

WARM POOL

Designed by
warmpac

EASYPAC



3 ANS toutes pièces



corail 

www.corail.ch

chauffage piscine

WARMPOOL

EASYPAC



CONTRÔLEUR
Ecran Digital Tactile



Designed by
WARMPOOL



CARACTERISTIQUES


MODELE	Easy PAC 35	Easy PAC 55	Easy PAC 75
Capacité bassin	≤ 35 m ³	≤ 55 m ³	≤ 75 m ³
Puissance de chauffage*	5.4 kW	8.7 kW	15 kW
Consommation*	0.98 kW	1.6 kW	2.55 kW
COP	5.51	5.44	5.89
Courant nominal	4.35 A	6.66 A	10.62 A
Puissance de chauffage**	4.05 kW	6.7 kW	8.9 kW
Consommation **	0.93 kW	1.46 kW	2.2 kW
Puissance de chauffage***	3.10 kW	4.82 kW	5.90 kW
Consommation***	1 kW	1.95 kW	2.28 kW
COP	3.10	2.48	2.58
Courant nominal	4.4 A	8.5 A	10 A
Contrôleur	Ecran digital tactile	Ecran digital tactile	Ecran digital tactile
Gaz	R 32	R 32	R 32
Echangeur	Titane twisté	Titane twisté	Titane twisté
Compresseur	GMCC	GMCC	GMCC
Mode	Chaud/Froid	Chaud/Froid	Chaud/Froid
Plage de fonctionnement	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C
Puissance acoustique à 1m	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Alimentation	Mono 230 V~/50 Hz	Mono 230 V~/50 Hz	Mono 230 V~/50 Hz
Détendeur	Capillaire	Capillaire	Capillaire
Débit d'eau	2.2 m³/h	3 m³/h	4.2 m³/h
Dimension unité	790/341/575 mm	1000/418/605 mm	1000/418/605 mm
Garantie toutes pièces	3 ans	3 ans	3 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C.

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

*** Test réalisé à 35°C en mode froid.

Schéma de raccordement

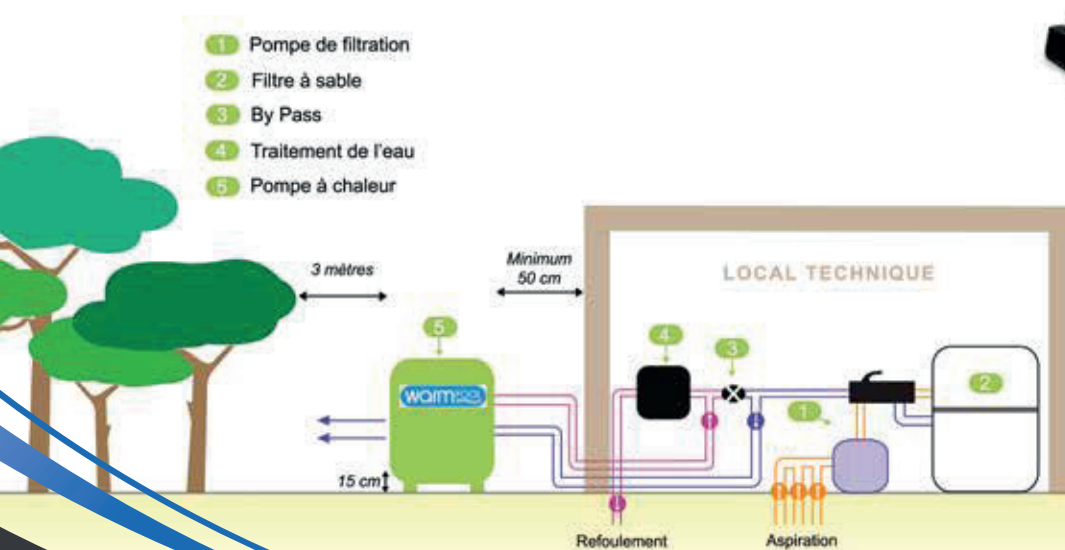

Options:

Plots x 2

Plots PVC x2



Kit Hiver



Module Wifi



corail