corail
TECHNIQUES
POUR PISCINES

CATALOGUE GÉNÉRAL **2024**

APERÇU DES CHAPITRES

Sommaire

Chapitre 1 | Couvertures pour piscines 3

Chapitre 2 | Traitement de l'eau 41

Chapitre 3 | Pompes de filtration 67

Chapitre 4 | Filtres et matériel de filtration 103

Chapitre 5 | Filtres à cartouches et accessoires spas 131

Chapitre 6 | Pièces à sceller en matière synthétique et transfos 147

Chapitre 7 | Pièces à sceller en laiton rouge, bronze et inox V4A, fenêtres en verre acrylique 165

Chapitre 8 | Coffrets électriques et vannes automatiques 213

Chapitre 9 | Fittings en pvc, robinets, tuyaux flexibles et rigides 229

Chapitre 10 | Aspirateurs automatiques 279

Chapitre 11 | Nage à contre-courant, systèmes de massage et attractions d'eau 303

Chapitre 12 | Revêtements et piscines hors-sol 357

Chapitre 13 | Échangeurs de chaleur 381

Chapitre 14 | Chauffages solaires 393

Chapitre 15 | Pompes à chaleur et déshumidificateurs 401

Chapitre 16 | Échelles, mains courantes et douches 415

Chapitre 17 | Technique de mesure et de réglage 433

Chapitre 18 | Accessoires de piscines et grilles de débordement 477

Chapitre 19 | Filtres à sable verticaux 491

Chapitre 20 | OWM Technique de piscine 509

CGV | Conditions générales de vente 617

Index de recherche | Recherche par terme et par chapitre 619

Couvertures pour piscines

Volet PVC Cap-Tec 60/14



VOLET CAP-TEC-PROFILÉ 60/14 PVC (CAPUCHONS) **S**

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur avec double crochet. Les extrémités des profilés sont rendus hermétiques à l'air et à l'eau par des capuchons soudés et scellés.

Base de calcul: Pour tous les profilés, le calcul du m^2 se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10cm près. Largeur max. du volet 6,00 m, au-delà sur demande. Base de calcul pour une largeur à partir de 3,00 m. Pour le calcul, c'est toujours la dimension intérieure finie du bassin qui fait foi.

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

Attention! En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles.

N° d'article	Description	Prix CHF
011316	(a) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC blanc (N° de couleur 36410)	113.00/m²
011316	(b) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC gris (N° de couleur 36420)	113.00/m²
011316	(c) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC bleu (N° de couleur 36430)	113.00/m²
011316	(d) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC sable (N° de couleur 36440)	113.00/m²
011317	(e) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC solaire (N° de couleur 36470)	163.00/m²
011318	(f) Profilé Cap-Tec 60/14, PVC translucide (N° de couleur 36480)	163.00/m²

Volet Polycarbonate Cap-Tec 60/14



VOLET CAP-TEC PROFILÉ 60/14 POLYCARBONATE (CAPUCHONS) **S**

Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur avec double crochet. Les extrémités des profilés sont rendus hermétiques à l'air et à l'eau par des capuchons soudés et scellés.

Avantages: Ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil, formation d'algues réduite entre les profilés solaires et résistance à la grêle RG3.

Base de calcul: Pour tous les profilés, le calcul du m^2 se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10cm près. Largeur max. du volet 6,00 m, au-delà sur demande. Base de calcul pour une largeur à partir de 3,00 m. Pour le calcul, c'est toujours la dimension intérieure finie du bassin qui fait foi.

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (Polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

Attention! En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles.
Commande minimum 8 profilés.

N° d'article	Description	Prix CHF
011319	(a) Profilé Cap-Tec 60/14, Polycarbonate aluminium/solaire (N° de couleur 46460)	221.00/m^2
011319	(b) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate solaire (N° de couleur 46470)	221.00/m^2
011319	(c) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate translucide (N° de couleur 46480)	221.00/m^2
011320	(d) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate bleu (N° de couleur 46431)	260.00/m^2
011320	(e) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonate vert (N° de couleur 46450)	260.00/m^2

Accessoires et escaliers romains pour volet Cap-Tec 60/14







INFO

Pour la fabrication d'escaliers romains, grands rayons et formes spéciales, un gabarit est nécessaire!

N° d'article	Description	Prix CHF
ACCESSOIRES POUR VOLET 60/14 (BOUCHONS)		**S**
011356	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 100 mm	22.00
011357	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 300 mm	57.00
011358	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 500 mm	89.00
011359	(b) Découpes arrondi avec décalage	302.00/m
011355	Découpes diverses échelle, jet stream, etc. (prix unitaire)	142.00
011360	Coupes en biais avec décalage	302.00/m
011361	(c) Glissières oscillantes pour profilé Cap-Tec (uniquement pour piscine à débordement à débordement) par 2 m longueur piscine, par côté	27.00
011018	(d) Buttoir pour profilé Premium (uniquement pour goulotte) 2 pcs. sont nécessaires	72.00
COUVERTURE CAP-TEC PVC 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES		**S**
011326	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, PVC blanc, gris, bleu et sable	531.00
011326	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, PVC blanc, gris, bleu et sable	735.00
011326	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, PVC blanc, gris, bleu et sable	955.00
011326	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, PVC blanc, gris, bleu et sable	1'226.00
011326	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, PVC blanc, gris, bleu et sable	1'514.00
COUVERTURE CAP-TEC PVC 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES		**S**
011327 / 011328	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, PVC solaire et translucide	631.00
011327 / 011328	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, PVC solaire et translucide	891.00
011327 / 011328	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, PVC solaire et translucide	1'189.00
011327 / 011328	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, PVC solaire et translucide	1'530.00
011327 / 011328	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, PVC solaire et translucide	1'912.00

Escaliers romains pour volet Cap-Tec 60/14



INFO

Pour la fabrication d'escaliers romains, grands rayons et formes spéciales, un gabarit est nécessaire!

N° d'article	Description	Prix CHF
	COUVERTURE CAP-TEC POLYCARBONATE 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011329	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	768.00
011329	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'106.00
011329	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'500.00
011329	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'955.00
011329	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'464.00
	COUVERTURE CAP-TEC POLYCARBONATE 60/14 POUR ESCALIERS ROMAINS AVEC DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011330	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonate bleu et vert	846.00
011330	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonate bleu et vert	1'227.00
011330	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonate bleu et vert	1'674.00
011330	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonate bleu et vert	2'191.00
011330	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonate bleu et vert	2'774.00
	LAMES INDIVIDUELLES EN POLYCARBONATE CAP-TEC AVEC CAPUCHONS 60/14 Supplément sur petite quantité commandée jusqu'à 40 lames individuelles CHF 100.00. Dès 41 pièces il faut prendre le prix du m^2.	**S**
011345	Profilé Cap-Tec 60/14, PVC blanc, gris, bleu et sable	9.00/m
011346 / 011347	Profilé Cap-Tec 60/14, PVC solaire et translucide	14.00/m
011348	Profilé Cap-Tec 60/14, Polycarbonate solaire, aluminium/solaire et translucide	20.00/m
011348	Profilé Cap-Tec 60/14, Polycarbonate bleu et vert	22.00/m

Volet PVC Premium 60/14 et Light 60/10



N° d'article	Description	Prix CHF

VOLET PROFILÉ PREMIUM 60/14 PVC (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) **S**

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur, avec double crochet et cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'air et à l'eau. Ainsi, l'adaptation à presque toutes les formes de bassins est possible (arrondis, coupes en biais, etc.).

Base de calcul: Pour tous les profilés, le calcul du m^2 se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10 cm près. Base de calcul pour une largeur à partir de 3,00 m. Pour le calcul, c'est toujours la dimension intérieure finie du bassin qui fait foi.

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

Attention! En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles.

011311	(a) Profilé Premium 60/14, PVC blanc (N° de couleur 36410)	137.00/m^2
011311	(b) Profilé Premium 60/14, PVC gris (N° de couleur 36420)	137.00/m^2
011311	(c) Profilé Premium 60/14, PVC bleu (N° de couleur 36430)	137.00/m^2
011311	(d) Profilé Premium 60/14, PVC sable (N° de couleur 36440)	137.00/m^2
011312	(e) Profilé Premium 60/14, PVC solaire (N° de couleur 36470)	203.00/m^2
011313	(f) Profilé Premium 60/14, PVC translucide (N° de couleur 36480)	203.00/m^2

VOLET PROFILÉ LIGHT 60/10 PVC (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) **S**

Profilé PVC à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 10 mm d'épaisseur, avec cale d'arrêt séparée.
Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme de la piscine.

011310	(g) Profilé Light 60/10 PVC blanc (N° de couleur 36110)	137.00/m^2
011310	(g) Profilé Light 60/10 PVC bleu (N° de couleur 36130)	137.00/m^2

Volet Polycarbonate Premium 60/14





N° d'article	Description	Prix CHF

VOLET PROFILÉ PREMIUM POLYCARBONATE 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES) **S**

Profilé polycarbonate à trois chambres creuses, largeur 60 mm et 14 mm d'épaisseur, avec double crochet et cale d'arrêt séparée. Les extrémités des profilés sont scellées par une technique spéciale en 3 couches étanches à l'air et à l'eau. Possibilité de coupe en biais ou arrondie parfaitement adaptée à la forme de la piscine.

Avantages: Ne peut pas brûler lors d'une exposition directe aux rayons du soleil, formation d'algues réduite entre les profilés solaires et résistance à la grêle RG5.

Base de calcul: Pour tous les profilés, le calcul du m^2 se fait toujours en fonction de la largeur et par tranches de 0,50 m. Exemple: 3,78 m = 4,00 m. La longueur réelle est prise en compte dans le calcul à 10 cm près. Base de calcul pour une largeur à partir de 3,00 m. Pour le calcul, c'est toujours la dimension intérieure finie du bassin qui fait foi.

Prolongation de la couverture: Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 et IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise.

Protection solaire: En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite.

Profilés translucides: Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures.

Attention! En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles.

011314	(h) Profilé Premium 60/14 Polycarbonate aluminium/solaire (N° de couleur 46460)	261.00/m^2
011314	(i) Premium-Profil 60/14 Polycarbonate solaire (N° de couleur 46470)	261.00/m^2
011314	(j) Premium-Profil 60/14 Polycarbonate translucide (N° de couleur 46480)	261.00/m^2
011315	(k) Premium-Profil 60/14 Polycarbonate bleu (N° de couleur 46431)	302.00/m^2
011315	(l) Premium-Profil 60/14 Polycarbonate vert (N° de couleur 46450)	302.00/m^2

Accessoires pour type Light 60/10 et Premium 60/14





N° d'article	Description	Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR VOLET 60/10 ET PREMIUM 60/14 (SCELLEMENT EN 3 COUCHES)	**S**
011349	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 100 mm	41.00
011350	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 300 mm	90.00
011351	(a) Arrondis d'angles (prix unitaire) avec rayon jusqu'à 500 mm	143.00
011352	(b) Découpes arrondies	192.00/m
011355	(c) Découpes diverses échelle, jet stream, etc. (prix unitaire)	142.00
011353	(d) Coupes en biais	151.00/m
011354	(e) Glissières oscillantes pour profilé Premium (uniquement pour piscine à débordement) par 2 m longueur piscine, par côté	72.00
011018	(f) Buttoir pour profilé Premium (uniquement pour piscines à débordement) 2 pcs. sont nécessaires	72.00

Escalier romains pour type Light 60/10 et Premium 60/14

INFO

Pour la fabrication d'escaliers romains, grands rayons et formes spéciales, un gabarit est nécessaire!

N° d'article	Description	Prix CHF
	COUVERTURE PVC LIGHT 60/10 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011999	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, PVC blanc et bleu	879.00
011999	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, PVC blanc et bleu	1'184.00
011999	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, PVC blanc et bleu	1'525.00
011999	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, PVC blanc et bleu	1'896.00
011999	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, PVC blanc et bleu	2'303.00
	COUVERTURE PVC PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011321	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, PVC blanc, gris, bleu, sable	879.00
011321	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, PVC blanc, gris, bleu, sable	1'184.00
011321	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, PVC blanc, gris, bleu, sable	1'525.00
011321	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, PVC blanc, gris, bleu, sable	1'896.00
011321	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, PVC blanc, gris, bleu, sable	2'303.00
	COUVERTURE PVC PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011322 / 011323	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, PVC solaire et translucide	1'011.00
011322 / 011323	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, PVC solaire et translucide	1'390.00
011322 / 011323	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, PVC solaire et translucide	1'822.00
011322 / 011323	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, PVC solaire et translucide	2'303.00
011322 / 011323	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, PVC solaire et translucide	2'833.00

Accessoires pour type Premium 60/14 et lames individuelles

INFO

Pour la fabrication d'escaliers romains, grands rayons et formes spéciales, un gabarit est nécessaire!

N° d'article	Description	Prix CHF
	COUVERTURE POLYCARBONATE PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011324	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'151.00
011324	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	1'607.00
011324	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'133.00
011324	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	2'726.00
011324	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonate aluminium/solaire, solaire, translucide	3'385.00
	COUVERTURE POLYCARBONATE PREMIUM 60/14 POUR ESCALIER ROMAINS BLEU ET VERT AJUSTEMENT PRÉCIS ET SANS DÉCALAGE DES LAMES	**S**
011325	jusqu'à 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonate bleu et vert	1'233.00
011325	jusqu'à 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonate bleu et vert	1'736.00
011325	jusqu'à 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonate bleu et vert	2'320.00
011325	jusqu'à 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonate bleu et vert	2'981.00
011325	jusqu'à 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonate bleu et vert	3'718.00
	LAMES LIGHT 60/10 ET PREMIUM 60/14 INDIVIDUELLES AVEC SCELLEMENT EN 3 COUCHES Supplément sur petite quantité commandée jusqu'à 40 pièces lames individuelles CHF 100.00. Dès 41 pièces il faut prendre le prix du m^2.	**S**
011341	Profilé Light 60/10, PVC blanc et bleu	12.00/m
011342	Profilé Premium 60/14, PVC blanc, gris, bleu et sable	12.00/m
011343 / 011344	Profilé Premium 60/14, PVC solaire et translucide	17.00/m
011385	Profilé Premium 60/14, Polycarbonate solaire, aluminium/solaire et translucide	24.00/m
011385	Profilé Premium 60/14, Polycarbonate bleu et vert	28.00/m

Système d'enrouleur hors-sol Light pour 60/10 et 60/14

SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE: LIGHT POUR PROFILÉ LIGHT 60/10 **S**
Entraînement: Moteur Light courant continu 24 V DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que des interrupteurs mécaniques de début et de fin de course et interrupteur de sécurité.

Alimentation: Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

Interrupteur de commande: Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

Flancs: Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

Axe porteur: Aluminium anodisé avec tourillon en inox sur roulement à billes.

Prix sans le volet, le transpor et le montage.

N° d'article	Jusqu'aux dimensions de la piscine	Prix CHF
011300	10,00 m x 3,50 m	4'412.00
011300	12,00 m x 3,50 m	4'893.00
011300	8,00 m x 4,00 m	4'490.00
011300	12,00 m x 4,00 m	5'222.00
011300	9,00 m x 4,50 m	4'739.00
011300	12,00 m x 4,50 m	5'222.00
011300	9,00 m x 5,00 m	4'830.00
011300	12,00 m x 5,00 m	5'311.00
011300	12,00 m x 6,00 m	5'719.00

SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE: LIGHT POUR PROFILÉ PREMIUM 60/14 OU PROFILÉ CAP-TEC 60/14 **S**
Entraînement: Moteur Light courant continu 24 V DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que des interrupteurs mécaniques de début et de fin de course et interrupteur de sécurité.

Alimentation: Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

Interrupteur de commande: Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

Flancs: Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

Axe porteur: Aluminium anodisé avec tourillon en inox sur roulement à billes.

Prix sans le volet, le transport et le montage.

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011301	12,00 m x 4,50 m	5'222.00
011301	8,00 m x 5,00 m	5'311.00
011301	10,00 m x 5,50 m	5'719.00
011301	12,00 m x 5,50 m	6'086.00
011301	12,00 m x 6,00 m	7'012.00

Accessoires pour Light 60/10

TÉLÉCOMMANDE LIGHT **S**
Comprend: Emetteur, récepteur et capot supplémentaire pour panneau latéral de contre-palier, platine électronique Light, équerre spécial pour fin de course Light, support de capot en PVC pour panneau latéral, plot de fixation du capot, câble reliant le panneau latéral à l'entraînement 7 mm x 1,5 mm

N° d'article	Description	Prix CHF
011-019	Télécommande pour Light, 3-canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz	1'449.00



BANC LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10) **S**
Banc Light en profilé PVC ou bois massif. Structure en acier, sablé, galvanisé à la flamme et laqué PVC.
Seulement jusqu'à 3,80 m de largeur de la piscine, prix par coté.

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011362	3,00 m	1'776.00
011362	3,50 m	1'923.00
011362	3,80 m	2'107.00

PANNEAU LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10) **S**
Habillage Light, façade avant et/ou arrière avec profilé en bois ou PVC..
Seulement jusqu'à 3,80 m de largeur de la piscine, prix par coté.

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011363	3,00 m, profilé en bois	648.00
011363	3,50 m, profilé en bois	753.00
011363	3,80 m, profilé en bois	858.00
011364	3,00 m, profilé en PVC	483.00
011364	3,50 m, profilé en PVC	511.00
011364	3,80 m, profilé en PVC	540.00

ATTENTION

Pour les installations type Light avec un profilé 60/14, la version Compact (voir page 16) doit être prévue pour le banc, la façade ou l'habillage trois faces.

Accessoires pour Light 60/10





N° d'article	Description	Prix CHF
	OSSATURE EN ACIER POUR HABILLAGE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10)	**S**
011365	(a) Revêtement sablé, galvanisée à la flamme et laqué PVC (jusqu'à 12,00 m x 6,00 m)	562.00/m
	HABILLAGE TROIS FACES LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10) En bois ou en PVC avec structure en acier, sablé, galvanisée à la flamme et revêtement en PVC	**S**
011366	(b) Habillage trois faces Light dès 3,80 m de largeur de piscine	1'068.00/m
	ASSIETTE DE GUIDAGE (uniquement si les parties latérales ne peuvent pas être à fleur avec la paroi de la piscine)	**S**
011384	(c) Assiette de guidage 2 pièces	819.00/set
	INSTALLATION MOBILE HORS-SOL LIGHT (SEULEMENT POUR PROFILÉ 60/10) Installation version mobile hors-sol Light, dans laquelle tout le dispositif d'enroulement est retiré manuellement ou électriquement du bord de la piscine. Ceci est particulièrement important pour les coins à grands rayons.	**S**
011037 / 011039	(d) Installation mobile hors-sol light	Prix sur demande

ATTENTION

Pour les installations type Light avec un profilé 60/14, la version Compact (voir page 16) doit être prévue pour le banc, la façade ou l'habillage trois faces.

Système d'enrouleur hors-sol Compact 60/14

SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE COMPACT POUR PROFILÉ PREMIUM 60/14 OU PROFILÉ CAP-TEC 60/14 **S**
Entraînement: Moteur Compact courant continu 24 V DC, avec réducteur à blocage automatique ainsi que des interrupteurs mécaniques de début et de fin de course et interrupteur de sécurité.

Alimentation: Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire.

Interrupteur de commande: Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

Flancs: Carcasse moteur et plaque de butée, construction robuste en PVC.

Axe porteur: Axe en inox 1.4571 (V4A)

Prix sans le volet, le transport et le montage.

N° d'article	Description	Prix CHF
	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011302	14,00 m x 3,00 m	6'610.00
011302	14,00 m x 3,50 m	6'763.00
011302	14,00 m x 4,00 m	6'915.00
011302	14,00 m x 4,50 m	7'067.00
011302	14,00 m x 5,00 m	7'218.00
011302	13,00 m x 5,50 m	7'369.00
011302	14,00 m x 5,50 m	8'147.00
011302	12,00 m x 6,00 m	8'298.00
011302	14,00 m x 6,00 m	9'524.00
011302	14,00 m x 6,50 m	9'901.00
011302	14,00 m x 7,00 m	11'476.00

Accessoires pour Light 60/14 et Compact 60/14

N° d'article	Description	Prix CHF
	TÉLÉCOMMANDES	**S**
011-018	Télécommande pour Compact à 3 canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz	870.00
011-019	Télécommande pour Light, 3-canal VHF (très hautes fréquences) 433 MHz, comprend: Emetteur, récepteur et capot supplémentaire pour panneau latéral, platine électronique Light, équerre spécial pour fin de course Light, support de capot en PVC pour panneau latéral, plot de fixation du capot, câble reliant le panneau latéral à l'entraînement 7 mm x 1,5 mm	1'449.00

BANC COMPACT **S**
Banc Compact en profilé PVC ou bois massif. Structure en acier, sablé, galvanisé à la flamme et laqué PVC.
Seulement jusqu'à 3,80 m de largeur de la piscine.

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011367	3,00 m	1'776.00
011367	3,50 m	1'923.00
011367	3,80 m	2'107.00

PANNEAU COMPACT **S**
Habillage Compact, façade avant et/ou arrière avec profilé en bois ou PVC.
Seulement jusqu'à 3,80 m de largeur de la piscine, prix par coté.

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
011368	3,00 m, profilé en bois	648.00
011368	3,50 m, profilé en bois	753.00
011368	3,80 m, profilé en bois	858.00
011369	3,00 m, profilé en PVC	483.00
011369	3,50 m, profilé en PVC	511.00
011369	3,80 m, profilé en PVC	540.00

Accessoires pour Light 60/14 et Compact 60/14





N° d'article	Description	Prix CHF
	OSSATURE EN ACIER POUR HABILLAGE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE **S**	
011386	(a) Revêtement sablé, galvanisée à la flamme et laqué PVC (jusqu'à 12,00 m x 6,00 m)	562.00/m
	HABILLAGE TROIS FACES COMPACT **S** En bois ou en PVC avec structure en acier, sablé, galvanisée à la flamme et revêtement en PVC.	
011371	(b) Habillage trois faces Compact dès 3,80 m de largeur de piscine	1'068.00/m
	ASSIETTE DE GUIDAGE **S** (uniquement si les parties latérales ne peuvent pas être à fleur avec la paroi de la piscine.)	
011384	(c) Assiette de guidage 2 pièces	819.00/set
	INSTALLATION MOBILE HORS-SOL COMPACT **S** Installation version mobile hors-sol Compact, dans laquelle tout le dispositif d'enroulement est retiré manuellement ou électriquement du bord de la piscine. Ceci est particulièrement important pour les coins à grands rayons.	
011037 / 011039	(d) Installation mobile hors-sol compact	Prix sur demande

Système d'enrouleur immergé IBS

SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE IBS – ROM (MOTEUR DANS L'AXE SANS CAISSON À MOTEUR)* **S**
Entraînement: Moteur dans l'axe type ROM250/GRA/01 / 24 V DC, avec fin de course électronique.
Jusqu'à 250 NM et une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

Alimentation: Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire ainsi qu'une fiche «Schuko».

Interrupteur de commande: Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.
Axe porteur: Axe en inox 1.4571 (V4A).

Prix sans le volet, le transport et le montage.

N° d'article	Jusqu'aux dimensions de la piscine	Prix CHF
011304	13,00 m x 3,00 m	8'366.00
011304	13,00 m x 3,50 m	8'521.00
011304	13,00 m x 4,00 m	8'674.00
011304	13,00 m x 4,50 m	8'829.00
011304	13,00 m x 5,00 m	8'981.00
011304	13,00 m x 5,50 m	9'134.00
011304	13,00 m x 6,00 m	10'076.00

SYSTÈME D'ENROULEUR TYPE IBS – GAI EST PROTÉGÉ PAR UN BOITIER AVEC COUVERCLE MASSIF EN PVC DUR RÉSISTANT À L'EAU (DANS UN CAISSON À MOTEUR SÉPARÉ)* **S**
Entraînement: GAI / 24 V DC avec réducteur à blocage automatique avec fin de course électronique.
Jusqu'à 250 NM et une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.

Alimentation: Transformateur 230 V AC / 24 V DC, avec redresseur et fusibles pour primaire et secondaire ainsi qu'une fiche «Schuko».

Interrupteur de commande: Interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.
Axe porteur: Axe en inox 1.4571 (V4A).

Raccord mural: Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement.

Prix sans le volet, le transport et le montage.

N° d'article	Jusqu'aux dimensions de la piscine	Prix CHF
011303	13,00 m x 3,00 m	8'862.00
011303	13,00 m x 3,50 m	9'014.00
011303	13,00 m x 4,00 m	9'166.00
011303	13,00 m x 4,50 m	9'318.00
011303	13,00 m x 5,00 m	9'468.00
011303	13,00 m x 5,50 m	9'619.00
011303	13,00 m x 6,00 m	10'550.00

*Supplément de prix pour exécution piscines liner et avec étanchéité souple sur demande.

Accessoires pour type IBS installation immergée

IBS-1







IBS-2



IBS-3

N° d'article	Description	Prix CHF

ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-1* **S**

Banc immergé avec plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair, comme revêtement supérieur du rouleau de la couverture dans la piscine. Cadre d'angle en inox précontraint en deux parties, recouvert de plaques en matière synthétique et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture (jusqu'à 12,00 m x 6,00 m).

Habillage immergé deux côtés comme habillage frontal (devant) et supérieur (dessus) du rouleau de la couverture dans la piscine. Cadre en inox avec poutre recouvert de plaques en matière PVC (blanc ou gris clair) et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. Convient également pour un revêtement supplémentaire en carrelage (max. carrelage incl. colle type A = 15mm, type B = 30 mm) ou d'un liner.

011373**	(a) Banc immergé avec plaques en PVC jusqu'à 12,0 m x 6,0 m	1'005.00/m
011375**	(b) Habillage immergé deux côtés Version A jusqu'à 12,0 m x 5,0 m	1'723.00/m
011388**	(b) Habillage immergé deux côtés type B jusqu'à 14,0 m x 7,0 m	1'975.00/m
011387**	(c) Tôles de suspension pour moteur tubulaire à fixer sur le bord de la piscine (set de 2 pcs.). Profondeur de montage max. 1,0 m	729.00

ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-2* **S**

Caillebotis immergé avec plaques en PVC, couleur: gris clair, pour une intégration discrète de la couverture dans le bac à volet au-dessous du fond du bassin. Cadre d'angle en inox, recouvert de plaques en matière synthétique et de rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. Convient également pour un revêtement supplémentaire en carrelage (épaisseur maximale du carrelage incl. colle 15 mm) ou d'un liner. Jusqu'à max. 0,80 m de largeur du bac à volet et 7 m de largeur de bassin. Versions plus solides et plus grandes sur demande!

Caillebotis immergé avec poutre et plaquesa en PVC, couleur: gris clair, pour une intégration discrète de la couverture dans le bac à volet au-dessous du fond du bassin avec rouleaux au niveau de la fente de passage pour guider la couverture. Jusqu'à max. 0,80 m de largeur du bac à volet et 7,0 m de largeur de bassin. Convient également pour un revêtement supplémentaire en carrelage (épaisseur maximale du carrelage incl. colle 30 mm)

011376**	(d) Caillebotis immergé avec plaques en PVC	1'031.00/m
011377**	(d) Caillebotis immergé avec poutre et plaques en PVC jusqu'à 7,0 m	1'470.00/m

ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-3* **S**

Trappe automatique pour bac à volet comprenant: une structure portante ainsi qu'un axe rotatif en inox. Habillage avec des plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair. Entraînement: moteur courant continu, tension de fonctionnement 24 V, réducteur à blocage automatique. Protection thermique, commande 24 V. Transmission par chaîne avec contrôleur de courant, classe de protection IP 55. Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement. Commande électrique comprenant transformateurs de protection, protection thermique, contacteurs, interrupteur principal, disjoncteurs et bornes de raccordement montées dans une armoire de commande et entièrement câblées.

011378**	Caillebotis immergé automatique pour bac à volet	Prix sur demande

*Supplément de prix pour exécution piscines liner et avec étanchéité souple sur demande.
**Largeur minimale de 3 m pour le calcul du prix

Accessoires pour type IBS installation immergée



IBS-5





IBS-6



IBS-6

N° d'article	Description	Prix CHF

ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-5* **S**

Panneau immergé avec plaques en PVC, couleur: gris clair, comme habillage frontal du bac à volet, composé d'un cadre angulaire en inox (V4A), recouvert de plaques PVC. Convient également pour un carrelage additionnel (épaisseur maximale du carrelage, colle comprise, de 15 mm) ou pour le collage d'un PVC armé. Jusqu'à une hauteur de caisson de 1 m et une hauteur de panneau de 0,84 m. Versions plus épaisses et plus grandes sur demande!

Guide à roulettes pour un meilleur guidage de la couverture. Installation environ toutes les 600 mm sur la largeur de la piscine. Pour IBS-5 uniquement nécessaire pour un niveau d'eau élevé.

011374**	(e) Panneau immergé avec plaques en PVC	1'058.00/m
011216	Canne de guidage en PVC	88.00
011215	(f) Guide à roulettes	194.00

ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-6* **S**

Panneau immergé avec plaques en PVC, couleur: gris clair, comme habillage frontal du bac à volet, composé d'un cadre angulaire en inox (V4A), recouvert de plaques PVC. Convient également pour un carrelage additionnel (épaisseur maximale du carrelage, colle comprise, de 15 mm) ou pour le collage d'un PVC armé. Jusqu'à une hauteur de caisson de 1 m et une hauteur de panneau de 0,84 m. Versions plus épaisses et plus grandes sur demande!

Guide à roulettes/rouleaux de conduite pour un meilleur guidage de la couverture. Installation environ toutes les 600 mm sur la largeur de la piscine. Pour IBS-6 indispensable.

011374**	(e) Panneau immergé avec plaques en PVC	1'058.00/m
011215	(f) Guide à roulettes	194.00
011218	Rouleaux de conduite	194.00

*Supplément de prix pour exécution piscines liner et avec étanchéité souple sur demande.
**Largeur minimale de 3 m pour le calcul du prix

Accessoires pour type IBS installation immergée



IBS-8

IBS-9



N° d'article	Description	Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-8* **S** **Trappe automatique pour bac à volet comprenant:** une structure portante ainsi qu'un axe rotatif en inox. Habillage avec des plaques en PVC, couleur: blanc ou gris clair. Entraînement: moteur courant continu, tension de fonctionnement 24 V, réducteur à blocage automatique. Protection thermique, commande 24 V. Transmission par chaîne avec contrôleur de courant, classe de protection IP 55. Raccord à vis étanche avec Simmerring, roulement à billes et coussin de pression à la graisse comme joint d'étanchéité supplémentaire et lubrification du roulement. Commande électrique comprenant transformateurs de protection, protection thermique, contacteurs, interrupteur principal, disjoncteurs et bornes de raccordement montées dans une armoire de commande et entièrement câblées.	
011378**	(g) Caillebotis immergé automatique pour bac à volet	Prix sur demande
	ACCESSOIRES POUR TYPE IBS-9 **S** Caillebotis sans cadre avec profilés en bois ou en PVC comme habillage supérieur du bac à volet. Caillebotis en bois acajou imprégné ou profilés PVC (blanc).	
	Caillebotis jusqu'à	
011380**	(h) 3,00 m	1'848.00
011380**	(h) 3,50 m	2'107.00
011380**	(h) 4,00 m	2'371.00
011380**	(h) 4,50 m	2'636.00
011380**	(h) 5,00 m	2'900.00
011380**	(h) 5,50 m	3'162.00
011380**	(h) 6,00 m	3'428.00
011216	Canne de guidage en PVC	88.00
	ACCESSOIRES POUR TYPE IBS **S**	
011-018	(i) Télécommande à 3 canaux VHF 433 MHz	870.00
011372	(j) Disque de protection pour liner (2 pièces sont nécessaires)	114.00/pce

*Supplément de prix, pour exécution piscines liner ou avec étanchéité souple sur demande.
**Largeur minimale de 3 m pour le calcul du prix

Accessoires pour type IBS installation immergée en inox

N° d'article	Description	Prix CHF

NOUVEAU



ACCESSOIRES POUR EXÉCUTION IBS-1 **S**

Habillage immergé à carreler: En inox CNS 1.4404, surface brute, 3 poutres, avec déflecteur à rouleaux soudé, tôles en forme de plaque à tarte, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Épaisseur maximale du carrelage 40 mm. Hauteur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

Habillage immergé en inox VA: En inox CNS 1.4404, surface des panneaux polis, 3 poutres, avec déflecteur à rouleaux soudé, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Hauteur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

011801	Habillage immergé à carreler	2'960.00/m
011800	Habillage immergé en inox VA	2'870.00/m
	Suppément de prix pour piscines liner et avec étanchéité souple	920.00/m

ACCESSOIRES POUR EXÉCUTION IBS-2 **S**

Caillebotis immergé avec panneau à carreler: En inox CNS 1.4404, surface brute, 2 poutres, avec déflecteur à rouleaux soudé, tôles en forme de plaque à tarte, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Épaisseur maximale du carrelage 40 mm. Largeur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

Caillebotis immergé avec panneau inox VA: En inox CNS 1.4404, surface des panneaux polis, 2 poutres, avec déflecteur à rouleaux soudé, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Largeur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

011807	Caillebotis immergé avec panneau à carreler	1'780.00/m
011806	Caillebotis immergé avec panneau inox VA	1'480.00/m
	Suppément de prix pour piscines liner et avec étanchéité souple	615.00/m

ACCESSOIRES POUR EXÉCUTION IBS-6 **S**

Panneau immergé à carreler: En inox CNS 1.4404, surface brute, 2 poutres, tôles en forme de plaque à tarte, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Épaisseur maximale du carrelage 40 mm. Hauteur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

Panneau immergé inox VA: En inox CNS 1.4404, surface des panneaux polis, 2 poutres, équerre de montage y compris kit d'étanchéité, matériel de fixation et flasques de prémontage. Hauteur maximale du panneau 1,0 m et largeur maximale du bassin 6,0 m. Modèles plus robustes et plus larges sur demande.

011805	Panneau immergé à carreler	1'510.00/m
011804	Panneau immergé inox VA	1'340.00/m
	Suppément de prix pour piscines liner et avec étanchéité souple	615.00/m

Frais de transport & montage

Prix CHF

COUVERTURES HORS-SOL LIGHT/COMPACT

largeur de la couverture	frais de transport* CH à part	frais de transport* TI, GR, VS	frais de transport* BL/BS		montage complet
jusqu'à 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		1'200.00
dès 5'001 mm	sur demande	sur demande	sur demande		sur demande
couv. mobiles jusqu'à 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		2'000.00
couv. mobiles dès 5'001 mm	sur demande	sur demande	sur demande		sur demande

COUVERTURES IMMERGÉES IBS
IBS-3 et IBS-8 sur demande!

largeur de la couverture	frais de transport* CH à part	frais de transport* TI, GR, VS	frais de transport* BL/BS		montage complet
jusqu'à 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		1'700.00
dès 5'001 mm	1'000.00	+200.00	-200.00		2'100.00
dès 6'100 mm	1'200.00	+200.00	-200.00		2'700.00
dès 7'100 mm	1'500.00	+200.00	-200.00		3'300.00
dès 8'100 mm	sur demande	sur demande	sur demande		sur demande

*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

Frais de transport & montage

Prix CHF

SUPPLEMENTS DE MONTAGE

		montage complet
Caillebotis immergé		900.00
Panneau immergé		700.00
Banc immergé / habillage immergé		700.00
Guides à rouleaux/autres guides		100.00/m
Prise de mesures jusqu'à 50 m² (formes spéc. sur demande)		500.00
Pose du volet jusqu'à 50 m²		600.00
Pose du volet entre 51 – 70 m²		750.00
Pose du volet entre 71 – 100 m²		900.00
Plus-value (frais de montage) pour piscine liner et revêtement à étanchéité souple		700.00
Elimination du vieux volet jusqu'à 50 m²		400.00
Découpe de margelles vers les installations hors-sol, par découpe		125.00

FRAIS DE TRANSPORT POUR DES LAMES DE RECHANGE / VOLET

Quantité de lames	frais de transport jusqu'à 5'000 mm CH à part	frais de transport jusqu'à 5'000 mm TI, GR, VS	frais de transport jusqu'à 5'000 mm BL/BS	frais de transport dès 5'000 mm jusqu'à 6'500 mm (plus large sur demande CH à part	frais de transport dès 5'000 mm jusqu'à 6'500 mm (plus large sur demande) TI, GR, VS	frais de transport dès 5'000 mm jusqu'à 6'500 mm (plus large sur demande) BL/BS	suppl. achat 40 lames
jusqu'à 20	200.00	+100.00	–100.00	400.00	+100.00	–100.00	+100.00
dès 21	400.00	+100.00	–100.00	600.00	+100.00	–100.00	+100.00
dès 50	600.00	+100.00	–100.00	800.00	+100.00	–100.00	

TARIFS DE SERVICE EN REGIE

Tarif à l'heure		130.00
Plongée	Forfaitaire par intervention	200.00
Déplacement*	Région BL/BS	200.00
	Région TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	390.00
	Reste de la Suisse	350.00

*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

Pièces de rechange

N° d'article	Description	Prix CHF
	MOTEURS ET TRANSFORMATEURS	**S**
011-157	(a) Moteur ROM 230 V AC / 24 V DC, 250 Nm GRA avec 15 m de câble	3'760.00
011-021	(b) Moteur GAI, 230 V AC / 24 V DC, fin de course mécanique, sans console	4'442.00
011-110	(b) Moteur GAI, 230 V AC / 24 V DC, fin de course électronique, sans console	4'442.00
011-022	(c) Moteur GFA, 0,37 kW, 230 V AC / 24 V DC, fin de course mécanique	3'033.00
011-116	(c) Moteur GFA, 0,55 kW, 230 V AC / 24 V DC, fin de course mécanique	3'655.00
011-023	(d) Moteur Aqua-Junior 120 Nm, Ouverture pour axe Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, fin de course mécanique	2'498.00
011-024	(e) Moteur Aquamat 250 Nm, Ouverture pour axe Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, fin de course mécanique	3'945.00
011-026	(f) Moteur SWF 230 V AC / 24 V DC, pour Aquamat & GAI (402523)	422.00
011-107	(f) Moteur SWF 230 V AC / 24 V DC, pour Aqua-Junior (404312)	445.00
011-091	(f) Moteur SWF 230 V AC / 24 V DC, pour Light, grandeur 1 (403939)	224.00
011-092	(f) Moteur SWF 230 V AC / 24 V DC, pour Light, grandeur 2 (403362)	406.00
011-002	(g) Transformateur avec boîtier type EG5, 230 V AC / 24 V DC, pour moteur Light	476.00
011-001	(h) Transformateur avec boîtier type EG10, 230 V AC / 24 V DC, V pour entraînement avec fins de course mécaniques GAI, Aquamat, Auqa-Junior	756.00
011-000	(i) Transformateur avec boîtier type DTU-F 900/UI, 3x 400 V AC / 24 V DC, pour moteur GFA 0,37 kW	2'492.00
011-156	(j) Coffret de commande / transfo type GRA pour entraînement GAI et moteur tubulaire avec fin de course électronique	1'486.00

Pièces de rechange

N° d'article	Description	Prix CHF
	INTERRUPTEUR FIN DE COURSE ET PLATINE	**S**
011-054	(a) Interrupteur fin de course/platine Aqua-Junior	707.00
011-055	(a) Interrupteur fin de course/platine Aquamat	707.00
011-057	(b) Interrupteur fin de course Aqua-Junior	120.00
011-058	(b) Interrupteur fin de course Aquamat	120.00
011-059	(c) Interrupteur fin de course GFA	663.00
011-109	(c) Interrupteur fin de course avec angle GAI, fin de course mécanique	240.00
011-121	(d) Platine GAI	466.00
011-051	(e) Interrupteur fin de course type DC2 seul pour moteurs Light + GAI	23.00
011-052	(f) Interrupteur fin de course type Cherry D44 seul pour Aquamat et AquaJunior	20.00
011-134	(g) Bras de fin de course avec vis moletée pour moteur GAI	139.00

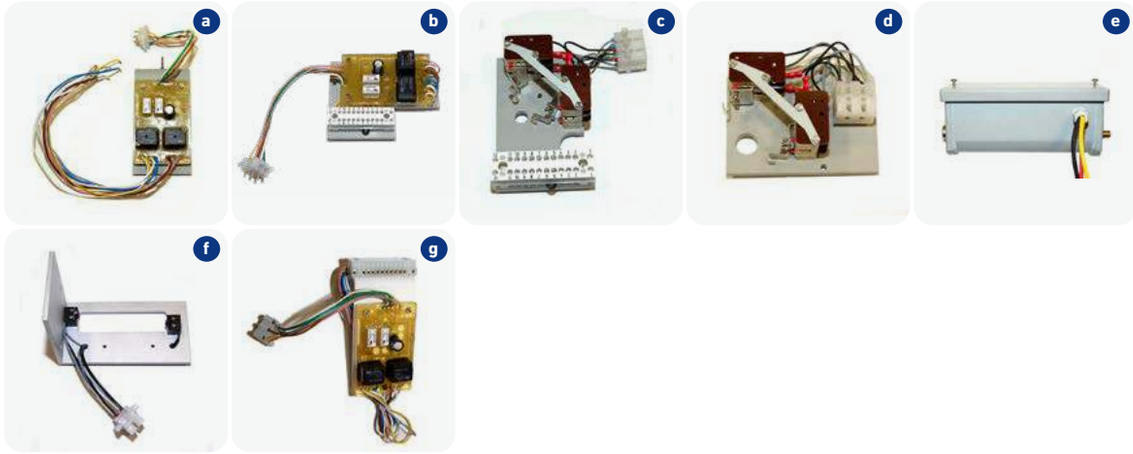

Pièces de rechange



N° d'article	Description	Prix CHF
	INTERRUPTEURS A CLÉ ET RADIOCOMMANDES	**S**
011-004	(a) Interrupteur à clé type Feller apparent pour installation Light	295.00
011-010	(b) Interrupteur à clé type Feller encastré pour installation Light	295.00
011-003	(a) Interrupteur à clé type Feller apparent (à cran) pour installation IBS pour moteur Grando GAI, Aquamat et Aqua-Junior avec fin de course mécanique	295.00
011-009	(b) Interrupteur à clé type Feller encastré (à cran) pour installation IBS pour moteur Grando GAI, Aquamat et Aqua-Junior avec fin de course mécanique	295.00
221-024	(a) Interrupteur à clé type Feller apparent (à impulsion) pour installation IBS pour moteur Grando avec fin de course électronique, GAI et moteur tubulaire	295.00
221-025	(b) Interrupteur à clé type Feller encastré (à impulsion) pour installation IBS pour moteur Grando avec fin de course électronique, GAI et moteur tubulaire	295.00
011-005	(c) Interrupteur à clé type GEB0303 apparent (à impulsion avec bouton arrêt d'urgence) pour installation IBS	178.00
011-008	(d) Interrupteur à clé type GEB0303 encastré (à impulsion avec bouton arrêt d'urgence) pour installation IBS	178.00
011-140	(e) Interrupteur à clé type Solenoid encastré (à cran) pour installation capot Light dès 08/21	182.00
011-007	(f) Interrupteur à clé type KM encastré (à impulsion avec bouton arrêt d'urgence) pour installation dans capot Compact	262.00
011-013	Clé de rechange type Feller AB3150 pour 011-003, 011-004, 011-009 et 011-010	25.00
011-014*	Clé de rechange type Solenoid jusqu'à 08/21	25.00
011-141	Clé de rechange type Solenoid dès 08/21 pour 011-140	25.00
011-015	Clé de rechange type GEB pour 011-005 et 011-008	20.00
011-012	Clé de rechange type CES pour 011-007	20.00
011-018	(g) Radiocommande 3 canaux VHF 433 MHz pour Compact/IBS	870.00
011-019	(g) Radiocommande 3 canaux VHF 433 MHz pour Light	1'449.00
011-020	Télécommande pour radiocommande 3 canaux 433 MHz	410.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Volet

AQUADECK® POOLCOVERS

a

b

c

d

e

f

g

N° d'article	Description	Prix CHF
	VOLET PVC 60/14 **S** **Base de calcul:** Pour calculer un volet en (m^2), la largeur ainsi que la longueur doivent être arrondies à 0,5 m supérieur (par ex. 8,70 m x 4,25 m = 9,0 m x 4,5 m = 40,5 m^2). Base de calcul pour une largeur à partir de 3,00 m. Pour le calcul, c'est toujours la dimension intérieure finie du bassin qui fait foi. Largeur max. du volet 6,0 m, au-delà sur demande. **Prolongation de la couverture:** Pour les exécutions hors-sol, IBS-1, IBS-2, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-9 une prolongation de la couverture jusqu'à l'axe est requise. **Protection solaire:** En principe, toutes les couvertures - si elles ne sont pas posées sur l'eau - doivent être protégés contre toute exposition au soleil. Nous recommandons également pour les profilés en polycarbonate (hors de l'eau) de ne pas les exposer aux rayons du soleil, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite. **Profilés translucides:** Tous les profilés avec une surface supérieure translucide (PVC et polycarbonate) peuvent former de la condensation à l'intérieur. Il s'agit d'un processus physique naturel en raison du changement constant des températures extérieures. **Attention!** En cas de commande ultérieure de lames, des différences de couleur sont possibles. Commande minimum 8 profilés.	
014250	(a) Profilé Standard 60/14, PVC blanc	94.00/m^2
014254	(b) Profilé Standard 60/14, PVC gris	94.00/m^2
	VOLET POLYCARBONATE 60/14 **S** **Résistance à la grêle RG3**	
014261	(c) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate solaire	166.00/m^2
014260	(d) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate transparent	166.00/m^2
014262	(e) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate métallique solaire	178.00/m^2
014263	(f) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate platinum solaire	178.00/m^2
014264**	(g) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate grafite solaire	178.00/m^2

**Remarque : les profilés foncés sont plus sensibles aux variations thermiques. Les déformations ne constituent pas un motif de réclamation au titre de la garantie.

	VOLET POUR ESCALIERS ROMAINS ET ANGULAIRES - AVEC DÉCALAGES DES LAMES* **S** Largeur maximale 4 m et longueur maximale 1,5 m, escaliers plus grands sur demande.	
014270	(a) Profilé Standard 60/14, PVC blanc	706.00
014271	(b) Profilé Standard 60/14, PVC gris	706.00
014275	(c) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate solaire	1'154.00
014274	(d) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate transparent	1'154.00
014276	(e) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate métallique solaire	1'258.00
014277	(f) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate platinum solaire	1'258.00
014278	(g) Profilé Standard 60/14, Polycarbonate grafite solaire	1'258.00

*Pour la fabrication d'escaliers romains, un gabarit un nécessaire

Dispositif d'enroulement hors-sol et hors-sol Deluxe

AQUADECK® POOLCOVERS



DISPOSITIF D'ENROULEMENT HORS-SOL **S**

Entrainement: moteur d'entrainement 24 V avec fin de course électronique.

Alimentation: transformateur 230 V AC / 24 V DC.

Interrupteur de commande: interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

Eléments latéraux: boîtier du moteur et plaque de butée en aluminium.

Axe d'enroulement: en inox V4A.

Prix sans le volet, le transport et le montage.

N° d'article	Description	Prix CHF
	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
014206	12,00 m x 3,00 m	5'129.00
014206	12,00 m x 3,50 m	5'208.00
014206	12,00 m x 4,00 m	5'288.00
014206	12,00 m x 4,50 m	5'366.00
014206	12,00 m x 5,00 m	5'447.00
014206	12,00 m x 5,50 m	5'522.00
014206	12,00 m x 6,00 m	5'603.00

HABILLAGE **S**

Habillage en aluminium blanc (RAL 9010), thermolaqué, capots en plastique pour les paliers et les parties latérales des contre-paliers (longueur max. du volet 12 m).

	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
014203	12,00 m x 3,00 m	1'775.00
014203	12,00 m x 4,00 m	2'006.00
014203	12,00 m x 5,00 m	2'240.00
014203	12,00 m x 6,00 m	2'776.00

OPTION **S**

Plaque pour banc, en polyester, afin de renforcer l'habillage pour que celui-ci peut être utiliser comme banc.

014210	Plaque pour banc à 1'900 mm	538.00/plaque

*Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur, sur demande.

Dispositif d'enroulement hors-sol et hors-sol Deluxe

AQUADECK® POOLCOVERS

INFORMATION

Pour les piscines extérieures, seul un volet en polycarbonate peut être installé sur l'enrouleur hors-sol Deluxe ! Pour les piscines intérieures, on peut installer des lames en PVC et en polycarbonate. Version Deluxe uniquement disponible sans habillage.

DISPOSITIF D'ENROULEMENT HORS-SOL DELUXE* **S**

Entrainement: moteur tubulaire 24 V, 250 Nm avec 15 m de câble et fin de course électronique.

Alimentation: transformateur 230 V AC / 24 V DC.

Interrupteur de commande: interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.

Eléments latéraux: Consoles design en acier inox pour le moteur et la plaque de contre-palier.

Axe d'enroulement: en inox V4A.

Prix sans le volet, le transport et le montage.

N° d'article	Description	Prix CHF
	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
014208	15,00 m x 3,00 m	6'502.00
014208	15,00 m x 3,50 m	6'635.00
014208	15,00 m x 4,00 m	6'770.00
014208	15,00 m x 4,50 m	6'903.00
014208	15,00 m x 5,00 m	7'035.00
014208	15,00 m x 5,50 m	7'169.00
014208	15,00 m x 6,00 m	7'302.00

*Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur, sur demande.

Dispositif d'enroulement immergé avec moteur externe

AQUADECK® POOLCOVERS

ATTENTION
Le moteur externe n'est pas étanche à l'eau!

N° d'article	Description	Prix CHF
	DISPOSITIF D'ENROULEMENT IMMERGÉ AVEC MOTEUR EXTERNE*	**S**
	Entrainement: moteur d'entrainement 24 V avec fin de course électronique pour un montage dans un compartiment externe. Jusqu'une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.	
	Alimentation: transformateur 230 V AC / 24 V DC.	
	Interrupteur de commande: interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.	
	Exécution: traversée de paroi en inox/mat. synthétique incl. matériel de fixation.	
	Axe d'enroulement: en inox V4A.	
	Prix sans le volet, le transport et le montage.	
	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
014201	12,00 m x 3,00 m	4'805.00
014201	12,00 m x 3,50 m	4'950.00
014201	12,00 m x 4,00 m	5'097.00
014201	12,00 m x 4,50 m	5'242.00
014201	12,00 m x 5,00 m	5'386.00
014201	12,00 m x 5,50 m	5'530.00
014201	12,00 m x 6,00 m	5'675.00

*Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur, sur demande.

Dispositif d'enroulement immergé avec moteur tubulaire

AQUADECK® POOLCOVERS



N° d'article	Description	Prix CHF
	DISPOSITIF D'ENROULEMENT IMMERGÉ AVEC MOTEUR TUBULAIRE*	**S**
	Entrainement: Moteur dans l'axe 24 V, 250 Nm avec 15 m de câble et fin de course électronique. Jusqu'une profondeur d'installation max. (ligne d'eau jusqu'à l'axe) de 1'500 mm. Pour une profondeur d'installation supérieure à 1'500 mm, prix sur demande.	
	Alimentation: transformateur 230 V AC / 24 V DC.	
	Interrupteur de commande: interrupteur à clé OUVERT/STOP/FERMÉ.	
	Axe d'enroulement: en inox V4A.	
	Prix sans le volet, le transport et le montage.	
	Jusqu'aux dimensions de la piscine	
014200	12,00 m x 3,00 m	7'108.00
014200	12,00 m x 3,50 m	7'253.00
014200	12,00 m x 4,00 m	7'397.00
014200	12,00 m x 4,50 m	7'535.00
014200	12,00 m x 5,00 m	7'681.00
014200	12,00 m x 5,50 m	7'821.00
014200	12,00 m x 6,00 m	7'965.00

OPTIONS		**S**
014215	Plus-value tôle de suspension 500 mm (2 pcs) pour moteur tubulaire	432.00
014216	Boîte de raccordement sans gelée d'étanchéité	227.00

*Dimensions spéciales, supérieures à 6,0 m de largeur et supplément de prix pour exécution piscines liner et avec étanchéité souple sur demande.

Accesoires pour installation immergée

AQUADECK® POOLCOVERS



N° d'article	Description	Prix CHF
	HABILLAGE IMMERGÉ, CAPOT DE COIN S Habillage immergé en PVC blanc, montage à la construction en inox V4A incl. étrier de suspension	
014130*	Habillage immergé Standard approprié pour une longueur de couvertures jusqu'à 10 m	960.00/m
014132 / 014133	Plaques de prémontage Standard pour piscines liner pour une longueur de couvertures jusqu'à 10 m	833.00/set
014131*	Habillage immergé Large approprié pour une longueur de couvertures jusqu'à 15 m	1'453.00/m
014134 / 014135	Plaques de prémontage Large pour piscines liner pour une longueur de couvertures jusqu'à 15 m	1'223.00/set



	CAPOT IMMERGÉ S Capot immergé en PVC blanc, montage à la construction en inox V4A incl. étrier de suspension	
014140*	Panneau immergé Standard, hauteur max. 750 mm et cadre en inox	634.00/m
014141*	Panneau immergé Large, hauteur max. 1'400 mm et cadre en inox	754.00/m



	CAILLEBOTIS IMMERGÉ S Caillebotis immergé en PVC blanc 10 mm, exécution avec construction en inox V4A	
014142*	Caillebotis immergé Standard pour un bac à volet de max. 700 mm et cadre en inox	601.00/m
014143*	Caillebotis immergé Large pour un bac à volet de max. 1'000 mm et cadre en inox	808.00/m

	LOUNGER IMMERGÉ S	
014146*	Lounger immergé approprié pour une longueur de couvertures jusqu'à 10 m	899.00/m
014132 / 014133	Plaques de prémontage Standard pour piscines liner pour une longueur de couvertures jusqu'à 10 m	833.00/set

*Toujours arrondir au 0,5 m supérieur

Accesoires pour installation immergée

AQUADECK® POOLCOVERS

N° d'article	Description	Prix CHF
POUTRE EN INOX V4A		**S**
014144*	(a) Poutre V4A 100 x 100 mm à poser	473.00/m
014145*	(b) Poutre V4A 100 x 100 mm à sceller	473.00/m
ACCESSOIRES		**S**
011218	(c) Rouleau de conduite avec matériel de fixation	194.00
011215	(d) Guide à roulettes avec matériel de fixation	194.00
011216	Canne de guidage en PVC	88.00
014231	(e) Set de glissières oscillantes pour piscine à débordement, set à 8 glissières et 2 buttoirs	135.00
INTERRUPTEUR À CLÉ ET RADIOCOMMANDES		**S**
014-100	(f) Interrupteur à clé encastré incl. clé de rechange	302.00
014-101	(g) Interrupteur à clé apparent incl. clé de rechange	238.00
014-106	Clé de rechange pour 014-100 et 014-101	22.00
014-102	(h) Télécommande 2-canaux	445.00
014-103	(i) Télécommande 4-canaux avec antenne et 10 m de câble	767.00
SANGLES		**S**
014-104	Set de 8 sangles Standard jusqu'à 1'500 mm, noir	59.00
014-105	Set de 8 sangles Large jusqu'à 2'500 mm, noir	95.00

*Toujours arrondir au 0,5 m supérieur

Motorisations et accessoires

AQUADECK® POOLCOVERS

N° d'article	Description	Prix CHF
MOTORISATIONS ET COFFRET		**S**
014-110	(a) Moteur Aqua-Junior 120 Nm, Ouverture pour axe Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, fin de course électronique	2'498.00
014-111	(b) Moteur Aquamat 250 Nm, Ouverture pour axe Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, in de course électronique	3'945.00
014-114	(c) Moteur tubulaire Aqua 250 Nm en PVC, 230 V AC / 24 V DC, avec 15 m de câble, in de course électronique	3'760.00
014-112	(d) Coffret Aqua ECB incl. transfo 230 V AC / 24 V DC, pour Aqua-Junior, Aquamat et moteur tubulaire Aqua	1'135.00

Frais de transport & montage

AQUADECK® POOLCOVERS

Prix CHF

INSTALLATION HORS-SOL

largeur de la couverture	frais de transport* CH à part	frais de transport* TI, GR, VS	frais de transport* BL/BS		montage complet
jusqu'à 5'000 mm	800.00	+200.00	–200.00		1'200.00
dès 5'001 - 6'000 mm	sur demande	sur demande	sur demande		sur demande

INSTALLATION IMMERGÉE

largeur de la couverture	frais de transport* CH à part	frais de transport* TI, GR, VS	frais de transport* BL/BS		montage complet
jusqu'à 5'000 mm	800.00	+200.00	–200.00		1'700.00
dès 5'001 - 6'000 mm	1 000.00	+200.00	–200.00		2'100.00

SUPPLEMENTS DE MONTAGE

		montage complet
Caillebotis immergé		900.00
Habillage immergé		700.00
Habillage immergé		700.00
Guides à rouleaux/autres guides (IBS-6/5)		100.00/m
Prise de mesures jusqu'à 50 m^2 (formes spéc. sur demande)		500.00
Pose du volet jusqu'à 50 m^2		600.00
Pose du volet entre 50 – 71 m^2		750.00
Pose du volet entre 71 – 100 m^2		900.00
Plus-value (frais de montage) pour piscine liner et revêtement à étanchéité souple		700.00
Elimination du vieux volet jusqu'à 50 m^2		400.00
Frais d'élimination et de reprise d'emballages (palettes, cartons, caisses en bois)		100.00
Découpe de margelles vers les installations hors-bord, par découpe		125.00

*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

Frais de transport & montage

AQUADECK® POOLCOVERS

Prix CHF

FRAIS DE TRANSPORT POUR DES LAMES DE RECHANGE/VOLET

Quantité de lames	frais de transport jusqu'à 5000 mm CH à part	frais de transport jusqu'à 5000 mm TI, GR, VS	frais de transport jusqu'à 5000 mm BL/BS	frais de transport dès 5000 mm CH à part	frais de transport dès 5'000 mm jusqu'à 6'500 mm (plus large sur demande) TI, GR, VS	frais de transport dès 5'000 mm jusqu'à 6'500 mm (plus large sur demande) BL/BS	suppl. achat 40 lames
jusqu'à 20	200.00	+100.00	–100.00	400.00	+100.00	–100.00	+100.00
dès 21	400.00	+100.00	–100.00	600.00	+100.00	–100.00	+100.00
dès 50	600.00	+100.00	–100.00	800.00	+100.00	–100.00	

TARIFS DE SERVICE EN REGIE

Tarif à l'heure		130.00
Plongée	Forfaitaire par intervention	200.00
Déplacement*	Région BL/BS	200.00
	Région TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	390.00
	Reste de la Suisse	350.00

*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d'accès sur demande!

Traitement de l'eau

2

Régulation du pH

BAYROL

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	BAISSE DU PH | pH-Minus: Granulés acides à dissolution rapide avec une pureté chimique élevée pour baisser le pH. 100 g de pH-Minus pour 10 m³ réduit la valeur pH de 0,1.			**S**
021001	pH-Minus 6 kg	2 bidons		40.40
021002	pH-Minus 18 kg	1 bidons		89.00

	BAISSE DU PH | pH-Minus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines: Granulés acides à dissolution rapide pour un dosage simple et sûr. 1 sachet pour 50 m³ réduit la valeur pH de 0,1.			**S**
021008	pH-Minus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines	1 carton (4 sachets) dès 6 cartons dès 210 cartons		17.60 17.10 16.50

	BAISSE DU PH | pH-Minus Professional liquide: Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, pas de corrosion suppl. comme avec de l'acide chlorhydrique, économique car hautement concentré, contient de l'acide sulfurique (45%)			**S**
022002	pH-Minus Professional liquide 20 l (27 kg)	1 pièce		90.00

	ELEVATION DU PH | pH-Plus: Poudre basique à dissolution rapide avec effet tampon pour élever et stabiliser la valeur pH – augmente également la dureté de l'eau. 100 g de pH-Plus pour 10 m³, augmente la valeur pH de 0,1.			**S**
021006	pH-Plus 5 kg	2 seaux		43.00
021007	pH-Plus 12 kg	1 seau		75.00

	ELEVATION DU PH | pH-Plus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines: Poudre alcaline à dissolution rapide dans un carton présentoir, dosage simple et sûr. Augmente également la dureté de l'eau. 1 sachet pour 50 m³, augmente la valeur pH de 0,1.			**S**
021005	pH-Plus sachets de dosage à 500 g pour petites piscines	1 carton (3 sachets) dès 6 cartons dès 210 cartons		16.70 16.20 15.60

	ELEVATION DU PH | pH-Plus liquide: Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, contient de l'hydroxyde de sodium.			**S**
022003	pH-Plus liquide 20 l (27 kg)	1 pièce		140.00

	ELEVATION DE LA DURETE DE L'EAU | Alca-Plus®: Pour l'élévation de la dureté de l'eau. L'alcalinité idéale doit se situer entre 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus pour 10 m³ augmente la dureté de l'eau de 10 mg/l (10 ppm).			**S**
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 seaux		38.00
021088	Alca-Plus® 10 kg	1 seau		76.00

Désinfection avec du chlore

BAYROL

CHLORE À DISSOLUTION LENTE | Chlorilong® Classic: Tablettes de chlore 250 g pour la désinfection permanente de l'eau, dissolution lente. **S**

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
021130	Chlorilong® Classic 1,25 kg	6 boîtes		24.00
021131*	Chlorilong® Classic 5 kg	2 seaux		84.00
021132*	Chlorilong® Classic 10 kg	1 seau		130.00

CHLORE À DISSOLUTION RAPIDE | Chloriklar®: Tablettes effervescentes de chlore 20 g à haute teneur en chlore actif pour traitement choc en cas de problèmes de qualité d'eau. **S**

021027	Chloriklar® 1 kg	6 boîtes		26.00
021028*	Chloriklar® 3 kg	2 seaux		70.00
021029*	Chloriklar® 10 kg	1 seau		161.00

CHLORE À DISSOLUTION RAPIDE | Chlorifix®: Granulés de chlore pour la désinfection rapide, avec un taux de chlore actif élevé. Pour le traitement choc de l'eau de la piscine. **S**

021022	Chlorifix® 1 kg	6 boîtes		23.00
021023	Chlorifix® 5 kg	2 seaux		90.00
021024	Chlorifix® 10 kg	1 seau		150.00

CHLORE À DISSOLUTION RAPIDE | Chlorifix® Compact: Granulés dans le sachet de dosage avec effet direct contre les algues et eau trouble. **S**

021025	Chlorifix® Compact 1,2 kg (3 sachets à 400 g)	6 cartons		32.00

*avec capsule Clorodor Control

Désinfection avec du chlore - traitement confort

BAYROL

CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE SODIUM | Chloriliquide: Désinfectant liquide, prêt à l'emploi pour les systèmes de dosage, contient de l'hypochlorite de sodium. Chloriliquid est particulièrement adapté à la chloration en continu au moyen de systèmes de dosage automatique. Forte concentration. Ne se cristallise pas - avec effet clarifiant. Seul produit sur le marché avec un stabilisateur de dureté résistant au chlore. **S**

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
022001	Chloriliquide 20 l (25 kg)			95.00

CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM | Pittchlor (chlore anorg.): Idéal pour les installations de dosage Granudos. Granulés de chlore pour la désinfection rapide à base d'hypochlorite de calcium. **S**

024013	Pittchlor (chlore anorg.) 45 kg	1 seau	238.50	476.00

CHLORILONG® POWER 5 | Un galet de 250 g de chlore à dissolution lente avec 5 fonctions: désinfection, prévention des algues et des dépôts de calcaire, floculation et stabilisation du chlore. **S**

021137	Chlorilong® POWER 5 1,25 kg	6 boîtes		23.00
021138*	Chlorilong® POWER 5 5 kg	2 seaux		85.00

CHLORILONG® POWER 5 BLOC | le produit combiné 3 en 1 – désinfectant, algicide, floculant (autrefois Multibloc): **S**
Traitement d'eau à la vitesse du vent: enlever le couvercle puis la fermeture, poser ensuite la boîte dans le skimmer - terminé. Les composants algicides sous forme de granulés, se trouvent tout en haut dans la boîte.
La fermeture évite à ce que les granulés ne tombent dehors. L' étiquetage contient un petit livret facile à comprendre.
Chlorilong® POWER 5 Bloc et Chlorilong® POWER Bloc Mini contiennent toutes les substances nécessaires pour le traitement d'eau complet (désinfection au chlore à dissolution lente, algicide non moussant, floculant permettant d'enlever la turbidité).
Seulement pour les piscines avec AFM/filtre à sable.

021134**	Chlorilong® POWER 5 Bloc 0,65 kg	8 boîtes		23.00
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 boîtes		22.00

*avec capsule Clorodor Control
**Jusqu'à épuisement du stock

Désinfection avec du chlore - traitement confort

BAYROL

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	CHLORILONG® ULTIMATE 7 | Le traitement ultime pour une eau cristalline - désinfection de l'eau de la piscine et du filtre (autrefois Varitab®): Le concept de pointe à base de chlore offre une nouvelle dimension de la qualité de l'eau. Le galet bicouche pour filtre à sable réalise progressivement plusieurs actions de désinfection et de nettoyage. En phase 1 (couche bleue), une chloration choc est effectuée et le filtre est nettoyé et désinfecté de façon intensive. La phase 2 (couche blanche) provoque une désinfection d'une durée de 1 à 2 semaine(s). Simultanément un floculant est diffusé, et le stabilisateur de dureté contenu dans le galet lutte contre les dépôts calcaires. La combinaison particulièrement efficace d'une désinfection choc et d'une désinfection lente offre par conséquent une double sécurité en terme d'hygiène. Uniquement pour les piscines avec filtres à sable/AFM.		**S**	
021140	(a) Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 tablettes)	4 cartons		26.00
021141*	(b) Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 tablettes)	2 seaux		85.00
021142*	(c) Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 tablettes)	1 seau		160.00
	CHLORILONG® ULTIMATE 7 BLOC | Le diffuseur Chlorilong® ULTIMATE 7 bloc est le produit multifonction par excellence pour votre piscine. Désinfection choc du filtre à sable/AFM, désinfection choc du bassin. Désinfection longue durée du bassin, stabilisation du chlore, floculation continue, séquestrant calcaire et action anti-algues renforcée. H = 15 cm, D = 9 cm, ne convient donc pas à toutes les tailles de skimmer. Idéal pour le traitement durant les vacances.		**S**	
021144**	(d) Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc 3,8 kg (4 cartouches)	1 seau		79.00
	COMPLETE & EASY | Oxygène actif avec une chloration choc hebdomadaire: Complete & Easy est un produit pour le traitement de l'eau de piscine. Complete est un produit à base de chlore et d'oxygène actif sous forme de granulés. Il contient des réactifs pour la désinfection, pour la lutte contre les algues et pour la floculation. Le grand avantage de Complete & Easy: 40% moins de chlore, mais la même force de désinfection qu'un produit chloré. Un double sachet suffit pour environ 20 m^3 pour une semaine. Approprié pour les filtres à sable/AFM et filtres à cartouches.		**S**	
021051	(e) Complete & Easy 2,24 kg (8 doubles sachets)	3 seaux		72.00
021038	(f) Complete & Easy 4,48 kg (16 doubles sachets)	2 cartons		139.00

*avec capsule Clorodor Control
**Jusqu'à épuisement du stock!

Désinfection avec du brome et oxygène actif

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
a		**DESINFECTION AVEC DU BROME | Aquabrome® Oxidizer:** Granulés pour le traitement de choc des piscines traitées au brome. Entraîne une réactivation unique du brome consommé.			**A**
	023000	(a) Aquabrome® 5 kg	2 seaux		166.00
b	023300	(b) Dryden Aqua Brom 5 kg	2 seaux		158.00
	023001	(c) Aquabrome® Oxidizer 5 kg	2 seaux		123.00
c		**SOFT & EASY | traitement complet à l'oxygene actif:** A base de granulés, le traitement se présente sous forme de sachet double. Le plus grand compartiment du sachet contient l'oxygène actif; l'autre, les composants pour la lutte contre les algues, la clarification de l'eau et la stabilisation du pH. On peut combiner avec du chlore, par ex. pour une désinfection choc.			**S**
	021030	(d) Soft & Easy 2,24 kg (8 doubles sachets, 1 DS pour 20 m^3)	3 seaux		62.00
	021021	Soft & Easy 4,48 kg (16 doubles sachets, 1 DS pour 20 m^3)	2 cartons		125.00
d	021120	(e) Soft & Easy 5,04 kg (12 doubles sachets, 1 DS pour 30 m^3)	2 seaux		139.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 doubles sachets, 1 DS pour 30 m^3)	1 seau		405.00
e		**PRODUITS LIQUIDES À L'OXYGENE ACTIF POUR DOSAGE AUTOMATIQUE | Bayrosoft liquide**: Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues, contient des algicides polymères.			**S**
	022000	(f) Bayrosoft liquide 22 kg			164.00
f		**PRODUITS LIQUIDES À L'OXYGENE ACTIF POUR DOSAGE AUTOMATIQUE | Dryden Aqua Prestige liquide (Concentration 35% H_2O_2):** Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues, contient des algicides polymères			**S**
	022011	(g) Dryden Aqua Prestige liquide 22 kg			140.00
g					

Lutte contre les algues

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
a		**LUTTE CONTRE LES ALGUES | Desalgin® Classic:** Protection continue contre le développement et la croissance des algues. Agit sur une grande variété d'algues. Ne contient pas de métaux (cuivre...), sans danger pour les revêtements.			**S**
	021039	(a) Desalgin® Classic 1 l	12 bouteilles		18.00
b	021040	Desalgin® Classic 3 l	2 bidons		46.00
	021041	(b) Desalgin® Classic 6 l	2 bidons		81.00
	021042	Desalgin® Classic 10 l	1 bidon		123.00
c		**LUTTE CONTRE LES ALGUES | Desalgin® Jet:** Formule non moussante pour piscines équipées de nage à contre-courant, fontaine, jeux d'eau. Protection continue contre le développement et la croissance des algues. Agit sur une grande variété d'algues. Ne contient pas de métaux (cuivre...), sans danger pour les revêtements.			**S**
	021043	(c) Desalgin® Jet 1 l	12 bouteilles		29.00
d	021044	Desalgin® Jet 3 l	2 bidons		73.00
	021045	(d) Desalgin® Jet 6 l	2 bidons		124.00
	021046	Desalgin® Jet 10 l G20	1 bidon		190.00
e		**LUTTE CONTRE LES ALGUES | X100:** Granulé de chlore pour la désinfection permanente avec une haute contenace de chlore actif pour l'élimination locale d'algues. Sans calcaire. Egalement approprié pour le nettoyage des fontaines.			**S**
	021060	(e) X100 20 kg	1 seau		360.00
f		**DESTRUCTION DES ALGUES | Desalgin® SHOCK:** Anti-algues sous forme de granulés de chlore pour l'élimination des algues. Efficace sur une grande variété d'algues. Sachets pré-dosés pour une utilisation facile. Destruction rapide des algues.			**S**
	021037	(f) Desalgin® SHOCK 1,6 kg	6 cartons		56.00

ASTUCE

Nous vous conseillons d'utiliser le produit NoPhos de manière préventive contre le développement des algues (voir p. 59). Cela précipite les phosphates dans l'eau et la nourriture pour la croissance des algues.

Floculant

BAYROL

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
	FLOCULANT - POUR UNE EAU CRISTALLINE Le filtre ne peut pas piéger les particules les plus fines. Celles-ci restent en suspension dans l'eau et la rendent trouble. Le floculant permet d'amalgamer les particules en suspension, les rendant d'une taille suffisante pour que le filtre puisse les retenir. Un simple contre-lavage permet ensuite de les évacuer. L'eau est ainsi plus claire et cristalline, le nettoyage de la piscine est plus facile et le désinfectant est notablement économisé. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du traitement à l'oxygène actif. La floculation limite le développement des algues en neutralisant les phosphates.		
	FLOCULANT | Superflock Plus: Floculant en cartouches à dissolution lente, seulement pour filtres à sable. Améliore l'efficacité de filtration des filtres à sable/AFM®.		**S**
021064	Superflock Plus 1 kg	8 cartons	50.00
	FLOCULANT | Superklar: Concentré liquide avec effet clarifiant, pour une eau cristalline. Approprié pour les filtres à sable/AFM® et les filtres à cartouches. Dosage: 10 ml/m³ par semaine		**S**
021087	Superklar 0,5 l	12 bouteilles	17.00
	FLOCULANT | Quickflock liquide pour piscines publiques: Floculant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon. Dosage: 1 ml/m³/h de circulation.		**S**
022005	Quickflock liquide pour piscines publiques 20 kg		110.00
	FLOCULANT | Quickflock Automatic Plus avec du lanthane: Pour le dosage automatique. Approprié pour les piscines privées. Pour tous les filtres à sable/AFM®. Floculant pour dosage avec une pompe doseuse directement du bidon. Dosage: 1 ml/m³/h de circulation		**S**
022008	Quickflock Automatic Plus avec du lanthane 20 kg		140.00

ASTUCE

Nous recommandons en supplément le floculant particulièrement efficace APF (voir page 58).

Nettoyage

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
a		**NETTOYANT ACIDE – CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES | Decalcit Becken:** Liquide, nettoyant de base et détartrage rapide à base acide.			**S**
	021047	(a) Decalcit Becken 1 l - visqueux	12 bouteilles		17.00
	021048	(b) Decalcit Becken 3 l - visqueux	2 bidons		42.00
b	021049	Decalcit Becken 10 l Super Professional	1 bidon		82.00
		NETTOYANT ACIDE – CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES | Adisan SL - pour piscines en inox: Produit de nettoyage spécial acide à base d'acide phosphorique. Bien rincer le bassin après nettoyage.			**S**
c	024025	(c) Adisan SL 10 kg / 8,5 l			89.00
		NETTOYANT ALCALIN – CONTRE LES DÉPÔTS GRAS ET SUIE | Adisan Beckenrein: Nettoyant alcalin sous forme de granulés pur le nettoyage du liner et du bord de la piscine			**S**
d	021053	(d) Adisan 1 kg	6 boîtes		17.60
		NETTOYANT ALCALIN – CONTRE LES DÉPÔTS GRAS ET SUIE | Adilon B: Elimine rapidement les dépôts gras, suie, savon et produits cosmétiques			**S**
e	021059	(e) Adilon B 10 kg	1 bidon		90.00
		NETTOYANT ALCALIN – CONTRE LES DÉPÔTS GRAS ET SUIE | Bordnet: Nettoyant alcalin liquide. Prêt à l'emploi – avec spray!			**S**
f	021054	(f) Randfix® 1 l	6 bouteilles		14.00
		NETTOYANT ALCALIN – CONTRE LES DÉPÔTS GRAS ET SUIE | Deliclean: Nettoyant de piscine pour liner et couvertures			**S**
g	024175	(g) Deliclean 1 l			36.00
	024176	(g) Deliclean 5 l			120.00

Nettoyage

BAYROL

	N° d'article	Description	UE	Prix CHF
a		**NETTOYANT SPECIAL | Pool-finish:** Nettoyant pour polyester et acrylique. **S**		
	024002	(a) Pool-finish 500 ml	12 bouteilles	64.00
b		**NETTOYANT SPECIAL | Pierrenet-Spray:** Pierrenet prêt pour le nettoyage avec le vaporisateur. **S**		
	021056	(b) Pierrenet-Spray 1 l	6 bouteilles	18.00
c		**NETTOYANT SPECIAL | Pierrenet concentré:** **S** Contre les dépôts verts sur les terrasses, tuiles, murs, sculptures, clôtures, dalles de jardin, etc. concentration 1:10		
	021057	(c) Pierrenet concentré 1 l	12 bouteilles	25.00
d	021058	(d) Pierrenet concentré 10 l	1 bidon	125.00
		NETTOYANT SPECIAL | Nettoyant d'inox spécial: **S** Nettoyant spécial acide pour le nettoyage de pièces en inox. Nettoie, soigne et redonne son éclat.		
	024024	(e) Nettoyant d'inox spécial 1 l		24.00
e		**NETTOYANT SPECIAL | Protect & Shine:** Produit liquide prêt à l'emploi avec recette 2-en-1. **S** La formule de brillance unique offre une eau de piscine encore plus transparente et pétillante. Contient des substances actives spéciales pour prévenir les dépôts de saleté et de graisse sur la ligne de flottaison et dans le skimmer. Contrairement à de nombreux autres produits qui combattent la turbidité, Protect & Shine est compatible avec tous les types de filtres et ne colmate pas le filtre.		
	021110	(f) Protect & Shine 2 l	4 pcs	40.00
f		**NETTOYANT SPECIAL | Protect & Clean:** Gel nettoyant 2 en 1 pour nettoyer la ligne d'eau. Détartre et dégraisse. **S**		
	021111	(g) Protect & Clean 0,35 l	12 pcs	25.00
g				

Produits complémentaires

BAYROL

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	HIVERNAGE | Puripool® Super: Liquide concentré pour l'hivernage d'un bassin extérieur rempli d'eau. Réduit le dépôt de calcaire et saleté. Empêche la croissance d'algues, non moussant.			**S**
021062	(a) Puripool® Super 1 l	12 bouteilles		25.00
021063	Puripool® Super 3 l	2 bidons		70.00
022007	(a) Puripool® Super 20 l	1 bidon		278.00
	STABILISATEUR | Calcinex®: Séquestrant calcaire. Empêche les précipitations calcaires et de fer. Indispensable après chaque remplissage de la piscine.			**S**
021061	(b) Calcinex® 1 l	12 bouteilles		24.00
022010	Calcinex® 10 l	1 bidon		170.00
	DETARTRAGE DE FILTRE | Nettoyant pour filtres (pour filtres à sable et à cartouches) Decalcit Filtre: Nettoyant et détartrant pur filtres sous forme de granulés, sans acide chlorhydrique.			**S**
021050	(c) Decalcit Filtre 1 kg	6 boîtes		22.00
	DESINFECTION DU FILTRE | Filterclean Tab: Filterclean Tab est un galet breveté de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable/AFM®. 1 - 2x par saison, spécialement conseillé pour les les méthodes à l'oxygène actif.			**S**
021052	(d) Filterclean Tab 1 kg	6 boîtes		35.00
	PRODUITS SPECIAUX | Fix a Leak: Pour faire l'étanchéité d'un bassin en béton.			**A**
024004	(e) Fix a Leak 1 l			100.00

Ligne Mini Pool & Spa

BAYROL

	N° d'article	Description	UE	Prix CHF
		Mini Pool & Spa pH-Moins: Baisse la valeur du pH de l'eau de la piscine ou du spa. A utiliser si la valeur est supérieure à 7,4. Dosage recommandé: 10 g par m^3, pour baisser la valeur du pH de 0,1		**S**
	021016	Mini Pool & Spa pH-Moins 1,5 kg	6 bouteilles	11.50
		Mini Pool & Spa pH-Plus: Augmente la valeur du pH de l'eau de la piscine ou du spa. À utiliser si la valeur est inférieure à 7,0. Dosage recommandé: 10 g par m^3, pour augmenter la valeur du pH de 0,1		**S**
	021017	Mini Pool & Spa pH-Plus 1 kg	6 bouteilles	9.50
		Mini Pool & Spa tablettes de chlore 5 fonctions: Tablettes de 20 g à dissolution lente avec 5 fonctions: Désinfection, prévention des algues, prévention du calcaire, stabilisation du chlore et effet à long terme. Traitement d'eau idéal pour petits bassins et spas de tout genre.		**S**
	021014*	Mini Pool & Spa tablettes de chlore 5 fonctions 1 kg	6 bouteilles	24.00
		Mini Pool & Spa Chlore Granulés: Traitement choc des problèmes d'eau dans les petites piscines et spas. Action immédiate contre les algues, l'eau trouble ou laiteuse. Dosage recommandé: 20 g de granulés de chlore par m^3		**S**
	021018	Mini Pool & Spa Chlore Granulés 1 kg	6 bouteilles	23.00
		Mini Pool & Spa Anti-algues: Anti-algues concentré, non moussant, empêche la croissance et le développement des algues. Contient également un agent clarifiant rendant l'eau encore plus cristalline. Dosage recommandé: 5 ml pour 1 m^3		**S**
	021019	Mini Pool & Spa Anti-algues 1 l	12 bouteilles	31.00
		Mini Pool & Spa Clarifiant: Permet de maintenir une eau cristalline et d'éliminer les turbidités. Il est particulièrement adapté pour les petits bassins équipés de filtres à cartouches. Dosage recommandé: 10 ml pour 1 m^3		**S**
	021011	Mini Pool & Spa Clarifiant 0,5 l	12 bouteilles	36.00
		Mini Pool & Spa languettes de test pH/Cl: La valeur du pH et la teneur en chlore libre sont des valeurs de mesure importantes pour une eau hygiéniquement pure. Les languettes de test permettent de vérifier rapidement et facilement ces paramètres de l'eau.		**S**
	021012	Mini Pool & Spa languettes de test pH/Cl Boîte à 50 languettes	12 boîtes	15.00

*avec capsule Clorodor Control

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
		SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, 1 pce. oxygène actif granulés, 1 pce. oxygène actif activateur, 1 pce. clarifiant			**S**
	021220	SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif 4,6 kg	1 carton		165.00
		SpaTime kit de traitement d'eau au brome: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, tablettes de brome, 1 pce. anti-mousse, 1 pce. clarifiant			**S**
	021221	SpaTime kit de traitement d'eau au brome 4,4 kg	1 carton		180.00
		Désinfectant Plus SpaTime: Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine.			**S**
	021204	Désinfectant Plus SpaTime 0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons		16.50
		pH-Minus SpaTime: Abaisse le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour abaisser la valeur du pH de 0,1.			**S**
	021212	pH-Minus SpaTime 1,5 kg	12 bouteilles		13.50
		pH-Plus SpaTime: Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour augmenter la valeur du pH de 0,1.			**S**
	021213	pH-Plus SpaTime 1 kg	12 bouteilles		13.50
		Chlore Microbilles SpaTime: Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m3 après chaque utilisation.			**S**
	021200	Chlore Microbilles SpaTime 1 kg	12 bouteilles		26.00

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
		Tablettes de chlore multifonctions 20 g SpaTime: Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues.			**S**
	021218	Tablettes de chlore multifonctions SpaTime 1 kg	12 bouteilles		34.00
		Brome Pastilles SpaTime: Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines			**S**
	021201	Brome Pastilles SpaTime 0,8 kg	12 bouteilles		48.00
		Granulés Oxygène Actif SpaTime: Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m³ avant chaque utilisation.			**S**
	021202	Granulés Oxygène Actif SpaTime 1 kg	12 bouteilles		49.00
		Activateur Oxygène Actif SpaTime: Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m³ (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation.			**S**
	021203	Activateur Oxygène Actif SpaTime 1 l	12 bouteilles		39.00

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

Clarifiant SpaTime: Combat la turbidité, pour une eau cristalline.
Dosage: 10 ml/m³ par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches. **S**

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
021206	Clarifiant SpaTime 1 l	6 bouteilles	21.00

Anti-Calcaire SpaTime: Prévient les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa.
Dosage: 20 - 30 ml/m³ immédiatement après chaque remplissage. **S**

021207	Anti-Calcaire SpaTime 1 l	12 bouteilles	26.00

Alca-Plus SpaTime: Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa.
Dosage: 20 ml/m³ augmente l'alcalinité de 10 ppm **S**

021208	Alca-Plus SpaTime 1 kg	6 bouteilles	18.00

Nettoyant Filtre SpaTime: Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa.
Dosage: 2 - 4 bouchon par application. **S**

021222	Nettoyant Filtre SpaTime 0,8 kg	6 bouteilles	22.00

Nettoyant ligne d'eau SpaTime: Enlève facilement la saleté et les marques de graisse dans le Spa.
Si nécessaire, peut être appliqué non dilué. **S**

021210	Nettoyant ligne d'eau SpaTime 1 l	6 bouteilles	16.00

Anti-Mousse SpaTime: Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa.
Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin. **S**

021211	Anti-Mousse SpaTime 1 l	6 bouteilles	45.00

Nettoyant Canalisation SpaTime: Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique. **S**

021205	Nettoyant Canalisation SpaTime 1 kg	6 bouteilles	24.00

ACCESSOIRES **S**

021216	Cuillère de dosage 5 g / 10 g SpaTime	set à 10 pcs	3.00

Sels de bains Spa Cocktails

Spa Cocktails **C**
Sels de bain enivrants, rafraîchissants et relaxants.
Ces sels de bain sont adaptés aux spas, ils ne contiennent pas d'huile et n'obstruent ni le filtre ni les buses.
La qualité de l'eau n'est pas influencée. Essence au parfum fruité pour le spa.

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
024100	(a) Spa Cocktail Margarita 500 g	6 boîtes		38.00
024101	(b) Spa Cocktail Moscow Mule 500 g	6 boîtes		38.00
024102	(c) Spa Cocktail Daiquiri 500 g	6 boîtes		38.00
024103	(d) Spa Cocktail Blue Lagoon 500 g	6 boîtes		38.00
024104	(e) Spa Cocktail Gin & Tonic 500 g	6 boîtes		38.00
024105	(f) Spa Cocktail Purple Rain 500 g	6 boîtes		38.00
024106	(g) Spa Cocktail Pink Gin Fizz 500 g	6 boîtes		38.00

Média filtrant AFM®

N° d'article	Description				Prix CHF

AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

En fonction de la taille du filtre, **utilisez les granulométries AFM® suivantes:**

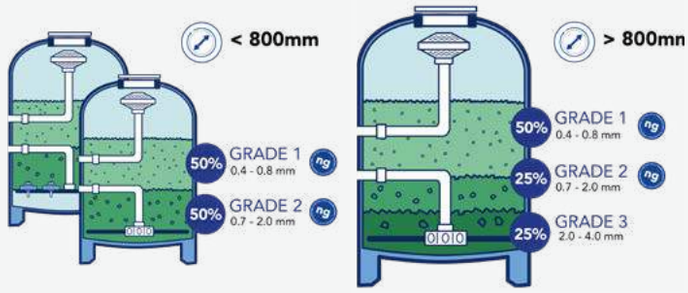

Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1
et 50% d'AFM® NG grain 2

Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm):
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1,
25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3.
L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

SACS À 21 KG POUR PISCINE — S

046101*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg		50.00
046103*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg		50.00

ATTENTION

Des exceptions s'appliquent aux transports spéciaux:
Pour les transports spéciaux à partir de 10 t d'AFM ou plus, dans les communes difficiles d'accès (par ex: en montagne) et si l'accès avec un camion de 40 t n'est pas possible, les frais de transport ne sont PAS inclus et doivent être demandés pour chaque projet!

LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES — S

046020*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg		55.00
046021*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg		55.00
046023*	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	sac à 25 kg		55.00
046022*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg		55.00

BULK BAGS À 1000 KG — S

046030**	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046031**	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046033**	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046032**	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00

* Les frais de transports sont inclus dans le prix à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).
** Délai de livraison 2-3 semaines

Traitement de l'eau

N° d'article	Description	UE		Prix CHF

APF® - ALL POLY FLOC **A**

Coagulant et floculant hautes performances: L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 1,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron.

- **Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron**
- **Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants**
- **Parfait aussi pour les systèmes sans chlore**

Dosage: Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m^3 d'eau filtrée par heure. Par exemple, si l'eau circule das les filtres à un débit de 10 m^3/h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateur ZPM

INFORMATION
Le produit contient à présent 1,5 l de NoPhos

024035	APF® Pool 20 l / 22 kg			98.00
024030	APF® WT 20 l / 22 kg (spécialement pour les piscines publiques)			120.00

ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION **A**

L'alternative écologique aux stabilisateurs traditionnels

Filtre les rayons UV pour réduire la concommation de produits chimiques.

ACO® est un produit liquide très innovant et écologique, particulièrement efficace dans toutes les piscines extérieures, y compris les piscines d'eau salée.

ACO® protège le chlore de la photoréduction (décomposition par le soleil). Contrairement aux stabilisateurs traditionnels tels que l'acide cyranurique, ACO® ne déduit pas l'efficacité du chlore.

Dosage: 1 - 2 litre par 100 m^3 d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 5 - 10 l par 100 m^3, doser directement dans la piscine. Nous recommandons de doubles ce dosage pour la première application. Bien remuer avant utilisation.

AS ECO

024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs		32.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg			98.00

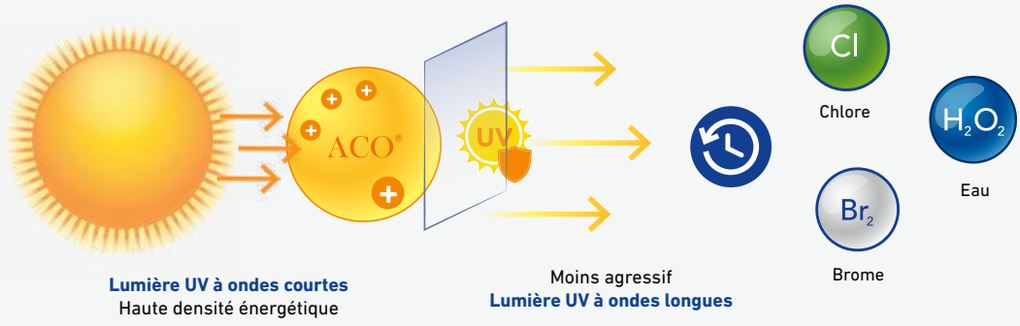

Lumière UV à ondes courtes
Haute densité énergétique

Moins agressif
Lumière UV à ondes longues

Traitement de l'eau

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF

a



b

NOU-VEAU

c

NOPHOS: PAS DE PHOSPHATE **A**

NoPhos => pas de phosphate => pas d'algues ni de bactéries

NoPhos extrait les phosphates de l'eau. Le phosphate est un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Si tous les phosphates sont extraits de l'eau, les algues et les bactéries ne peuvent plus se nourrir et disparaissent en l'espace de 6 semaines. NoPhos est un produit écologique et la meilleure solution du point de vue préventif et curatif pour remplaçer tout produit algicide, en piscine privée ou publique. Il est aussi utilisé dans les piscines naturelles, les étangs, les fontaines et tout autre pièce d'eau. En agissant aussi comme un coagulant, il rend l'eau plus belle.

- Élimine les phosphates
- Solution biologique
- Rend l'eau cristalline

Dosage: Chaque semaine ajouter 1 à 2 ml par m^3 d'eau (ex.: 50 m^3 d'eau = 100 ml de NoPhos). Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en 1 minute et à doser le NoPhos en conséquence. Pour coaguler 0,1 mg/l de phosphate, ajouter 1 ml de NoPhos par m^3 d'eau de la piscine. Exemple: Pour une piscine de 100 m^3 et une concentration en phosphates de 0,5 mg/l (= 0,5ppm), ajouter 500 ml de NoPhos.

Concentrations optimales en phosphates:
Piscines/fontaines: 0,0 mg/l
Piscines naturelles/étangs: 0,05 – 0,1 mg/l

024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 pcs		38.00
024019	(a) NoPhos 5 l / 6 kg	4 pcs		130.00
024017	(b) NoPhos 20 l / 24,5 kg			428.00
024021	(c) Kit de test de phosphate Bayrol (10 bandelettes de test) pour mesurer la concentration en phosphate			36.00

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
TROUSSE D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVEC TABLETTES				**S**
021067	(a) Trousse d'analyse pH/O2 solide avec 2 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft & Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs		36.00
021071	Réactifs de rechange pH/O2 avec 2 x 30 tablettes	12 pcs		24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 liquide avec 3 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 pcs		35.00
021079	Kit de recharge pH/H2O2 avec 3 x 50 tablettes	12 pcs		48.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE				**S**
021068	Trousse d'analyse pH/chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		36.00
021073	Réactifs de rechange pH/chlore avec 2 x 30 tablettes	12 pcs		22.00
171260	(c) Pooltester pH/chlore/brome/TAC			32.00
021074	TAC, 5 x 10 pastilles			22.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00
024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore total avec réactifs liquides			28.00
024008	(d) Set réactifs liquide pH + chlore total, rond			17.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET BROME				**A**
024009	(e) Trousse d'analyse pour brome/pH/HR avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		32.40
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
QUICKTEST AVEC LANGUETTES D'ANALYSE				**S**
021070	(a) Quicktest chlore/pH/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes		27.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft/(H2O2)/TAC/ algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	6 boîtes		41.00
021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes		32.00
024021	(b) Kit de test de phosphate Bayrol (10 bandelettes de test) pour mesurer la concentration en phosphate			36.00
021214	(c) SpaTime languettes d'analyse - chlore/brome/oxygène actif solide/ pH/TAC, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes			35.00
171265	Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/ brome/TAC/TH/acide cyanurique			26.00
BOUTEILLES ET ACCESSOIRES				**A**
182048	(d) Bouteilles à col large 500 ml en LDPE, avec bouchon étanche à visser			14.00
024022	(e) Bayrol clé pour l'ouverture de bidons			15.60
024023	(f) Bayrol gobelet de mesure 1 l			23.00
182075	(g) Pulvérisateur Super Resistent 1 l, 3 bar avec buse de réglage			143.00

Analyse de l'eau

N° d'article	Description		Prix CHF
APPAREIL DE MESURE DURETE/CHLORIDES/PHOSPHATES			**C**
171032	Trousse d'analyse de dureté totale et dureté carbonate		40.80
024027*	Trousse d'analyse Minikit de chlorides 5 - 5000 mg/l		56.80
024026	Comperator - testeur colorimétrique pour phosphates plage de mesure 0,00 - 4,0 mg/l		129.00
024080	Tablettes de rechange phosphate LR1 + LR2, paquet à 50 pcs		45.00
APPAREIL DE MESURE ELECTRONIQUE POUR pH Les appareils de mesure doivent être étalonnés régulièrement. Seul un étallonage à 1 point sont réalisés. Le pH-mètre (171270) est idéal pour les traitement d'eau avec Soft & Easy, Multibloc et Complete car seul la valeur pH peut être mesurée.			**C**
171270	Appareil de mesure pH		70.00
171274	Appareil de mesure pH incl. capuchon de protection avec liquide et solution tampon pH7		158.00
171-270	Solution tampon pH 7 (20 ml pour art. 171270)		5.00
171-090	Batteries de rechange, set à 2 pcs. pour 171270/171272/174272 (2 sets sont nécessaires)		13.00
171-115	Batterie de rechange pour 171274 (2 pcs sont nécessaires)		9.00
APPAREIL DE MESURE ELECTRONIQUE POUR TDS Les appareils de mesure doivent être étalonnés régulièrement.			**C**
171272	Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm)		87.80
174271	Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm) incl. solution tampon et boîte de rangement		140.00
171-090	Batteries de rechange, set à 2 pcs. pour 171270/171272/174272 (2 sets sont nécessaires)		13.00
171-272	Solution tampon 6'400 ppm (20 ml pour art. 171272)		9.00
174-272	Solution tampon 1'382 ppm (20 ml pour art. 174272)		9.00
PHOTOMETRE - SET DE REMPLISSAGE POUR SCUBA II Avec 20 pcs DPD1, 10 pcs Phenol Red, 10 pcs DPD3, 10 pcs CyA, 10 pcs Alka-M. **N'utilisez que ces tablettes de réactifs pour Scuba II ou le Photomètre Bayrol.**			**C**
171059	Set de remplissage pour Scuba II	12 pcs	27.20

*Jusqu'à épuisement du stock!

Analyse de l'eau

PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETRE **C**

Le "PrimeLab 2.0 Multitest" est un photomètre de dernière génération.

- Nouveau avec un écran tactile HD de 5.5"
- plus de 140 paramètres de mesure peuvent être activés
- Communication possible via WiFi, Bluetooth et USB
- Des électrodes de mesure additionnelles telles que pH, Redox, TDS, CE (conductibilité) et température peuvent être racordées
- Possibilité de stockage des données mesurées

N° d'article	Description	Prix CHF
171253	PrimeLab 2.0 Multitest photomètre 7 en 1, valeur pH, chlore, brome, TAC, acide cyanurique, H_2O_2, phosphates	1'880.00

NOUVEAU

PHOTOMÈTRE POOLLAB® 2.0 **C**

Le nouveau PoolLab® 2.0 est la solution parfaite pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines et des spas. La cuvette fixe mais interchangeable à 3 compartiments permet de prélever rapidement des échantillons en plongeant simplement le PoolLab® étanche IP68 dans l'eau. 9 touches donnent un accès direct à la procédure ZERO (nécessaire seulement 1 fois par série de mesures) ainsi qu'aux 24 différents paramètres de l'eau de piscine.
Le calcul de l'indice LSI est également proposé via le logiciel et l'application. Un service de cloud gratuit - que PoolLab® 2.0 peut alimenter automatiquement en données via WiFi - garantit que le logiciel et l'app travaillent toujours avec des données synchronisées.
Le PoolLab® 2.0 dispose de Bluetooth® et de WiFi pour se connecter activement au logiciel et à l'application LabCom® gratuits ou pour synchroniser automatiquement les données avec le LabCom® Cloud en arrière-plan. Les résultats des tests sont toujours attribués aux comptes de sources de mesure créés individuellement par l'utilisateur. Le logiciel et l'appli LabCom® permettent entre autres d'imprimer des rapports, de calculer la teneur en charbon actif et même de recevoir des recommandations de dosage sur la base des produits d'entretien de l'eau saisis individuellement.

171258	PoolLab® 2.0 Photomètre Chlore (libre, combiné, total), pH, TAC, acide cyanurique	225.00

Analyse de l'eau



N° d'article	Description		Prix CHF
	PIECES DE RECHANGE POUR LE PHOTOMETRE		**C**
171037	Tablettes pour valeur pH (Phenolred), paquet à 50 pcs		17.00
171035	(a) Tablettes pour chlore libre (DPD1), paquet à 50 pcs		17.00
171030	Tablettes pour monochloramines (DPD2), paquet à 50 pcs DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = monochloramines		17.00
171036	Tablettes pour chlore total (DPD3), paquet à 50 pcs		17.00
024080	Tablettes pour phosphate LR1 + LR2, paquet à 50 pcs		45.00
024082	Tablettes pour alcalinité (TAC) 5 -200 ppm, paquet à 50 pcs La valeur d'alcalinité est idéalement comprise entre 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)		22.50
024088	Tablettes pour alcalinité HR 0 - 500 ppm, paquet à 50 pcs		22.50
024081	Tablettes pour dureté totale, paquet à 50 pcs (PrimeLab)		22.50
024083	Tablettes pour acide cyanurique, paquet à 50 pcs		27.00
024084	Tablettes pour fer, paquet à 50 pcs		38.00
024085	Tablettes pour cuivre, paquet à 50 pcs		98.00
171256	Réactifs pour dureté totale (PrimeLab)		30.00
171257	Set pour la mesure du peroxyde d'hydrogène H2O2 (PoolLab 1.0/2.0)		39.00
024087	Tablettes pour oxygène actif solide (DPD4), paquet à 50 pcs		18.40
171038	(b) Cuvette ronde pour PrimeLab avec couvercle, hauteur 48 mm, Ø 24 mm		9.00
171-253	Batonnet pour photomètre		2.50
171-254	(c) Brosse de nettoyage pour photomètre		7.00
171-256	(d) Cuvette de rechange pour PoolLab		24.00
171-255	(e) Seringue de rechange 10 ml		3.30

Pompes de filtration

3

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Profiter du soleil. Nager. Se détendre dans l'eau chaude. Et tout cela avec la conscience tranquille. Parce que vous économisez de l'énergie et protégez ainsi l'environnement.

C'est possible avec une pompe de piscine à vitesse variable de BADU. Son moteur à aimant permanent est silencieux, puissant et d'un rendement exceptionnel.

La vitesse de rotation peut être réglée facilement grâce à une commande intelligente et la pompe peut être adaptée à chaque mode de fonctionnement: tout simplement via un écran intégré directement sur le moteur ou via une entrée numérique. Cela minimise en outre la consommation d'énergie ainsi que les coûts d'exploitation, offre une longue durée de vie et garantit une meilleure qualité de l'eau.

Les pompes BADU GREEN sont disponibles pour tous les domaines d'utilisation, allant de la piscine privée dans le jardin jusqu'aux grandes installations publiques.

Les avantages des pompes régulées en vitesse?

- Réduction des coûts d'exploitation
- Économie de l'énergie
- Protection de l'environnement

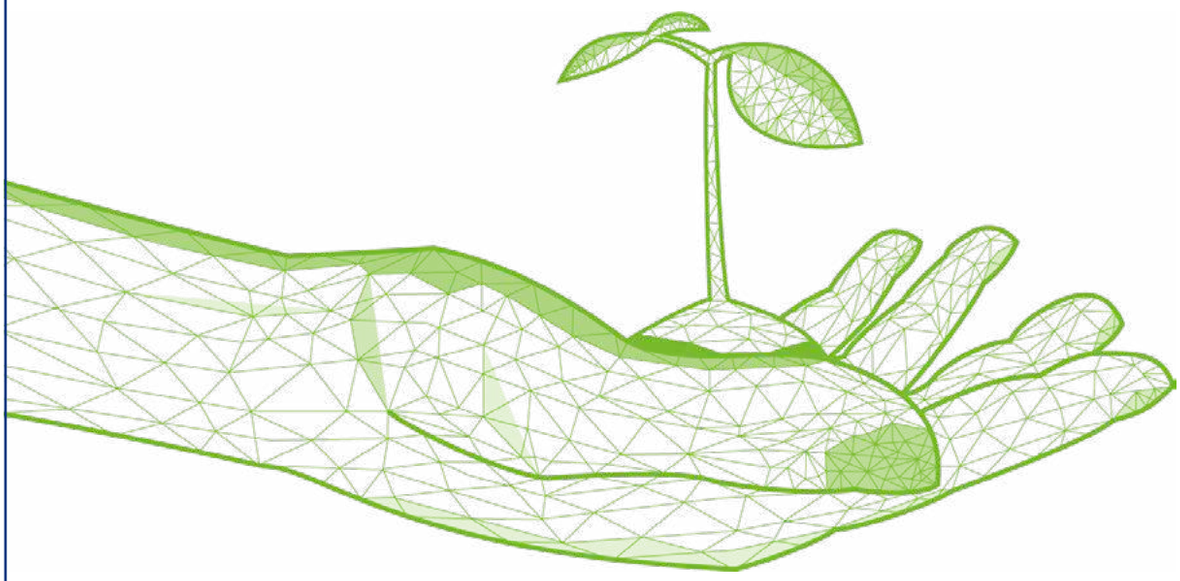

Pompes de piscines

NOUVEAU

N° d'article	Description				Prix CHF
	POMPES DE PISCINES BADU ECO FUTURE - A VITESSES VARIABLES				**C**
	La nouveauté mondiale en matière synthétique biosourcée. L'innovation alliée au design et à une durabilité maximale..				
	• Display du moteur avec commande intuitive • Courant nominal 6,1 A • Couvercle transparent avec éclairage LED • Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel			• **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)** • Entrée / sortie 63 mm PVC • La clé d'ouverture est incluse dans la livraison	
		P2 restituée	P1 absorbée		
034102	Badu Eco Future, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		2'120.00

Disponible à partir du deuxième semestre 2024.

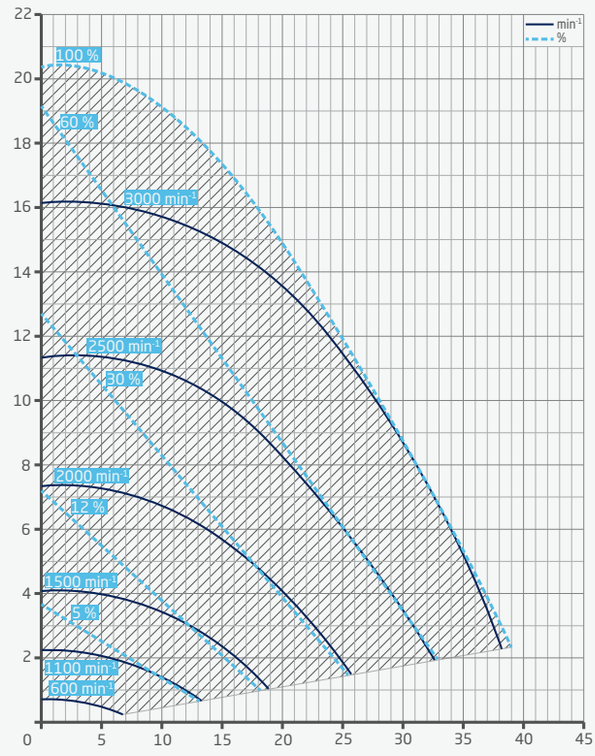

Pompes de piscines

SPECK pumpen

N° d'article	Description			Prix CHF

POMPES DE PISCINES BADU DELTA ECO VS - A VITESSES VARIABLES **C**

Trois vitesses individuellement programmables, efficacité énergétique maximale et silencieuse.

- Display du moteur avec commande intuitive
- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Entrée / sortie 63 mm PVC
- Courant nominal 6,1 A

		P2 restituée	P1 absorbée	
034113	Badu Delta Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'050.00

POMPES DE PISCINES BADU DELTA-MK ECO VS - A VITESSES VARIABLES **C**

Pompe pour la piscine. La puissance du moteur est transférée sans contact et sans usure via un couplage magnétique de la coque de confinement à la roue. **Par cette évolution, la pompe ne nécessite pas d'entretien. Trois vitesses individuellement programmables, efficacité maximale et silencieuse.**

- Display du moteur avec commande intuitive
- Courant nominal 6,1 A
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Entrée / sortie 63 mm PVC
- Vitesse réglable: 2000 - 3000 min-1
- Résistante au sel jusqu'au 5%

		P2 restituée	P1 absorbée	
034114	Badu Delta-MK Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	2'475.00

ATTENTION

Sans garniture mécanique

La pompe ne dois pas fonctionner à sec!

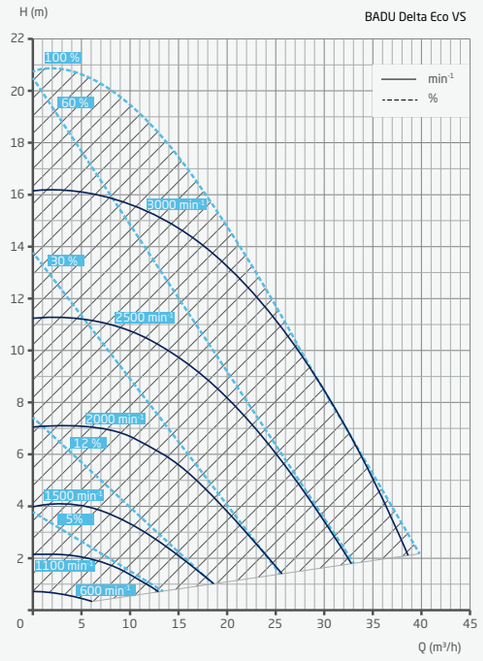

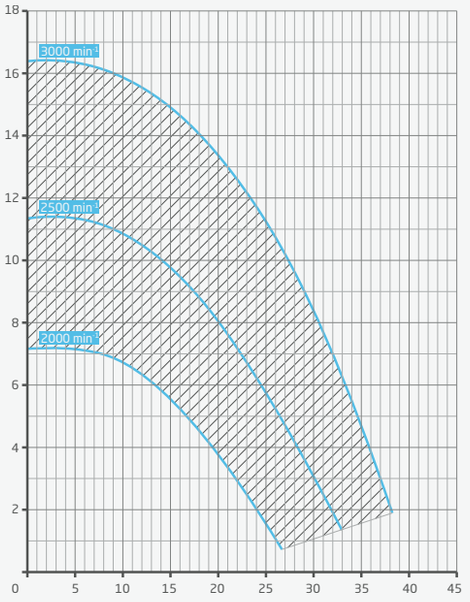

Pompes de piscines

SPECK pumpen

POMPES DE PISCINES BADU DELTA **C**

Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale et silencieuse.

- Moteur sans entretien avec roulement à billes haute performance et arbre du moteur en acier inoxydable.
- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique
- Grâce à la technologie très efficace, les débits sont plus élevés avec une consommation d'énergie plus faible
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- Entrée Delta 9, 50 mm PVC, sortie Delta 9, 50 mm
- Entrée Delta 13 - 28, 63 mm PVC, sortie Delta 13 - 28, 63 mm
- La clé d'ouverture est incluse dans la livraison

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033265	Badu Delta 9, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m^3/h		974.00
033266	Badu Delta 9, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m^3/h		974.00
033267	Badu Delta 13, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m^3/h		1'012.00
033268	Badu Delta 13, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m^3/h		1'012.00
033269	Badu Delta 17, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m^3/h		1'044.00
033270	Badu Delta 17, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m^3/h		1'044.00
033271	Badu Delta 22, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m^3/h		1'225.00
033272	Badu Delta 22, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m^3/h		1'225.00
033273	Badu Delta 28, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m^3/h		1'517.00
033274	Badu Delta 28, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m^3/h		1'517.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 (2 douilles à collet en PE)					50.00

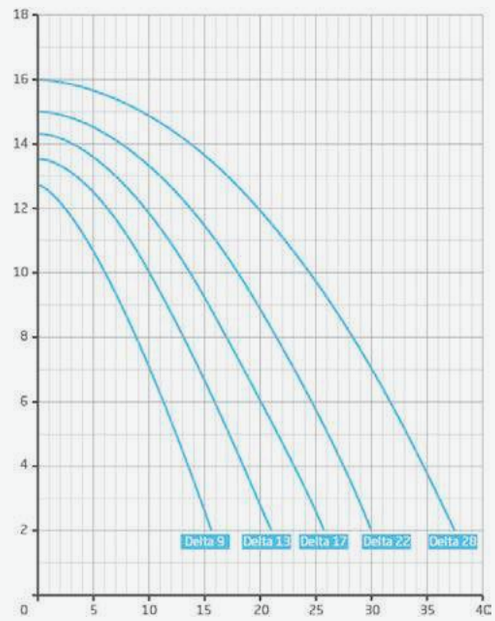

Pompes de piscines

SPECK pumpen

ATTENTION

Sans garniture mécanique

La pompe ne dois pas fonctionner à sec!

POMPES DE PISCINES BADU DELTA-MK **C**

Pompe pour la piscine. La puissance du moteur est transférée sans contact et sans usure via un couplage magnétique de la coque de confinement à la roue. **Par cette évolution, la pompe ne nécessite pas d'entretien. Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale et silencieuse.**

- Moteur sans entretien avec roulement à billes haute performance
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- La clé d'ouverture est incluse dans la livraison
- Entrée en PVC Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Sortie en PVC Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Résistance au sel jusqu'à 5%

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033280*	Badu Delta-MK 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m³/h		1'464.00
033281*	Badu Delta-MK 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m³/h		1'445.00
033282*	Badu Delta-MK 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m³/h		1'474.00
033283*	Badu Delta-MK 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m³/h		1'450.00
033284*	Badu Delta-MK 16, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m³/h		1'492.00
033285	Badu Delta-MK 16, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m³/h		1'479.00
033286*	Badu Delta-MK 20, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m³/h		1'572.00
033287	Badu Delta-MK 20, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m³/h		1'567.00
033288*	Badu Delta-MK 27, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m³/h		1'665.00
033289	Badu Delta-MK 27, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m³/h		1'674.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00

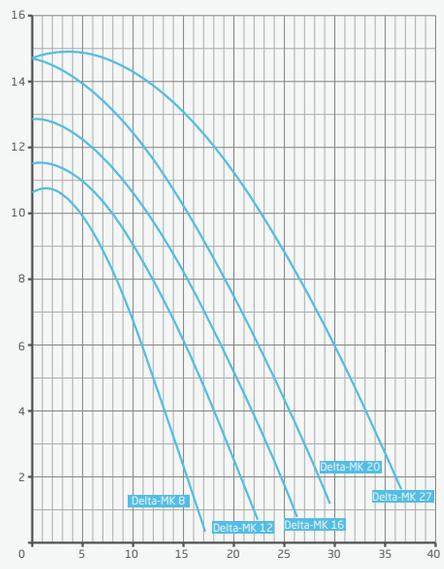

*Pas livrable du stock. Délai de livraison sur demande.

Pompes de piscines

SPECK pumpen

N° d'article	Description				Prix CHF

POMPES DE PISCINES BADU PRIME ECO VS - A VITESSES VARIABLES **C**
avec trois vitesses programmables

Cette pompe de circulation auto-amorçante reprend la qualité de construction de la Badu Prime avec un entraînement compact synchrone hautement efficace, pour un encombrement réstreint. Avec commande intuitive, pour une manipulation facile et efficace.

- Fonctionnement très silencieux!
- Le moteur dépasse l'actuelle classe d'efficacité énergétique IE3 en référence à IE4 "Super Premium"
- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture de la consommation actuelle
- Réglage de la vitesse et du temps d'amorçage
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime entrée 2" / sortie 1½"
- Courant nominal 6,1 A

AS ECO

		P2 restituée	P1 absorbée		
034110	Badu Prime Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'810.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED				85.00

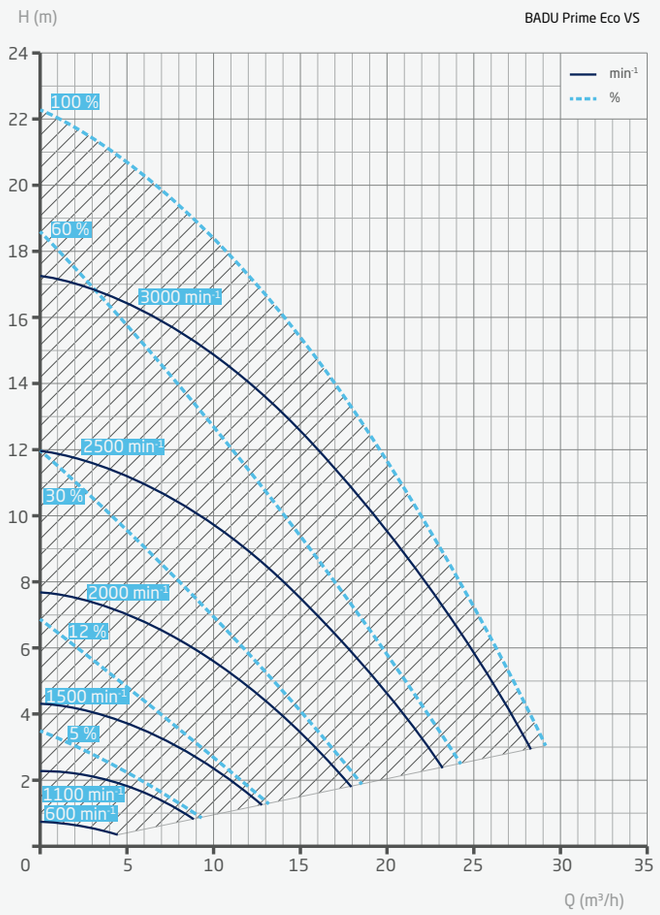

Pompes de piscines

POMPES DE PISCINES BADU PRIME 7-20 **C**

- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée Prime 7 - Prime 11 = 1½";
  Prime 13 - Prime 20 = 2"
- toutes les sorties 1½"
- exécution silencieuse
- aide d'ouverture universelle incluse

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033180	Badu Prime 7, 230 V	0,30 kW	0,54 kW	5 m^3/h		935.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0,30 kW	0,51 kW	5 m^3/h		897.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m^3/h		1'002.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m^3/h		945.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m^3/h		1'034.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m^3/h		1'014.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m^3/h		1'117.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m^3/h		1'052.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m^3/h		1'195.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m^3/h		1'070.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
033-160	Aide d'ouverture universelle PP pour Badu Prime 7 - Prime 20					19.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00

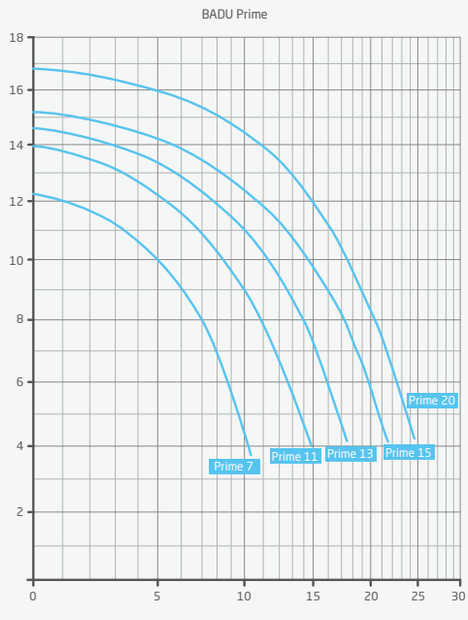

Pompes de piscines

SPECK pumpen

POMPES DE PISCINES BADU PRIME 25-48 **C**

- en polypropylènes renforcé de fibre de verre
- résistant à la corrosion
- auto-amorçante
- entrée/sortie Prime 25 et Prime 30 = Ø 75 mm; Prime 40 et Prime 48 = Ø 90 mm
- exécution silencieuse
- outil d'ouverture universel inclus

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033190	Badu Prime 25, 400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m³/h		1'540.00
033191	Badu Prime 30, 400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m³/h		1'694.00
033192	Badu Prime 40, 400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m³/h		1'964.00
033193	Badu Prime 48, 400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m³/h		2'174.00
033-202	Outil d'ouverture universel PP pour Badu Prime 25 - Prime 48					30.00
033-030	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 90 mm					54.00

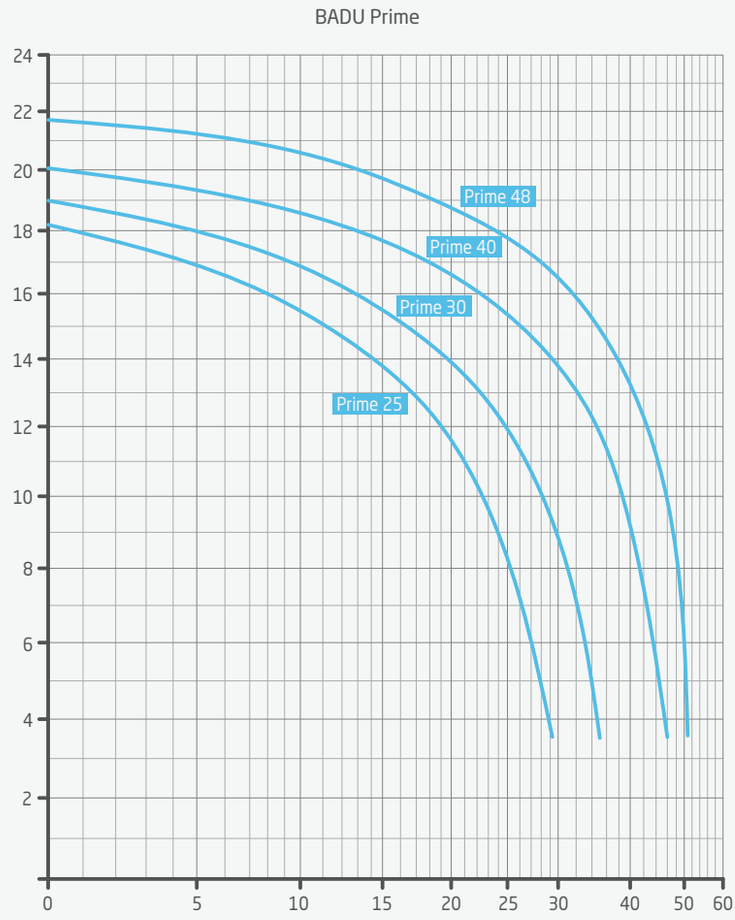

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	Prix CHF

POMPES DE PISCINES BADU ECO FLEX - A VITESSES VARIABLES **C**
avec vitesses variables programmables (remplace la Badu Eco Motion)
Pompe hautement efficace avec un moteur à aimant permanent pour les grandes tâches dans le secteur haut de gamme. Un convertisseur modulaire installé sur le moteur selon le principe de l'enfichage, combiné avec la BADU Prime qui a fait ses preuves. Une utilisation simple et intuitive avec un clavier, ainsi que de nombreuses interfaces apportent encore plus de confort.

- Programmation simple
- **Aperçu de tous les paramètres de fonctionnement importants**
- Lors d'une panne de courant, toute la programmation reste sauvegardée
- Entrée/sortie 90 mm
- Courant nominal max. 12,0 A
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**

034115	Badu Eco Flex, 230 V	max. 2,20 kW	max. 2,60 kW	2'412.00

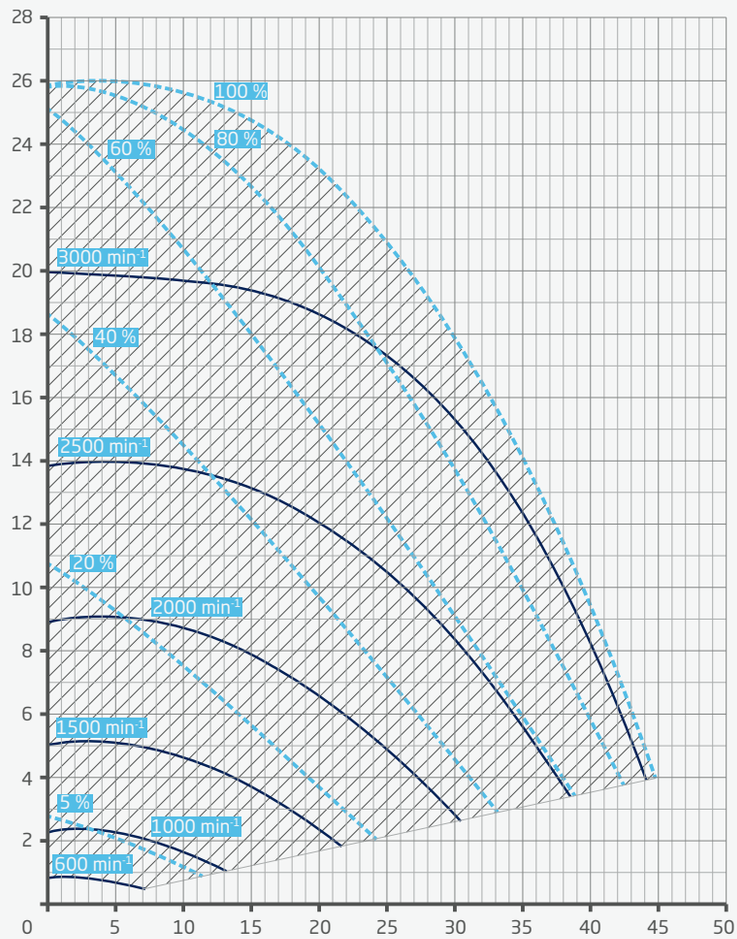

Pompes de piscines

POMPES DE PISCINES BADU BRONZE **C**

- Lourd boîtier en bronze GBZ10, très silencieuse et haute stabilité
- Grande résistance à l'eau de mer et de spas
- Entrée 2" / sortie 2"
- Exécution silencieuse
- Aide d'ouverture universelle incluse

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033023*	Badu Bronze 11, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m³/h		2'234.00
033025	Badu Bronze 14, 230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m³/h		2'252.00
033026	Badu Bronze 14, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m³/h		2'252.00
033028	Badu Bronze 22, 400 V	1,00 kW	1,24 kW	18,0 m³/h		2'400.00
033030	Badu Bronze 25, 400 V	1,30 kW	1,62 kW	21,0 m³/h		2'505.00
033032	Badu Bronze 30, 400 V	1,50 kW	1,85 kW	26,0 m³/h		2'777.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
033-160	Aide d'ouverture					19.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00

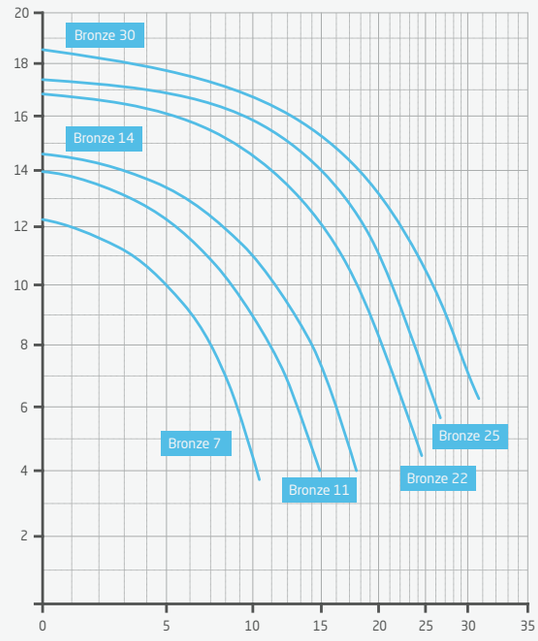

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pompes de piscines

N° d'article	Description	Prix CHF

POMPES DE PISCINES BADU PROFI ECO VS - A VITESSES VARIABLES **C**

Avec trois vitesses individuellement programmables. Avec une efficacité énergétique performante. Avec une commande intuitive pour une manipulation facile et efficace.

- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture directe de la consommation
- Réglage du temps d'amorçage et des différentes vitesses
- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- Raccord d'aspiration en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur), raccord de refoulement en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur)
- Courant nominal 7,8 A

		P2 restituée	P1 absorbée		
034101	Badu Profi Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW		1'967.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED				85.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 mm (2 douilles à collet en PE)				50.00

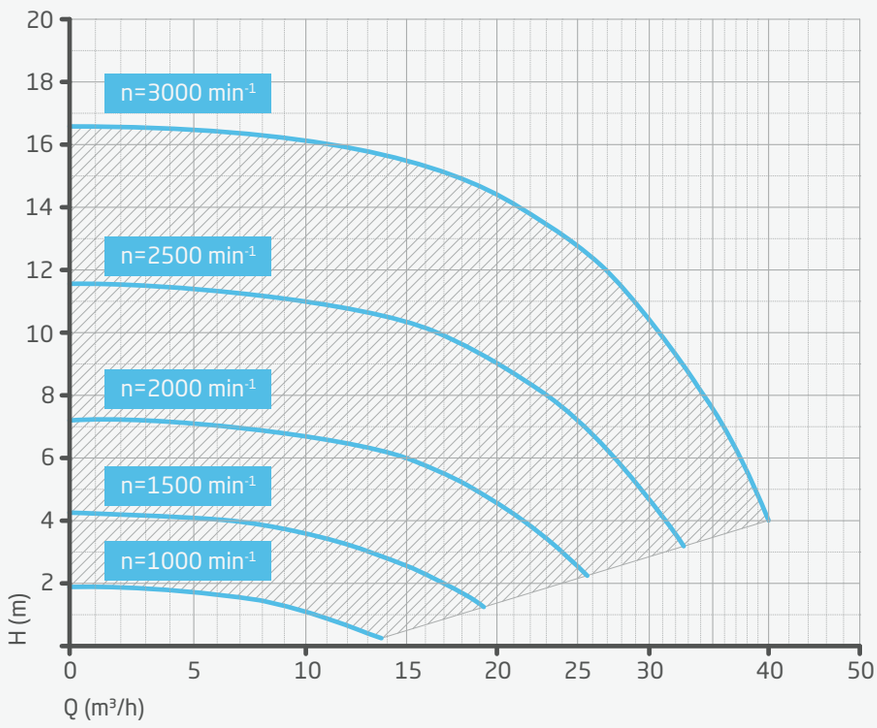

KL90.13.002-K

Pompes de piscines

POMPES DE PISCINES BADU PROFI **C**

Dans toute l'Europe et uniquement pour le commerce spécialisé. Efficacité maximale.

- En polypropylène de haute qualité, renforcé de fibres de verre
- Résistante à la corrosion
- Couvercle transparent avec éclairage LED
- Auto-amorçante
- Raccord d'aspiration en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur), raccord de refoulement en PVC Ø 75/63 mm (extérieur/intérieur)
- La clé d'ouverture est incluse dans la livraison
- Grand panier de préfiltre avec éclairage LED

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033165	Badu Profi 32, 400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m³/h		1'677.00
033167	Badu Profi 38, 400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m³/h		1'842.00
033169	Badu Profi 48, 400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m³/h		2'122.00
033-410	Couvercle avec éclairage LED					85.00
033-414	Set de raccords complémentaire en PE 75, Ø i/e 63/74 mm (2 douilles à collet en PE)					50.00

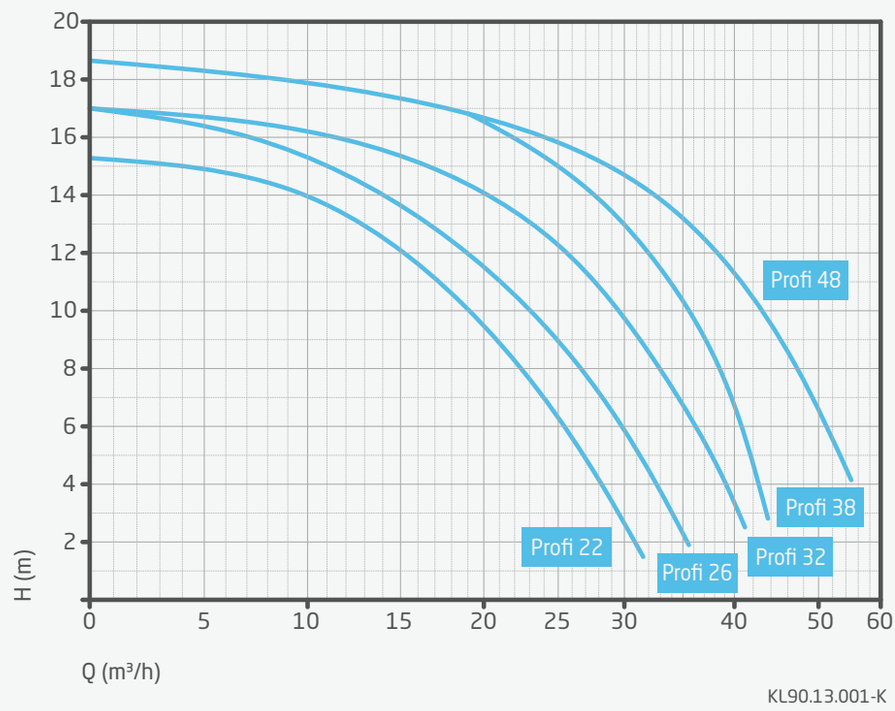

KL90.13.001-K

POMPES DE PISCINES BADU EASY FIT ECO VS - A VITESSES VARIABLES **C**

Pompe de filtration auto-amorçante adaptable sur diverses installations existantes. 6 sets de raccordement adaptables sur 8 séries de construction étrangère. Avec le moteur réglable, toute la plage de puissance, entre la Badu EasyFit 9 et la Badu EasyFit 24, est ainsi couverte, ce qui rend le stockage d'un seul modèle nécessaire.

- Facilement adaptable aux tuyauteries existantes
- Economie d'énergie efficace grâce au moteur à aimant permanent réglable
- Utilisation simple avec un clavier à membrane de 8 touches
- Lecture de la consommation actuelle
- Réglage de la vitesse et du temps d'amorçage
- Réglage externe des vitesses et fonction OFF à travers des contacts libres de potentiel
- Entrée/sortie 63 mm
- Courant nominal 6,1 A
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée		Prix CHF
033250	Badu Easy Fit Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'867.00
033245	Raccord approprié entre autres pour "Pentair Whisperflo"				55.00
033246	Raccord approprié entre autres pour "Hayward Super Pump"				55.00
033247	Raccord approprié entre autres pour "Sta-Rite 5P2R Duraglas"				55.00
033251	Raccord approprié entre autres pour "Astral Super Sprint"				55.00
033252	Raccord approprié entre autres pour "Sta-Rite Dynaglas"				55.00

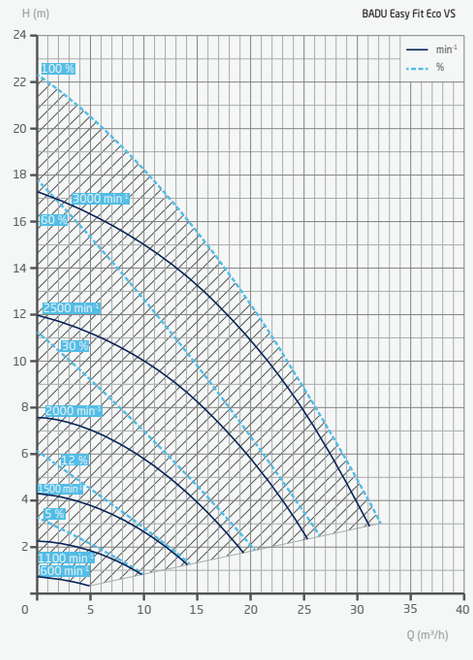

Pompes de piscines

SPECK pumpen

POMPES DE PISCINES BADU ALPHA **C**

Nouveau standard pour les petites piscines – optimisé comme jamais auparavant.

- Nouvellement conçu d'un point de vue hydraulique, excellent degré d'efficacité
- Adaptation facile au système de tuyauterie existant, car les dimensions d'installation sont compatibles avec Badu Magic
- Entrée / sortie 50 mm

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033260	Badu Alpha 6, 230 V	0,18 kW	0,34 kW	3,0 m³/h		550.00
033261	Badu Alpha 8, 230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m³/h		572.00
033262	Badu Alpha 10, 230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m³/h		594.00
033263	Badu Alpha 12, 230 V	0,45 kW	0,62 kW	9,0 m³/h		614.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35

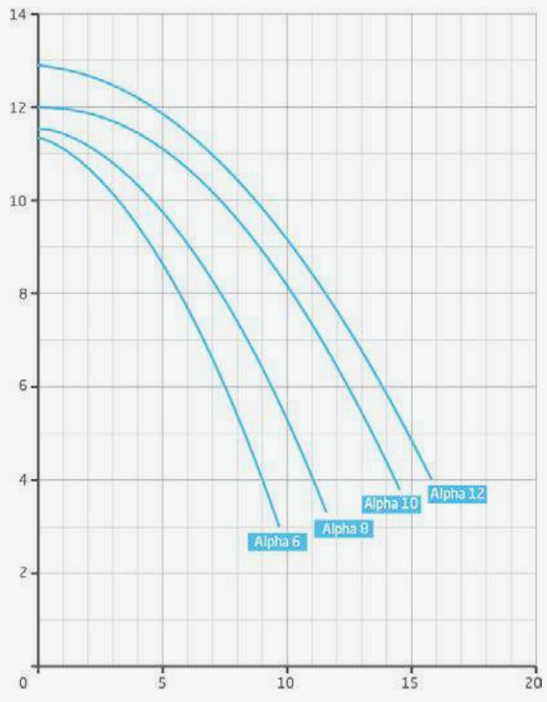

Pompes de piscines

SPECK pumpen

POMPES DE PISCINES BADU ALPHA ECO SOFT - A VITESSES VARIABLES **C**

Trois vitesses individuellement programmables, efficacité énergétique maximale et degré d'efficacité élevé.

- Réglage externe des vitesses et des temps de filtration à travers des contacts libres de potentiel
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**
- Entrée / sortie 50 mm
- Courant nominal 3,2 A

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	Prix CHF
034112	Badu Alpha Eco Soft, 230 V	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00

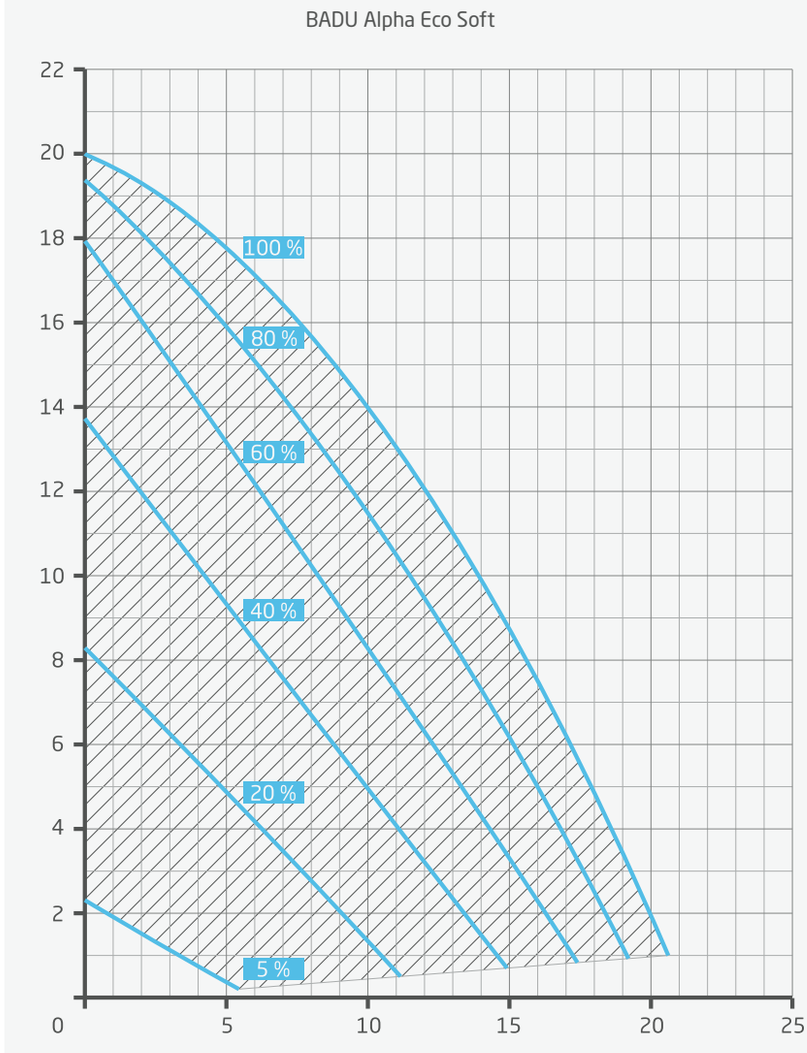

ASTUCE

Pour des raisons d'efficacité énergétique, nous conseillons l'emploi de convertisseur de fréquences.

ATTENTION

Les raccords en ABS, ne doivent pas être collés avec Pevicol.

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
POMPE DE CIRCULATION BADU RESORT, AUTO-AMORÇANTE THERMISTANCE INCLUSE						**C**
033222	Badu Resort 30, 400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m³/h		2'110.00
033223	Badu Resort 40, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m³/h		2'350.00
033224	Badu Resort 45, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m³/h		2'405.00
033225	Badu Resort 50, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m³/h		2'657.00
033226	Badu Resort 55, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m³/h		3'290.00
033227	Badu Resort 60, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m³/h		2'530.00
033228	Badu Resort 70, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m³/h		2'789.00
033229	Badu Resort 80, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m³/h		3'342.00
033231	Badu Resort 110, 400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m³/h		3'784.00
ACCESSOIRES POUR BADU RESORT						**C**
033-202	Clé pour couvercle de préfiltre et raccords					30.00
033-030	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 90 mm					54.00
033-158	Douille à collet PVC, gris, intérieur d 110 mm					62.00

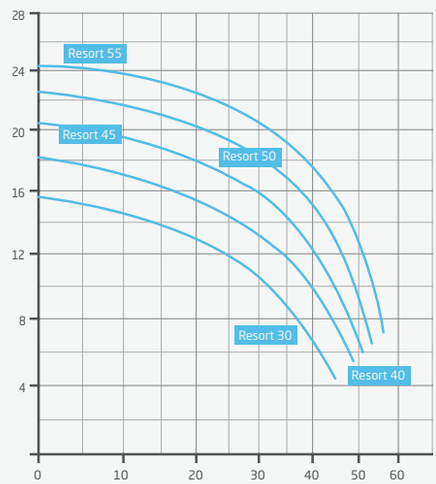

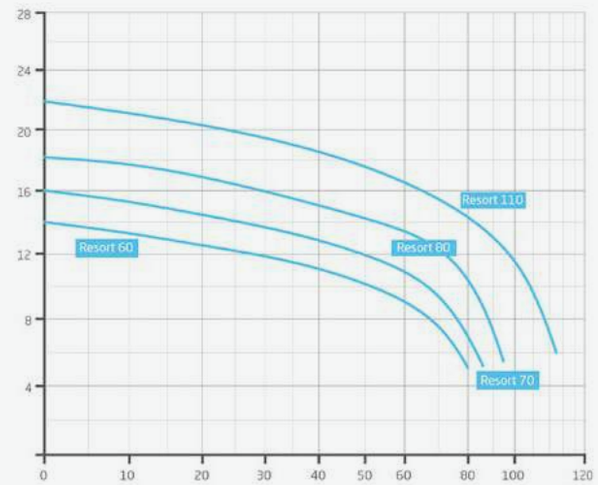

Pompes de piscines

SPECK pumpen

POMPE DE MASSAGE ET CONTRE-COURANT BADU 21-50, 21-60 ET 21-80 C

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033203	(a) Badu 21-50/42G, 230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m³/h		1'360.00
033204	(a) Badu 21-50/42G, 400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m³/h		1'229.00
033215	(a) Badu 21-50/43G, 230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m³/h		1'489.00
033216	(a) Badu 21-50/43G, 400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m³/h		1'302.00
033217	(a) Badu 21-60/44G, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m³/h		1'482.00
033218	(a) Badu 21-60/46G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m³/h		1'739.00
033219	(b) Badu 21-80/32G, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m³/h		1'947.00
033220	(b) Badu 21-80/33G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m³/h		1'947.00
033221	(b) Badu 21-80/34G, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m³/h		2'674.00
033-161	(c) Pièce de transition en mat. synthétique 2¾" x 75/90 mm					48.20
033-162	Joint plat 2¾"					3.85

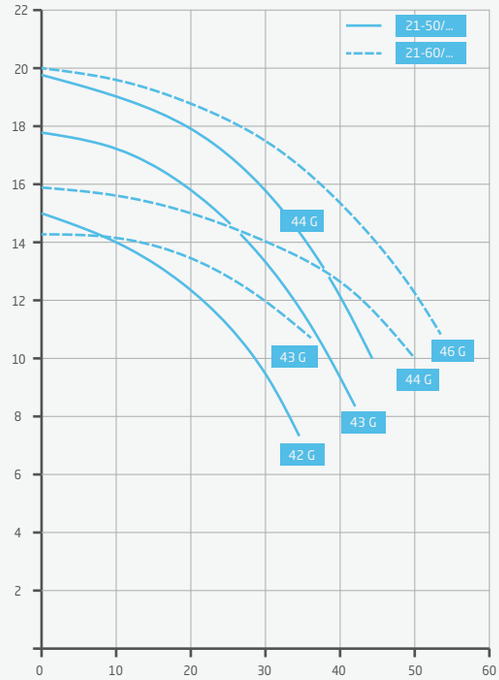

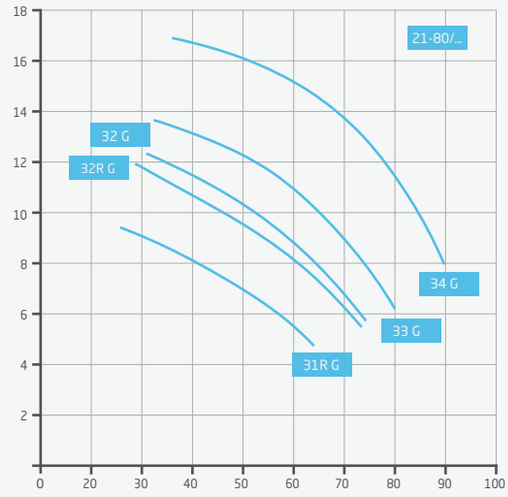

Pompes de piscines

SPECK pumpen

a

POMPES DE CIRCULATION 21-40 C

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
033201	Badu 21-40/63G, 230 V G 2"	0,55 kW	0,85 kW	12 m³/h		784.00
033202	Badu 21-40/64G, 230 V G 2"	0,75 kW	1,05 kW	16 m³/h		942.00
033205	Badu 21-40/55G, 230 V G 2"	1,0 kW	1,40 kW	23 m³/h		1'020.00
033206	Badu 21-40/58G, 230 V G 2" pompe de remplacement Riviera	1,5 kW	2,0 kW	30 m³/h		1'237.00
		P2 restituée	P1 absorbée	à 15 mCE		
033209	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2", sans interrupteur PN	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'255.00
223-128	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" avec interrupteur PN, pompe de rempl. Riviera	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'325.00
033-020	(a) Raccord spécial pour Badu 21-40, G2 avec manchon à coller Ø 50 mm					18.00

POMPE DE MESURE V600 C

Avec une puissance optimale d'env. 600 l/h, non auto-amorçante.

- entrée ¾" / sortie ¾"
- bruyante!
- conseil: installation uniquement dans les locaux techniques

		P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		
033050	MWP V 600, 230 V	0,14 kW	0,28 kW	600 l		539.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35

POMPE DE MESURE AUTO-AMORÇANTE C

Consommation faible d'électricité et résistante à la corrosion sont les avantages de cette pompe. Elles sont auto-amorçantes et peuvent être installées jusqu'a 2 m au-dessus du niveau d'eau de piscine.

- entrée 32 mm / sortie 25 mm
- exécution 230 V avec câble de 3,5 m et fiche

		P2 restituée	P1 absorbée	à 6 mCE		
033014	MWP 1, 230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h		500.00
033015	MWP 2, 230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h		537.00

Pompes de piscines et préfiltre

SPECK pumpen

POMPE DE MESURE M3 - A VITESSES VARIABLES

C

Auto-amorçante, résistante à la corrosion, faible consommation d'énergie. Pompe de mesure à vitesses variables.

- entrée 32 mm / sortie 25 mm
- exécution 230 V avec câble de 3,5 m et fiche

AS ECO

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	Prix CHF
034116	M3 Eco Soft	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00

POMPES DE PISCINES BADU TOP II

C

- en polypropylène renforcée de fibre de verre de bonne qualité, auto-amorçante
- entrée 2" / sortie 1½"
- exécution 230 V avec câble de 3,5 m et fiche

		P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		
033041	Badu Top 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		574.00
033042	Badu Top 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		574.00
033043	Badu Top 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m^3/h		605.00
033044	Badu Top 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m^3/h		605.00
033045	Badu Top 14, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		719.00
033046	Badu Top 14, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		719.00
033047	Badu Top 20, 230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m^3/h		980.00
033048	Badu Top 20, 400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m^3/h		980.00

PRÉFILTRE

C

				Prix CHF
191130	Préfiltre en PEH (polyéthylène), raccords 2"			463.00

Pompes d'immersion

SPECK pumpen

N° d'article	Description	Prix CHF

POMPE D'IMMERSION TYPE TOP 59 WS - AVEC INTERRUPTEUR À FLOTTEUR **C**
En matière synthétique anticorrosive. Pour l'aspiration d'eau propre ou légèrement sale.

033016	Pompe d'immersion type TOP 59 WS	430.00

DONNEES TECHNIQUES

	TOP 59
rendement P2	0,50 kW
débit à 3 m H	8,5 m³/h
le plus grand Ø	150 mm
taille débris	10 mm
poids	6,3 kg
courant	230 V
max. temp. de l'eau	40 °C
raccord tuyau	1¼“

POMPE D'IMMERSION EN INOX - AVEC INTERRUPTEUR À FLOTTEUR **C**
Pour l'extraction d'eau faiblement sale avec des grains solides jusqu'à 10 mm. Pompe d'immersion de haute qualité en acier CrNi 1.4301 et une double garniture mécanique montée dans une chambre à huile. Toutes les pompes avec 10 m de câble et interrupteur à flotteur.

033017	Top 71 WS, 230 V, 0,25 kW		707.00
033018	Top 72 WS, 230 V, 0,55 kW		1'090.00
033019	Top 73 WS, 230 V, 0,75 kW		1'352.00
033020	Top 74 WS, 230 V, 1,10 kW		1'420.00

DONNEES TECHNIQUES

	TOP 71	TOP 72	TOP 73	TOP 74
15 H (m)	-	-	-	5,0 m³/h
13 H (m)	-	-	2,0 m³/h	7,0 m³/h
11 H (m)	-	3,0 m³/h	5,0 m³/h	10,0 m³/h
9 H (m)	1,0 m³/h	6,0 m³/h	7,0 m³/h	13,0 m³/h
7 H (m)	3,8 m³/h	9,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h
5 H (m)	6,9 m³/h	12,0 m³/h	14,0 m³/h	19,0 m³/h
3 H (m)	8,8 m³/h	15,0 m³/h	17,0 m³/h	-

Convertisseurs de fréquence

ATTENTION

Si vous avez besoin d'un convertisseur de fréquences sans programmation, alors veuillez svp le noter clairement dans votre commande. Idéalement avec un P devant le num. d'article (Ex. P-036125).

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCES - 400 V - PROGRAMMABLE **C**

- 4 vitesses préréglées
- Programmation facile grâce au terminal de commande
- Disponible dans la version IP55 (protection contre les projections d'eau) ou dans la version IP21 pour le montage sur un tableau

AS Terminal de commande, spécialement conçu pour AS (indispensable pour la programmation)

- Programmation facile
- 4 vitesses de consigne programmables
- Affichage de la consommation, rendement, vitesse en tr-min ainsi que les fréquences en Hz
- Ecran tactile intuitif et multi langues avec rétroéclairage
- Utilisable sur plusieurs installations - **indispensable dans la voiture de service**

Convertisseurs de fréquences plus puissants, sur demande.

N° d'article	Description		Prix CHF
036120	(a) AS Convertisseur de fréquences 0,75 kW IP 55		825.00
036121	(a) AS Convertisseur de fréquences 1,50 kW IP 55		1'033.00
036122	(a) AS Convertisseur de fréquences 2,20 kW IP 55		1'242.00
036123	(a) AS Convertisseur de fréquences 4,00 kW IP 55		1'658.00
036124	(a) AS Convertisseur de fréquences 5,50 kW IP 55		1'767.00
036125	(b) AS Convertisseur de fréq. 0,75 kW IP 21 pour armoire de commande		633.00
036126	(b) AS Convertisseur de fréq. 1,50 kW IP 21 pour armoire de commande		894.00
036127*	(b) AS Convertisseur de fréq. 2,20 kW IP 21 pour armoire de commande		992.00
036128	(b) AS Convertisseur de fréq. 4,00 kW IP 21 pour armoire de commande		1'367.00
036129	(b) AS Convertisseur de fréq. 5,50 kW IP 21 pour armoire de commande		1'733.00
036119	(c) AS Terminal de commande (spécialement conçu pour AS)		906.00

DONNEES TECHNIQUES

Type	IP 21 0,76 / 1,50 / 2,20 kW	IP 21 4,00 / 5,00 kW	IP 55 0,76 / 1,50 / 2,20 kW	IP 55 4,00 / 5,00 kW
Dimensions LxlxH	107 x 143 x 150 mm	142 x x184 x 150 mm	215 x 297 x 192 mm	230 x 340 x 208 mm
Poids env.	2 kg	3,35 kg	7 kg	9,65 kg
Fréquences (+/-2 Hz)	48-63 Hz		48-63 Hz	
Tension (+/-10%)	3~380-480 V		3~380-480 V	
Indice de protection	IP 21		IP 55	
Températures d'utilisation	-10 °C - 40 °C		-10 °C - 40 °C	
Pilotage	4 contacts libre de potentiel		4 contacts libre de potentiel	
Refroidissement	Radiateur de refroidissement + ventilateur		Radiateur de refroidissement + ventilateur	

Pompes de filtration publique

SPECK pumpen

POMPE DE FILTRATION BADU BLOCK AVEC PRÉFILTRE **S**

Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage en bloc vertical. Pompe en fonte ou en bronze avec corps de pompe revêtu de RILSAN. Montage flexible des moteurs IE3 et PM jusqu'à 55,00 kW. Le processus de la construction permet un remplacement facile de l'unité d'entraînement sans démonter la tuyauterie. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquilité de fonctionnnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées et équilibrées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. En option, les pompes peuvent être équipées d'une protection contre la corrosion. Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 600/750 m³/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 40/55 m
- Température de l'eau T max. 50 °C
- Pression d'exploitation du corps de pompe 10 bar, corps du préfiltre 5 bar

N° d'article	Description		Prix CHF
033104*	Badu Block, W12, corps de pompe en fonte, roue à aube en bronze		sur demande
033105*	Badu Block, W05, corps de pompe en bronze, roue à aube en bronze		sur demande

POMPE POUR ATTRACTION BADU NORMBLOCK **S**

Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage. La conception en bloc permet de très hauts débits avec un faible encombrement. Pompe en fonte ou en bronze. Le moteur est interchangeable sans qu'il soit nécessaire de démonter la pompe ni de retirer la garniture mécanique. Montage flexible des moteurs IE3 (y compris thermistances) et des moteurs PM jusqu'à 55,00 kW. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquilité de fonctionnnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées et équilibrées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. En option, les pompes peuvent être équipées d'une protection contre la corrosion. Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 740 m³/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 100 m
- Température de l'eau T -30 °C jusqu'à 140 °C
- Pression d'exploitation jusqu'à 16 bar

033101*	Badu Normblock, W12, corps de pompe en fonte, roue à aube en bronze		sur demande
033102*	Badu Normblock, W05, corps de pompe en bronze, roue à aube en bronze		sur demande

*Pas livrable du stock. Délai de livraison sur demande.

Pompes de filtration publique

N° d'article	Description	Prix CHF

POMPE DE FILTRATION BADU BLOCK BINERO AVEC PRÉFILTRE **S**

Efficace sur le plan énergétique et résistant à la corrosion - un partenaire fiable même pour des concentrations élevées de saumure. La nouvelle série innovante : BADU Block Binero.
Pompes à carter en volute à aspiration normale avec un étage en bloc vertical. Pompe en fonte grise avec revêtement thermoplastique anticorrosion à base de polyéthylène. Corps de préfiltre (THK) en matière plastique technique haute performance optimisée avec couvercle en verre acrylique pour pompes jusqu'à 15,00 kW. Corps de préfiltre avec revêtement RILSAN et couvercle en verre acrylique pour pompes à partir de 18,50 kW. La turbine en bronze massif de haute qualité, équilibrée dans la classe de qualité 6,3 selon la norme DIN 1940, permet, avec un diamètre maximal, d'atteindre le rendement maximal possible. Le point de fonctionnement est atteint via un convertisseur de fréquence.

- Montage flexible des moteurs IE4, IE5 et PM
- Corps de préfiltre avec couvercle transparent
- Trémie en inox
- Débit Q jusqu'à max. 600/750 m^3/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 25/36 m
- Température de l'eau max. 40 °C
- Pression d'exploitation du corps de pompe 10 bar, corps de préfiltre avec couvercle transparent 2,5 bar

038040*	Badu Block Binero, avec revêtement anti-corrosion thermoplastique	sur demande

BADU NORMBLOCK BINERO POMPE POUR ATTRACTION **S**

Efficace sur le plan énergétique et résistant à la corrosion - un partenaire fiable même pour des concentrations élevées de saumure. La nouvelle série innovante: Normblock Binero.
Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage. Pompe en fonte grise avec revêtement thermoplastique anticorrosion à base de polyéthylène. La turbine en bronze massif de haute qualité, équilibrée dans la classe de qualité 6,3 selon la norme DIN 1940, permet, avec un diamètre maximal, d'atteindre le rendement maximal possible. Le point de fonctionnement est atteint via un convertisseur de fréquence.

- Montage flexible des moteurs IE3 et PM
- Débit Q jusqu'à max. 720 m^3/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 101 m
- Température de l'eau max. 75 °C
- Pression d'exploitation du corps de pompe 10 bar

038041*	Normblock Binero, avec revêtement anti-corrosion thermoplastique		sur demande

*Pas disponible du stock. Délai de livraison sur demande.

Pompes de filtration publique

ASTUCE

Le processus de la construction permet un remplacement facile de l'unité d'entraînement sans démonter la tuyauterie.

MULTI POMPE DE FILTRATION BADU BLOCK AVEC PRÉFILTRE **S**

Pompes à carter en volute à aspiration normale et à un étage en bloc vertical. Résistant à la corrosion - **même pour des concentrations élevées de saumure.** La pompe de piscine en plastique solide (THK - plastique technique haute performance) rend le revêtement intérieur superflu, durable, antichoc, sans entretien et économique. Montage flexible des moteurs IE3 et PM jusqu'à 22,00 kW. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquilité de fonctionnnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement. Position du refoulement variable.

- Débit Q jusqu'à max. 410 m³/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 24 m
- Température de l'eau T max. 40 °C
- Pression d'exploitation max. 2,5 bar
- Vitesse de rotation 1'450 min -1

N° d'article	Description	P2 restituée	à 12 mCE		Prix CHF
038000*	Badu Block Multi, type 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h		5'169.00
038001*	Badu Block Multi, type 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h		5'281.00
038002*	Badu Block Multi, type 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h		5'908.00
038003*	Badu Block Multi, type 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h		6'710.00
038007*	Badu Block Multi, type 80/200, 400 V	3,00 kW	à 10 mCE 68 m³/h		5'289.00
038008*	Badu Block Multi, type 80/200, 400 V	4,00 kW	75 m³/h		5'403.00
038009*	Badu Block Multi, type 80/200, 400 V	5,50 kW	110 m³/h		6'133.00
038004*	Badu Block Multi, type 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h		6'854.00
038005*	Badu Block Multi, type 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h		7'655.00
038006*	Badu Block Multi, type 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		9'403.00
038021*	Badu Block Multi, type 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		9'975.00
038022*	Badu Block Multi, type 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h		10'379.00
038023*	Badu Block Multi, type 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h		11'396.00
038024*	Badu Block Multi, type 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h		11'619.00

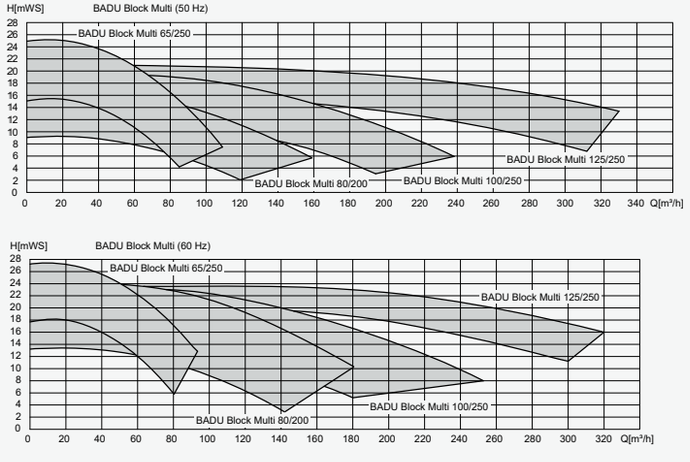

*Pas disponible du stock. Délai de livraison sur demande.

Pompes de filtration publique

MULTI POMPE POUR ATTRACTION BADU NORMBLOCK **S**

Pompes à carter en volute à aspiration normale à un étage. La conception en bloc permet de très hauts débits avec un faible encombrement. Résistant à la corrosion - **même pour des concentrations élevées de saumure.** La pompe de piscine en plastique solide (THK - plastique technique hautes performances) rend le revêtement intérieur superflu, durable, antichoc, sans entretien et économique. Montage flexible des moteurs IE3 (y compris thermistances) et des moteurs PM jusqu'à 22,00 kW. En raison de leur faible vitesse, les pompes fonctionnent de manière silencieuse et résistent à l'usure. La tranquilité de fonctionnnement optimale assure une longévité de la pompe. Les roues à aubes fermées peuvent être adaptées individuellement aux conditions de fonctionnement.

- Débit Q jusqu'à max. 410 m³/h
- Colonne d'eau H jusqu'à 24 m
- Température de l'eau T max. 40 °C
- Pression d'exploitation max. 3 bar
- Vitesse de rotation 1'450 min -1

N° d'article	Description	P2 restituée	à 12 mCE		Prix CHF
038010*	Badu Normblock Multi, type 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h		3'775.00
038011*	Badu Normblock Multi, type 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h		3'888.00
038012*	Badu Normblock Multi, type 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h		4'515.00
038013*	Badu Normblock Multi, type 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h		5'316.00
038025*	Badu Normblock Multi, type 80/200, 400 V	4,00 kW	80 m³/h		4'334.00
038026*	Badu Normblock Multi, type 80/200, 400 V	5,50 kW	115 m³/h		5'190.00
038014*	Badu Normblock Multi, type 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h		5'797.00
038015*	Badu Normblock Multi, type 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h		6'638.00
038016*	Badu Normblock Multi, type 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		7'333.00
038017*	Badu Normblock Multi, type 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		7'905.00
038018*	Badu Normblock Multi, type 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h		8'309.00
038019*	Badu Normblock Multi, type 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h		9'325.00
038020*	Badu Normblock Multi, type 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h		9'549.00

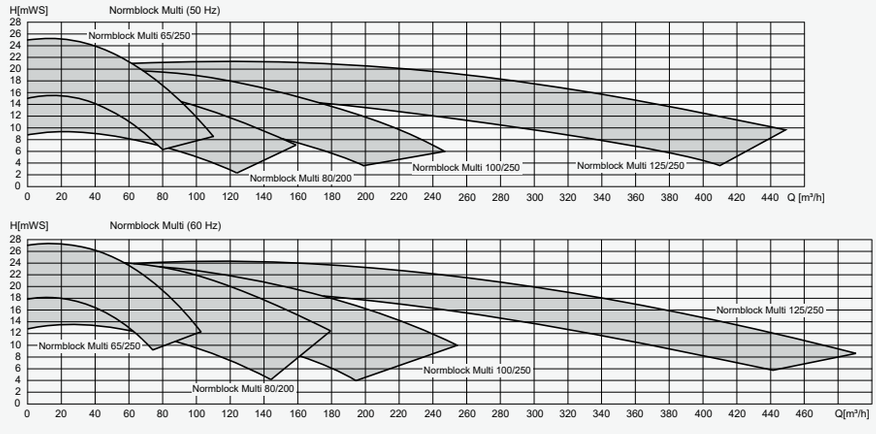

*Pas disponible du stock. Délai de livraison sur demande.

Pompe IntelliFlo

N° d'article	Description	Prix CHF

POMPES INTELLIFLO - A VITESSES VARIABLES **C**

Pompe intelligente avec vitesse variable

Deux innovations technologiques importantes conduisent à une baisse sensationnelle des coups d'énergie:

1. La pompe IntelliFlo possède un moteur avec un aimant permanent avec un degré d'efficacité supérieur à 90%. Cela conduit à une baisse de courant jusqu'à 30% par rapport à une pompe traditionnelle.
2. La pompe IntelliFlo est une pompe unique à vitesse variable et quatre vitesses préconfigurées qui peuvent être choisies sur le tableau de commande.

- pompe avec vitesse de rotation variable – vitesse de rotation du moteur entre 400 et 3450 tours/min.
- la commande électronique permet à l'utilisateur de changer la vitesse de rotation +/– 10 tours/min
- puissance absorbée P1: 3,2 kW
- particulièrement facile à installer,
- programmer et utiliser
- courant nominal: 16 A
- peut être raccordé à l'IntelliComm
- Résistance au sel 0.40% (49/l), 39 m³/h à 8 mCE

AS ECO

034001	IntelliFlo Whisperflo pompe VSF, 230 V 2 - 28 m³/h, 0,15 - 2,2 kW	2'752.00

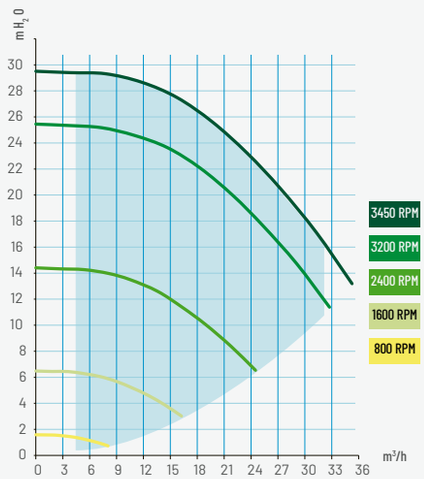

COFFRET DE COMMANDE INTELLICOMM POUR POMPE INTELLIFLO **C**

Avec le module Pentair IntelliComm la pompe IntelliFlo peut être commandée. Quatre paires de bornes d'entrées peuvent être commandées en 15 V AC jusqu'à 240 V AC ou 15 V DC jusqu'à 100 V DC de l'appareil sortant comme par ex. AS Control 4, AS Control Plus ou Pool Control Dynamic. Vers les entrées de l'appareil, les quatres programmes externes de commande IntelliFlo peuvent être activés. Le coffret de commande IntelliComm est branché entre le coffret de régulation et la pompe IntelliFlo.

034006	Pentair NC Intellicomm II incl. 15 m câble de données	400.00

Pompes de piscines

POMPES DURAGLAS VS S5P2R-VS - A VITESSES VARIABLES (LA STA-RITE) **C**

- Economies d'énergie remarquable grâce à la technologie à vitesses variables avec moteur à aimant permanent
- **Réglage externe des vitesses et des temps de filtration sans coffret supplémentaire par le biais de contacts libres de potentiel**
- Appropriée pour eau salée jusqu'à 0,4% (4 g/l)
- Silencieuse surtout à bas régime
- **Directement pilotable avec AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) ou Euromatik.net (081045)**

N° d'article	Description	P2 restituée	à 8 mCE	Prix CHF
031030	S5P2R-VS, 230 V, 1,5 PS	1,1 kW	25 m³/h	1'686.00

a

POMPES DURAGLAS 5P2R (LA STA-RITE) **C**

- entrée: 1½" tar. NPT / sortie: 1½" tar. NPT
- protection IP 44/54 avec moteur européen, fermé selon VDE

b

		P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		
031021	(a) PRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		8 m³/h		945.00
031026	(a) PRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	500 W	8 m³/h		957.00
031022	(a) PRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m³/h		967.00
031027	(a) PRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	750 W	12 m³/h		1'042.00
031023	(a) PRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m³/h		1'017.00
031028	(a) PRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1000 W	15 m³/h		1'065.00
031024	(a) PRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		18,5 m³/h		1'105.00
031029	(a) PRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1500 W	18,5 m³/h		1'164.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
091766	Manchon union 50 x 1½" mâle NPT					22.50
035-044	(b) Clé pour préfiltre					77.00

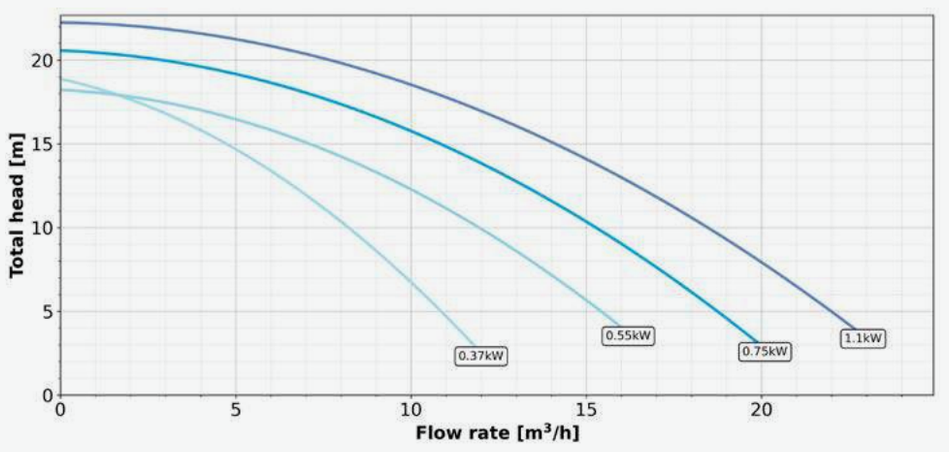

Pompes de piscines

POMPE LA STARITE, 5P6R POUR PISCINES PRIVEES ET HOTELS (LA STA-RITE HD) **C**

- moteur grande puissance, fermé selon VDE (IP 55)
- raccord Ø 63 mm à coller
- incl. 2 raccords PVC 2" filetage spécial

N° d'article	Description	P2 restituée	courant absorbé	à 10 mCE		Prix CHF
031082	P6RG-3, 400 V	1,5 kW	3,6 A	27 m³/h		1'284.00
031083	P6RH-3, 400 V	2,2 kW	5,0 A	31 m³/h		1'512.00

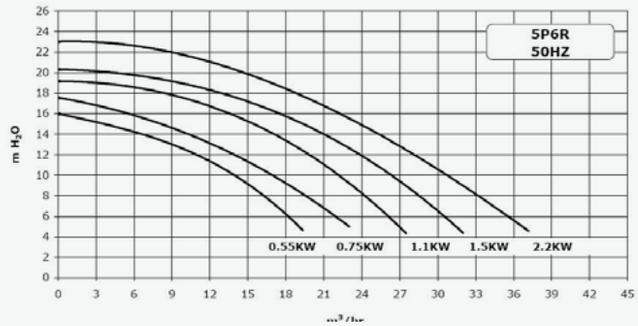

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pompes de piscines

STA-RITE™

a

b

c

POMPES DE PISCINE EN BRONZE 5BR **C**

- les pompes sont livrées sans plaque en alu et éléments antivibr. (peut être commandé séparément)
- entrée: 2" tar. / sortie: 1½" tar
- protection IP 44/54 avec moteur européen, fermé selon VDE

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
031001	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		8 m³/h		1'830.00
031006	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W	8 m³/h		1'715.00
031002	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m³/h		1'897.00
031007	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W	12 m³/h		1'745.00
031003	BRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m³/h		2'022.00
031008	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	15 m³/h		1'859.00
031004	BRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		19 m³/h		2'089.00
031009	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	19 m³/h		2'014.00
035-066	(a) Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
091636	(b) Manchon rond 50 x 1½" mâle					14.00
035-071	(c) Plaque en alu avec 4 éléments antivibratoires					59.00

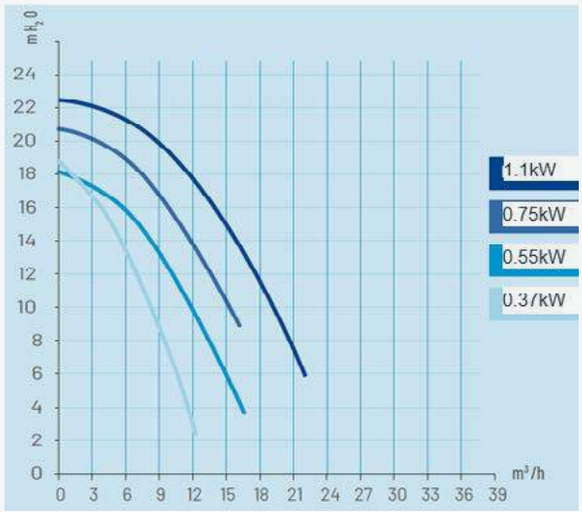

Diverses pièces de rechange pour pompes

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée			Prix CHF
UNITES DE RECHANGE POUR POMPES EN BRONZE 5BR • pompe en bronze sans préfiltre (unité de rechange) • desserrer les 4 vis du préfiltre et changer l'unité						**C**
031112	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW				1'014.00
031113	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W			934.00
031114	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW				1'059.00
031115	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W			945.00
031117	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W			985.00
031119	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W			1'105.00

CONDENSATEURS						**C**
033-387	Condensateur 8 mf pour Magic 4 + 6 / Picco					45.00
033-388	Condensateur 16 mf pour Magic 8 + 11 / Top					57.00
033-405	Condensateur S3 10 mf avec câble pour Aqua Plus 6					49.00
035-408	Condensateur 10 mf pour pompe Speck 40/7					49.00
035-409	Condensateur 12 mf pour pompe Speck 40/11					69.00
035-505	Condensateur 10 mf ATB-B					85.00
035-507	Condensateur 12 mf ATB-C (jusqu'au 09/2001)					102.00
035-509	Condensateur 16 mf ATB-C&D (dès 09/2001)					102.00
035-506	Condensateur 25 mf ATB-F/E					154.00

Diverses pièces de rechange pour pompes

N° d'article	Description		Prix CHF
ROULEMENT A BILLES			**C**
035-513	Roulement à billes pour moteur 6003 2RSR		38.00
035-514	Roulement à billes pour moteur 6004 2RSR		38.00
035-515	Roulement à billes pour moteur 6201 2RSR		38.00
035-516	Roulement à billes pour moteur 6202 2RSR		38.00
035-517	Roulement à billes pour moteur 6203 2RSR		38.00
035-518	Roulement à billes pour moteur 6204 2RSR		41.50
035-519	Roulement à billes pour moteur 6205 2RSR		50.00
035-520	Roulement à billes pour moteur 6206 2RSR		67.00
035-521	Roulement à billes pour moteur 6303 2RSR		50.00
035-522	Roulement à billes pour moteur 6304 2RSR (moteur UWE)		110.00
035-523	Roulement à billes pour moteur 6307 2RSR (moteur Fluvo)		105.00
035-524	Roulement à billes pour moteur 6308 2RSR (moteur Fluvo)		155.00
035-530	Roulement à billes pour moteur 6207-RS1 (moteur Speck)		108.00
035-525	Roulement à billes pour moteur 6306 2RSR		78.00
035-537	Roulement à billes pour moteur Motor 6305 2RSR (moteur Praher)		61.00

SET DE JOINTS			**C**
035-036	Set de joints complet pour Sta-Rite Duraglas 5P2R		68.00
035-180	Set de joints complet pour Sta-Rite Bronze 5BR		94.00
035-181	Set de joints complet pour Sta-Rite Dynaglas 5MPR		80.00
035-182	Set de joints complet pour Sta-Rite 5P4R		87.00
035-183	Set de joints complet pour Sta-Rite Duraglas 5P2R-SEL		84.00
035-184*	Set de joints complet pour Sta-Rite 5JWP		72.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Surpresseurs

N° d'article	Description			Prix CHF
SURPRESSEURS INCL. AMORTISSEUR				**C**
200150	Surpresseur incl. amortisseur SKH 144, 0,7 kW, 230 V	1¼" int.		774.00
200151	Surpresseur incl. amortisseur SKH 250, 1,3 kW, 230 V	2" int.		1'191.00
200160	Surpresseur incl. amortisseur SKH 140, 0,7 kW, 400 V	1¼" int.		740.00
200161	Surpresseur incl. amortisseur SKH 250, 1,3 kW, 400 V	2" int.		1'280.00
200162	Surpresseur incl. amortisseur SKH 300, 2,2 kW, 400 V	2" int.		1'214.00
200165	Surpresseur incl. amortisseur SKS 475, 5,5 kW, 400 V	2½" int.		2'472.00

DONNEES TECHNIQUES

	SKH 144	SKH 250	SKH 140	SKH 250	SKH 300	SKS 475
Tension	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Puissance	0,75 kW	1,3 kW	0,7 kW	1,3 kW	2,2 kW	5,5 kW
Consommation d'électricité	4,5 A	7,3 A	2,2 A	3,3 A	5,5 A	14,8 A
Max. débit	100 m³/h	210 m³/h	105 m³/h	216 m³/h	312 m³/h	552 m³/h
Max. pression	170 mbar	170 mbar	130 mbar	180 mbar	220 mbar	280 mbar
m³/h à 1,3 CE (130 mbars)	36	41	86	120	200	360
Niveau sonore	57 db(A)	64 db(A)	54 db(A)	70 db(A)	72 db(A)	74 db(A)
Poids	13 kg	22 kg	12 kg	22 kg	31 kg	77 kg

Surpresseurs

ASTUCE

Respectez les instructions d'installation!
Le tuyau d'aspiration de la soufflante doit être monté par le bas (à cause du transport) sur le raccord latéral.

N° d'article	Description			Prix CHF
SURPRESSEUR D'AIR A 2 VITESSES POUR FILTRE A SABLE				**C**
200169	Surpresseur SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V	2" int.		2'050.00
200170	Surpresseur SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V	2" int.		2'368.00
200171	Surpresseur SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V	2½" int.		4'586.00

DONNEES TECHNIQUES

	SKS 400-2V	SKS 475-2V	SKH 570-2V
Tension	400 V	400 V	400 V
Puissance	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Consommation d'électricité	9 A	14,6 A	27 A
Débit à 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
Max. débit	330 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
Max. pression	350 mbar	530 mbar	600 mbar
Jusqu'à filtre Ø à une vitesse d'air: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
Jusqu'à filtre Ø à une vitesse d'air: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Niveau sonore	75 db(A)	75 db(A)	76 db(A)
Poids	55 kg	75 kg	146 kg

Filtres et matériel de filtration

AFM®
ACTIVATED FILTER MEDIA
AFM® PAR DRYDEN AQUA. LE MEILLEUR MATÉRIAU FILTRANT SUR LE MARCHÉ
AS ECO

Excellentes propriétés de filtration et résistance aux bactéries: profitez des nombreux avantages du média filtrant AFM® pour obtenir une eau cristalline dans votre piscine.

La particularité d'AFM® est sa surface hydrophobe unique, qui est autodésinfectante et donc résistante à la croissance des bactéries. Et comme vous avez besoin de beaucoup moins d'eau de rétrolavage et de chlore grâce à la filtration optimale, vous filtrez également les dépenses inutiles de vos coûts d'exploitation.

Clairs comme votre eau: les avantages d'AFM®

- **Une eau cristalline:**
  filtrée sans floculation jusqu'à 1 micron de netteté de filtration
- **De l'air pur:**
  réduit les produits de réaction secondaire nocifs du chlore et les odeurs de chlore de 50 %
- **Des coûts réduits:**
  réduit la consommation d'eau de rétrolavage et de chlore
- **Une filtration durable:**
  possède une durée de vie plus longue que tous les autres matériaux de filtration

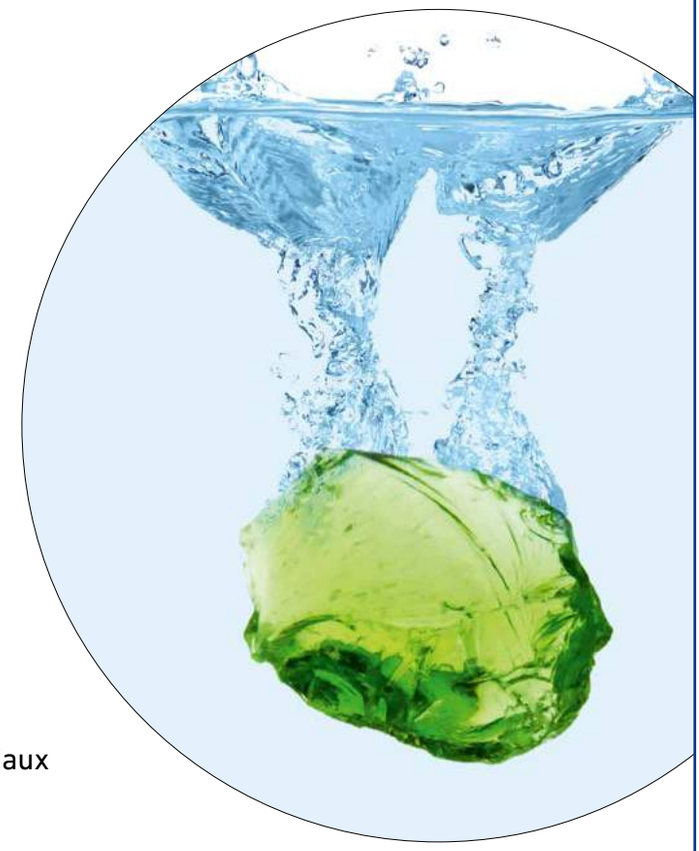

CE QUI REND AFM® SI REMARQUABLE

1 Activation brevetée

AFM® est fabriqué à partir de verre recyclé lavé et trié par couleur, puis affiné par un processus d'activation unique en trois étapes. Cela se traduit par une surface hydrophobe, biorésistante et **une capacité de filtration inégalée.**

2 Filtration ultrafine

Avec une finesse de filtration certifiée de 1 micron, AFM® dépasse de loin les performances de filtration du sable de quartz et du sable de verre. Il réduit également la consommation de chlore et vous offre **une eau claire et sûre.**

3 Matériau filtrant 100 % biorésistant

AFM® empêche la croissance des bactéries dans le lit filtrant. Ainsi, il n'y a pas de germes de filtration ni de formation de canaux dans le lit filtrant. Cela améliore la qualité de l'eau et réduit la formation de sous-produits de désinfection volatils nocifs. Cela signifie **un air sain sans odeur de chlore.**

4 Économies

Les coûts sont certes un peu plus élevés, mais vous faites le bon choix: en effet, sa durée de vie est nettement plus longue que celle des autres matériaux de filtration. Et la meilleure efficacité du rétrolavage **réduit la consommation d'eau et d'énergie.**

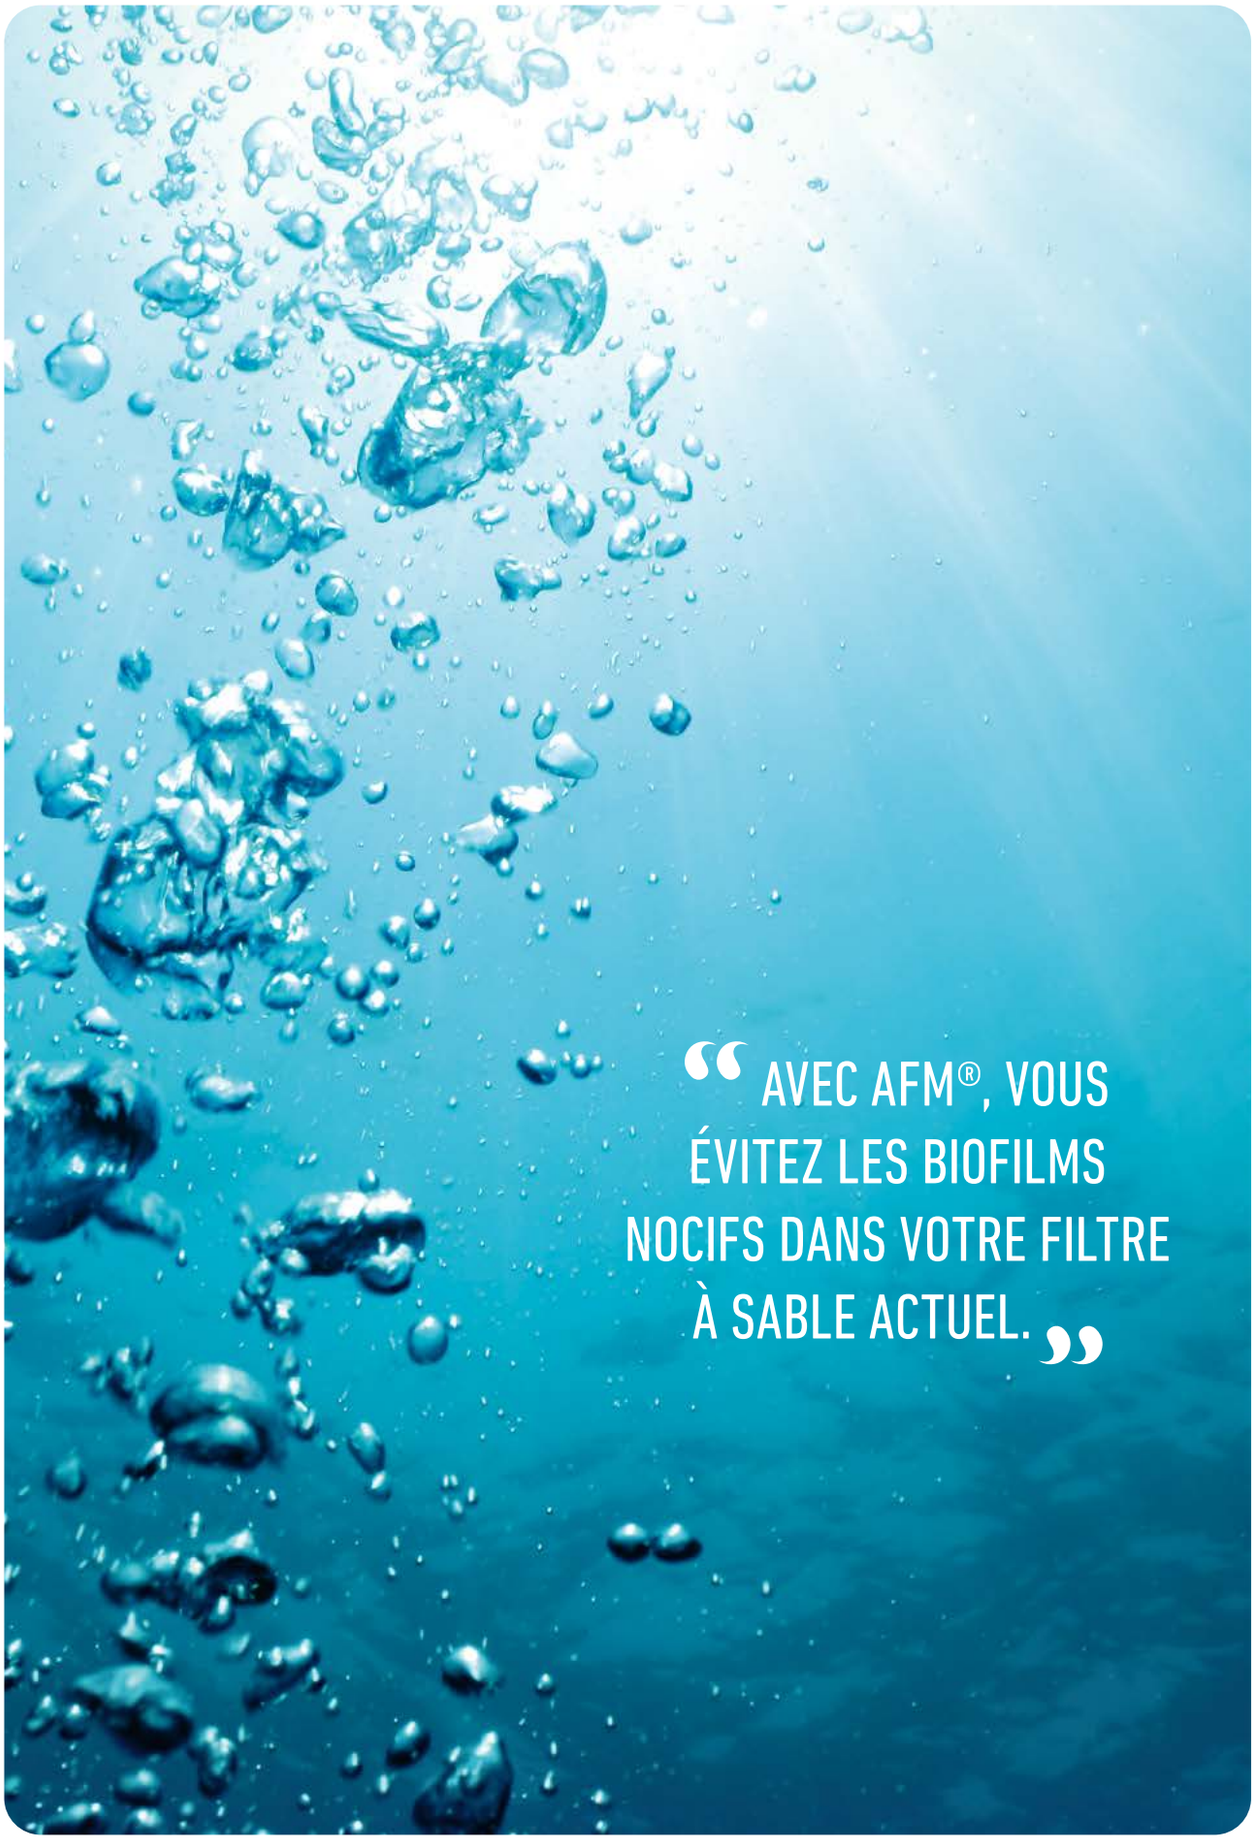

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Filtre

FILTRE SERIE «FA» LIT FILTRANT 350 - 450 MM **C**

- incl. manomètre et purge d'air
- couvercle transparent
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression de test 3,75 bars
- pression de service jusqu'à 7 bar disponible moyennant supplément de prix
- garantie 5 ans

Prix des filtres sans AFM® ou sable.

N° d'article	Description	Vannes conseillées: Vanne 6-voies	Vannes conseillées: Vanne à piston		Prix CHF
041000	FA 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40		1'375.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50		1'587.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2"	DN 50		1'875.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3"	DN 50		2'226.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3"	DN 65		3'151.00
041005	Vanne à 6-voies compl. 1½" avec tous les tuyaux et fittings néc.				225.00
041006	Vanne à 6-voies compl. 2" avec tous les tuyaux et fittings néc.				344.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm				928.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				1'020.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'380.00

AIDE AU REMPLISSAGE POUR FILTRE **C**

Aide au remplissage en inox pour le matériau filtrant. Cet accessoire est muni d'une pointe qui permet par exemple de déchirer le sac AFM et de faire ruisseler le matériau filtrant dans le filtre. Cette aide au remplissage permet de protéger le distributeur ainsi que les goujons contre les dommages et les salissures.

045050	Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 190 mm FA 10, FA 15, FA 20, FA 30				615.00
045051	Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 305 mm FA 35				615.00

Filtre

Couvercle transparent



Tête de distribution

Etoile de filtre

Manomètre et purge d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Type	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
Filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2
Raccord	2"	2"	2"	2"	2½"
Puissance à 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Puissance à 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Puissance à 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26 m^3/h	35 m^3/h
Remplissage AFM® / sable en kg	105 / 125	126 / 150	210 / 250	294 / 350	420 / 500
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	3	3	5	7	10
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	2	3	5	4	5
AFM® 3 / sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	3	5
A	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	75 mm	75 mm	75 mm
O (ouverture)	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm
H	800 mm	830 mm	930 mm	950 mm	1040 mm

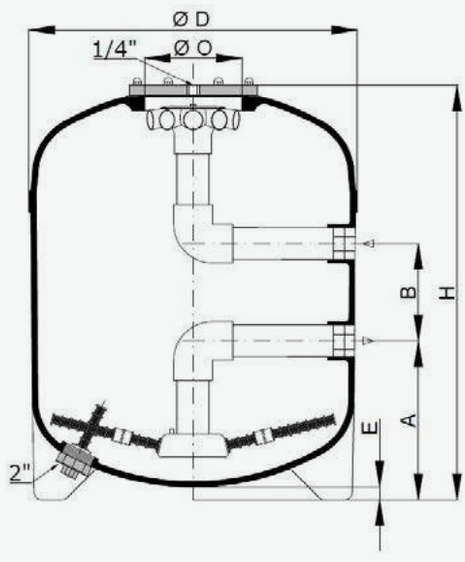

Filtre

FILTRE SERIE «HFS» LIT FILTRANT 450 - 700 MM **C**

- couvercle transparent
- incl. manomètre et purge d'air
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- pression d'utilisation 2,5 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- garantie 5 ans

Prix des filtres sans AFM® ou sable.

N° d'article	Description	Vannes conseillées: Vanne 6-voies	Vannes conseillées: Vanne à piston		Prix CHF
041199	HFS 6 Ø 415 mm	1½"	DN 40		1'173.00
041200	HFS 8 Ø 460 mm	1½"	DN 40		1'288.00
041201	HFS 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40		1'559.00
041207	HFS 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50		2'162.00
041208	HFS 20 Ø 720 mm	2"	DN 50		2'490.00
041209	HFS 30 Ø 840 mm	3"	DN 50		2'875.00
041210	HFS 35 Ø 960 mm	3"	DN 65		3'744.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm				928.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				1'020.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'380.00

AIDE AU REMPLISSAGE POUR FILTRE **C**

Aide au remplissage en inox pour le matériau filtrant. Cet accessoire est muni d'une pointe qui permet par exemple de déchirer le sac AFM et de faire ruisseler le matériau filtrant dans le filtre. Cette aide au remplissage permet de protéger le distributeur ainsi que les goujons contre les dommages et les salissures.

045050	Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 190 mm HFS 6, HFS 8, HFS 10				615.00
045051	Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 305 mm HFS 15, HFS 20				615.00
045052	Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 355 mm HFS 30, HFS 35				615.00

Filtre

Raccords filetés

Grand couvercle transparent



Tête de distribution

Etoile de filtre

Bouchon de vidange

Manomètre et purge d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Type	HFS 6	HFS 8	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filtre Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,13 m^2	0,16 m^2	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2
Raccord	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
Puissance à 20 m/h	2,4 m^3/h	3,2 m^3/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Puissance à 30 m/h	3,6 m^3/h	4,8 m^3/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Puissance à 50 m/h	6 m^3/h	8 m^3/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26 m^3/h	35 m^3/h
Remplissage AFM®/ sable en kg	42 / 50	63 / 75	126 / 150	252 / 300	294 / 350	420 / 500	630 / 750
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	1	2	3	6	8	10	15
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	1	1	3	6	6	5	8
AFM® 3 / sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	-	-	5	7
A	260 mm	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	70 mm	105 mm	110 mm	120 mm
O (ouverture)	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm
H	861 mm	861 mm	931 mm	1090 mm	1140 mm	1190 mm	1240 mm

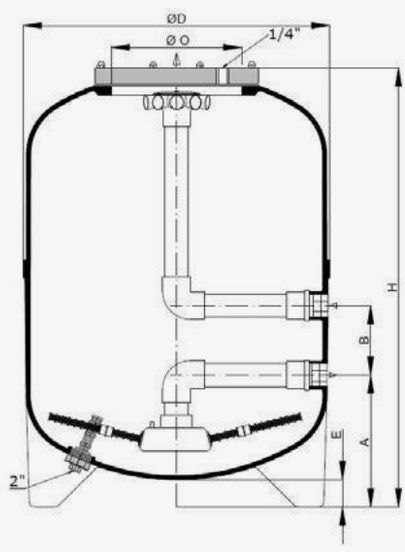

Filtre

FILTRE SERIE «AFM» AVEC ETOILE DE FILTRE LIT FILTRANT 900 - 1000 MM **C**

- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- ouverture de service et voyant / y compris purge et manomètre
- garantie 5 ans

Prix des filtres sans AFM® ou sable.

N° d'article	Description	ouverture de service			Prix CHF
042100	AFM Ø 520 mm	position 6	transparent		2'617.00
042101	AFM Ø 640 mm	position 6	transparent		3'071.00
042102	AFM Ø 720 mm	position 6	transparent		3'519.00
042103	AFM Ø 840 mm	position 6	transparent		3'910.00
042104	AFM Ø 960 mm	position 6	transparent		5'014.00
042105	AFM Ø 640 mm	position 2	transparent		3'071.00
042106	AFM Ø 720 mm	position 2	transparent		3'519.00
042107	AFM Ø 840 mm	position 2	transparent		3'910.00
042108	AFM Ø 960 mm	position 2	transparent		5'014.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				1'020.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'380.00

ECLAIRAGE DU HUBLOT

191100	(a) Type HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC pour voyant 3"				885.00
191102	(b) Type HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC pour voyant 4"				930.00
191101	(c) Angle de soutien pour éclairage (Set à 3 pcs)				34.00
063010	Transfo 50 VA 230 V / 24				138.00

Filtre

Raccords filetés

Couvercle transparent



Trou d'homme

Tête de distribution

Voyant

Bouchon de vidange

Manomètre et purge d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Type	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Surface de filtre	0,2 m^2	0,3 m^2	0,4 m^2	0,52 m^2	0,7 m^2
Raccord	2"	2"	2"	2"	2½"
Voyant	2½"	3"	3"	3"	4"
Puissance à 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Puissance à 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Puissance à 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26,5 m^3/h	35 m^3/h
Remplissage AFM® / sable en kg	231 / 275	357 / 425	462 / 550	651 / 775	924 / 1100
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	6	9	11	15	22
AFM® 2/ sable 0,7-1,2 sacs	5	8	11	8	11
AFM® 3/ sable 2,0-3,2 sacs	-	-	-	8	11
A	405 mm	420 mm	420 mm	440 mm	405 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
H	1400 mm	1440 mm	1440 mm	1460 mm	1520 mm
M (ouverture de service)	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm

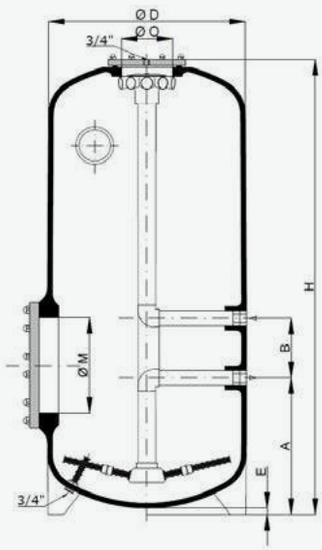

Schéma : Pos. trou d'homme

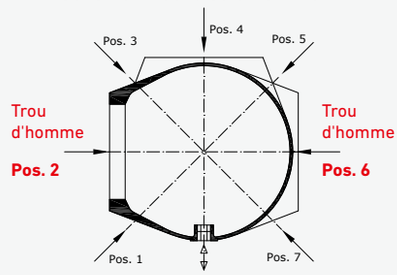

Raccord du filtre

Groupes de filtration

N° d'article	Description	Prix CHF

GROUPES DE FILTRATION AVEC SPECK BADU PRIME ET VANNE BESGO **C**
Groupe de filtration prémonté sur une europalette en PE pour une mise en place facile

044117	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 400 V - Besgo		3'885.00
044118	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 230 V - Besgo		3'960.00
044112	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 400 V - Besgo		4'500.00
044114	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 230 V - Besgo		4'585.00
044107*	Groupe de filtration FA15 - Eco VS / 230 V - Besgo		5'565.00

DONNÉES TECHNIQUES

N° d'article	044117	044118	044112	044114	044107
Filtre Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pompe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V	Eco VS 1.1 kW 230 V à vitesses variables
Vanne Besgo	DN 40 Ø 50 mm	DN 40 Ø 50 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm
Longueur (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur (mm)	800	800	800	800	800
Hauteur (mm)	1070	1070	1100	1100	1100
Poids (kg)	45	45	55	55	55

*Directement pilotable avec SPACE, AS Control 4, AS Control Plus et Euromatik.net

Groupes de filtration

N° d'article	Description		Prix CHF
	GROUPES DE FILTRATION AVEC SPECK BADU PRIME ET VANNE À 6-VOIES MANUELLE Groupe de filtration prémonté sur une europalette en PE pour une mise en place facile		**C**
044104	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 400 V - vanne à 6-voies		2'880.00
044109	Groupe de filtration FA10 - Prime 11 / 230 V - vanne à 6-voies		2'930.00
044110*	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 400 V - vanne à 6-voies		3'285.00
044108	Groupe de filtration FA15 - Prime 15 / 230 V - vanne à 6-voies		3'365.00

DONNÉES TECHNIQUES

N° d'article	044104	044109	044110	044108
Filtre Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pompe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V
Vanne 6-voies	1½"	1½"	2"	2"
Longueur (mm)	1200	1200	1200	1200
Profondeur (mm)	800	800	800	800
Hauteur (mm)	1070	1070	1100	1100
Poids (kg)	40	40	45	50

*Jusqu'à épuisement du stock!

Groupes de filtration DA-SY+ et DA-SY

DRYDEN AQUA



N° d'article	Description		Prix CHF
	SPACE DA-SY+ GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER OU DÉBORD. AVEC DRYDEN DA-GEN **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm ou HFS-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Complete: DA-GEN 45 / mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 1 pompe de dosage pH / 1 pompe de floculation APF® / 1 canne d'aspiration / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Complete: DA-GEN 90 / mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 1 pompe de dosage pH / 1 pompe de floculation APF® / 1 canne d'aspiration / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-960 mm:** Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Complete: DA-GEN 150 / mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 1 pompe de dosage pH / 1 pompe de floculation APF® / 1 canne d'aspiration / dimensions l x p x h: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044060*	(a) DA-SY+ groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, DAGEN-45-RX, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS		21'617.00
044066*	(a) DA-SY+ groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, DAGEN-45-RX, HFS-640 mm, Badu Delta Eco VS		20'717.00
044061*	(a) DA-SY+ groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, DAGEN-90-RX, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS		23'709.00
044062*	(c) DA-SY+ groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, DAGEN-150-RX, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex		29'430.00

	SPACE STATION DA-SY GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEM. D'EAU POUR PISCINES SKIMMER OU DÉBORD. **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm ou HFS-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Station: mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 2 pompes de dosage pour pH et chlore liquide / 1 pompe de floculation APF® / 2 cannes d'aspiration / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Station: mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 2 pompes de dosage pour pH et chlore liquide / 1 pompe de floculation APF® / 2 cannes d'aspiration / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-960 mm:** Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63 / vanne d'aspiration DN50/d63 / compresseur / FlowVis / capteur numérique pour FlowVis Space Station: mesure pH / mesure Redox / capteur de températures eau et air / capteur de pression / 2 pompes de dosage pour pH et chlore liquide / 1 pompe de floculation APF® / 2 cannes d'aspiration / dimensions l x p x h: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044063*	(b) DA-SY groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, pH/Redox, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS		20'313.00
044067*	(b) DA-SY groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, pH/Redox, HFS-640 mm, Badu Delta Eco VS		19'413.00
044064*	(b) DA-SY groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, pH/Redox, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS		20'723.00
044065*	(c) DA-SY groupe de filtration avec vanne d'aspiration et Space, pH/Redox, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex		26'067.00

*Délai de livraison env. 3 semaines

Groupes de filtration DA-SY+ et DA-SY



a

b

c

d

e

N° d'article	Description		Prix CHF
	DA-SY+ GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC DRYDEN DA-GEN **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air DA-GEN 45-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air DA-GEN 90-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-960 mm:** Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 150-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm		
044004*	(a) DA-SY+ Groupe de filtration pour piscines Skimmer avec filtre Calplas AFM-640 mm		18'317.00
044003*	(b) DA-SY+ Groupe de filtration pour piscines Skimmer avec filtre Calplas AFM-720 mm		19'992.00
044044*	DA-SY+ Groupe de filtration pour piscines Skimmer avec filtre Calplas AFM-960 mm		25'983.00
	DA-SY GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC DRYDEN STATION **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore, APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / compresseur d'air Dryden Station: mesure du chlore libre, redox et pH, mesure de la température / 3 pompes doseuses (pH, chlore, APF®), 2 cannes d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm		
044022*	DA-SY Groupe de filtration pour piscines Skimmer avec filtre Calplas AFM-640 mm		18'500.00
044023*	(c) DA-SY Groupe de filtration pour piscines Skimmer avec filtre Calplas AFM-720 mm		18'983.00
	DA-SY+ GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR PISCINES À DÉBORDEMENT AVEC DRYDEN DA-GEN **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 45-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 90-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® /canne d'aspiration et WiFi, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-960 mm**: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / compresseur d'air / DA-GEN 150-FC: pH, mesure du chlore libre et de la température / pompe doseuse pH / pompe de floculation APF® / canne d'aspiration et WiFi / dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm		
044006*	(d) DA-SY+ Groupe de filtration pour piscines à débordement avec filtre Calplas AFM-640 mm		22'500.00
044008*	DA-SY+ Groupe de filtration pour piscines à débordement avec filtre Calplas AFM-720 mm		24'317.00
044045*	(e) DA-SY+ pour piscines à débordement avec filtre Calplas AFM-960 mm		29'992.00

*Délai de livraison env. 3 semaines.

Groupes de filtration DA-SY



a

b

N° d'article	Description		Prix CHF
	DA-SY GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEM. D'EAU POUR PISCINES SKIMMER AVEC POOLMANAGER 4 PLUS **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / compresseur / Besgo DN50/d63 / AS Control 4: sonde de température eau, sonde de température air / Poolmanager 4 Plus: mesure pH, mesure Redox, 3 pompes de dosage (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / compresseur / Besgo DN50/d63 / AS Control 4: sonde de température eau, sonde de température air / Poolmanager 4 Plus: mesure pH, mesure Redox, 3 pompes de dosage (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm		
044019*	AS-DA-SY groupe de filtration pour piscine skimmer avec Calplas AFM-640 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS		18'100.00
044020*	AS-DA-SY groupe de filtration pour piscine skimmer avec Calplas AFM-720 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS		19'775.00
	DA-SY GROUPES DE FILTRATION ET DE TRAITEM. D'EAU POUR PISCINES À DÉBORDEMENT AVEC DRYDEN STATION **C** **Filtre Calplas AFM-640 mm:** Filtre Calplas AFM-640 mm / Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur / Dryden Station: mesure de chlore libre, mesure Redox, mesure pH, mesure de température, 3 pompes de dosage (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et Wi-Fi, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / compresseur / Dryden Station: mesure de chlore libre, mesure Redox, mesure pH, mesure de température, 3 pompes de dosage (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et Wi-Fi, dimensions l x p x h: 1500 x 780 x 1800 mm **Filtre Calplas AFM-960 mm:** Speck Badu Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / compresseur / Dryden Station: mesure de chlore libre, mesure Redox, mesure pH, mesure de température, 3 pompes de dosage (pH, chlore et APF®), 2 cannes d'aspiration et Wi-Fi, dimensions l x p x h: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044024*	DA-SY groupe de filtration pour piscine à débordement avec filtre Calplas AFM-640 mm		23'917.00
044025*	(a) DA-SY groupe de filtration pour piscine à débordement avec filtre Calplas AFM-720 mm		24'167.00
044046*	(b) DA-SY groupe de filtration pour piscine à débordement avec filtre Calplas AFM-960 mm		26'150.00
	DA-SY GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEM. POUR SPA PRIVÉ AVEC SKIMMER (DRYDEN STATION) **C** **Filtre Calplas HFS-520 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / compresseur / régulateur de niveau avec 3 capteurs / Dryden Station: mesure pH, mesure Redox, mesure de température, 2 pompes de dosage (pH et APF®), 2 cannes d'aspiration et Wi-Fi, dimensions l x p x h: 1100 x 780 x 1800 mm		
044026*	DA-SY groupe de filtration pour spa privé avec skimmer et filtre Calplas HFS-520 mm		15'833.00
	DA-SY GROUPE DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT D'EAU POUR C-SIDE-POOL AVEC SKIMMER (DRYDEN STATION) **C** **Filtre Calplas HFS-460 mm:** Speck Badu Prime Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / compresseur d'air / AS-Control 4 avec régulateur de niveau complet / Dryden Station: mesure du redox et pH / mesure de la température / réchauffeur électrique 3,0 kW / 3 pompes doseuses (pH, chlore et APF) et cannes d'aspiration, dimensions l x p x h: 1100 x 780 x 1800 mm		
044002*	DA-SY groupe de filtration pour C-Side-Pool, avec technique de mesure et de réglage Dryden et réchauffeur électrique 3 kW ainsi qu'un filtre Calplas HFS-460 mm		14'984.00

*Délai de livraison env. 3 semaines.

Local technique

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS



N° d'article	Description	Prix CHF

LOCAL TECHNIQUE STANDARD A REMBLAYER **D**

Absolument necéssaire pour chaque technique de filtration extérieure. Ce local technique répond à toutes les exigences de confort, adapté pour l'extérieur et protection contre les intémperies. Vous ne devez plus que vous occuper de votre filtration. Local complètement isolé pour une installation enterrée **à remblayer avec du béton.** En polypropylène de haute qualité. Sans technique de filtration. Couleur: beige.

- L'isolation thermique réduit massivement le risque de gel en hiver. Isolation avec des plaques de 30 mm de XPS Styrodur.
- Ventilation automatique, conduites de ventilation avec bouchons de protection.
- Avec ventilateur branché électriquement aux temps de filtration. Avec éclairage du local et pompe de relevage avec capteur de sécurité contre l'inondation.
- Avec échelle pré-installée en aluminium.

044031	Local technique standard à remblayer, dimensions intérieures 2,0 x 1,5 x 1,3 m avec couvercle en matière synthétique 900 x 900 mm	8'245.00

ACCESSOIRES POUR LOCAL TECHNIQUE - DU STANDARD AU LUXE **D**

Ouverture facile du couvercle grâce aux verrins à gaz, prêt à carreler ou daller.
En inox V2A, 900 mm x 900 mm, encastrable dans le plancher

044032	Couvercle à carreler avec verrins à gaz	5'222.00

Local technique standard avec couvercle en matière synthétique 2,0 x 1,5 x 1,3 m

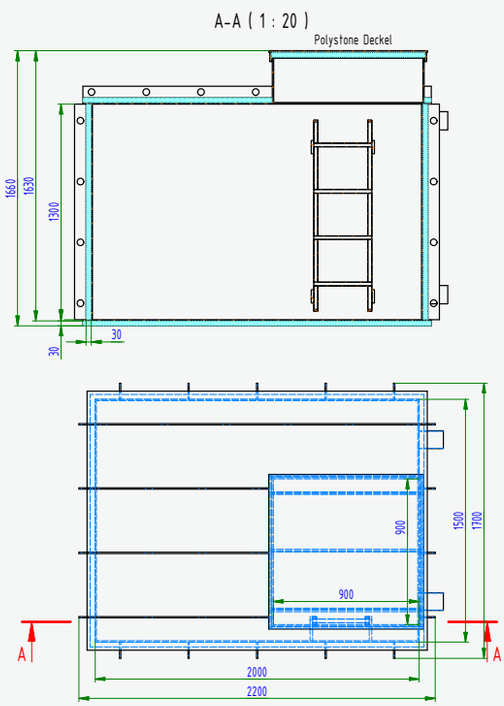

Local technique standard avec couvercle avec verrins à gaz 2,0 x 1,5 x 1,3 m

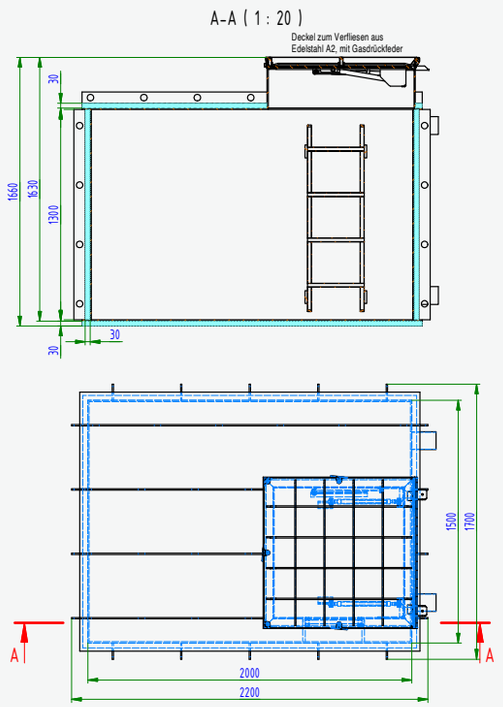

Bacs tampon et panels techniques

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS

BACS TAMPONS EN PE - NON ISOLÉ **D**

- Matière: polyéthylène
- Trop-plein de sécurité 3" ext. (manchon)
- Conduit d'aspiration avec raccords à flasques Ø 90 mm
- Entrée avec raccords à flasques Ø 110 mm
- Soupape de purge 2" fileté
- Température de service max. 35 °C
- Couvercle à visser avec sangle de serrage
- Raccords standards (les positions ne peuvent pas être définies)

N° d'article	Description		Prix CHF
045020	Bac tampon 1'100 l Dimensions L x l x h 1400 x 720 x 1400 mm, poids 58 kg		3'294.00
045021	Bac tampon 2'000 l Dimensions L x l x h 2070 x 720 x 1690 mm, poids 113 kg		4'118.00
045022	Bac tampon 3'000 l Dimensions L x l x h 2230 x 995 x 1650 mm, poids 168 kg		5'952.00

BAC TAMPON A REMBLAYER **D**

Bac carré en polystone, à remblayer avec du béton:

- avec raccord de goulotte 2x DN 65 / d 75 mm, eau fraiche PPr25, trop plein d110 et aspiration DN 50 / d63 mm
- avec isolation XPS Styrodur 30 mm
- avec couvercle en plastique 600 mm x 600 mm

Prix pour bacs tampons avec autres dimensions ou autoportants sur demande.

045041	Bac tampon 2'000 l Dimensions L x l x h 2200 x 1200 x 1630 mm, poids 140 kg		5'077.00
045042	Bac tampon 3'000 l Dimensions L x l x h 2200 x 1700 x 1630 mm, poids 165 kg		5'484.00
045043*	Bac tampon 4'000 l Dimensions L x l x h 2200 x 2200 x 1630 mm, poids 190 kg		6'337.00
045045	Couvercle en alu à carreler pour bac tampon, pour ouverture 600 x 600 mm		567.00

PANEL TECHNIQUE **C**

Très stable, en polypropylène, couleur blanc, pour une installation compact de la technique de filtration.

044012	Panel technique L x p x h 1100 x 780 x 1800 mm		1'480.00
044013	Panel technique L x p x h 1500 x 780 x 1800 mm		1'655.00
044015	Panel technique L x p x h 1850 x 1120 x 1800 mm		2'247.00

*Pas disponible du stock - Délai de livraison 3 - 4 semaines.

Filtre

BEHNCKE GmbH

a

b

c

NOU-VEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	FILTRE DRESDEN C Fabriqué en résine polyester renforcée de fibres de verre, gris clair. Avec une grande ouverture de service. Avec pied moulé, étoile de filtre intégrée, robinet de vidange avec raccord de tuyau. Manomètre, purge manuelle, raccords à visser. Pression max. 2,5 bar, température de service max. 40 °C. **Prix des filtres sans AFM® ou sable.**		
041063	Dresden H3 Ø 500 mm		1'450.00
041064	Dresden H3 Ø 600 mm		1'555.00
041066	Dresden H2 Ø 750 mm		2'309.00
083103	Vanne automatique Besgo DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm		883.00
083201	(a) Vanne automatique Besgo DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm		965.00
041027	Vanne à 6-voies 1½"		234.00
041029	(b) Vanne à 6-voies 2" pour Dresden Ø 750 mm		300.00
	AIDE AU REMPLISSAGE POUR FILTRE C Aide au remplissage en inox pour le matériau filtrant. Cet accessoire est muni d'une pointe qui permet par exemple de déchirer le sac AFM et de faire ruisseler le matériau filtrant dans le filtre. Cette aide au remplissage permet de protéger le distributeur ainsi que les goujons contre les dommages et les salissures.		
045053	(c) Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 300 mm		615.00
045054	(c) Aide au remplissage en inox pour ouverture de service 412 mm		615.00

DONNÉES TECHNIQUES

Filtre Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Surface de filtre	0,20 m^2	0,28 m^2	0,45 m^2
Hauteur de filtre	815 mm	920 mm	1240 mm
Raccord Ø	50 mm	50 mm	63 mm
Distance raccords	125 mm	125 mm	140 mm
Ouverture de service	412 mm	412 mm	300 mm
Puissance à 20 m/h	4 m^3/h	5,8 m^3/h	9 m^3/h
Puissance à 30 m/h	6 m^3/h	8,7 m^3/h	13.25 m^3/h
Puissance à 50 m/h	10 m^3/h	14,5 m^3/h	22 m^3/h
Remplissage AFM® / sable en kg	105 / 125	126 / 150	336 / 400
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	3	4	9
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	2	4	9

Filtre

BEHNCKE GmbH

a

b

FILTRE BERLIN **C**

Fabriqué en résine de polyester renforcée de fibres de verre. Avec un scellement interne et un grand couvercle de service, avec étoile de filtre, robinet de vidange avec raccord pour tuyau, manomètre et une purge d'air manuelle.

- Sans vanne de contre-lavage; avec raccords à visser
- Pression d'utilisation: max. 2,5 bar
- Température de service: max. 40° C
- Couleur du filtre: RAL 7035 (gris clair)
- Selon DIN EN16713

N° d'article	Description		Prix CHF
041067	Berlin H3 Ø 600 mm		3'069.00
041068	Berlin H3 Ø 750 mm		3'899.00
083201	(a) Vanne automatique Besgo DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm		965.00
041029	(b) Vanne à 6-voies 2" pour Berlin		300.00

DONNÉES TECHNIQUES

Filtre Ø	600 mm	750 mm
Surface de filtr.	0,28 m^2	0,45 m^2
Hauteur de filtr.	1450 mm	1500 mm
Raccord Ø	63 mm	63 mm
Distance raccords	140 mm	140 mm
Couvercle de service	412 mm	412 mm
Puissance à 20 m/h	5.65 m^3/h	9 m^3/h
Puissance à 30 m/h	8.5 m^3/h	13.25 m^3/h
Puissance à 50 m/h	15 m^3/h	22 m^3/h
Remplissage AFM® / sable en kg		
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	7	12
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	12	11

Filtre

PENTAIR

FILTRE TRITON SM **C**

- cuve monobloc renforcée de fibres de verre
- pression de service max. 2,3 bar
- température de service max. 50 °C
- manomètre et purge d'air inclus

Prix des filtres sans AFM® ou sable
Pour les données techniques voir page suivante

N° d'article	Description		Prix CHF
041040	Triton SM TR 40 Ø 480 mm		1'049.00
041041	Triton SM TR 60 Ø 610 mm		1'197.00
041042	Triton SM TR 100 Ø 762 mm		1'590.00
041017	Vanne à 6-voies 1½" avec tous les tuyaux et fittings nécessaires collés		262.00
041018	Vanne à 6-voies 2" avec tous les tuyaux et fittings nécessaires collés		379.00
083102	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm		883.00
083202	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm		965.00
045-075	Set d'adaptation pour 48 mm - alésé Ø 50 mm		100.00
045-074	Set d'adaptation pour 60 mm - alésé Ø 63 mm		100.00

FILTRE TAGELUS TM **C**

- cuve monobloc renforcée de fibres de verre
- pression de service max. 2,3 bar
- température de service max. 50 °C
- manomètre inclus

Prix des filtres sans AFM® ou sable
Pour les données techniques voir page suivante

041043	Tagelus TM TA 40 Ø 480 mm avec vanne 6-voies Top-Mount 1½“		900.00
041044	Tagelus TM TA 60 Ø 610 mm avec vanne 6-voies Top-Mount 1½“		1'064.00

Filtre

DONNÉES TECHNIQUES

Type	SM TR 40	SM TR 60	SM TR 100	TM TA 40	TM TA 60
Filtre Ø	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
Pour vannes	1½"	1½" / 2"	2"		
Surface de filtration	0,17 m^2	0,29 m^2	0,45 m^2	0,17 m^2	0,29 m^2
Puissance à 20 m/h	3,4 m^3/h	5,8 m^3/h	9,0 m^3/h	3,4 m^3/h	5,6 m^3/h
Puissance à 30 m/h	5,1 m^3/h	8,7 m^3/h	13,5 m^3/h	5,1 m^3/h	8,7 m^3/h
Puissance à 50 m/h	8,5 m^3/h	14,5 m^3/h	22,5 m^3/h	8,5m^3/h	14 m^3/h
Remplissage AFM® / sable en kg	63 / 75	105 / 125	168 / 200	63 / 75	105 / 125
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	2	3	4	2	3
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	1	2	4	1	2
A	770 mm	900 mm	1040 mm	878 mm	1009 mm
B	400 mm	400 mm	610 mm	400 mm	400 mm
C	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
D	252 mm	252 mm	302 mm	715 mm	847 mm
E	120 mm	120 mm	160 mm	774 mm	904 mm
F	876 mm	1006 mm	1146 mm	1194 mm	1448 mm
G	463 mm	530 mm	590 mm	-	-
H	524 mm	592 mm	671 mm	-	-

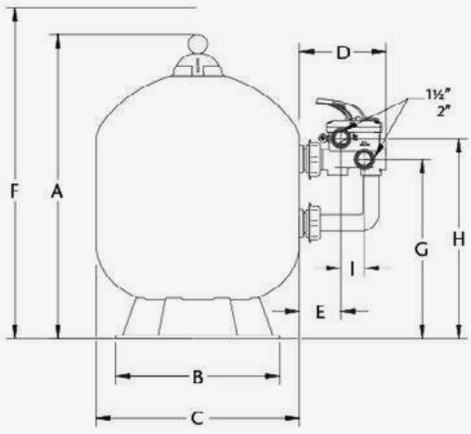

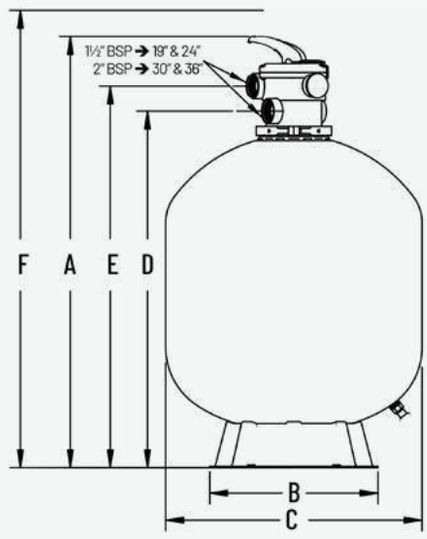

Groupes de filtration

N° d'article	Description		Prix CHF
	GROUPE DE FILTRATION AZUR Filtre en thermoplastique avec vanne 6-voies incl. pompe Swimmey. Pression d'utilisation 2 bars	**C**	
044049	Groupe de filtration Azur Ø 375 mm, pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 25/30 kg		804.00
044050	Groupe de filtration Azur Ø 475 mm, pompe Swimmey 0,37 kW 230 V, remplissage AFM/sable 55/65 kg		875.00
044051	Groupe de filtration Azur Ø 560 mm, pompe Swimmey 0,55 kW 230 V, remplissage AFM/sable 100/120 kg		985.00
041119	Filtre Azur Ø 375 mm avec vanne Top-Mount		475.00
041120	Filtre Azur Ø 475 mm avec vanne Top-Mount		495.00
041121	Filtre Azur Ø 560 mm avec vanne Top-Mount		514.00
031076	Pompe Swimmey 0,37 kW, 230 V (SW12), 4,5 - 5 m^3/h - 10 mCE		425.00
031078	Pompe Swimmey 0,55 kW, 230 V (SW15), 7 m^3/h - 10 mCE		455.00
033152	Pompe Aqua Plus 6 0,25 kW, 230 V, 6 m^3/h - 8 mCE		375.00
033154	Pompe Aqua Plus 11 0,45 kW, 230 V, 12 m^3/h - 8 mCE		429.00

	JACUZZI FILTRE ET POMPE	**C**	
125123	Pompe Jacuzzi 1PS, 230 V		770.00
125124	Filtre Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m^3/h Remplissage AFM® / sable: 100 kg/125 kg		822.00

Vannes à 6-voies

SPECK VANNE A 6-VOIES 1½" **A**
Badumat R41/3 G, Vannes de contre-lavage manuel.
Nouveau: le joint d'étanchéité se trouve dans le haut de la vanne

N° d'article	Description		Prix CHF
045030	Badumat R41/3 G vanne à 6-voies 1½"		120.00
045031	Badumat R41/3 A vanne à 6-voies 1½" AO 2 bouchons R 1½" inclus (toutes les sorties ouvertes)		140.00
045038	Partie supérieure pour R41/3 1½"		108.00
045-014	Bouchon 1½" avec O-Ring		10.00
045-700	Joint étoile 1½" R41		24.20

SPECK VANNE A 6-VOIES 2" **A**
Badumat R51/3 G, Vannes de contre-lavage manuel
Nouveau: le joint d'étanchéité se trouve dans le haut de la vanne

045032	Badumat R51/3 G vanne à 6-voies 2"		240.00
045033	Badumat R51/3 A vanne à 6-voies 2" AO 2 bouchons R 2" inclus (toutes les sorties ouvertes)		270.00
045039	Partie supérieure pour R51/3 2"		150.00
045-015	Bouchon 2" avec O-Ring		12.00
045-701	Joint étoile 2"		35.20

Média filtrant AFM®

N° d'article	Description	Prix CHF

AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

En fonction de la taille du filtre, **utilisez les granulométries AFM® suivantes:**

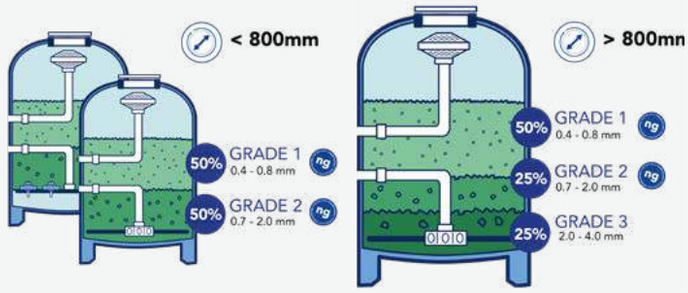

Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1
et 50% d'AFM® NG grain 2

Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm):
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1,
25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3.
L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

SACS À 21 KG POUR PISCINE — S

046101*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg		50.00
046103*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg		50.00

ATTENTION

Des exceptions s'appliquent aux transports spéciaux:
Pour les transports spéciaux à partir de 10 t d'AFM ou plus, dans les communes difficiles d'accès (par ex: en montagne) et si l'accès avec un camion de 40 t n'est pas possible, les frais de transport ne sont PAS inclus et doivent être demandés pour chaque projet!

LES SACS DE 25 KG SONT EGALEMENT DISPONIBLES — S

046020*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 25 kg		55.00
046021*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 25 kg		55.00
046023*	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	sac à 25 kg		55.00
046022*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 25 kg		55.00

BULK BAGS À 1000 KG — S

046030**	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046031**	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046033**	AFM® NG grain DIN	0,7 - 1,2 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00
046032**	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	bulk bag à 1000 kg		2'000.00

* Les frais de transports sont inclus dans le prix à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).
** Délai de livraison 2-3 semaines.

Matériau de filtration

CHARBON ACTIF **C**

Poids spécifique 500 kg/m^3 = 50 l = 25 kg charbon actif. Pour la production de charbon actif, des matières brutes riches en charbon sont chauffées et mis en lien avec de la vapeur d'eau et des substances chimiques et ainsi activées. L'absorption de saleté du charbon actif dans les filtres multi-couches est env. 2 fois plus élevée que vers l'anthracite grâce à sa répartition de fines pores (surface par g env. 1'000 m^2). Le charbon actif est également utilisé pour l'absorption de chlore et d'ozone. A la mise en service du filtre multi-couches, laissez baigner le charbon actif durant 24 heures dans l'eau et ensuite contre-laver abondamment. Vitesse de contre-lavage env. 50 m/h. Spécialement étudié pour piéger chloramines, ozone, etc. Matière brute : charbon de bois de noix de coco.

Les frais de transports sont inclus à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).

N° d'article	Description	Prix CHF
046012	Charbon actif Alcarbon DC 50 / 8x16 mm granulation 1,18 - 2,36 mm sac à 50 l/25 kg	277.00

DIATOMEE **C**

Les frais de transports sont inclus à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).

046013	Diatomée sac à 25 kg			139.00

SABLE DE QUARTZ DE FILTRATION SÉCHÉ AU FEU **A**

Prix sans frais de transport.

046000	Sable granulation 0,4 - 0,8 mm poids spécifique 1'500 kg/m^3	sac à 25 kg		44.00
046001	Sable granulation 0,7 - 1,2 mm poids spécifique 1'500 kg/m^3	sac à 25 kg		44.00
046003	Sable granulation 2,0 - 3,2 mm poids spécifique 1'500 kg/m^3	sac à 25 kg		44.00

Sel et accessoires de filtration

N° d'article	Description			Prix CHF
	ACTIVATEUR DA-GEN Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium ($MgCl_2$), contribue à augmenter la performance de filtration pour une eau cristalline. Nous offrons également un activateur standard NaCl pour le DA-GEN. Dosage: 1,5 kg activateur spécial ou 1 kg activateur standard/m^3 d'eau de la piscine (pour un TDS ~ 1200).			**C**
024090	(a) DA-GEN activateur spécial $MgCl_2$	Sac à 25 kg		50.00
046015	(b) REOSAL sel fin régénérant - 25 kg, (N° d'agrément fédéral CHZN4763.K1)	Sac à 25 kg		34.50
	REGENERANT POUR TOPCLEAN **Les frais de transports sont inclus à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).**			**C**
046017	(c) Sel tablettes: spécialement approprié pour Topclean	Sac à 25 kg		55.00
	ACCESSOIRES POUR FILTRES A SABLE PRIVES			**A**
045023	(d) Planche en matière synthétique noire 800 x 450 mm			116.00
045011	(e) Manomètre Ø 5 cm ¼" fileté pour filtre 0 - 4 bars			32.00
045012	Manomètre Ø 6 cm ¼" fileté pour filtre 0 - 4 bars			32.00
045014	Manomètre Ø 5 cm ¼" fileté pour raccord Triton arrière			40.00
045018	Manomètre Ø 7 cm ¼" fileté 0-4 bars en inox à bain d'huile			220.00
045019	Manomètre à dépression Ø 7 cm -1 jusqu'à 3 bars ¼" fileté en inox à bain d'huile			220.00
045016	(f) Unité de purge pour filtres Calplas FA avec manomètre avec T et vanne spéciale ¼"			104.00
045017	Unité de purge pour filtres Calplas DCE avec manomètre avec T et vanne spéciale ¾"			112.00
045-022	(g) Etoile de filtre standard pour filtre Ø 400 mm			122.00
045-023	Etoile de filtre standard pour filtre Ø 500 mm			132.00
045-024	Etoile de filtre standard pour filtre Ø 600 mm			144.00

Filtres à cartouches et accessoires spas

Cartouches

N° d'article	Description	Extérieur Ø	Intérieur Ø	Hauteur		Prix CHF
CARTOUCHES - MEILLEURE QUALITE						**A**
051004	(a) 20 micron (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm		21.00
051005	(a) 50 micron (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm		21.00

CARTOUCHES HIF – INDUSTRIE/EAU POTABLE						**A**
052000	(b) 1 micron (brun)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052001	(b) 5 micron (blanc)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052002	(b) 20 micron (bleu)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052005	(b) 50 micron (jaune)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052006	(b) 100 micron (vert)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00

CARTOUCHES POUR CHARBON ACTIF (pour la déchloration et la baisse de chloramines)						**A**
052010	(c) Pour charbon actif	69 mm	27 mm	247 mm		43.00

CARTOUCHE SPECIALE HIF POUR FILTRES NUSSBAUM						**A**
052004	(d) 100 micron (bleu)	69 mm	27 mm	124 mm		23.60
CARTOUCHE SPECIALE POUR ROBOTS MARINER						**A**

052009	(e) pour robots Mariner (vert)	69 mm	27 mm	273 mm		15.00

Sous réserve de modifications techniques.

Filtres à cartouches

N° d'article	Description		Prix CHF
	FILTRES A CARTOUCHES CLEAN & CLEAR Réservoir en fibre de verre polypropylène résistant à la corrosion avec une excellente stabilité, particulièrement robuste, grosse ouverture d'aération pour un entretien facile. Vanne d'aération manuelle, 3,5 bar.		**C**
053043	Filtre à cartouche Clean & Clear CC50 incl. 1 cartouche		547.00
053060	Filtre à cartouche Clean & Clear CC75 incl. 1 cartouche		659.00
053061	(a) Filtre à cartouche Clean & Clear CC150 incl. 1 cartouche		840.00
053062	(b) Filtre à cartouche Clean & Clear CC+320 incl. 4 cartouches		1'409.00

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	CC50	CC75	CC150	CC+320
Raccord D	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Surface de filtre	4,7 m^2	7 m^2	13,9 m^2	29,7 m^2
Hauteur de filtre	457 mm	648 mm	1'029 mm	1'092 mm
A utiliser jusqu'à	5,7 m^3/h	8,5 m^3/h	17,0 m^3/h	29,8 m^3/h

	CARTOUCHES DE RECHANGE POUR CLEAN & CLEAR		**A**
053065	Cartouche Clean & Clear 4,7 m^2, H = 21,5 cm, Ø E/I = 25,5/15 cm		136.00
053066	Cartouche Clean & Clear 7 m^2, H = 41,5 cm, Ø E/I = 25,5/15 cm		172.00
053067	Cartouche Clean & Clear 13,9 m^2, H = 78 cm, Ø E/I = 25,5/15 cm		296.00
053068	Cartouche Clean & Clear Plus 29,7 m^2 (nécessite 4 pcs), H = 51 cm, Ø E/I = 17,8/7,6 cm		172.00

	GROUPES DE FILTRATION CLEAN & CLEAR Groupe de filtration compl. avec manomètre et purge d'air, deux vannes à boisseau sphérique GF 542, tout installé sur une planche en matière synthétique, tuyauterie compl.		**C**
053044	(c) Groupe de filtration Clean & Clear, surface de filtr. 4,7 m^2 avec pompe Aqua Plus 11, 0,45 kW, 230 V dimensions 80 x 45 x 50 cm		1'250.00
053047	(d) Groupe de filtration Clean & Clear, surface de filtr. 13,9 m^2 avec pompe Speck Badu Prime 11, 0,45 kW, 230 V dimensions 80 x 45 110 cm		2'267.00

Filtres à cartouches et diatomées

N° d'article	Description					Prix CHF
	STA-RITE FILTRES A CARTOUCHES SYSTEME 2 En polypropylène renforcé. Pression max. 3,5 bars, température max. 40 °C, avec manchons 50 mm x 2" NPT intér. Livraison incl. 2 raccords 2" NPT.					**C**
053011	PLM 150 incl. cartouche, surface de filtr. 14 m^2					1'189.00

	STA-RITE CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES SYSTEME 2					**A**
053012	Cartouche PLM 100, H = 47 cm*,Ø E/I = 33/16 cm					474.00
053013	Cartouche PLM 150, H = 47 cm*, Ø E/I = 33/16 cm					512.00

	SPECK INSTALLATION COMPACTE A FILTRE A CARTOUCHES AVEC POMPE Badu Star filtration de l'eau des piscines privées, auto-amorçante. Ne nécessite pas de raccordement canalisation, en conséquence pas de contre-lavage nécessaire et par ce biais favorable à l'environnement.					**C**
		P2	P1	Q max		
053100	Badustar 69/12, 230 V avec 12 cartouches	0,30 kW	0,50 kW	9 m^3/h		2'464.00
053101	Badustar 913/12, 230 V avec 12 cartouches	0,45 kW	0,63 kW	13 m^3/h		2'525.00
051005	Cartouche de filtration, Ø 69 mm, H 247 mm					21.00

	PENTAIR FILTRE A DIATOMEE					**C**
053050	Filtre à diatomée Quad DE-60 (4 cartouches) jusqu'à 20,7 m^3/h					2'240.00
053051	Cartouche de rechange pour DE 60 / DE 48 / DE 36					274.00
041018	Vanne 6-voies 2" pour diatomée pour DE 60 / DE 48 / DE 36					379.00

*Uniquement hauteur de la cartouche (sans pieds).

Cartouches de rechange

N° d'article	Description	Extérieur Ø	Intérieur Ø	Hauteur		Prix CHF
SSTA-RITE CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES POSIFLO II						**A**
053005	Cartouche type 50	220 mm	108 mm	330 mm		160.00
053006	Cartouche type 70	220 mm	108 mm	460 mm		196.00
053007	Cartouche type 100	220 mm	108 mm	660 mm		276.00
053008	Cartouche type 135	220 mm	108 mm	800 mm		320.00

STA-RITE CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES POSI-CLEAR						**A**
053045	Cartouche PXC75	225 mm	100 mm	440 mm		196.00
053046	Cartouche PXC125	225 mm	100 mm	715 mm		314.00

STA-RITE CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES PRC						**A**
053017	Cartouche PRC-50	175 mm	75 mm	360 mm		148.00
053018	Cartouche PRC-75	175 mm	75 mm	495 mm		174.00

STA-RITE CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES SYSTEME 3						**C**
053023	Cartouche S7M120 int.	215 mm	100 mm	635 mm*		495.00
053024	Cartouche S7M120 ext.	420 mm	250 mm	470 mm*		847.00
053025	Cartouche S8M150 int.	320 mm	165 mm	650 mm*		762.00
053026	Cartouche S8M150 ext.	510 mm	345 mm	470 mm*		1'072.00

HAYWARD CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES STAR-CLEAR						**A**
054008	C200RE / C225RE / SC755, 2,25 m^2	120 mm		305 mm		72.00
054009	C250RE / SC741, 2,5 m^2	175 mm		250 mm		102.00
054011	C500RE / SC742, 5 m^2	180 mm		500 mm		128.00
054013	C750RE / SC801, 7,5 m^2	175 mm		750 mm		186.00
054014	C800RE / SC822, 8 m^2	215 mm		445 mm		186.00
054012	C570RE pour C3000 / SC818, 7,5 m^2	175 mm		500 mm		164.00
054015	C1100RE / SC820, 11 m^2	210 mm		590 mm		254.00
	C1500RE (composé de 2 x cartouches C800RE)					

*Uniquement hauteur de la cartouche (sans pieds).

Cartouches de rechange

N° d'article	Description	Extérieur Ø	Intérieur Ø	Longueur		Prix CHF
CARTOUCHES POUR LES PISCINES INTEX ET ARIZONA POOL						**A**
055012	Intex A (SC 734) pour Intex A 8-15ft	108 mm	50 mm trou	203 mm		17.00
055013	Intex B (SC 735) pour Intex B 18ft plus	145 mm	50 mm trou	255 mm		32.00
055015	Intex S1 (SC 827)	108 mm	42 mm trou	73 mm		19.60/paire
055016	(a) Intex D (SC 828)	108 mm	54 mm trou	95 mm		18.60/paire
055024	Cartouche Weltico pour filtre Arizona Pool Monomax	180 mm	54 mm	515 mm		198.00

DARLLY CARTOUCHES POUR SPAS

Forme A

couvercle avec poignée

fond avec filet. ou tuyau

Forme B

couvercle fermé

fond avec trou

Forme C

couvercle avec poignée

fond avec 2 rainures

Forme D

couvercle avec poignée

fond avec trou

Forme E

couvercle avec trou

fond avec trou

Forme F

couvercle avec fil. ext.

fond avec trou

Forme G

couvercle fermé en Y



fond avec fermeture



Forme H

couvercle avec poignée démontable

fond avec filetage

Cartouches de rechange

DARLLY CARTOUCHES POUR SPAS

Forme I

couvercle avec trou

fond avec filetage

Forme J

couvercle fermé

fond spécial

Forme K

couvercle avec poignée

fond avec fil. int.

Forme L

cartouches jetables

fond avec trou



Forme M

couvercle avec poignée

fond fermé

Forme N

couvercle fermé

fond avec fil. ext

Forme O

couvercle avec embout

fond avec trou



Forme P

convercle spécial

fond fermé

Cartouches de rechange

N° d'article	Darlly Code	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE		Prix CHF
CARTOUCHES POUR SPAS									**A**
055750	SC750	E	100	100	50 mm trou	50 mm trou	9		44.00
055802 (a)	SC802	photo	104	112	fermé	baïonnette	18		39.00/paire
055726	SC726	E	120	130	50 mm trou	50 mm trou	9		61.00/paire
055721 (b)	SC721	photo	130	200	poignée	120 mm trou	8		32.00
055732	SC732	D	170	130	50 mm trou	50 mm trou	9		80.00/paire
055715	SC715	A	170	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9		42.00
055753	SC753	N	140	180	fermé	50 mm ext. fin	9		72.00
055725	SC725	E	180	100	60 mm trou	60 mm trou	18		20.00
055780	SC780	I	180	150	50 mm trou	50 mm ext. fin	9		60.00
055020	SC711	E	180	220	50 mm trou	60 mm trou avec 2 rainures	4		88.00
055759	SC759	E	190	180	100 mm trou	100 mm trou	4		69.00
055760	SC760	J	190	150	fermé	siège décentré	9		72.00
055784	SC784	P	190	150	fermé	siège coulissant	9		84.00
055739	SC739	A	180	180	poignée	50 mm ext. fin	4		64.00
055772	SC772	A	190	180	poignée	50 mm ext. fin	4		34.00
055729 (c)	SC729	photo	200	200	102 mm trou approfondi	trou avec bordure	4		88.00
055754	SC754	M	150	200	poignée	fermé	4		80.00
055012	SC734	E	200	110	50 mm trou	50 mm trou	18		17.00
055716	SC716	A	200	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9		41.00
055745 (d)	SC745	photo	220	130	fermé	75 mm ext. fin	9		40.00
055720	SC720	A	200	170	poignée	50 mm ext. fin	4		74.00
055718	SC718	A	200	145	poignée	3,8 cm ext. fin	9		54.00
055003	SC714	A	210	150	poignée	3,8 cm ext. grossier	9		64.00
055736	SC736	A	210	150	poignée	embout 50 mm	9		64.00
055737 (e)	SC737	photo	210	150	50 mm clip trou	3,8 cm ext. grossier	9		64.00
055788	SC788	E	219	256	152 mm trou	152 mm trou	4		134.00
055744	SC744	O	230	200	50 mm trou	embout 50 mm	4		100.00
055023	SC709	A	230	150	poignée	3,8 cm ext. fin	9		74.00
055005	SC705	E	230	130	50 mm trou	50 mm trou	9		54.00
055710	SC710	A	250	180	poignée	3,8 cm ext. fin	4		72.00
054009	SC741	E	250	180	75 mm trou	75 mm trou	4		102.00
055779 (f)	SC779	photo	260	130	poignée	3,8 cm int. grossier	9		68.00
055756	SC756	E	250	130	50 mm trou	50 mm trou	9		66.00
055013	SC735	E	260	150	50 mm trou	50 mm trou	9		32.00
055717	SC717	A	260	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9		45.00
055746	SC746	F	260	130	50 mm trou	3,8 cm ext. fin	9		64.00
055768 (g)	SC768	photo	260	150	fermé avec couvercle	50 mm trou	9		86.00
055713	SC713	E	270	220	75 mm trou	75 mm trou	4		112.00

Cartouches de rechange

N° d'article	Darlly Code	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE		Prix CHF
055022	SC712	E	270	150	50 mm trou	50 mm trou	9		56.00
055021	SC730	G	270	180	4 x Y clips	50 mm trou avec fermeture rotative	4		102.00
055773	SC773	A	270	180	poignée	embout 50 mm	4		88.00
055786	SC786	L	270	180	poignée	68 mm trou	4		100.00
055701	SC701	A	270	140	poignée	5 cm ext. fin	9		62.00
055766	SC766	A	300	120	poignée	3,8 cm ext. fin	9		56.00
055790	SC790	E	303	162	75 mm trou	75 mm trou	4		104.00
055767	SC767	E	300	180	75 mm trou	75 mm trou	4		100.00
055751	SC751	E	300	150	50 mm trou	50 mm trou	9		68.00
055719	SC719	A	320	130	poignée	5 cm ext. fin	9		72.00
055757	SC757	K	330	130	poignée	3,8 cm int. grossier	9		80.00
055749	SC749	O	330	200	50 mm trou	embout 50 mm	4		130.00
055704	SC704	E	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9		44.00
055001*	SC706	E	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9		64.00
055723 (h)	SC723	photo	340	130	50 mm trou	50 mm trou	9		44.00
055722	SC722	F	360	210	64 mm trou	5 cm ext. fin	4		110.00
055787	SC787	L	380	180	poignée	68 mm trou	4		162.00
055004	SC740	H	363	160	50 mm trou	50 mm trou	9		90.00
055777	SC777	E	380	140	50 mm trou	50 mm trou	9		100.00
055774	SC774	A	380	180	poignée	embout 50 mm	4		124.00
055826	SC826	A	375	180	poignée	50 mm ext. fin	4		128.00
055000	SC810	E	380	130	50 mm trou	50 mm trou	9		90.00
055006		B	380	189	fermé	53 mm trou	9		164.00
055702	SC702	H	390	170	poignée	5 cm ext. grossier	4		78.00

*Surface de filtration plus importante. | **Jusqu'à épuisement du stock.

Cartouches de rechange

N° d'article	Darlly Code	Type	Long. mm	Ø mm	Couvercle	Fond	UE		Prix CHF
CARTOUCHES POUR SPAS									**A**
055775	SC775	D	410	200	poignée	90 mm trou	4		148.00
055761	SC761	E	440	220	100 mm trou	100 mm trou	4		174.00
055731	SC731	H	450	150	poignée	5 cm ext. grossier	9		84.00
055738	SC738	E	450	140	50 mm trou	50 mm trou	4		90.00
055007	SC707	B	460	210	avec verrou	64 mm trou avec biseau	4		164.00
055762 (a)	SC762	photo	480	110	60 mm trou	60 mm trou	4		52.00
055763 (b)	SC763	photo	480	220	60 mm trou	avec siège coulissant	4		150.00
055708	SC708	F	480	210	embout 5 cm	64 mm trou avec biseau	4		144.00
055733	SC733	E	510	130	50 mm trou	50 mm trou	9		94.00
054011	SC742	E	500	180	75 mm trou	75 mm trou	4		128.00
055002	SC792	E	600	130	50 mm trou	50 mm trou	9		142.00
055769	SC769	E	770	140	50 mm trou	50 mm trou	4		146.00
055765 (c)	SC765	Adaptateur					8		28.00

Appareil de nettoyage de cartouches

NOUVEAU

N° d'article	Description	Prix CHF
	RÉCIPIENT DE NETTOYAGE 17 L POUR CARTOUCHES FILTRANTES **C** Ce récipient a été spécialement conçu pour le nettoyage des cartouches filtrantes et est idéal pour tout technicien ou utilisateur de spa. Convient à l'utilisation avec n'importe quel nettoyant pour cartouches filtrantes et également pour le mélange de produits chimiques pour spas, fonctionnalité parfaite avec la lèvre de déversement intégrée, pliable. Taille max. de la cartouche filtrante 53 x 18 cm	
055210	(a) Récipient de nettoyage pour cartouches filtrantes	30.00
	ESTELLE APPAREIL DE NETTOYAGE DE CARTOUCHES **C** Avec ce système de nettoyage de cartouches unique et breveté, vous nettoyez votre cartouche de manière rapide, simple et approfondie grâce à la pression d'eau élevée. Estelle est très écologique car cet appareil ne nécessite pas de produits chimiques. Posez simplement la cartouche sale dans l'appareil et raccordez-le avec un tuyau d'arrosage. La cartouche sera nettoyée de manière approfondie en env. 1 minute. Pour les cartouches avec une longueur max. de 360 mm, un diamètre extérieur de 200 - 350 mm et un diamètre intérieur de 30 - 80 mm	
055202	(b) Estelle appareil de nettoyage (sans cartouche de filtration) incl. adaptateur-clic Gardena pour le raccordement au tuyau d'arrosage, avec 4 adaptateurs pour différentes sortes de cartouches.	149.00

Commandes et pompes pour spas

	N° d'article	Description		Prix CHF
a		**COMMANDE POUR SPAS BAUR** La commande Baur est prévue de manière standard pour l'exploitation de la pompe massage 230 V. En option, la commande peut être équipée avec des appareils supplémentaires pour l'exploitation avec des pompes 400 V. Tous les agrégats seront activés 1x par jour (programme de rinçage). Cette fonction peut être désactivée.	**C**	
	201024	(a) Commande WP 230.ST.P4 5 fonctions avec 4 sorties, raccord pour 5/5 sondes, avec 5 boutons et 5 LED verts		857.00
b	201025	(b) Bouton sensoriel WP avec 5 boutons et 5 LED, 10 m câble, avec anneau blanc compl. (même pour utilisation extérieure)		194.00
	201029	Commande de niveau avec 3 contacts de commutation libres de potentiel. Raccord pour au max. 3 sondes de niveau d'eau		304.00
	201030	Sonde de niveau pour régulation de niveau (il en faut 3 par commande de spas)		83.00
c		**COMMANDE POUR SPAS OSF**	**C**	
	081145	(c) Elektronic-Control pour piloter une pompe ou une soufflante 230/400 V, max. 8 A		775.00
	081146	Bouton Piezo éclairé pour Elektronic-Control incl. 1,5 m de câble (montage sous le niveau de l'eau)		272.00
d		**POMPES PERSEUS POUR SPAS**	**A**	
	201096	(d) Pompe spas Perseus 460 1,2 kW, 230 V		576.00
	201099	(d) Pompe spas Perseus 460 1,2 kW, 230 V avec interrupteur pneumatique intégré		622.00
	201097	(d) Pompe spas Perseus 450 0,55 kW, 230 V		358.00
	201098	(d) Pompe spas Perseus 450 0,55 kW, 230 V avec interrupteur pneumatique intégré		422.00
	201100	Raccord pour pompe Perseus manchon à coller Ø 50 mm		11.80
e		**POMPES BALBOA POUR SPAS**	**A**	
	201180	(e) Pompe HA440NG 1,5 PS 1-vitesse AMP 230 V, 1023063		738.00
	201184	Câble pour pompe 1-vitesse 14 AWG 5F, 21086		72.00
f	201185	(f) Câble pour pompe 2-vitesses 14/4 9100, 21087+		54.00
	201190	Fiche AMP 4-pôles, 40-1692		6.60

Interrupteur PN

N° d'article	Description		Prix CHF
RIVIERA INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE – AVEC CONTRE-ÉCROU EN BRONZE			**S**
222-066	Elément de base pour interrupteur PN 107/1 (avec membrane rouge)		120.00
222-082	Elément de base pour interrupteur PN 107 (peut être installé sous l'eau, avec soufflet noir)		120.00
222-071	Partie supérieure pour interrupteur PN 107/1, V4A		95.00
222-072	Partie supérieure pour interrupteur PN 107/1, blanc		68.00
222-070	Partie supérieure pour interrupteur PN107, V4A		95.00
222-073	Partie supérieure pour interrupteur PN107, blanc		68.00

Accessoires pour spas

RivieraPool®
Fertigschwimmbecken · Whirlpools



N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES POUR SPAS			**S**
182016	(a) Paradise Spa Vac pour spas, aspirateur manuel à vacuum		130.00
223-001	(b) Appuie-tête Portable Spa's (Isola) gris clair avec 4 ventouses par pièce		92.00
223-120	Appuie-tête Wave gris avec 2 tiges enfichables		105.00
223-121	(c) Appuie-tête Wave blanc avec 2 tiges enfichables		105.00
223-122	Appuie-tête Strato rabattable noir avec 2 tiges enfichables		136.00
223-123	Housses pour appuie-tête bleu clair de Trevira CS pour Strato 2.0 / 2.3		92.00
223-124	(d) Housses pour appuie-tête mûre de Trevira CS pour Strato 2.0 / 2.3		92.00
223-125	Housses pour appuie-tête grise de Trevira CS pour Strato 2.0 / 2.3		92.00
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SPAS			**S**
055003	(e) Cartouche de rechange pour Strato 2.0 / 2.1 / 2.4, Penta, Sienna et Isola Spa's		64.00
054011	Cartouche de rechange pour Relaxo 255, Avalo 275, Quenta 255, Wave 255 Highligne/Public (pour Hayward C500)		128.00
055001	Cartouche de rechange pour Strato 2.3 et Wave 2.0		64.00
223125*	Cartouche de rechange pour Vitara		55.00
055005	Cartouche de rechange pour CSide		54.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pièces à sceller en matière synthétique et transfos

6

Projecteurs LED

SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS

N° d'article	Description		Prix CHF
	PROJECTEURS ECOPROOF LED IP68, POUR TRANSFO 12V AC / 20 V DC AVEC PRESSE-ETOUPE POUR REMPLACEMENT FACILE DES PROJECTEURS PAR 56 120 / 300 W C Projecteur PAR56 Ecoproof avec télécommande pour les rénovations. Compatible avec toute niche grâce à son kit de rénovation. **Ces projecteurs ne peuvent pas être régulés par un système domotique. Exécution avec verre plat.**		
067100	(a) Projecteur Ecoproof 60 LED blanc froid (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, angle env. 120°		127.00
067103*	(a) Projecteur Ecoproof 90 LED RGB (512 Lumen), PAR 56, avec télécommande, changement des couleurs ON/OFF, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, 16 Watt, angle env. 120°		238.00
067117	(b) Kit de rénovation avec enjoliveur en ABS blanc, compatible avec quasi toutes les niches, enjoliveur Ø 290 mm		59.00
	PROJECTEURS STANDARD IP68, POUR TRANSFO 12 V AC / 20 V DC POUR LE REMPLACEMENT FACILE DES PROJECTEURS PAR 56 120 / 300 W C La solution idéale pour les projecteurs PAR 56 300 W. De taille universelle et compatible avec la plupart des projecteurs sur le marché. **Exécution avec verre plat.**		
067115	(c) Projecteur Standard LED blanc froid (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, angle env. 120°		89.00
067116*	(c) Projecteur Standard 90 LED RGB (512 Lumen), PAR 56, avec télécommande, changement des couleurs ON/OFF, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, 16 Watt, angle env. 120°		210.00
	PROJECTEUR AVEC VERRE PLAT 12 V AC OU 20 V DC C Projecteur plat avec télécommande, à visser dans une traversée de paroi de 11/2''. **Nos transformateurs (voir page 149) peuvent être utilisés.**		
067113	(d) Projecteur plat 60 LED blanc froid (1450 Lumen), 6500 K 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, avec enjoliveur blanc et 2 m de câble prémonté		181.00
067114	(d) Projecteur plat 90 LED RGB (600 Lumen), avec télécommande, 11 couleurs fixes, 5 programmes automatiques, 16 Watt, avec enjoliveur blanc et 2 m de câble prémonté		281.00
067119	(e) Enjoliveur seul en design inox pour projecteur plat		59.00



*Seulement pour piscine avec un seul projecteur. Pour les piscines avec plusieurs projecteurs, nous vous recommandons d'utiliser l'article 067103 ou 0671116 avec 067112 ou 067110.

Projecteurs LED et transfos

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**C**
067112	(f) Récepteur de télécommande Seamaid 1 canal pour le pilotage de plusieurs projecteurs à l'aide d'une seule télécommande		122.00
067108	(g) Télécommande de remplacement pour RGB		30.00
067110	(h) Récepteur de télécommande Seamaid 4 canaux pour le pilotage de plusieurs projecteurs à l'aide d'une seule télécommande		189.00
067118	(i) Seamaid kit antenne avec 3 m de câble pour les articles 067112 et 067110		44.00
KIT D'ECLAIRAGE LED IP68 POUR PISCINES HORS-SOL Kit de lampe en ABS idéal pour l'éclairage de piscines hors-sol. Fixation sur buse de refoulement.			**C**
067120	(j) Kit d'éclairage LED blanc (1000 Lumen) avec 6 m de câble, 14 Watt, 6500 K, incl. transfo 230 V / 12 V AC et set d'adaptation pour buse en 1½"		166.00
TRANSFORMATEURS POUR PROJECTEURS DE PISCINES SELON VDE0570 / EN61558 – AVEC AFFICHAGE DE FONCTION BIPOLAIRE LED			**A**
063011	(k) Transfo 50 VA (Watt) 12 V AC avec 1 raccordement secondaire		110.00
063000	(k) Transfo 100 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire		128.00
063009	(k) Transfo 100 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires		218.00
063001	(k) Transfo 200 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire		258.00
063012	(k) Transfo 200 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires		292.00
063002	(k) Transfo 300 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire		300.00
063004	(k) Transfo 600 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires		400.00
063005	(k) Transfo 900 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 3 raccordements secondaires		638.00
073004	Transfo 400 VA (Watt) 30 V DC approuvé CE pour 2 projecteurs halogènes avec 200 W / 30 V pour 1 projecteur halogène avec 400 W / 30 V		496.00

Ampoules et câble de rechange

N° d'article	Description		Prix CHF
AMPOULES DE RECHANGE PAR 56 GE (GENERAL ELECTRICS)			**A**
063007	(a) Ampoule de rechange 120 W / 12 V		96.00
063008	(a) Ampoule de rechange 300 W / 12 V		70.00
AMPOULE DE RECHANGE HALOGENE ET LED			**S**
071-101	(b) Ampoule de rechange halogène 50 W 12 V, GY6,35		16.80
071-102	(b) Ampoule de rechange halogène 75 W 12 V, GY6,35		19.00
071-100*	(b) Ampoule de rechange halogène 175 W 12 V, GY6,35		266.00
071-095	(c) Ampoule de rechange LED blanc chaud 7.5 W, (correspond à 60 W halogène), GU5,3 en remplacement de 071-103/071-104/071-105		84.00
071-105*	(d) Ampoule de rechange halogène 20 W 12 V, GU5,3		19.40
073-001*	Ampoule de rechange halogène Wibre 200 W 30 V		236.00
073-002*	Ampoule de rechange halogène Wibre 400 W 30 V		228.00
CÂBLE RALLONGE POUR PROJECTEURS HALOGENES			**C**
061-089	Câble 2x6,0 mm² noir Ø 13,6 mm (OWM/Astral)		16.10/m
061-090	Câble 2x6,0 mm² silicone rouge Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)		16.10/m
061-091	(e) Câble 2x2,5 mm² silicone rouge Ø 11 mm (Lahme/Wibre)		14.00/m
061-109	Câble 2x1,5 mm² silicone rouge Ø 7,6 mm		9.00/m

*Jusqu'à épuisement du stock!

Skimmer

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER				**C**
A-5250-W	(a) OWM Skimmer, couvercle et support blanc			300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer, couvercle et support blanc, jeu de flasques inclus			425.00
ACCESSOIRES POUR SKIMMER				**C**
A-5260	(c) Plaque d'aspiration (A-5270) compl. incl. manchon de raccordement A-9050 Ø 195 mm			50.00
A-5281	(d) Prolongation 100 mm			47.00
PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER				**C**
A-5250-520-W	(e) Couvercle blanc (250 x 250 mm)			47.00
A-5250-521-W	(f) Support de couvercle blanc			47.00
A-5250-524	(g) Panier incl. poignée en plastique Mesure: Ø 195 mm en haut, 150 mm en bas, h = 160 mm			32.00
A-5250-530	(h) Clapet blanc (186 x 162 mm)			59.00
A-5350-536	Cache blanc			20.00
A-5350-535	(i) Jeu de flasques compl. en plastique			59.00
A-5350-534	Joint de flasque (2)			10.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (20 pcs)			14.00
A-9050	(j) Manchon de raccordement G 1½" pour NW 38			15.00

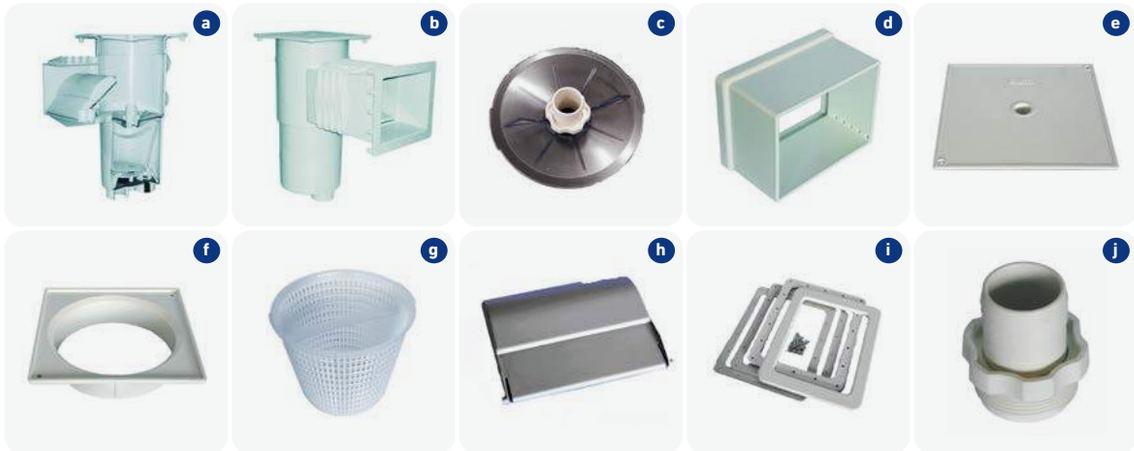

*Jusqu'à épuisement du stock!

Régulateur de niveau et aspirateur de fond Cleany



N° d'article	Description		Prix CHF
REGULATEUR DE NIVEAU			**C**
A-5291-W	(a) Régulateur de niveau OWM deluxe 1 - 10 bars couvercle blanc		375.00
PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR			**C**
A-5250-520-W	(b) Couvercle blanc (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(c) Support blanc		47.00
A-5291-527-K	(d) Vanne avec bras support courbé et flotteur		319.00
A-5290-530	Flotteur de rechange		15.00

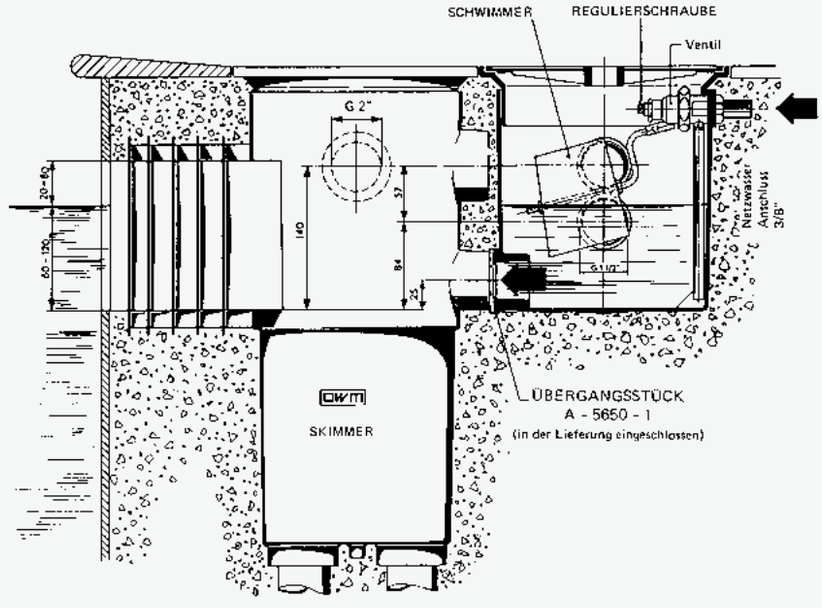

ASPIRATEUR DE FOND CLEANY – LE MEILLEUR ASPIRATEUR DE FOND MANUEL **C**

pour piscines liner, polyester et béton avec croisillon et roulettes, fitting de raccordement tournant, articulation en croix, parvient dans chaque coins, peut, grâce à une aspiration spéciale à l'aide de petites barrettes, être utilisé pour le nettoyage murale (aspiration + brossage).
Également spécialement approprié pour étangs.

A-9020	(e) OWM aspirateur de fond Cleany		188.00
A-9020-917	Croisillon		37.00
A-9050	Manchon de raccordement G 1½" pour NW 38		15.00

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

Projecteurs de piscines ronds

N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEURS DE PISCINE RONDS, ANGLE D'ÉCLAIRAGE VARIABLE 0-15° Compl. avec 3 m de câble, rond.				**C**
A-14020-D	(a) Projecteur OWM 300 W / 12 V			373.00
A-14020-200	(b) Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-14020-200-V4A*	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS DE PISCINE RONDS				**C**
A-14020-107	(c) Niche			124.00
A-14020-E*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W 3 m de câble			263.00
A-14020-E-10m*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W 10 m de câble			394.00
A-14020-E-20m*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W 20 m de câble			584.00
A-14020-E-R-10M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble			755.00
A-14020-E-R-20M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble			860.00

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs de piscines ronds et carrés

N° d'article	Description			Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS DE PISCINE RONDS			**C**	
A-14000-146	(a) Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W			25.00
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED			15.00
A-14000-143	(b) Boîtier d'ampoule			55.00
A-14020-104	(c) Frontal rond			55.00
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)			10.00
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)			10.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V			70.00
A-14020-110	(d) Cache pour projecteur rond			50.00
A-14020-200	Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-14020-200-V4A*	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (18 pcs)			14.00
A-14020-110-V4A	(e) Petit cache en V4A (Bloc optique orientable)			130.00
A-14020-110-G-V4A*	Grand cache en V4A (Bloc optique non orientable)			162.00
PROJECTEURS DE PISCINE CARRÉS Compl. pour piscines en béton avec 3 m de câble, grand cache carré. **Pour les piscines liner, le jeu de flasques doit être commandé séparément.**			**C**	
A-14008-D	(f) Projecteur OWM 300 W / 12 V			368.00
A-14000-150	Jeu de flasques compl. en plastique			44.00

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs de piscines carrés

N° d'article	Description			Prix CHF
BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS DE PISCINE CARRÉS			**C**	
A-14000-141-D	(g) Niche			107.00
A-14008-E*	(h) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 3 m de câble			287.00
A-14008-E-10M*	(h) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 10 m de câble			364.00
A-14008-E-R-10M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble			776.00
A-14008-E-R-20M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble			880.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS DE PISCINE CARRÉS			**C**	
A-14000-146	(i) Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W			25.00
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED			15.00
A-14000-143	(j) Boîtier d'ampoule			55.00
A-14000-142-G	(k) Anneau frontal pour projecteur carré 240 x 240 mm			62.00
A-14000-142-V4A*	Cache en V4A			135.00
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)			10.00
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)			10.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V			70.00
A-14000-150	Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (20 pcs)			14.00
BOÎTES DE DÉRIVATION INCL. PRESSE-ÉTOUPE SPÉCIALE ET 1KG LIQUIDE DE SCELLEMENT			**C**	
A-14010*	Boîte de dérivation compl. 21/21 (2 douilles) incl. 1 kg de liquide de scellement			112.00
A-14011	(l) Boîte de dérivation compl. 21/21/21 (3 douilles) incl. 1 kg de liquide de scellement			115.00
A-14010-10	Couvercle			24.00

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Bondes de fond et traversées de paroi



N° d'article	Description			Prix CHF
BONDES DE FOND CARRÉES				**C**
A-5033	(a) Bonde de fond carrée avec grille en plastique			67.00
PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND CARRÉES				**C**
A-5033-507	(b) Grille carrée en plastique			25.00
BONDES DE FOND RONDES				**C**
A-5040	(c) Bonde de fond ronde avec grille en plastique			94.00
A-5312	(c) Bonde de fond ronde, jeu de flasques et grille en plastique inclus			114.00
PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND RONDES				**C**
A-5040-101	(d) Grille ronde en plastique (Ø 140 mm)			29.00
A-5312-202	(e) Jeu de flasques incl. grille en plastique			64.00
A-5312-203	Joints (2)			10.00
A-5311-582-K	Set de vis pour jeu de flasques (8 pcs)			10.00
TRAVERSEES DE MUR – EXECUTION SPECIALEMENT SOLIDE 2" taraudé, longueur filetage 55 mm, 1½" taraudé, longueur filetage 88 mm, diamètre du collet 110 mm, longueur 250 mm				**C**
061042	(f) Traversée de mur type OWM sablé			69.00

INFORMATION

Vous trouverez d'autres pièces à sceller OWM dans le chapitre 20.

Buses de refoulement

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT			**C**	
A-5201-W	(a) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext.			24.00
A-5202-W	(a) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext.			24.00
A-5203-W	(a) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext.			24.00
A-5321-W	(b) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5322-W	(b) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5323-W	(b) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5331-W	(c) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5332-W	(c) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5333-W	(c) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
PIECES DE RECHANGE POUR TOUTES LES BUSES DE REFOULEMENT			**C**	
A-5201-E-W	(d) Partie centr., boule, blanc Ø 9 mm			15.00
A-5202-E-W	(d) Partie centr., boule, blanc Ø 12 mm			15.00
A-5203-E-W	(d) Partie centr., boule, blanc Ø 19 mm			15.00
A-5321-E-W	(e) Partie centrale, boule, blanc Ø 9 mm			32.00
A-5322-E-W	(e) Partie centrale, boule, blanc Ø 12 mm			32.00
A-5323-E-W	(e) Partie centrale, boule, blanc Ø 19 mm			32.00
A-5220-506-W	Plaque vissée blanche			15.00
A-5209-W	(f) Bouchon de fermeture blanc 1½" avec O-Ring			15.00
A-9050	(g) Raccord 1½" für NW 38			15.00
A-5320-500	Jeu de flasques compl. en plastique			22.00
A-5330-512	Joint (2) pour buse de refoulement			5.00

Pièces à sceller en matière synthétique

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER V20				**A**
061020	(a) Skimmer V20, ne pas coller avec du Pevicol			464.00
061021	(b) Jeu de flasques			126.00
ACCESSOIRES POUR SKIMMER V20				**A**
061023	(c) Prolongation de 50 mm			54.00
061022	(d) Cache-vis blanc ABS			54.00
061095	(e) Traversée de paroi			188.00
061024	(f) Plaque d'aspiration (Ø 200 mm)			82.00
061025	(g) Vanne de niveau MTS R ½", 2 - 4 bar			106.00
PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER V20				**A**
061-021	(h) Clapet (240 x 160 mm)			68.00
061-022	(i) Panier vert			58.00
061-019	(j) Couvercle (213 x 213 mm)			54.00

Pièces à sceller en matière synthétique

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT				**A**
061026	(a) Elément de base 40 mm, 2" ext. / 50 mm intérieur			24.00
061027	(a) Elément de base 70 mm, 2" ext. / 50 mm intérieur			26.00
061028	(b) Elément de base 40 mm, 2" ext. / 50 mm intérieur			26.00
061029	(b) Elément de base 70 mm, 2" ext. / 50 mm intérieur			33.00
061034	(c) Set d'assemblage avec contre-écrou et joint 2" int.			3.60
061030	(d) Jeu de flasques			28.00
061033	(e) Buse de refoulement Ø 8 mm			17.00
061032	(e) Buse de refoulement Ø 25 mm			17.00
061039	(f) Bouchon de fermeture ou d'hivernage			24.00
061035	(g) Buse réglable			21.00
061036	(h) Coquille			24.00
061037	(i) Douille de raccordement pour aspirateurs de fond			30.00
061038	(j) Clé de montage, partie haute pour fixer l'élément de base, partie basse pour fixer la buse			64.00

Pièces à sceller en matière synthétique

N° d'article	Description			Prix CHF
BONDE DE FOND			**A**	
061040	(a) Bonde de fond en ABS			164.00
061-027	Flasque			38.00
061-028	Joint de flasque			22.00
061-029	Set de vis (8 pcs)			24.00
061-030	Couvercle en inox			36.00
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR PROJECTEURS DE PISCINE RONDS			**A**	
061057	(b) Niche			202.00
061058	(c) Niche			324.00
061-032	(d) Jeu de flasques complet pour projecteur			56.00
061055	(e) Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en inox, 3 m de câble			594.00
061047	(f) Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique, 3 m de câble			280.00
061051	(f) Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique, 10 m de câble			498.00
061053	(f) Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique, 15 m de câble			618.00
061054	Bloc optique (sans niche) avec enjoliveur en matière synthétique, 20 m de câble			716.00
061091	(g) Boîte de dérivation blanche sans liquide de scellement			68.00
061-090	Plus-value pour câble plus long 2 x 6 mm^2			16.10/m

Pièces à sceller en matière synthétique

NOUVEAU

a

b

c

d

e

N° d'article	Description		Prix CHF
	BOITE DE CONNEXION UNIVERSELLE **S** Boîte de connexion étanche, à installer dans la terre (IP 68, avec couvercle à visser), convient pour tous les branchements électriques de jardin comme par ex. projecteurs, raccordements électriques pour piscines, etc. (Dimensions 30 x 30 x 35 cm). **Contient:** 1 boîte de connexion universelle, 5 passe paroi-manchon Ø 25 mm / 1", avec presse-étoupe M20, 1 foret étagé, 2 boîtes de dérivation (y compris 4 presse-étoupes), 1 Magic-Gel		
221027	(a) Boîte de connexion universelle		285.00
	ACCESSOIRES POUR BOITE DE CONNEXION UNIVERSELLE **S**		
221028	(b) Kit de connexion additionnel contient: 5 passe paroi-manchon Ø 25 mm / 1", avec presse-étoupe M20, 1 foret étagé, 2 boîtes de dérivation (y compris 4 presseétoupes), 1 Magic-Gel		105.00
221-059	(c) Passe paroimanchon, à l'unité contient: Passe paroi-manchon Ø 25 mm, 1", avec presse-étoupe M20		18.00
221-057	(d) Plaque acrylique. Pour l'éclairage réalisé par le maître d'œuvre		150.00
	HAYWARD BOITE DE CONNEXION **C**		
061121	(e) Boîte de connexion blanche avec raccord 25 et 32 mm incl. liquide de scellement		103.00

Pièces à sceller en matière synthétique

N° d'article	Description		Prix CHF
BÜSSING PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEUR			**A**
061062	Boîte de dérivation grise		90.00
061065	(a) Niche		114.00
061066	Jeu de flasques		78.00
061067	(b) Bloc optique (sans niche) avec 2,4 m de câble		326.00
061-041	O-Ring pour boîtier de projecteur		14.00
061-039	(c) Anneau frontal		106.00
CLAPETS DE SKIMMER A COUPER			**A**
061-062	(d) 8,5" Largeur 215 mm		50.00
061-064	(d) 10" Largeur 254 mm		60.00
GOULOTTE POUR PISCINE À DÉBORDEMENT			**A**
061010	(e) Goulotte GR60 SIL en ABS gris, 21/2" ext., avec contre-écrou et 2 joints, 120 l/min		90.00

Pièces à sceller en laiton rouge, bronze et inox V4A, fenêtres en verre acrylique

7

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Tout le monde connaît les impressionnantes piscines en verre acrylique des personnes très fortunées, vues dans les films ou à l'étranger. Des façades entières en verre acrylique avec des jeux de lumière et des effets de perspective incroyables. Tout cela devient possible en Suisse avec nos nouvelles piscines en verre acrylique.

Découvrez la beauté époustouflante des fenêtres et parois en verre acrylique transparent d'Aqua Solar. Notre procédé sans cadre repose sur le savoir-faire de nos partenaires expérimentés. Ils ont réalisé les plus grands aquariums au monde accessibles aux visiteurs.

“NOUS RENDONS LA PISCINE DE LUXE EN VERRE ACRYLIQUE ACCESSIBLE.”

Piscine en verre acrylique Aqua Solar

NOUVEAU

PISCINE EN VERRE ACRYLIQUE AQUA SOLAR
Exklusivement pour la Suisse: Notre procédé de piscines en acrylique sans cadre repose sur notre expertise interne ainsi que sur le savoir-faire de partenaires mondialement expérimentés. Étanche, résistant aux intempéries et à l'usure. Pas de cadre en acier vulnérable.

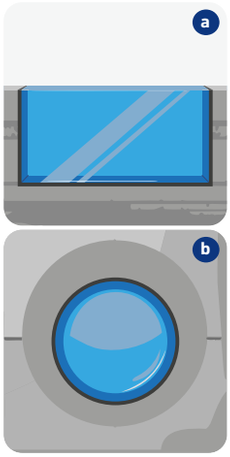

FENÊTRES STANDARD DISPONBILES DU STOCK

N° d'article	Description		Prix CHF
076000	(a) Fenêtre en verre acrylique L x l 1'000 x 700 mm, épaisseur 35 mm		sur demande
076001	(a) Fenêtre en verre acrylique L x l 2'000 x 800 mm, épaisseur 60 mm		sur demande
076002	(a) Fenêtre en verre acrylique L x l 3'000 x 1'000 mm, épaisseur 80 mm		sur demande
076003	(b) Fenêtre en verre acrylique ronde d 750 mm, épaisseur 30 mm		sur demande
076004	(b) Fenêtre en verre acrylique ronde d 1000 mm, épaisseur 40 mm		sur demande

MONTAGE ET DÉPLACEMENT

076005	Montage (2 monteurs à 1 jour)		sur demande
076006	Frais de déplacement		sur demande

INFO
Autres projets/variantes sur demande!

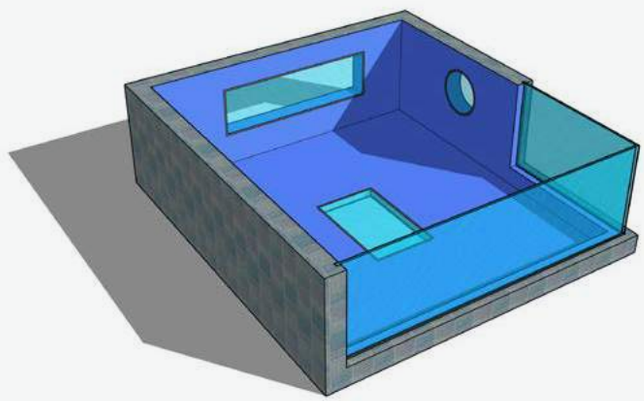

Skimmer en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER PROFONDEUR D'INSTALLATION 24 CM				**C**
071001	(a) Skimmer pour une profondeur d'installation de 24 cm avec raccord 2" tar.			1'167.00
071002	(a) Skimmer **en Bronze Gbz10*** pour une profondeur d'installation de 24 cm avec raccord 2" tar.			1'486.00
071004	Jeu de flasques **en Bronze Gbz10*** avec optique V4A			198.00
ACCESSOIRES POUR SKIMMER 071001				**C**
071005	(b) Cache-vis en V4A			159.00
071006	(c) Enjoliveur pour couvercle			132.00
071008	(d) Enjoliveur jumelé pour skimmer et régulateur de niveau (071023)			244.00
071010	(e) Plaque d'aspiration (Ø 167 mm)			53.00
071011	(f) Prolongation en laiton rouge longueur 50 mm			299.00
071012	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm			417.00
071014	Prolongation en laiton rouge longueur 300 mm			860.00
071015	(g) Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm avec ouverture 350 mm			492.00
071027	(h) Cache-vis en V4A pour n° 071015 (prolongation avec large ouverture)			384.00
071016	(i) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10*** pour n° 071015 large ouverture			249.00
071-039	Allfit kit de fixation pour régulateur de niveau électronique			37.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Skimmer ou régulateurs de niveau en laiton rouge ou bronze Gbz10

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER 071001			**A**
071-025	(j) Couvercle en V4A (182 x 182 mm)		176.00
071-021	(k) Clapet de skimmer en V4A		132.00
071-024	(l) Panier de skimmer		68.00
071-022	Panier de skimmer profond (ancienne exécution)		196.00
071-029	Joint de flasque		24.00
REGULATEUR DE NIVEAU MECANIQUE / PROFONDEUR D'INSTALLATION 11 CM pour skimmer 071001 / 071002			**C**
071023	(m) Régulateur de niveau mécanique en laiton rouge profondeur d'installation 11 cm à utiliser avec skimmer n° 071001		498.00
071026	Régulateur de niveau mécanique **en Bronze Gbz10*** profondeur d'installation 11 cm		576.00
PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR 071023			**A**
071-031	(n) Régulateur flottant Jomo, jusqu'à 10 bars		146.00
071-026	Couvercle en V4A		144.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Skimmer en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER PROFONDEUR D'INSTALLATION 16 CM				**C**
071000	(a) Skimmer pour une profondeur d'installation de 16 cm avec raccord 2" tar.			1'236.00
071004	(b) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10*** avec optique V4A			198.00
ACCESSOIRES POUR SKIMMER 071000				**C**
071005	(c) Cache-vis en V4A			159.00
071017	(d) Enjoliveur pour couvercle			163.00
071011	(e) Prolongation en laiton rouge longueur 50 mm			299.00
071012	Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm			417.00
071014	Prolongation en laiton rouge longueur 300 mm			860.00
071015	(f) Prolongation en laiton rouge longueur 100 mm avec ouverture 350 mm			492.00
071027	(g) Cache-vis en V4A pour n° 071015 (prolongation avec large ouverture)			384.00
071016	(h) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10*** pour n° 071015 large ouverture			249.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Skimmer ou régulateurs de niveau en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR SKIMMER 071000			**A**
071-027	(i) Couvercle en V4A (312 x 155 mm)		318.00
071-020	(j) Clapet de skimmer, 2 parties		84.00
071-023	(k) Panier de skimmer		100.00
REGULATEUR DE NIVEAU MECANIQUE / PROFONDEUR D'INSTALLATION 14 CM			**C**
071024	(l) Régulateur de niveau mécanique en laiton rouge profondeur d'installation 14 cm correspond au skimmer n° 071000		691.00
ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE POUR REGULATEUR 071024			**A**
071025	Enjoliveur pour couvercle		178.00
071-032	(m) Régulateur flottant Schwab		164.00
071-030	Couvercle en V4A		242.00

Bondes de fond en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
	BONDES DE FOND AVEC COUVERCLE Par mesure de sécurité, l'installation de 2 bondes de fond avec un écartement de 2 m est recommandé, si celles-ci sont utilisées comme pièce d'aspiration du système hydraulique.		**C**	
071031	(a) Bonde de fond avec sortie droite G 2" taraudé avec couvercle 168 mm V4A			196.00
071033	(b) Bonde de fond avec sortie 90° G 2" taraudé avec couvercle 168 mm V4A			241.00
071028	(c) Bonde de fond avec sortie 90° G 2" taraudé **en Bronze Gbz10*** avec couvercle 168 mm V4A			276.00
071039	(d) Bonde de fond G 1½" taraudé avec goujon fileté et contre-flasque (étanchéité intérieure) avec couvercle 168 mm V4A			274.00
071029	(d) Bonde de fond **en Bronze Gbz10*** G 1½" taraudé avec goujon fileté et contre-flasque (étanchéité intérieure) avec couvercle 168 mm V4A			316.00
071034	Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			67.00
071038	Jeu de flasques en V4A			116.00
	PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND		**A**	
071-001	(e) Couvercle 168 mm V4A			98.00
071-005	(f) Grille en laiton rouge 120 mm V4A			158.00
071-070	Joint de flasque			12.00
	BONDES DE FOND AVEC GRILLES		**C**	
071035	(g) Bonde de fond sortie 90° G 2" taraudé avec grille 170 mm revêtement V4A			366.00
071036	Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			91.00
	PIECES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND 071035		**A**	
071-007	Grille en laiton rouge 170 mm V4A			194.00
071-072	Joint de flasque			15.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Traversées de mur en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
TRAVERSEES DE MUR UNIVERSELLES			**C**	
071057	(a) 60 mm, 1½" intér./intér.			111.00
071045	(b) 100 mm, 2" x 1½" intér./intér.			127.00
071059	(c) **en Bronze Gbz10***, 100 mm, 2" x 1½" intér./intér.			147.00
071040	(c) **en Bronze Gbz10***, 200 mm, 2" intér./intér.			164.00
071044	(c) 240 mm, 2" x 1½" intér./intér.			166.00
071058	(c) **en Bronze Gbz10***, 240 mm, 2" x 1½" intér./intér.			199.00
071041	**Bronze Gbz10***, 240 mm, 2" intér./intér.			181.00
071042	**Bronze Gbz10***, 300 mm, 2" intér./intér.			203.00
071128	Jeu de flasques en V4A pour traversée de mur			62.00
071055	Jeu de flasques en V4A pour traversée de mur			82.00

TRAVERSEES DE MUR ET ELEMENTS DE RATTACHEMENT EN LAITON ROUGE			**C**	
071048	(d) 240 mm, 1½" intér./intér.			139.00
071050	(e) Elément de rattachement, 100 mm, 2" intér./intér.			122.00
071051	(f) Elément de rattachement, 100 mm, 2" intér./intér.			122.00
112040	(g) Coude 90° G 2" intér.			112.00

CLE DE MONTAGE Aide de montage pour piscines en béton avec coffrage			**C**	
071054	(h) Clé de montage pour traversées de murs 2"			21.00
071056	(h) Clé de montage pour traversées de murs 1½"			21.00







PRISE D'EAU DE MESURE **Utilisable qu'avec les traversées de mur universelles** Vitesse d'aspiration jusqu'à 8 m³/h d'après la norme DIN 13451			**C**	
112-192	(i) Support pour grille d'aspiraton et à la fois jeu de flasques			76.00
112-193	(j) Grille d'aspiration Ø 130 mm NiSn			161.00
112-194	(k) Grille d'aspiration Ø 130 mm blanche			184.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Buses de refoulement en laiton rouge ou bronze Gbz10

ASTUCE

Pour piscines préfabriquées choisissez une buse pour piscines en béton et un contre-écrou.

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT AVEC BOULE ET OPTIQUE EN V4A			**C**	
071070	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 8 mm			121.00
071071	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 12 mm			121.00
071072	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 18 mm			121.00
071088	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, 4x Ø 8 mm			121.00
071073	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 70 mm, Ø 8 mm			126.00
071074	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 70 mm, Ø 12 mm			126.00
071075	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 70 mm, Ø 18 mm			126.00
071076	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 40 mm, Ø 8 mm			132.00
071077	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 40 mm, Ø 12 mm			132.00
071086	Buse de refoulement **en Bronze Gbz10*** cache en V4A, Ø 12 mm			211.00
071078	Buse de refoulement **en Bronze Gbz10*** cache en V4A, Ø 18 mm			132.00
071085	Buse de refoulement **en Bronze Gbz10*** cache en V4A, 4x Ø 8 mm			156.00
071079	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 70 mm, Ø 8 mm			156.00
071080	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 70 mm, Ø 12 mm			156.00
071087	Buse de refoulement **en Bronze Gbz10*** cache en V4A, Ø 12 mm			244.00
071081	Buse de refoulement **en Bronze Gbz10*** cache en V4A, Ø 18 mm			156.00

CONTRE-ECROUS			**C**	
071082	Contre-écrou G 1½"			24.00
071083	Contre-écrou G 2"			29.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Buses de refoulement en laiton rouge ou bronze Gbz10

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT AVEC BOULE ET OPTIQUE EN V4A				**C**
071090	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 8 mm			173.00
071091	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 12 mm			173.00
071092	Buse de refoulement, cache en V4A, 1½", 40 mm, Ø 18 mm			173.00
071093	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 40 mm, Ø 8 mm			187.00
071094	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 40 mm, Ø 12 mm			187.00
071095	Buse de refoulement, cache en V4A, 2", 40 mm, Ø 18 mm			187.00

BUSES DE REFOULEMENT POUR ASSEMBLER AVEC UNE FLASQUE UN LINER **Sans élém. de base, seulement utilisable avec une travers. de mur universelle.**				**C**
071100	(a) Collet en laiton rouge avec optique V4A, boule, Ø 8 mm			112.00
071101	(a) Collet en laiton rouge avec optique V4A, boule, Ø 12 mm			112.00
071102	(a) Collet en laiton rouge avec optique V4A, boule, Ø 18 mm			112.00
071-099	(b) Flasque taraudée **en Bronze Gbz10*** avec vis/joint			54.00
BUSES DE REFOULEMENT				**C**
071107	(c) Buse de refoulement spéciale V4A, élém. base 62 mm, 1½" tar., Ø 12 mm			181.00
071108	(c) Buse de refoulement spéciale V4A, élém. base 62 mm, 1½" tar., Ø 18 mm			224.00
071161	Collet de refoulement boule 12 mm			126.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Buses de refoulement en laiton rouge

N° d'article	Description			Prix CHF
	OPTIQUE COMPL. AVEC BOULE ET COUVERCLE **Enjoliveur carré sur demande.**			**C**
071-056	(a) Optique compl. en V4A, boule Ø 8 mm			96.00
071-055	(a) Optique compl. en V4A, boule Ø 12 mm			96.00
071-053	(a) Optique compl. en V4A, boule Ø 18 mm			77.00
071-058	(a) Optique compl. en V4A, boule Ø 22 mm			96.00
071-059	(a) Optique compl. en V4A, boule Ø 4 x 8 mm			96.00
071-060	Optique compl. en ABS blanc, boule Ø 8 mm			96.00
071-057*	Optique compl. en ABS blanc, boule Ø 12 mm			96.00
	BOUCHONS DE FERMETURE			**C**
071127	(b) Bouchon de fermeture M45 x 1,5 avec O-Ring			30.00
	COQUILLES DE REFOULEMENT Existe également en blanc, pas disponible du stock.			**C**
071110	(c) Coquille de refoulement, 2" 40 mm cache en V4A			164.00
071112	(d) Coquille de refoulement, 1½" 40 mm cache en V4A			116.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Buses de refoulement en laiton rouge

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
COLLET AVEC BUSE DE REFOULEMENT REGLABLE				**C**
071118	(f) Collet en laiton rouge avec buse de refoulement réglable V4A			278.00
BUSES D'ASPIRATION POUR APPAREILS DE NETTOYAGE				**C**
071120	(g) Elément de base optique V4A G 2", 40 mm			102.00
071121	(h) Elément de base optique V4A G 2", 70 mm			147.00
071122	(i) Elément de base G 2" en laiton rouge avec optique V4A et jeu de flasques			146.00
071123	(j) Douille de raccordement V4A			53.00
071124	(k) Bouchon de raccordement V4A			62.00

Pièces à sceller en laiton rouge pour piscines à débordement

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT DE FOND			**C**	
071139	(a) Buse de refoulement de fond réglable et fermable, G 2", optique V4A			202.00
071140	(a) Buse de refoulement de fond réglable et fermable, G 1½", optique V4A			189.00
071141	(b) Buse de refoulement de fond réglable et fermable, coudé, G 1½", optique V4A			391.00
071144	(c) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			71.00
112008	Jeu de flasques en V4A			137.00
071150	(d) Réduction en PVC Ø 98 mm / Ø 63 mm			56.00
071151	(e) Raccord en PVC Ø 98 mm / 1½" taraudé			49.00
071152	(e) Raccord en PVC Ø 98 mm / 2" taraudé			49.00
071154	(f) Raccord en PVC Ø 98 mm / 1½" fileté			56.00
071153	(g) Tube PVC longueur 33 cm Ø 110 mm x NW98 ND6			27.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Pièces à sceller en laiton rouge pour piscines à débordement

AllFit®

N° d'article	Description			Prix CHF
GOULOTTES				**C**
071131	(h) Goulotte 100 x 65 mm en laiton rouge avec sortie droit 2" taraudé			127.00
071132	(i) Goulotte 160 x 65 mm en laiton rouge avec sortie droit 2" taraudé			149.00
BUSES D'ECOULEMENT				**C**
071133*	(j) Buse d'écoulement G 2½" fileté x G 2" taraudé, sans joint en laiton rouge compl. avec grille Ø 108 mm			232.00
071-070	Joint pour buse d'écoulement 071133			12.00
071135	(j) Buse d'écoulement G 2" fileté, 40 mm compl. avec grille Ø 92,5 mm, sans joint			164.00
071134	(k) Buse d'écoulement G 2" fileté, 70 mm compl. avec grille Ø 92,5 mm, sans joint			182.00
071-045	Joint pour buse d'écoulement 071135 + 071134			10.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs immergeables LED

N° d'article	Description			Prix CHF
	PAR56 300 W PROJECTEURS IMMERGEABLES C Assemblez votre projecteur complet vous-même. **Exemple:** pour une piscine en béton, la niche (art. 071205) et le bloc optique (art. 071207). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071204 pour piscine liner, etc.).			
071205	(a) Niche compl. en laiton rouge			390.00
071234	Niche compl. **en Bronze Gbz10***			450.00
071206	(b) Niche compl. en laiton rouge avec contre-flasque			581.00
071245	(c) Niche en V4A à souder dans un bassin en acier inoxydable			464.00
071204	(d) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			130.00
071219	Jeu de flasques en V4A			223.00
071246	Jeu de flasques pour niche V4A 071245			212.00
071207	(e) Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique V4A, compl. avec lampe 300 W / 12 V, 2,5 m de câble			542.00
071235	(e) Bloc optique de projecteur **en Bronze Gbz10***, optique V4A, compl. avec lampe 300 W / 12 V, 2,5 m de câble			633.00
071212	Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique V4A avec 6 m de câble			664.00
071214	Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique V4A avec 10 m de câble			734.00
071216	Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique V4A avec 15 m de câble			823.00
071217	Bloc optique de projecteur en laiton rouge, optique V4A avec 20 m de câble			911.00

	ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE C			
071218	(f) Boîte de dérivation carrée en laiton rouge pour tous les projecteurs avec section de câble 2 x 6 mm^2			280.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 m pour projecteur 300 W			23.00
071-121	Joint de flasque pour n° 071204			21.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm pour projecteur 300 W			23.00
071-122	(g) Optique V4A pour projecteur 300 W			169.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Projecteurs immergeables LED

AllFit®

N° d'article	Description		Prix CHF
	PROJECTEUR IMMERGEABLE HALOGENE MIDI Assemblez votre projecteur complet vous-même. **Exemple:** pour une piscine en béton, la niche (art. 071223) et le bloc optique (art. 071224). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071222 pour piscine liner, etc.). Vous trouverez les transformateurs appropriés à la page 149.	**C**	
071223	(h) Niche en laiton rouge compl.		260.00
071222	Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***		61.00
071228	Jeu de flasques en V4A		85.00
071224	(i) Bloc optique LED 8 W / 650 Lumen, enjoliveur V4A Ø 110 mm, avec 2 m de câble		469.00
071244	Bloc optique LED 8 W / 650 Lumen, enjoliveur V4A Ø 110 mm, avec 6 m de câble		541.00
071241	Bloc optique LED 8 W / 650 Lumen, enjoliveur V4A Ø 110 mm, avec 10 m de câble		577.00
071242	Bloc optique LED 8 W / 650 Lumen, enjoliveur V4A Ø 110 mm, avec 15 m de câble		624.00
071243	Bloc optique LED 8 W / 650 Lumen, enjoliveur V4A Ø 110 mm, avec 20 m de câble		671.00
061-109	Plus-value pour câble silicone plus long 2 x 1,5 mm^2		9.00/m
071-116	Clé pour presse-étoupe		45.00
	PROJECTEURS IMMERGEABLES LED avec contre-écrou sans niche, pour spas et bains de bulles	**C**	
071230	(j) Maxi projecteur immergeable LED compl. 8 W avec contre-écrou pour spas et piscines hors-sol, 650 Lumen avec 2 m de câble, optique V4A Ø 85 mm		542.00
071296	(k) Transfo EVGE 25 VA, 230 V / 11,5 V, AC 2 A		248.00
061-109	Plus-value pour câble silicone plus long 2 x 1,5 mm^2		9.00/m
	PIECES DE RECHANGE	**A**	
071-101**	(l) Ampoule de rechange halogène 50 W / 12 V, GY6,35		16.80
071-102**	(l) Ampoule de rechange halogène 75 W / 12 V, GY6,35		19.00
071-100**	(l) Ampoule de rechange halogène 175 W / 12 V, GY6,35		266.00
071-274**	(m) Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring et sachet de séchage 2 x 50 W, GY6,35		148.00
071-275**	(m) Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring et sachet de séchage 2 x 65 W, GY6,35		158.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.
**Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs immergeables

AllFit®

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS HALOGENES			**S**
071-233	Ampoule de rechange LED 8 W, GU 5,3, 650 Lumen appropriée pour 071224 / 071230 / 071241 / 071242 / 071243 / 071244		46.00
063008	(a) Ampoule de rechange PAR 56 300 W / 12 V		70.00
071-095	(b) Ampoule de rechange LED blanc chaud 7,5 W, (correspond à 43 W halogène), GU5,3 en remplacement de 071-103, 071-104 et 071-105		84.00
071-105*	(c) Ampoule de rechange halogène 20 W / 12 V, GU5,3		19.40
071-276	Set d'ampoule de rechange halogène avec O-Ring 50 W / 12 V, GU5,3		72.00
071-110	Cache Ø 85 mm pour projecteur Maxi SW V4A pour n° 071230		182.00
071-111	Cache Ø 85 mm pour projecteur Maxi SW blanc pour n° 071230		182.00
071-108	(d) Cache Ø 71 mm pour projecteur Midi SW V4A pour n° 071232		122.00
071-109	(e) Cache Ø 71 mm pour projecteur Midi SW blanc pour n° 071232		122.00
071-106	Cache Ø 57 mm pour projecteur Mini SW V4A pour n° 071236		98.00
071-107	Cache Ø 57 mm pour projecteur Mini SW blanc pour n° 071236		86.00
071-112	(f) Cache Ø 110 mm pour projecteur Midi SW V4A pour n° 071220		192.00
071-158	Cache Ø 140 mm pour projecteur Midi SW V4A pour Midi piscines préfabriquées		392.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs immergeables LED

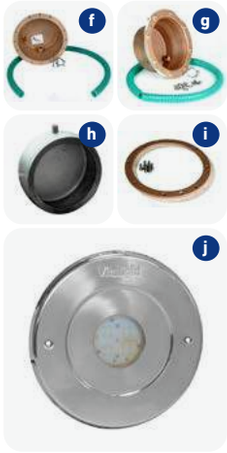

N° d'article	Description			Prix CHF
	PROJECTEUR 24V DC POWER LED 3.0 GRAND, ENJOLIVEUR Ø 270 MM Angle de projection 80°, à partir d'une de largeur de piscine supérieure à 6 m **Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.**		**C**	
071205	(f) Niche compl. en laiton rouge			390.00
071206	(g) Niche compl. en laiton rouge avec goujon fileté			581.00
071245	(h) Niche compl. en V4A			464.00
071204	(i) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			130.00
071219	Jeu de flasques en V4A			223.00
071380	(j) Bloc optique 3.0, 6000 K / 7900 Lumen, 24 V / 56 W, 16 Power LED blanc (lumière du jour), enjoliveur V4A 270 mm, 10 m de câble			1'448.00
071381	(j) Bloc optique 3.0, 5500 Lumen, 24 V / 56 W, 16 Power LED RGBW, enjoliveur V4A 270 mm, 10 m de câble			1'653.00
	Plus-value pour câble plus long			12.00/m

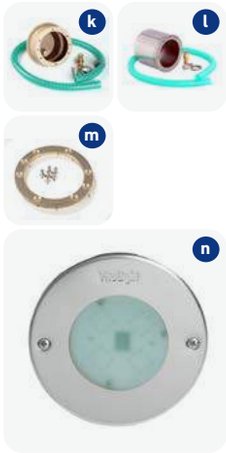

	PROJECTEUR 24 V DC POWER LED 3.0 MOYEN, ENJOLIVEUR Ø 146 MM Angle de projection 120°, jusqu'à 6 m de largeur de piscine **Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.**		**C**	
071268	(k) Niche compl. en laiton rouge			272.00
071265	(l) Niche compl. en V4A			390.00
071269	(m) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			85.00
071368	Jeu de flasques en V4A			275.00
071382	(n) Bloc optique 3.0, 6000 K / 4300 Lumen, 24 V / 24 W, 8 Power LED blanc (lumière du jour), enjoliveur V4A 146 mm, 10 m de câble			1'107.00
071383	(n) Bloc optique 3.0, 3000 Lumen, 24 V / 24 W, 8 Power LED RGBW enjoliveur V4A 146 mm, 10 m de câble			1'224.00
	Plus-value pour câble plus long			12.00/m

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Projecteurs immergeables LED

N° d'article	Description			Prix CHF
	PROJECTEUR 24 V DC POWER LED 3.0 PETIT, ENJOLIVEUR Ø 110 MM C Angle de projection 50° **Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.**			
071223	(a) Niche compl. en laiton rouge			260.00
071238	(b) Niche compl. en V4A			479.00
071222	(c) Jeu de flasques avec joint et vis **en Bronze Gbz10***			61.00
071228	Jeu de flasques en V4A			85.00
071384	(d) Bloc optique 3.0, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, 4 Power LED blanc (lumière du jour), enjoliveur V4A Ø 110 mm, 10 m de câble			628.00
071385	(d) Bloc optique 3.0, 1220 Lumen, 24 V / RGBW, 4 Power LED enjoliveur V4A, Ø 110 mm, 10 m de câble			628.00
	Plus-value pour câble plus long			8.00/m

	PROJECTEUR POWER LED 3.0 ENJOLIVEUR Ø 71 MM AVEC CONTRE-ECROU C spécialement pour spas **Exécution en couleur blanc chaud (3000 K) et blanc froid (4500 K) sur demande.**			
071386	(e) Bloc optique 24 V / 8 W, 6000 K / 1890 Lumen, 4 Power LED blanc, contre-écrou G 1½", 10 m de câble			660.00
071387	(e) Bloc optique 24 V / 8 W, 1220 Lumen, 4 Power LED RGBW, contre-écrou G 1½", 10 m de câble			660.00
	Plus-value pour câble plus long			8.00/m

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Projecteurs immergeables LED



N° d'article	Description		Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR POWER LED 3.0 24 V DC **C** Pour les projecteurs RGBW, il faut utiliser un ballast qui peut être utilisé comme master (art. 071339). Si plusieurs appareils sont nécessaires, un seul ballast (master) doit être utilisé. Tous les autres appareils peuvent être des blocs d'alimentation. Si un variateur est utilisé, il est possible de travailler exclusivement avec des blocs d'alimentation, car le variateur possède une fonction Slow-DMX. Pour les projecteurs monochromes, les blocs d'alimentation sont suffisants.		
071340	(f) Bloc d'alimentation (Esclave) pour LED 3.0 blanc, 24 V / 200 VA 4 pièces à 16 LED. En combinaison avec une distribution secondaire (art. 071388) 6 pièces à 8 LED et 8 pièces à 4 LED		918.00
071342	Bloc d'alimentation pour 2x 4 Power LED 3.0 blanc 24 V / 25 VA pour 2 pcs. 3 Power LED, pas variable		334.00
071339	Ballast (Master) pour LED 3.0 RGBW, 24 V / 200 VA En combinaison avec une distribution secondaire (art. 071388) 6 pièces à 8 LED et 8 pièces à 4 LED		1'566.00
071388	(g) Distribution secondaire LED		125.00
071341	(h) Variateur d'intensité et de couleur pour LED 3.0 blanc ou RGBW pour bloc d'alimentation, encastrable		467.00
071337	(i) Module DMX blanc ou RGBW enfichable compatible au bloc d'alimentation Master		479.00
071290	(j) En option: Télécommande et récepteur incl. module, antenne et 5 m de câble pour le coffret de commande (master)		995.00

Haut-parleurs immergés

HAUT-PARLEUR IMMERGE IP68 **C**

Assemblez votre haut-parleur complet vous-même.

Exemple: pour une piscine en béton, la niche (art. 071205) et le haut-parleur (art. 071280). Suivant le type de bassin, vous aurez également besoin d'un jeu de flasques supplémentaire (par exemple art. 071204 pour piscine liner, etc.).

N° d'article	Description			Prix CHF
071205	(a) Niche compl. en laiton rouge			390.00
071206	(b) Niche compl. en laiton rouge avec contre-flasque			581.00
071245	(c) Niche en V4A			464.00
071204	(d) Jeu de flasques **en Bronze Gbz10***			130.00
071219	Jeu de flasques en V4A			223.00
071246	Jeu de flasques pour niche			212.00
071280	(e) Haut-parleur IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, avec optique en inox et 15 m de câble. 1 haut-parleur est conseillé pour 35 m² de surface d'eau. Profondeur de montage 0,6 – 1,0 m sous le niveau d'eau.			2'562.00

*Les pièces à sceller en bronze sont principalement utilisées dans les bains d'eau salée. Valeur limite jusqu'à 6% de teneur en sel.

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

	N° d'article	Description			Prix CHF
a		**SKIMMER V4A TYPE 200 / 200 H / 400 / 401** **C** **Quantité débit 10 - 15 m³/h** **Skimmer V4A type 200:** pour béton largeur d'aspiration 20 cm, profondeur de montage 24 cm, raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, la fixation d'un régulateur de niveau est prévue **Skimmer V4A type 100:** pour béton largeur d'aspiration 20 cm, profondeur de montage 17 cm, raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, débit d'eau max. 12 m³/h			
b	072000	(a) Skimmer V4A type 200			839.00
	072024	Skimmer V4A type 200 avec étanchéité souple (50 mm)			1'247.00
	072006	Skimmer V4A type 200 mais sans couvercle			770.00
c	072015	Skimmer V4A type 200 H			1'050.00
	072009	(b) Skimmer V4A type 400, comme type 200 mais avec prolongation de 300 mm			1'308.00
d 	072007	Skimmer V4A type 401, comme type 200 mais avec prolongation de 300 mm et inclinaison de 3°			1'350.00
	072008	(c) Skimmer V4A type 100			1'025.00
	072001	(d) Jeu de flasques pour skimmer type 100/200/280/400/401 en inox			144.00
e	072002	(e) Enjoliveur pour skimmer type 100/200/280/400/401 en inox			115.00
	072035	Enjoliveur spécial type 200			163.00
	072003	(f) Cadre d'égalisation pour dalles et margelles pour couvercle, hauteur 50 mm (tous types)			100.00
f	072004	(f) Cadre d'égalisation pour dalles et margelles pour couvercle, hauteur 100 mm (tous types)			122.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

	N° d'article	Description			Prix CHF
g		**PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 100 / 200 / 400 / 401**		**C**	
	072-001	(g) Panier de skimmer en plastique rond			65.00
	072-026	(h) Panier de skimmer en inox rond			126.00
h	072-040	(i) Panier de skimmer pour type 100 rectangulaire			145.00
	072-002	Clapet pour skimmer incl. tige type 200/280/400/401			116.00
	072-003	Tige pour clapet de skimmer type 200			32.50
	072-004	Pièce en mousse pour clapet de skimmer type 200			13.00
	072-005	Couvercle en inox			129.00
i	054029	Plaque d'aspiration Hayward pour skimmer type 200			46.00
		MINI SKIMMER TYPE B075 Mini skimmer type B075, largeur d'aspiration 15 cm, complet avec couvercle, panier, joint et enjoliveur. Raccord d'aspiration 2", boîtier en inox avec 10 x filetage femelle M 6 pour flasque d'étanchéité. Ce skimmer a été spécialement conçu pour l'installation dans des bassins hors-sol acier.		**C**	
j	072023	(j) Mini skimmer type B075			743.00
	072-046	Jeu de flasques, brossé V4A			99.00
	072-047	Joint d'étanchéité EPDM 3 mm, blanc			17.50
k		**SKIMMER V4A TYPE B 500 ULTIMATE LEVEL** Largeur d'aspiration 460 mm. Complet avec couvercle, panier en inox, trop-plein Ø 50 mm et raccord d'aspiration 2" IG / 2½" ext. pour réduire les pertes de charge par frottement dans les tuyaux. Ce skimmer est équipé d'une chambre d'apaisement pour permettre l'installation d'un régulateur de niveau électronique. Ligne d'eau 30 mm du rebord possible.		**C**	
l	072016	(k) Skimmer type B 500 Ulitmate Level			1'944.00
	072018	(l) Jeu de flasques pour skimmer type B 500 Ultimate Level, joint et vis inclus			274.00
	072017	(m) Enjoliveur pour skimmer type B 500 Ultimate Level			244.00
m	072-026	Panier de skimmer en inox			126.00
	072-039	Clapet de skimmer avec axe			143.00
	072-048	Barre d'axe pour clapet de skimmer			20.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

	N° d'article	Description			Prix CHF
a		**SKIMMER V4A TYPE 500 / 501 SLIM – POUR HAUTEUR D'EAU MINIMALE / Quantité débit 7 - 14 m³/h** **C** Grand clapet de skimmer dans la partie inférieure du skimmer et raccord d'aspiration 2" tar. / 2½" fil. Le skimmer dispose d'une chambre à niveau dans laquelle un régulateur de niveau électronique doit être installé. Un niveau d'eau minimal d'env. 60 mm est ainsi possible.			
b	072036	(a) Skimmer type 500 Slim, ouverture 454 x 85 mm avec panier de skimmer profond			1'827.00
	072048	Skimmer type 500 Slim avec étanchéité souple (50 mm), ouverture 454 x 85 mm			1'995.00
c	072037	Skimmer type 501 Slim avec inclinaison de 3°, contre-écrou inclus, ouverture 500 x 85 mm			2'253.00
	072038	(b) Jeu de flasques pour skimmer type 500 Slim			237.00
d	072039	(c) Enjoliveur en V4A pour jeu de flasques n° 072038			224.00
	072040	Enjoliveur en V4A			212.00
e		**SKIMMER V4A TYPE 600 SLIM – POUR HAUTEUR D'EAU MINIMALE / Quantité débit 12 - 24 m³/h** **C** Grand clapet de skimmer dans la partie inférieure du skimmer et raccord d'aspiration 2" tar. / 2½" fil. Le skimmer dispose d'une chambre à niveau dans laquelle un régulateur de niveau électronique doit être installé. Un niveau d'eau minimal d'env. 60 mm est ainsi possible. Avec panier de skimmer profond.			
f	072041	(d) Skimmer type 600 Slim, ouverture 665 x 85 mm			2'120.00
	072042	(e) Jeu de flasques			243.00
g	072047	(f) Enjoliveur en V4A			271.00
	072043	Enjoliveur en V4A			266.00
h		**PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 500 / 501 / 600 SLIM** **C**			
	072-026	Panier de skimmer rond en inox			126.00
	072-028	(g) Panier de skimmer en inox exécution profonde, rond			140.00
	081130	(h) Régulateur de niveau Skimmer Level Control avec capteur de niveau et fixation, sans vanne magnétique			600.00
i	072-039	(i) Clapet de skimmer V4A pour type 500/600 Slim avec axe			143.00
	072-038	Joint de flasque pour type 500 Slim			53.50
	072-043	Joint de flasque pour type 600 Slim			57.00
	072-005	Couvercle Behncke V4A pour types 100, 200, 400, 500, 600			129.00
	072-048	Barre d'axe pour clapet de skimmer			20.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

	N° d'article	Description			Prix CHF
j		**SKIMMER V4A TYPE 280** **C** **Quantité débit 6 - 10 m³/h** Pour piscines béton carrelage ou préf., largeur d'aspiration 20 cm, raccord d'aspiration 1½" int., trop-plein 1¼" int., raccord eau fraîche ½", fixation pour sonde de niveau boîtier en inox avec flasque d'étanchéité et 8x M6 filetage intérieur. Ne peut être exploité qu'avec un régulateur de niveau électronique (081130). **L'écumoire doit être commandé séparément.**			
k	072013	(j) Skimmer V4A type 280			820.00
	072014	(k) Ecumoire pour type 280 avec clapet en V4A, frontal poli			402.00
	072001	(l) Jeu de flasques polies pour skimmer types 200/400/401/280 inox			144.00
l		**PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 280** **C**			
	072-035	Clapet pour skimmer pour type 280 incl. tige			116.00
	072-029	(m) Raccord d'aspiration, raccord NW 38			85.00
m		**SKIMMER V4A TYPE 300** **C** **Quantité débit 12 - 20 m³/h** Pour piscines béton largeur d'aspiration 30 cm, profondeur de montage 24 cm, raccord 2", trop-plein Ø 50 mm, raccord eau fraîche ½", la fixation d'un régulateur de niveau est prévue. **L'écumoire doit être commandé séparément.**			
n	072010	(n) Skimmer V4A type 300			1'050.00
	072012	(o) Ecumoire pour skimmer type 300 avec clapet en matière synthétique, surfaces visibles (enjoliveur) en inox poli miroir			549.00
o	072011	(p) Jeu de flasques pour skimmer type 300 en inox			237.00
		PIECES DETACHEES POUR SKIMMER TYPE 300 **C**			
p	072-006	Clapet pour skimmer incl. tige			182.00
	072-030	Raccord d'aspiration, raccord NW 38			70.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

N° d'article	Description		Prix CHF
	REGULATEURS DE NIVEAU **C** **Régulateur de niveau mécanique spéc. type Nussbaum:** vanne avec flotteur ⅜" en laiton PN10, niveau réglable jusqu'à 5 cm, fixation avec contre-écrou et joint pour un montage et démontage simple. **Régulateur de niveau Skimmer Level Control:** complet avec capteur de niveau, 10 m de câble sans vanne magnétique, approprié aux skimmers type 200, 280, 300, 500 et 600 Slim. Le câble du capteur peut être rallongé avec un câble blindé de 0,75 mm² jusqu'à 50 m. Les vannes magnétiques se trouvent à la page 221.		
061085	(a) Régulateur de niveau mécanique spéc. type Nussbaum		264.00
061086	(b) Régulateur de niveau mécanique type 200/400/401		119.00
081130	(c) Régulateur de niveau Skimmer Level Control		600.00
	TRAVERSEES DE MUR V4A UNIVERSELLES **C**		
072150	(d) Traversée de mur en V4A, 250 mm, 1½" int. x 1½" int.		165.00
072151	(d) Traversée de mur en V4A, 300 mm, 1½" int. x 1½" int.		172.00
072152	(d) Traversée de mur en V4A, 250 mm, 1½" int. x 2" int.		165.00
072153	(d) Traversée de mur en V4A, 300 mm, 1½" int. x 2" int.		172.00
	TRAVERSEES DE MUR V4A **C** Adaptées pour les buses liner avec flasque.		
072175	(e) Traversée de mur en V4A, 75 mm, flasque x 1½" int.		162.00
072171	(f) Traversée de mur en V4A, 250 mm, flasque x 1½" int.		175.00
072172	(f) Traversée de mur en V4A, 300 mm, flasque x 1½" int.		179.00
072173	(f) Traversée de mur en V4A, 250 mm, flasque x 2" int.		172.00
072174	(f) Traversée de mur en V4A, 300 mm, flasque x 2" int.		175.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT V4A				**C**
072142	(a) Unité de buse, 1½", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm			190.00
072127	(a) Unité de buse, 1½", 45 mm, 2 x Ø 7,9 mm			190.00
072132	(a) Unité de buse, 1½", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm			190.00
072112	(a) Unité de buse, 1½", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm			190.00
072136	(a) Unité de buse, 2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm			214.00
072128	(a) Unité de buse, 2", 45 mm, 2 x Ø 7,9 mm			214.00
072134	(a) Unité de buse, 2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm			214.00
072114	(a) Unité de buse, 2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm			214.00
072143	(a) Unité de buse, 1½", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm			190.00
072129	(a) Unité de buse, 1½", 70 mm, 2 x Ø 7,9 mm			190.00
072133	(a) Unité de buse, 1½", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm			190.00
072113	(a) Unité de buse, 1½", 70 mm, 4 x Ø 7,9 mm			190.00
072137	(a) Unité de buse, 2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm			232.00
072130	(a) Unité de buse, 2", 70 mm, 2 x Ø 7,9 mm			232.00
072135	(a) Unité de buse, 2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm			232.00
072120	(b) Contre-écrou compl. 1½"			65.00
072121	(b) Contre-écrou compl. 2"			67.00
COLLET DE BUSE V4A **pour traversée de mur universelle**				**C**
072102	(c) Collet en V4A rond, boule 1 x Ø 7,9 mm, jeu de flasques inclus			120.00
072126	(c) Collet en V4A rond, boule 2 x Ø 7,9 mm, jeu de flasques inclus			128.00
072106	(c) Collet en V4A rond, boule 3 x Ø 7,9 mm, jeu de flasques inclus			128.00
072105	(c) Collet en V4A rond, boule 4 x Ø 7,9 mm, jeu de flasques inclus			134.00
072122	(d) Jeu de flasques			42.00

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT V4A **Attention: le contre-écrou doit toujours être commandé séparément!**			**C**	
072025	(e) Buse 45 mm R 2" ext., boule 4 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus			220.00
072138	(e) Buse 70 mm R 2" ext., boule 3 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus			220.00
072118	(e) Buse 70 mm R 2" ext., boule 4 x Ø 7,9 mm jeu de flasques inclus			220.00
072121	(f) Contre-écrou compl. 2"			67.00
OPTIQUE COMPL. AVEC BOULE ET COUVERCLE ROND **Filetage M45 x 1,5**			**C**	
072116	(g) Optique compl. en V4A, ouverture boule 1 x Ø 7,9 mm			81.00
072125	(g) Optique compl. en V4A, ouverture boule 2 x Ø 7,9 mm			81.00
072111	(g) Optique compl. en V4A, ouverture boule 3 x Ø 7,9 mm			86.00
072110	(g) Optique compl. en V4A, ouverture boule 4 x Ø 7,9 mm			86.00
072117*	(g) Optique compl. en V4A, ouverture boule 1 x Ø 25 mm			85.00
BUSE DE REFOULEMENT DE FOND V4A			**C**	
072155	(h) Elément de base pour buse de refoulement de fond en V4A, 40 mm 2" fil. / 1½" tar.			100.00
072156	(i) Jeu de flasques			48.00
072159	(j) Buse-cache V4A, 1½" fil. 40 mm, 3 - 4,5 m³/h			113.00
072157	(k) Bouchon de fermeture en PVC			47.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pièces à sceller en inox

BEHNCKE GmbH





N° d'article	Description			Prix CHF
BONDE DE FOND V4A TYPE 150				**C**
072080	(a) Pot pour bonde de fond type 150			229.00
072081	(b) Pot pour bonde de fond type150 avec étanchéité souple			284.00
072082	(c) Enjoliveur HFS type 150 avec joint et vis			184.00
072083	(d) Enjoliveur en deux éléments HFS type 150 avec joint et vis			165.00
072101	(e) Jeu de flasques en V4A pour type 150			97.00
BONDE DE FOND V4A TYPE 190				**C**
072084	(f) Pot pour bonde de fond type 190			365.00
072085	(g) Pot pour bonde de fond type190 avec étanchéité souple			425.00
072086	(h) Enjoliveur HFS type 190 avec joint et vis			115.00
072087	(i) Enjoliveur en deux éléments HFS type 190 avec joint et vis			190.00
072103	(j) Jeu de flasques en V4A pour type 190			115.00
BONDE DE FOND V4A TYPE 240 (complètement plate et design élégant)				**C**
072104	(k) Bonde de fond ronde en V4A, raccord 2" taraudés / 2½" fileté, jeu de flasques inclus			1'000.00
BONDE DE FOND V4A				**C**
072033	(l) Bonde de fond carrée V4A, connection 2" int., sortie 2" avec couvercle anti-tourbillon			180.00
072034	Jeu de flasques pour bonde de fond inox			63.00





Pièces à sceller en inox

N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEURS V4A PAR 56 / LED				**C**
072053	(a) Niche unique			332.00
072049	(b) Niche en V4A			443.00
072052	(c) Jeu de flasques pour projecteur			109.00
072054*	(d) Bloc optique 300 W PAR 56, avec 2,5 m de câble			399.00
072059*	(d) Bloc optique 300 W PAR 56, avec 10 m de câble			468.00
072061*	(d) Bloc optique 300 W PAR 56, avec 15 m de câble			549.00
072062*	(d) Bloc optique 300 W PAR 56, avec 20 m de câble			630.00
072070	**LED** bloc optique blanc 13,5 W Seamaid, cache V4A, 20 m de câble			823.00
072071	**LED** bloc optique RGB 16 W Seamaid, cache V4A, avec télécommande, 20 m de câble			937.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs Power LED SubAqua

NOUVEAU



N° d'article	Description		Prix CHF
	PROJECTEUR POWER LED RGBW Grâce à EVA Optic les projecteurs LED ont atteint un tout nouveau niveau de qualité. Puissances de lumière élevées et un design très compacte ne sont que quelques-unes des propriétés uniques des projecteurs LED EVA Optic. Pas d'électronique dans le projecteur A6 et A12, scellé à 100%, protection IP68 jusqu'à 25 m de colonne d'eau (2,5 bars). Les projecteurs sont livrés avec le bloc d'alimentation (exception R6). Pour pouvoir installer le projecteur, un cache (enjoliveur) doit être commandé séparément.		C
	NICHE EN V4A POUR SUBAQUA XS		C
074306	(a) Niche en V4A		319.00
074307	Jeu de flasques V4A pour niche 074306		92.00
074304	(b) Niche en V4A (avec goujon fileté)		473.00
	PROJECTEURS POWER LED SUBAQUA XS / 10 W		
074230	Bloc optique LED SubAqua XS blanc chaud 10 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur		878.00
074231	Bloc optique LED SubAqua XS blanc chaud 10 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur		1'026.00
074232	(c) Bloc optique LED SubAqua XS lumière du jour 10 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur		878.00
074233	(c) Bloc optique LED SubAqua XS lumière du jour 10 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur		1'026.00
074234	(c) Bloc optique LED SubAqua XS RGBWW blanc chaud 10 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur		1'628.00
074235	(c) Bloc optique LED SubAqua XS RGBWW blanc chaud 10 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur		1'776.00
074236	(c) Bloc optique LED SubAqua XS RGBW lumière du jour 10 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur		1'628.00
074237	(c) Bloc optique LED SubAqua XS RGBW lumière du jour 10 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur		1'776.00
	ENJOLIVEUR V4A POUR SUBAQUA XS		C
074335	(d) Enjoliveur V4A pour niche 074306 Ø 113 mm		145.00
074336	(d) Enjoliveur V4A pour niche 074304 Ø 160 mm		160.00

ASTUCE

Différence RGB – RGBW avec la technologie IPL: Vers les projecteurs RGB nous n'avons que 30% de puissance pour la couleur rouge, verte et bleue. Vers les projecteurs RGBW avec la technologie IPL nous avons la triple puissance par rapport à un projecteur RGB.

Projecteurs Power LED SubAqua

NOUVEAU

N° d'article	Description			Prix CHF
NICHE EN V4A POUR PROJECTEURS SUBAQUA				**C**
074300	(a) Niche en V4A			412.00
074301	Jeu de flasques pour niche 074300 en V4A			99.00
074302	Niche en V4A (incl. goujon fileté complet)			450.00
071245	(b) Niche V4A (Lahme)			464.00
074303	Niche V4A (avec flasque à peindre compl.)			468.00
PROJECTEURS POWER LED SUBAQUA / 25 W			AS ECO	**C**
074200	(c) Bloc optique LED SubAqua blanc chaud 25 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			893.00
074201	(c) Bloc optique LED SubAqua blanc chaud 25 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'040.00
074202	(d) Bloc optique LED SubAqua lumière du jour 25 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			893.00
074203	(d) Bloc optique LED SubAqua lumière du jour 25 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'040.00
074208	(e) Bloc optique LED SubAqua RGBWW blanc chaud 25 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			1'643.00
074209	(e) Bloc optique LED SubAqua RGBWW blanc chaud 25 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'791.00
074210	Bloc optique LED SubAqua RGBW lumière du jour 25 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			1'643.00
074211	Bloc optique LED SubAqua RGBW lumière du jour 25 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'791.00

Projecteurs Power LED SubAqua

NOUVEAU

N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEURS POWER LED SUBAQUA / 40 W et 50 W				**C**
074204	(a) Bloc optique LED SubAqua blanc chaud 40 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			1'571.00
074205	Bloc optique LED SubAqua blanc chaud 40 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'719.00
074206	(b) Bloc optique LED SubAqua lumière du jour 40 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			1'571.00
074207	Bloc optique LED SubAqua lumière du jour 40 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			1'719.00
074212	(c) Bloc optique LED SubAqua RGBWW blanc chaud 50 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			2'357.00
074213	Bloc optique LED SubAqua RGBWW blanc chaud 50 W 3000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			2'504.00
074214	Bloc optique LED SubAqua RGBW lumière du jour 50 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble, sans enjoliveur			2'357.00
074215	Bloc optique LED SubAqua RGBW lumière du jour 50 W 6000 K incl. bloc d'alimentation, 30 m de câble, sans enjoliveur			2'504.00
ENJOLIVEUR V4A POUR PROJECTEURS SUBAQUA				**C**
074311	(d) Enjoliveur pour piscines béton Ø 210 mm			130.00
074310	(d) Enjoliveur V4A Ø 204 mm			220.00
074313	(d) Enjoliveur V4A Ø 270 mm Lahme			160.00
074327	(e) Enjoliveur carré V4A, Cube Line, 210 x 210 mm			207.00
074328	(e) Enjoliveur carré V4A, Cube Line, 210 x 210 mm			262.00

Accessoires pour SubAqua

N° d'article	Description	Prix CHF
ENJOLIVEUR V4A POUR NICHES EXISTANTES POUR PROJECTEURS SUBAQUA		**C**
074312	Enjoliveur V4A pour niche Wibre Ø 265 mm	118.00
074342	Enjoliveur V4A bordelé pour niche Wibre Ø 265 mm	160.00
074313	Enjoliveur V4A pour niche Lahme/Astral/ Behncke Ø 270 mm	160.00
074314	Enjoliveur V4A pour niche MTS Ø 227 mm	118.00
074343	Enjoliveur V4A bordelé pour niche Lahme/ Astral/Behncke Ø 265 mm	160.00
074315	Enjoliveur V4A pour niche OWM Ø 206 mm	120.00
074321	Enjoliveur V4A bordelé pour niche OWM pour article A-14000-141-D, carré 250 x 250 mm	308.00
074319	Enjoliveur V4A pour niche Allfit 071267 Spa Electrics Ø 200 mm	434.00
074491	Set de montage en saillie pour R6/RX/A6/ A12, prolongateur 330 mm incl.	579.00
074492	Set de montage en saillie pour R6/RX/A6/ A12, sans prolongateur	428.00
074493	Prolongateur 330 mm pour R6/RX/A6/A12	150.00
074494	Prolongateur 122 mm pour R6/RX/A6/A12	150.00
074495	Set de montage avec filetage 2" pour R6/RX/A6/A12	413.00





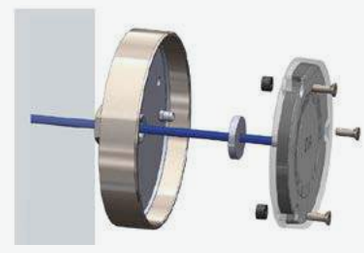

Projecteurs Power LED B2 et accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
	PROJECTEUR POWER LED B2 POUR SPA AVEC CONTRE-ECROU 2" **Puissance de la lumière semblable à 100 W halogène**		**C**
074445	(a) Bloc optique Power LED B2 blanc chaud 10 W 2700 K, avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble (perçage 55mm)		1'013.00
074456	(a) Bloc optique Power LED B2 blanc froid 10 W 6500 K, avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble (perçage 55 mm)		1'013.00
074446	(b) Bloc optique Power LED B2 blanc froid RGBW 10 W 6500 K, avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble (perçage 55 mm)		1'720.00
074457	(b) Bloc optique Power LED B2 blanc chaud RGBWW 10 W 2700 K, avec contre-écrou, incl. bloc d'alimentation, 10 m de câble (perçage 55 mm)		1'720.00
	Longueurs de câble jusqu'à 25 m disponibles. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines		sur demande

	ACCESSOIRES POUR LES PROJECTEURS EVA MONOCHROME TYPE SUBAQUA XS, SUBAQUA ET B2		**C**
074408	(c) Variateur apparent 1 - 10 V (max. 35 projecteurs)		193.00
074453	(d) Télécommande et récepteur pour monochrome (interrupteur)		350.00
074406	(e) Kit de connexion de câble pour IP68 pour SubAqua XS monochrome pour le scellement de câbles existants		98.00
074409	(e) Kit de connexion de câble pour IP68 pour SubAqua monochrome pour le scellement de câbles existants		98.00

Accessoires pour projecteurs Power LED et éclairage de jardin





N° d'article	Description		Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS POWER LED Q2, RX, A6, A12, ET B2 RGBW(W)		**C**
NOU-VEAU 116029	Contrôleur EVA Experience complet, bloc d'alimentation incluse Le contrôleur EVA peut être utilisé avec un smartphone* ou une tablette à écran tactile*. Les systèmes d'exploitation suivants sont appropriés: • Les tablettes Android avec Android version 12 ou ultérieur • Les tablettes Apple avec iOS 15.3 ou ultérieur * Le smartphone ou la tablette ne sont pas inclus dans la livraison!		961.00
074451	(e) Emetteur et récepteur DMX		517.00
074455	(f) Emetteur et récepteur 2-canal (impulsion)		350.00
074450	(g) Régulateur DMX (RGBW) controleur tactile pour 4 zones, blanc, WiFi-ready 10 m		573.00
074452	Boîtier apparent blanc pour régulateur DMX		27.00
074402	(h) DMX ArchiTech (UP grandeur I), Ecran tactile, ON/OFF, variateur, divers programmes de couleurs au choix		907.00
074404*	(i) DMX Regler ArchiTech EVO (UP grandeur I-I) - Ecran tactile, variateur, divers programmes de couleurs au choix		1'636.00
074454	Câble blindé de 110 ohms pour DMX		13.50/m
074489	Etrier de fixation Q2 pour fontaines		233.00
074490	(j) Etrier de fixation A6/A12 pour fontaines		242.00

INFO

Autres spots EVA Hydra LED et caméra sous-marine Eveye sur demande.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Skimmer en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

SKIMMER SUPRA **C**

Inclus dans la livraison:

- Corps de skimmer et tiroir
- Panier de skimmer en inox
- Support ajustable pour régulateur de niveau électronique
- Raccords pour l'aspiration de l'air et trop-plein
- Permet d'obtenir un niveau d'eau de 20 mm en dessous du bord de la piscine

NOU-VEAU



N° d'article	Description			Prix CHF
075134	(a) Skimmer Supra			2'090.00
075136	(b) Skimmer Supra avec flasque 3D soudée			2'290.00
075132	(c) Flasque de skimmer Supra			118.00
075133	(d) Flasque de skimmer Supra			118.00
075131	Flasque de skimmer Supra pour revêment en PP armé			131.00
075094	(e) Couvercle de skimmer en inox. Fixation avec système Mono-Fix. Très résistant grâce à une construction solide en inox de 5 mm d'épaisseur.			190.00

Exemple de réalisation avec Skimmer Supra.

Buses de paroi et de sol en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	BUSE Q-LINE POUR PAROI ET SOL **C** Les ouvertures en forme de fentes génèrent un jet d'eau régulier et garantissent ainsi une hydraulique optimale du bassin. Les buses de refoulement sont en inox V4A brossé mat. Enjoliveur simple et carrée, 80 x 80 mm. Ouverture de buse Q-Line correspond à une buse de Ø 12,8 mm / Montage à l'aide du système Press & Fix. Exécution 1½" convient pour tous les filetages femelles 1½" ou tuyau PVC d 50 mm PN10. Exécution 2" convient pour tous les filetages femelles 2" ou tuyau PVC d 63 mm PN10.			
075026	(a) Buse de refoulement 1½" Q-Line complète			198.00
075027	(b) Buse de refoulement 1½" Q-Line complète			234.00
075028	(c) Buse de refoulement 1½" Q-Line complète			234.00
075020	(a) Buse de refoulement 2" Q-Line complète			198.00
075022	(b) Buse de refoulement 2" Q-Line complète			234.00
075023	(c) Buse de refoulement 2" Q-Line complète			234.00
075024	(d) Buse de refoulement 2" Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			258.00

a

b

c

d

Buses de paroi et de sol en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	BUSE R-LINE POUR PAROI ET SOL Les ouvertures en forme de fentes génèrent un jet d'eau régulier et garantissent ainsi une hydraulique optimale du bassin. Les buses de refoulement sont en inox V4A brossé mat. Enjoliveur simple et arrondie, 80 mm. Ouverture de buse R-Line correspond à une buse de Ø 11,0 mm / Montage à l'aide du système Press & Fix. Exécution 1½" convient pour tous les filetages femelles 1½" ou tuyau PVC d 50 mm PN10. Exécution 2" convient pour tous les filetages femelles 2" ou tuyau PVC d 63 mm PN10			C

075006	(a) Buse de refoulement 1½" R-Line complète			198.00
075007	(b) Buse de refoulement 1½" R-Line complète			234.00
075008	(c) Buse de refoulement 1½" R-Line complète			234.00

075000	(a) Buse de refoulement 2" R-Line complète			198.00
075002	(b) Buse de refoulement 2" R-Line complète			234.00
075003	(c) Buse de refoulement 2" R-Line complète			234.00

075004	(d) Buse de refoulement 2" R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			258.00

Avec le **système Press & Fix,** l'installation d'une nouvelle buse de refoulement devient une tâche facile. Une demande de brevet a été déposée pour le système Press & Fix. Celui-ci fonctionne même avec une surface lisse comme un tuyau PVC et est utilisable de diverses manières. Le système de montage est utilisable pour les buses, buses de plancher, bonde de fond, goulottes, grille d'aspiration, projecteur, tube vertical, interrupteur Piezo et bien d'autres applications. Le système Press & Fix LUXSA est sans flasque, mais est également disponible pour les piscines liner avec des flasques à souder.

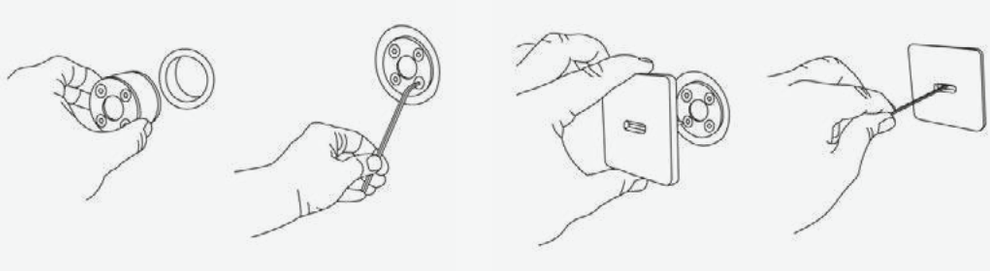

Bondes de fond en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	BONDES DE FOND Q-LINE 110/99 Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et carré, 150 x 150 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d 110 mm (extérieur) PN10.			**C**
075140	(a) Bonde de fond Q-Line complète			341.00
075141	(b) Bonde de fond Q-Line complète			354.00
075142	(c) Bonde de fond Q-Line complète			354.00
075143	(d) Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			389.00
	BONDES DE FOND R-LINE 110/99 Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et arrondie, 150 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d 110 mm (extérieur) PN10.			**C**
075144	(a) Bonde de fond R-Line complète			341.00
075145	(b) Bonde de fond R-Line complète			354.00
075146	(c) Bonde de fond R-Line complète			354.00
075147	(d) Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			389.00

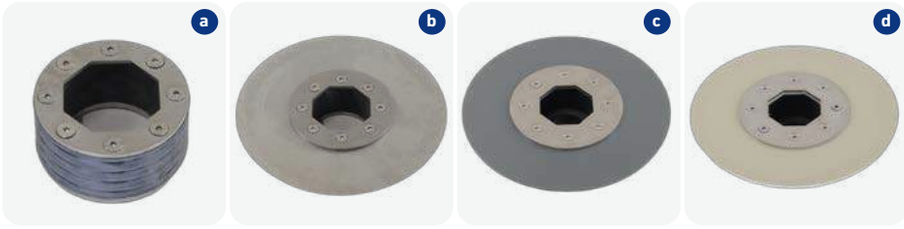

Bondes de fond en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	BONDES DE FOND Q-LINE 125/114 Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et carré, 160 x 160 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d 125 mm (extérieur) PN10.			**C**
075056	(a) Bonde de fond Q-Line complète			341.00
075051	(b) Bonde de fond Q-Line complète			354.00
075055	(c) Bonde de fond Q-Line complète			354.00
075052	(d) Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			389.00
	BONDES DE FOND R-LINE 125/114 Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et arrondie, 160 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d 125 mm (extérieur) PN10.			**C**
075010	(a) Bonde de fond R-Line complète			341.00
075011	(b) Bonde de fond R-Line complète			354.00
075012	(c) Bonde de fond R-Line complète			354.00
075018	(d) Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			389.00

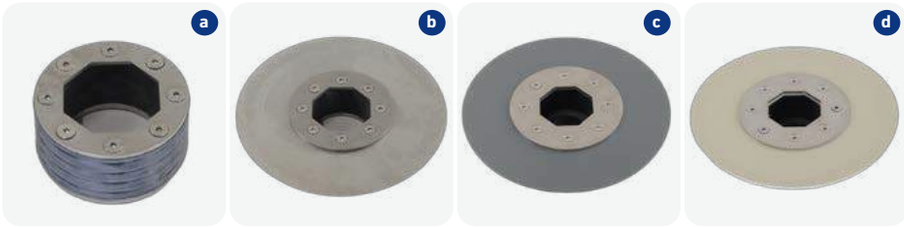

Bondes de fond en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	BONDES DE FOND Q-LINE 125/114 AVEC ADAPT. POUR TUYAU FLEX. D 63 MM Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et carré, 160 x 160 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d125 mm (extérieur) PN10 et carrotages d 114 mm.			**C**
075057	(a) Bonde de fond Q-Line complète			441.00
075050	(b) Bonde de fond Q-Line complète			454.00
075054	(c) Bonde de fond Q-Line complète			454.00
075053	(d) Bonde de fond Q-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			489.00
	BONDES DE FOND R-LINE 125/114 AVEC ADAPT. POUR TUYAU FLEX. D 63 MM Grâce à sa conception spéciale, l'eau est aspirée de manière efficace. La bonde de fond est en inox V4A brossé mat. Grille simple et arrondie, 160 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix. La bonde de fond est installée directement dans le tuyau PE/PVC, qui a été au préalable scellé dans la dalle. Convient pour tuyau PP et PVC d125 mm (extérieur) PN10 et carrotages d 114 mm.			**C**
075015	(a) Bonde de fond R-Line complète			441.00
075016	(b) Bonde de fond R-Line complète			454.00
075017	(c) Bonde de fond R-Line complète			454.00
075058	(d) Bonde de fond R-Line complète pour revêtement en PP armé (avec flasque à souder)			489.00

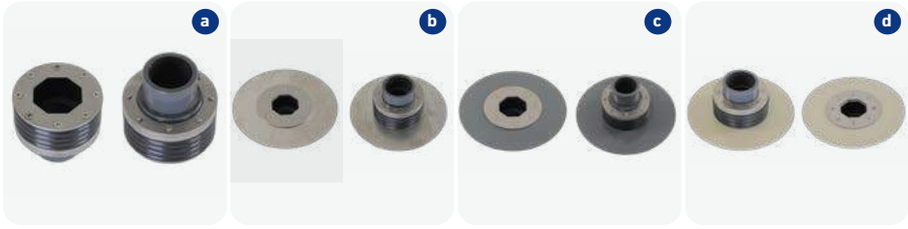

Projecteur LED en inox

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

N° d'article	Description			Prix CHF
	PROJECTEUR LED RGB Q-LINE Ce projecteur LED correspond à la dernière génération et se distingue par un design moderne. La lampe plate LED est entièrement coulée dans la masse et absolument étanche. L'enjoliveur carré est fabriqué en acier inox brossé V4A. Couleurs possibles : RGB ou blanc. Puissance : 50 W, 531 LED (2950 Lumen).			**C**
075068	Projecteur LED RGB Q-Line, niche incl.			1'745.00
075065	Projecteur LED RGB Q-Line, niche incl.			1'795.00
075067	Projecteur LED RGB Q-Line, niche incl.			1'795.00
075066	Projecteur LED RGB Q-Line pour revêtement en PP armé, avec flasque à souder, niche incl.			1'879.00

	PROJECTEUR LED RGB R-LINE Ce projecteur LED correspond à la dernière génération et se distingue par un design moderne. La lampe plate LED est entièrement coulée dans la masse et absolument étanche. L'enjoliveur ronde est fabriquée en acier inox brossé V4A. Couleurs possibles : RGB ou blanc. Puissance : 50 W, 531 LED (2950 Lumen).			**C**
075072	Projecteur LED RGB R-Line, niche incl.			1'745.00
075069	Projecteur LED RGB R-Line, niche incl.			1'795.00
075071	Projecteur LED RGB R-Line, niche incl.			1'795.00
075070	Projecteur LED RGB Q-Line pour revêtement en PP armé, avec flasque à souder, niche incl.			1'879.00

	ACCESSOIRES POUR PROJECTEUR			**C**
075130	Aide au coffrage			144.00

Interrupteur Piezo en inox

N° d'article	Description			Prix CHF
	INTERRUPTEUR PIEZO RGB Q-LINE L'interrupteur Piezo permet de commander diverses attractions dans la piscine. Le bouton est éclairé et est immédiatement visible même lorsque l'eau est en mouvement. L'enjoliveur est en acier inox brossé V4A, carré 80 x 80 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix.			**C**
075124	(a) Interrupteur Piezo Q-Line			648.00
075123	(b) Interrupteur Piezo Q-Line			707.00
075122	(c) Interrupteur Piezo Q-Line pour revêtement en PP armé, avec flasque à souder			731.00

	INTERRUPTEUR PIEZO RGB R-LINE L'interrupteur Piezo permet de commander diverses attractions dans la piscine. Le bouton est éclairé et est immédiatement visible même lorsque l'eau est en mouvement. L'enjoliveur est en acier inox brossé V4A, rond Ø 80 mm. Montage à l'aide du système Press & Fix.			**C**
075128	(a) Interrupteur Piezo R-Line			648.00
075126	(d) Interrupteur Piezo R-Line			707.00
075127	(b) Interrupteur Piezo R-Line			707.00
075125	(c) Interrupteur Piezo R-Line pour revêtement en PP armé, avec flasque à souder			731.00

INFORMATION

D'autres pièces à sceller Luxsa
La gamme Luxsa comprend encore d'autres pièces à sceller (projecteurs, aspirations, Piezo, etc.). Tous les articles sont disponibles sur demande. Demandez la liste de prix complète Luxsa.

Sous réserve de modifications techniques.

Coffrets électriques et vannes automatiques

8

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Coffret de régulation pour piscines à débordement

a

b

c

d

e

f

g

N° d'article	Description		Prix CHF

COFFRET DE RÉGULATION AS CONTROL PLUS POUR PISCINES À DÉBORDEMENT C

Coffret de régulation unique avec grand écran digital multifonctionnel et une navigation simple dans les menus.

Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées:

- Affichage de la température de l'eau et de l'air et les différents états de fonctionnement
- Temps de filtration et protection thermique du moteur max. 8,0 A
- Commande de contre-lavage et rinçage: pressostat de déclenchement à pression (081089)
- Commande de chauffage doté d'un contrôleur antigel, d'une commutation prioritaire et d'une temporisation de la pompe de filtration
- Régulateur de niveau pour bacs tampon avec 5 sondes
- Commande de la vanne d'aspiration (contre-lavage directement du bassin ou du bac tampon - au choix)
- Commande d'efficacité énergétique (fonctionnement Eco ou débordement)
- Entrée pour la couverture de piscine
- Entrée pour commande externe (bonde de fond, bac tampon, auto)
- Sorties pour technique de mesure et réglage (230 V et libre de potentiel)

Le coffret est équipé d'une carte mémoire de 8 GB pour la tenue d'un journal d'exploitation.
Le protocole peut donc être lu par un ordinateur.

Caractéristiques techniques:

- Bornes de raccordement: 78 pcs. (entrées et sorties)
- Relais: 13 pcs.
- Fusibles: 4 x 10 ampères chacun
- Type de protection: boîtier IP 65

081190	(a) Coffret AS Control PLUS version 2018 DE/FR sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau		2'123.00
081191	(a) Coffret AS Control PLUS version 2018 EN/ES sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau		2'123.00
081192	(a) Coffret AS Control PLUS version 2018 DE/IT sans sonde de température (air et eau), sans sondes de niveau		2'123.00

ACCESSOIRES POUR COFFRET DE REGULATION AS CONTROL PLUS C

081-191 NOU-VEAU	Pattes murales AS Control Plus pour une fixation facile (4 pièces fournies)		18.00
081189	(b) Module Wi-Fi		532.00
081071	(c) Sonde de température (air) imperméable pour montage extérieur avec 10 m de câble et matériel de fixation		105.00
081070	Sonde de température d'eau AS Control Plus, fourreau de sonde ½" ext. NiSn inclus		118.00
081072	Sonde de température (eau) pour montage dans un fourreau de sonde		85.00
081033	(d) Fourreau de sonde ½" ext. NiSn		36.00
081073	(d) Fourreau de sonde ½" ext. V4A avec O-Ring		85.00
081080	(e) Set d'électrodes en V4A à 5 pièces fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes		422.00
081081	(e) Set d'électrodes en titane à 5 pièces, pour eau salée fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes		746.00
081079	(f) Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½", 230 VAC		161.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 DN 13mm, 230 VAC, G½" temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00
081188	(g) AS Control Plus Expander, coffret additionnel pour piloter jusqu'à 3 pompes et 3 filtres. Pour pompes de filtration Badu Delta Eco VS (dès version 2019), Badu Eco Flex ou convertisseur de fréquences		975.00
081089	Pressostat de déclenchement à pression ¼" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage		205.00

Coffrets de régulation pour piscines avec skimmer

AS CONTROL 4: AVEC 3 VITESSES **C**

pour filtration lente, filtration normale et contre-lavage

Commande universelle avec affichage digital et facile à exploiter. Contrôle des vitesses pour convertisseur de fréquence et pompes à vitesses variables (3 vitesses programmables).

Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées:

- Temps de filtration (mode Eco: vitesse de pompe 1, mode normal: vitesse de pompe 2)
- Contre-lavage et rinçage 230 V (vitesse de pompe 3)
- Protection thermique électronique pour pompes de filtration classiques 230 V ou 400 V / 0,1 à 10 A
- Nouveau: contrôle de l'aspiration du contre-lavage par le biais de bonde de fond (Besgo 3-voies)
- Nouveau: exploitation de compresseurs d'air pour les vannes Besgo
- Nouvelle option: déclenchement du contre-lavage à travers la pression du filtre (art. 081089 est nécessaire)
- Chauffage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Chauffage solaire: pompe solaire 230 V et / ou vanne solaire 24 VAC
- Alimentation eau d'appoint: vanne magnétique 230 V (flotteur ou capteur infrarouge)
- Dosage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Sortie alarme: libre de potentiel
- Alarme gel avec marche forcée de la pompe de filtration (fonctionne uniquement avec une sonde solaire)
- Entrées pour protection contre la marche à sec et marche forcée
- Affichage: températures de l'eau/solaire, l'heure, mode de filtration, états d'exploitation, etc.

N° d'article	Description	Prix CHF
081060	(a) Coffret AS Control 4	1'200.00

ACCESSOIRES POUR AS CONTROL 4 **C**

081-061 NOUVEAU	Pattes murales AS Control 4 pour une fixation facile (4 pièces fournies)		14.00
081031	(b) Sonde solaire (à commander séparément). Lors du branchement de la sonde solaire, vous obtenez une sortie de 230 V que vous pouvez utiliser soit pour une vanne à 3 voies soit pour une pompe solaire. 10 m de câble inclus.		71.00
081032	Sonde d'eau (à commander séparément) fourreau de sonde ½" ext. NiSn incl. Lors du branchement de la sonde d'eau, la température du bassin apparaît et les deux traits horizontaux disparaissent.		86.00
081029	Sonde d'eau sans fourreau de sonde		54.00
081033	Fourreau de sonde ½" en NiSn		36.00
081073	Fourreau de sonde ½" ext. V4A avec O-Ring		85.00
081064	(c) Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		85.00
081068	(d) Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		30.00
081065	(e) Flotteur de niveau 10 m de câble		85.00
081066	Flotteur de niveau 20 m de câble		130.00
081-007	(f) Capteur infrarouge avec 20 m de câble		257.00
081-034	Capteur de niveau KF-3 (capacitive) incl. 2,5 m de câble		328.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½", 230 VAC		161.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 DN 13mm, 230 VAC G½" temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00

Coffrets de régulation pour piscines avec skimmer et piscines à débordements

a

b

c


d

e

f

g

N° d'article	Description	Prix CHF

OSF COFFRET DE COMMANDE MULTIFONCTIONS EUROMATIK.NET POUR PISCINES ET SPAS A DÉBORDEMENT - AVEC CONNEXION INTERNET **C**

Coffret de commande multifonctions avec écran tactile et server Web.

Fonctionnalités et menus suivants:

- Pompe de filtration 230 V, 400 V ou avec convertisseur de fréquences
- Commande d'efficacité énergétique (fonctionnement économique ou de goulotte)
- Gestion de la température pour chauffage et chauffage solaire et commande de couverture
- Relevés d'opérations
- Sortie pour une attraction pour écran déporté
- Connexion Internet

EUROMATIK.NET interconnexion simple entre les différents appareils MRD-1, MRD-2 et MRD-3

081045	(a) Coffret de commande multifonctions EUROMATIK.NET incl. sonde de température d'eau sans fourreau	4'960.00

ACCESSOIRES EUROMATIK.NET **C**

081046	(b) Ecran tactile additionnel		2'027.00
081044	(c) Euromatik coffret de commande pour 6 attractions		2'590.00
071289	Color-Control incl. 3 sorties pour attractions		1'934.00
142-051	Sonde de température d'air ou solaire avec 20 m de câble		162.00
142-050	Sonde d'eau pour Euromatik		125.00
081033	Fourreau de sonde ½" en NiSn		36.00
081073	(d) Fourreau de sonde ½" en inox V4A avec O-Ring		85.00
081080	(e) Set d'électrodes V4A composé de 5 sondes avec 5 m de câble en 5 couleurs différentes		422.00
081081	(e) Set d'électrodes titane composé de 5 sondes avec 5 m de câble résistantes à l'eau salée, en 5 couleurs différentes		746.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½", 230 VAC		161.00
081082	(f) Vanne magnétique type 5282 DN 13 mm G½", 230 VAC, temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00
131079	(g) Contrôleur de débit prémonté sur pièce PVC DN 50 / Ø 63 mm		142.00
131082	(h) EWT contrôleur de débit		105.00
131085	(i) Adapteur ¾" ext. - ½" ext. V4A pour contrôleur de débit		42.00

h

i

Coffret de régulation Comfort 2

N° d'article	Description		Prix CHF
	ARMOIRE DE RÉGULATION AS COMFORT 2 POUR FILTRATION AVEC 2 POMPES ET 2 FILTRES **D** **Armoire de régulation pour filtration pour piscine. Armoire L x H x P: 1000 x 1200 x 300 mm** • Sorties pompes à vitesses variables / Contre-lavage pour 2 filtres • Programme ECO avec vanne Besgo (par bonde de fond et adaptation de la vitesse de filtration) • Régulateur de niveau (bac tampon ou skimmer), régulation de l'eau d'appoint • Régulateur de chauffage, chauffage solaire, sonde de température de l'eau incluse • Commande de la couverture (ON/OFF/STOP) et raccordement à Internet (simple)		
081111	Armoire de régulation AS Comfort 2 pour 1 pompe et 1 filtre sans attraction et sans convertisseurs de fréquences		11'230.00
081110	Armoire de régulation AS Comfort 2 pour 2 pompes et 2 filtres sans attraction et sans convertisseurs de fréquences		12'053.00
	Pour chaque attraction supplémentaire 230 V, 1,5 kW ou 400 V, 4,5 kW excl. interrupteur Piezo		1'446.00

ASTUCE

Tous les composants électriques du système de filtration font partie intégrante de l'armoire. Les installations électriques sont ainsi minimisées.

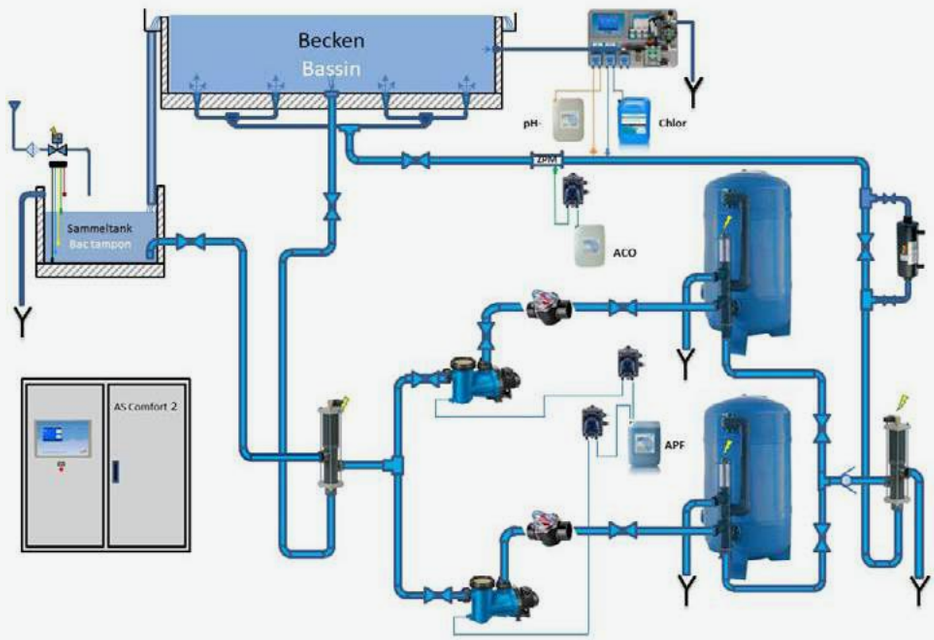

	CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCES POUR ARMOIRE AS COMFORT 2 **C** **1 pièce est nécessaire pour l'article 081111.** **2 pièces sont nécessaires pour l'article 081110.**		
036125	AS Convertisseur de fréq. 0,75 kW IP 21		633.00
036126	AS Convertisseur de fréq. 1,50 kW IP 21		894.00
036127	AS Convertisseur de fréq. 2,20 kW IP 21		992.00
036128	AS Convertisseur de fréq. 4,00 kW IP 21		1'367.00
036129	AS Convertisseur de fréq. 5,50 kW IP 21		1'733.00

Coffret de régulation Comfort 2

N° d'article	Description		Prix CHF
	ACCESSOIRES AS COMFORT 2		**C**
036118	AS Terminal de commande (location)		83.00
036119	(a) AS Terminal de commande		906.00
	Le terminal de commande peut être utilisé pour chaque installation avec variateurs de fréquence. Il permet d'accéder aux différentes données telles que la vitesse de la pompe, le courant absorbé, ainsi que les heures de fonctionnement.		
081046	(b) Ecran tactile additionnel		2'027.00
142-051	(c) Sonde de température d'air ou solaire avec 20 m câble		162.00
081033	Fourreau de sonde ½" en NiSn		36.00
081073	Fourreau de sonde ½" en inox V4A avec O-Ring		85.00
081080	(d) Set d'électrodes V4A composé de 5 sondes avec 5 m de câble en 5 couleurs différentes		422.00
081081	(d) Set d'électrodes en titane à 5 pièces, pour eau salée fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes		746.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½", 230 VAC		161.00
081082	(e) Vanne magnétique Bürkert type 5282 DN 13mm G½", 230 VAC, temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00
131079	Contrôleur de débit prémonté sur pièce PVC DN 50 / Ø 63 mm		105.00
131082	(f) EWT contrôleur de débit		142.00
131085	Adapteur ¾" ext. - ½" ext. V4A pour contrôleur de débit		42.00
081146	(g) Interrupteur Piezo, éclairé, 1,5 m de câble		272.00

Coffrets de régulation et régulateurs de température

N° d'article	Description	Prix CHF
	COMMANDE VARIPOOL AVEC CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE C Commande avec convertisseur de fréquence intégré pour le fonctionnement d'une pompe à courant alternatif 230 V / 50 Hz. Il est possible de régler 4 programmes journaliers à 3 vitesses différentes	
081041	(a) Commande de filtration Varipool avec convertisseur de fréquence 2,2 kW / 230 V	790.00
	COFFRET DE REGULATION POOL CONTROL SANS REGULATION DE TEMPERATURE C Commande de filtration compacte, simple et facile à utiliser avec minuterie analogue, mode manuel et automatique et interrupteur Marche/Arrêt.	
081048	(b) Coffret de régulation avec minuterie analogue pour le fonctionnement d'une pompe à courant alternatif 230 V / 50 Hz	398.00
081020	(c) Coffret de régulation pour pompes 230 V et 400 V avec zone de régulation 0 – 8 A et connexion pour technique de dosage ou chauffage	658.00
	COFFRET DE REGULATION POOL MASTER AVEC REGULATION DE TEMPERATURE C Coffret de régulation avec montre analogique et régulation de température électronique, avec sonde de température, sans fourreau de sonde, possibilité de connexion pour technique de dosage, chauffage	
081021	(d) Coffret Pool Master 400 pour pompes 400 V zone de régulation 0 – 8 A	995.00
081073	Fourreau de sonde ½" ext. V4A avec O-Ring	85.00
	COFFRET DE REGULATION EDO (COFFRET SUPPL. POUR SPAS ET PISCINES) C Coffret de régulation EDO pour rincer quotidiennement toutes les conduites branchées en circuit fermé sur les attractions (bain à bulles, buses de massage, nage à contre-courant) sur spas et piscines. Cette application empêche l'eau de stagner dans les conduites d'attraction d'eau	
081025	(e) Coffret de régulation EDO S4 230 V / 50 Hz avec 4 sorties	83.00
	COFFRET POUR CONTRE-LAVAGE AVEC LES VANNES BESGO C	
081022	(f) Coffret R-230 avec horloge pour contre-lavage temporisé (sans rinçage)	533.00
081027	(g) Coffret R-230-DZ coffret de contre-lavage pour vanne Besgo pour un contre-lavage temporisé ou en fonction de la pression	631.00
081089	Pressostat de déclenchement à pression ¼" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage	205.00

Régulateurs de température et de niveau

	N° d'article	Description	Prix CHF
a		**RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE DIGITAL** C Régulateur de température digital, possibilité de raccorder un capteur de débit.	
	081006	(a) Régulateur de température T-Control 1 incl. sonde de température 5 m et fourreau de sonde NiSn (plage de réglage 5 - 50 °C)	565.00
b		**RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR BAC TAMPON TANK CONTROL** C Régulateur de niveau électronique pour bac tampon avec protection marche à sec et marche forcée de la pompe de filtration. Tous les composants électroniques sont sur un circuit imprimé dans un boîtier en matière synthétique résistant aux éclaboussures. Sur la façade, se trouve 4 LEDs de contrôle ainsi qu'un interrupteur. Ce coffret peut être raccordé directement à différents coffrets de filtration appropriés. Ce régulateur de niveau est adapté pour les bacs tampon en matière synthétique, métal ou béton.	
c	081132	(b) Tank Control pour bac tampon	600.00
	081080	(c) Set d'électrodes V4A composé de 5 sondes avec 5 m de câble en 5 couleurs différentes	422.00
	081081	(c) Set d'électrodes en titane à 5 pièces, pour eau salée fixation avec 5 m de câble et 5 couleurs différentes	746.00
d		**RÉGULATEUR DE NIVEAU NR-3 POUR SKIMMER OU BAC TAMPON** C	
	081051	(d) Régulateur de niveau NR-3 pour 3 sondes sans vanne magnét.	808.00
	081052	Set de sondes pour NR-3, 3 sondes pour piscines à débordem.	250.00
e	081053	(e) Système composé de 3 sondes avec rail de montage pour la fixation dans le skimmer, spécialement conçu vers les endroits où les niveaux changent rapidement comme dans les étangs.	497.00

Régulateurs de niveau

N° d'article	Description		Prix CHF
RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR SKIMMER			**C**
081130	(a) Régulateur de niveau Skimmer Level Control avec capteur de niveau et rail de fixation, **sans vanne magnétique**		600.00
081131	Régulateur de niveau Skimmer Level Control avec capteur infrarouge et rail de fixation, **sans vanne magnétique**		771.00
081049	Régulateur de niveau électronique avec une sonde capacitive KF-3, **sans vanne magnétique**		760.00
081047	Régulateur de niveau avec système de sonde SK-1, avec rail de montage, **sans vanne magnétique** (prolongeable jusqu'à 10 m)		708.00
081064	Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		85.00
081068	(b) Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		30.00
081065	(c) Flotteur de niveau avec 10 m de câble		85.00
081066	Flotteur de niveau avec 20 m de câble		130.00
081-007	(d) Capteur infrarouge avec 20 m de câble		257.00
081-034	(e) Système de sonde de niveau (sonde capacitive) KF-3 avec 2,5 m de câble inclus		328.00
VANNES MAGNETIQUE POUR LES REGULATEURS DE NIVEAU			**C**
081079	(f) Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½", 230 VAC (standard: utiliser toujours ce modèle si possible)		161.00
081082	(g) Vanne magnétique Bürkert type 5282 DN 13mm, 230 VAC, G½" temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00

Disconnecteur

a

a

b

ATTENTION

A n'utiliser que sous certaines conditions avec des régulateurs de skimmer mécaniques.

ASTUCE

Idéalement, installez le rajout d'eau fraîche directement sur la conduite de refoulement par l'intermédiaire d'une électrovanne.

c

d

e

N° d'article	Description		Prix CHF
	DISCONNECTEUR SMT F20		**C**
	Disconnecteur SMT F20 pour les eaux de catégorie 5 (eau potable pour d'autres utilisations telles que l'eau de piscine)		
	Avec admission SSIGE		
	Fonctionnement: Le disconnecteur SMT F20 s'occupe de la séparation de l'eau potable de l'eau d'exploitation et est obligatoire d'après la norme DIN EN 1717 (type AB). Le niveau du résevoir d'eau potable est surveillé par un flotteur. La pompe centrifuge est complètement automatique. La protection contre la marche à sec est intégrée. Cet appareil peut également être utilisé pour faire fonctionner une vanne Besgo hydraulique selon les dernières normes.		
	Données techniques: • Pression maximale 2,5 - 6 bar • Hauteur colonne d'eau maximale 45 m • Débit de la pompe Q max. 4,2 m^3/h • Raccordement électrique: 230 VAC, max. 450 W • Hauteur x largeur x profondeur: 595 x 550 x 265 mm • Poids: 26,1 kg • Raccord sur réseau d'eau ¾" fil, conduite secondaire ¾" fil, trop plein DN 50		
081157	(a) Disconnecteur SMT F20 incl. accessoires avec capot		2'674.00
081158	(b) Disconnecteur SMT F20-A incl. accessoires sans capot, sans plaque de montage (composants individuels)		1'992.00

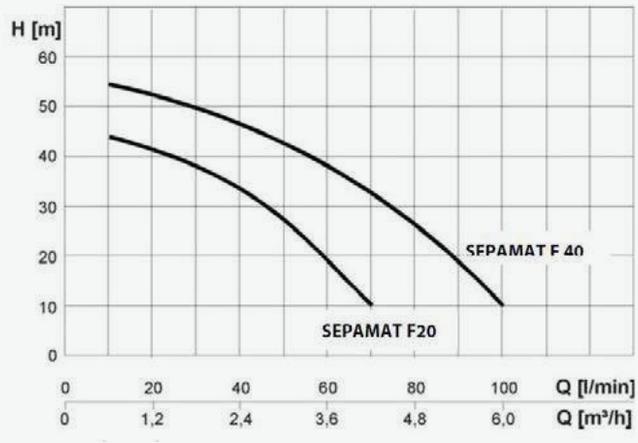

Avantage: la conduite d'alimentation en eau peut être installée à l'abri du gel.

	PIÈCES DE RECHANGE POUR DISCONNECTEUR SMT F20		**C**
081-158	(c) Vanne à flotteur pour le réservoir d'alimentation		200.00
081-159	(d) Surpresseur		775.00
081-160	(e) Contrôleur de pression et de débit		210.90

Coffret détecteur de présence d'eau

ASTUCE

Les détecteurs fonctionnent exclusivement avec les capteurs d'origine.

COFFRET DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D'EAU **C**

Le détecteur d'eau est utilisé pour la détection ou la surveillance du niveau d'eau. Le détecteur d'eau surveille en permanence les capteurs connectés ou les interrupteurs flottants et les évalue. Ceci détecte l'eau ainsi qu'une rupture de câble du capteur. Si un capteur entre en contact avec de l'eau ou si les interrupteurs à flotteur se déclenchent, ceci est affiché de manière visuelle et acoustique sur l'appareil. Les alarmes sont également disponibles pour la signalisation externe sur les contacts de commutation libres de potentiel. Les alarmes peuvent être acquittées et rester enregistrées en cas de panne de courant.

Détecteur d'eau 1 zone 230 V HY-NX1 sans capteur:
Le détecteur d'eau évalue les capteurs externes et signale l'eau à l'aide d'un affichage LED intégré. L'acquittement de l'alarme s'effectue au moyen de la touche tactile située sur la face avant. Deux contacts libres de potentiel sont disponibles pour l'alarme externe. Grâce à l'évaluation commandée par microprocesseur il est possible de raccorder jusqu'à 4 capteurs via une ligne bifilaire. En outre, les capteurs sont sous surveillance permanente pour détecter les ruptures de câble.

Unité d'alarme et de commande ProUMTS 230 V sans capteur:
L'unité de commande et d'alarme UMTS/3G règle les paramètres jusqu'à 8 numéros de destination et peut commander deux sorties via SMS. Pour la transmission d'alarmes en cas de panne de courant, l'appareil est équipé d'une batterie rechargeable.
Ne peut être utilisé qu'avec le détecteur d'eau 1 zone (081300).

N° d'article	Description		Prix CHF
081300	(a) Détecteur d'eau 1 zone 230 V HY-NX1 sans capteur		375.00
081301	(b) Unité d'alarme et de commande PROLTE 4G 230 V sans capteur		981.00
081302	(c) Capteur de sol incl. 10 m de câble, plat et résistant aux piétinements avec une hauteur de détection fixe de 0,5 mm		233.00
081303	(d) Set de montage pour capteur de sol		26.80
081304	(e) Capteur (forme câble plat de 5 m) avec 10 m de câble pour détecteur de présence d'eau		211.00
081305	(f) Capteur mural ou suspendu avec 5 m de câble pour détection précise de présence d'eau		233.00
081306	(g) Sirène d'alarme 230 V 92 dB. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.		147.00
081307	(h) Lampe LED clignotante 230 V IP65, couleur orange pour détecteur de présence d'eau		232.00



Vannes automatiques

ATTENTION

Les vannes Besgo devraient être installées avec des raccords ou des flasques. Cela facilite grandement le remplacement ou la réparation ultérieure.

Si les vannes sont pilotées avec de l'eau, l'installation d'un filtre fin est obligatoire afin d'empêcher l'encrassement de la vanne magnétique. Nous vous recommandons notre unité d'installation (083710).

VANNES AUTOMATIQUES BESGO EN PVC-U **C**
avec commande hydraulique pour eau ou air

DN 40 - 125 avec manchon à coller
pièces intérieures en V4A 1.4571, joints Viton/PTFE – résistant à l'ozone
incl. vanne magnétique 230V prémontée.

Avantages:
- haute sécurité de fonctionnement
- faible perte de charge
- hors tension fermé- resp. en position filtration
- tous les raccords de branchement peuvent être tournés
- adaptable à tous les filtres

N° d'article	Description	Entraxe		Prix CHF
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 20 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083103	DN 40 / Ø 50 mm	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)		883.00
083107	DN 40 / Ø 50 mm	152 mm (Hayward)		883.00
083102	DN 40 / Ø 50 mm	190 mm (Calplas, Triton)		883.00
083108	DN 40 / Ø 50 mm	204 mm (Lacron)		883.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 30 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083201	DN 50 / Ø 63 mm	140 mm (Kripsol, Behncke)		965.00
083206	DN 50 / Ø 63 mm	152 mm (Hayward)		965.00
083202	DN 50 / Ø 63 mm	190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast)		965.00
083207	DN 50 / Ø 63 mm	215 mm (Lacron)		965.00
083208	DN 50 / Ø 63 mm	220 mm		965.00
083203	DN 50 / Ø 63 mm	230 mm (Astral)		965.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 45 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083301	DN 65 / Ø 75 mm	250 mm (Calplas, Fiberplast)		1'270.00
083302	DN 65 / Ø 75 mm	270 mm (Astral)		1'270.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 65 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083401	DN 80 / Ø 90 mm	300 mm		1'930.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 95 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083501	DN 100 / Ø 110 mm	360 mm		2'790.00
083502	DN 100 / Ø 110 mm	400 mm		2'790.00
	Vanne automatique incl. vanne magnétique 3/2 230 V Perte de pression: à 140 m³/h => 3 mCE perte de pression			
083601	DN 125 / Ø 140 mm	450 mm pour pression eau et air		5'190.00

Vannes à 4-, 3- et 2-voies

BESGO SWISS QUALITY

N° d'article	Description		Prix CHF
VANNES A 3-VOIES			**C**
083130	DN 40 / Ø 50 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 26 m³/h => perte de charge 0,3 bar		735.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 37 m³/h => perte de charge 0,3 bar		810.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 61 m³/h => perte de charge 0,3 bar		1'065.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 85 m³/h => perte de charge 0,3 bar		1'605.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 119 m³/h => perte de charge 0,3 bar		2'476.00
083630	DN 125 / Ø 140 mm, vanne magnétique incl. 3/2 230 V Perte de pression: à 175 m³/h => perte de charge 0,3 bar pression eau et air		4'300.00

VANNES A 2-VOIES **C**

Utilisations:

- pour l'aération automatique des filtres
- pour le nettoyage automatique des goulottes
- pour la vidange automatique de bacs tampons et de spas

083140	DN 40 / Ø 50 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse		735.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse		810.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse		1'065.00
VANNES AUTOM. SOLAIRES À 4-VOIES FONCTIONNEMENT SILENCIEUX			**C**
083150	DN 40 / Ø 50 mm, 3/2 230 V vanne magnétique incluse		883.00

Vannes automatiques - Courbe de pertes de charge

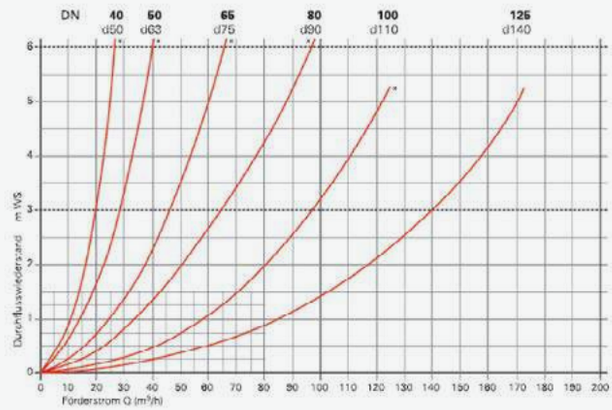

Pièces de rechange et accessoires

ASTUCE

Pour un fonctionnment des vannes Besgo avec de l'eau, l'unité d'installation 083710 est indispensable.

ASTUCE

Pour la transformation de la vanne de contre-lavage de 230V à 24V AC/DC, vous avez uniquement besoin de la bobine magnétique et de la fiche de raccordement (incluses dans la livraison).
Num. d'art. 083028 / Num. d'art. 083027

N° d'article	Description		Prix CHF
	UNITE D'INSTALLATION POUR PRESSION DE COMMANDE D'EAU		**C**
	Unité d'installation ⅜" int. Besgo pour pression de commande d'eau comprenant: manomètre 0-10 bars, clapet anti-retour, filtre fin, robinet (permet d'éviter que la vanne magnétique ne se bouche par de petites saletées)		
083710	(a) Unité d'installation ⅜" int. Besgo pour pression de commande d'eau		155.00
083711	Mamelon double laiton nickelé ¼" ext. - ⅜" ext.		4.50
	VANNES MAGNÉTIQUES		**C**
083010	Vanne magnétique 3/2 230 V/DS/50Hz ¼" pour DN 40/50/65		104.00
083014	(b) Vanne magnétique 3/2 230 V/DS/50Hz ¼" pour DN 80/100		120.00
083011	Vanne magnétique 4/2 230 V/DS/50Hz ¼" pour DN 125		358.00
083015	Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V DC pour DN 40/50/65		165.00
083016	Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V DC pour DN 80/100		165.00
083017	Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V AC pour DN 40/50/65		165.00
083018	Vanne magnétique spéciale 3/2 24 V AC pour DN 80/100		165.00
083027	(c) Bobine magnétique 24 V AC		85.00
083028	(c) Bobine magnétique 24 V DC		85.00
	COMPRESSEURS D'AIR POUR FONCTIONNEMENT DE VANNES BESGO		**C**
083707	(d) Compresseur Silent Einhell, exempt d'huile, 230 V, 0,55 kW, réservoir 6 l, avec adaptateur ¼" int. pour raccord rapide, pression de service 0 - 8 bar, 14,55 kg, 57 dB (LpA)		382.00
083708	(e) Compresseur 230 V, 3,5 – 4,5 bar, sans réservoir d'air incl. accessoires pour 1 vanne Besgo		230.00
083709	(f) Compresseur 230 V, 3,5 – 4,5 bar, avec réservoir d'air 3 l incl. accessoires pour 1 vanne Besgo		310.00

Sous réserve de modifications techniques.

Pièces de rechange, accessoires et filtres à feuilles mortes

N° d'article	Description	Prix CHF
	SET DE RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR	**A**
083701	Set de raccordement 1 (pour 1 vanne Besgo) contient: 1 robinet 1 raccord enfichable ø 6/4 mm / 1/8" int. 2 raccords union à visser 6 m PE tuyau pression	52.00
083702	Set de raccordement 2 (pour 2 vannes Besgo) contient: 1 robinet 1 raccord enfichable ø 6/4 mm / 1/8" int. 3 raccords union à visser 1 raccord T 6 m PE tuyau pression	64.00
083703	Set de raccordement 3 (pour 3 vannes Besgo) contient: 1 robinet 1 raccord enfichable ø 6/4 mm / 1/8" int. 4 raccords union à visser 2 raccords T 2 x 6 m PE tuyau pression 6/4 mm	76.00
	PIÈCES DE RECHANGE POUR COMPRESSEUR 083708 ET 083709	**C**
083-708	Kit de service pour minicompresseur (pressostat réglable et filtre)	90.00

PREFILTRE POUR LES FEUILLES MORTES POUR PISCINES A DEBORDEMENT **C**

Le préfiltre pour les feuilles mortes AS en matière synthétique:
Boîtier transparent Ø 350/300 mm, H 540 mm, entrée/sortie DN 100. Le préfiltre est installé dans la conduite de la goulotte et du débordement. Lorsque celui-ci est plein, il peut être nettoyé automatiquement en ouvrant le clapet Ø 75 mm, clapet inclus DN 65.

083050	(a) Préfiltre pour les feuilles mortes AS en matière synthétique	2'296.00
083053	(b) Set de pieds (3 pièces) pour le préfiltre 083050 , long. 75 cm	159.00

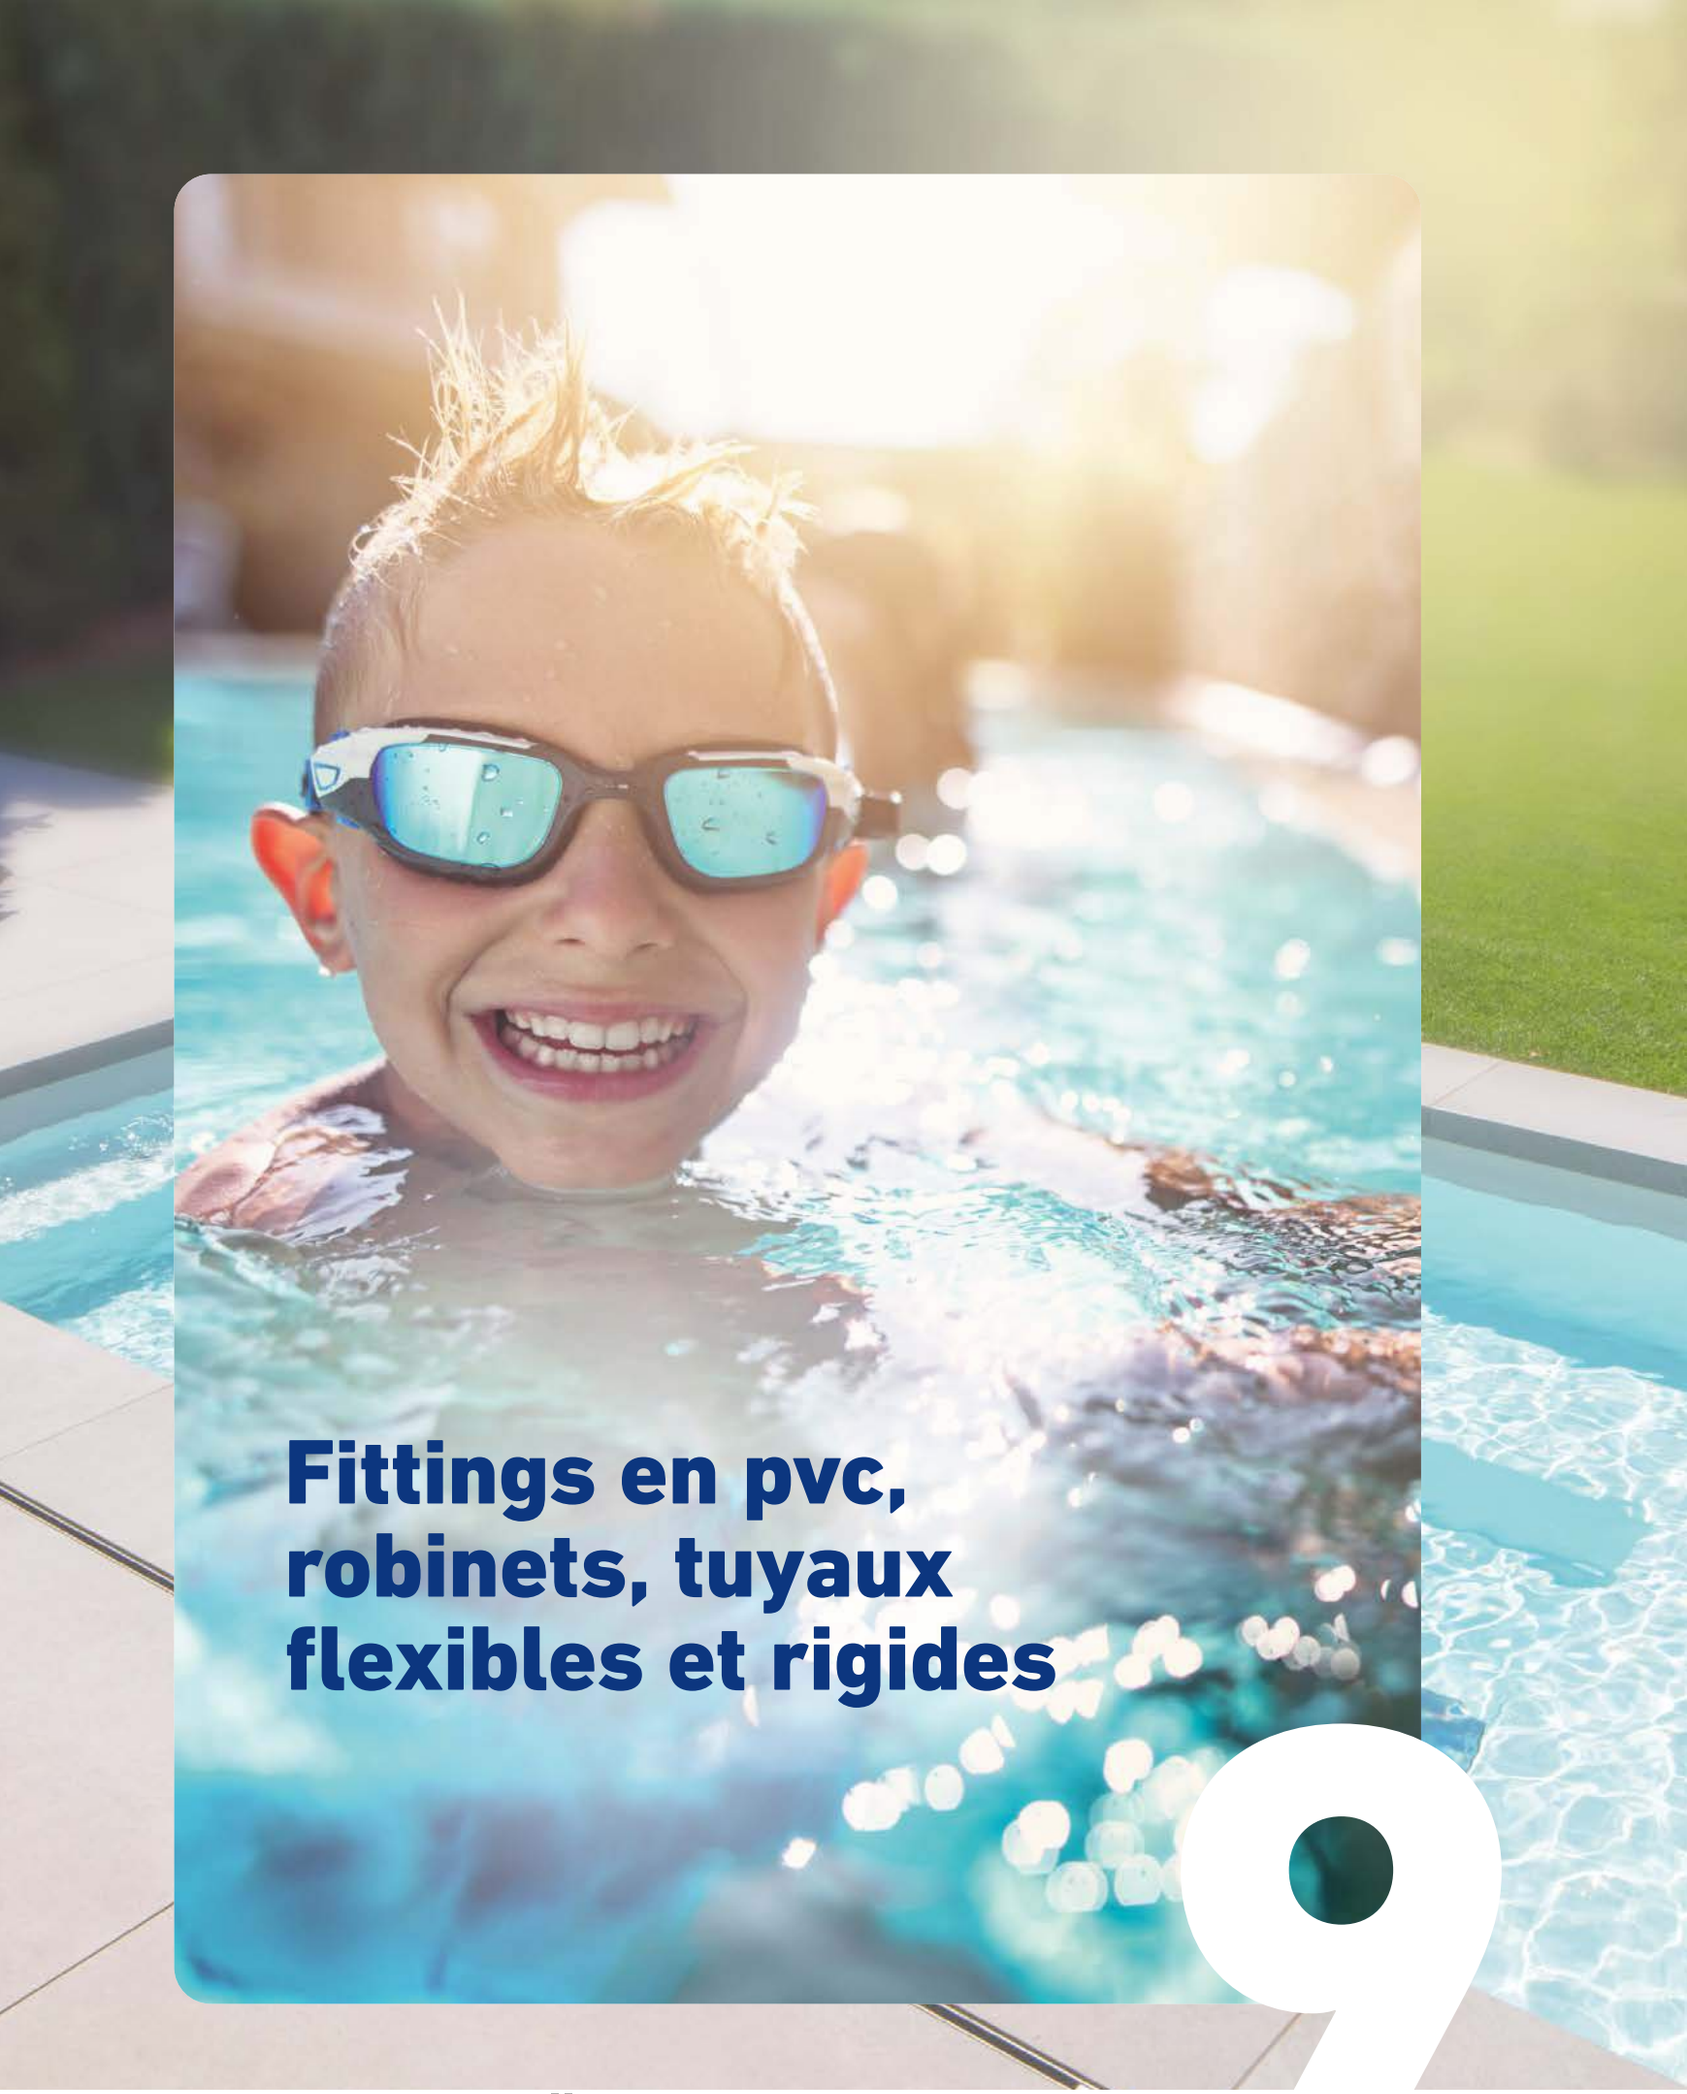

Fittings en pvc, robinets, tuyaux flexibles et rigides

corail TECHNIQUES POUR PISCINES

Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR

CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE

www.corail.ch
info@corail.ch

Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Fittings pour piscines en PVC

FITTINGS POUR PISCINES EN PVC GRIS **A**
Livrables uniquement en quantités d'emballages complets

N° d'article	Description	PN	UE		Prix CHF
092104	(a) Coude 90° Ø 50 mm	10	70		2.40/pce
092105	(a) Coude 90° Ø 63 mm	10	36		4.00/pce
092130	(a) Coude 90° Ø 75 mm	16	21		10.80/pce
092106	(b) Coude 45° Ø 50 mm	10	40		2.40/pce
092107	(b) Coude 45° Ø 63 mm	10	48		4.00/pce
092131	(b) Coude 45° Ø 75 mm	16	25		10.80/pce
092122	(c) Coude 90° int./ext. 50-40/50 mm	16	60		5.60/pce
092123	(c) Coude 90° int./ext. 63-50/63 mm	16	32		6.80/pce
092120	(c) Coude 45° int./ext. 50-40/50 mm	16	90		5.60/pce
092121	(c) Coude 45° int./ext. 63-50/63 mm	16	50		8.40/pce
092108	(d) Pièce T 90° égal Ø 50 mm	10	48		3.60/pce
092109	(d) Pièce T 90° égal Ø 63 mm	10	24		5.40/pce
092133	(d) Pièce T 90° égal Ø 75 mm	16	15		13.00/pce
092110	(e) Courbe 90° Ø 50 mm	16	30		10.00/pce
092111	(e) Courbe 90° Ø 63 mm	16	15		16.40/pce
092132	(e) Courbe 90° Ø 75 mm	16	8		30.00/pce
092102	(f) Manchon Ø 50 mm	16	56		2.40/pce
092103	(f) Manchon Ø 63 mm	16	34		3.60/pce
092134	(f) Manchon Ø 75 mm	16	14		8.60/pce
092100	(g) Manchon union Ø 50 mm	16	30		5.80/pce
092101	(g) Manchon union Ø 63 mm	16	12		10.80/pce
092135	(g) Manchon union Ø 75 mm	10	16		32.00/pce

Tuyau en PVC

ASTUCE

Vous trouverez les clips et les colliers de fixation aux pages 274/275.

TUYAU PVC PN 16 COULEUR GRIS RAL 7011 — A

N° d'article	Ø extér.	épaisseur	PN	longueur	unité		Prix CHF
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m		6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m		8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m emballés		14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m emballés		20.40/m
094019	75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m		26.80/m
094021	90 mm	6,7 mm	16	5 m	5 m		40.00/m
094024	110 mm	8,1 mm	16	5 m	5 m		55.80/m

TUYAU PVC PN 10 COULEUR GRIS RAL 7011 — A

N° d'article	Ø extér.	épaisseur	PN	longueur	unité		Prix CHF
094010	50 mm	2,4 mm	10	4 m	40 m emballés		10.00/m
094015	63 mm	3,0 mm	10	4 m	20 m emballés		15.80/m
094018	75 mm	3,6 mm	10	5 m	5 m		19.00/m
094020	90 mm	4,3 mm	10	5 m	5 m		26.80/m
094023	110 mm	5,3 mm	10	5 m	5 m		38.00/m
094025	125 mm	6,0 mm	10	5 m	5 m		49.20/m
094027	140 mm	5,4 mm	10	5 m	5 m		60.00/m
094029	160 mm	7,7 mm	10	5 m	5 m		75.80/m

Tuyau en PVC et outillage

TUYAU PVC PN 10 NOIR / TRANSPARENT — A

Pour des quantités plus importantes ou des dimensions plus grandes, prix sur demande.

N° d'article	Ø extér.	couleur	PN	longueur	unité		Prix CHF
094012	50 mm	noir	10	5 m	50 m		14.40/m
094014	50 mm	transparent	10	5 m	5 m		62.40/m
094017	63 mm	transparent	10	5 m	5 m		99.00/m
094030	75 mm	transparent	10	5 m	5 m		113.60/m
094031	90 mm	transparent	10	5 m	5 m		160.40/m
094035	110 mm	transparent	10	5 m	5 m		252.00/m

TUYAU PVC PN 10, MORCEAUX DE 1 M — A

N° d'article		PN			Prix CHF
094050	Tuyau PVC 1 m	10	50 mm x 2,4 mm		12.00/pce
094051	Tuyau PVC 1 m	10	63 mm x 3,0 mm		17.80/pce
094052	Tuyau PVC 1 m	10	75 mm x 3,6 mm		21.00/pce

OUTILLAGE — C

096190	(a) Pince pour serrage des raccords PVC		118.00
096189	(b) Chanfreineur pour Ø 20 - Ø 63 mm		224.00
096188	(c) Scie à fil pour tuyaux PVC, PVC-C, PP et PE		43.50

Tuyau flexible en PVC

ASTUCE

Utilisez seulement la colle Pevicol ou WDF-05. Le point de collage ne supporte aucune humidité lors de son assemblage.

Pour des raisons de sécurité du produit: avant de remblayer ou de bétonner, un contrôle sous pression doit être fait, avec certificat de garantie de l'installateur.

TUYAU FLEXIBLE EN PVC **A**

- qualité contrôlée
- tuyau à coller, se colle avec tous les fittings en PVC
- **pression d'utilisation à 40 °C = 2 bars**
- rayon 5 - 7 fois le diamètre extérieur
- **livrable en rouleaux de 25 m (Ø 75 mm et 90 mm en rouleau de 10 m)**

Avantages: peut être collé directement dans des fittings en PVC, peut être serré directement avec des fittings de serrage, montage simple et rapide

Attention: Protéger le tuyau par un lit de sable.

N° d'article	Ø extér.	dimensions int./ext.	épaisseur	couleur		Prix CHF
095010	Ø 20 mm	16 x 20 mm	2,0 mm	gris		5.40/m
095011	Ø 25 mm	20 x 25 mm	2,5 mm	gris		6.80/m
095012	Ø 32 mm	25 x 32 mm	3,5 mm	gris		8.00/m
095013	Ø 40 mm	32 x 40 mm	4,0 mm	gris		8.60/m
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	gris		10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	blanc		14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	gris		14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	blanc		20.40/m
095006*	Ø 75 mm	65 x 75 mm	5,0 mm	blanc		28.00/m
095017	Ø 90 mm	80 x 90 mm	5,0 mm	gris		42.80/m

Protéger le tuyau par un lit de sable.



Pas d'installation sous tension. Attention au rayon d'angles.

Attention aux angles coupants - détérioration rapide.

*Ces tuyaux sont entre 25 - 50% plus épais que les autres produits et sont donc utilisables dans le béton!

Tuyau de protection pour tuyau flexible



N° d'article	Description	Dimensions ext./int.	Approprié pour tuyaux flexibles		Prix CHF
TUYAU DE PROTECTION HDPE (PE-HD) PRECONTRAINT • Stabilisé aux UV • Rayon de courbure minimum : 15 fois le diamètre extérieur • Plage de température d'utilisation : -50 °C à +60 °C • Livrable en rouleaux de 50 m • Accessoires: chaque rouleau est fourni avec 1 manchon					**A**
094060	Tuyau de protection	90 x 75 mm	50 mm / 63 mm		390.00
094061	Tuyau de protection	110 x 90 mm	75 mm		448.00

- Une pose plus efficace
- Alternative à l'ensablage, peut être directement bétonné
- Prévention des fissures dues aux variations de température ou affaissement du terrain
- Sytème d'un tuyau dans un tuyau
- Fil de nylon

MANCHON POUR TUYAU DE PROTECTION			**S**
091940	(a) Manchon pour tuyau de protection 90 mm		7.40
091941	(a) Manchon pour tuyau de protection 110 mm		8.00

CAPUCHONS POUR TUYAU DE PROTECTION			**S**
091239	(b) Capuchon 90 mm		20.50
091240	(b) Capuchon 110 mm		35.50

MANCHON LONG EN PVC POUR TUYAU FLEXIBLE			**S**
091301	(c) Manchon long PVC 32 x 32 mm PN 16, gris, longueur 64 mm		4.00
091302	(c) Manchon long PVC 40 x 40 mm PN 16, gris, longueur 57 mm		6.00
091285	(c) Manchon long PVC 50 x 50 mm PN 16, gris, longueur 97 mm		7.50
091286	(c) Manchon long PVC 63 x 63 mm PN 16, gris, longueur 123 mm		8.40
091303	(c) Manchon long PVC 75 x 75 mm PN 16, gris, longueur 145 mm		18.00

Débitmètres

DÉBITMÈTRES – FLOWVIS **C**

Les débitmètres FlowVis® de H2Flow peuvent être installés dans toutes les positions et incluent un clapet anti-retour (modèles DN 40 et DN 50). La précision moyenne est de 98%! Le produit de haute qualité est certifié NSF 50. L'échelle est en m^3/h.

N° d'article	Description				Prix CHF
096244	(a) FlowVis Débitmètre	Ø 25/32 mm à coller mâle	1,2 - 5,4 m^3/h		160.00
096245	(b) FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	Ø 50 mm	2,4 - 21 m^3/h		252.00
096246	(b) FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	Ø 63 mm	2,4 - 24 m^3/h		252.00
096239	FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 63 mm	2,4 - 24 m^3/h		297.00
096249	FlowVis Débitmètre	Ø 75 mm	7,0 - 45 m^3/h		252.00
096240	FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 75 mm	7,0 - 45 m^3/h		297.00
096247	(c) FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 90 mm	16 - 54 m^3/h		759.00
096248	FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 110 mm	27 - 102 m^3/h		775.00
096255	FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 160 mm	68 - 227 m^3/h		932.00
096256	FlowVis Débitmètre avec aimant pour écran digital	Ø 200 mm	113 - 420 m^3/h		1'154.00
096241	(d) FlowVis Débitmètre avec collier de prise en charge	Ø 160 mm	68 - 227 m^3/h		1'020.00
096242	(d) FlowVis Débitmètre avec collier de prise en charge	Ø 200 mm	113 - 420 m^3/h		1'219.00
096257	(e) FlowVis écran digital				1'097.00
096243	FlowVis clapet avec aimant. Est nécessaire pour raccorder les FlowVis d 50 – d 75 mm à l'écran digital.				43.00
096258	FlowVis câble de rallonge 8 m pour écran digital				297.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Fittings spéciaux en PVC

N° d'article	Description	Prix CHF
	PORTE-SONDES PVC TRANSPARENT	**A**
096158	Porte-sondes transparent pour 2 modules ½" raccord à visser, manchon Ø 50 mm, pièce folle Ø 63 mm incl.	95.00

	PIÈCE-TUYAU EN PVC GRIS	**A**
096000	Tube PVC Ø 50 mm / longueur 60 mm pour coller deux fittings PVC	3.00/pce
096001	Tube PVC Ø 63 mm / longueur 75 mm pour coller deux fittings PVC	3.60/pce
096010	Tube PVC Ø 75 mm / longueur 88 mm pour coller deux fittings PVC	6.40/pce

	MANCHON UNION PVC-PE	**A**
096002	Manchon union PVC-PE 50 mm	36.00
096003	Manchon union PVC-PE 63 mm	39.00

	COLLECTEUR "F" 3 ENTREES / 1 SORTIE – AVEC 2 BOUCHONS	**C**
091920	Collecteur F Ø 50 mm	35.00
091921	Collecteur F Ø 63 mm	69.00

	FITTINGS SPÉCIAUX (des dimensions américaines aux dimensions européenes)	**S**
091370	Réduction extérieure Ø 50 mm – extérieure Ø 48 mm	25.00
091371	Réduction extérieure Ø 63 mm – extérieure Ø 60 mm	25.00

	MANCHON À COLLER SPÉCIAL EN PVC INTERMÉDIAIRE ENTRE "POUCE" ET "MÉTRIQUE"		**S**
	Dimension	PN	
091287	50 mm x 48,400 mm	16	12.50
091288	63 mm x 60,325 mm	16	13.50

Compensateur en caoutchouc soufflet double, colliers de prise en charge et bouchons d'hivernage

NOUVEAU

COMPENSATEUR EN CAOUTCHOUC SOUFFLET DOUBLE, TYPE MERENGUE **C**

Ce produit a été spécialement conçu pour absorber les dilatations et les déformations des tuyaux, les vibrations, les bruits et pour réduire les tensions.

- Compensateur en caoutchouc PN16 soufflet double
- Integral soufflet EPDM
- Raccord en douille de colle PVC-U
- Temp.: -10°C à +80°C
- Compensation +10 / -12 mm

N° d'article	Description			Prix CHF
096110	Compensateur en caoutchouc PN16, Ø 50 mm int., épaisseur de paroi 5,5 mm, longueur d'installation 200 mm			427.00
096111	Compensateur en caoutchouc PN16, Ø 63 mm int., épaisseur de paroi 6,3 mm, longueur d'installation 230 mm			549.00
096112	Compensateur en caoutchouc PN16, Ø 75 mm int., épaisseur de paroi 7,0 mm, longueur d'installation 270 mm			629.00

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE **A**

pour installer des sondes de températures, etc. ½" int. et ⅜" int.

096250	(a) Colliers de prise en charge	40 mm x ½"		19.40
096251	(a) Colliers de prise en charge	50 mm x ½"		20.60
096252	(a) Colliers de prise en charge	63 mm x ½"		26.20
096253	(a) Colliers de prise en charge	75 mm x ½"		31.60
096254	(b) Réduction ½" x ⅜"	PN 10		10.60
096259	(b) Réduction ½" x ¼"	PN 10		10.60

BOUCHONS D'HIVERNAGE **A**

096065	Bouchon d'hivernage n°9, 38/45 mm (1¼")			11.00
096067	Bouchon d'hivernage n°10, 43/50 mm (1½")			11.80
096066	Bouchon d'hivernage n°11, 49/56 mm (1¾")			13.80
096068	Bouchon d'hivernage n°12, 56/62 mm (2")			16.00

BOUCHONS EN ABS AVEC O-RING **A**

045-014	Bouchon 1½" avec O-Ring			12.00
045-015	Bouchon 2" avec O-Ring			13.00

Etanchéités et collerettes

N° d'article	Description		Prix CHF
	COLLERETTES MURALES POUR TRAVERSEES DE TUYAU EPDM **C** Pouvoir d'étanchéité jusqu'à 60 m colonne d'eau, le set de montage de la collerette murale comprend: 1 collerette et 2 colliers de tension en inox		
096191	pour dimension extérieure des tuyaux Ø 50 mm		85.00
096192	pour dimension extérieure des tuyaux Ø 63 mm		88.00
096193	pour dimension extérieure des tuyaux Ø 75 mm		90.00
096194	pour dimension extérieure des tuyaux Ø 90 mm		98.00
096195	pour dimension extérieure des tuyaux Ø 110 mm		110.00

	JOINT DE PASSAGE DE MUR UNIVERSEL **C** Est utilisé pour étanchéifier un passage de mur par carottage. Est à utiliser sur le mur extérieur. Etanche contre les fuites de gaz et d'eau. Dans la partie intérieure du local technique, le tuyau doit impérativement être fixé par un support ou un deuxième joint de passage de mur. Ce passage de mur ne peut pas être considéré comme point d'appui.		
096196	(a) Joint de passage de mur U100 pour tuyaux Ø 50 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		64.00



096203	(a) Joint de passage de mur U100 pour tuyaux Ø 63 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		64.00
096197	(b) Joint de passage de mur U150 pour tuyaux Ø 75 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		137.00

096199	(b) Joint de passage de mur U150 pour tuyaux Ø 90 mm joint EPDM, anneau de compression PVC, vis inox		137.00
096198	(c) Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 2 x 25 mm et 2 x 20 mm		137.00
096204	(c) Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 4 x 25 mm		137.00
096205	(c) Joint de passage de mur multitrous U100 avec bouchons pour tuyaux 4 x 20 mm		137.00

096206	(d) Joint d'obturation U100 avec tension centrale		50.00
096207	(e) Joint d'obturation U150 avec tension centrale		149.00

AS indication de tuyauterie

AS PLAQUES D'INDICATION AVEC SUPPORT **A**

Plaque d'indication avec socle en matière synthétique. Plaque bleue 46 x 106 mm avec inscription blanche **en 2 langues (allemand et français).**

N° d'article	Description		Prix CHF
096119	Support avec socle sans plaque d'indication		11.20
096130	Plaque d'indication "von Heizung / retour chauffage"		13.40
096129	Plaque d'indication "zur Heizung / vers chauffage"		13.40
096127	Plaque d'indication "Ansaugung / aspiration"		13.40
096149	Plaque d'indication "Überlauf / débordement"		13.40
096125	Plaque d'indication "Kanalisation / E.U."		13.40
096121	Plaque d'indication "Bodenablauf / bond de fond"		13.40
096126	Plaque d'indication "Meteorwasser / E.C."		13.40
096124	Plaque d'indication "zum Dach / vers toit"		13.40
096128	Plaque d'indication "Bypass / bypass"		13.40
096123	Plaque d'indication "vom Dach / retour toit"		13.40
096120	Plaque d'indication "Skimmer / skimmer"		13.40
096122	Plaque d'indication "Düsen / buses"		13.40

AS AUTOCOLLANT POUR DIRECTION DU FLUX **A**

Autocollant pour direction du flux bleu avec inscription blanche, pour coller directement sur la tuyauterie, la flèche qui se trouve dans la mauvaise direction doit être découpée, **en 2 langues (allemand et français).**

096137	Autocollant de descr. bleu "von Heizung / retour chauffage"		15.60
096146	Autocollant de descr. bleu "zur Heizung / vers chauffage"		15.60
096138	Autocollant de descr. bleu "Überlauf / débordement"		15.60
096147	Autocollant de descr. bleu "Luftleitung / air"		15.60
096140	Autocollant de descr. bleu "Kanalisation / E.U."		15.60
096143	Autocollant de descr. bleu "Bodenablauf / bond de fond"		15.60
096145	Autocollant de descr. bleu "Meteorwasser / E.C."		15.60
096148	Autocollant de descr. bleu "zum Dach / vers toit"		15.60
096139	Autocollant de descr. bleu "Bypass / bypass"		15.60
096141	Autocollant de descr. bleu "vom Dach / retour toit"		15.60
096144	Autocollant de descr. bleu "Skimmer / skimmer"		15.60
096142	Autocollant de descr. bleu "Düse / buses"		15.60

AS indication de tuyauterie

N° d'article	Description		Prix CHF
AS AUTOCOLLANT DE DESCRIPTION Autocollant de description en matière synthétique, pour coller directement sur la tuyauterie			**A**
096135	Autocollant blanc "Quickflock"		13.40
096134	Autocollant rouge "Bayrosoft"		13.40
096131	Autocollant bleu "Chloriliquid"		13.40
096133	Autocollant rouge "pH-Plus"		13.40
096132	Autocollant blanc "pH-Minus"		13.40
096136	Autocollant bleu "Entleerung / vidange"		13.40
096156	Autocollant blanc "APF"		13.40
096157	Autocollant bleu "ACO"		13.40

Vannes à boisseau sphériques

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK

N° d'article	Description	Type	UE			Prix CHF

VANNES À BOISSEAU SPÉRIQUES "SAFE" **A**

- résistantes aux UV et à la corrosion
- joint de bille PE / - O-Ring EPDM
- la bille est fixée des deux côtés par une bague de pression
- montables et démontables radialement et possèdent une bille avec un logement flottant
- fonctionnent sans à-coups et la bague de pression peut être démontée à l'aide d'une poignée

VANNE À BOISSEAU À COLLER **A**

093200	Vanne à boisseau à coller	PN16	40	Ø 16 mm		15.00
093201	Vanne à boisseau à coller	PN16	40	Ø 20 mm		17.00
093202	Vanne à boisseau à coller	PN16	40	Ø 25 mm		21.00
093203	Vanne à boisseau à coller	PN16	40	Ø 32 mm		24.00
093204	Vanne à boisseau à coller	PN16	16	Ø 40 mm		30.00
093205	Vanne à boisseau à coller	PN16	16	Ø 50 mm		32.00
093206	Vanne à boisseau à coller	PN16	10	Ø 63 mm		48.00
093207	Vanne à boisseau à coller	PN10	4	Ø 75 mm		186.00
093208	Vanne à boisseau à coller	PN10	3	Ø 90 mm		238.00
093209	Vanne à boisseau à coller	PN10	3	Ø 110 mm		314.00

VANNE À BOISSEAU AVEC RACCORDS PE **A**

093212	Vanne à boisseau avec raccords PE	PN16	10	Ø 50 mm		64.00
093213	Vanne à boisseau avec raccords PE	PN16	6	Ø 63 mm		84.00
093214	Vanne à boisseau avec raccords PE	PN10	4	Ø 75 mm		350.00
093215	Vanne à boisseau avec raccords PE	PN10	3	Ø 90 mm		390.00

VANNE À BOISSEAU TARAUDÉ **A**

093220	Vanne à boisseau taraudé	PN10	40	⅜" int.		19.00
093221	Vanne à boisseau taraudé	PN10	40	½" int.		24.00
093222	Vanne à boisseau taraudé	PN10	40	¾" int.		30.00
093223	Vanne à boisseau taraudé	PN10	40	1" int.		34.00
093224	Vanne à boisseau taraudé	PN10	16	1¼" int.		41.00
093225	Vanne à boisseau taraudé	PN10	16	1½" int.		45.00
093226	Vanne à boisseau taraudé	PN10	10	2" int.		56.00

Vannes à boisseau sphériques

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK

N° d'article	Description	Type	UE			Prix CHF
VANNE À 3-VOIES À COLLER						**A**
093233	(a) Vanne à 3-voies à coller	PN16	1	Ø 40 mm		160.00
093234	(a) Vanne à 3-voies à coller	PN16	1	Ø 50 mm		170.00
093235	(a) Vanne à 3-voies à coller	PN16	1	Ø 63 mm		210.00
ROBINETS DE LABORATOIRE						**A**
093059	(b) Robinet de laboratoire en DN6 ⅜" ext. x ¼" int. sans accessoires					24.00
093060	(c) Robinet de laboratoire en DN6 PVC ¼" BSP EPDM					22.00
093061	(d) Douille en PVC ¼" fileté					2.40
093062	O-Ring 10 x 2					1.80
093063	Mamelon double PVC BSP/NPT ¼" fileté					1.60
093070	(e) Micro-robinet PVC ¼" int. x ¼" int. double mamelon 2 x ¼" ext. et douille ¼" ext. incl.					24.00
PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU						**A**
096-250	(f) Pièce folle PE avec embout 20 mm					9.00
096-251	(f) Pièce folle PE avec embout 25 mm					9.00
096-196	(f) Pièce folle PE avec embout 32 mm					10.80
096-197	(f) Pièce folle PE avec embout 40 mm					17.20
096-198	(f) Pièce folle PE avec embout 50 mm					18.20
096-199	(f) Pièce folle PE avec embout 63 mm					30.00
096-195	(f) Pièce folle PE avec embout 75 mm					35.00
096-194	(f) Pièce folle PE avec embout 90 mm					43.00
096-252	(f) Pièce folle PE avec embout 110 mm					62.00
096-221	(g) Pièce folle PVC avec embout à coller 20 mm					5.00
096-222	(g) Pièce folle PVC avec embout à coller 25 mm					6.00
096-223	(g) Pièce folle PVC avec embout à coller 32 mm					7.00
096-224	(g) Pièce folle PVC avec embout à coller 40 mm					8.40
096-225	(g) Pièce folle PVC avec embout à coller 50 mm					14.00

Vannes à boisseau sphériques

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK



N° d'article	Description		Prix CHF
	PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU		**A**
096-255	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 16 mm		3.80
096-256	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 20 mm		3.80
096-257	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 25 mm		6.60
096-258	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 32 mm		7.20
096-200	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 40 mm		8.80
096-201	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 50 mm		9.80
096-202	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 63 mm		13.00
096-203	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 75 mm		28.00
096-259	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 90 mm		33.00
096-260	(h) Pièce folle PVC avec manchon à coller 110 mm		48.00
096-230	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. ½"		9.00
096-231	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. ¾"		11.00
096-232	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 1"		14.40
096-233	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 1¼"		17.40
096-234	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 1½"		19.20
096-235	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 2"		24.00
096-236	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 2 ½"		34.00
096-237	(i) Pièce folle PVC avec filetage int. 4"		58.00
096-238	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. ½"		9.00
096-240	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. ¾"		11.00
096-241	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. 1"		14.40
096-242	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. 1¼		17.40
096-243	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. 1½"		19.20
096-244	(j) Pièce folle PVC avec filetage ext. 2"		24.00
096-215	(k) O-Ring pour vanne à boisseau PVC SAFE 32 mm		2.40
096-216	(k) O-Ring pour vanne à boisseau PVC SAFE 40/50 mm		6.40
096-217	(k) O-Ring pour vanne à boisseau PVC SAFE 63 mm		9.00
096-218	(k) O-Ring pour vanne à boisseau PVC SAFE 75 mm		10.60

Vannes à boisseau sphériques GF type 542

GF VANNES À BOISSEAU SPHERIQUES 542 EN PVC PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) — A

Pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joint HD-PE / lubrifiant Compound, construction monobloc, démontable et remontable radialement

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE À COLLER — A

N° d'article	Description	UE			Prix CHF
093150	Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 20 mm		30.00
093151	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 25 mm		35.00
093152	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 32 mm		45.00
093153	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 40 mm		53.00
093154	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 50 mm		66.00
093155	Vanne à boisseau sphérique à coller	4	Ø 63 mm		96.00

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE RACCORDS PE — A

093156	Vanne à bois. sphérique raccords PE	12	Ø 20 mm		39.00
093157	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 25 mm		52.00
093158	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 32 mm		62.00
093159	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 40 mm		75.00
093160	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 50 mm		84.00
093161	Vanne à bois. sphérique raccords PE	4	Ø 63 mm		120.00

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE TARAUDÉ — A

093162	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	½" int.		37.00
093163	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	¾" int.		39.00
093164	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	1" int.		49.00
093165	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	1¼"int.		58.00
093166	Vanne à boisseau sphérique taraudé	6	1½" int.		75.00
093167	Vanne à boisseau sphérique taraudé	4	2" int.		105.00

Vannes à boisseau sphériques GF type 542

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES GF 542			**A**
096-190	(a) Poignée bleue pour robinet 542 Ø 40 - 50 mm		15.00
096-191	(a) Poignée bleue pour robinet 542 Ø 63 mm		15.00
096-180	(b) Pièce folle longue PE Ø 32 mm		32.00
096-181	(b) Pièce folle longue PE Ø 40 mm		36.20
096-182	(b) Pièce folle longue PE Ø 50 mm		42.80
096-183	(b) Pièce folle longue PE Ø 63 mm		49.40
096-184	(c) O-Ring pour robinet 542 Ø 32 mm		4.80
096-185	(c) O-Ring pour robinet 542 Ø 40 mm		8.00
096-186	(c) O-Ring pour robinet 542 Ø 50 mm		8.00
096-187	(c) O-Ring pour robinet 542 Ø 63 mm		8.80

Vannes à boisseau sphériques Coloro

GF VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES COLORO EN PVC PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) **A**
Pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joint HD-PE / lubrifiant Compound, construction monobloc, démontable et remontable radialement

N° d'article	Description	UE			Prix CHF
093101*	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 25 mm		37.00
093102*	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 32 mm		47.00
093110*	(b) Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 20 mm		41.00
093111*	(b) Vanne à bois. sphérique raccords PE	5	Ø 25 mm		54.00
093112*	(b) Vanne à bois. sphérique raccords PE	5	Ø 32 mm		64.00
093113*	(b) Vanne a bois. spherique raccords PE	5	Ø 40 mm		77.00
093115*	(b) Vanne à bois. sphérique raccords PE	4	Ø 63 mm		122.00
093120*	(c) Vanne à boisseau sphérique taraudé		½" int.		39.00
093122*	(c) Vanne à boisseau sphérique taraudé		1" int.		52.00
093123*	(c) Vanne à boisseau sphérique taraudé		1¼" int.		60.00
093132*	(d) Vanne à boisseau sphérique PVC-PE		Ø 63 mm		112.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Vannes à boisseau sphériques Coloro

N° d'article	Description		Prix CHF
	PIECES DE RECHANGE POUR VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES GF COLORO		**A**
096-112*	Poignée bleue pour robinet Ø 40 – 50 mm		15.00
096-113*	Poignée bleue pour robinet Ø 63 mm		15.00
096-122*	Poignée rouge pour robinet Ø 40 – 50 mm		15.00
096-132*	Poignée verte pour robinet Ø 40 – 50 mm		15.00
096-133*	Poignée verte pour robinet Ø 63 mm		15.00
096-142*	Poignée blanche pour robinet Ø 40 – 50 mm		15.00
096-143*	Poignée blanche pour robinet Ø 63 mm		15.00
096-160*	(a) Pièce folle PE pour robinet Ø 32 mm		16.20
096-161*	(a) Pièce folle PE pour robinet Ø 40 mm		21.40
096-162*	(a) Pièce folle PE pour robinet Ø 50 mm		23.60
091292*	(b) O-Ring pour robinet Ø 20 mm		1.90
091293*	(b) O-Ring pour robinet Ø 25 mm		2.60
091294*	(b) O-Ring pour robinet Ø 32 mm		3.30
091295*	(b) O-Ring pour robinet Ø 40 mm		3.70
091296*	(b) O-Ring pour robinet Ø 50 mm		3.70
091297*	(b) O-Ring pour robinet Ø 63 mm		4.90

*Jusqu'à épuisement du stock!

Vannes à boisseau sphériques

FIP VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE EN PVC PN 16 — A

Pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joints PE, O-Ring EPDM, boule sécurisée des deux côtes avec bague de serrage, démontable et remontable radialement

N° d'article	Description			Prix CHF
096040	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 16 mm		25.00
096041	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 20 mm		27.00
096042	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 25 mm		28.00
096043	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 32 mm		41.00
096044	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 40 mm		43.00
096045	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 50 mm		45.00
096046	(a) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 63 mm		69.00
096047	(b) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 75 mm		258.00
096048	(b) Vanne à boisseau sphérique à coller	Ø 90 mm		314.00
096151	(c) Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 50 mm		19.80
096152	(c) Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 56 mm		32.80
096153	(c) Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 63 mm		32.80
096154	(c) Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 75 mm		58.80
096155	(c) Pièce folle PE pour vanne FIP	Ø 90 mm		76.00

CEPEX VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC PN 16 — A

Boule sécurisée des deux côtés, couleur gris, poignée rouge, joints EPDM

		UE			
096071	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 25 mm		21.00
096072	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	8	Ø 32 mm		30.00
096073	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 40 mm		35.00
096074	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 50 mm		36.00
096075	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 63 mm		45.00
096076	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	4	Ø 75 mm		186.00
096077	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	2	Ø 90 mm		286.00

VDL VANNES A BOISSEAU SPHERIQUES EN PVC — A

096210	Vanne à boisseau sphérique à coller VDL	Ø 50 mm		52.00
096211	Vanne à boisseau sphérique à coller VDL	Ø 63 mm		71.00

Clapets anti-retour et voyants de contrôle

MAITEC CLAPETS ANTI-RETOUR EN PVC AVEC MANCHON A COLLER PN 16 — A

Pression constante de ressort 16 bars, couleur gris, O-Ring EPDM

N° d'article	Description			Prix CHF
093239	(a) Clapets anti-retour	Ø 16 mm		31.00
093240	(a) Clapets anti-retour	Ø 20 mm		33.00
093241	(a) Clapets anti-retour	Ø 25 mm		35.00
093242	(a) Clapets anti-retour	Ø 32 mm		43.00
093243	(a) Clapets anti-retour	Ø 40 mm		47.00
093244	(a) Clapets anti-retour	Ø 50 mm		56.00
093245	(a) Clapets anti-retour	Ø 63 mm		69.00
093246	(a) Clapets anti-retour	Ø 75 mm		274.00
093247	(b) Clapets anti-retour "transparent"	Ø 20 mm		32.00
093248	(b) Clapets anti-retour "transparent"	Ø 50 mm		62.00
093249	(b) Clapets anti-retour "transparent"	Ø 63 mm		98.00
093260	(c) Crépine 50 mm pour clapet anti-retour			9.00
093261	(c) Crépine 63 mm pour clapet anti-retour			11.00

FIP CLAPET ANTI-RETOUR A PISTON — A

096026	Clapet anti-retour à piston	Ø 50 mm		224.00
096027	Clapet anti-retour à piston	Ø 63 mm		330.00
096028	Clapet anti-retour à piston	Ø 75 mm		518.00

VOYANT DE CONTRÔLE À COLLER — A

096062	Voyant de contrôle à coller	Ø 50 mm		42.00
096063	Voyant de contrôle à coller	Ø 63 mm		48.00
096176	Voyant de contrôle à coller	Ø 75 mm		150.00
096178	Voyant de contrôle à coller	Ø 90 mm		165.00
096177	Voyant de contrôle à coller	Ø 110 mm		226.00
096179	Voyant de contrôle à coller	Ø 140 mm		330.00

Clapets manuels et jeux de flasque

VDL CLAPET MANUELS

Pression d'utilisation 2,5 bars, O-Ring EPDM — **A**

N° d'article	Description		Prix CHF
093050	(a) Clapet manuel, DN 40 / Ø 50 mm		60.00
093051	(a) Clapet manuel, DN 50 / Ø 63 mm		89.00
093052	(a) Clapet manuel, DN 65 / Ø 75 mm		130.00
093053	(a) Clapet manuel, DN 80 / Ø 90 mm		193.00
093054	(a) Clapet manuel, DN 100 / Ø 110 mm		238.00
093058	(b) Clapet manuel 1½" ext. x douille NW 38		32.00

CEPEX CLAPET MANUEL PVC-U

A

N° d'article	Description	Type		Prix CHF
096261	Clapet manuel, DN 80 / Ø 90 mm	PN 10		176.00
096262	Clapet manuel, DN 100 / Ø 110 mm	PN 10		182.00
096263	Clapet manuel, DN 125 / Ø 125/140 mm	PN 10		252.00
096264	Clapet manuel, DN 150 / Ø 160 mm	PN 10		280.00

CEPEX JEU DE FLASQUES POUR CLAPET MANUEL PVC-U

A

N° d'article	Description	Type		Prix CHF
096272	Jeu de flasques, DN 80 / Ø 90 mm pour article 096261	PN 10		118.00
096273	Jeu de flasques, DN 100 / Ø 110 mm pour article 096262	PN 10		128.00
096274	Jeu de flasques, DN 110 / Ø 125 mm pour article 096263	PN 10		163.00
096268	Jeu de flasques, DN 125 / Ø 140 mm pour article 096263	PN 10		184.00
096269	Jeu de flasques, DN 150 / Ø 160 mm pour article 096264	PN 10		274.00

Vannes motorisées

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK

N° d'article	Description		Prix CHF
VANNES MOTORISÉES 2 VOIES			**C**
096030	(a) Vanne motorisée 2 voies 230 V AC/DC, d 50 mm		735.00
096031	(a) Vanne motorisée 2 voies 230 V AC/DC, d 63 mm		761.00
096032	(a) Vanne motorisée 2 voies 24 V AC/DC, d 50 mm		735.00
096033	(a) Vanne motorisée 2 voies 24 V AC/DC, d 63 mm		761.00
096034	(b) S2A, 2 interrupteurs de fin de course		157.00

VANNES MOTORISÉES 3 VOIES **C**

- Moteurs électriques de série avec commande de secours manuelle intégrée
- Retour d'information par contact libre de potentiel
- Rotation gauche / droite
- Construction robuste et stable
- Pas de coups de bélier dans la conduite en raison des temps de fonctionnement définis
- Indice de protection IP 54 & 65

093055	(c) Vanne motorisée 3 voies 230 V AC/DC, d 50 mm		1'334.00
093049	(c) Vanne motorisée 3 voies 230 V AC/DC, d 63 mm		1'932.00
093056	(c) Vanne motorisée 3 voies 24 V AC/DC, d 50 mm		1'334.00
093057	(c) Vanne motorisée 3 voies 24 V AC/DC, d 63 mm		1'932.00

Mastic d'étanchéité et brides en inox

N° d'article	Description			Prix CHF
	MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ADHESEAL Adhérence sur métal, mat. synthétique, verre, bois et aluminium, pour usage universel et pour travaux de collage ou d'étanchéité, non résistant à la moisissure, utilisable sous l'eau ou sur surface humide.		**A**	
096160	(a) Mastic d'étanchéité 290 ml blanc			62.00
096163	(a) Mastic d'étanchéité 290 ml gris clair			62.00
096164	(a) Mastic d'étanchéité 290 ml gris souris			62.00
096165	(a) Mastic d'étanchéité 290 ml noir			62.00
	MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS EASY SEAL Ne contient pas de solvants, bonne adhérence sur la pierre naturelle, moisissure retardée, bonne résistance aux UV, **seulement utilisable sur surface sèche**		**A**	
096166	(b) Mastic pour joints blanc			64.00
	MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ GRIFFON		**A**	
096105	(c) Mastic d'étanchéité Griffon 425 gr. gris			38.00
096106	(c) Mastic d'étanchéité Griffon 425 gr. blanc			38.00
	BRIDES EN INOX		**A**	
096300	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	10 - 16 mm		5.20
096301	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	12 - 20 mm		5.20
096302	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	16 - 25 mm		5.20
096303	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	20 - 32 mm		5.20
096304	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	25 - 40 mm		5.20
096305	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	35 - 50 mm		5.40
096306	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	40 - 60 mm		5.40
096307	(d) Brides en V4A, largeur 12 mm	50 - 70 mm		5.80

Tangit et Griffon

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	TANGIT **N'utilisez jamais du Tangit avec du tuyau flexible!**			**A**
096080	(a) Colle 125 g	12 tubes		22.00
096081	(a) Colle 250 g	12 boîtes		34.00
096082	(a) Colle 500 g	12 boîtes		58.00
096083	(a) Colle 1 kg	6 boîtes		106.00
096084	(b) Décapant 1 l	12 boîtes		68.00
096086	(c) Lingettes de nettoyage, Boîte de 100 lingettes, Lingettes de nettoyage pour joints de soudure en plastique PE, PP, PB et PVDF	8 boîtes		52.00
	GRIFFON Colle PVC WDF-05 thixotrope bleue et à prise très rapide pour coller les tuyaux flexibles, les tuyaux PVC rigides, les fittings, pour une utilisation dans des conditions humides et les réparations			**A**
096093	(d) Colle WDF-05 250 ml avec pinceau	12 boîtes		28.00
096094	(d) Colle WDF-05 500 ml avec pinceau	12 boîtes		42.00
	GRIFFON Colle Uni pour collages PVC universels (également ABS)			**A**
096102	(e) Colle Uni 100 Original 250 ml avec pinceau	24 boîtes		28.00
096100	(e) Colle Uni 100 Original 500 ml avec pinceau	12 boîtes		43.00
096101	(e) Colle Uni 100 Original 1000 ml avec pinceau	8 boîtes		73.00
096095	(f) Colle Uni 100 XT 250 ml avec pinceau	24 boîtes		28.00
096096	(f) Colle Uni 100 XT 500 ml avec pinceau	12 boîtes		43.00
096097	(f) Colle Uni 100 XT 1000 ml avec pinceau	8 boîtes		73.00
096099	Colle Uni 100 GT (pour grands Ø) 1000 ml avec pinceau	8 boîtes		73.00
096098	(g) Décapant TI 1 l	6 boîtes		49.00
096107	(g) Décapant TI 125 ml	8 boîtes		13.60

Griffon, Pevicol, Teflon et Tangit

NOU-VEAU

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	GRIFFON Colle pour films PVC entre eux et sur PVC rigide, caoutchouc, toile de chanvre et bois			**A**
096187	(a) Colle M-385, 250 ml avec pinceau	12 boîtes		25.00
	COLLE PEVICOL **Spécialement pour tuyaux flexibles - N'utilisez jamais du Pevicol avec de l'ABS!**			**A**
096090	(b) Colle 285 g	20 tubes		51.00
096091	(b) Colle 570 g	16 tubes		94.00
	RUBAN TEFLON			**A**
096089	(c) Ruban téflon 12 mm de largeur			2.60
096070	(d) Ruban téflon EXTRALARGE 19 mm x 0,2 mm			3.80
096087	(e) Unilock fil pour raccord fileté 160 m	20 boîtes		30.00
096092	(f) Loctite étanchéité pour filets, tube à 100 ml	12 tubes		106.00
096079	(g) Loxeal pâte à joint rouge, tube 75 ml	12 tubes		36.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



COUDE 90° — S

N° d'article	d	D	l	Z		Prix CHF
091801	12	16	19	7	PN 16	2.80
091802	16	21	23	9	PN 16	2.80
091803	20	25	27	11	PN 16	2.80
091804	25	31	33	14	PN 16	3.40
091805	32	40	39	17	PN 16	4.70
091806	40	49	47	21	PN 16	7.00
091807	50	60	57	26	PN 16	7.80
091809	63	75,5	72	34	PN 16	12.00
091811	75	87,5	82	38	PN 16	23.50
091812	90	105	97	46	PN 16	34.50
091813	110	129	118	56	PN 16	57.50
091814	125	145	135	66	PN 16	77.00
091815	140	162	149	72	PN 16	88.00
091816	160	185	167	81	PN 16	129.00



COUDE 45° — S

N° d'article	d	D	l	Z		Prix CHF
091783	12	16	16	4	PN 16	3.40
091784	16	21	18	4	PN 16	3.40
091785	20	25	21	5	PN 16	3.40
091786	25	31	25	6	PN 16	4.40
091787	32	40,5	30	8	PN 16	5.60
091788	40	49,5	36	10	PN 16	7.00
091790	50	60	43	12	PN 16	8.00
091792	63	75	53	15	PN 16	11.50
091793	75	87,5	61	17	PN 16	21.40
091794	90	106	72	21	PN 16	34.50
091795	110	129	86	25	PN 16	57.00
091796	125	145	96	27	PN 16	77.00
091797	140	162	107	30	PN 16	86.00
091798	160	185	121	34	PN 16	135.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

(a) COUDE 45°, INTERIEUR / EXTERIEUR — S

N° d'article	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		Prix CHF
091789	50	50	40	11,5	25	21	43	52	PN 10	10.50
091791	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	PN 10	14.00



(b) COUDE 90°, INTERIEUR / EXTERIEUR — S

N° d'article	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		Prix CHF
091808	50	40	32	26	39	35	57	61	PN 10	10.50
091810	63	63	50	32	49	42	70	80	PN 10	17.00

(c) COUDE 90° FILETE — S

N° d'article	d	G								Prix CHF
091842	50	1¼"							PN 10	9.50
091843	50	1½"							PN 10	9.50
091844	50	2"							PN 10	9.50
091845	63	2"							PN 10	15.00





Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063





N° d'article	Description				Prix CHF
	(d) COUDE 90°, RENFORCE TARAUDE avec collier				**S**
	d	G	E		
091821	20	½"	30	PN 16	10.00
091822	25	¾"	37	PN 16	10.40
091824	32	1"	45	PN 16	14.40
091825	40	1¼"	53	PN 16	17.20
091826	50	1½"	64	PN 16	22.50
091827	63	2"	76	PN 16	30.00
	(e) COUDE 90°, RENFORCE TARAUDE sans collier				**S**
	d	G	E		
091833	50	1½"	59,5	PN 10	12.90
091834	63	2"	72	PN 10	23.60
	(f) COUDE 90° PVC AVEC VIDANGE AU-DESSUS, MANCHON A COLLER				**S**
	Dimension	Vidange			
091902	50 mm x 50 mm	½"		PN 16	25.00
091903	63 mm x 63 mm	½"		PN 16	34.00
091904	75 mm x 75 mm	½"		PN 16	51.00
091908	90 mm x 90 mm	¾"		PN 16	84.00
	(g) COUDE 90° PVC AVEC VIDANGE LATERAL, MANCHON A COLLER				**S**
	Dimension	Vidange			
091905	50 mm x 50 mm	½"		PN 16	26.50
091906	63 mm x 63 mm	½"		PN 16	34.00
091907	75 mm x 75 mm	½"		PN 16	51.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063







N° d'article	Description			Prix CHF
(a) COURBE 90°				**S**
	d	E		
091042	20	30	PN 16	11.50
091043	25	36	PN 16	11.50
091044	32	43	PN 16	15.00
091045	40	48	PN 16	20.40
091046	50	63	PN 16	22.00
091047	63	76	PN 16	30.00
091048	75	90	PN 16	69.60
091049	90	108	PN 16	78.20
091050	110	132	PN 12	137.00
091051	125	152	PN 10	148.00
091052	140	165	PN 10	180.00
(b) COURBE 90° TRANSPARENT				**S**
	d	E		
091053	32	43	PN 16	32.00
091054	40	48	PN 16	49.00
091055	50	63	PN 16	87.00
091056	63	76	PN 16	120.00
(c) MANCHON UNION A COLLER				**S**
	d	E		
091740	12	29	PN 16	9.00
091741	16	34	PN 16	9.70
091742	20	40	PN 16	9.90
091743	25	51	PN 16	11.50
091744	32	57	PN 16	15.60
091745	40	71	PN 16	19.80
091746	50	77	PN 16	22.00
091747	63	93	PN 16	26.30
091748	75	115	PN 10	91.00
091749	90	132	PN 6	134.00
091750	110	165	PN 6	145.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063







N° d'article	Description				Prix CHF
(a) MANCHON UNION TARAUDE					**S**
	d	G	E		
091774	16	⅜"	37	PN 10	15.00
091775	20	½"	46	PN 10	16.00
091776	25	¾"	56	PN 10	17.20
091777	32	1"	67	PN 10	22.50
091778	40	1¼"	82	PN 10	26.30
091779	50	1½"	88	PN 10	25.70
091780	63	2"	106	PN 10	28.90
(b) MANCHON UNION FILETE					**S**
	d	G	E		
091761	20	½"	43	PN 10	14.00
091762	25	¾"	53	PN 10	20.90
091763	32	1"	60	PN 10	23.00
091765	50	1½"	83	PN 10	19.30
091766	50	1½" NPT	83	PN 10	22.50
091768	50	2" blanc avec O-Ring		PN 10	34.00
091768-G	50	2" gris avec O-Ring		PN 10	32.00
091770	63	2"	103	PN 10	32.00
091767	50	1½" blanc avec O-Ring		PN 10	27.00
091769	63	2" blanc avec O-Ring		PN 10	34.00
091781	75	2½"		PN 10	91.00
(c) MANCHON UNION REDUIT					**S**
	d	d1	d2		
091426	50	40	59	PN 16	17.20
091427	63	50	74	PN 16	27.90

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063







(a) ECROUS — S

N° d'article	d	G	E			Prix CHF	
091731	16	¾"	51			PN 16	3.40
091732	20	1"	57			PN 16	3.40
091734	25	1¼"	71			PN 16	4.40
091733	32	1½"	77			PN 16	5.00
091735	40	2"	93			PN 16	7.00
091736	50	2¼"	115			PN 16	7.80
091737	63	2¾"	132			PN 16	11.00
091738	75	3½"	165			PN 16	40.70

(b) PIECE FILETEE — S

N° d'article	d	I	G	E		Prix CHF	
091165	40	41	2"	50,8		PN 16	5.60
091166	50	45	2¼"	57		PN 16	7.00
091167	63	52	2¾"	70		PN 16	9.00
091168	75	57	3½"	85		PN 16	39.00

(c) PIECE FOLLE — S

N° d'article	d	I	A	D	E	Prix CHF	
091144	32	20	36	28	50	PN 16	3.20
091145	40	30	56	48	56	PN 16	3.90
091146	50	34	62	59	62	PN 16	5.00
091147	63	41	78	74	78	PN 16	7.80
091148	75	49	97	91	97	PN 16	17.70

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



O-RING EPDM — S

N° d'article	d	d1	D		Prix CHF
091290	12	12,37	17,61		1.40
091291	16	15,6	20,84		1.80
091292	20	20,3	27,36		1.90
091293	25	28,2	35,26		2.60
091294	32	33	40,06		3.30
091295	40	40,7	51,36		3.70
091296	50	47,1	57,76		3.70
091297	63	59,8	70,46		4.90
091298	75	75,57	86,23		5.40
091299	90	88,27	98,93		5.90
091300	110	113,67	124,33		7.00



RACCORDS POUR RESERVOIR — S

N° d'article		d1	d2	d3	Prix CHF
091020	20 - 25	20	25	¾"	43.90
091021	25 - 32	25	32	1"	39.60
091022	32 - 40	32	40	1¼"	42.80
091023	40 - 50	40	50	1¾"	51.40
091024	50 - 63	50	63	2"	57.80
091025	50 - 63	50	63	2¼"	57.80
091026	63 - 75	63	75	2½"	85.60
091027	75 - 90	75	90	3"	91.00
091028	90 - 110	90	110	M113	118.00
091029	110 - 125	110	125	M133	145.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

a



a

b

c

N° d'article	Description			Prix CHF
(a) MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION TARAUDES PVC-LAITON				**S**
	d	G		
091715*	25	¾"	PN 16	40.00
(b) MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION FILETES PVC-V4A				**S**
	d	G		
091719	20	½"	PN 16	45.00
091725	25	¾"	PN 16	50.00
091720	32	1"	PN 16	67.00
091722	40	1¼"	PN 16	92.00
091728	50	1½"	PN 16	99.00
091730	63	2"	PN 16	150.00
(c) MAMELONS UNIONS D'ADAPTATION TARAUDES PVC-V4A				**S**
	d	G		
091724	20	½"	PN 16	40.00
091726	25	¾"	PN 16	88.00
091727	40	1¼"	PN 16	109.00
091729	50	1½"	PN 16	144.00
091723	63	2"	PN 16	150.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

PIECE T 45°, EGALE — S

N° d'article	d	E		Prix CHF
091472	20	27	PN 16	11.80
091473	32	41	PN 16	15.00
091474	40	50	PN 16	20.40
091475	50	58	PN 16	24.70
091476	63	73	PN 10	32.10
091477	75	89	PN 10	53.50
091478	90	106	PN 10	106.00
091479	110	132	PN 10	139.00
091480	125	145	PN 10	171.00
091481	140	162	PN 10	290.00
091486	160	182	PN 10	415.00

COUDE Y — S

N° d'article	d		Prix CHF
091485	63	PN 10	27.90



PIECE Y — S

N° d'article	d	D		Prix CHF
091482	50	58	PN 16	10.00
091483	63	73	PN 16	14.00
091484	75	89	PN 16	26.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



MANCHON, EGAL — S

N° d'article	d	E		Prix CHF
091271	12	16	PN 16	2.30
091272	16	21	PN 16	2.30
091273	20	26	PN 16	2.30
091274	25	31	PN 16	2.60
091275	32	40	PN 16	2.80
091276	40	48	PN 16	4.50
091277	50	59	PN 16	4.70
091278	63	73	PN 16	6.60
091279	75	90	PN 16	15.00
091280	90	106	PN 16	20.90
091281	110	129	PN 16	31.00
091282	125	145	PN 16	53.50
091283	140	162	PN 16	74.90
091284	160	185	PN 16	104.90

PIECE T 90°, EGALE — S

N° d'article	d	D		Prix CHF
091491	12	16	PN 16	3.20
091492	16	21	PN 16	3.20
091493	20	25	PN 16	3.40
091494	25	31	PN 16	4.70
091495	32	40	PN 16	5.00
091496	40	49	PN 16	7.10
091497	50	60	PN 16	8.80
091498	63	75,5	PN 16	15.00
091499	75	88,5	PN 16	26.80
091500	90	105	PN 16	48.20
091501	110	129	PN 16	61.00
091502	125	145	PN 16	81.40
091503	140	162	PN 16	114.00
091505	160	180	PN 16	160.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063







N° d'article	Description					Prix CHF
(a) PIECE T 90°, EGALE TARAUDEE						**S**
	d	G	E			
091542	50	1½“	59,5		PN 10	17.20
091543	63	2“	75,5		PN 10	26.30
(b) PIECE T 90°, REDUITE						**S**
	d	d1	D	D1		
091517	50	20	60	26	PN 16	8.90
091518	50	25	60	32	PN 16	8.90
091519	50	32	60	40	PN 16	8.90
091520	50	40	60	49	PN 16	12.40
091526	63	20	75,5	26	PN 16	18.20
091521	63	25	75,5	32	PN 16	18.20
091522	63	32	75,5	40	PN 16	18.20
091523	63	40	75,5	49	PN 16	18.20
091524	63	50	75,5	60	PN 16	18.20
091525	75	50	92	61	PN 16	26.80
(c) PIECE T 90°, REDUITE FILETEE						**S**
	d	G	E			
091554	50	1“	62		PN 10	10.70
091556	50	1½“	62		PN 10	10.70
(d) CROIX 90°						**S**
	d	D				
091256	50	62			PN 16	25.00
091257	63	77			PN 16	31.00
091253	75	88			PN 16	77.00
091254	90	109,5			PN 16	117.00
091255	110	132			PN 16	182.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

CROIX À 5 VOIES — S

N° d'article	d	E			Prix CHF
091258	50	62		PN 16	38.60
091259	63	77		PN 16	48.20

EMBOUTS D'ADAPTATION FILETE — S



N° d'article	d	D	G		Prix CHF
091611	16		¼"	PN 16	3.40
091612	16		⅜"	PN 16	3.40
091613	20		½"	PN 16	3.60
091614	20		¾"	PN 16	3.20
091615	25	32	¾"	PN 16	4.00
091616	25	32	1"	PN 16	4.00
091617	32	40	1"	PN 16	5.40
091618	32	40	1¼"	PN 16	5.40
091619	40	50	1¼"	PN 16	6.70
091620	40	50	1½"	PN 16	6.70
091621	50		1¼"	PN 16	7.20
091622	50		1½"	PN 16	7.20
091623	50		2"	PN 16	7.20
091624	63	75	1¼"	PN 16	17.70
091625	63	75	1½"	PN 16	17.70
091626	63	75	2"	PN 16	17.70
091627	63	75	2½"	PN 16	17.70
091629	75	90	2½"	PN 16	27.90
091630	75	90	3"	PN 16	27.90
091632	90		3"	PN 16	60.00
091637	50		2" NPT	PN 16	12.40
091636	50		1½" NPT rond	PN 16	14.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063





N° d'article	Description				Prix CHF
(a) EMBOUTS D'ADAPTATION TARAUDES					**S**
	d	G	E		
091590	32	1"	42	PN 10	10.00
091591	40	1¼"	52	PN 10	11.00
091592	50	1½"	62	PN 10	11.30
091593	63	2"	78	PN 10	15.00
(b) MAMELON D'ADAPTATION FILETE					**S**
	D	G			
091650	16	¼"		PN 16	2.90
091651	16	⅜"		PN 16	2.90
091652	20	½"		PN 16	3.00
091653	25	¾"		PN 16	3.60
091654	32	¾"		PN 16	3.80
091655	32	1"		PN 16	3.80
091657	40	1"		PN 16	4.90
091656	40	1¼"		PN 16	4.90
091658	50	1¼"		PN 16	7.40
091660	50	1½"		PN 16	6.30
091663	63	1½"		PN 16	8.90
091664	63	2"		PN 16	8.90
091665	63	2" NPT		PN 16	8.90
091661	50	1½"	rond	PN 16	6.50
091666	63/75	2"		PN 16	17.70
091667	63/75	2½"		PN 16	17.70
091669	75/90	2½"		PN 16	27.90
091668	75/90	3"		PN 16	27.90
091659	90/110	3"		PN 16	30.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



MAMELON DOUBLE FILETE — S

N° d'article	G		Prix CHF
091100	⅜"	PN 10	5.70
091101	½"	PN 10	6.70
091102	¾"	PN 10	7.80
091103	1"	PN 10	10.00
091104	1¼"	PN 10	7.00
091105	1½"	PN 10	8.00
091106	2"	PN 10	11.80



BOUCHON FILETE — S

N° d'article	G		Prix CHF
091460	⅜"	PN 10	5.60
091461	½"	PN 10	5.60
091462	¾"	PN 10	6.70
091463	1"	PN 10	8.90
091464	1¼"	PN 10	7.60
091465	1½"	PN 10	9.50
091466	2"	PN 10	10.40
091468	2½"	PN 10	24.10

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



EMBOUT D'ADAPTION RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER — S

N° d'article	d	G	E		Prix CHF
091580	16	⅜"	25	PN 16	8.90
091581	20	½"	29	PN 16	9.40
091582	25	¾"	35	PN 16	11.50
091583	32	1"	45	PN 16	14.00
091584	40	1¼"	52	PN 16	16.00
091585	50	1½"	64	PN 16	18.20
091586	63	2"	76	PN 16	24.00
091587	75	2½"	90	PN 16	48.20
091588	90	3"	110	PN 16	58.90



MAMELON REDUIT RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER — S

N° d'article	d	G	E		Prix CHF
091420	20	⅜"	25	PN 16	8.60
091421	25	½"	20	PN 16	8.90
091422	32	¾"	35	PN 16	11.80
091423	40	1"	45	PN 16	15.00
091424	50	1¼"	55	PN 16	17.20
091425	63	1½"	65	PN 16	25.70

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



BOUCHON A COLLER — S

N° d'article	d	D	l		Prix CHF
091231	16	21	19	PN 16	2.50
091232	20	26	22	PN 16	2.50
091233	25	31	26	PN 16	2.80
091234	32	40	29	PN 16	3.20
091235	40	48	34,5	PN 16	4.70
091236	50	59,5	43	PN 16	6.00
091237	63	75,5	50	PN 16	8.20
091238	75	90	60	PN 16	16.00
091239	90	106	68	PN 16	20.50
091240	110	129	89	PN 16	35.50
091241	125	145	100	PN 16	55.00
091242	140	162	110	PN 16	69.00
091243	160	185	128	PN 16	87.00



BOUCHON TARAUDE — S

N° d'article	G	E			Prix CHF
091210	⅜"	31		PN 10	7.80
091211	½"	37		PN 10	8.00
091212	¾"	43		PN 10	11.10
091213	1"	52		PN 10	11.10
091214	1¼"	62		PN 10	12.40
091215	1½"	66		PN 10	15.60
091216	2"	82		PN 10	17.70
091217	2½"	91		PN 10	39.00
091218	3"	110		PN 10	48.00

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



REDUCTION LONGUE — S

N° d'article	D	d	d1	E		Prix CHF
091382	16	12	10	14	PN 16	3.20
091383	20	16	12	19	PN 16	3.20
091385	25	20	20	25	PN 16	3.40
091388	32	25	25	32	PN 16	3.40
091392	40	32	32	40	PN 16	3.60
091394	50	40	25	33	PN 16	4.40
091396	50	40	40	50	PN 16	4.40
091397	63	50	25	33	PN 16	6.80
091400	63	50	50	65,1	PN 16	6.80
091404	75	63	63	75	PN 16	14.00
091408	90	75	75	90	PN 16	17.70
091411	110	90	75	92	PN 16	26.80
091412	125	110	90	106	PN 16	34.30
091413	140	125	110	125	PN 16	52.50



REDUCTION FILETEE, BLANC — S

	d	G	
096108	2"	1½"	6.70

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



REDUCTION TARAUDEE – TYPE B — S

N° d'article	d	G			Prix CHF
091670	16	¼"		PN 10	5.60
091671	20	¼"		PN 10	5.60
091672	20	⅜"		PN 10	5.60
091674	25	⅜"		PN 10	6.70
091673	25	½"		PN 10	6.70
091675	32	½"		PN 10	8.60
091676	32	¾"		PN 10	8.60
091677	40	¾"		PN 10	10.50
091678	40	1"		PN 10	10.50
091679	50	½"		PN 10	11.00
091680	50	¾"		PN 10	11.00
091685	63	1½"		PN 10	21.40
091682	63	½"		PN 10	21.40
091687	75	2"		PN 10	28.70
091689	90	2"		PN 10	40.10



REDUCTION TARAUDEE – TYPE A — S

N° d'article	d	d1	G		Prix CHF
091684	50	40	1½"	PN 10	13.40

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063





REDUCTION COURTE — **S**

N° d'article	D	d1		Prix CHF
091330	16	12	PN 16	1.10
091331	20	16	PN 16	1.70
091332	25	16	PN 16	2.50
091333	25	20	PN 16	2.50
091334	32	16	PN 16	3.00
091335	32	20	PN 16	3.00
091336	32	25	PN 16	3.00
091337	40	16	PN 16	3.00
091338	40	20	PN 16	3.00
091339	40	25	PN 16	3.00
091340	40	32	PN 16	3.00
091341	50	20	PN 16	3.20
091342	50	25	PN 16	3.20
091343	50	32	PN 16	3.20
091344	50	40	PN 16	3.20
091345	63	25	PN 16	5.00
091346	63	32	PN 16	5.00
091347	63	40	PN 16	5.00
091348	63	50	PN 16	5.00
091351	75	50	PN 16	6.50
091352	75	63	PN 16	6.50
091354	90	50	PN 16	12.90
091355	90	63	PN 16	12.90
091356	90	75	PN 16	12.90
091358	110	63	PN 16	22.50
091359	110	75	PN 16	22.50
091360	110	90	PN 16	22.50
091362	125	90	PN 16	52.50
091361	125	110	PN 16	52.50
091363	140	110	PN 16	83.50
091364	140	125	PN 16	83.50

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



DOUILLES — S

N° d'article	D	d	G		Prix CHF
091121	10	8		PN 16	4.40
091122	12	12		PN 16	4.40
091123	16	16		PN 16	4.40
091124	20	20		PN 16	4.40
091125	25	25		PN 16	4.40
091126	32	30		PN 16	6.40
091127	40	40		PN 16	8.10
091128	50	50		PN 16	10.40
091129	63	60		PN 16	13.90
091130	14	12	¼" ext.	PN 10	10.40
091131	18	16	⅜" ext.	PN 10	10.40

CLIPS DE FIXATION PE - TYPE A — S

N° d'article	d	Prix CHF
091432	16	1.30
091433	20	1.50
091434	25	1.80
091435	32	2.30

CLIPS DE FIXATION PE - TYPE B — S

N° d'article	d	Prix CHF
091436	40	3.40
091437	50	3.60
091438	63	4.40
091439	75	8.00
091440	90	11.80
091441	110	15.00
091442	125	33.00
091443	140	34.00
091444	160	35.00

Sous réserve de modifications techniques.

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063

(a) PPGF - CLIPS DE FIXATION SPEC. AVEC ENTRETOISE S

N° d'article	d	Prix CHF
091450	20	2.80
091451	32	2.80
091452	40	3.30
091453	50	4.40
091454	63	5.00



(b) MAMELON D'ADAPTATION RENFORCE TARAUDE AVEC COLLIER S

N° d'article	d1	d	G			Prix CHF
091701	20	16	½“		PN 16	17.20
091702	25	20	¾“		PN 16	20.40
091703	32	25	1“		PN 16	24.00
091705	50	40	1½“		PN 16	35.40
091706	63	50	2“		PN 16	49.90



(c) COLLETS POUR JOINTS PLATS S

N° d'article	d	A	D	h		Prix CHF
091085	50	73	61	8	PN 16	8.00
091086	63	90	77	9	PN 16	12.40
091087	75	106	91	10	PN 16	17.70
091088	90	125	108	11	PN 16	26.80
091089	110	150	131	13	PN 16	35.40
091091	140	187	162	14	PN 16	64.20
091092	160	213	187	16	PN 16	74.90

Fittings en PVC rigide couleur: gris (RAL 7011), dimensions: conformes aux normes DIN 8063



FLASQUES POUR COLLETS — S

N° d'article	d	A	B	K	l		Prix CHF
091305	50	150	62	110	16	PN 10	16.00
091306	63	165	78	125	18	PN 10	22.50
091307	75	185	92	145	19	PN 10	25.70
091308	90	200	110	160	20	PN 10	27.90
091309	110	220	133	180	22	PN 10	36.40
091311	140	248	165	210	26	PN 10	47.10
091312	160	285	190	240	28	PN 10	53.50



JOINTS PLATS EVA TRANSPARENT POUR COLLETS — S

N° d'article	d	D	d1	S			Prix CHF
091184	40	59	40	3			2.20
091185	50	71	50	3			2.20
091186	63	88	63	3			3.40
091187	75	104	75	3			4.40
091188	90	123	90	3			4.40
091189	110	148	110	4			7.80
091190	140	186	140	4			8.80
091191	160	211	160	4			11.80

Aspirateurs automatiques

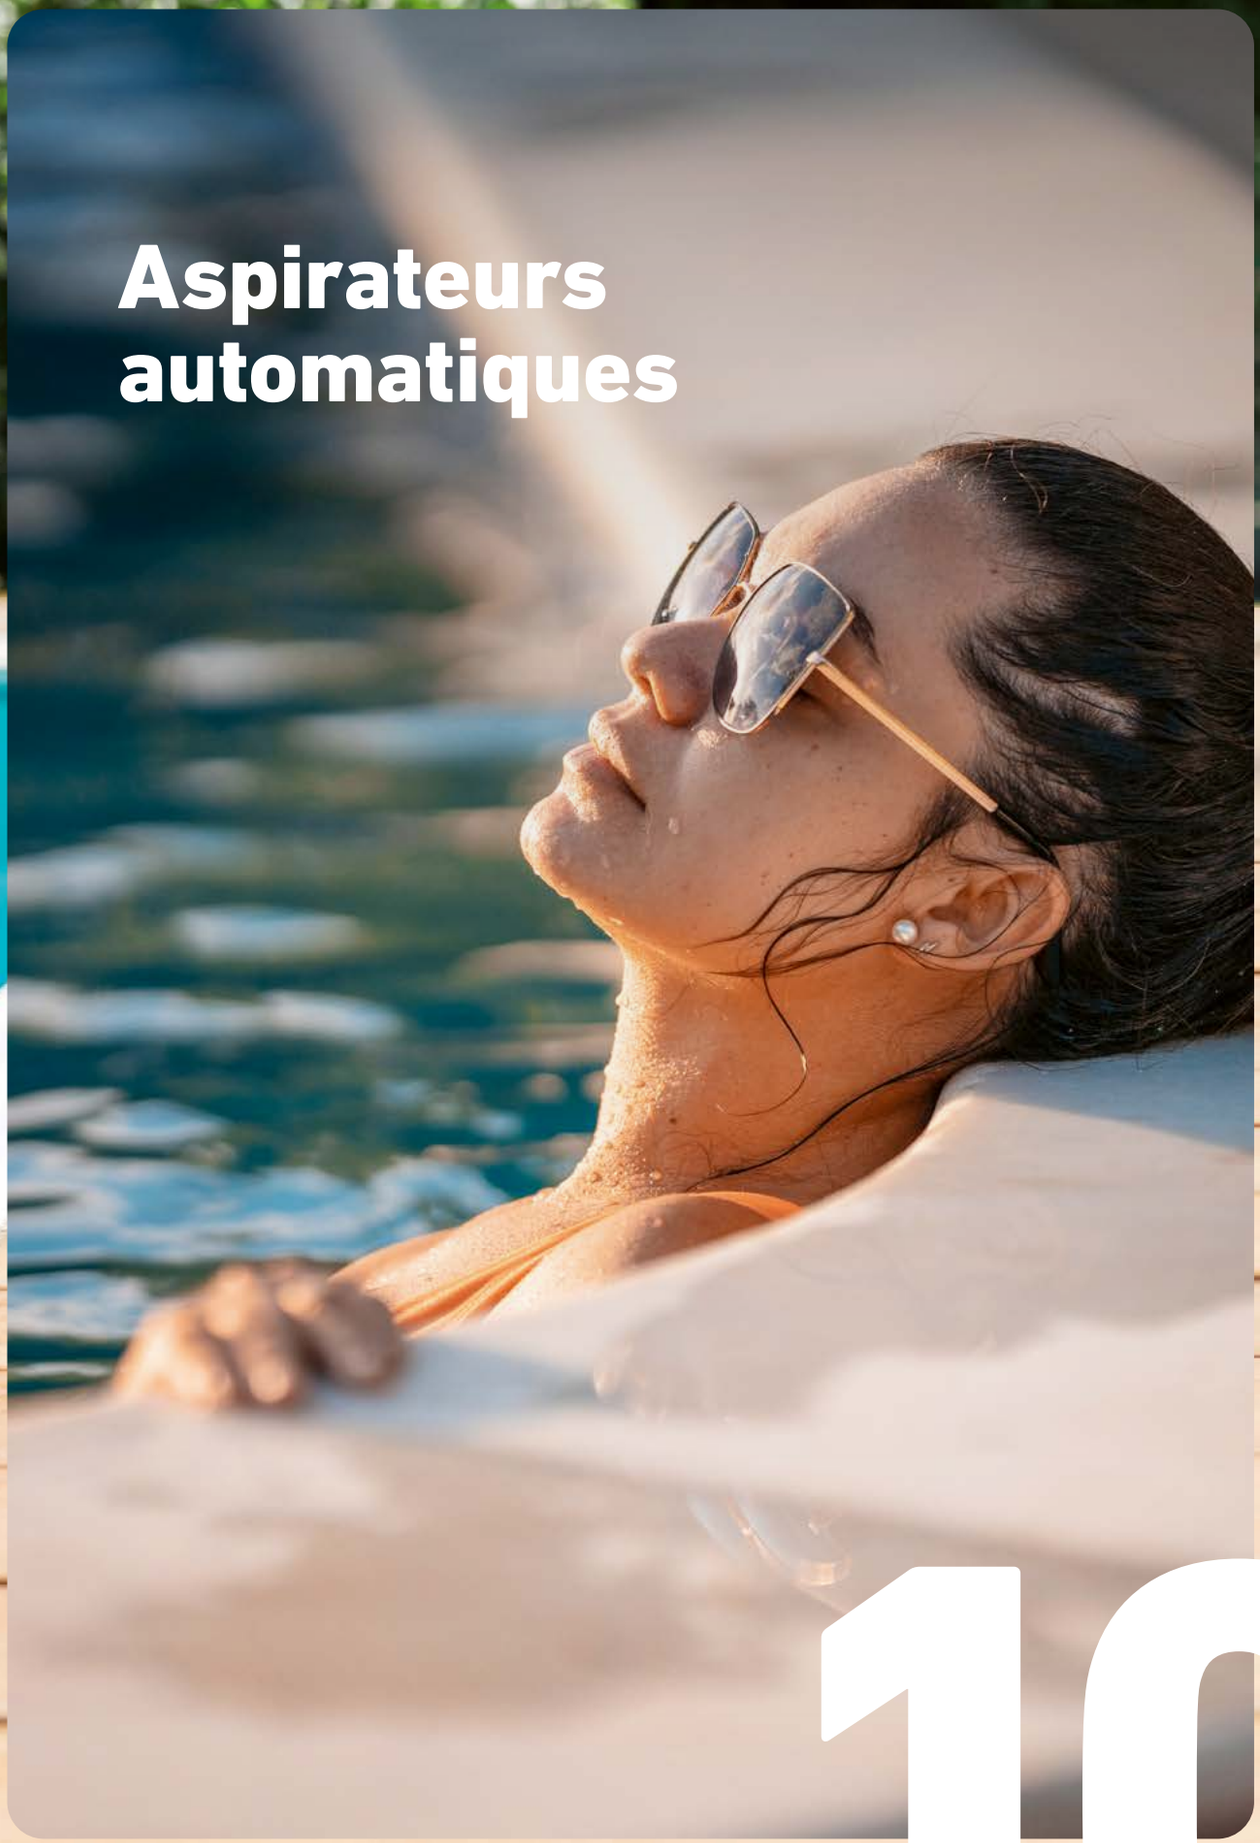

10

LA NOUVELLE GÉNÉRATION SANS FIL

NOUVEAU
Voir. p. 292

Dolphin LIBERTY 300

2 ans de garantie

Dolphin LIBERTY 400

App intégrée
3 ans de garantie

ⓘ Disponible dans le 2ème semestre 2024

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine de la série M

	M700 101025	**M600 101022**	**M400 101018**	**M200 101043**
Spécifications techniques				
Poids (kg)	11,5	11,5	11	8,5
Volume d'aspiration (m^3/h)	19	19	17	17
Longueur du câble (m)	18	18	18	18
Swivel, empêche que le câble se torde	✓	✓	✓	✓
Type de brosses	Combi	Combi	Combi ou blanches	Combi
Filtration avec cartouches	✓	✓	✓	-
Filtration avec filtre à sac	-	-	-	✓
Accès aux cartouches (Top Access)	✓	✓	✓	-
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	-	-	-
Transfo IOT (always connected)	✓	✓	✓	-
Performances				
Longueur piscine (max. m)	15	15	15	10
Durée de cycle (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5	2,5	3
Nettoyage du fond	✓	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	✓	✓	✓	-
Nettoyage de la ligne d'eau	✓	✓	✓	-
Fonctions supplémentaires				
Caddy	✓	✓	✓	-
Stand de rangement	-	-	-	✓
Télécommande	✓	(en option)	-	-
Mobile App "MyDolphin™ Plus"	✓	✓	✓	-
Brosse active	✓	✓	✓	-
Garantie (ans)	4	4	4	2
Prix	2'520.00	2'330.00	1'860.00	1'160.00

M700

N° d'article	Description		Prix CHF
	M700 **D** Un nettoyage de piscine d'un autre niveau. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M700 vous permet d'économiser un temps précieux lors du nettoyage de la piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité Wi-Fi®. Utilisez l'App MyDolphin™ Plus pour personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il est doté d'un capteur unique qui vous permet de savoir quelle est la température de l'eau de votre piscine et d'une jauge qui vous montre exactement le niveau de remplissage du filtre.		
101025	Dolphin M700 avec brosses combi	ALL POOLS	2'520.00
	PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR M700 **S**		
104-1019	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)		145.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)		79.00
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)		74.00
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).		114.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M700

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
Fonctionnalités avancées	Jauge de filtre et indicateur de température
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'App MyDolphin™ Plus
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins

Mode "récupérez-moi" Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort

Indicateur de température vous indique la température de l'eau de votre piscine

Jauge de filtre vous informe en temps réel sur l'etat du filtre

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

M600



N° d'article	Description		Prix CHF
	M600 **D** Un minimum d'efforts et de contraintes pour un maximum de performances. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M600 facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir, avec un minimum de contraintes et d'efforts. Récemment conçu, il offre des performances de nettoyage optimales, une manipulation pratique et une utilisation simple qui ne nécessite aucune intervention de votre part. Grâce à sa connectivité en temps réel, vous disposez d'un contrôle à tout moment et où que vous soyez.		
101022	Dolphin M600 avec brosses combi	ALL POOLS	2'330.00
	PIECES DE RECHANGE POUR M600 **S**		
104-1051	Télécommande (en option)		135.00
104-1019	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)		145.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)		79.00
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)		74.00
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option)		114.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M600

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins

Indicateur de filtre vous informe lorsque le filtre est plein

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Mode "récupérez-moi" Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

M550

	N° d'article	Description		Prix CHF
		M550 **D** Le Dolphin M550 de Maytronics a été spécialement conçu pour les saletés tenaces. Le fonctionnement simple, la facilité d'utilisation et le couvercle transparent pour le compartiment du filtre permettent un nettoyage sans effort de la piscine. Les technologies avancées garantissent des performances maximales. Grâce à l'application MyDolphin™ Plus, vous pouvez contrôler votre M550 à tout moment et en tout lieu via Internet.		
	101030*	Dolphin M550 avec brosses combi	ALL POOLS	1'990.00
		PIECES DE RECHANGE POUR M550 **S**		
	104-1051	Télécommande (en option)		135.00
	104-1019	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
	104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)		145.00
	104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne) (en option)		79.00
	104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)		74.00
	104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option)		114.00
	104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M550

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	Mode standard : 2 heures / Mode rapide : 1 heure (sol uniquement)
Filtration	Panier filtrant accessible par le dessus pour les gros encrassements et dépôts ultrafins
Poids	10,7 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	**3 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Contrôle manuel via APP

Mode "récupérez-moi" Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

*Disponible dans le 2ème semestre 2024

M400

N° d'article	Description		Prix CHF

M400 **D**

Le M400 permet un nettoyage extrêmement efficace des piscines d'une longueur allant jusqu'à 15 m.
Des systèmes avancés assurent un balayage précis pour une couverture systématique du fond, des parois et de la ligne d'eau, laissant une eau propre. Profitez d'une nouvelle expérience de nettoyage de piscine. Obtenez une propreté exceptionnelle de toute la piscine. Doté de l'App MyDolphin™ Plus, le M400 est toujours connecté, vous permettant de contrôler votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment !

a

101018*	Dolphin M400 avec brosses combi		1'860.00
101019*	Dolphin M400 avec brosses blanches		1'910.00

b

PIECES DE RECHANGE POUR M400 **S**

104-020	(a) Filtre à cartouche standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)		117.00
104-022	(b) Filtre à cartouche spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)		67.00
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre		26.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M400

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2,5 h
Filtration	Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris
Poids	11 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble



Couverture de l'intégralité de votre piscine : fond, parois et ligne de l'eau



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries

*Jusqu'à épuisement du stock.

M200

N° d'article	Description		Prix CHF
	M200 Profitez d'un nettoyage parfait du fond de votre piscine, avec un investissement minimum. Le M200 nettoie même les coins les plus difficiles à atteindre entre le fond et les parois, en faisant le robot de nettoyage idéal pour les petites piscines. La largeur de la piscine doit être d'au moins 3 m.		**D**
101043	Dolphin M200 avec brosses combi	ALL POOLS	1'160.00
	PIECES DE RECHANGE POUR M200		**S**
104-850	Sac filtrant 70 microns		33.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M200

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 10 m
Zones de nettoyage	Fond uniquement
Durée de cycle de nettoyage	3 h
Poids	8,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
Socle de rangement	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Conçu pour être facile à manipuler et à soulever

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Conçu pour être léger, facile à porter et à manipuler

Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries

Système de scan CleverClean™ pour une couverture optimale de votre piscine

Socle de rangement

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine de la série S

	S300i 101055	**S200 101056**	**S100 101058**
Spécifications techniques			
Poids (kg)	7,5	7,5	6,5
Volume d'aspiration (m^3/h)	17	17	17
Longueur du câble (m)	18	18	15
Swivel, empêche que le câble se torde	✓	-	-
Type de brosses	PVC	PVC	PVC
Filtration avec cartouches	✓	✓	✓
Filtration avec filtre à sac	-	-	-
Accès aux cartouches (Top Access)	✓	✓	✓
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	-	-
Transfo IOT (always connected)	✓	-	-
Performances			
Longueur piscine (max. m)	12	12	10
Durée de cycle (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	2	2
Nettoyage du fond	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	✓	✓	✓
Nettoyage de la ligne d'eau	✓	✓	-
Fonctions supplémentaires			
Caddy	✓	-	-
Stand de rangement	-	-	-
Télécommande	-	-	-
Mobile App "MyDolphin™ Plus"	✓	-	-
Brosse active	✓	✓	✓
Garantie (ans)	3	3	2
Prix	1'840.00	1'380.00	995.00

S300i

N° d'article	Description		Prix CHF
	S300i **D** Optez pour une nouvelle expérience de nettoyage de piscine avec le Dolphin S300i, et profitez d'encore plus de facilité et de liberté. Vous pouvez piloter le robot de nettoyage de piscine manuellement, configurer les programmes de nettoyage, choisir un démarrage différé, parmi de nombreuses options avancées. Le Dolphin S300i est équipé du système "Swivel" breveté, évitant l'entortillement du câble et garantissant une couverture complète de la piscine. Avec l'App MyDolphin™ Plus, le Dolphin S300i est toujours connecté, vous permettant de contrôler votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment.		
101055	Dolphin S300i avec brosses PVC	ALL POOLS	1'840.00
	PIECES DE RECHANGE POUR S300i **S**		
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)		79.00
104-143	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-143)		145.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES S300i

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 12 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Système de filtration multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	7,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'application MyDolphin™ Plus
Caddy	inclus
Garantie	**3 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

S200

N° d'article	Description		Prix CHF
	S200 **D** Optez pour le meilleur résultat de nettoyage de votre piscine avec le Dolphin S200. Grâce à son poids ultraléger et à son évacuation rapide de l'eau, le Dolphin S200 est extrêmement facile à manipuler. La filtration multicouches permet de capturer simultanément les gros débris et les particules fines et ultrafines. De plus, le syst!me de brosses et le système de navigation PowerStream garantissent une couverture efficace de la piscine et un nettoyage minutieux quelque soit le revêtement. Le fond, les parois et la ligne d'eau seront parfaitement propres.		
101056	Dolphin S200 avec brosses PVC	ALL POOLS	1'380.00
	PIECES DE RECHANGE POUR S200 **S**		
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)		79.00
104-143	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-143)		145.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES S200

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 12 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2 h
Filtration	Système de filtration multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	7,5 kg
Longueur de câble	18 m câble
Navigation et manoeuvrabilité	Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés
Garantie	**3 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries



Couverture de l'intégralité de votre piscine : fond, parois et ligne de l'eau

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris

Conçu pour être léger, facile à porter et à manipuler

Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

S100

N° d'article	Description		Prix CHF
	S100 Profitez du robot de nettoyage de piscine de vos rêves à un prix abordable. Petit, léger et facile à manipuler, le S100 nettoie le fond et les parois de la piscine et est idéal pour les piscines de petites dimensions.		**D**
101058	Dolphin S100 avec brosses PVC	ALL POOLS	995.00
	PIECES DE RECHANGE POUR S100		**S**
104-720	(a) Panier de filtration grossier complet		208.00
104-721	(b) Filtres grossiers (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-720)		45.00
104-958	Panier de filtration fin complet		208.00
104-723	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-958)		81.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES S100

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 10 m
Zones de nettoyage	Fond et parois
Durée de cycle de nettoyage	2 h
Filtration	Jeu interchangeable de filtres fins et ultra fins qui collectent les particules fines et les gros débris
Poids	6,5 kg
Longueur de câble	15 m
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries

Nettoyage du fond et des parois

Système de scan CleverClean™ pour une couverture optimale de votre piscine



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris

Conçu pour être léger, facile à porter et à manipuler

Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine de la série LIBERTY

NOUVEAU

	LIBERTY 400 101027	LIBERTY 300 101026
Spécifications techniques		
Poids (kg)	8.1	8,1
Type de brosses	PVC	PVC
Filtration avec cartouches	✓	✓
Accès aux cartouches (Top Access)	✓	✓
Performances		
Longueur piscine (max. m)	10	10
Durée de cycle (h)	2	1.5
Nettoyage du fond	✓	✓
Nettoyage des parois	✓	✓
Nettoyage de la ligne d'eau	✓	✓
Fonctions supplémentaires		
Caddy	-	-
Stand de rangement	-	-
Télécommande	-	-
Click-up™	✓	✓
Mode ECO	✓	✓
Mobile App "MyDolphin™ Plus"	✓	-
Brosse active	✓	✓
Garantie (ans)	3	2
Prix	1'770.00	1'530.00

Sous réserve de modifications techniques.

LIBERTY 400

N° d'article	Description		Prix CHF
	LIBERTY 400 **D** Le Dolphin LIBERTY 400 est un nouveau robot de piscine sans fil, idéal pour les piscines jusqu'à 10 x 5 mètres. Il dispose d'une connexion magnétique qui permet de le recharger facilement par induction. Le LIBERTY 400 "Eco Mode" maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts et efficaces. Les modes de nettoyage (fond uniquement ou fond et parois) peuvent être facilement adaptés à l'aide d'un bouton multifonctions. Pour retirer le robot de la piscine, il y a un clicker qui permet au robot de grimper vers la paroi. Le LIBERTY 400 inclut également l'application MyDolphin™ Plus pour faciliter le contrôle et la configuration des programmes.		
101027*	Dolphin LIBERTY 400 avec brosses PVC et chargeur	ALL POOLS	1'770.00
	PIECES DE RECHANGE POUR LIBERTY 400 **S**		
104-720	(a) Panier de filtration grossier complet		208.00
104-721	(b) Filtres grossiers (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-720)		45.00
104-958	Panier de filtration fin complet		208.00
104-723	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-958)		81.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00
104-1108	Clicker		60.00
104-1104	Crochet de pêche		22.00
104-1105	Power Pack (Batterie)		675.00

CARACTÉRISTIQUES LIBERTY 400

Dimensions piscine	Idéal pour piscines jusqu'à 10 x 5 mètres
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Brosses	Brosses performantes offrant un nettoyage intensif pour un résultat optimal
Durée de cycle de nettoyage	2 h
Filtration	Filtres interchangeables pour tous les types de saletés et de dépôts
Batterie	Lithium-ion | 5,000 mAh
Poids	8,1 kg
Garantie	**3 ans, pour eau salée 12 mois**
Fonctions avancées	**Mode ECO:** Maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage du fond de 3 x 40 ou 2 x 60 minutes **Sélecteur de cycle:** Fond uniquement ou fond et parois au choix **Click-Up™:** Lorsque le capteur est actionné, le Dolphin grimpe sur la paroi pour être facilement retiré de la piscine
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Chargement par induction: Connexion magnétique pour une recharge par encliquetage ultra-facile, avec un nouveau design sans fil pour une agilité inégalée

Mode ECO:
Maintient votre piscine propre toute la semaine avec des cycles de nettoyage du fond de 3 x 40 ou 2 x 60 minutes

* Fond uniquement

Click-Up™:
Grâce à ce capteur, le Dolphin grimpe sur la paroi pour un retrait facile de la piscine



Réglage facile des programmes de nettoyage personnalisés via votre appareil mobile

* Utilisable uniquement hors de l'eau

*Disponible dans le 2ème semestre 2024

LIBERTY 300

N° d'article	Description		Prix CHF

LIBERTY 300 **D**

Le Dolphin LIBERTY 300 est un nouveau robot de piscine sans fil, idéal pour les piscines jusqu'à 10 x 5 mètres. Il nettoie la piscine en seulement 1,5 heure et dispose d'une connexion magnétique qui permet de le recharger facilement par induction. Avec le mode ECO, le robot peut effectuer un nettoyage d'une semaine (3 cycles de 30 minutes, fond uniquement) avec une seule charge. Les modes de nettoyage (fond uniquement ou fond et parois) peuvent être facilement personnalisés à l'aide d'un bouton multifonctions. Pour retirer le robot de la piscine, le cliqueur permet au robot de grimper la paroi.

101026	Dolphin LIBERTY 300 avec brosses PVC et chargeur	ALL POOLS	1'530 .00

PIECES DE RECHANGE POUR LIBERTY 300 **S**

104-720	(a) Panier de filtration grossier complet		208.00
104-721	(b) Filtres grossiers (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-720)		45.00
104-958	Panier de filtration fin complet		208.00
104-723	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-958)		81.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00
104-1108	Clicker		60.00
104-1104	Crochet de pêche		22.00
104-1105	Power Pack (Batterie)		675.00

CARACTÉRISTIQUES LIBERTY 300

Dimensions piscine	Idéal pour piscines jusqu'à 10 x 5 mètres
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Brosses	Brosses performantes offrant un nettoyage intensif pour un résultat optimal
Durée de cycle de nettoyage	1,5 h
Filtration	Filtres interchangeables pour tous les types de saletés et de dépôts
Batterie	Lithium-ion	5,000 mAh
Poids	8,1 kg
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Fonctions avancées	**Mode ECO:** Maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage du fond de 3 x 30 minutes **Sélecteur de cycle:** Fond uniquement ou fond et parois au choix **Click-Up™:** Lorsque le capteur est actionné, le Dolphin grimpe sur la paroi pour être facilement retiré de la piscine
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Chargement par induction: Connexion magnétique pour une recharge par encliquetage ultra-facile, avec un nouveau design sans fil pour une agilité inégalée

Mode ECO:
Maintient votre piscine propre toute la semaine avec des cycles de nettoyage du fond de 3 x 30 minutes

*Fond uniquement

Click-Up™:
Grâce à ce capteur, le Dolphin grimpe sur la paroi pour un retrait facile de la piscine

Sélecteur de cycle : Choisissez entre le nettoyage du fond uniquement ou le nettoyage du fond et des parois

Bio S



N° d'article	Description	Prix CHF
	BIO S **D** Détendez-vous et profitez de votre étang de nage pendant que le Dolphin Bio S fait le gros travail de nettoyage. En début de saison, lorsqu'il y a beaucoup de saletés, le Dolphin Bio S est raccordé sur une filtration externe. Pour le reste de l'année, celui-ci travaille avec ses propres filtres à cartouches.	
101049	Dolphin BIO S avec brosses PVC, pour les étangs de nage	2'690.00
	PIECES DE RECHANGE POUR BIO S **S**	
104-020	(a) Filtre à cartouches standard ultrafin 50 microns (set à 4 pcs)	117.00
104-019	(b) Filtre à cartouches spécial gros 200 microns (set à 4 pcs)	77.00
104-038	Porte-filtre complet mais sans filtre	26.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	147.00

CARACTÉRISTIQUES BIO S

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2 / 3 / 4 h
Poids	11 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble



Le brosses bio - éliminent efficacement la saleté, algues et bactéries

Gyroscope intégré, assure un mouvement agile et une couverture complète

Télécommande

Aspiration externe par le pompe de piscine

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine de la série Wave

	WAVE 300 XL 101040	**WAVE 200 XL 101061**	**WAVE 150 101044**	**WAVE 100 101038**	**W20 101060**
Spécifications techniques					
Poids (kg)	25	24	20	12	10
Volume d'aspiration (m^3/h)	40	34	34	17	15
Longueur du câble (m)	43	35	35	30	24
Swivel, empêche que le câble se torde	-	-	-	✓	✓
Type de brosses	PVC	PVC	PVC	Combi ou blanches	PVC
Filtration avec cartouches	-	✓	✓	-	-
Filtration avec filtre à sac	✓	-	-	✓	✓
Accès aux cartouches (Top Access)	✓	✓	✓	-	-
Transfo avec indicateur de filtre plein	-	-	-	✓	-
Performances					
Longueur piscine (max. m)	60	33	25	25	15
Durée de cycle (h)	1 - 8	1 - 8	4 / 5 / 6	4 / 6 / 8	1 / 3
Nettoyage du fond	✓	✓	✓	✓	✓
Nettoyage des parois	-	-	-	✓	-
Nettoyage de la ligne d'eau	-	-	-	✓	-
Fonctions supplémentaires					
Caddy	✓	✓	✓	✓	✓
Stand de rangement	-	-	-	-	-
Télécommande	✓	✓	✓	✓	✓
Brosse active	✓	✓	✓	-	-
Garantie (ans)	2	2	2	3	2
Prix	14'290.00	10'980.00	9'890.00	4'330.00	2'160.00

Wave 300 XL

N° d'article	Description		Prix CHF
	WAVE 300 XL		**D**
	Prenez le dessus, avec le robot de nettoyage Dolphin Wave 300 XL. Ultra performant, il convient parfaitement aux grandes piscines publiques ainsi qu'aux centres olympiques, aux parcs aquatiques et autres bassins à haute fréquentation de 25 à 60 mètres de longueur. Performances professionnelles de nettoyage garanties pour des exigences de haut niveau. Conçu pour une fiabilité durable lors des opérations quotidiennes de nettoyage, le Dolphin Wave 300 XL convient parfaitement au nettoyage de bassins très sales et offre les meilleures performances de nettoyage dans sa catégorie. Il fonctionne efficacement dans n'importe quel grand bassin, peu importe le relief ou le type de revêtement, y compris dans les piscines avec plages immergées et sols fortement inclinés.		
101040	Dolphin Wave 300 XL avec système de navigation	ALL POOLS	14'290.00

	PIECES DE RECHANGE POUR WAVE 300 XL		**S**
104-283	Sac filtrant standard 70 microns		52.00
104-284	Sac filtrant grossier 150 microns		52.00
104-285	Sac filtrant fin 50 microns		64.00

CARACTÉRISTIQUES WAVE 300 XL

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 60 m
Zones de nettoyage	Fond uniquement
Durée de cycle de nettoyage	De 1 h à 8 h
Filtration	3 niveaux de filtration avec accès par le haut: fine, ultrafine et jetable, qui permet d'adapter la finesse de filtration en fonction de l'état de la piscine
Poids	25 kg
Longueur de câble	43 m
Navigation et manoeuvrabilité	Processus de nettoyage ligne par ligne
MMI	Interface numérique interactive - Indicateur de filtre plein, départ différé, sélection des programmes de nettoyages - diagnostics
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Nettoie et frotte activement pour éliminer les algues et les bactéries

MMI: Interface numérique interactive pour des modes de nettoyage à sélectionner

Piscine collectives

Processus de nettoyage ligne par ligne

Télécommande

Caddy multifonctionnel avec déroulement automatique du câble

Wave 200 XL

N° d'article	Description		Prix CHF
	WAVE 200 XL **D** Optez pour des performances de nettoyage jamais égalées grâce au Dolphin WAVE 200 XL. Ce robot de nettoyage révolutionnaire de piscines collectives garantit une fiabilité longue durée et un nettoyage optimal. Facile à utiliser et à entretenir, il nettoie efficacement toute piscine collective jusqu'à 33 m de longueur, quelle que soit sa forme ou son revêtement, et fournit une solution robotisée unique adaptable à plusieurs piscines dans le même établissement. Grâce à un fonctionnement rapide et efficace, vos piscines resteront ouvertes et les périodes de fermeture pour nettoyage seront réduites.		
101061	Dolphin Wave 200 XL avec système de navigation	ALL POOLS	10'980.00

	PIECES DE RECHANGE POUR WAVE 200 XL	**S**
104-296	Cartouche 50 microns pour filtre double-couches (individuel)	460.00
104-297	Unité en forme de spirale pour filtre double-couches (individuel)	71.00

CARACTÉRISTIQUES WAVE 200 XL

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 33 m
Zones de nettoyage	Fond uniquement
Durée de cycle de nettoyage	De 1 h à 8 h avec départ différé
Filtration	Système de filtration en spirale à 2 couches
Poids	24 kg
Longueur de câble	35 m
Navigation et manoeuvrabilité	Processus de nettoyage ligne par ligne
MMI	Interface numérique interactive - Indicateur de filtre plein, départ différé, sélection des programmes de nettoyage, diagnostics
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Brosses actives à double direction

MMI: Interface numérique interactive pour des modes de nettoyage à sélectionner

Système de filtration en spirale à 2 couches

Processus de nettoyage ligne par ligne

Télécommande

Caddy multifonctionnel avec déroulement automatique du câble

Wave 150

N° d'article	Description		Prix CHF
	WAVE 150 **D** Optez pour un nettoyage professionnel sans compromis avec le Wave 150. Ce robot de nettoyage de piscines commerciales offre une fiabilité de longue durée et le meilleur nettoyage d'une paroi à l'autre de sa catégorie. Le Wave 150 est un robot de nettoyage de piscines commerciales facile à utiliser et à nettoyer. Il nettoie efficacement toute piscine commerciale de taille moyenne, quel que soit le type ou la forme de bassin, et vous offre une solution à robot unique pour plusieurs piscines de votre établissement.		
101044*	Dolphin Wave 150 avec brosses PVC	ALL POOLS	9'890.00
	PIECES DE RECHANGE POUR WAVE 150 **S**		
104-419	Cartouche 100 microns		460.00
104-296	Cartouche 50 microns (Option)		460.00

CARACTÉRISTIQUES WAVE 150

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 25 m
Zones de nettoyage	Fond uniquement
Durée de cycle de nettoyage	4h / 5h / 6h
Filtration	Système à cartouche, 100 microns
Poids	20 kg
Longueur de câble	35 m
Navigation et manoeuvrabilité	Balayage labyrinthe
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Gyroscope intégré, assure un mouvement agile et une couverture complète

Brosses actives à double direction

Modèle à cartouche

Balayage labyrinthe

Télécommande

Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot

Délai de livraison sur demande.

Wave 100

N° d'article	Description		Prix CHF
	WAVE 100 **D** Puissant et robuste, le Wave 100 est le mieux adapté pour piscines de taille moyenne (clubs de fitness, parcs aquatiques...) jusqu'à 25 m. Ce robot de nettoyage de piscine assure un scan intelligent de l'ensemble de la piscine, pour un brossage efficace et une filtration infaillible.		
101038	Dolphin Wave 100 avec brosses combi		4'330.00
101039	Dolphin Wave 100 avec brosses blanches		4'380.00
	PIECES DE RECHANGE POUR WAVE 100 **S**		
104-384	Sac filtrant 50 microns		52.00
104-384S	Sac filtrant spécial 200 microns		49.00
104-399	Wonderbags 75 microns (set à 5 pcs)		49.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES WAVE 100

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 25 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	4h / 6h / 8h
Filtration	3 niveaux de filtres interchangeables pour débris fins et ultra fins : permet d'adapter la finesse de filtration en fonction de l'état de la piscine
Poids	12 kg
Longueur de câble	30 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**3 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Gyroscope intégré, assure un mouvement agile et une couverture complète

Système de scan CleverClean™ pour une couverture optimale de votre piscine

Moteur dynamique à double entraînement pour un nettoyage de piscine maximal

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Télécommande

Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot

W20

N° d'article	Description		Prix CHF
	W20		**D**
	Passez à un nettoyage automatique complet et rapide des bassins peu profonds, avec le seul robot de nettoyage de piscine capable d'opérer dans un bassin d'une profondeur de 25 cm seulement. S'appuyant sur des technologies de nettoyage de pointe dans un format compact, le Dolphin W20 nettoie parfaitement les pataugeoires avec plage immergée, ainsi que les bassins décoratifs de toute forme. Ce robot de nettoyage de piscine unique offre un nettoyage efficace dans les piscines publiques et collectives. Il remplace le nettoyage manuel, permettant à votre équipe de se consacrer à d'autres tâches, de minimiser les temps de fermeture de la piscine, avec l'assurance d'un nettoyage propre en tous points.		
101060	Dolphin W20 avec brosses PVC	ALL POOLS	2'160.00
	PIECES DE RECHANGE POUR W20		**S**
104-850	Sac filtrant 70 microns		33.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES W20

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond uniquement
Durée de cycle de nettoyage	1 ou 2 heures
Filtration	Sac filtrant, 70 microns
Poids	10 kg
Longueur de câble	24 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	CleverClean™ Scanning pour une couverture optimale de votre piscine
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Gyroscope intégré, assure un mouvement agile et une couverture complète

Spécialement conçu pour les bassins peu profonds

Moteur dynamique à double entraînement pour un nettoyage de piscine maximal

Système Swivel qui empêche l'entortillement du câble

Télécommande

Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot

Nage à contre-courant, systèmes de massage et attractions d'eau

11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES

Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR

CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE

www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Tirez le maximum de votre piscine. Et ce, sans courant tourbillonnant désagréable dans votre visage. Le jet est adapté à votre corps.

Le secret de la puissance d'EVAstream: une vitesse d'écoulement élevée au lieu d'un volume d'eau important.

Cette nouvelle approche rend EVAstream plus performant en matière de courant et de portée que les autres systèmes. Cela permet d'allonger la zone de nage effective.

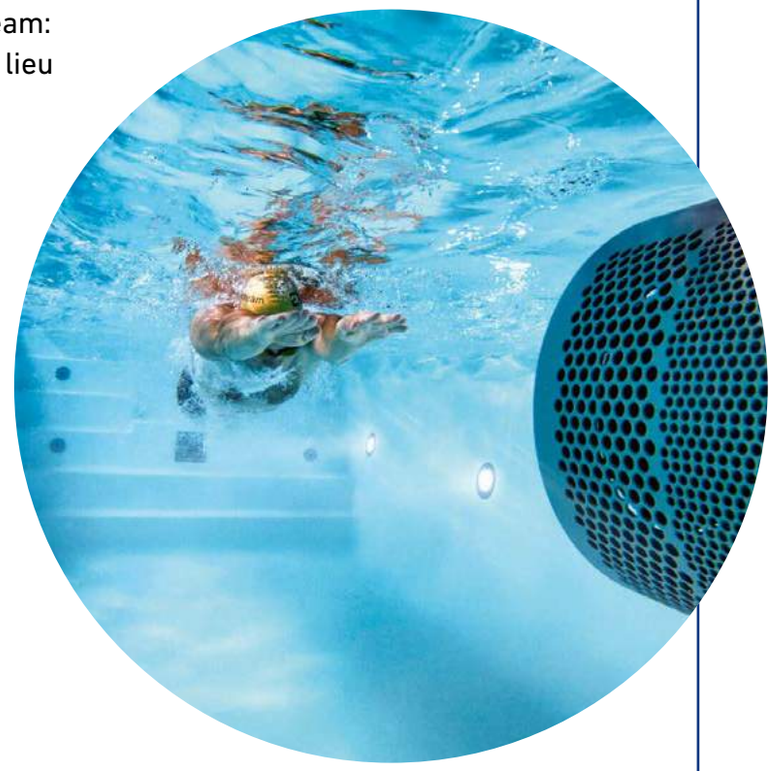

EVAstream
Version en saillie

EVAstream
Version encastrée

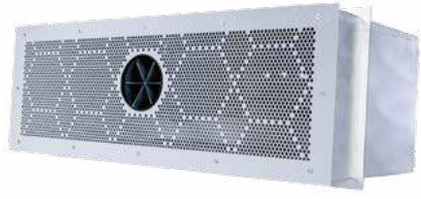

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

RAFRAÎCHISSANT, MÊME AU NIVEAU TECHNOLOGIQUE

Une grande puissance pour plus de distance par rapport au bord de la piscine.

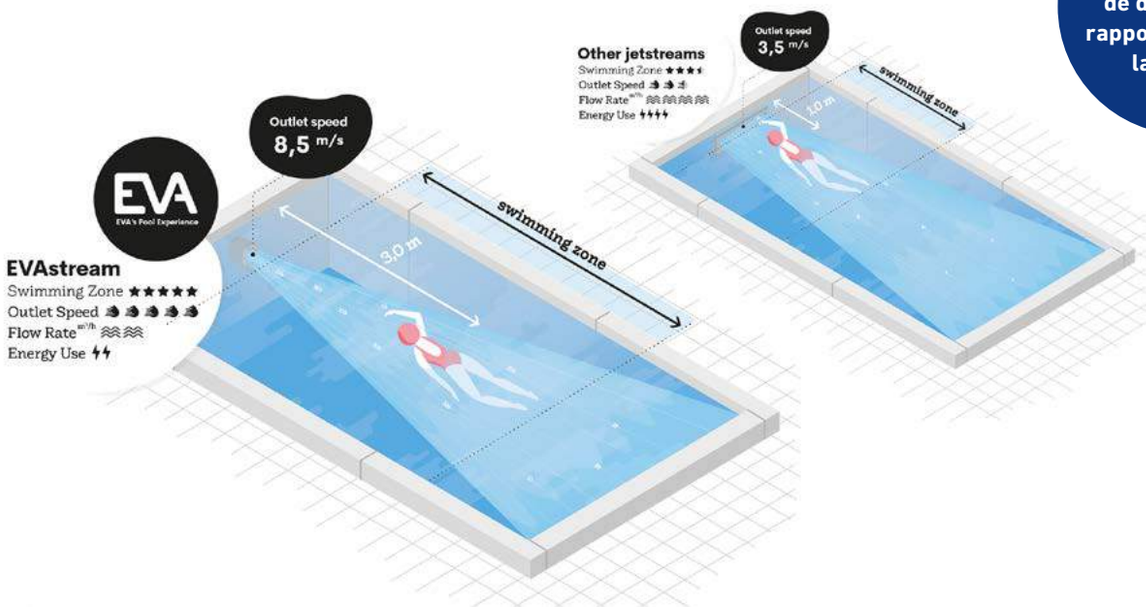

Quelle que soit la taille de votre bassin, l'innovation technique est payante.

Du débutant jusqu'à l'athlète de haut niveau, pour les petits et les grands: EVAstream est justifié pour tous les niveaux et tous les besoins.

- Conforme aux normes de sécurité EN 16852-1 et EN 16713-2 pour les piscines privées
- Est même conforme à la norme EN 13451-1/3 pour les piscines publiques
- Peut être installé aussi bien dans les nouvelles piscines que dans les bassins existants
- Très facile à monter et à démonter
- Faible consommation électrique

Permet même aux nageurs exigeants de s'entraîner: le système de contre-courant réglable en continu vous permet d'améliorer votre technique de nage et votre endurance.

Différents modes d'entraînement sont réglables en continu.

Faites de votre piscine un lieu d'entraînement et de détente. Tirez le meilleur parti de votre piscine: sautez!

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Nage à contre-courant WideX

EVA stream

N° d'article	Description			Prix CHF
	EVASTREAM EVAstream transforme facilement n'importe quelle piscine en un environnement de remise en forme à domicile. Utilisez votre piscine pour bien plus qu'un simple rafraîchissement pendant les chaudes journées d'été. Vous pouvez commencer votre journée par une séance d'entraînement énergique ou faire une baignade relaxante le soir pour évacuer tout le stress d'une journée bien remplie. EVAstream vous permet de profiter de votre piscine toute l'année!			
	NICHE WIDEX			**D**
116005	(a) WideX niche en inox			3'095.00
116007	(b) WideX niche en inox avec flasque pour étanchéité souple			3'177.00
116016	(c) WideX niche en polypropylène			2'202.00
116037	Jeu de flasques pour niche en polypropylène (116016)			268.50
116038	WideX niche en polypropylène avec goujons filetés, inclinaison 3°			2'202.00
	ENJOLIVEURS WIDEX Enjoliveurs en ABS blanc et argenté sur demande			**D**
116018	(d) WideX1 Wave enjoliveur en ABS anthracite 955 x 335 mm, pour 1 turbine			759.00
116020	(e) WideX1 Wave enjoliveur en inox 955 x 335 mm, pour 1 turbine			1'457.00
116019	(f) WideX2 Wave enjoliveur en ABS anthracite 955 x 335 mm, pour 2 turbines			759.00
116021	(g) WideX2 Wave enjoliveur en inox 955 x 335 mm, pour 2 turbines			1'457.00

Nage à contre-courant WideX et en saillie

EVA stream

N° d'article	Description		Prix CHF
	KITS D'ASSEMBLAGE WIDEX D Pour les rallongements de câble, l'article 116036 doit être commandé en plus.		
116014	(a) FIT kit d'assemblage 225 m^3/h, 5,5 m/s avec turbine 1,2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., avec coffret de commande pour interrupteur Piezo		13'935.00
116003	(a) PRO kit d'assemblage 350 m^3/h, 8,5 m/s avec turbine 2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., avec coffret de commande pour interrupteur Piezo		15'432.00
116015	(b) MAX kit d'assemblage 450 m^3/h, 2x 5,5 m/s avec 2 turbines 2,4 kW, 5 m de câble, bloc d'alimentation incl., avec coffret de commande pour interrupteur Piezo		22'950.00
	NAGE À CONTRE-COURANT SM POUR MONTAGE EN SAILLIE D Pour les rallongements de câble, l'article 116036 doit être commandé en plus. Exécution avec boitier en blanc ou anthracite sur demande.		
116030*	(c) SM FIT pour montage ultérieur 225 m^3/h, 5,5 m/s avec turbine 1,2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl. télécommande, sans kit de montage, avec coffret de commande pour interrupteur Piezo et EVA Experience Controller		16'741.00
116000*	(c) SM PRO pour montage ultérieur 350 m^3/h, 8,5 m/s, avec turbine 2 kW et 5 m de câble, bloc d'alimentation incl. télécommande, sans kit de montage, avec coffret de commande pour interrupteur Piezo et EVA Experience Controller		18'267.00
116031*	(d) SM MAX pour montage ultérieur 450 m^3/h, 2x 5,5 m/s, avec 2 tur- bines 2,4 kW, 5 m de câble, bloc d'alimentation incl. télécommande, sans kit de montage, avec coffret de commande pour interrupteur Piezo et EVA Experience Controller		27'704.00
116032*	(e) Kit de montage avec 2 ventouses		149.00
116033*	(f) Équerre de montage 0 - 40 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine		347.00
116034*	(f) Équerre de montage 80 - 120 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine		347.00
116035*	(f) Équerre de montage 160 - 200 mm niveau d'eau jusqu'au bord de piscine		347.00

ASTUCE
La nage à contre-courant SquareX1 est disponible sur demande.

*Pas disponible du stock!

Nage à contre-courant WideX et en saillie

EVA stream



N° d'article	Description			Prix CHF
ACCESSOIRES POUR WIDEX, SM ET SQUAREX				**D**
116022	(a) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS anthracite, avec 10 m de câble			683.00
116025	(a) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS anthracite, avec 30 m de câble			810.00
116023	(b) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS blanc, avec 10 m de câble			684.00
116026	(b) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS blanc, avec 30 m de câble			810.00
116039	(c) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS argenté, avec 10 m de câble			684.00
116027	(c) Triple interrupteur Piezo avec design luxueux en ABS argenté, avec 30 m de câble			810.00
116024	(d) Enjoliveur en inox V4A pour triple interrupteur Piezo			319.00
116028	Platine EVA pour Experience Controller			759.00
074305	(e) Niche en ABS pour triple interrupteur Piezo EVAStream			290.00
074360	Jeu de flasques en V4A pour étanchéité souple (pour niche 074305)			209.00
116036	(f) Boîte de dérivation pour passer du câble 3 x 16 mm² sur du câble 3 x 25 mm², pour 1 turbine EVAStream			308.00
116040	(g) Télécommande, incl. bloc d'alimentation dans une boîte IP 67			961.00

Nage à contre-courant XANAS séparée

N° d'article	Description			Prix CHF

NAGE À CONTRE-COURANT XANAS SÉPARÉE

- Emplacement variable de la pompe possible
- **Pompe d'attraction réglable, moteur IE 3 jusqu'à 72 m³/h**
- Construction ultraplate 30 mm unique, diamètre 285 mm
- Interrupteur Piezo éclairé pour ON/OFF
- Interrupteur Piezo pour régler le débit d'eau et le débit d'air
- Mélange d'air automatique efficace et fiable
- Aspiration intégrée grâce à une trame perforée en forme de gouttes
- Résistant à l'eau salée jusqu'à 3'000 mg/l resp. 0,5% de teneur en sel

PIÈCE À SCELLER PU XANAS SÉPARÉE — C

111417	Pièce à sceller PU XANAS, raccord DN 65/15			1'136.00
111414	Pièce à sceller PU XANAS, raccord DN 65/15 jeu de flasques pour liner incl.			1'323.00
111415	Pièce à sceller PU XANAS, raccord DN 65/15			1'215.00
111416	Pièce à sceller PU XANAS, raccord DN 65/15			1'417.00

PIÈCE À SCELLER V4A XANAS SÉPARÉE — C

111413	Fluvo pièce à sceller V4A XANAS, raccord DN 65/15			1'848.00

KIT D'ASSEMBLAGE XANAS Q-LINE SÉPARÉ — C

111422	Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat, 10 m de câble			3'012.00
111423	Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat, 10 m de câble			3'012.00
111424	Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat, 10 m de câble			3'012.00
111425	Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, Inox mat, 10 m de câble			3'012.00

Nage à contre-courant XANAS séparée



N° d'article	Description			Prix CHF
KIT D'ASSEMBLAGE XANAS SÉPARÉE				**C**
111420	(a) Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, ABS anthracite, 10 m de câble			1'487.00
111421	(a) Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, ABS anthracite, 10 m de câble			1'487.00
111431	(b) Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat, 10 m de câble			2'336.00
111432	(b) Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat, 10 m de câble			2'336.00
111433	(b) Kit d'assemblage XANAS, interrupteur Piezo, inox mat, 10 m de câble			2'336.00
MOTORISATION XANAS SÉPARÉE RÉGLABLE				**C**
111430	(c) Motorisation XANAS P2 = 4,0 kW, 72 m³/h, 400 V, avec convertisseur de fréquences			7'052.00
ACCESSOIRES POUR XANAS SÉPARÉE C				
111426	Couvercle d'hivernage XANAS PVC avec O-Ring pour pièce à sceller			320.00

MYFLUVO APP – LE PLAISIR DE LA BAIGNADE SMART

Myfluvo est une application à distance qui permet de commander, de combiner et de prérégler toutes les attractions Fluvo de la piscine, individuellement ou ensemble. Toutes les attractions installées dans la piscine peuvent être facilement activées et désactivées. Les intensités des différentes attractions peuvent être réglées selon la puissance et la durée souhaitées.

111319*	Gateway pour le hardware Fluvo System 2.0 pour piloter via l'App Myfluvo			1'601.00

- Commande intuitive de toutes les attractions Fluvo de la piscine
- Création de programmes d'entraînement, de massage et de séquences lumineuses.
- Enregistrement des séquences de programme créées
- Possibilité d'équiper ultérieurement les appareils Fluvo existants

Fonctionnement uniquement en combinaison avec un gateway.

*Pas disponible du stock!

Nage à contre-courant XANAS Compact

N° d'article	Description			Prix CHF
	NAGE À CONTRE-COURANT XANAS COMPACT Pour une installation directe sur le bassin. Conception compacte et installation simple. Requiert peu de temps pour l'installation et ne nécessite pas de tuyauterie complexe.			
	XANAS COMPACT PIÈCE À SCELLER			**C**
111175	(a) Pièce à sceller PU XANAS Compact, raccord DN 65/15			956.00
111176	(a) Pièce à sceller PU XANAS Compact raccord DN 65/15, jeu de flasques pour liner incl.			1'149.00
111177	(a) Pièce à sceller PU XANAS Compact raccord DN 65/15			1'230.00
111185	(a) Pièce à sceller PU XANAS Compact raccord DN 65/15 incl. flasque pour étanchéité souple			1'065.00
111178	(a) Pièce à sceller PU XANAS Compact raccord DN 65/15			1'510.00

	XANAS COMPACT KIT D'ASSEMBLAGE AVEC BOUTONS DE RÉGLAGE ROTATIFS			**C**
111179	(b) Kit d'assemblage XANAS Compact, ABS blanc, 2 m de câble			784.00
111181	(b) Kit d'assemblage XANAS Compact, ABS blanc, 2 m de câble			784.00
111180	(c) Kit d'assemblage XANAS Compact, inox mat, 2 m de câble			1'667.00
111182	(c) Kit d'assemblage XANAS Compact, inox mat, 2 m de câble			1'667.00
111184	(c) Kit d'assemblage XANAS Compact, inox mat, 2 m de câble			1'667.00

	XANAS COMPACT MOTORISATION TYPE WK, COFFRET DE COMMANDE CONTROL NT 1.0 INCLUS Remarque : pompe avec convertisseur de fréquence sur demande.			**C**
111183	Q = 1000 l/m - 60 m³/h, 3.0 kW / triphasé 400 V Pied de soutien incl.			3'648.00

	ACCESSOIRES POUR XANAS COMPACT			**C**
111426	Couvercle d'hivernage XANAS PVC avec O-Ring pour pièce à sceller			320.00

Nage à contre-courant C2 Compact Rondo

a

b

c


d

e

N° d'article	Description			Prix CHF
	NAGE À CONTRE-COURANT C2 COMPACT RONDO Construction compacte pour un montage rapide et facile. Frais de montage minimes. Sans tuyauterie.			
	PIÈCE À SCELLER C2 COMPACT RONDO			**C**
111042	(a) Standard			564.00
111041	(b) Standard			313.00
111043	Standard			455.00
	KIT D'ASSEMBLAGE C2 COMPACT RONDO			**C**
111072	(c) ABS blanc			696.00
111092	(d) Inox poli V4A			1'621.00
111071	(c) ABS blanc, jeu de flasques pour liner inclus			792.00
111093	(d) Inox poli V4A, jeu de flasques pour liner inclus			1'714.00
	MOTORISATION C2 COMPACT RONDO, INCL. COFFRET DE COMM. AVEC MINUTERIE			**C**
111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW triphasé 400 V, courant nominal 5,55 A, moteur IE3	C2 / 3,0		4'200.00

ASTUCE

Les nages à contre-courant ont été conçues pour le secteur privé. Elles sont appropriées pour une concentration de sel jusqu'à 1000 mg/l (NaCl). Pour les installations résistantes à l'eau salée jusqu'à 4500 mg/l, sur demande.

Nage à contre-courant C2G séparée rondo

NAGE À CONTRE-COURANT C2G SÉPARÉE RONDO

Emplacement variable de la pompe possible.



PIÈCE À SCELLER C2G SÉPARÉE RONDO

N° d'article	Description			Prix CHF
111044	(a) Standard			955.00
111046	(a) Standard			1'090.00
111047	(a) Standard			1'133.00
111069	(a) Standard			1'010.00
111068	(b) 90° pour murs dès 18 cm			1'754.00

KIT D'ASSEMBLAGE C2G SÉPARÉ RONDO

N° d'article	Description			Prix CHF
111072	(c) ABS blanc			696.00
111092	(d) Inox poli V4A			1'621.00
111074	(c) ABS blanc, jeu de flasques pour liner inclus			792.00
111096	(d) Inox poli V4A, jeu de flasques pour liner inclus			1'711.00

MOTORISATION AVEC PIED D'APPUI C2G SÉPARÉE RONDO INCL. COFFRET DE COMMANDE AVEC MINUTERIE

N° d'article	Description			Prix CHF
111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW champ tournant 400 V, courant nominal 5,55 A, moteur IE3	C2G / 3,0		3'834.00

Accessoires

a

b

c

d

e

N° d'article	Description	Prix CHF
ACCESSOIRES		**C**
111127*	(a) Buse de massage impulsion MD9 avec grille plastique	662.00
111139*	(b) Buse de massage MD3 avec tuyau flexible bleu 1,8 m	366.00
111225*	(c) Tuyau de massage simple bleu pour massage ponctuel, 1,8 m	377.00
161094	Poignée 45° par pièce	255.00
111125	(d) Poignée 90° par pièce	165.00
111129	(e) Poignée d'appui arceau pour C2 Rondo pour kit d'assemblage en ABS/inox	734.00
111128	(e) Poignée d'appui arceau pour C2 Rondo pour kit d'assemblage en ABS/inox	734.00
111134*	(e) Poignée d'appui arceau pour C2G Rondo pour kit d'assemblage en ABS/inox	734.00
111136*	(e) Poignée d'appui arceau pour C2G Rondo pour kit d'assemblage en ABS/inox	734.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pièces detachées

N° d'article	Description		Prix CHF
PIÈCES DETACHÉES			**C**
111143	(a) Couvercle d'hivernage avec O-Ring pour Rondo		164.00
111144	(b) Cache d'obturation étanche pour Rondo		353.00
111141	(c) Console de soutien réglable		328.00
111142	(d) Console de soutien mural pour pompes 0,75 kW - 4,0 kW		475.00
111-072	(e) Télérupteur Rapa		164.00
111-096	(f) Interrupteur Fraba DW		249.00
111-101	(g) Set d'emboîtement Rondo bleu		114.00
111-178	(h) Set d'emboîtement Rondo inox argent		114.00
111-105	(i) Raccord de tube pour Rondo C2		229.00
111-108	(i) Raccord de tube pour Rondo C2G		229.00
111-107	(j) Membrane d'enclenchement C2G Classic		162.00
111-111	(j) Membrane d'enclenchement C2 Classic		162.00

Combinaison de 2 attractions avec une seule pompe

ASTUCE

Les nages à contre-courant ont été conçues pour le secteur privé. Elles sont appropriées pour une concentration de sel jusqu'à 1000 mg/l (NaCl). Pour les installations résistantes à l'eau salée jusqu'à 4500 mg/l, sur demande.

N° d'article	Description			Prix CHF
	C2G RONDO AVEC VANNE 3-VOIES BESGO ET 3 BUSES DE MASSAGE			**C**
111044	(a) Pièce à sceller C2G Rondo			955.00
111092	(b) Kit d'assemblage C2G Rondo, Inox poli V4A			1'621.00
111219	(c) Pièce à sceller pour buse de massage Rio Compact (il faut 3 pcs)			392.00
111196	(d) Buse massage comfort pro, Inox V4A 20 m^3/h incl. cache + soupape V4A (il faut 3 pcs)			749.00
111374	(e) Pompe type WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A, raccord fileté			3'282.00
083330	(f) Vanne 3-voies Besgo DN 65 / Ø 75 mm			1'065.00
111154	(g) Coffret P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A pour commande vanne Besgo			1'361.00

Douche cascade

INFORMATION

Vous trouverez à la page 324 les pompes et les coffrets électriques.

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

N° d'article	Description			Prix CHF
	PIÈCE À SCELLER RIO CASCADE Inclus: pièce à sceller pour bétonner, tuyau sortant droit. Non-inclus: tuyauterie, angle, manchons, vannes de fermeture. **Pièce à sceller à souder dans les piscines en inox, sur demande.**		**C**	
111250	(a) Pièce à sceller pour attractions			749.00
111202	(b) Pièce à sceller pour commande pneum.			455.00
111158	(c) Pièce à sceller pour aspiration Secur 40 pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau			1'017.00
	KIT D'ASSEMBLAGE RIO CASCADE Inclus: douche cascade (inox 1.4571) effet mat et brossé, carbon noir		**C**	
111253	(d) Cascade Cobra Maxi, largeur du bec 500 mm, 24 - 42 m^3/h, hauteur 800 mm, inox mat V4A			5'218.00
111262	(d) Cascade Cobra Midi-spéciale, largeur du bec 315 mm, 25 m^3/h, hauteur 600 mm, inox mat V4A			3'157.00
111252	(e) Cascade Cobra Carbon, résistant à l'eau salée, largeur du bec 500 mm, 24 - 42 m^3/h, hauteur 800 mm, noir Matériau: carbone Blanc sur demande			6'777.00
111239	(f) Commande pneumatique, vis incl., inox mat V4A			644.00
111159	(g) Aspiration Secur 40 40 m^3/h à 0,5 m/s, inox mat V4A			743.00

Buses de massage pièce à sceller Rio Compact / Grande

PIÈCE À SCELLER RIO COMPACT PRO DN 50/20 **C**
Inclus: pièce à sceller en ABS pour bétonner.
Non-inclus: tuyauterie, angle, manchons, vannes de fermeture.

N° d'article	Description			Prix CHF
111219	(a) Pièce à sceller droite	ABS/PVC		392.00
111194	(b) Pièce à sceller droite	Inox/PVC		841.00
111236	(c) Pièce à sceller coudée 90°	ABS/PVC		440.00
111242	(a) Pièce à sceller droite	ABS/PVC		644.00
111241	(c) Pièce à sceller coudée 90°	ABS/PVC		741.00
111234	(a) Pièce à sceller droite pour buse ABS	ABS/PVC		651.00
111218	(d) Pièce à sceller droite pour buse inox	Inox/PVC		743.00
111237	(e) Pièce à sceller coudée 90°	Inox/PVC		789.00

INFORMATION

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

Buses de massage pièce à sceller Rio Compact / Secur

N° d'article	Description			Prix CHF
PIÈCE À SCELLER COMPACT POUR COMMANDE PNEUMATIQUE			**C**	
111202	(a) Pièce à sceller	ABS		455.00
111243	(a) Pièce à sceller	ABS		645.00
111259	(b) Pièce à sceller pour commande pneumatique compl. en inox, diamètre extérieur 110 mm pour souder dans les bassins inox	Inox V4A		498.00
PIÈCE À SCELLER POUR INTERRUPTEUR PIEZO			**C**	
111235	(c) Pièce à sceller	ABS		483.00
111245	(d) Pièce à sceller	ABS		581.00
111254	(e) Pièce à sceller	Inox		758.00
PIÈCE À SCELLER ASPIRATION SECUR 40 DN 100			**C**	
111158	(f) Pièce à sceller pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau			1'017.00
111161	Pièce à sceller pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau			1'115.00

INFORMATION

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

Kit d'assemblage pour buses de massage Rio Compact / Grande

N° d'article	Description				Prix CHF
KIT D'ASSEMBLAGE RIO COMPACT POUR BUSES BALANCE 12 m³/h				**C**	
111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS blanc			403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS blanc			547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			644.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			785.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			589.00
KIT D'ASSEMBLAGE RIO COMPACT POUR BUSES COMFORT 20 m³/h				**C**	
111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS blanc			640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			749.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			898.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			679.00
KIT D'ASSEMBLAGE RIO COMPACT POUR BUSES KARIBIC 48 - 60 m³/h Ø 150 MM				**C**	
111226	(e) Buse Karibic mobile 48 - 60 m³/h	Inox V4A			813.00
111221	(e) Buse Karibic mobile 48 - 60 m³/h	Inox V4A			952.00

INFORMATION

Vous trouverez à la page 324 les pompes et les coffrets électriques.

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

*Jusqu'à épuisement du stock!

Kit d'assemblage pour buses de massage Rio Compact / Secur

KIT D'ASSEMBLAGE POUR COMMANDE PNEUMATIQUE Ø 130 MM

C

N° d'article	Description			Prix CHF
111239	(a) Commande pneumatique Ø 130 mm	Inox V4A		644.00
111192	(a) Commande pneumatique Ø 130 mm	Inox V4A		758.00

KIT D'ASSEMBLAGE POUR INTERRUPTEUR PIEZO "SANS ÉCLAIRAGE" Ø 105 MM

C

111434	(b) Interrupteur Piezo rond, 10 m de câble	Inox V4A		637.00
111435	(b) Interrupteur Piezo rond, 10 m de câble	Inox V4A		772.00
111436	(b) Interrupteur Piezo rond, 10 m de câble	Inox V4A		637.00
111437	(b) Interrupteur Piezo rond, 10 m de câble	Inox V4A		637.00

ACCESSOIRES POUR INTERRUPTEUR PIEZO

111-209	(c) Câble avec fiche pour interr. Piezo, 5 pôles, 10 m de câble			190.00
111-210	(c) Câble avec fiche pour interr. Piezo, 5 pôles, 20 m de câble			345.00

KIT D'ASSEMBLAGE ASPIRATION SECUR 40 320 X 270 MM

C

(uniquement pour montage mural)

- Diamètre des trous = 8 mm
- 40 m^3/h à 0,5 m/s

111159	(d) Aspiration Secur 40	Inox V4A		743.00
111160	(d) Aspiration Secur 40	Inox V4A		1'000.00
111162	(d) Aspiration Secur 40	Inox V4A		743.00

INFORMATION

Vous trouverez à la page 324 les pompes et les coffrets électriques.

Pour les installations combinées, veuillez nous demander. C'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir une offre!

Pompes et coffret électriques

POMPE EN MATIERE SYNTHETIQUE POUR ATTRACTIONS D'EAU TYPE WK **C**
Pompe à basse pression en matière synthétique type WK pour attractions d'eau avec raccords filetés, teneur en chlorides max. 4'500 mg/l
Plus-value pour exécution eau salée sur demande - délai de livraison env. 8 semaines

N° d'article	P2			à 10 mCE			Prix CHF
111371	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		2'185.00
111372	1,9 kW	3,50 A	400 V	48 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		2'684.00
111374	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m³/h	entrée/sortie 2½" / 2" ext.		3'282.00
111375	4,0 kW	7,50 A	400 V	96 m³/h	entrée/sortie 3" / 2½" ext.		3'918.00

POMPE AUTO-AMORÇANTE TYPE SMK **C**
Pompe centrifuge avec raccords, teneur en chlorides max. 4'500 mg/l
D'autres exécutions sur demande

N° d'article	P2			à 10 mCE			Prix CHF
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	entrée/sortie 2½" ext.		2'714.00
111381	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m³/h	entrée/sortie 2½" ext.		3'680.00

UNITE DE RECHANGE POUR REPARATION DE POMPES 400 V **C**
(Compl. avec moteur, roue à aube et joint de corps de pompe)

N° d'article			Prix CHF
111108	Unité de rechange Fluvo pompe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A pour réparation		2'318.00
111109	Unité de rechange Fluvo pompe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A pour réparation		2'731.00

COFFRETS ELECTRIQUES TYPE CONTROL NT 1 **C**
Coffret de commande 400 V avec fonctions: commande externe, interrupteur Piezo, interrupteur pneumatique, avec minuterie, incl. 5 m de tuyau

N° d'article			Prix CHF
111315	(a) Coffret électrique P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A		1'039.00
111170	(a) Coffret électrique P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A		1'039.00
111150	(a) Coffret électrique P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A		1'039.00
111149	(a) Coffret électrique P2 = 3,0 kW, 400 V 6,50 A		1'039.00
111174	(a) Coffret électrique P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A		1'039.00
111153	(a) Coffret électrique P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A pour vanne Besgo 230 V pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe		1'361.00
111154	(a) Coffret électrique P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A pour vanne Besgo 230 V pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe		1'361.00
111317	(b) Boîte de transducteur 3.0 pour interrupteur Piezo (en cas d'utilisation du coffret de commande Control NT, la boîte de transducteur n'est pas nécessaire.)		373.00

Plaques bouillonnantes et aspiration



N° d'article	Description				Prix CHF
PIÈCE À SCELLER POUR PLAQUE BOUILLONNANTE EN INOX					**C**
111332*	(a) 30 x 30 cm	PVC blanc			405.00
111333*	(a) 30 x 50 cm	PVC blanc			412.00
111336*	(a) 50 x 50 cm	PVC blanc			547.00
KIT D'ASSEMBLAGE POUR PLAQUE BOUILLONNANTE EN INOX Composé de: Plaque à bulles en inox 1.4571					**C**
111341*	(b) 30 x 30 cm, 40 m^3/h	Inox V4A			1'733.00
111342*	(b) 30 x 50 cm, 60 m^3/h	Inox V4A			2'110.00
111345*	(b) 50 x 50 cm, 100 m^3/h	Inox V4A			3'011.00
PIÈCE À SCELLER POUR GRILLE D'ASPIRATION 490 X 490 MM					**C**
111166*	(c) Pièce à sceller pour 1 grille d'aspiration 1 x DN 250				1'093.00
KIT D'ASSEMBLAGE GRILLE D'ASPIRATION 490 X 490 MM (uniquement pour montage mural)					**C**
111156*	(d) 1 grille d'aspiration Secur 240 mailles = 5 mm à 0,5 m/S = 240 m^3/h	Inox V4A			3'234.00

*Non livrable du stock

Plaques bouillonnantes et aspiration

PIÈCE À SCELLER POUR GRILLE D'ASPIRATION 320 X 270 MM SECUR 40 **C**
Pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau

À souder dans les piscines en inox, sur demande.

N° d'article	Description		Prix CHF
111158	Pièce à sceller pour aspiration Secur 40, Raccord: DN 100		1'017.00

KIT D'ASSEMBLAGE POUR GRILLE D'ASPIRATION 320 X 270 SECUR 40 **C**
Pour l'installation dès 0,6 m sous le niveau d'eau (uniquement pour montage mural).

Surpresseur, voir page 100.

111159	Grille d'aspiration Secur 40 Diamètre des trous = 8 mm à 0,5 m/S = 40 m^3/h	Inox V4A		743.00

Nage à contre-courant Power-Stream





NAGE À CONTRE-COURANT POWER-STREAM **C**

La Power-Stream peut générer un débit allant jusqu'à 400 m³/h. Sa conception est caractérisée par une faible usure, car la transmission de puissance se fait sans frottement. Tous les composants électriques sont séparés de l'eau de la piscine. La sécurité est donc garantie. Par rapport aux systèmes conventionnels de nage à contre-courant, elle est nettement plus silencieuse et plus économe en énergie. La puissance peut être réglée à tout moment grâce à trois interrupteurs Piezo intégrés et éclairés, ce qui permet également une baignade plus détendue.

N° d'article	Description			Prix CHF
112190	(a) Fitstar pièce à sceller V4A Power-Stream I et II			3'256.00
112191	(b) Fitstar kit d'assemblage Power-Stream I 2,6 kW, 270 m³/h, convertisseur de fréquences avec 3 interrupteurs Piezo éclairés, réglable en continu inclus			13'291.00
112192	(b) Fitstar kit d'assemblage Power-Stream II 5,5 kW, 400 m³/h convertisseur de fréquences avec 3 interrupteurs Piezo éclairés, réglable en continu inclus			15'480.00
112193	Fitstar jeu de flasques Power-Stream			1'122.00
112194	Fitstar jeu de flasques Power-Stream			1'830.00

Nage à contre-courant Taifun

a

b

c

d

e

N° d'article	Description			Prix CHF
NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN – ARMATURE RONDE • **avec interrupteur Piezo** • pour tous types de piscine • standard avec set de vanne • facile à installer et à monter • la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage				**C**
112000	(a) Pièce à sceller type Taifun, prof. montage 24 cm			1'027.00
112001	(b) Pièce à sceller type Taifun, prof. montage 15 cm			970.00
112009	(c) Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder, prof. montage 24 cm			1'399.00
112006	Kit d'assemblage Taifun 3,4 kW armature ronde, avec pompe 380 V, puissance 2,6 kW			4'928.00
112014	Fitstar prolongation pour armature Taifun, indispensable pour pièce à sceller V4A (112009). Doit toujours être commandé séparément.			70.00
112043	(d) Jeu de flasques			109.00
112003	Jeu de flasques en V4A			249.00
112044	Jeu de flasques avec goujon fileté et contre-flasque			382.00
112020	(e) Poignée pour Taifun, uni, pour armature ronde			424.00
ACCESSOIRES POUR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN				**C**
112030	(f) Coude 90° G 2½" pour élément d'encastrement			332.00
112047	(g) Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW			396.00
112023	(h) Tuyau de massage Taifun			105.00
112045	(i) Plaque d'obturation pour UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00

f

g

h

i

Nage à contre-courant Taifun

a

b

c

d

e

INFORMATION

Sur demande, toutes les installations sont également livrables en version PN.

N° d'article	Description			Prix CHF
NAGE À CONTRE-COURANT TAIFUN – ARMATURE RECTANGULAIRE • **avec interrupteur Piezo** • pour tous types de piscine • standard avec set de vanne • facile à installer et à monter • la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage				**C**
112000	(a) Pièce à sceller type Taifun 24 cm			1'027.00
112001	(b) Pièce à sceller type Taifun 15 cm			970.00
112009	(c) Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder, prof. montage 24 cm			1'399.00
112005	Kit d'assemblage Taifun 3,4 kW armature rectangulaire, avec pompe 380 V, puissance 2,6 kW / 3,4 kW			4'716.00
112014	Fitstar prolongation pour armature Taifun, indispensable pour pièce à sceller V4A (112009). Doit toujours être commandé séparément.			70.00
112043	(d) Jeu de flasques			109.00
112003	Jeu de flasques en V4A			249.00
112044	Jeu de flasques avec goujon fileté et contre-flasque			382.00
ACCESSOIRES POUR NAGE A CONTRE-COURANT TAIFUN				**C**
112030	(f) Coude 90° G 2½" pour élément d'encastrement			332.00
112047	(g) Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW			396.00
112023	(h) Tuyau de massage Taifun			105.00
112045	(i) Plaque d'obturation pour UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00

f

g

h

i

Nage à contre-courant Taifun Duo

N° d'article	Description			Prix CHF
	NAGE À CONTRE-COURANT TAIFUN DUO • **avec interrupteur Piezo** • nage à contre-courant à 2 buses • la nage à contre-courant compl. est toujours composé de l'élément d'encastrement et du kit d'assemblage			**C**
112002	(a) Pièce à sceller type Taifun Duo, prof. montage 24 cm			1'163.00
112009	(b) Pièce à sceller Taifun, Taifun Duo en inox à souder, prof. montage 24 cm			1'399.00
112007	Kit d'assemblage Taifun Duo 3,4 kW armature ronde avec pompe 380 V puissance 2,6 kW / 3,4 kW			5'796.00
112043	(c) Jeu de flasques			109.00
112003	Jeu de flasques en V4A			249.00
112044	Jeu de flasques avec goujon fileté et contre-flasque			382.00
112020	(d) Poignée pour Taifun, uni, pour armature ronde			424.00
	ACCESSOIRES POUR NAGE À CONTRE-COURANT TAIFUN DUO			**C**
112030	(e) Coude 90° G 2½" pour élément d'encastrement			332.00
112047	(f) Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW			396.00
112024	(g) Tuyau de massage Taifun Duo avec jet d'eau pulsé, y compris bouchon			659.00
112025	Tuyau de massage Taifun avec bouchon			125.00
112045	(h) Plaque d'obturation pour UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00

Nage à contre-courant Taifun Duo

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DETACHEES POUR TAIFUN / TAIFUN DUO			**C**
112-087	Amortisseur pour pompes Fitstar (contenu de la livraison 1 pce)		28.00
112040	Coude 90° 2" intér.		112.00
112-002	(a) Kit d'assemblage Taifun rond (tête ronde) interrupteur pneumatique inclus		2'169.00
112-004	(b) Kit d'assemblage Taifun Duo ronde (juste la tête) interrupteur pneumatique inclus		2'722.00
112-201	Kit d'assemblage Taifun (tête ronde) V4A incl. interrupteur Piezo avec platine pour coffret de commande sensitif		2'169.00
112-009	Kit d'assemblage Taifun Duo (tête ronde) V4A incl. interrupteur Piezo avec platine pour coffret de commande sensitif		2'694.00
PIECES DETACHEES POUR FITSTAR UNI / JUNIOR			**C**
112043	Jeu de flasques pour piscines liner UNI		109.00
112-000	(c) Kit d'assemblage UNI ronde incl. interrupteur Piezo		2'169.00
112-001	(d) Kit d'assemblage Junior, interrupteur sensoriel inclus		1'743.00
112048	Tuyau de massage UNI/Junior		95.00

INFORMATION

Sur demande, toutes les installations sont également livrables en version PN.

Nage à contre-courant Double-jet

INFORMATION

Autres attractions d'eau de Fitstar tels que champignons d'eau, canapés d'air, douches cascades, buses pour canal d'eaux vives, etc. sur demande.

N° d'article	Description			Prix CHF
NAGE À CONTRE-COURANT DOUBLE-JET • la pompe puissante 2,6 kW apporte un rendement de 60 m³/h sur 2 buses • commande avec interrupteur Piezo • 2 aspirations avec un diamètre de la grille de Ø 280 mm • la vitesse d'aspiration correspond aux normes DIN 13451 • coffret électrique incl.				**C**
112145	Pièce à sceller Double-Jet			1'686.00
112146	Kit d'assemblage Double-Jet 2,6 kW DS			3'731.00
112148	Jeu de flasques pour Double-Jet			309.00
112147	Kit d'assemblage Double-Jet 2,6 kW DS compl. avec pièces à sceller, goujon fileté et contre-anneau			5'269.00
BUSES POUR NAGE À CONTRE-COURANT DOUBLE-JET INDIVIDUELLES				**C**
112162	Buse à un seul jet			328.00
112161	Pièce à sceller pour buse de nage à contre-courant			387.00

Système de massage standard



N° d'article	Description			Prix CHF
	SYSTEME DE MASSAGE TYPE STANDARD incl. interrupteur Piezo et coffret de commande **spécialement approprié pour spas bétonnés ou bains de bulles**			
	AVEC 4 BUSES DE MASSAGE			**C**
112097	(a) Pièce à sceller pour 4 buses, 1,5 kW, 230 V			1'937.00
112098	(b) Kit d'assemblage 4 buses			5'395.00
112091	Jeu de flasques 4 buses compl. pour système massage			247.00
	AVEC 6 BUSES DE MASSAGE			**C**
112126	Pièce à sceller pour 6 buses, 2,2 kW, 230 V			2'635.00
112128	Kit d'assemblage 6 buses			6'040.00
112092	Jeu de flasques 6 buses compl. pour système massage			317.00
	BUSE DE MASSAGE INDIVIDUELLE POUR BUSES DE MASSAGE TYPE 7 m³/h			**C**
112135	(c) Pièce à sceller pour buse de massage standard			347.00
112-175	Jeu de flasques pour système de massage standard			33.00
112004	Jeu de flasques en V4A			65.00
	BUSE DE MASSAGE INDIVIDUELLE POUR BUSES DE MASSAGE TYPE 7 m³/h			**C**
112134	(d) Pièce à sceller pour buse de massage standard			158.00
112136	(e) Buse de massage V4A avec jet orientable (7 m³/h) 1½" ext.			158.00
112137	(f) Buse multi-trous V4A (7 m³/h) 1½" ext.			180.00

Système de massage Combi-Whirl

N° d'article	Description			Prix CHF
	SYSTEMES DE MASSAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM • avec pompe, plaque de massage, grille d'aspiration • avec interrupteur et coffret électrique • sans tuyauterie ni vanne d'arrêt, etc.			
	MASSAGE DE SOL 1 X 40 m³/h		**C**	
112099	(a) Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 2,2 kW			5'821.00
112100	Jeu de flasques			177.00
	MASSAGE MURAL 2 BUSES 2 X 30 m³/h		**C**	
112101	(b) Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 2,6 kW			6'878.00
112102	Jeu de flasques			240.00
	MASSAGE MURAL 3 BUSES 3 X 30 m³/h		**C**	
112103	(c) Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 4 kW			14'096.00
112104	Jeu de flasques			364.00
	MASSAGE MURAL 4 BUSES 4 X 30 m³/h		**C**	
112105	(d) Pièce à sceller complète avec kit d'assemblage 4 kW			14'619.00
112110	Jeu de flasques			428.00

Système de massage Combi-Whirl

N° d'article	Description			Prix CHF
PIÈCES INDIVIDUELLES POUR BUSE DE MASSAGE FITSTAR COMBI-WHIRL				**C**
112059	(a) Pièce à sceller murale avec injecteur pression latérale G 2" 30 m³/h			507.00
112058	(b) Pièce à sceller de sol 90° avec injecteur G 2" 40 m³/h			559.00
112057	(c) Plaque de massage V4A Ø 160 mm avec perforations 8 mm pour art. 112059 + 112058			220.00
112072	(d) Jeu de flasques (par buse et par aspiration)			63.00
071354	(e) Jeu de flasques en V4A (par buse et par aspiration)			107.00
112056	(f) Vanne d'aspiration d'air avec brides et douille ½" fil. diamètre intérieur 19 (sans tuyau)			97.00

Aspirations pour attractions d'eau

N° d'article	Description			Prix CHF
ASPIRATIONS EN LAITON ROUGE POUR DES ATTRACTIONS D'EAU			**C**	
071250	(a) Aspiration DN 65 en laiton rouge, compl. avec grille V4A, Ø 200 mm, n'aspire pas les cheveux, raccord 2½"			565.00
071248	(a) Aspiration DN 65 en laiton rouge, compl. avec grille V4A, Ø 280 mm, n'aspire pas les cheveux, raccord 2½"			651.00
071249	(a) Aspiration DN 65 en laiton rouge, compl. avec grille V4A, Ø 350 mm n'aspire pas les cheveux, raccord 2½"			1'165.00
071251	(a) Aspiration DN 80 en laiton rouge, compl. avec grille V4A Ø 350 mm n'aspire pas les cheveux, collet en PVC et flasque			1'546.00
071254	(b) Flasques pour aspiration DN 65			60.00
071255	(b) Flasques pour aspiration DN 80			134.00
071354	(c) Jeu de flasques en V4A pour aspiration DN 65			107.00
ASPIRATIONS EN LAITON ROUGE POUR DES ATTRACTIONS D'EAU			**C**	
071258	(d) Aspiration DN 65 en laiton rouge, sans grille, raccord 2½" ext. x 2" int.			439.00
GRILLE D'ASPIRATION INDIVIDUELLE			**C**	
071-084	(e) Grille Ø 200 mm en V4A pour aspiration DN 65, 16,2 m³/h			144.00
071-086	(f) Grille Ø 280 mm en V4A pour aspiration DN 65, 31,9 m³/h			174.00
071-083	(f) Grille Ø 350 mm en V4A pour aspiration DN 65, 52,7 m³/h			818.00

DONNEES TECHNIQUES

Quantité d'aspiration d'après DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Débit à v=0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Force d'attraction des cheveux v=0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N

Siège à bulles / Canapé d'air

N° d'article	Description			Prix CHF
	SIÈGE À BULLES 500 MM C Sans interrupteur pneum. et sans coffret de commande			
112106	(a) Pièce à sceller pour siège à bulles simple 40 m³/h			420.00
112107	Pièce à sceller pour siège à bulles double 80 m³/h			878.00
112109	(b) Kit d'assemblage pour siège à bulles double avec tôle de couverture et soufflante 0,9 kW, 230 V			2'760.00
	ACCESSOIRES POUR SIÈGE À BULLES 500 MM C			
112052	Tôle de couverture pour siège à bulles individuel pour 40 m³/h			504.00
	CANAPÉ D'AIR C Massage complet du corps pour les plus hautes exigences. Une expérience de massage très exclusif. Sans interrupteur Piezo et coffret de commande (à commander séparément). **WEDI-Block en mousse dure de polystyrène pour canapé d'air:** L = 1745 mm, l = 725 mm (bloc seul, sans plaque de finition). Les canapés d'air de Hugo Lahme sont désormais également disponibles assemblés en un seul bloc. Cela signifie un gain de temps considérable sur le chantier. Plusieurs blocs peuvent être assemblés côte à côte pour créer un banc de bulles. Léger, résistant à l'humidité et adapté à l'eau chlorée. Matériel de support pour carrelage. **Exécution pour 2 ou 3 canapés sur demande.**			
112186*	(c) Pièce à sceller pour 1 canapé d'air, complet avec protection en PVC, tuyauterie et aide au montage réglable			4'953.00
112185*	(d) Kit d'assemblage pour 1 canapé d'air, complet avec plaque de finition en V4A et supresseur 1,1 kW, triphasé incl. amortisseur de bruit			5'282.00
112187*	(e) WEDI-Block en mousse dure de polystyrène pour canapé d'air			6'613.00
	Total incl. WEDI-Block pour 1 canapé			16'848.00
	ACCESSOIRES POUR CANAPÉS D'AIR C			
112082	(f) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			161.00
112157	(g) Interrupteur Piezo avec éclairage LED, 20 m de câble			553.00
112149	Coffret de commande Piezo 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A			724.00
112008	Jeu de flasques en V4A			137.00

*Non livrable du stock

Accessoires

N° d'article	Description			Prix CHF
INTERRUPTEUR PIEZO				**C**
112082	(a) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			161.00
112085	(b) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines préfabriquées avec goujons filetés			237.00
112152	(c) PInterrupteur Piezo avec éclairage LED, 5 m de câble, Ø extérieur 110 mm			473.00
112157	(c) Interrupteur Piezo avec éclairage LED, 20 m de câble, Ø extérieur 110 mm			553.00
112158	(c) Interrupteur Piezo avec éclairage LED, 5 m de câble, Ø extérieur 133 mm			289.00
112081	Jeu de flasques pour pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			53.00
112008	Jeu de flasques en V4A			137.00
112173	(d) Interrupteur Piezo avec éclairage LED, 5 m câble Ø extérieur, 58 mm. Pour piscines préfabr. avec contre-écrou + douille NW 19 Applicable avec remblaiement du bassin!			519.00
COFFRETS DE COMMANDE POUR INTERRUPTEUR PIEZO				**C**
112077	Coffret de commande Piezo 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT			372.00
112149	Coffret de commande Piezo 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A			724.00
112154	Coffret de commande Piezo 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A			724.00
112155	Coffret de commande Piezo 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A			724.00
112181	Coffret de commande Piezo, étoile-triangle, 4,0 kW, 400 V			2'590.00
112156	Elément de commande pour coffrets pneumatiques existants			233.00
112176	Coffret de commande Piezo 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A pour vanne Besgo			746.00
112182	Coffret de commande Piezo 3-puls, étoile-triangle, 4,0 kW, 400 V pour vanne Besgo pour interrupteur sensitif			2'518.00

Accessoires

N° d'article	Description			Prix CHF
POMPES			**C**	
112-080	(a) Pompe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2" 400 V 2,7 A			2'186.00
112-190	Pompe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2" 230 V 9,5 A			2'526.00
112-076	Pompe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)			2'207.00
112-078	Pompe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2" 6,2 A (Taifun)			2'439.00
112-077	Pompe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)			2'446.00
112-094	Pompe 2,6 kW, 400 V, manchon à coller PVC Ø 75 mm			2'738.00
112-079*	Pompe 4,0 kW, 120 m³/h, Soft-Start, 8,6/5 A			5'434.00
112-082	(b) Raccord pompe R 2" 90° pour pompes 2,2 kW			114.00
112-083	(b) Raccord pompe R 2" 90° pour pompes 2,6 kW			114.00
112-084	Raccord pompe R 2½" 90° pour pompes 2,6 kW			137.00
112-081	(c) Raccords de pompes aspiration-refoulement Ø 90 mm pour pompes 4,0 kW et 5,5 kW			114.00
112-087	Amortisseur pour pompes (contenu de la livraison 1 pce)			28.00
112047	(d) Console pour pompes 1,5, 2,2 et 2,6 kW			396.00
112046	Console pour pompes 4,0 et 5,5 kW			391.00
INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE			**C**	
112082	(e) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			161.00
112085	Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo pour piscines préfabriquées avec goujons filetés			237.00
112080	(f) Interrupteur pneumatique avec enjoliveur V4A Ø 110 mm avec 5 m de tuyau			197.00
112087	(f) Interrupteur pneumatique avec enjoliveur V4A Ø 133 mm avec 5 m de tuyau			239.00
112008	Jeu de flasques en V4A			137.00
112081	(g) Jeu de flasques pour interrupteur pneumatique et Piezo			53.00
112-068	Tube d'air pneumatique rouge 7/4 x 1,5 mm, rouleau à 25 m			111.00
112-066	Tube d'air pneumatique rouge 7/4 x 1,5 mm			9.00/m

*Doit être utilisé avec un coffret de commande Softstart.

Accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
COFFRETS DE COMMANDE PNEUMATIQUES			**C**
112071	Coffret pneumatique pour 0,75 kW, 230 V avec protection thermique, 4,5 - 7,5 A		671.00
112073	Coffret pneumatique pour 0,9 kW, 230 V sans protection thermique		337.00
112070	Coffret pneumatique pour 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A		671.00
112079	Coffret pneumatique pour 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A		671.00
112075	Coffret pneumatique pour 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)		671.00
112074	Coffret pneumatique pour 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)		671.00
112083	Coffret pneumatique 4,0 kW, étoile-triangle, 400 V, 4 - 6 A		2'439.00
112175	Coffret pneumatique 3-puls 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A pour vanne Besgo, pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe		768.00
112174	Coffret pneumatique 3-puls 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A pour vanne Besgo, pour 2 attractions d'eau avec 1 pompe		768.00

PIÈCES DE RECHANGE			**C**
112-069	(a) Convertisseur pneumatique DW 20		275.00
112-065	(b) Convertisseur pneumatique D 3P		328.00
112-176	(c) Télérupteur-relais de commande multifonctions pour une pompe		130.00

Nage à contre-courant pour sportif extrême

N° d'article	Description			Prix CHF

NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA
La nouvelle installation de nage à contre-courant JetStream TriVA largement éprouvée avec la technologie innovatrice FLAT-Stream produit un courant plat régulier, puissant juste en dessous de la surface de l'eau.

- pour des entraînements professionnels
- 150 m³/h et 225 m³/h de rendement d'eau
- surface de l'eau plus calme que d'autres installations contre-courant traditionnelles
- commande 3 niveaux par JetStream PIEZO, la nouvelle commande tactile à tête de commande unique
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA 150 m³/h				**C**
113072	(a) Pièce à sceller TriVA à 3 buses, 150 m³/h 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo			4'347.00
113181	(b) Pièce à sceller TriVa V4A 150 m³/h 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo			4'622.00
113073	(c) Kit d'assemblage TriVA en inox V4A, à 3 buses, 150 m³/h, 4x aspiration Wave 40, interrupteur Piezo, coffret sans pompe			5'417.00
113038	Jeu de flasques TriVA 150 m³/h			1'158.00
113022	Jeu de flasques TriVA 150 m³/h			751.00
113025	(d) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A, 2 pompes doivent être commandées			2'212.00

NAGE À CONTRE-COURANT TRIVA 225 m³/h				**C**
113033	(e) Pièce à sceller TriVA à 3 buses 225 m³/h 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo			4'914.00
113182	(f) Pièce à sceller TriVa V4A 225 m³/h 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo			5'414.00
113034	(c) Kit d'assemblage TriVA en inox V4A, à 3 buses, 225 m³/h, 2x aspiration Wave 100, interrupteur Piezo, coffret sans pompe			5'730.00
113035	Jeu de flasques TriVA 225 m³/h			1'394.00
113023	Jeu de flasques TriVA 225 m³/h			956.00
113025	(d) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A, 3 pompes doivent être commandées			2'212.00





ACCESSOIRES				**C**
113049	(g) Console murale pour pompe 3,5 kW			703.00

Nage à contre-courant JetStream Puro Compact

NAGE À CONTRE-COURANT JETSTREAM PURO COMPACT
La nage à contre-courant épurée avec la technologie FLAT-Stream éprouvée. Solution tout-en-un: buse, interrupteur Piezo et aspiration intégrés dans une seule pièce. Surface de l'eau plus calme par rapport aux nages à contre-courant traditionnelles.

- exécution plate 300 x 500 x 20 mm
- sans mélange d'air
- interrupteur Piezo intégré
- débit d'eau 65 m³/h à 0,8 bar
- tension 400 V
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

N° d'article	Description			Prix CHF
NAGE À CONTRE-COURANT PURO COMPACT				**C**
113241	(a) UWE pièce à sceller Puro Compact			1'427.00
113243	(b) UWE pièce à sceller Puro Compact			2'114.00
113240	UWE kit d'assemblage Puro V4A Compact incl. coffret, sans pompe 3,5 kW			2'483.00
113242	Jeu de flasques			409.00
113024	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" filetée, 65 m³/h, 6,3 A			2'092.00
113245	Jeu de flasques			131.00
ACCESSOIRES				**C**
113049	(d) Console murale pour pompe 3,5 kW			703.00
113046	(e) Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW			699.00

Nage à contre-courant VISA

N° d'article	Description			Prix CHF

NAGE À CONTRE-COURANT VISA **C**

La nouvelle nage à contre-courant VISA de haute qualité est fabriquée dans une matière synthétique performante et impressionne par sa conception compacte dans un élégant design bicolore, elle s'adapte ainsi parfaitement à toutes les nuances de gris du bassin. Elle est équipée d'un bouton Piezo éclairé et d'une aspiration intégrée. VISA est adaptée à chaque type de piscine.

- Puissance 65 m^3/h
- Réglage du débit par le biais de la buse
- Mélange d'air commutable sur simple pression sur le bouton Piezo
- Pièce à sceller en ABS
- Façade en ABS (argent brossé, noir)
- Enjoliveur 410 x 345 x 65 mm
- Interrupteur Piezo avec 7 m de câble, en option 20 m
- Puissance absorbée 3,5 kW, 3 ~ 400 V

113224	(a) UWE pièce à sceller VISA en ABS			410.00
113225	UWE kit d'assemblage VISA Enjoliveur ABS, Interrupteur Piezo lumineux avec 7 m de câble, Coffret de commande, Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" ext., 65 m^3/h, 6,3 A			3'949.00
113030	(b) Jeu de flasques			177.00
113031	(c) Jeu de flasques			125.00
114-2001996	UWE kit de rénovation VISA, 400 V coffret de commande incl. Approprié pour ST2/3, ST200/300, Coco La pompe existante peut être utilisée.			2'072.00

ACCESSOIRES **C**

113060	(d) Poignées, argent			200.00
113061	(d) Poignées, argent			375.00
113048	(e) Tuyau de massage			160.00

Nage à contre-courant PINO

NAGE À CONTRE-COURANT PINO **C**

Nage à contre-courant intemporel PINO

- Nage à contre-courant en inox avec interrupteur Piezo et aspiration intégrés
- Enjoliveur brossé en V4A 1.4571
- Buse orientable avec possibilité de raccorder un tuyau de massage
- Mélange d'air commutable à travers l'interrupteur Piezo, puissance 65 m^3/h 3 ~ 400 V

UWE kit d'assemblage PINO: Enjoliveur inox V4A, mat brossé, Interrupteur Piezo éclairé avec 7 m de câble, Coffret de commande, Pompe 3,5 kW, 400 V, 3 ~, 65 m3/h, Tuyaux de découplage pour les raccords de refoulement et d'aspiration, accessoires de montage.

N° d'article	Description			Prix CHF
113000	(a) UWE pièce à sceller en ABS			569.00
113227	UWE kit d'assemblage PINO			4'918.00
113228	(b) UWE jeu de flasques PINO			258.00
114-2002198	UWE kit de rénovation PINO, 400 V, 3 ~, coffret de commande et flasque de maintien incl., approprié pour ST4/ST400/Juno pneumatique, la pompe existante peut être utilisée.			3'724.00
113041	(c) Tuyau de massage 1,5 m			160.00
113047	(c) Tuyau de massage 2,5 m			197.00

Nage à contre-courant JetStream PURO 1 + 2

ATTENTION

Buse complète excl. aspiration, pompe, bouton, etc. Accessoires voir page 352.

N° d'article	Description			Prix CHF
	BUSE DE NAGE À CONTRE-COURANT PURO SOLO, APPROPRIÉE POUR L'INSTALLATION DANS UN ESCALIER • exécution plate 209 x 209 x 10 mm • sans mélange d'air • débit d'eau 65 - 75 m³/h à 0,8 bar • résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%			**C**
113192	(a) Puro Solo buse complète incl. pièce à sceller et pièce de finition			1'050.00
113184	Jeu de flasques			151.00
113099	Jeu de flasques			120.00
	KIT COMPLET JETSTREAM PURO 2 La nage à contre-courant spéciale pour l'installation dans un escalier de bassin en polyester. La technologie FLAT-Stream produit un courant plat régulier, puissant juste en dessous de la surface de l'eau. • pour une hauteur de marche verticale (sans l'arrondi de la marche) d'au moins 230 mm • 2 pcs. aspirations Wave 40, conforme à la norme DIN, peuvent être installées dans le bac de couverture ou en face des deux buses • avec interrupteur Piezo et coffret de commande Piezo • pompe 3,5 kW, 400 V, 75 m³/h • résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%			**C**
	NAGE À CONTRE-COURANT PURO 2			**C**
113215	UWE pièce à sceller Puro 2 2x buse Puro, 1x interrupteur Piezo, 2x Wave 40			2'251.00
113216	(b) Kit d'assemblage Puro 2 avec enjoliveurs en inox, sans pompe 2x enjoliveurs pour buse Puro carrée 1x enjoliveur carré pour inter. Piezo 2x enjoliveur carré pour aspiration 1x coffret de commande Piezo			2'670.00
113025	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 21/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A			2'212.00
113217	Jeu de flasques			709.00
113218	Jeu de flasques			412.00
	ACCESSOIRES			**C**
113049	(d) Console murale pour pompe 3,5 kW			703.00
113046	(e) Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW			699.00

Nage à contre-courant JetStream Juno

NAGE À CONTRE-COURANT JETSTREAM JUNO **C**

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 60 m³/h à 0,8 bars
- buse orientable et réglable
- volume d'air réglable en continu
- commande marche/arrêt pneumatique / Piezo
- tension 400 V
- avec coffret
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

N° d'article	Description			Prix CHF
113000	(a) Pièce à sceller en ABS			569.00
113010	(b) Kit d'assemblage en ABS, sans pompe 3,5 kW, interrupteur pneumatique, pour pièce à sceller en ABS (113000)			2'276.00
113160	(c) Kit d'assemblage en ABS, exécution en design inox sans pompe 3,5 kW, interrupteur pneumatique, pour pièce à sceller en ABS (113000)			2'443.00
113172	(d) Kit d'assemblage en inox V4A sans pompe 3,5 kW, interrupteur Piezo, pour pièce à sceller en ABS (113000)			3'199.00
113032	Jeu de flasques			263.00
113037	Jeu de flasques			120.00
113170	(e) Pièce à sceller en V4A			1'604.00
113171	Kit d'assemblage en inox V4A sans pompe 3,5 KW, interrupteur Piezo, pour pièce à sceller en V4A (113170)			3'199.00
113024	(f) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" filetée, 65 m³/h, 6,3 A			2'092.00

Sous réserve de modifications techniques.

Nage à contre-courant JetStream Juno

N° d'article	Description			Prix CHF
ACCESSOIRES				**C**
113049	(a) Console murale pour pompe 3,5 kW			703.00
113046	(b) Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW			699.00
113044	(c) Poignées, blanc			177.00
113045	(c) Poignées, blanc			382.00
113060	(d) Poignées, argent			200.00
113061	(d) Poignées, argent			375.00
113041	(e) Tuyau de massage 1,5 m			160.00
113047	(e) Tuyau de massage 2,5 m			197.00
113043	(f) Buse de massage			51.00
113175	(g) Poignée en V4A, seulement pour exécution en V4A (113172 et 113171)			582.00

Nage à contre-courant JetStream Bambo 2 / Bambo 2 Lux



NAGE À CONTRE-COURANT BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 75 m³/h à 0,8 bars
- 2 buses orientables et réglables
- volume d'air réglable en continu
- commande marche/arrêt pneumatique/Piezo
- tension 400 V
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%

BAMBO 2 SANS ÉCLAIRAGE C

Bambo 2 en exécution ABS blanc ou avec éclairage sur demande.
Bambo 2 en exécution inox V4A avec éclairage sur demande.

N° d'article	Description			Prix CHF
113007	Pièce à sceller en ABS			1'867.00
113177	(a) Kit d'assemblage en inox V4A, interrupteur pneumatique sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en ABS			3'822.00
113165	Jeu de flasques			584.00
113246	Jeu de flasques			313.00
113176*	Pièce à sceller en inox V4A, interrupteur Piezo			2'867.00
113178*	(b) Kit d'assemblage en V4A sans pompe 3,5 kW, pour pièce à sceller en V4A			4'038.00
113025	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" filetée, 75 m³/h, 6,3 A			2'212.00

ACCESSOIRES C

113050	Console murale			736.00
113046	(d) Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW			699.00
113044	(e) Poignées, blanc			177.00
113045	(e) Poignées, blanc			382.00
113060	Poignées, argent			200.00
113061	Poignées, argent			375.00
113041	(f) Tuyau de massage 1,5 m			160.00
113043	(g) Buse de massage			51.00

*Non livrable du stock

Système de massage Libra

SYSTEMES DE MASSAGE LIBRA 3, 4, 5

- puissance absorbée 3,5 kW
- débit d'eau 40 m^3/h / 50 m^3/h / 60 m^3/h
- 3, 4 ou 5 buses de massage: 10 - 12 m^3/h par buse
- volume d'air en continu
- tension 400 V
- avec aspiration 2x
- **excl. interrupteur et coffret**

N° d'article	Description			Prix CHF
LIBRA 3				**C**
113054	(b) Pièce à sceller en ABS			1'496.00
113087	(a) Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe			1'122.00
113069	Jeu de flasques			454.00
113084	Jeu de flasques			506.00
113024	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" filetée, 65 m^3/h, 6,3 A			2'092.00
	Total sans le jeu de flasques			**4'710.00**
LIBRA 4				**C**
113055	(e) Pièce à sceller en ABS			1'798.00
113088	(d) Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe			1'305.00
113070	Jeu de flasques			557.00
113085	Jeu de flasques			594.00
113024	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" filetée, 65 m^3/h, 6,3 A			2'092.00
	Total sans le jeu de flasques			**5'195.00**

Système de massage Libra

N° d'article	Description			Prix CHF
LIBRA 5				**C**
113056	(b) Pièce à sceller en ABS			2'114.00
113089	(a) Kit d'assemblage avec cache en inox sans pompe			1'459.00
113071	Jeu de flasques			657.00
113086	Jeu de flasques			683.00
113024	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" filetée, 65 m³/h, 6,3 A			2'092.00
	Total sans le jeu de flasques			**5'665.00**

BUSE DE MASSAGE À UN TROU SOLO 10 - 12 m³ **C**

Aucune personne ne se ressemble. C'est la raison pour laquelle, les questions quant à l'emplacement d'une buse de massage dans la paroi du bassin sont différentes. La réponse est Libra. Ces buses sont placées exactement à l'endroit où vous le désirer. Par exemple à la hauteur de votre nuque, coccyx ou vos genoux.

- débit volumique par buse 10 - 12 m³/h
- avec aspiration d'air automatique
- buses, pompes et aspirations à choix
- résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%
- toutes les pièces de finition en inox

113199	(e) Libra Solo buse à un trou complète ronde pièce à sceller et pièce de finition incluses 10 - 12 m³/h			479.00
113198*	(d) Libra Solo buse à un trou complète ronde incl. pièce à sceller 10 - 12 m³/h			1'297.00
113183	Jeu de flasques Libra			120.00
113029	Jeu de flasques Libra			88.00

*Non livrable du stock

Nage à contre-courant avec système de massage

a

b

c

d

e

f

N° d'article	Description			Prix CHF
	KIT COMPLET JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 **C** **Installation à commutation automatique avec vanne Besgo.** Avec une seule pompe, le système de nage à contre-courant peut être commuté sur un système de massage à 3 buses. Utilisation simple avec l'interrupteur Piezo de la NCC. **La technique - votre avantage:** • 1 seul local technique est nécessaire • 1 pompe pour 2 attractions • l'aspiration est effectuée au travers de la NCC, cela ne nécessite donc pas une aspiration supplémentaire • avec coffret de commande Piezo • commutation avec vanne Besgo 3-voies • avec l'interrupteur Piezo existant sur la NCC Juno la commutation entre la NCC et le système de massage s'effectue automatiquement • installation et utilisation simple • résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%			
	KIT COMPLET JUNO/LIBRA 3 QUAD, ENJOLIVEURS V4A **C**			
113210	(a) Pièce à sceller JUNO/LIBRA 3			1'883.00
113211	(b) Kit d'assemblage JUNO/LIBRA 3, sans pompe, sans vanne Besgo			4'879.00
113025	(c) Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A			2'212.00
083330	Vanne 3-voies Besgo DN 65/ d 75 mm			1'065.00
113212	Jeu de flasques JUNO/LIBRA			629.00
113213	Jeu de flasques JUNO/LIBRA			434.00
	ACCESSOIRES **C**			
113049	(d) Console murale pour pompe 3,5 kW Pumpe			703.00
113046	(e) Console réglable en hauteur pour pompe 3,5 kW			699.00
113041	(f) Tuyau de massage 1,5 m			160.00
113043	Buse de massage			51.00

Aspirations et pompes



N° d'article	Description			Prix CHF
ASPIRATIONS SOLO				**C**
113186	(a) Aspiration complète ronde Ø 300 mm, pièce à sceller et pièce de finition, max. 64 m³/h à 0,5 m/sec			836.00
113187	(b) Aspiration Wave 40 complète carrée, 285 x 285 mm, pièce à sceller et pièce de finition, max. 40 m³/h à 0,5 m/sec			1'058.00
113174	Aspiration Wave 40 complète carrée incl. pièce à sceller. Plaque frontale 285 x 285 mm, max. 40 m³/h à 0,5 m/sec			1'078.00
113184	(c) Jeu de flasques			151.00
113099	(d) Jeu de flasques			120.00
POMPES				**C**
113026	(e) Pompe 2,5 kW, 400 V, 2" fil., 44 m³/h, 4,6 A non auto-amorçante			1'985.00
113024	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2" fil., 65 m³/h, 6,3 A non auto-amorçante			2'092.00
113025	Pompe 3,5 kW, 400 V, 2½" fil., 75 m³/h, 6,3 A non auto-amorçante			2'212.00
113201	(f) Pompe 3,5 kW 400 V, 3-phase, entrée 2½" ext., sortie 2" fil., auto-amorçante jusqu'à une hauteur de 3 m au maximum			2'730.00
113049	(g) Console murale pour pompe 3,5 kW et 2,5 kW 2" fil.			703.00
113050	Console murale pour pompe 3,5 kW 2½" fil.			736.00

Interrupteurs

N° d'article	Description			Prix CHF
INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE ET PIEZO				**C**
113057	(a) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			240.00
113051	(b) Pièce à sceller pour interrupteur pneumatique et Piezo			637.00
113150	Jeu de flasques pour interrupteur pneumatique et Piezo (113057)			105.00
113028	Jeu de flasques pour interrupteur pneumatique et Piezo			63.00
113075	Interrupteur pneumatique, avec 10 m de tuyau, enjoliveur rond V4A, sans coffret de commande			282.00
113222	(c) Interrupteur pneumatique, avec 10 m de tuyau, enjoliveur carré V4A, sans coffret de commande			626.00
113077	Coffret de commande pneumatique pour 2,5 kW: 4 - 6,3 A			704.00
113078	Coffret de commande pneumatique pour 3,5 kW: 5,5 - 8 A			713.00
113173	(d) Interrupteur Piezo rond, avec 7 m de câble, sans coffret de commande			562.00
113179	(d) Interrupteur Piezo rond, avec 20 m de câble, sans coffret de commande			764.00
113168	(e) Interrupteur Piezo carré, avec 7 m de câble, sans coffret de commande			684.00
113166	(e) Interrupteur Piezo carré, avec 20 m de câble, sans coffret de commande			903.00
113167	(f) Coffret de commande Piezo 3,5 KW, 400 V 1 attratcion d'eau avec une seule pompe			916.00
113169	Coffret de commande Piezo 3,5 KW, 400 V avec fonction supplémentaire pour vanne Besgo pour plusieurs attractions			1'391.00

ATTENTION

Vous trouverez les vannes Besgo à la page 224.

Plaque à bulles d'air et nage à contre-courant suspendue

INFORMATION

Les surpresseurs, voir page 100.
Les interrupteurs / coffrets de commande, voir page 353.

ASTUCE

Voir notice d'installation. Le tuyau d'air, entre le surpresseur et la plaque à bulles, doit impérativement passer à raison de 300 - 500 mm au-dessus de la ligne d'eau.

N° d'article	Description			Prix CHF
	PERLA AIR 40 - 60 m³/h • Pour sol, bancs, et sièges à bulles • Dimensions de la plaque 50 x 30 cm • Perla air peut également être utilisée avec 30 m³/h d'eau pour le massage de la plante des pieds			**C**
113230	(a) Pièce à sceller pour plaque à bulles			900.00
113231	(b) Plaque à bulles V4A			734.00
113232	(c) Plaque à bulles V4A			734.00
113244	(d) Jeu de flasques (pour N° d'article 113231)			344.00
	JETSTREAM TREVI			**C**
113082	Nage à contre-courant TREVI 400 V puissance absorbée 2,5 kW, débit d'eau 43 m³/h, buse orientable et réglable, volume d'air en continu, résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%			4'320.00
113083*	Nage à contre-courant TREVI 230 V puissance absorbée 1,7 kW, débit d'eau 40 m³/h buse orientable et réglable, volume d'air en continu résistant à l'eau de mer jusqu'à 3%			3'987.00
	ACCESSOIRES			**C**
113040	Tuyau de massage			155.00

*Non livrable du stock

SOLUTIONS POUR RÉNOVATIONS
Chaque nage à contre courant a parfois besoin d'une mise à jour.

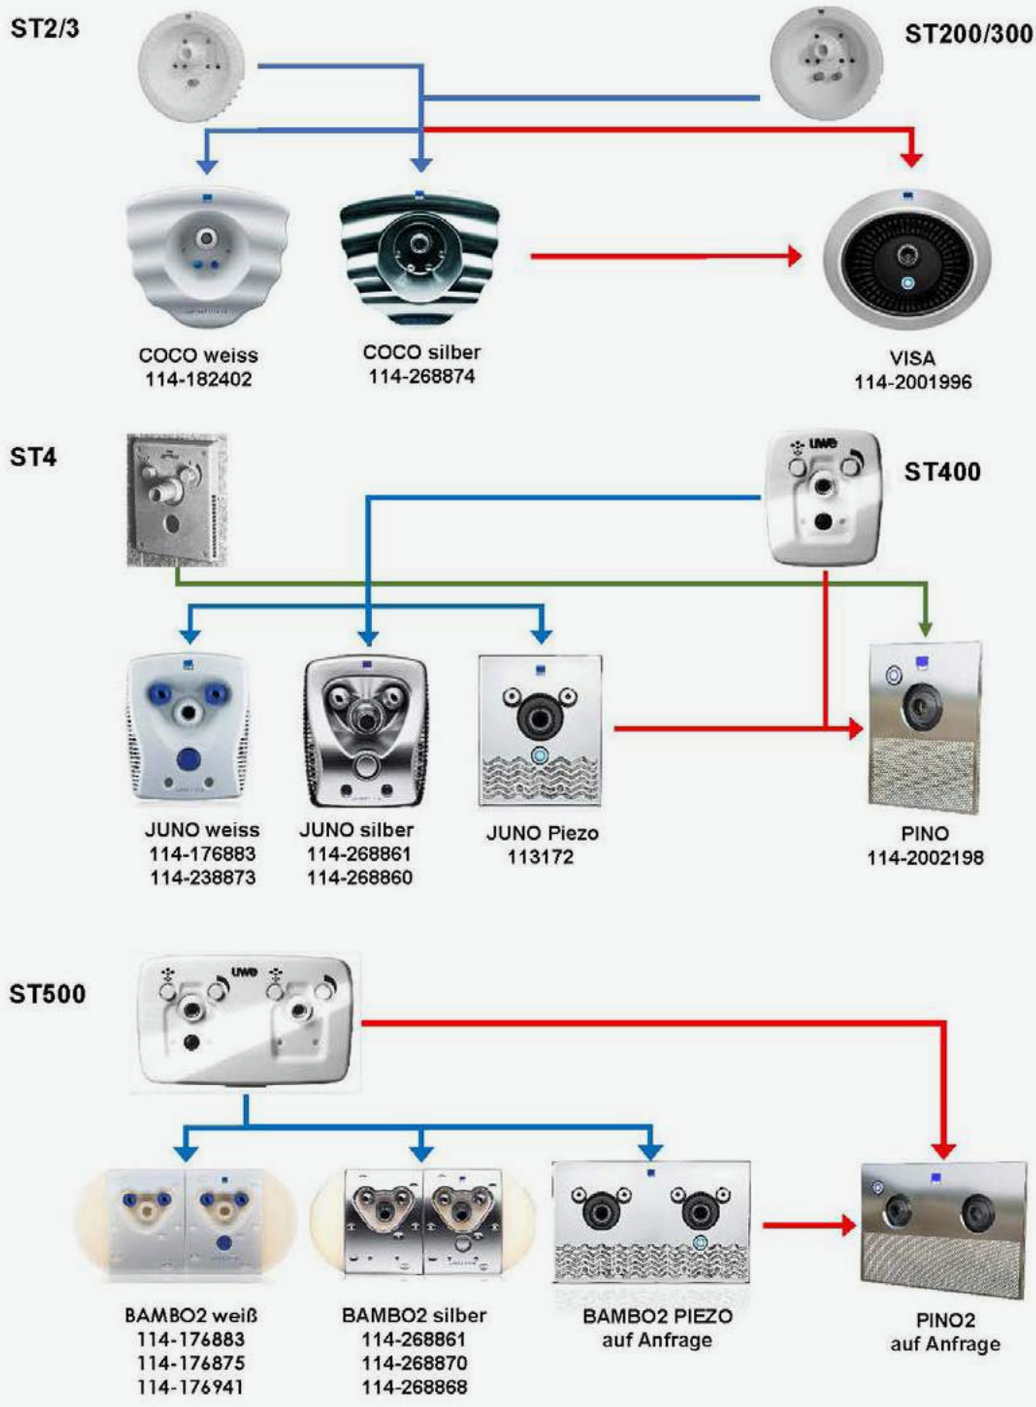

Revêtements et piscines hors-sol

12

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

La série ALIVE, inspirée par la méditation, invite à profiter pleinement de la vie. L'énergie vitale et la réflexion font naître la beauté dans la simplicité.

ALIVE est synonyme de vitalité et de joie pour des moments particuliers.

RENOLIT ALKORPLAN

ALIVE

Collection

Chandra gris
Nommé d'après la divinité hindoue Chandra, le liner gris de la piscine incarne la simplicité sereine du clair de lune, dans une esthétique minimaliste.

Dhyana bleu
Des tons clairs et rouille élégants, à la fois modernes et de style rétro.

Prana vert
Le liner vert Prana porte le nom de l'énergie vitale hindoue. Teinte verte fraîche, elle symbolise la vitalité et le naturel.

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Des membranes armées pour piscines aux atouts irrésistibles: les membranes armées pour piscines RENOLIT ALKORPLAN séduisent par leur facilité d'installation et leur étanchéité à 100 %.

Les membranes armées pour piscines ALKORPLAN de RENOLIT sont renforcées de tissu et peuvent être posées sur pratiquement toutes les surfaces. La nouvelle collection RELIEF se décline en huit couleurs séduisantes: turquoise, bleu clair ou bleu foncé, à vous de choisir votre effet préféré pour l'eau de votre piscine.

Et grâce à un revêtement spécial résistant avec finition matte, les liners restent propres très, très longtemps.

RENOLIT ALKORPLAN
RELIEF

Blanc

Sable


Turquoise


Gris clair

Bleu clair

Bleu Adriatique

Gris anthracite

Noir

LES POINTS FORTS EN BREF

DICKE 1,8 mm

GARANTIE 10 Jahre ABDICHTUNG

TRITTSCHUTZ

SPIELZEUGSICHERHEIT EN71-3 100% SAFE

BIS 35° WASSERTEMPERATUR

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Alkorplan VOGUE

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF

ALKORPLAN VOGUE
Surface inspirée d'éléments de design avec gaufrage 3D avec une épaisseur de 2 mm.
Avec toutes les caractéristiques techniques du TOUCH et conçu pour un nettoyage facile.

ALKORPLAN VOGUE URBAN — C

123136*	Alkorplan VOGUE Urban Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123140	Alkorplan VOGUE Urban Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123064	Liner liquide Urban, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN VOGUE VINTAGE — C

123137*	Alkorplan VOGUE Vintage Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123141	Alkorplan VOGUE Vintage Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123065	Liner liquide Vintage, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN VOGUE SUMMER — C

123138*	Alkorplan VOGUE Summer Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123142	Alkorplan VOGUE Summer Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123066	Liner liquide Summer, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN VOGUE TROPICAL — C

123139*	Alkorplan VOGUE Tropical Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123143	Alkorplan VOGUE Tropical Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123067	Liner liquide Tropical, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ASTUCE
Bande de soudure pour liner TOUCH et VOGUE
voir page 364.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Alkorplan TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

	N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF

ALKORPLAN TOUCH
TOUCH est le PVC armé le plus solide et résistant sur le marché, inspiré de la nature. TOUCH a comme principal attrait le fait que non seulement il est imprimé, mais aussi gravé, en obtenant un effet 3D, en apportant à la membrane un aspect esthétique mais aussi un touché agréable et surprenant.

ALKORPLAN TOUCH ORIGIN «EFFET GRANITE» **C**

123134*	Alkorplan Touch Origin Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123225	Alkorplan TOUCH Origin Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123187	Liner liquide Origin, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN TOUCH VANITY «EFFET MARBRE BLANC» **C**

123125*	Alkorplan Touch Vanity Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123222	Alkorplan TOUCH Vanity Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123044	Liner liquide Vanity, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN TOUCH SUBLIME «EFFET MARBRE TRAVERTIN» **C**

123126*	Alkorplan Touch Sublime Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123223	Alkorplan TOUCH Sublime Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123047	Liner liquide Sublime, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN TOUCH PRESTIGE «EFFET ROCHE VOLCANIQUE» **C**

123127*	Alkorplan Touch Prestige Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
123224	Alkorplan TOUCH Prestige Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
123049	Liner liquide Prestige, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Alkorplan TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

	N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
	ALKORPLAN TOUCH AUTHENTIC «EFFET GRÈS»							**C**
	123122*	Alkorplan Touch Authentic Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
	123220	Alkorplan TOUCH Autentic Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
	123059	Liner liquide Authentic, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00
	ALKORPLAN TOUCH RELAX «EFFET SABLE DORÉ»							**C**
	123123*	Alkorplan Touch Relax Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
	123221	Alkorplan TOUCH Relax Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
	123058	Liner liquide Relax, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00
	ALKORPLAN TOUCH ELEGANCE «EFFET ARDOISE»							**C**
	123135*	Alkorplan Touch Elegance Rouleau à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'600.00
	123226	Alkorplan TOUCH Elegance Rouleau à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 rouleaux		3'100.00
	123057	Liner liquide Elegance, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00
	**ALKOR BANDE DE SOUDURE**							**C**
	123210	Alkorplan bande de soudure pour raccords parfaits, 20 m pour liner TOUCH et VOGUE						358.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Alkorplan ALIVE

ALIVE
Collection

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF

ALKORPLAN ALIVE
La collection Renolit Alkorplan ALIVE est le tout nouveau PVC armé de la maison Renolit. Avec 3 designs, cette nouvelle collection a les mêmes caractéristiques principales que les collections premium VOGUE et TOUCH (laquées, antidérapantes de classe C), appréciées depuis de nombreuses années, avec une épaisseur de 1,65 mm.

ALKORPLAN ALIVE PRANA — C

123200	Alkorplan ALIVE PRANA Rouleau à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		2'410.00
123203	Liner liquide PRANA, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN ALIVE DHYANA — C

123201	Alkorplan ALIVE DHYANA Rouleau à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		2'410.00
123204	Liner liquide DHYANA, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

ALKORPLAN ALIVE CHANDRA — C

123202	Alkorplan ALIVE CHANDRA Rouleau à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		2'410.00
123205	Liner liquide CHANDRA, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		103.00

Alkorplan RELIEF

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
	ALKORPLAN RELIEF Des couleurs classiques avec un aspect élégant. PVC armé avec une surface élégante unique d'une épaisseur de 1,8 mm. Revêtement spécial mat pour des surfaces propres et un nettoyage facile.						
	ALKORPLAN RELIEF BLEU CLAIR						**C**
123087	Alkorplan RELIEF Bleu clair Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
123015	Liner liquide Bleu clair, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF BLEU ADRIA						**C**
123088	Alkorplan RELIEF Bleu adria Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
123014	Liner liquide Bleu adria, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF BLANC						**C**
123089	Alkorplan RELIEF Blanc Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
123016	Liner liquide Blanc, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF SABLE						**C**
123090	Alkorplan RELIEF Sable Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
123039	Liner liquide Sable, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF GRIS CLAIR						**C**
123091	Alkorplan RELIEF Gris clair Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
123040	Liner liquide Gris clair, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

Alkorplan RELIEF

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

	N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
	ALKORPLAN RELIEF GRIS FONCÉ							**C**
	123092	Alkorplan RELIEF Gris foncé Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
	123077	Liner liquide Gris foncé, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF TURQUOISE							**C**
	123093	Alkorplan RELIEF Turquoise Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
	123017	Liner liquide Turquoise, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN RELIEF NOIR							**C**
NOU-VEAU 	123094	Alkorplan RELIEF Noir Rouleau à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'990.00
	123018	Liner liquide Noir, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

Alkorplan 2000

BIS 35° WASSERTEMPERATUR

DICKE 1,5 mm

ALKORPLAN 2000 – UNICOLORE EN PVC-P
Stabilisé aux UV, non résistante aux bitumes, renforcement PES, surface avec une finition en acrylique – 1,5 mm, livrable qu'en rouleaux. Longueur de rouleau 25 m, largeur de rouleau 1,65 ou 2,05 m, épaisseur 1,5 mm, pour souder à chaud.
N'a pas le droit d'être utilisé pour un vivier!
Pour les marches antidérapantes, veuillez utiliser la couleur correspondante Renolit Alkorplan RELIEF.



ALKORPLAN 2000 BLEU ADRIA — C

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
123000	Alkorplan 2000 Bleu adria Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
123001	Alkorplan 2000 Bleu adria Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
12308*	Liner antidérapant 2000 Bleu adria Rouleau à 20,8 m²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 roul.		1'185.00
123014	Liner liquide Bleu adria, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

ALKORPLAN 2000 BLEU CLAIR — C

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
123002	Alkorplan 2000 Bleu clair Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
123003	Alkorplan 2000 Bleu clair Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
123015	Liner liquide Bleu clair, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

ALKORPLAN 2000 BLANC — C

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
123004	Alkorplan 2000 Blanc Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
123005	Alkorplan 2000 Blanc Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
123016	Liner liquide Blanc, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00



ALKORPLAN 2000 NOIR — C

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
123012	Alkorplan 2000 Noir Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
123018	Liner liquide Noir, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Alkorplan 2000

	N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
	ALKORPLAN 2000 TURQUOISE							**C**
	123006	Alkorplan 2000 Turquoise Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
	123007	Alkorplan 2000 Turquoise Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
	123082*	Liner antidérapant 2000 Turquoise, Rouleau à 20,8 m²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 roul.		1'185.00
	123017	Liner liquide Turquoise, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	ALKORPLAN 2000 SABLE							**C**
	123008	Alkorplan 2000 Sable Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
	123009	Alkorplan 2000 Sable Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
	123039	Liner liquide Sable, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	**ALKORPLAN 2000 GRIS CLAIR**							**C**
	123010	Alkorplan 2000 Gris clair Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
	123011	Alkorplan 2000 Gris clair Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
	123040	Liner liquide Gris clair, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00
	**ALKORPLAN 2000 GRIS FONCÉ**							**C**
	123075	Alkorplan 2000 Gris foncé Rouleau à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 rouleaux		1'585.00
	123074	Alkorplan 2000 Gris foncé Rouleau à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 rouleaux		1'967.00
	123077	Liner liquide Gris foncé, bouteille à 0,9 kg				6 bout.		70.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Alkorplan NATURAL POOL

NATURAL POOL Collection

NATURPOOL PFLANZENFREUNDLICH

DICKE 1,5 mm

ALKORPLAN NATURAL POOL
Renolit Alkorplan Natural Pool est un liner renforcé, spécialement conçue pour le revêtement des étangs de baignade biologiques. Elle est garantie étanche et est fabriquée sans biocides ni fongicides afin d'être totalement compatible avec les plantes et la vie aquatique.
Les couleurs gris clair et khaki sont revêtues en surface, les couleurs noir et gris foncé ne sont pas peintes.





N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
ALKORPLAN NATURAL POOL NOIR							**D**
123191*	Alkorplan NATURAL POOL Noir, rouleau à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 rouleaux		940.00
ALKORPLAN NATURAL POOL GRIS FONCÉ							**D**
123192*	Alkorplan NATURAL POOL Gris foncé, rouleau à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 rouleaux		940.00
ALKORPLAN NATURAL POOL GRIS CLAIR							**D**
123193*	Alkorplan NATURAL POOL Gris clair, rouleau à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 rouleaux		940.00
ALKORPLAN NATURAL POOL KHAKI							**D**
123194*	Alkorplan NATURAL POOL Khaki, rouleau à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 rouleaux		940.00

INFO

Les liners Alkorplan Natural Pool ne nécessitent pas de liner liquide pour assurer l'étanchéité. Celui-ci n'a qu'une fonction esthétique.

ATTENTION

Voir les détails concernant la commande/les conditions de livraison.

*Pas disponible du stock!
Forfait de transport de CHF 300.00 pour une commande séparée auprès de Renolit (Espagne), indépendamment du fait que la limite du franco de port de CHF 3'000.00 soit atteinte ou non.

Sous réserve de modifications techniques.

Bandes de marquage et feutres

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
BANDE DE MARQUAGE ALKORPLAN							**C**
123132	Bande de marquage noire, épaisseur 1,5 mm		0,25 m	25,0 m			480.00



FEUTRES 300/400 GR, ANTIMICROBIENS, BLANC, DROIT, TRÈS RÉSISTANT							**A**
	Feutre 300 gr - uniquement disponible en rouleaux complets						
123051	Rouleau (82,5 m^2)		1,65 m	50,0 m			710.00
123050	Rouleau (100 m^2)		2,00 m	50,0 m			860.00
	Feutre 400 gr - uniquement disponible en rouleaux complets						
123052	Rouleau (41,75 m^2)		1,65 m	25,0 m			476.00
123053	Rouleau (50 m^2)		2,00 m	25,0 m			570.00

ALKORPLAN FEUTRES EN POLYPROPYLÈNE ALKORPLAN 400 GR, ANTIMICROBIENS, BLEU CLAIR							**C**
	Feutre 400 gr - uniquement disponible en rouleaux complets						
123211	Rouleau (75 m^2)		1,50 m	50,0 m			738.00
123213	Rouleau (100 m^2)		2,00 m	50,0 m			983.00

Accessoires Alkorplan

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**C**
123038	(a) ALKORPLUS Sanitizer (Désinfectant), boîte de 1 l		78.30
123046	ALKORCLEAN nettoyant, bouteille à 1 l nettoyant dégraissant pour l'élimination régulière de saleté et de dépôts gras sur la ligne d'eau		35.50
123215	(b) ALKORPLUS solvant MEK		45.50
123034	(c) ALKORPLUS Dissolvant (Tetrahydrofuran), boîte de 1 l peut également être utilisé comme diluant pour le liner liquide		49.30
123214	(d) ALKORGLUE colle de contact, 5 kg En tant que colle de contact, enduire les deux surfaces (liner/feutre et support), sécher et assembler dans les 60 minutes. Idéal pour les goulottes, les bacs à couvertures ou les bords Infinity		156.80
123062	(e) ALKORGLUE colle de contact, 20 kg, seau rond En tant que colle de contact, enduire les deux surfaces (liner/feutre et support), sécher et assembler dans les 60 minutes. Idéal pour les goulottes, les bacs à couvertures ou les bords Infinity		420.30
123216	(f) ALKORGLUE colle pour feutre, 20 kg, seau rond SANS solvant, il peut donc être utilisé pour la fixation directe du feutre sur les éléments en polystyrène ou isolants, mais aussi sur le béton. NON activable par la chaleur et ne convient PAS pour le collage de contact		362.20
123036	ALKORPLUS Liant de ions métalliques, bouteille de 1 l		71.10
123037	(g) Set de bouteilles de dosage pour liner liquide (5 bouteilles et 20 buses)		110.30
123210	(h) Alkorplan bande de soudure pour raccords parfaits, 20 m pour Liner Touch		358.00
123033	(i) Tôle 1,0 x 2,0 m		162.50

Accessoires Alkorplan

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**C**
123104	(a) Tôle d'assemblage, angle extérieur 50 x 50 x 2000 mm		35.00
123105	(b) Tôle d'assemblage, angle intérieur 50 x 50 x 2000 mm		35.00
123106	(c) Tôle d'assemblage, angle extérieur 70 x 30 x 2000 mm		35.00
123107	(d) Tôle d'assemblage, bord de finition 50 x 10 x 2000 mm		27.00
123108	(e) Tôle d'âssemblage, bord de finition 70 x 20 x 10 x 2000 mm		40.00
123109	(f) Tôle d'assemblage, bord de finition 70 x 15 x 2000 mm		35.00
123115	(f) Tôle d'assemblage, bord de finition 81 x 19 x 2000 mm		35.00
123063	(g) Rivets à expansion Renolit (100 pcs)		95.00
123056	(h) ALKORPLUS Bande spéciale de maintien de fixation pour rail profilé, rouleau à 25 m épaisseur 1,5 mm, largeur 9 mm		55.00

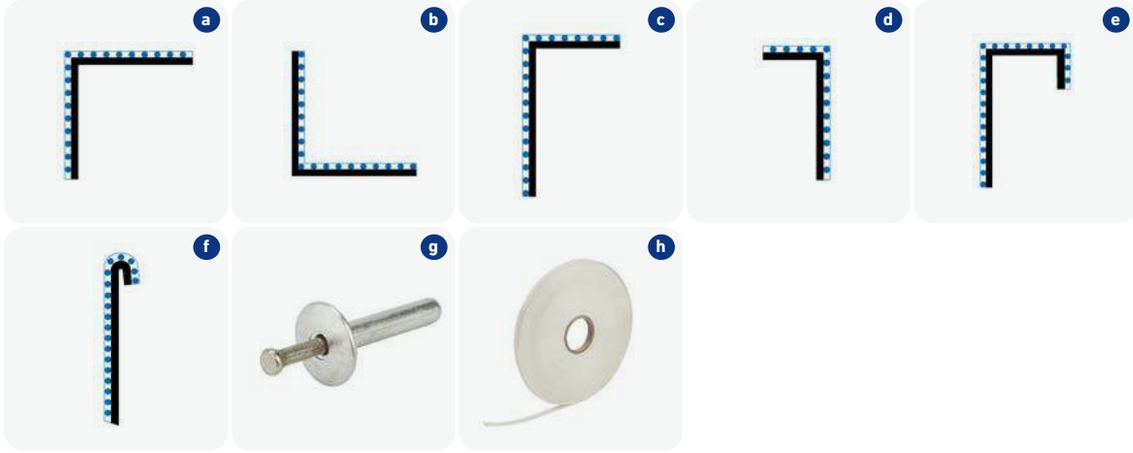

Piscines hors-sol acier

VOGUE

N° d'article	Description		Prix CHF

PISCINES HORS-SOL ACIER «LA PISCINE POUR DÉBUTER»
Qui ne rêve pas de sa propre piscine dans le jardin? Qu'elle soit grande ou petite, il y en a pour tous les goûts.
Avec une piscine acier Vogue, commencez votre entrée dans le monde de la piscine.

Ces piscines sont idéales pour les particuliers bricoleurs et peuvent être installées rapidement et facilement comme piscines hors-sol dans le jardin. En raison de la construction autoportante, aucune dalle de béton n'est nécessaire, tant que le site d'installation se trouve sur un sol stabilisé.

La paroi en acier robuste (env. 0,4 mm) et le liner (env. 0,4 mm) résistants aux assauts de l'hiver permettent une utilisation tout au long de l'année. Le démontage en hiver n'est pas nécessaire. La main courante extra-large et la construction massive des poteaux de maintien assurent plus de sécurité et des années de plaisir avec cette piscine. La livraison comprend le kit d'équipement avec un skimmer et une buse de refoulement.

PISCINES HORS-SOL ACIER DISCOVERY **C**
couleur extérieure beige

125000	(a) Piscine hors-sol acier ronde Discovery 4,57 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 21'000 l)		4'891.00

125001	(a) Piscine hors-sol acier ronde Discovery 5,49 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 31'000 l)		5'555.00

PISCINE HORS-SOL ACIER DISCOVERY **C**
couleur extérieure beige

125010*	(b) Piscine hors-sol acier ovale Discovery 7,11 x 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 30'000 l)		8'789.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Piscines hors-sol acier

VOGUE

N° d'article	Description		Prix CHF
	PISCINES HORS-SOL ACIER PANAMA-SABLE **couleur extérieure sable**		**C**
125003	(a) Piscine hors-sol acier ronde Panama-Sable 3,66 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 13'000 l)		3'411.00
125002	(a) Piscine hors-sol acier ronde Panama-Sable 4,57 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 21'000 l)		4'178.00
	PISCINE HORS-SOL GEMINI-SILVERMIST **couleur extérieure argent**		**C**
125004	(b) Piscine hors-sol acier Gemini-Silvermist 7,15 x 3,68 x 1,32 m Kit d'équipement 125118 incl. (contenu env. 30'000 l)		8'716.00

Accessoires pour piscines hors-sol acier

VOGUE

N° d'article	Description		Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR PISCINES HORS-SOL ACIER		**C**
125118	(a) Kit d'équipement (1 skimmer à large ouverture et 1 buse) inclus 1x dans la piscine neuve		140.00
072023	(b) Miniskimmer V4A type B075 pour piscines hors-sol acier		743.00
161127	(c) Echelle de sécurité pour piscines hors-sol de 1,35/1,35 m 4/4 marches V2A		718.00
125122	(d) Echelle en matière synthétique pour piscines enterrées		242.00
125123	(e) Pompe Jacuzzi 1 PS, 230 V		770.00
125124	(f) Filtre Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m³/h Remplissage AFM® / sable: 100 kg/125 kg		822.00
125110	(g) Feutres pour piscine ovale type Summum 7,11 x 3,66 m		453.00
125100	(g) Feutres pour piscines rondes type Discovery Ø 4,57 m et 5,49 m		288.00
125130	Doucine flexible avec surface adhésive pour piscines rondes (14 pces. à 1,22 m)		209.00
125131	Doucine flexible avec surface adhésive pour piscines ovales (21 pces. à 1,22 m)		275.00
125126	(h) Enrouleur jusqu'à 5,5 m de largeur		405.00
125129	(i) Socle pour enrouleur (art. 125126)		27.00
125133	(j) Tube de soutien en aluminium, longueur 1,62 m, prix par pièce		92.00
067120	(k) Kit d'éclairage LED blanc (804 Lumen) avec 6 m de câble, 9 Watt, incl. transfo 230 V / 12 V AC et set d'adaptation pour buse en 1½"		166.00

Accessoires pour piscines hors-sol acier

VOGUE

N° d'article	Description		Prix CHF
	COUVERTURE ET FILET D'HIVERNAGE POUR PISCINES HORS-SOL ACIER	**C**	
125072	(a) Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 3,66 m		370.00
125060	(a) Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 4,57 m		535.00
125061	(a) Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ronde Ø 5,49 m		772.00
125070	(a) Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ovale 7,11 x 3,66 m		672.00
125071	(a) Couverture de piscine solaire 400 µ pour piscine ovale 5,93 x 3,66 m		572.00
125083	(b) Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 3,66 m		782.00
125080	(b) Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 4,57 m		1'353.00
125081	(b) Filet d'hivernage pour piscine ronde Ø 5,49 m		1'463.00
125090	Filet d'hivernage pour piscine ovale 7,11 x 3,66 m		1'285.00
125082	Filet d'hivernage pour piscine ovale 5,93 x 3,66 m		1'085.00

	LINER ROND ET OVAL OUTLOOK POUR PISCINES HORS-SOL ACIER	**C**	
125042	Liner de rechange Outlook pour piscine ronde 3,66 x 1,32 m		800.00
125040	Liner de rechange Outlook pour piscine ronde 4,57 x 1,32 m		1'110.00
125041	Liner de rechange Outlook pour piscine ronde 5,49 x 1,32 m		1'358.00
125043	Liner de rechange Outlook pour piscine ronde 6,40 x 1,32 m		1'528.00
125051	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 6,78 x 3,15 x 1,32 m		1'137.00
125050	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 7,11 x 3,66 x 1,32 m		1'332.00
125059	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 7,15 x 3,68 x 1,32 m		1'332.00
125055	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 7,47 x 3,66 x 1,32 m		1'462.00
125052	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 7,54 x 4,57 x 1,32 m		1'595.00
125053	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 8,00 x 4,57 x 1,32 m		1'685.00
125054	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 9,14 x 4,57 x 1,32 m		1'765.00
125056	Liner de rechange Outlook pour piscine ovale 5,93 x 3,66 x 1,32 m		1'187.00

Escaliers Eleganz

RivieraPool®
Fertigschwimmbecken · Whirlpools

Exécution courte

Exécution longue

N° d'article	Description		Prix CHF

ELEGANZ 60 + 80 ESCALIER DESIGN COURT ET LONG **D**

Escalier exclusif très design Eleganz 60 en version courte et longue de RivieraPool. Meilleure construction d'escaliers qui combine qualité, design et fonctionnalité. Ces nouveaux escaliers sont également prévus pour une installation ultérieure dans tous les types de bassins que ce soit liner, béton, métal ou matière synthétique.

- Escalier court 5 marches, pour un montage sans fixation au sol, avec 2 boulons en haut contre la paroi.
- Escalier long 5 marches avec plateforme, pour un montage avec 2 vis sur le dessus de la margelle. Repose sur le sol sans fixation.
- Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit

Délai de livraison: env. 2 - 4 semaines

224030*	Eleganz 60 «U» exécution courte		2'305.00
224031*	Eleganz 60 «U» exécution longue		2'490.00
224032*	Eleganz 80 «U» exécution courte		3'355.00
224033*	Eleganz 80 «U» exécution longue		3'715.00
224034	Ancrage mural V4A pour Eleganz 60 + 80 exécution courte		200.00
161095	Main courante déportée type L, hauteur 850 mm longueur 1200 mm avec flasque de fixation V4A		833.00
Supplément de prix	Marches d'une autre couleur		315.00

TRANSPORT

Enlevé à Büsserach		525.00
Livraison dans toute la Suisse		755.00

Eleganz 60 courte

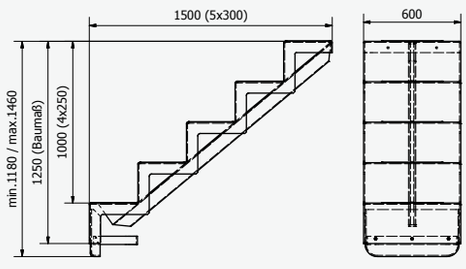

Eleganz 60 longue

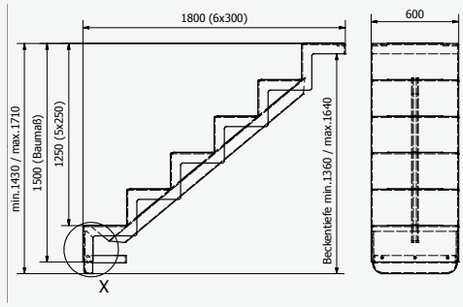

Eleganz 80 courte

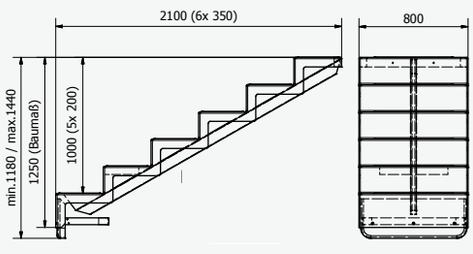

Eleganz 80 longue

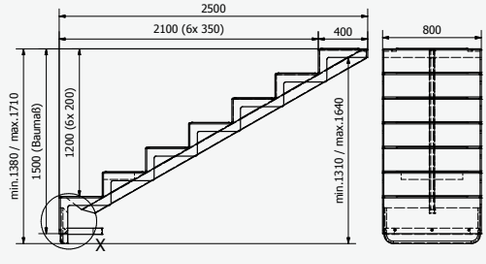

*Pas disponible du stock!

Escaliers OCTA ECK 140 «S» et KANTO 300 «N»

RivieraPool®
Fertigschwimmbecken · Whirlpools

OCTA ECK 140 «S»



KANTO 300 «N»

N° d'article	Description	Prix CHF

LES ESCALIERS PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS À LA RÉNOVATION ET À LA CONSTRUCTION NEUVE
Les deux modèles suivants OCTA ECK 140 «S» et KANTO 300 «N» sont adaptés aux bassins avec un liner PVC de 1,5 mm. OCTA ECK 140 «S» se pose simplement dans le coin de la piscine et se fixe par des chevilles de l'intérieur du bassin. La jonction et l'embase de l'escalier peuvent être mastiqués. Il est possible de l'installer ultérieurement en cas de rénovation, en raccourcissant jusqu'à ce que le bord supérieur soit bien serré contre/en dessous de la margelle. Étanchéifier l'escalier avec du silicone. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir avec du béton.

OCTA ECK 140 «S» **D**
Dimensions L x l x p: 1400 x 1400 x 1510 mm, Poids: 130 kg, Recommandation: les margelles sont à couper à 45° sur le chantier, Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit.
Délai de livraison sur demande

224040*	OCTA ECK 140 «S»	4'340.00

KANTO 300 «N» **D**
Dimensions L x l x p: 1165 x 3000 x 1500 mm, Poids: 163 kg, 5 marches plus banc, Possibilité d'intégrer une NCC ou une plaque bouillonnante, Couleurs: blanc, bleu marin, sable, bleu azur, gris-argent et granit.
Délai de livraison sur demande

224041*	KANTO 300 «N»	6'300.00

TRANSPORT

Enlevé à Büsserach		780.00
Livraison dans toute la Suisse		1'170.00

Escalier OCTA ECK 140 «S»

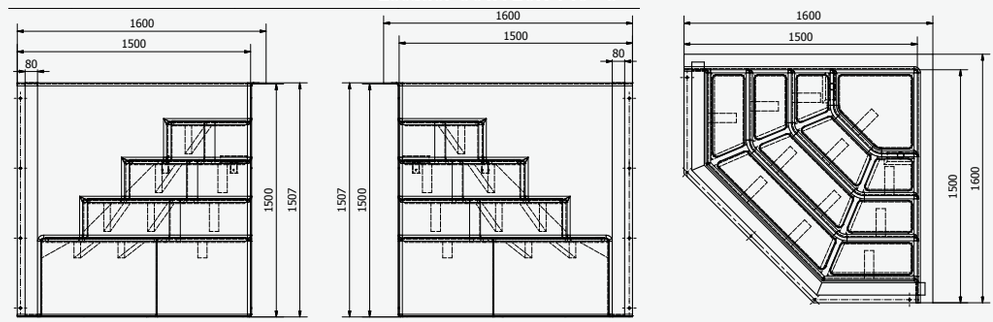

Escalier KANTO 300 «N»

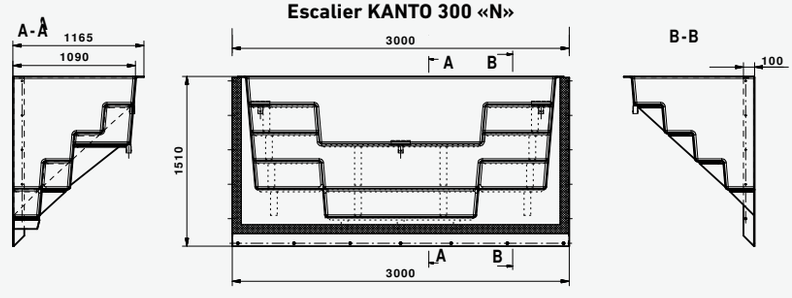

*Pas disponible du stock!

Échangeurs de chaleur

13

Échangeurs de chaleur QWT et SC

ÉCHANGEURS DE CHALEUR HAUTE PERFORMANCE «SC» - TEMPÉRATURE HAUTE **C**
Supercharged SC50 / SC100
20% plus performant grâce à la technique de serpentin croisé.

N° d'article	Description	Puissance	Raccord		Prix CHF
		pour chauffage 70 °C			
131006	SC50	35 kW	NW50 / 1½“		726.00
131007	SC100	54 kW	NW50 / 1½“		1'222.00

DIMENSIONS ÉCHANGEURS DE CHALEUR HAUTE PERFORMANCE «SC» - TEMPÉRATURE HAUTE

Modèle	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SC50	385	125	220	NW50	1½“	¾“
SC100	520	190	290	NW50	1½“	1“

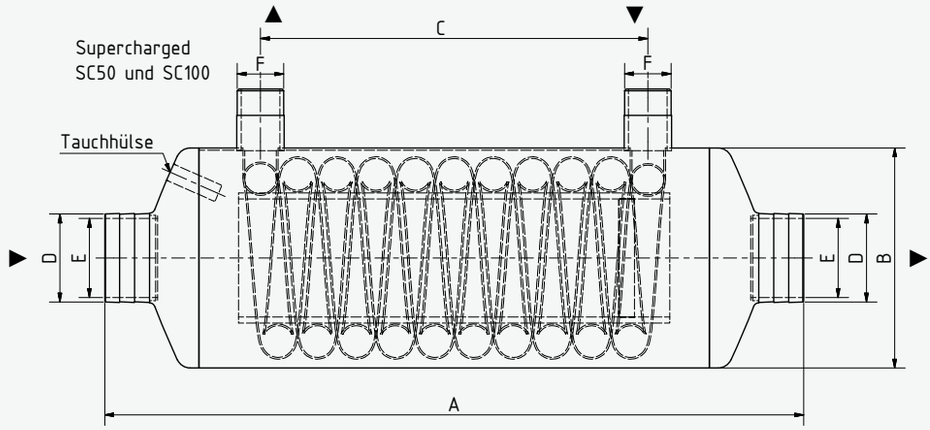

ÉCHANGEUR DE CHALEUR «QWT-100» - TEMPÉRATURE HAUTE **C**
Échangeur de chaleur pour départ chauffage primaire de 70 °C ou 60 °C (haute température), compl. avec fourreau de sonde et pince de thermostat. Matière: V4A noir laqué. Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars.
Complet avec tuyaux en caoutchouc et support mural.
Ne convient pas pour les systèmes d'électrolyse au sel.

		pour chauffage 70 °C			
131000	QWT 100-20	16 kW	NW50 / 1½“		581.00
131001	QWT 100-40	30 kW	NW50 / 1½“		581.00
131002	QWT 100-70	50 kW	NW50 / 1½“		996.00
131004	QWT 100-104	90 kW	NW60 / 2“		1'290.00
131023	QWT 100-140	115 kW	NW60 / 2“		1'964.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Sous réserve de modifications techniques.

Échangeurs de chaleur QWT et SC

N° d'article	Description	Prix CHF
ACCESSOIRES POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR		**A**
091728	Manchon union PVC-V4A 50 x 1½" ext.	99.00
091730	Manchon union PVC-V4A 63 x 2" ext.	150.00

DIMENSIONS ÉCHANGEUR DE CHALEUR «QWT-100» - TEMPÉRATURE HAUTE

Modèle	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
QWT 100-20	275	125	90	NW50	1½"	¾"
QWT 100-40	385	125	205	NW50	1½"	¾"
QWT 100-70	520	190	295	NW50	1½"	1"
QWT 100-104	660	190	430	NW60	2"	1"
QWT 100-140	920	190	295	NW60	2"	1"

Schéma des dimensions QWT 100-20 jusqu'à QWT 100-104

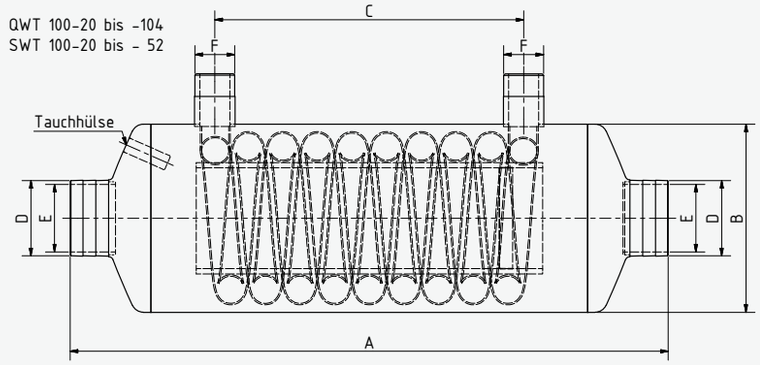

Schéma des dimensions QWT 100-140

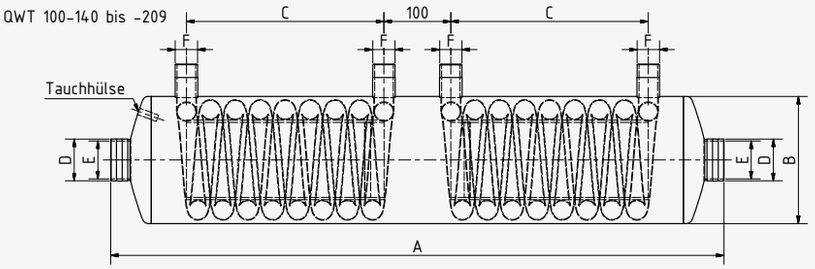

Échangeurs de chaleur WTI

ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN TITANE «WTI 100» **C**

Échangeur de chaleur en titane pour départ chauffage primaire 70 °C ou 60 °C, à utiliser pour de l'eau ayant une teneur élevée en chlorures, pour chauffer l'eau de piscine avec un raccord au chauffage central. Spécialement conçu pour électrolyseur au sel avec une teneur élevée en chlorures (illimité). Matériel: titane. Compl. avec fourreau de sonde et pince de thermostat. Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars

N° d'article	Description	Puissance	Raccord		Prix CHF
		pour chauffage 70 °C			
131015	WTI 100-20	16 kW	1½“		1'211.00
131016	WTI 100-40	30 kW	1½“		1'539.00
131017	WTI 100-70	50 kW	1½“		2'524.00
131018	WTI 100-104	90 kW	2“		3'061.00
131029	Support mural (brides) WTI 100-20 / WTI 100-40				57.00
131028	Support mural (brides) WTI 100-70 / WTI 100-104				135.00

DIMENSIONS ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN TITANE «WTI 100»

Modèle	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
WTI 100-20	395	125	90	1½"	¾“
WTI 100-40	505	125	205	1½"	¾“
WTI 100-70	640	190	290	1½"	1“
WTI 100-104	820	190	430	2"	1“

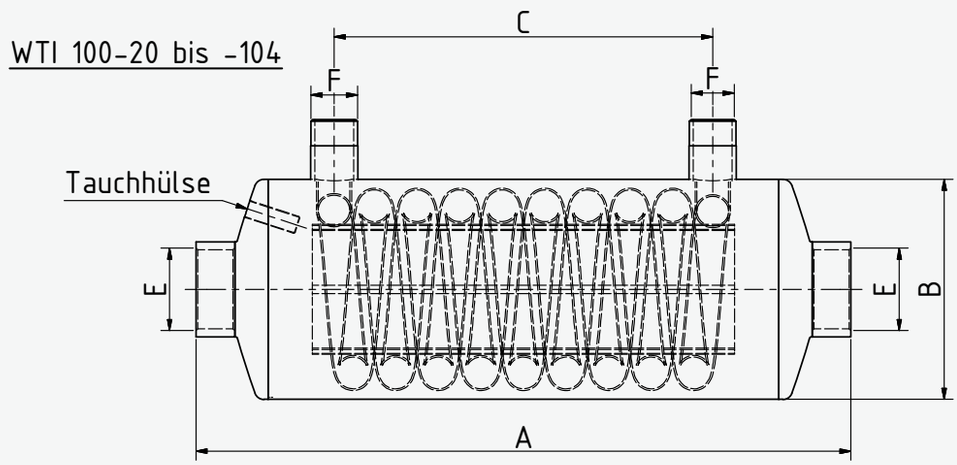

Échangeurs de chaleur KSTW

N° d'article	Description	Prix CHF

ÉCHANGEUR DE CHALEUR «KSTW 200» - RÉSISTANT À L'EAU SALÉE **C**

Échangeur de chaleur de haute qualité: constitué d'un boîtier en matière synthétique (polyamide) et d'un serpentin en Titane monté dans le boîtier. **Alternative à prix avantageux par rapport au titane.**

- résistant à l'eau de mer
- raccords côté eau avec manchon synthétique Ø 50 mm
- raccords côté chauffage avec filetage en métal ¾"

131056*	Échangeur de chaleur KstW 200 – 47,5 kW, type B	858.00

PUISSANCES MINIMALES

Modèle	Puissance échangeur en kW		Puissance minimale de pompe			
	chauffage		chauffage		eau de piscine	
	90 °C	60 °C	m³/h	mCE	m³/h	mCE
KstW 200 – 47,5	47,5	33,9	2	1,8	10	0,11

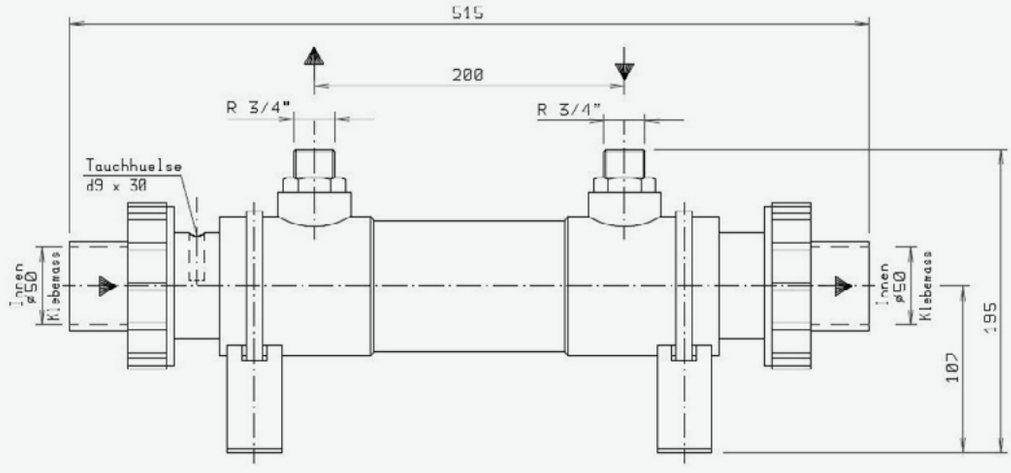

*Jusqu'à épuisement du stock!

Échangeurs de chaleur SWT

ÉCHANGEURS DE CHALEUR «SWT-100» - TEMPÉRATURE BASSE **C**

Échangeur de chaleur avec entrée chauffage primaire 50 °C (basse température) avec fourreau de sonde et bride pour sonde de température. Pour le chauffage de l'eau du bassin avec circuit primaire basse température.
Matière: V4A 1.4571 noir laqué. Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars
Complet avec tuyaux en caoutchouc et support mural.
Ne convient pas pour les systèmes d'électrolyse au sel.

N° d'article	Description	Puissance pour chauffage 50 °C	Raccord		Prix CHF
131010	SWT 100-20	20 kW	NW50 / 1½“		1'224.00
131011	SWT 100-25	35 kW	NW50 / 1½“		1'375.00
131012	SWT 100-40	40 kW	NW50 / 1½“		1'883.00
131013	SWT 100-52	65 kW	NW50 / 1½“		2'553.00

DIMENSIONS ÉCHANGEURS DE CHALEUR «SWT-100» - TEMPÉRATURE BASSE

Modèle	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	NW50	1½“	¾“
SWT 100-25	710	153	520	NW50	1½“	¾“
SWT 100-40	800	190	570	NW50	1½“	1“
SWT 100-52	1090	190	870	NW50	1½“	1“

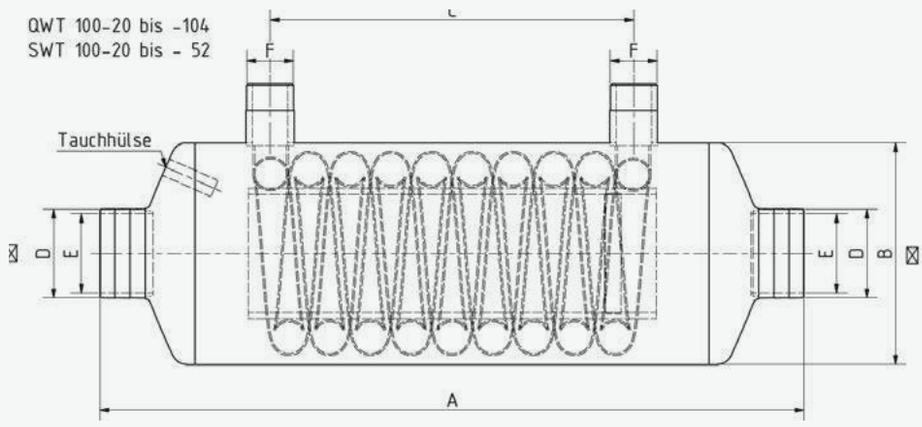

Échangeurs de chaleur SWT

N° d'article	Description	Puissance	Raccord		Prix CHF
	ÉCHANGEURS DE CHALEUR «SWT-100» TITANE				**C**
	Échangeur de chaleur en titane avec entrée chauffage primaire 50 °C. Laqué, pour une utilisation avec de l'eau à haute teneur en chlorures (illimité), pour chauffer l'eau de la piscine en la connectant à un système de chauffage central. Spécialement conçu pour électrolyseur au sel avec une teneur élevée en chlorures (illimité). Matière: titane. Complet avec fourreau de sonde et bride pour sonde de température. Pression de service: côté chauffage 10 bars, côté eau de piscine 3 bars				
		pour chauffage 50 °C			
131008	SWT 100-20 titane	22 kW	NW50 / 1½“		2'353.00
131009	SWT 100-40 titane	46 kW	NW50 / 1½“		3'764.00
131027	Support mural (brides) SWT 100-20 titane				65.00
131028	Support mural (brides) SWT 100-40 titane				135.00

DIMENSIONS ÉCHANGEURS DE CHALEUR «SWT-100» TITANE

Modèle	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	1½“	¾“
SWT 100-40	790	190	570	1½“	1“

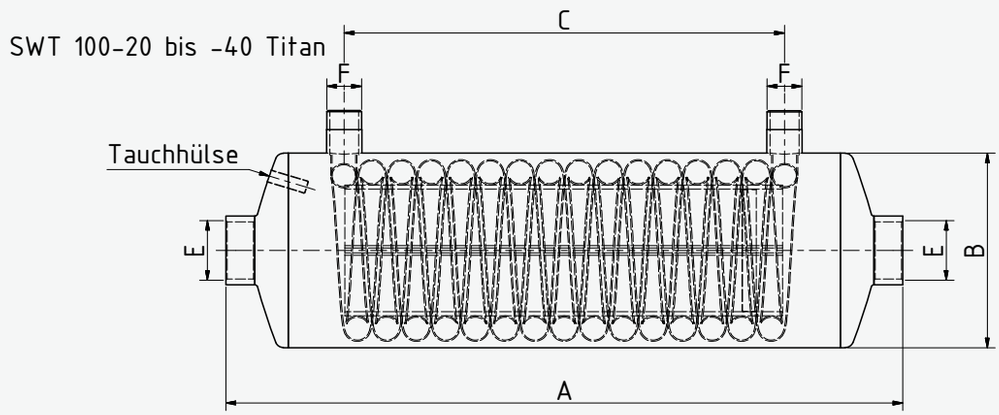

a

b

	ACCESSOIRES POUR ÉCHANGEURS DE CHALEUR				**C**
131033	(a) Jeu de tuyaux en caoutchouc NW 50				35.00
131034	(a) Jeu de tuyaux en caoutchouc NW 60				52.00
091728	(b) Manchon union PVC-V4A 50 x 1½“ ext.				99.00

Accessoires pour chauffages de piscine

N° d'article	Description	Prix CHF
ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGES DE PISCINE		**C**
131035	Pompe de circulation de chauffage R ¾“, Inova NH 20/40 Puissance max. 2,5 m³/h, hauteur max. 4 m 230 V	360.00
131053	Pompe de circulation de chauffage R 1“ INOVA NH 25/60, WE. R 1“	372.00
131038	Clapet anti-retour raccord ¾“	41.00
131039	Clapet anti-retour raccord 1“	53.50
131037	Vanne magnétique, raccord ¾“ (au lieu d'une pompe de circulation et le clapet anti-retour)	382.00
131048	Vanne magnétique, raccord 1“ (au lieu d'une pompe de circulation et le clapet anti-retour)	382.00

PUISSANCES MINIMALES

Modèle	Puissance échangeur en kW	Puissance de la pompe / Perte de charge			
	chauffage	chauffage		eau de piscine	
	70 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
QWT 100-20	16	2	4,3	10	4,3
QWT 100-40	30	2	9,7	10	5,3
QWT 100-70	50	3	3,5	12	6,6
QWT 100-104	90	5	14	15	6,
QWT 100-140	115	2 x 3	2 x 3,5	20	12,9
SC 50	35	2	33	10	5
SC 70	54	3	10	12	7
	50 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
SWT 100-20	20	1,2	8	10	6
SWT 100-25	35	1,8	27	10	7
SWT 100-40	40	2,2	4	10	6
SWT 100-52	65	3,5	15	10	15
	70 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
WTI 100-20	16	2	4,3	10	4,3
WTI 100-40	30	2	9,7	10	5,3
WTI 100-70	50	3	3,5	12	6,6
WTI 100-104	90	5	14	15	6

Pression max.: Chauffage 10 bars, eau de piscine 3 bars

Échangeurs de chaleur à plaques

a

b

c

d

ÉCHANGEURS DE CHALEUR À PLAQUES

C

Les échangeurs de chaleur à plaques sont conseillés pour être raccordés en particulier à une chaudière avec basse température ou avec pompe à air/pompe à eau ou pompe à eau/pompe à eau. En effet, les échangeurs de chaleur à plaques sont disposés, sur la base de leur grande surface d'échange, à chauffer votre piscine à l'aide d'un départ chauffage primaire de 50/30 °C.

- échangeur de chaleur à plaques en inox ou titane pour chauffer des piscines en plein air ou couvertes
- à brancher au bypass du circuit de filtration
- sécurité: selon standard européen CE, primaire entrée/sortie 40/30 °C

N° d'article	Description		Pour départ chauffage primaire 40/30 °C / 50/30 °C		Prix CHF
131110	(a) PWT inox	Type PWT 510 P15 H	15 / 35 kW		1'032.00
131111	(a) PWT inox	Type PWT 510 P27 H	30 / 70 kW		1'427.00
131112	(b) PWT inox	Type PWT 910 P19 H	52 / 104 kW		1'756.00
131113	(b) PWT inox	Type PWT 910 P25 H	70 / 140 kW		2'011.00
131120	(a) PWT Titane	Type PWT 510 P15 H	15 / 35 kW		2'201.00
131121	(a) PWT Titane	Type PWT 510 P27 H	30 / 70 kW		3'121.00
131122	(b) PWT Titane	Type PWT 910 P19 H	52 / 104 kW		4'008.00
131123	(b) PWT Titane	Type PWT 910 P25 H	70 / 140 kW		4'830.00
131130	(c) Isolation pour PWT	Type PWT 510 P15 H			480.00
131131	(c) Isolation pour PWT	Type PWT 510 P27 H			493.00
131132	(c) Isolation pour PWT	Type PWT 910 P19 H/P25 H			622.00
091727	(d) Manchon union PVC-V4A 40 mm x 1¼" int.				109.00

DONNÉES TECHNIQUES

Article	131110 / 131120		131111 / 131121		131112 / 131122		131113 / 131123	
Modèle	PWT 510 P15 H		PWT 510 P27 H		PWT 910 P19 H		PWT 910 P25 H	
Nombre de plaques	15		27		19		25	
Puissance (kW)	35	15	70	30	104	52	140	70
Primaire entrée/sortie (°C)	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30
Secondaire entrée/sortie (°C)	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35
Débit volumique prim. (m^3/h)	1,52	1,30	3,00	2,60	4,57	4,50	6,10	6,10
Débit volumique sec. (m^3/h)	1,51	0,65	3,00	1,30	4,53	2,24	6,04	3,02
Perte de pression prim. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
Perte de pression sec. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
max. pression de service (bars)	10		10		10		10	
Raccords	4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"	
Poids à vide (kg)	22*		26*		40*		43*	

*Indication du poids pour la version en inox.

Échangeurs de chaleur à plaques

N° d'article	Description	Puiss.	Fusible	Longueur	Volt		Prix CHF
	RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE «EWT 80-70» **sans relais, avec thermostat réglable** En inox V4A, corde de chauffage en Incoloy 825, avec thermostat réglable 0 - 40 °C et interrupteur à pression, surface laquée, avec 2 manchons NW 50, sans relais, avec thermostat réglable.						**C**
131166*	(a) EWT 80-70	6 kW	10 A	560 mm	400		622.00
131167*	(a) EWT 80-70	9 kW	16 A	560 mm	400		629.00
131168*	(a) EWT 80-70	12 kW	20 A	650 mm	400		649.00
	COFFRET DE COMMANDE (CONTACTEUR) Coffret de commande pour EWT, contacteur						**C**
131080	(b) Coffret de comm. pour réchauffeur élect. jusqu'à 9 kW						390.00
	RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE «EWT-TITANE TDS» En titane, corde de chauffage en Incoloy 825, coffret avec thermostat réglable 0 - 40 °C et thermostat de sécurité 47 °C, avec platine insérée (relais plus nécessaire), diode lumineuse, retardement d'enclenchement, câblé complètement avec interrupteur de circulation, surface laquée, avec deux manchons PVC NW 50.						**C**
131162	(c) EWT Titane-TDS	1,5 kW	10 A	425 mm	230		1'304.00
131163	(c) EWT Titane-TDS	3 kW	13 A	425 mm	230		1'390.00
	RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE «EWT 80-30» **pour le réchauffement de l'air** Corps en inox V4A, avec thermostat réglable de 0 - 80 °C, surface laquée, raccords 2" manchon combi, manchons PVC NW 50, pour env. 100 m^3/h d'air						**C**
131065	(d) EWT 80-30	1,5 kW	10 A	555 mm	230		897.00
	CONTRÔLEUR DE DÉBIT Le contrôleur de débit arrête tous les réchauffeurs EWT s'il n'y a pas de circulation d'eau. Tous les réchauffeurs EWT doivent être asservis à la pompe de filtration, afin que le chauffage reste arrêté quand la pompe n'est pas en marche.						**C**
131079	(e) Contrôleur de débit prémonté sur pièce PVC DN 50 / Ø 63 mm						142.00
131082	(f) Contrôleur de débit seul						105.00
131085	(g) Adaptateur ¾" ext. - ½" ext. V4A pour contrôleur de débit						42.00

ATTENTION

Les réchauffeurs électriques ne peuvent pas être branchés directement au coffret de filtration ou commande de chauffage. Il faut un relais (à installer soi-même) ou le coffret ci-dessus 131080.

*Jusqu'à épuisement du stock!

Sous réserve de modifications techniques.

Chauffages solaires

14

Capteurs solaires Mitras

CAPTEURS SOLAIRES MITRAS AVEC TUBES COLLECTEURS **C**

Les surfaces des capteurs Mitras:

1. ne présentent pas d'espace intermédiaire.
2. ne présentent pas de boucles terminales.
3. grâce au pouvoir de déformation plastique de l'EPDM, les raccords sur les tubes collecteurs – basés sur la technique du bouton-poussoir – présentent une résistance exceptionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à de la colle ou à des pièces mécaniques, ce qui exclut tout défaut d'étanchéité ou tout risque de corrosion.

La conduite de purge doit impérativement être conduite au canal d'évacuation afin d'éliminer les eaux saumâtres lors de la remise en service au printemps.

Une installation solaire s'amortit en peu de temps. On gagne par saison plus de 10'000 kWh (env. 350 - 400 kWh/m²/saison) pour une surface de capteurs de 30 m².

AS ECO

N° d'article	Description	Longueur	Largeur		Prix CHF
141000*	capteur solaire	3 m	0,25 m		182.00
141001*	capteur solaire	3 m	1,00 m		721.00
141002*	capteur solaire	4 m	0,25 m		227.00
141003*	capteur solaire	4 m	1,00 m		903.00
141004*	capteur solaire	5 m	0,25 m		272.00
141005*	capteur solaire	5 m	1,00 m		1'087.00
141006*	capteur solaire	6 m	0,25 m		325.00
141007*	capteur solaire	6 m	1,00 m		1'305.00
141008*	capteur solaire	7 m	0,25 m		380.00
141010*	capteur solaire	8 m	0,25 m		436.00
141012*	capteur solaire	9 m	0,25 m		490.00
141014*	capteur solaire	10 m	0,25 m		545.00
141016*	capteur solaire	11 m	0,25 m		598.00
141017*	capteur solaire	12 m	0,25 m		653.00
141018*	capteur solaire	13 m	0,25 m		708.00

*À installer qu'avec des filtres à cartouches

Accessoires pour capteurs solaires Mitras

ASTUCE

Pour le montage avec les rails de fixation, il faut 1 mastic noir par set de fixation avec rails.

Pour le montage direct sur le toit sans rails de fixation, il faut 1 mastic noir par 2 m².

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**C**
141022	(a) Mastic noir 580 ml		29.50
141023	(b) Support (pistolet) à mastic (5 buses incluses)		131.00
141024	Buse de rechange pour pistolet à mastic		6.00
141025	Set de fixation avec rail de fixation (20 pcs) pour env. 5 m²		125.00
141021	(c) Vidange		45.00
141020	(d) Purge d'air avec raccord à coller		147.00
053043	(e) Filtre à cartouche Clear + Clean surface de filtr. 5,7 m²		547.00
CAPTEURS MITRAS POUR INSTALLATIONS SUR MESURE (MATERIEL SUR ROULEAU)			**C**
141019	(f) Capteur Mitras rouleau à 70 m, largeur = 125 mm (8,75 m²)		1'248.00
141-005	(g) Raccord de tube terminal 24 cm avec 4 plaques de serrage		24.00
141-002	Tube collecteur Ø 50 mm, L = 25 cm avec 2 plaques de serrage		33.00
141-001	(h) Raccord (petits bouchons) de réparation (à l'unité)		1.50
141-007	(i) Plaquette de raccordement		1.00
141027	Pince combinée pour tubes terminales et collecteurs		296.00
SET DE RÉPARATION DU COLLECTEUR			**A**
141026	(j) Set de réparation Mitras, contenu: 12 bouts de tuyau PVC spéciaux, 1 tube Tangit 125 g, 5 tuyaux EPDM Ø 11,4 mm		48.00

Capteurs solaires

CAPTEURS SOLAIRES **C**

Pas approprié pour toit plat. Le toit devrait avoir une inclination de 12° au minimum.

- capteurs solaires en polypropylène résistant aux rayons UV
- ne peut pas être collé directement sur le toit! Des éléments de fixation doivent être vissés sur le toit.
- lors de températures en dessous de 5 °C, il y a le risque de gel si l'installation n'a pas été vidée

N° d'article	Description		Prix CHF
143000	Capteurs solaires SP 25, dimensions 2,44 m x 1,22 m (3,0 m^2), poids vide 7,5 kg, contenu d'eau 13 kg		435.00
143001	Capteurs solaires SP 30, dimensions 3,05 m x 1,22 m (3,72 m^2) poids vide 9 kg, contenu d'eau 16 kg		468.00
143002	Capteurs solaires SP 42, dimensions 4,20 m x 1,22 m (5,10 m^2), poids vide 11,5 kg, contenu d'eau 22 kg		565.00
143003	Accessoires de fixation pour capteurs Fafco (1 pièce par capteur) contient: 5 éléments de fixation, 2 manchons en gomme courts, 3 bandes de tissage longues, 4 brides en inox, 1 bande en vynil et 1 bande en nylon.		165.00
143004	Accessoires de système Fafco (1 pièce par installation) contient: 5 éléments de fixation, 2 manchons en gomme longs, 1 bouchon final, 3 brides en inox, 1 bande en vynil, 1 bande en nylon et 1 purge d'air.		287.00

Accessoires pour capteurs solaires



N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**A**
143014	(a) Manchon en gomme EPDM 90 mm		18.80
143019	(a) Manchon en gomme EPDM 125 mm		22.00
143015	Bride en inox		7.00
143016	Bande de tissage courte 0,75 m		2.40
143017	Bande de tissage longue 1,5 m		4.40
143008	(b) Purge d'air		116.00
143009	(c) Bouchon final		30.00
143012	(d) Set de réparation		74.00
143013	(e) Bouchon de réparation		1.60
143020	(f) Bande en vynil 0,75 m		3.00
143024	(g) Bande en nylon rouleau à 50 m		84.00
143022	(h) Elément de fixation (2 pièces avec filetage)		11.00
143025	(i) Poignée de fixation en cuivre, grand		48.00
143026	(j) Poignée de fixation en cuivre, petit		38.00

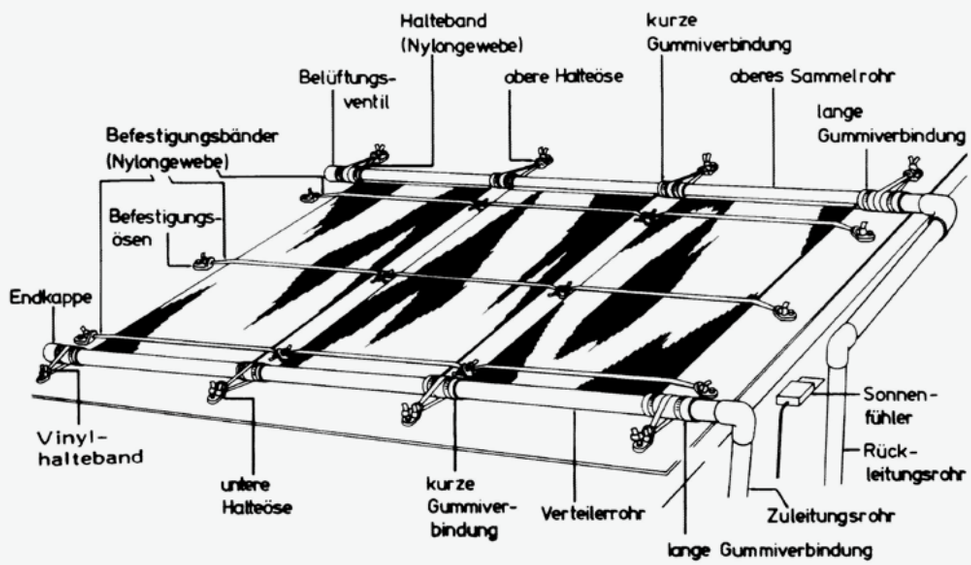

Régulateurs solaires et accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
RÉGULATEURS SOLAIRES			**C**
142020	(a) Régulateur solaire Solar 11 fourreau de sonde, sonde d'eau 5 m et sonde solaire 20 m inclus, sortie du régulateur 230 V		659.00
VANNES SOLAIRES ET POMPES			**C**
033260	(b) Pompe solaire Badu Alpha 6, 0,18 kW, 230 V		550.00
083150	(c) Vanne solaire Besgo vanne magnétique 3/2 230 V incluse, DN 40/ Ø 50 mm, pour exploitation silencieuse, seulement approprié pour Mitras et Sunny Flex S		883.00
SONDES DE RECHANGE			**C**
142-008	(d) Sonde solaire pour régulateur 3WP5A 0 - 80 °C, 10 m de câble incl.		72.00
081057	Sonde solaire pour Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol 10 m de câble incl.		97.00
081056	(e) Sonde d'eau (sans fourreau) pour Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol		53.00
142-051	(f) Sonde solaire pour régulateur Solar 11, 20 m de câble incl.		162.00
142-050	(g) Sonde d'eau pour régualteur Solar 11, 5 m de câble incl.		125.00

Pompes à chaleur et déshumidificateurs

15

CHAUFFER OU REFROIDIR EFFICACEMENT AVEC LA TECHNOLOGIE INVERTER

NOUVEAU
Voir. p. 407

Pompes à chaleur UX11, UX17, UX26 et UX35

Échangeur de chaleur en 100% titane

Panneau de commande tactile multilingue

avec module WiFi

... et d'autres fonctions utiles

Pompes à chaleur

NOU-VEAU

NOU-VEAU



N° d'article	Description	Prix CHF

POMPES A CHALEUR I-SILENT INSTALLATION EXTERIEURE **D**

avec échangeur en titane, incl. dégivrage à gaz chaud et débitmètre

- La pompe à chaleur pour piscine extérieure de la série i-Silent est équipée d'un Softstart et de la technologie Inverter
- Chauffage et refroidissement sont possibles
- Carrosserie en aluminium eloxydé, l'échangeur à chaleur en titane est résistant au chlore et à l'eau salée
- Le système de contrôle clairement agencé garantit une grande facilité d'utilisation
- La fonction de dégivrage de série assure une saison de baignade prolongée
- Chauffage du bac de condensats de série
- Avec module Wi

153036	Pompe à chaleur i-Silent S ~230 V	7'850.00
153037	Pompe à chaleur i-Silent ~400 V	8'985.00

ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR I-SILENT

153035	(a) Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)	390.00
151620	(b) Socle d'amortissement - kit pour PAC i-Silent 10 400 mm x 180 mm x 95 mm	120.00
151621	(b) Socle d'amortissement - kit pour PAC i-Silent 15 600 mm x 180 mm x 95 mm	150.00
151623	(c) Consoles murales - kit 800 mm, charge supportée 100 kg	205.00
153060	(d) Couverture d'hivernage pour modèle Silent 10, FWP 7 - 10	200.00
153061	(d) Couverture d'hivernage pour modèle Silent 15, FWP 15	200.00
153062	(d) Couverture d'hivernage pour modèle Silent 20, FWP 20	385.00
153063	(d) Couverture d'hivernage pour modèle Silent 30, FWP 30	385.00
153009	(e) Spray de nettoyage pour évaporateur	52.00

ASTUCE

L'évaporateur doit être nettoyé annuellement, afin d'obtenir un degré d'efficacité optimal.

Attention: NE PAS nettoyer avec un nettoyeur haute pression.

Pompes à chaleur

ASTUCE

Pompes à chaleur pour installation intérieure sur demande.

Les dimensions des piscines conseillées ci-dessus sont calculées pour une période d'utilisation mai à septembre.

Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz, 50% sur la taille du bassin.

Fonctionnement toute l'année: Fonctionnement possible toute l'année, mais ce type de PAC ne fonctionne plus efficacement à partir de -4 °C. Tenir compte de la moyenne des températures en hiver.

En cas de risque de gel: fonctionnement de la filtration 24h/24h, le bac de condensat et l'évacuation doivent être chauffés.

DONNÉES TECHNIQUES

	i-Silent 10	i-Silent 15
Puiss. de chauf. à A15 / E26 / Hr 70% kW	10,2	14,1
Puiss. de chauf. à A5 / E10 / Hr 70% kW	7,4	9,5
Puiss. de refroid. à A35 / E10 / Hr 80% kW	4,6	5,9
Plage de fonction. température de l'air °C	-10 - 40	-10 - 40
Plage de fonction. température de l'eau °C	12 - 40	12 - 40
Puissance absorbée totale kW	2,2	3,1
Avec couverture jusqu'à	40 m^2	50 m^2
Sans couverture jusqu'à	24 m^2	30 m^2
Débit d'eau	4 - 6 m^3/h	7 - 10 m^3/h
Pression acoustique à 3 m	40 - 45 dB(A)	40 - 53 dB(A)
Tension	~230 V	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible, retardé	1 x 13 A	3 x 13 A
Courant nominal	10 A	4,5 A
Courant démar. au milieu	12,5 A	6,5 A
Raccords d'eau Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40
Poids	55 kg	70 kg
Dimensions (LxlxH) mm	980 x 360 x 680	980 x 420 x 780

Pompes à chaleur

Dantherm CLIMATE SOLUTIONS

POMPES À CHALEUR HPP-i ET HPP-iW — D

- Pompe à chaleur avec technologie Inverter
- Avec échangeur à chaleur 100% titane
- Panneau de commande tactile, multilingue et intuitif
- Fonction de dégivrage automatique avec gaz chaud
- Chauffage et refroidissement sont possibles
- Chauffage du bac de condensats de série
- Avec module WiFi intégré
- Carrosserie en alliagen d'aluminium
- Livrée avec housse d'hivernage

N° d'article	Description		Prix CHF
151600	Pompe à chaleur HPP-i 8, 9,5 kW, 230 V, 50 Hz		2'895.00
151601	Pompe à chaleur HPP-iw 12, 15 kW, 230 V, 50 Hz		6'260.00
151602	Pompe à chaleur HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz		7'510.00
151603	Pompe à chaleur HPP-iw 22, 27,5 kW, 400 V, 50 Hz		8'607.00
151604	Pompe à chaleur HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz		10'135.00

ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR HPP-i ET HPP-iW — D

NOU-VEAU

151606	(a) Télécommande (un câble électrique à 2 fils est nécessaire)		460.00
151607	(b) Housse d'hivernage HPP-iw 12		82.40
151608	(b) Housse d'hivernage HPP-iw 16		82.40
151609	(b) Housse d'hivernage HPP-iw 22		82.40
151620	(c) Socle d'amortissement - kit pour PAC 400 mm x 180 mm x 95 mm		120.00

NOU-VEAU

151621	(c) Socle d'amortissement - kit pour PAC 600 mm x 180 mm x 95 mm		150.00
151623	(d) Consoles murales - kit 800 mm, charge supportée 100 kg		205.00

ASTUCE

Les dimensions des piscines conseillées sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre.

Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin.

Pompes à chaleur

Dantherm CLIMATE SOLUTIONS

DONNÉES TECHNIQUES

	HPP-i 8	HPP-iw 12	HPP-iw 16	HPP-iw 22	HPP-iw 28
Puiss. de chauf. à A15 / E26 / Hr 70% kW	7,0	10,5	14,5	18,0	23,9
COP à une puissance de 50%	8,9	10,6	10,3	10,3	10,2
Puissance absorbée totale (kW)	0,3-1,79	0,27 - 2,28	0,41 - 3,15	0,48 - 3,91	0,64 - 5,20
Grandeur piscine avec couverture jusqu'à m^2	25	40	50	75	100
Grandeur piscine sans couverture jusqu'à m^2	15	24	30	45	67
Courant absorbé max. (A)	7,58	13,5	9,3	9,5	7,6
Pression acoustique à 10 m (dBA)	19,6-31,5	20,8 - 34,5	20,4 - 33,7	23,0 - 34,4	22,1 - 34,2
Débit d'eau (m^3/h)	3 - 5	5 - 7	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Poids	47 kg	52 kg	68 kg	93 kg	120 kg
Dimensions (LxlxH) mm	864 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948

Pompes à chaleur

NOUVEAU

a

b

c

d

N° d'article	Description		Prix CHF
	POMPES À CHALEUR INVERBOOST UX ULTRA SILENT • Pompe à chaleur avec technologie Inverter • Avec échangeur à chaleur 100% titane • Panneau de commande tactile, multilingue et intuitif • Fonction de dégivrage automatique avec gaz chaud • Chauffage et refroidissement sont possibles • Avec module WiFi intégré • Carrosserie d'aluminium • Livrée avec housse d'hivernage	**C**	
152000	(a) à chaleur UX11, 11 kW, 230 V, 50 Hz		2'829.00
152001	(a) Pompe à chaleur UX17, 17 kW, 230 V, 50 Hz		3'750.00
152002	(b) Pompe à chaleur UX26, 26 kW, 400 V, 50 Hz		6'563.00
152003	(b) Pompe à chaleur UX35, 35 kW, 400 V, 50 Hz		7'995.00
	ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR INVERBOOST UX ULTRA SILENT	**C**	
151620	(c) Socle d'amortissement - kit pour PAC 400 mm x 180 mm x 95 mm		120.00
151623	(d) Consoles murales - kit 800 mm, charge supportée 100 kg		205.00
152010	Housse d'hivernage pour UX11		75.00
152011	Housse d'hivernage pour UX17		87.00
152012	Housse d'hivernage pour UX26		107.00
152013	Housse d'hivernage pour UX35		120.00

ASTUCE

Les dimensions des piscines conseillées sont calculées pour une période d'utilisation de mai à septembre.

Pour les bassins à débordement, rajoutez 20% et pour les bassins à débordement St. Moritz: 50% sur la taille du bassin.

Pompes à chaleur

Zealux®

DONNÉES TECHNIQUES

	UX11	UX17	UX26	UX35
Puiss. de chauf. à A15 / E28 / Hr 80% kW	11,0	17,0	26,0	35,0
COP à une puissance de 50%	11,4	11,0	11,2	11,2
Puissance absorbée totale (kW)	0,26 - 1,67	0,37 - 2,31	0,55 - 3,52	0,73 - 4,62
Grandeur piscine avec couverture jusqu'à m²	40	55	90	105
Grandeur piscine sans couverture jusqu'à m²	24	33	54	62
Tension	230 V	230 V	3x 400 V	3x 400 V
Protection fusible retardé (A)	13	16	16	16
Courant absorbé max. (A)	6,9	10,6	6,5	8,8
Pression acoustique à 10 m (dBA)	17,8 - 26,2	22,6 - 28 ,1	23,1 - 31,8	23,4 - 32,8
Raccords d'eau Ø mm	50	50	50	50
Débit d'eau (m³/h)	4	5	8	15
Poids	73 kg	98 kg	125 kg	135 kg
Dimensions (LxlxH) mm	1025 x 415 x 685	1125 x 520 x 1040	1035 x 435 x 1290	1110 x 450 x 1410

Déshumidificateurs

NOUVEAU

a

b

c

ASTUCE

Pour la version encastrée, un adapateur pour traversée murale, le kit de traversée murale et un jeu de grilles d'entrée et de sortie d'air sont nécessaires.

N° d'article	Description		Prix CHF
	DÉSHUMIDIFICATEURS		**S**
	Version bahut avec récupération de chaleu		
	• La solution la plus simple pour la récupération de chaleur • Destiné à être installé dans la halle piscine ou en version encastrée • Un design intemporel • Fabriqué en aluminium résistant à l'eau de mer • Fonctionnement très silencieux • Haute efficacité énergétique et longue durée de vie • Produits fiables • WEB-Server inclus • Fourni avec des dispositifs de réglage de la hauteur et support mural		
154200*	(a) Version bahut TG 15		7'055.00
154201*	Version bahut TG 25		9'530.00
154202*	Version bahut TG 35		13'051.00
154203*	Version bahut TG 45		14'309.00
154204*	Version bahut TG 55		15'725.00
154205*	(b) Version bahut TGW 15 murale		7'147.00
154206*	Version bahut TGW 25 murale		9'636.00
154207*	Version bahut TGW 35 murale		13'223.00
154208*	(c) Version encastrée (montage derrière une paroi) HWG 25		9'530.00
154209*	Version encastrée (montage derrière une paroi) HWG 35		13'051.00
154210*	Version encastrée (montage derrière une paroi) HWG 45		14'308.00
154211*	Version encastrée (montage derrière une paroi) HWG 55		15'725.00
	Emballage et transport		200.00

Demandez une offre sans engagement avec les options souhaitées.

*Pas disponible du stock!

Centrales de déshumidification simple flux à gaines d'air

NOUVEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	CENTRALES DE DÉSHUMIDIFICATION SIMPLE FLUX A GAINES D'AIR avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur		**S**
154220	Centrale de déshumidification LEG 26 U 230 V		13'686.00
154221	Centrale de déshumidification LEG 36 U 230 V		16'757.00
154222	Centrale de déshumidification LEG 46 U 230 V		18'835.00
154223	Centrale de déshumidification LEG 66 U 400 V		22'330.00
154224	Centrale de déshumidification LEG 86 U 400 V		27'082.00
	Emballage et transport		350.00

Demandez une offre sans engagement avec les options souhaitées.

DONNÉES TECHNIQUES

		LEG 26 U	LEG 36 U	LEG 46 U	LEG 66 U	LEG 86 U
Déshumidification (30 °C / Hr 60%)	kg/h	2,5	4	5	6,3	8,4
Débit d'air	m^3/h	500	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	2,4	3,9	4,9	6,1	7,9
Dimension piscine (avec couverture)	m^2	20 - 35	30 - 45	40 - 55	50 - 70	70 - 100
Tension	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PI
Protection fusible	A	1 x 13 A retardé	1 x 16 A retardé	3 x 16 A retardé	3 x 13 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	1100x560x560	1350x700x700	1350x700x700	1425x700x700	2140x790x790
Poids	kg	75	110	130	140	185

Centrales de déshumidification double flux à gaines d'air (mode air extérieur et air d'échappement)

NOUVEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION AVEC AIR EXTÉRIEUR ET AIR D'ÉCHAPPPEMENT avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur		**S**
154230	Centrale de déshumidification LEG 36-AuFo		27'903.00
154231	Centrale de déshumidification LEG 46-AuFo		29'888.00
154232	Centrale de déshumidification LEG 66-AuFo		31'701.00
154233	Centrale de déshumidification LEG 86-AuFo		41'722.00
	Emballage et transport		400.00

Demandez une offre sans engagement avec les options souhaitées.

DONNÉES TECHNIQUES

		LEG 36-AuFo	LEG 46-AuFo	LEG 66-AuFo	LEG 86-AuFo
Déshumidification (30 °C / Hr 60%)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Déshumidification	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Débit d'air	m^3/h	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Dimension piscine (avec couverture)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Tension	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	1 x 16 A retardé	1 x 16 A retardé	3 x 13 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (L x H x l)	mm	2520 x 700 x 700	2520 x 700 x 700	2520 x 700 x 700	2980 x 790 x 790
Poids	kg	140	150	165	230

Centrales de déshum. compactes double flux à gaines d'air (mode air extérieur et air d'échappement)

NOUVEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION COMPACTES AVEC AIR EXTÉRIEUR ET AIR D'ÉCHAPPPEMENT avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur		**S**
154240	Centrale de déshumidification LEG 36-AuFo-K		27'903.00
154241	Centrale de déshumidification LEG 46-AuFo-K		29'888.00
154242	Centrale de déshumidification LEG 66-AuFo-K		31'701.00
154243	Centrale de déshumidification LEG 86-AuFo-K		41'722.00
	Emballage et transport		400.00

Demandez une offre sans engagement avec les options souhaitées.

DONNÉES TECHNIQUES

		LEG 36-AuFo-K	LEG 46-AuFo-K	LEG 66-AuFo-K	LEG 86-AuFo-K
Déshumidification (air circulé 30 °C / Hr 60%)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Déshumidification	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Débit d'air	m^3/h	1000	1200	1400	2500
Gain d'énergie de l'air	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Dimension piscine (avec couverture)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Tension	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	1 x 16 A retardé	1 x 16 A retardé	3 x 13 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (LxHxl)	mm	1600 x 1350 x 700	1600 x 1350 x 700	1600 x 1350 x 700	1700 x 1530 x 790
Poids	kg	135	145	160	225

Centrales de déshumidification à courants croisés (mode air extérieur et air d'échappement)

NOUVEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	CENTRALES DE DESHUMIDIFICATION À COURANTS CROISÉS AVEC AIR EXTÉRIEUR ET AIR D'ÉCHAPPPEMENT avec restitution d'énergie à travers la pompe à chaleur et récupérateur		**S**
154250	Centrale de déshumidification LEG 36-AuFo-R		36'917.00
154251	Centrale de déshumidification LEG 46-AuFo-R		38'664.00
154252	Centrale de déshumidification LEG 66-AuFo-R		40'147.00
154256	Centrale de déshumidification LEG 86-AuFo-R-3200		48'856.00
	Emballage et transport		500.00

Demandez une offre sans engagement avec les options souhaitées.

DONNÉES TECHNIQUES

		LEG 36-AuFo-R	LEG 46-AuFo-R	LEG 66-AuFo-R	LEG 86-AuFo-R-3200
Déshumidification (air circulé 30 °C / Hr 60%)	kg/h	4,3 - 6,1	5,3 - 7,5	6,6 - 9,4	10 -14
Déshumidification avec air ext.	kg/h	7,6 - 21,1	8,9- 23,9	10,2 - 26,5	20,4 - 61
Débit d'air	m^3/h	1200	1400	1600	3200
Gain d'énergie de l'air	kW	3,6	4,7	6,0	8,6
Dimension piscine (avec couverture)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Tension	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Protection fusible	A	3 x 13 A retardé	3 x 13 A retardé	3 x 13 A retardé	3 x 16 A retardé
Dimensions (LxHxl)	mm	2500 x 1400 x 700	2500 x 1400 x 700	2500 x 1400 x 700	2820 x 1580 x 790
Poids	kg	140	150	165	230

Échelles, mains courantes et douches

16

Échelles en inox

ÉCHELLE EN INOX V4A «TINA» (MODELE 01) **C**

- en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérapantes
- largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm
- largeur milieu milieu montant 485 mm, distance du montage du bord du bassin 150 mm
- hauteur du montant au-dessus du bord de la piscine 600 mm

N° d'article	Description	Profondeur min. de la piscine		Prix CHF
161000	Echelle en inox TINA 2 marches (sans set de montage)	780 mm		775.00
161001	Echelle en inox TINA 3 marches (sans set de montage)	1060 mm		807.00
161002	Echelle en inox TINA 4 marches (sans set de montage)	1340 mm		969.00
161003	Echelle en inox TINA 5 marches (sans set de montage)	1620 mm		1'363.00
161070	Set de montage avec boîtier d'ancrage Ø 40 mm			114.00
161071	Set de montage avec brides de fixation Ø 40 mm			205.00
161-013	Marche de sécurité pour montant Ø 40 mm			466.00

ÉCHELLE EN INOX «KLASSIK» EN 2 PARTIES V4A (MODELE 12.3) **C**

- échelle: en inox V4A, polie, montant 50 x 25 mm, marches antidérapantes
- largeur de marche 75 mm, distance entre-marche 250/280 mm
- largeur milieu milieu montant 455 mm
- barres verticales: en inox V4A, polie, montant 50 x 25 mm, hauteur 750 mm

161017	Echelle KLASSIK en 2 parties, 3 marches avec barres verticales	1060 mm		1'824.00
161018	Echelle KLASSIK en 2 parties, 4 marches avec barres verticales	1340 mm		1'970.00

ASTUCE

Concentration de chlore autorisée pour la qualité matériau:
V2A = 150 mg/l
V4A = 400 mg/l

Échelles en inox

N° d'article	Description	Profondeur min. de la piscine		Prix CHF

ÉCHELLE EN INOX «TINA» V4A EN 2 PARTIES (MODELE 04) **C**

- échelle: en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, support mural Ø 25 mm
- marches antidérapantes, largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm
- montage avec brides de fixation (flasque Ø 75 mm / Ø 55 mm)
- main courante: en inox V4A, polie brillante, montant Ø 40 mm, type 150
- distance du montage du bord du bassin env. 450 mm, montage avec brides de fixation à la paroi verticale du bassin (flasque Ø 97 mm / Ø 73 mm) avec rosette

161020	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 3 marches avec mains courantes	1060 mm		1'553.00
161021	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 4 marches avec mains courantes	1340 mm		1'713.00
161025*	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 2 marches seulem. partie inf.	780 mm		641.00
161026	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 3 marches seulem. partie inf.	1060 mm		803.00
161027	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 4 marches seulem. partie inf.	1340 mm		965.00
161028	Échelle en inox «TINA» en 2 parties 5 marches seulem. partie inf.	1620 mm		1'353.00
161-013	Marche de sécurité pour montant Ø 40 mm			466.00

ÉCHELLE EN INOX «ROMA» V4A EN 2 PARTIES (MODELE 23) **C**

- échelle: en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, support mural Ø 25 mm, marches antidérapantes
- largeur de marches 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm, largeur milieu milieu montant 485 mm
- montage avec brides de fixation
- poignées: en inox V4A/bois, polies, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm (depuis le bord du bassin), à visser

Exécution spéciale avec poignée en inox sur demande.

161034	Échelle en inox ROMA 3 marches avec poignées	1060 mm		1'344.00
161035	Échelle en inox ROMA 4 marches avec poignées	1340 mm		1'519.00
161036*	Échelle en inox ROMA 5 marches avec poignées	1620 mm		1'680.00

ÉCHELLE EN INOX «TINA» V4A RELEVABLE (MODELE 02) **C**

- échelle en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, marches antidérapantes
- largeur de marche 80 mm, distance entre-marche 250/280 mm
- largeur milieu milieu montant 485 mm
- saillie derrière le bord du bassin 150 mm
- hauteur du montant au-dessus du bord de la piscine 600 mm, articulations avec montage avec brides de fixation

161030	Échelle en inox TINA relevable 3 marches	1060 mm		1'516.00
161031	Échelle en inox TINA relevable 4 marches	1340 mm		1'705.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Escaliers en inox

ESCALIER EN INOX V4A «MIAMI» (MODELE 08) EXECUTION SPECIALE **C**

- en inox V4A, polie
- montant Ø 40 mm, marches antidérap. en ABS (seulement pour piscines privées)
- largeur de marche 360 mm, distance libre entre le mur et la première marche 250 mm, distance verticale entre-marche 200 mm
- largeur milieu milieu montant 500 mm
- distance du montage du bord du bassin 150 mm
- en option: avec montants élargis
- hauteur de mains courantes du bord 850 mm
- inclinaison de l'escalier 39°

Lors de la commande, veuillez nous indiquer la profondeur effective du bassin.

N° d'article	Description	Profondeur max. de la piscine		Prix CHF
161060*	(a) Escalier en inox MIAMI 4 marches (sans set de montage)	1199 mm		4'826.00
161061*	Escalier en inox MIAMI 5 marches (sans set de montage)	1399 mm		5'397.00
161062*	Escalier en inox MIAMI 6 marches (sans set de montage)	1599 mm		5'968.00
161063*	Escalier en inox MIAMI 7 marches (sans set de montage)	1799 mm		6'539.00
161070	(b) Set de montage avec boîtier d'ancrage Ø 40 mm			114.00
161071	(c) Set de montage avec brides de fixation Ø 40 mm			205.00

ESCALIER EN INOX V4A «MIAMI» SEULEMENT PARTIE INFÉRIEURE V4A (MODELE 08) EXÉCUTION SPÉCIALE **C**

- en inox V4A, polie
- montant Ø 40 mm, marches antidérap. en ABS (seulement pour piscines privées)
- largeur de marche 360 mm, distance libre entre le mur et la première marche 250 mm, distance verticale entre-marche 200 mm
- largeur milieu milieu montant 500 mm
- inclinaison de l'escalier 39°
- montage avec brides de fixation à la paroi verticale du bassin
- la main courante se termine sous le niveau d'eau des deux côtés

Lors de la commande, veuillez nous indiquer la profondeur effective du bassin.

161066*	(d) Escalier en inox MIAMI 4 marches seulement partie inf.	1199 mm		4'894.00
161067*	Escalier en inox MIAMI 5 marches seulement partie inf.	1399 mm		5'465.00
161068*	Escalier en inox MIAMI 6 marches seulement partie inf.	1599 mm		6'035.00
161069*	Escalier en inox MIAMI 7 marches seulement partie inf.	1799 mm		6'606.00

*Pas disponible du stock! Délai de livraison env. 6 - 8 semaines après validation de la fiche technique.

Pièces de rechange et accessoires pour échelles en inox



N° d'article	Description		Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE			**C**
161-040	(a) Contre-flasque Ø 75 mm V4A pour toutes les piscines		44.00
161-047	Contre-flasque Ø 180 x 3 mm pour étanchéité souple, V4A (entraxe des trous Ø 55 mm)		99.00
161-044	(b) Joint blanc Ø 72 x 5 mm (flasque Ø 75 mm)		7.50
161-042	Contre-flasque Ø 97 x 3 mm V4A		50.00
161-048	Contre-flasque Ø 180 x 3 mm pour étanchéité souple, V4A (entraxe des trous Ø 73 mm)		99.00
161-045	(b) Joint blanc Ø 97 x 3 mm (flasque Ø 97 mm)		7.50
161-005	(c) Marche 75 x 485 Ø 40 mm V4A (TINA, MARINA)		149.00
164-051	Marche 80 x 500 Ø 40/43 mm 24° ABS (RIMINI/NCL)		75.00
161-010	(d) Plateforme 360 x 460 mm ABS (MIAMI) perforé		278.00
161-011	Plateforme 360 x 460 mm ABS (RIMINI)		208.00
161-020	Vis de marche M8 x 60 mm V4A avec 2 écrous		11.30
161-021	Vis de marche M8 x 68 mm V4A avec 2 écrous		13.30
161-037	Ecrou à 6 pans M8 DIN 934 V4A (pour vis de marches)		1.00
161-003	Anneau joint M8		1.00
161-055	Rosette V4A, intér. Ø 40 mm, extér. Ø 115 mm (universelle pour boîtier d'ancrage et brides de fixation)		47.00
161-053	(e) Rosette V4A, intér. Ø 48 mm, extér. Ø 115 mm (universelle pour boîtier d'ancrage et brides de fixation)		60.00
161-078	Boule Ø 40 mm (RIMINI/FLORIDA)		14.00
164-054	(f) Articulation Ø 40/43 mm (RIMINI/FLORIDA/NCL)		27.00
161-074	(g) Bouchon Ø 40 mm blanc, comme équivalent aux bouchons Ø 48 mm (TINA/MARINA)		9.00
161-073	(h) Bouchon Ø 40 mm noir (mains courante mod. 14)		7.50
161-072	Bouchon Ø 35 mm noir (mains courante mod. 15)		5.80

ARTICULATIONS POUR ÉCHELLES **C**

pour montant Ø 40 mm: en inox V4A, tube Ø 37 mm, avec montage à brides de fixation ou boîtier d'ancrage
pour montant Ø 48 mm: en inox V2A, tube Ø 45 mm, avec montage à brides de fixation ou boîtier d'ancrage

161074	Articulation avec boîtier d'ancrage p. montant Ø 40 mm		299.00/pce
161075	Articulation avec brides de fixation p. montant Ø 40 mm		282.00/pce
161077	Articulation avec brides de fixation p. montant Ø 48 mm		342.00/pce

Mains courantes

N° d'article	Description		Prix CHF
MAIN COURANTE EN INOX TYPE 150			**C**
161080	(a) Main courante type 150 polie, montant Ø 40 mm, hauteur 800 mm flasque/ trou 97/73 mm		422.00/pce
MAIN COURANTE EN INOX TYPE B (MODELE 16B)			**C**
161084	(b) Main courante type B en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm, plaque de fixation avec 4 trous 250 x 100 mm		492.00/pce
MAIN COURANTE EN INOX TYPE A (MODELE 16A)			**C**
161083	(c) Main courante type A, flasque ronde, rosette incluse polie, montant Ø 40 mm, hauteur 750 mm		607.00/pce
161081	(d) Main courante coudée en inox type A flasque ronde incl. rosace polie, montant Ø 40 mm, hauteur de l'arc de poignée 750 mm, basculable à 90°		728.00/pce
MAIN COURANTE EN INOX TYPE L (MODELE 16L)			**C**
161095	(e) Main courante en inox déportée type L, longueur 1'200 mm, avec flasque à 4 trous, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 850 mm, solution pour piscines avec couverture		833.00/pce
161091	(f) Main courante déportée en inox type L, longueur 1'200 mm, avec flasque à 4 trous, polie, montant Ø 40 mm, hauteur 850 mm, basculabl à 90°		1'134.00/pce

INFORMATION

Autres modèles de mains courantes Eichenwald sur demande.

Les modèles avec des hauteurs de barres différentes, conviennent dans les piscines publiques.

Sous réserve de modifications techniques.

Poignée

INFO

Main courante en inox type M basculable à 90°, sur demande.

N° d'article	Description		Prix CHF
MAIN COURANTE EN INOX TYPE M			**C**
161098	Main courante déportée type M, longueur 429 mm, flasque ronde, rosette incluse, polie, hauteur 850 mm, montant Ø 40 mm		1'189.00/pce
TUBE EN INOX			**C**
161092*	(a) Tube en inox avec boîtier d'ancrage polie, montant Ø 40 mm, hauteur 900 mm		232.00/pce
161093	(b) Tube en inox avec brides de fixation polie, montant Ø 40 mm, flasque/trou 97/73 mm, hauteur 900 mm		335.00/pce
POIGNÉE EN INOX			**C**
161094	(c) Poignée 400 mm 45° en inox V4A, polie, montant Ø 25 mm, montage avec flasques hauteur 400 mm, profondeur 95 mm, supports courbés 45°, peut également être employée vers les couvertures pour qu'elles ne s'éloignent pas.		255.00/pce
111125	(d) Poignée en inox 400 mm arrondie 90°polie, montant Ø 25 mm, montage avec flasques		165.00/pce

*Jusqu'à épuisement du stock!

Barres de mains courantes en inox

JDEAL EDELSTAHL

BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A LONGUEURS DE SYSTEME (MODELE 15) **C**

- en inox V4A, polie
- montant Ø 35 mm
- longueurs de barres: 1 m, 2 m, 3 m
- on peut utiliser des supports droits ou courbés 90 mm
- montage: avec brides de fixation
- flasque Ø 75 mm, trou Ø 55 mm
- approprié seulement pour le secteur privé

N° d'article	Description		Prix CHF
162005	(a) Longueur 1 m – barre seule (1)		85.00
162006	Longueur 2 m – barre seule (1)		184.00
162007	Longueur 3 m – barre seule (1)		292.00
162015	(b) Angle 90° avec raccord enfichable (4)		192.00
162017	(c) Courbe 120° avec raccord enfichable pour couvertures (7)		237.00
162010	(d) Support mural droit, distance du mur 90 mm (6) vis sans tête, matériel de fixation inclus		122.00
162-001	Support mural droit, distance du mur 90 mm (6) vis sans tête et joint uniquement, sans matériel de fixation		71.00
162011	(e) Support mural courbé, distance du mur 90 mm (5) vis sans tête, matériel de fixation inclus		162.00
162016	(f) Tube de raccordement Ø 32 mm longueur 100 mm (2)		20.00
161-072	(g) Embout noir Ø 35 mm pour fermer les bouts de barre (3)		5.80

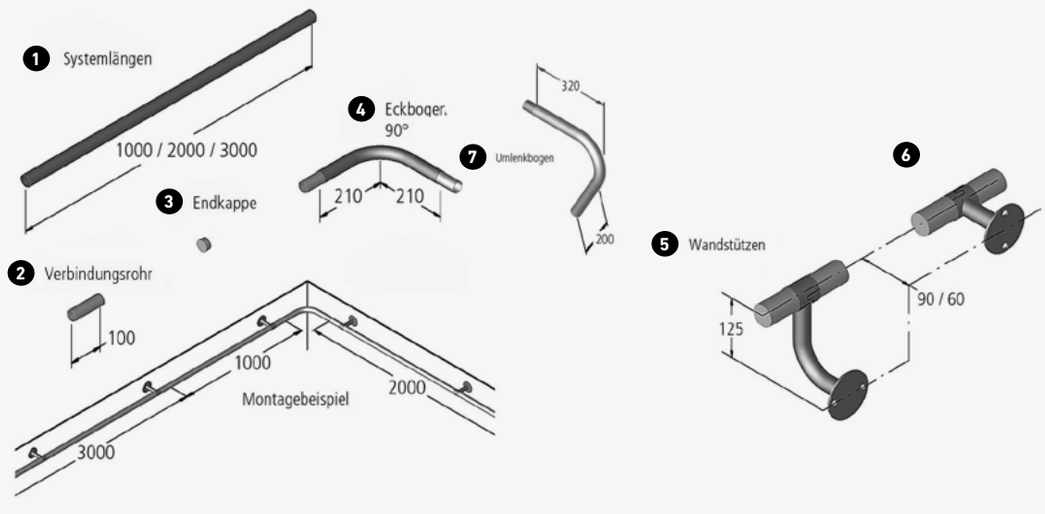

Barres de mains courantes en inox

JDEAL EDELSTAHL

N° d'article	Description		Prix CHF



BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A AVEC SUPPORT MURAL (MODELE 14) **C**

- en inox V4A
- polie, montant Ø 40 mm, avec support mural droit vissé,
- support Ø 25 mm, distance du mur de piscine 90 mm, 100 mm en porte-à-faux
- longueur standard: 1 m avec 2 supports, 2 m avec 3 supports, 3 m avec 3 supports
- montage: avec brides de fixation, flasque Ø 75 mm, trou Ø 55 mm

162000	(a) Longueur 1 m avec supports droits		322.00
162001	Longueur 2 m avec supports droits		518.00
162002	Longueur 3 m avec supports droits		632.00
162003	Angle 90°		215.00
162004	Tube de raccordement Ø 37 mm, 120 mm de long		42.00
162018	Courbe 120° avec raccordement enfichable		243.00

INFO

D'autres échelles, escaliers et mains courantes en inox sont disponibles sur demande.

Pour des fabrications spéciales, demandez une offre.
Délai de livraison env. 6 - 8 semaines.

Longueurs standard

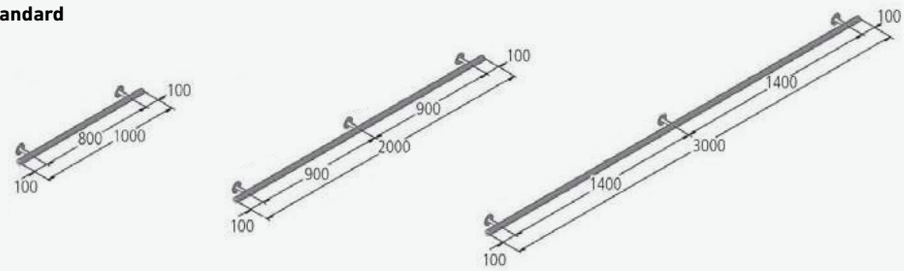



BARRES DE MAINS COURANTES EN V4A LONGUEURS DE SYSTÈME MONTANT Ø 40 MM **C**

- en inox V4A, polie, montant Ø 40 mm
- longueurs de barres: 1 m, 2 m, 3 m avec supports 100 mm
- pour piscines béton et carrelage, approprié seulement pour le secteur privé
- **montage facile**



Courbe

162030	(b) Support, distance du mur de piscine 100 mm pièces de fixation inclus		65.00
162031	Longueur 1 m – barre seule		88.00
162032	Longueur 2 m – barre seule		177.00
162033	Longueur 3 m – barre seule		263.00
162003	Angle 90° avec raccordement enfichable		215.00
162018	(c) Courbe 120° avec raccordement enfichable pour couvertures automatique		243.00
162004	Tube de raccordement Ø 37 mm, 120 mm de long		42.00
161-073	Embout noir Ø 40 mm pour la fermeture de l'extrémité		7.50

Douches en inox

NOU-VEAU

ATTENTION

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

N° d'article	Description	Prix CHF
	DOUCHE «NORDERNEY» MODELE 70 C • acier inoxydable V4A, poncé • tube Ø 60 mm • hauteur 2'402 mm, • distance douche - pommeau 420 mm • fixation avec boîtier de montage • montage par flasque sur le boîtier de montage • flasque Ø 180 mm • démontage simple pour l'hivernage	
163021	(a) Douche Norderney / avec mélangeur, avec pommeau de douche orientable Ø 250 mm et robinet pour les pieds	1'586.00
163-119	(b) Adaptateur à connexion rapide pour une prise d'eau, au lieu du robinet pour les pieds (en option)	20.00
	DOUCHE «JUIST» MODELE 70 C • acier inoxydable V4A, poncé • tube Ø 60/ Ø 38 mm • hauteur 2'439 mm • distance douche-pommeau 400 mm • fixation avec boîtier de montage • montage par flasque sur le boîtier de montage • flasque Ø 180 mm • démontage simple pour l'hivernage	
163022	(c) Douche Juist / avec mélangeur, avec pommeau de douche orientable Ø 200 mm et douchette	1'616.00
	DOUCHE «SYLT» MODELE 70 C • acier inoxydable V4A, poncé • tube Ø 60 mm • hauteur 2'275 mm, distance douche-pommeau 250 mm • fixation avec boîtier de montage • montage par flasque sur le boîtier de montage • flasque Ø 180 mm • démontage simple pour l'hivernage	
163024	(d) Douche Sylt / avec mélangeur, pommeau de douche intégré, douchette	1'549.00

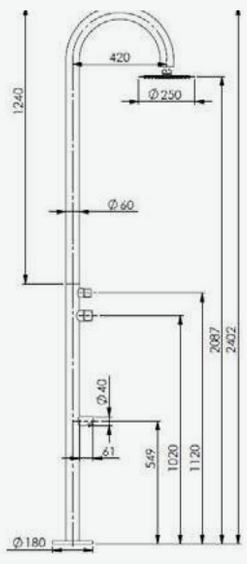

Douche Norderney

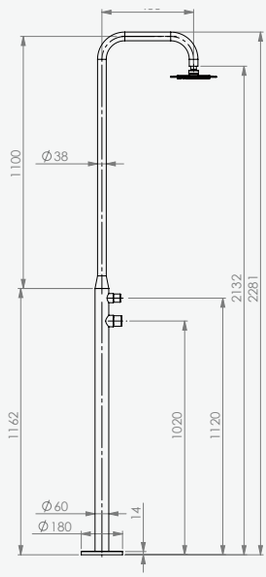

Douche Juist

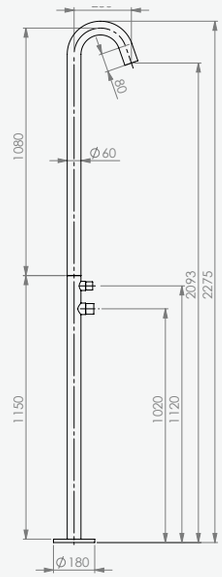

Douche Sylt

Douches en inox

ATTENTION

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

N° d'article	Description			Prix CHF
COLONNE DE DOUCHE «MADEIRA» MODELE 40				**C**
• corps / partie inférieure: en inox V2A, poncé, carré • raccords: tuyau ½“ intér., entrée par le fond		• armatures: laiton chromé, douchette en matière synthétique chromé • montage: avec brides de fixation par terre		
163033	Type froid	corps poncé sans robinet d'arrêt		1'583.00
163034	Type froid-chaud	corps poncé sans robinet d'arrêt		1'833.00

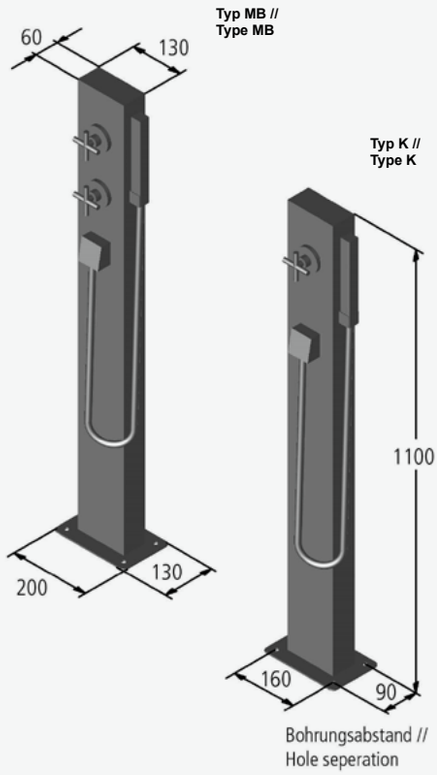

Colonne de douche Madeira

Douches en inox

N° d'article	Description			Prix CHF

DOUCHE «NIAGARA» MODELE 36 - AUSSI APPROPRIÉE POUR PISCINES PUBLIQUES **C**

- corps: en inox V2A, avec robinet suppl., dossier démontable
- raccords: eau ½" intér., tuyau ¾", entrée par le fond
- armatures: laiton chromé, pommeau de douche avec débit réglable
- montage: avec brides de fixation par terre avec plaque 220 x 170 mm

163015*	Type froid	corps poncé avec robinet		4'073.00
163016*	Type froid-chaud	corps poncé avec robinet		4'318.00
163017*	Type froid SSV	corps poncé avec vanne à fermeture automatique et robinet		4'318.00

DOUCHE «NEMO» MODELE 35 - AUSSI APPROPRIÉE POUR PISCINES PUBLIQUES **C**

- corps: inox V2A, poli, tube Ø 76 mm
- raccord: eau ½" intér.
- entrée par le fond (console)
- armatures: laiton chromé
- montage: avec brides de fixation par terre
- plaque à bride Ø 250 mm

163045	Type SSV	avec robinet	4'506.00

ATTENTION

Les armatures sont conçues pour une pression de 3 - 4 bars. Si la pression est supérieure, un réducteur de pression doit être installé.

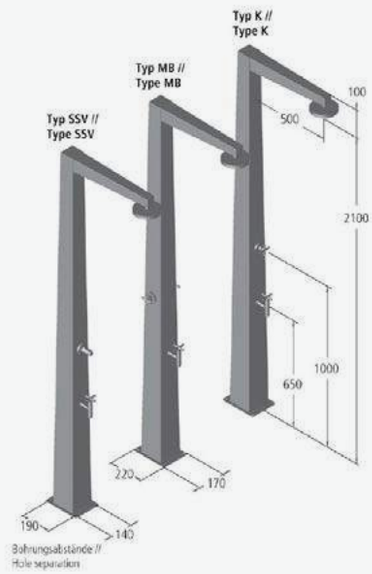

Douche Niagara

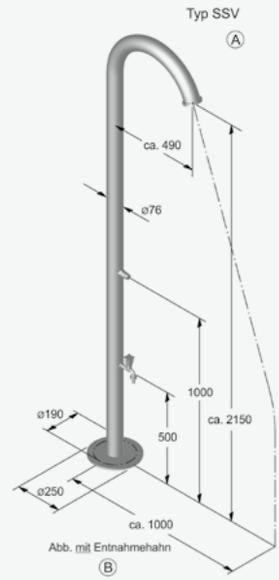

Douche Nemo

*Exécutions spéciales – sur commande, pas livrable du stock. Délai de livraison 6 - 8 semaines après confirmation de la commande..

Dispenseurs d'eau

	N° d'article	Description	Prix CHF
a		**DISPENSEUR D'EAU TUBE CARRÉ** C Matière: inox V2A poli, type froid, raccords: ½“ intér., tuyau flexible	
	163055	(a) Dispenseur d'eau tube carré	594.00
b		**DISPENSEUR D'EAU TUBE ROND** C Matière: inox V2A, type froid, Ø 40 mm, corps poli, tube rond	
	163058	(b) Dispenseur d'eau tube rond	407.00

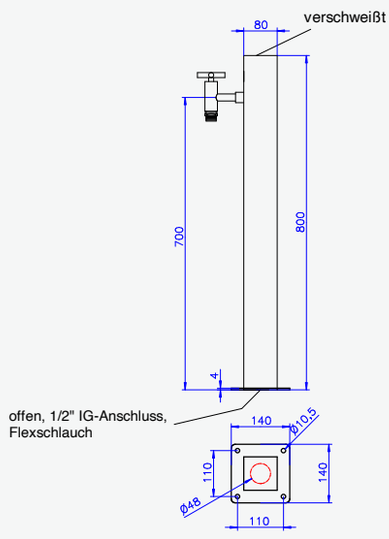

Dispenseur d'eau tube carré

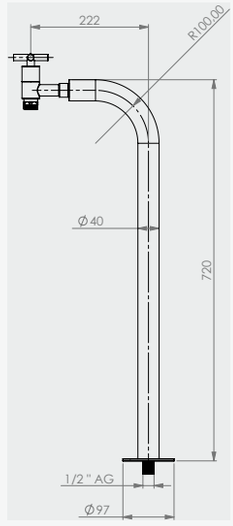

Dispenseur d'eau tube rond

Douches de jardin

JDEAL EDELSTAHL

N° d'article	Description		Prix CHF

DOUCHES DE JARDIN **C**

Douche Elba / type mélangeur:

- avec douchette et pommeau de douche ainsi que plusieurs buses latérales, autoportante, V2A
- hauteur 2'100 mm
- caillebotis WPC (Wood Plastic Composite)
- cadre en inox 750 x 840 mm,
- entrée d'eau sous le socle ½"

Douche Helena / type mélangeur:

- avec douchette et pommeau de douche ainsi que plusieurs buses latérales, autoportante, V2A
- hauteur 2'100 mm
- caillebotis WPC (Wood Plastic Composite)
- cadre en inox 750 x 840 mm
- entrée d'eau sous le socle ½"

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

163052	(a) Douche Elba / type mélangeur		1'690.00
163053	(b) Douche Helena / type mélangeur		1'588.00

DOUCHES DE JARDIN «NEW GENERATION» SOLAIRE **C**

Kuba / type solaire

- avec façade en verre (verre de sécurité, 8 mm) noir
- avec raccord Gardena (latéral), V2A, hauteur 2'100 mm, avec fixation au sol
- réservoir env. 25 l
- avec pommeau de douche et douchette

Douche solaire Trinidad:

- avec façade en inox
- avec raccord Gardena (latéral), V2A, hauteur 2'100 mm, avec fixation au sol
- réservoir env. 25 l
- avec pommeau de douche et douchette

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

163062	(c) Douche solaire Kuba en verre, couleur noir		2'752.00
163064	(d) Douche solaire Trinidad		2'608.00

ATTENTION

Les armatures sont prévues pour une pression d'eau de 3 - 4 bars. Si la pression est suppérieure un réducteur de pression doit être installé.

Douches de jardin

N° d'article	Description	Prix CHF

NOU-VEAU

DOUCHE DE JARDIN VENUS / SOLAIRE: **C**
Svelte, élégante et raffinée

- Douchette à main
- Inox V2A
- Réservoir en aluminium, laquée à l'extérieur
- Réservoir env. 25 l
- mitigeur en inox poli
- entrée d'eau sous le socle ½"
- hauteur 2'100 mm

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

163065	Douche solaire Venus	1'661.00

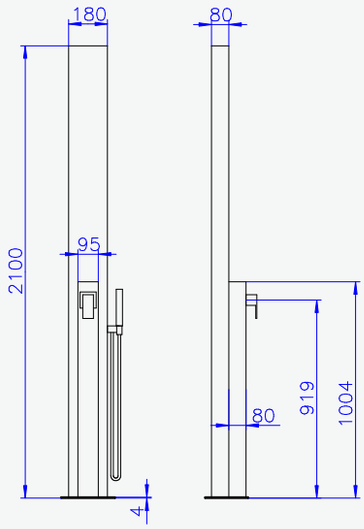

Douches solaires Style, Fun et Quadra

DOUCHE SOLAIRE STYLE **C**

Douche solaire moderne en aluminium de haute qualité

Données techniques

- Construction et installation simples
- Revêtement en verre: verre de sécurité ESG 6mm
- Aluminium avec revêtement solaire
- Mitigeur manuel mono-levier (froid-chaud), poignée ergonomique
- Pommeau de douche carré avec buses anti-calcaire, orientable
- Robinet de prise d'eau froide pour un meilleur confort de jardinage ¾" ext.
- Réservoir solaire 38 l
- Hauteur 2'200 mm
- Bouchon pour la vidange hivernale au point le plus bas
- Poids 29 kg
- Pression d'utilisation max. 5 bar

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

N° d'article	Description	Prix CHF
165005	Douche solaire STYLE cool white	2'692.00
165012	Housse de protection contre les intempéris incl. housse de stockage	91.00

DOUCHE SOLAIRE FUN **C**

Douche solaire élégante en aluminium de haute qualité

Données techniques

- Construction et installation simples
- Aluminium avec revêtement solaire
- Mitigeur manuel mono-levier (froid-chaud), poignée ergonomique
- Robinet de prise d'eau froide pour un meilleur confort de jardinage ¾" ext.
- Réservoir solaire 30 l
- Hauteur 2'150 mm
- Bouchon pour la vidange hivernale au point le plus bas
- Poids 16 kg
- Pression d'utilisation max. 5 bar

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

165003	Douche solaire FUN métallique	2'647.00
165010	Housse de protection contre les intempéris incl. housse de stockage	91.00

DOUCHE SOLAIRE QUADRA **C**

Douche solaire élégante en aluminium de haute qualité

Données techniques

- Construction et installation simples
- Aluminium avec revêtement solaire
- Mitigeur manuel mono-levier (froid-chaud), poignée ergonomique
- Robinet de prise d'eau froide pour un meilleur confort de jardinage ¾" ext.
- Réservoir solaire 30 l
- Hauteur 2'220 mm
- Poids 30 kg
- Bouchon pour la vidange hivernale au point le plus bas
- Pression d'utilisation max. 5 bar

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

165004	Douche solaire QUADRA noire	2'604.00
165011	Housse de protection contre les intempéris incl. housse de stockage	91.00

Douches cascades et déversoirs de cascade

JDEAL EDELSTAHL

NOU-VEAU

N° d'article	Description		Prix CHF

CASCADES **C**

Cascade PHOENIX:
- en inox V4A, poli
- hauteur 460 mm
- largeur du bec 350 mm
- montage simple, pas de contre-flasque nécessaire
- débit de la pompe conseillé 12 - 15 m³/h

Cascade NEVADA:
- en inox V4A, poli
- hauteur 690 mm
- largeur du bec 500 mm
- avec contre-flasque
- débit de la pompe conseillé 12 - 15 m³/h

Cascade TROPIC:
- en verre acrylique transparent
- visualisation du passage de l'eau avec éclairage LED/RGB. Un feu d'artifice de couleurs.
- hauteur 712 mm
- largeur du bec 400 mm
- avec contre-flasque
- débit de la pompe conseillé 23 m³/h

163076	(a) Cascade PHOENIX		1'239.00
163077	(b) Cascade NEVADA		3'090.00
163075*	(c) Cascade TROPIC		4'918.00

DÉVERSOIR DE CASCADE, COUVERCLE VISSÉ **C**

163046	(d) Déversoir de CASCADE largeur 300 mm, 2,5 m³/h, raccord 1¼“		853.00
163047*	Déversoir de CASCADE largeur 500 mm, 3,6 m³/h, raccord 1¼“		1'042.00
163048*	(e) Déversoir de CASCADE largeur 800 mm, 5,8 m³/h, raccord 1½“		1'329.00

BEC CASCADE TEXAS **C**

Le bec cascade TEXAS est le complément idéal pour chaque jardin. Qu'il s'agisse d'une petite cascade ou d'une attraction aquatique au bord de la piscine, sa construction stable assure votre plaisir. La surface polie donne un effet luxueux et son installation est facile à mettre en œuvre. Matière: inox V4A poli

163044	(f) Bec cascade TEXAS largeur 490 mm, 2 - 3 m³/h, raccord 1½“		564.00

*Pas disponible du stock! Délai de livraison 6 - 8 semaines après confirmation de la commande..

Technique de mesure et de réglage

17

SPACE® PAR DRYDEN AQUA: LE PREMIER PILOTAGE DE PISCINE ÉVOLUTIF

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Tout sous contrôle

SPACE® est conçu pour toutes les piscines, privées ou publiques, indépendamment du débit et du type de traitement de l'eau. Vous contrôlez et pilotez à tout moment l'ensemble des paramètres via l'application Dryden SPACE®. Les données sont enregistrées et affichées de manière lisible.

- Dosage intelligent des produits chimiques
- Remplissage de la piscine en fonction de la météo
- Contrôle précis du niveau d'eau et du débit
- Identification des fuites d'eau
- Réduction de la consommation électrique
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Planification des intervalles d'entretien
- Pilotage des système de filtre, des pompes, du chauffage et de l'éclairage
- Contrôle des attractions aquatiques (p. ex. nage à contre-courant et systèmes de massage)
- Surveillance de la consommation d'énergie (en option)

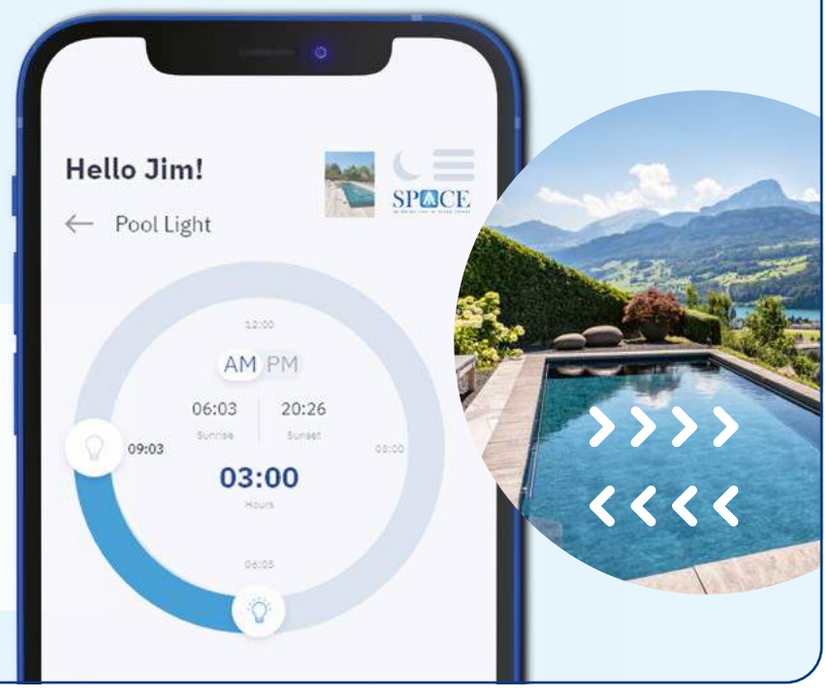

Application Dryden SPACE® disponible sur Android ou Apple

Votre piscine va vous étonner! Avec l'application SPACE® de Dryden, vous pilotez votre piscine en temps réel, de n'importe où.

Space®: le tout nouveau système d'automatisation de piscine évolutif. L'application Space® utilise des capteurs de dernière génération pour mesurer de manière fiable le pH, la température, la pression, le niveau de l'eau et bien plus encore.

Associée à l'intelligence artificielle, cette technologie permet une précision de haut niveau. Le système est évolutif, effectue des contrôles et des analyses en continu, et rend ainsi votre piscine plus efficace et écologique, mais aussi en grande partie autonome.

L'état de votre piscine est ainsi toujours optimal, et les coûts d'exploitation sont réduits.

Surveillance et contrôle total de votre piscine

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

SPACE panneaux complets

1. CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU SPACE

SPACE COMPLET DAISY+ (AVEC DA-GEN) POUR PISCINES SKIMMER ET DÉBORDEMENT C

Comprend : Unité de contrôle SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de connexion rapide (pour DA-GEN, analyseur d'énergie), câble FlowVis 8m & capteur numérique, hydrolyseur DA-GEN, détecteur de débit, sondes pH / Redox / pression / température de l'eau avec portes sondes, capteur de température de l'air, 1x pompe de floculation pour APF , 1x pompe Stenner Econ VX pour pH Minus, 1x canne d'aspiration avec capteur de niveau, pré-assemblés sur panneau PVC. Prêt pour Ethernet/LAN.

N° d'article	Description	production chlore TDS 1200	production chlore TDS 2400	volume piscine max. private		Prix CHF
176000	(a) SPACE Complete 45-Rx	7 g	15 g	45 m³		7'695.00
176001	(a) SPACE Complete 90-Rx	15 g	30 g	90 m³		7'995.00
176002	(a) SPACE Complete 150-Rx	25 g	50 g	150 m³		8'795.00

SPACE STATION DAISY (CHLORE LIQUIDE) POUR PISCINES SKIMMER ET DÉBORDEMENT C

Comprend : Unité de contrôle SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de connexion rapide (pour DA-GEN, analyseur d'énergie), câble FlowVis 8m & capteur numérique, sondes pH / Redox / pression / température de l'eau avec supports, capteur de température de l'air, 1x pompe Stenner Econ VX pour chlore liquide, 1x pompe de floculation pour APF, 1x pompe Stenner Econ VX pour pH Minus, 2x cannes d'aspiration avec capteur de niveau. Pré-assemblé sur panneau PVC. Prêt pour Ethernet/LAN.

176003	(b) SPACE Station Rx (chlore liquide)					6'595.00

SPACE STATION DAISY (BROME) POUR PISCINES SKIMMER ET DÉBORDEMENT C

Comprend : Unité de contrôle SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de connexion rapide (pour DA-GEN, analyseur d'énergie), câble FlowVis 8m & capteur numérique, sondes pH / Redox / pression / température de l'eau avec supports, capteur de température de l'air, 1x électrovanne pour brome, 1x pompe de floculation pour APF, 1x pompe Stenner Econ VX pour pH Minus, 1x canne d'aspiration, pré-assemblé sur panneau PVC. Prêt pour Ethernet/LAN.

176004	(c) SPACE Station Rx (brome)					6'195.00

SPACE STATION DAISY (ELECTROLYSEUR) POUR PISCINES SKIMMER ET DÉBORDEMENT C

Comprend : Unité de contrôle SPACE + module d'extension (16 sorties + 10 entrées), boîtier de connexion rapide (pour DA-GEN, analyseur d'énergie), câble FlowVis 8m & capteur numérique, sondes pH / Redox / pression / température de l'eau avec supports, capteur de température de l'air, contact libre de potentiel pour l'électrolyse, 1x pompe de floculation pour APF, 1x pompe Stenner Econ VX pour pH Minus, 1x canne d'aspiration, pré-assemblé sur panneau PVC. Prêt pour Ethernet/LAN.

176007	(d) SPACE Station Rx (électrolyseur)					5'967.00

SPACE panneaux complets

e

f

g

h

i

j

k

N° d'article	Description		Prix CHF
	2. AJOUTEZ VOS SONDES DE NIVEAU D'EAU EN FONCTION DU TYPE DE PISCINE		**C**
176010	(e) Sondes de niveau d'eau pour bac tampon - piscines à débordement (pack de 4 sondes)		280.00
176011	(f) Sondes de niveau d'eau pour piscines Skimmer		165.00
081083	(g) Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau 24 VAC 13 mm G ½" int.		161.00
	3. CHOISISSEZ VOS OPTIONS		**C**
176015	(h) Routeur GSM, carte SIM + Antenne High gain : Connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.		650.00
096239	(i) Débitmètre FlowVis Ø 63 mm (2,4 - 24 m^3/h) prêt pour SPACE		297.00
096240	(i) Débitmètre FlowVis Ø 75 mm (7,0 - 45 m^3/h) prêt pour SPACE		297.00
096258	FlowVis Digital cable d'extension 8 m		297.00
176019	Analyseur d'énergie monophasée IoT		297.00
176020	(j) Analyseur d'énergie triphasée IoT		374.00
172103	Stenner Econ VX (0.20 - 1,2 l/h) pour l'ACO		504.00
176021	Canne d'aspiration avec flotteur		197.00
176022	Mesure de la salinité (chip & sonde ½" incl.)		768.00
174333	(k) Porte-sonde pour 1 ou 2 modules (½")		39.40
	Besgo vanne de contre-lavage 5 voies, voir chapitre 8		
	Besgo vanne 3 voies, voir chapitre 8		

SPACE Modulaire

N° d'article	Description		Prix CHF
UNITÉ DE CONTRÔLE & MODULE D'EXTENSION SPACE			**C**
176005	(a) Unité de contrôle SPACE comprenant 8 relais, 2 entrées, boîte de raccordement rapide (pour chlore libre, analyseur d'énergie, DA-GEN), Capteur numérique FlowVis avec câble de 8m, Sonde de température de l'air, Sondes de pression et de température de l'eau, 2 portes sondes. Prêt pour Ethernet/LAN.		2'959.00
176006	(b) Module d'extension SPACE pour 8 sorties + 8 entrées supplémentaires		545.00
ÉQUIPEMENTS SPACE - ROUTEUR GSM SPACE			**C**
176015	(c) Routeur GSM, carte SIM + Antenne High-gain : Connexion sécurisée, dédiée et indépendante au réseau local. Plug & Play : Préconfiguré avec la carte de données SIM. Option indispensable si la connexion RJ45 n'est pas possible.		650.00
ÉQUIPEMENTS SPACE- SONDES INTELLIGENTES SPACE			**C**
176024	SPACE Kit Sonde pH+ORP (redox)		358.00
176025	(d) Sondes chlore libre avec chambre et kit d'installation		3'295.00
176026	Sonde chlore total avec chambre additionnelle - Bientôt disponible		sur demande
ÉQUIPEMENTS SPACE- SONDES NIVEAU D'EAU SPACE			**C**
176010	(e) Sondes de niveau d'eau pour bac tampon - piscines à débordement (pack de 4 sondes)		280.00
176011	(f) Sondes de niveau d'eau pour piscines Skimmer		165.00
081083	(g) Vanne magnétique pour la régulation du niveau d'eau 24 VAC 13mm G ½"		161.00

SPACE Modulaire

N° d'article	Description	production chlore TDS 1200	production chlore TDS 2400	volume piscine max. private		Prix CHF
ÉQUIPEMENTS SPACE- HYDROLYSEUR SPACE (DA-GEN)						**C**
176030	DA-GEN SPACE 45	7 g	15 g	45 m³		1'705.00
176031	DA-GEN SPACE 90	15 g	30 g	90 m³		2'090.00
176032	DA-GEN SPACE 150	25 g	50 g	150 m³		2'850.00
176022	(a) Kit de contrôle de la salinité avec chip et sonde de conductivité (½")					768.00
174342	Détecteur de débit avec porte sonde, câble 2 x 0,5mm² (3m)					142.00
175174	(b) DA-GEN anode sacrificielle DN50 / Ø 63mm					209.00
ÉQUIPEMENTS SPACE- POMPES DOSEUSES						**C**
172103	Stenner Econ VX (0.20 - 1,2 l/h) pour l'ACO					504.00
172105	Stenner Econ LD pompe de floculation (3.2 - 240ml) pour l'APF					572.00
176021	Canne d'aspiration avec flotteur					197.00
171089	(c) Dryden Aqua bac de rétention					129.00

SPACE Modulaire

N° d'article	Description		Prix CHF
	SPACE ACCESSOIRES - ANALYSEUR D'ENERGIE		**C**
176019	Analyseur d'énergie monophasée IoT		297.00
176020	(a) Analyseur d'énergie triphasée IoT		374.00
	SPACE ACCESSOIRES - VANNES BESGO		**C**
	Besgo vanne de contre-lavage 5 voies, voir chapitre 8		
	Besgo vanne 3 voies, voir chapitre 8		

	SPACE ACCESSOIRES - DEBITMETRES FLOWVIS		**C**
096239	(b) Débitmètre FlowVis Ø 63 mm (2,4 - 24 m^3/h) avec aimant pour écran digital		297.00
096240	(b) Débitmètre FlowVis Ø 75 mm (7,0 - 45 m^3/h) avec aimant pour écran digital		297.00
096247	(b) Débitmètre FlowVis Ø 90 mm (16 - 54 m^3/h) avec aimant pour écran digital		759.00
096248	(c) Débitmètre FlowVis Ø 110 mm (27 - 102 m^3/h) avec aimant pour écran digital		775.00
096258	FlowVis câble de rallonge 8 m pour écran digital		297.00

DA-GEN Dryden Aqua Generator

DA-GEN
La qualité de l'eau en piscine dépend de quatre facteurs principaux: l'hydraulique, la floculation et la filtration (DA-SY®), l'oxydation et contrôle de pH et l'ajout d'eau douce. Votre pisciniste est responsable de la conception correcte de l'hydraulique de la piscine. La clé est de garantir le brassage de l'eau dans l'ensemble de la piscine permettant une circulation et un taux de renouvellement appropriée. Une floculation et filtration optimale est achevée avec DA-SY® (système intégré de Dryden Aqua). DA-SY® est conçu pour minimiser la croissance des algues et des agents pathogènes. Néanmoins, il y aura toujours besoin de la désinfection. Les agents oxydants les plus efficaces sont ce qu'on appelle les radicaux libres.

Les radicaux libres ont une durée de vie très courte et se désintègrent dans quelques secondes. Par conséquent, un oxydant résiduel est nécessaire pour garantir une désinfection rémanant dans la piscine. L'oxydant le plus approprié pour cette fonction est une petite quantité de chlore. Notre DA-GEN génère les deux. Avec un système DA-SY® correctement dimensionné, il ne faut que 0,1 mg/l de chlore libre pour assurer une désinfection adéquate dans des piscines privées.

La combinaison de DA-SY® et de DA-GEN vous permet d'obtenir une eau de baignade de qualité potable.

3 raisons pour le DA-GEN:

1. Électrodes très efficaces: nécessitent une conductivité très faible: seulement 1,0 kg NaCl ou 1,5 kg $MgCl_2$ est nécessaire => risque de corrosion faible et forte production de radicaux libres
2. Surveillance et contrôle du chlore libre, pH et APF automatique: garantie d'une eau cristalline et désinfection sécurisée sans odeur de chlore
3. Contrôle total 24/7 avec module Wi-Fi intégré ou LAN

DA-SY+ : Eau de piscine, en qualité de l'eau potable!

DA-GEN TOUCH FC **C**
Le DA-GEN TOUCH FC comprend les modules suivants: mesure du chlore libre, mesure du pH, mesure de la température, pompe doseuse pH, canne d'aspiration, pompe doseuse pour la floculation, contrôleur de débit et WiFi. Contient aussi un appareil de mesure manuel TDS, pH, chlore, TAC. Tous les composants sont pré-montés sur le panneau (sauf l'émetteur WiFi).

N° d'article	Description	production chlore par heure TDS 1200	production chlore par heure TDS 2400	volume du bassin max. privé		Prix CHF
174274	DA-GEN TOUCH 45-FC	7 g	15 g	45 m³		7'753.00
174275	DA-GEN TOUCH 90-FC	15 g	30 g	90 m³		8'501.00
174276	DA-GEN TOUCH 150-FC	25 g	50 g	150 m³		9'590.00

DA-GEN TOUCH RX **C**
Le DA-GEN TOUCH RX comprend les modules suivants: mesure du redox, mesure du pH, mesure de la température, pompe doseuse pH, canne d'aspiration, pompe doseuse pour la floculation, contrôleur de débit et WiFi. Contient aussi un appareil de mesure manuel TDS, pH, chlore, TAC. Tous les composants sont pré-montés sur le panneau (sauf l'émetteur WiFi).
Nouveau avec cellule de mesure, capteur de débit incl.

N° d'article	Description	production chlore par heure TDS 1200	production chlore par heure TDS 2400	volume du bassin max. privé		Prix CHF
174263	DA-GEN TOUCH 45-RX	7 g	15 g	45 m³		6'250.00
174264	DA-GEN TOUCH 90-RX	15 g	30 g	90 m³		6'995.00
174265	DA-GEN TOUCH 150-RX	25 g	50 g	150 m³		8'051.00

ATTENTION

Les volumes max. indiqués du bassin s'appliquent pour une filtration de 24 h/24.

Le TAC doit être supérieur à 80 ppm.

DA-GEN Dryden Aqua Generator

DA-GEN TOUCH MODULAIRE C

Avec DA-GEN TOUCH Modulaire vous pouvez personnalisez votre machine selon vos besoins **sans Wi-Fi!**

N° d'article	Description	production chlore par heure TDS 1200	production chlore par heure TDS 2400	volume du bassin max. privé		Prix CHF
174251	(a) DA-GEN TOUCH Modulaire 45	7 g	15 g	45 m³		1'978.00
174252	(a) DA-GEN TOUCH Modulaire 90	15 g	30 g	90 m³		2'732.00
174253	(a) DA-GEN TOUCH Modulaire 150	25 g	50 g	150 m³		3'791.00
174254	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 240	40 g	80 g	240 m³		7'187.00
174255	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 360	60 g	120 g	360 m³		10'603.00
174256	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 500	88 g	175 g	500 m³		14'025.00
174257	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 750	125 g	250 g	750 m³		17'900.00
174258	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 1000	175 g	350 g	1'000 m³		27'559.00
174259	(b) DA-GEN TOUCH Modulaire 1500	250 g	500 g	1'500 m³		36'043.00

ACCESSOIRES POUR DA-GEN MODULAIRE

Personnalisez votre DA-GEN MODULAIRE selon vos besoins.
Veuillez observer, les composants contenus dans votre configuration désirée.

CHOISISSEZ L'ACCESSOIRE: C

174285	Kit mesure du pH (sans porte-sondes), câble 2,5 m		457.00
174288	Mesure de chlore libre (la sonde pH peut être directement installée dans la cellule de mesure) mesure ampérométrique		2'194.00
174320	(c) DA-GEN set d'accessoires pour la mesure du chlore libre incl. préfiltre et fittings /excl. tuyau PE 10/8 mm (slmt pour version FC)		158.00
171-386	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 10 m)		26.00
174286	Kit mesure de redox (sans porte-sondes), câble 2,5 m		600.00
174287	Mesure de la température (sans porte-sondes)		125.00
174289	Kit mesure de la salinité permanent (sans porte-sondes)		667.00
174279	(d) Contrôleur de débit (avec porte-sondes)		133.00
175174	Anode sacrificielle DN 50 / Ø 63 mm		209.00
175093	(e) Câble de mise à la terre		70.00
175182	Module WiFi		603.00
175184	Module Ethernet		603.00
171272	(f) Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm)		87.80

DA-GEN Dryden Aqua Generator

NOU-VEAU

N° d'article	Description			Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR DA-GEN MODULAIRE Personnalisez votre DA-GEN MODULAIRE selon vos besoins. Veuillez observer, les composants contenus dans votre configuration désirée.			
	CHOISISSEZ L'ACCESSOIRE (SUITE):		**C**	
174271	Appareil de mesure TDS (0 - 10'000 ppm) incl. solution tampon et boîte de rangement			140.00
174308	(g) Bâton d'aspiration			197.00
172103	Stenner pompe doseuse Econ VX 0,2 - 1,2 l/h pour pH & ACO®			504.00
172105	(h) Pompe doseuse APF 3,2 - 240 ml/h			572.00
174305	(i) Préfiltre APIC F20 complet (pour piscines publiques)			208.00
174291	Support mural pour l'écran			81.70
174306	Display TFT additionnel sans câble ni support			417.00
174307	20 m de câble pour display TFT (174306)			82.20
	CHOISISSEZ LE SUPPORT DE SONDE:		**C**	
174333	(j) Support de sonde pour 2 modules ½" int. (Nouveau: en PVC), DN 50 / Ø 63 mm			39.40
174334	Bouchon PVC ½" ext. avec O-Ring			5.90
175183	(k) Support de sonde (bypass) pH - Rx			175.00
174339	(l) Adaptateur pour le montage de sondes sur cellule de mesure Cl			107.00
	DA-GEN ACCESSOIRES DE SERVICE		**C**	
174325	DA-GEN kit de maintenance 1 an			110.00
174327	DA-GEN kit de maintenance 4 ans			341.00
174330	(m) Bidon de 10 l pour le détartrage des cellules d'électrolyse DA-GEN			87.50
	ACTIVATEUR DA-GEN Notre activateur spécial, fabriqué à partir de chlorure de magnésium ($MgCl_2$), contribue à augmenter la performance de filtration pour une eau cristalline. Nous offrons également un activateur standard NaCl pour le DA-GEN: Dosage: 1,5 kg activateur spécial ou 1 kg activateur standard/m^3 d'eau de la piscine (pour un TDS ~ 1200).		**C**	
024090	DA-GEN Activateur spécial $MgCl_2$	Sac à 25 kg		50.00
046015	REOSAL sel fin régénérant - 25 kg (N° d'agrément fédéral CHZN4763.K1)	Sac à 25 kg		34.50

DA-GEN Dryden Aqua Generator

	N° d'article	Description			Prix CHF
a	**DA-GEN PIÈCES DE RECHANGE**				**C**
b	174-009	Cellule de rechange 8 A	DA-GEN 24		526.00
	174-000	(a) Cellule de rechange 15 A	DA-GEN 45		605.00
	174-001	(b) Cellule de rechange 30 A	DA-GEN 90		950.00
	174-002	Cellule de rechange 50 A	DA-GEN 150		1'534.00
	174-003	Cellule de rechange 80 A	DA-GEN 240		2'855.00
	174-004	Cellule de rechange 120 A	DA-GEN 360		3'692.00
	174-005	Cellule de rechange 175 A	DA-GEN 500		5'247.00
	174-006	Cellule de rechange 250 A	DA-GEN 750		7'608.00
	174-007	Cellule de rechange 350 A	DA-GEN 1'000		10'494.00
	174-008	Cellule de rechange 500 A	DA-GEN 1'500		15'210.00
c	174-285	(c) DA-GEN électrode pH sans pas de vis PG 13,5 mm			142.00
	174-286	(d) DA-GEN électrode Redox-or sans pas de vis PG 13,5 mm			180.00
d	174-290	DA-GEN électrode pH en verre 100 mm, avec pas de vis, PG 13,5 mm, bleu, avec 1,5 m de câble et fiche BNC (adapté à tous les DA-GEN)			142.00
	174-291	DA-GEN électrode Redox-or en verre 100 mm, avec pas de vis, PG 13,5 mm, jaune, avec 1,5 m de câble et fiche BNC (adapté à tous les DA-GEN)			180.00
e	174-292	(e) DA-GEN électrode pH en verre 100 mm, avec pas de vis, PG 13,5 mm, bleu, avec 2,5 m de câble et fiche BNC (adapté à tous les DA-GEN)			151.60
	174-293	(f) DA-GEN électrode Redox-or en verre 100 mm, avec pas de vis, PG 13,5 mm, jaune, avec 2,5 m de câble et fiche BNC (adapté à tous les DA-GEN)			191.60
f	174325	DA-GEN kit de maintenance 1 an			110.00
	174327	DA-GEN kit de maintenance 4 ans			341.00
	174336	(g) Adaptateur pour électrodes ½“ ext. avec O-Ring / PG 13,5 int.			50.00
g	174-284	DA-GEN kit de solutions tampon pH7, pH10, neutre			30.00

Quel appareil pour piscine publique?

Règle: **Par m³/h de renouvellement il vous faut....**
- 1 - 2 g chlore pour piscines intérieures
- 2 - 4 g chlore pour piscines extérieures

Exemple: **piscine 480 m³, TDS 2400, taux de renouvellement 4h = 120 m³/h**
- Piscine intérieure: 120 m³/h * 2 g/m³/h = 240 g (DA-GEN 750)
- Piscine extérieure: 120 m³/h * 4 g/m³/h = 480 g (DA-GEN 1500)

Poolmanager 4Plus - Version Suisse

BAYROL

	N° d'article	Description		Prix CHF
a		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCULATION** C Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau. **Paquet de sécurité:** canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure.		
	171100	(a) Poolmanager 4Plus pH/redox PP pour pH et chlore liquide avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration		5'376.00
	171101	Poolmanager 4Plus pH/redox PV pour pH et brome avec 1 pompe Stenner et 1 vanne magnétique et 1 canne d'aspiration avec raccords pour tuyau 8/10		5'176.00
b		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCULATION** C		
	171107	(b) Poolmanager 4Plus pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration et, avec 1 pompe de floculation (pour APF)		6'168.00
	171108	Poolmanager 4Plus-CH pH/redox pour pH et brome avec 1 pompe pH, 1 vanne magnétique brome, 1 pompe de floculation et 1 canne d'aspiration pour pH		5'763.00
c		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCULATION** C		
	171105	(c) Poolmanager 4Plus pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration et, avec 2 pompes de floculation (pour APF et ACO)		6'710.00
d		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 4PLUS POUR TOPCLEAN** C		
	171104	Poolmanager 4Plus pH/redox avec 1 pompe pour la régulation du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean		4'713.00
	171106*	(d) Poolmanager 4Plus-CH pH/redox PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Top Clean, avec 2 pompes Stenner pour pH Plus et pH Minus, 2 cannes d'aspiration		5'376.00
e		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 4PLUS – PH-REDOX SEULEMENT RÉGULATEUR ET MODULE LAN** C		
	171103	(e) Poolmanager 4Plus, seulement régulateur sans panneau, sans électrode		2'960.00
	171242	Module LAN pour Poolmanager 4Plus incl. 4 relais additionnels		495.00

*Avec l'utilisation du pH-Plus, le tube de dosage pH-Plus doit être directement branché dans la conduite de buses (cristallisation).

Poolmanager 5 - Version Suisse

BAYROL

	N° d'article	Description		Prix CHF
a		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX SANS POMPE DE FLOCULATION** C Pour piscines privées et spas – tout compl. prémonté sur un panneau. **Paquet de sécurité:** canne d'aspiration avec interrupteur de niveau, alarme sonore avec limitation du temps de dosage, surveillance de l'eau de mesure.		
	171201	(a) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide avec 2 pompes Stenner et 2 cannes d'aspiration		6'303.00
	171202	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV pour pH et brome avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10		6'050.00
b		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 1 POMPE DE FLOCULATION** C		
	171207	(b) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau avec 1 pompe de floculation (pour APF)		6'792.00
	171232	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PV pour pH et brome avec 1 pompe Stenner, 1 canne d'aspiration et 1 vanne magnétique, avec raccords pour tuyau 8/10 et avec 1 pompe de floculation (pour APF)		6'663.00
c		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX AVEC 2 POMPES DE FLOCULATION** C		
	171204	(c) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP pour pH et chlore liquide ou pH et oxygène actif avec 2 pompes Stenner, 2 cannes d'aspiration et nouveau avec 2 pompes de floculation (pour APF et ACO)		7'210.00
d		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH POUR TOPCLEAN** C		
	171203	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean		5'622.00
	171205*	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus et 2 cannes d'aspiration		6'268.00
	171233	Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. avec 1 pompe pour la régul. du pH, avec contact libre de potentiel pour l'emploi avec Topclean et avec 1 pompe de floculation (pour APF)		6'235.00
	171235*	(d) Poolmanager 5-CH pH/redox/temp. PP avec 1 contact sans potentiel à utiliser avec un Topclean, avec 2 pompes Stenner pour pH-Plus et pH-Minus, 2 cannes d'aspiration et avec 1 pompe de floculation (pour APF)		6'792.00
e		**PANNEAU DE RÉGULATION POOLMANAGER 5-CH – SEULEMENT RÉGULATEUR** C		
	171200	(e) Poolmanager 5 seulement régulateur, sans accessoires		3'870.00

*Avec l'utilisation du pH-Plus, le tube de dosage pH-Plus doit être directement branché dans la conduite de buses (cristallisation).

Analyt, Dryden Aqua Station

ANALYT 2/3 (5ÈME GENERATION) C
avec mesure potentiostatique du chlore libre

- 7" (18 cm) Touchscreen en couleur
- navigation confortable dans le menu par le biais d'icônes
- présentation graphique configurable des valeurs mesurées
- grande capacité de mémoire des événements
- serveur-Web intégré qui offre la possibilité d'accéder et d'interagir à travers un réseau Internet
- transmets les alarmes par E-Mail
- ajustage automatique des règles de paramétrage (fourchette P, temps de dosage, alarmes, etc.)
- mesure du chlore libre potentiostatique
- commande intelligente du temps de dosage avec fonction d'alarme

N° d'article	Description		Prix CHF
171016	Analyt 2 sans pompes avec température, 2 régulations pH -chlore libre pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque		7'800.00
171017	Analyt 3 sans pompes avec température, 3 régulations pH - chlore libre - Redox pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque		8'127.00
171018	Analyt 3 avec 2 pompes avec température, 3 régulations pH - chlore libre - Redox pour piscines et spas publics, compl. prémonté sur une plaque		9'636.00

ACCESSOIRES POUR ANALYT C

171155	Analyt régulateur de débit pour un débit constant de la sonde de chlore libre. L'eau de mesure doit être conduite aux égouts.		822.00
171-079	(a) Relais pour Poolmanager 4, 5 et Analyt		30.00
171-096	Convertisseur pour signale de commande de 4 - 20 mA Poolmanager 5/Analyt		660.00
171062	(b) Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (hivernage idéal)		15.00

PIÈCES DE RECHANGE POUR ANALYT S

171-190	Set de tuyaux de rechange pour PM5 (version Bayrol) pour pH/oxygène actif (1,5 l / 3 l)		79.20
171-191	Set de tuyaux de rechange pour PM5 (version Bayrol) pour pH/chlore (2 x 1,5 l)		79.20
171-115	(c) Batterie de rechange pour Poolmanager 4, 5 et Analyt		9.00

PANNEAU DE RÉGULATION DRYDEN AQUA PH, CHLORE LIBRE, REDOX, TEMPÉRATURE C
- Ecran tactile
- Manipulation simple
- Incl. module WiFi
- Représenation graphique des valeurs mesurées
- Envoi d'Emails en cas d'alarme
- Incl. pompes doseuses

174280	(d) Panneau de régulation Dryden Aqua pH, Cl, RX, température incl. 3 pompes doseuses pour pH, chlore et floculation et WiFi		7'553.00
174282	Panneau de régulation Dryden Aqua pH, RX, température incl. 2 pompes doseuses pour pH et chlore et WiFi		4'830.00

Accessoires / sets de service

N° d'article	Description		Prix CHF
	ACCESSOIRES POUR POOLMANAGER 4PLUS ET POOLMANAGER 5		**C**
171242	Module LAN pour Poolmanager 4Plus incl. 4 relais additionnels		495.00
171041	(a) Réservoir transparent pour brome sans accessoires, contenu 8 - 10 kg approprié avec l'emploi d'une technique et mesure de régulation automatique, 14 l, hauteur 850 mm, pour piscines jusqu'à 60 m^3		1'416.00
171043	Réservoir transparent pour brome sans accessoires, contenu 15 kg approprié avec l'emploi d'une technique et mesure de régulation automat., 21 l, hauteur 1'300 mm, pour piscines jusqu'à 90 m^3		1'566.00
171-064	(b) Sonde de température pour Poolmanager 4 et 5		75.00
171-066	Convertisseur SA4PM4 pour Poolmanager 4 4x0/4-20 mA sortie (sorties données)		620.00
171-079	Relais pour Poolmanager 4, 5 et Analyt		30.00
171156	(c) Echantillon d'eau, dispositif de prélèvement		50.00
171062	Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (pour un hivernage idéal)		15.00
171238	(d) Régulateur de niveau du bac tampon avec sonde de pression pour Poolmanager 5		1'408.00
	SETS DE SERVICE POUR BAYROSOFT STAR, POOLMANAGER ET REGULATEUR UNIVERSEL DRYDEN AQUA		**A**
171003	Set de service Poolmanager / régulateur universel Dryden Aqua avec 4 pompes Stenner contient: 2 tuyaux Stenner 3,15 l, 2 tuyaux pour pompe de floculation Stenner, 8 anneaux bleu, 2 injecteurs, 2 joints pour injecteur		222.00
171004	(e) Set de service Poolmanager PP – annuel contient: 2 tuyaux Stenner 1,25 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue		137.00
171005	Set de service Poolmanager PV – annuel contient: 1 tuyau Stenner 1,25 l, 2 anneaux bleu pour, 1 joint pour vanne Gemü, 1 clapet de retenue		98.60
171006	Set de service BayroSoft STAR – annuel (jusqu'à l'année de construction 2011) contient: 1 tuyau Stenner 1,25 l, 1 tuyau Stenner 4,4 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue		137.00
171007	Set de service Poolmanager / régulateur universel Dryden Aqua avec Minipumps Stenner contient: 2 tuyau Stenner pour Minipumps 3,1 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue		137.00
171009	Set de service Poolmanager avec Minipumps Stenner et 2 pompes de floculation, contient: 2 tuyaux pour Minipumps Stenner 3,1 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue, 2 tuyaux pour Flocdos		210.00

Dispositif de dosage pour hypochlorite de calcium

Werner Dosiertechnik

ATTENTION

Pour l'unité de dosage Granudos 15, vous avez également besoin du tuyau de dosage 171-445.

Pour l'unité de dosage Granudos 45, vous avez également besoin du tuyau de dosage 171423.

GRANUDOS DISPOSITIF DE DOSAGE P. GRANULES D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM ET ACIDE **C**

Pour la désinfection et la régulation du pH de l'eau des piscines. Le dosage du chlore s'effectue à partir de l'entonnoir intégré 15 kg, tandis que l'acide directement du bidon. Les granulés de chlore et l'acide sont dosés en alternance avec des pauses intermédiaires dans le dispositif de dissolution. Les produits chimiques seront complètement dissous, aspirés par un système injecteur et alimentés comme acide hypochloreux dans l'eau de la piscine. Très approprié pour des grandes piscines privées ou des piscines d'hôtel.

Nous vous recommandons le produit d'entretien pour piscines HC Granulat (hypochlorite de calcium) Art. No. 024013 (page 44) et Bayrol ph-Minus Professional liquide Art. No. 022002 (page 42).

Pour la régulation, nous vous recommandons Dryden Aqua Station ou l'Analyt 2 ou 3 (5ème génération). Pour plus de détails, voir page 449.

Autres appareils plus puissants, disponibles sur demande. Systèmes avec cuve tampon pour plusieurs bassins disponible sur demande.

N° d'article	Description		Prix CHF
171166*	(a) Granudos Flex-Touch Doseur d'hypochlorite de calcium et d'acide pour piscines privées et hôtels. Capacité de dosage du chlore 0,1 - 2 kg/h y compris technique de mesure et de régulation pour le pH, le chlore libre, le redox et la température ainsi que pompes de dosage pour le pH et la floculation.		18'160.00
171160*	(b) Granudos 15, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines privées et publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h		9'360.00
171161*	Granudos 45, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h		12'220.00
171165*	(c) Granudos 45 Touch, dispositif de dosage pour granulés d'hypochlorite de calcium et acide pour piscines publiques Capacité de dosage, chlore 0,1 – 2 kg/h		13'500.00

KIT DE SERVICE GRANUDOS **C**

Kit de maintenance Granudos 10 - 100, contenu de la livraison:

- Un jeu complet de tous les O-Rings (pour le moteur de dosage et la vis de dosage incl.)
- Une membrane de la vanne+ à flotteur et le joint de cône
- Joint feutre pour vis de dosage

171-433	Kit de maintenance Granudos 10 - 100		266.00
171-445	Set de tuyaux de rechange pour Granudos 15		63.00
171423	Tuyau de rechange pour Granudos 45		32.20

*Uniquement sur commande!

Station de régulation OSF

OSF STATION DE RÉGULATION MRD-1 PH-OXYGENE ACTIF ET MRD-2 PH-REDOX

C

Technique de mesure et réglage moderne. Plusieurs microprocesseurs contrôlent la qualité d'eau et régulent le pH ainsi que le Redox de manière précise.

Équipement:

- station de régulation de haute qualité avec grand écran et multilingue
- 2 pompes de dosage (max. 10 l/h) avec moteurs à vitesse variable
- 2 électrodes avec amplificateur de mesure (Variante MRD-2)
- débitmètre électronique de haute qualité
- cellule de mesure (transparent) avec éclairage en couleurs indicatives
- 2 cannes d'aspiration complètes et 2 injecteurs en téflon
- 3 solutions tampons différentes
- tuyaux eau de mesure et injection, 10 m chacun
- 2 robinets pour l'eau de mesure
- petit matériel de montage complet

N° d'article	Description		Prix CHF
171400*	Station de régulation MRD-2 pH-Redox pour piscines privées		5'833.00
171403*	Station de régulation MRD-1 pH-oxygène actif		5'800.00

OSF STATION DE RÉGULATION MRD-3 PH-REDOX-CHLORE LIBRE

C

La station de régulation avancée MRD-3 avec écran tactile et connexion Internet contient les dernières connaissances de la technique de mesure et réglage moderne. Plusieurs microprocesseurs contrôlent la qualité d'eau et régulent le chlore libre, pH ainsi que le Redox de manière précise. Cette station de régulation est compacte et comprend un régulateur, cellule de mesure, débitmètre, préfiltre et pompes de dosage.
Avec une 3ème pompe pour la floculation ou pH+ (pour une double régulation du pH). Pour piscines privées et publiques

Équipement:

- sonde chlore libre (ampérométr.) avec adaptation des valeurs de lecture en fonction des variations du débit
- 2 pompes de dosage (max. 10 l/h) avec moteurs à vitesse variable
- 2 électrodes avec amplificateur de mesure
- cellule de mesure (transparent) avec éclairage en couleurs indicatives
- 2 cannes d'aspiration complètes et 2 injecteurs en téflon
- 3 solutions tampons différentes
- tuyaux eau de mesure et injection, 10 m chacun
- 2 robinets pour l'eau de mesure et 1 gobelet gradué
- petit matériel de montage complet

171405*	Station de régulation MRD-3 pH-Redox-chlore libre		9'995.00

ACCESSOIRES POUR STATION DE REGULATION MRD

C

171098	(a) Set de montage d 50 mm GF 542 pour régulateur MRD		233.00
171099	(a) Set de montage d 63 mm GF 542 pour régulateur MRD		285.00
171089	(b) Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm		129.00

PIÈCES DE RECHANGE POUR OSF MRD

C

171423	MRD tube de rechange pour pompe doseuse sans socle		32.20
171424	MRD tube de rechange pour pompe doseuse avec socle		94.70
171422	MRD tamis du préfiltre en inox		17.80
171421	MRD injecteur ½" téflon		177.00
171420	MRD-3 sonde de chlore libre		1'855.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Appareils de régulation AS

	N° d'article	Description		Prix CHF
a		**PANNEAU DE RÉGULATION AS PH** C Panneau de régulation pH pour piscines de 1 - 40 m³, incl. pompe de dosage, électrode pH, solutions tampons pH 7 et pH 4, solution de nettoyage, selle de piquage à coller 50 mm PVC, poids d'aspiration, vanne d'injection, matériau de tuyau. Possibilité de changement sur un panneau de régulation Redox.		
	171122	(a) Panneau de régulation pH pour piscines de 1 - 40 m³		1'199.00
b		**PANNEAU DE RÉGULATION AS REDOX** C Panneau de régulation Redox pour piscines de 1 - 40 m³, incl. pompe de dosage, électrode Redox, solutions tampons 468 mV, solution de nettoyage, selle de piquage à coller 50 mm PVC, poids d'aspiration, vanne d'injection, matériau de tuyau. Possibilité de changement sur un panneau de régulation pH.		
	171123	(b) Panneau de régulation Redox pour piscines de 1 - 40 m³		1'199.00
c		**ACCESSOIRES POUR LES PANNEAUX DE RÉGULATION AS** C		
	171085	(c) Canne d'aspiration universel avec prise BNC et couvercle		197.00
	171-221	Selle de piquage à coller PVC 63 mm x 32 mm		11.70
d	171062	Cuvette pour électrodes avec solution eau salée (pour un hivernage idéal)		15.00
	171089	(d) Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm		129.00
		PIÈCES DE RECHANGE POUR LES PANNEAUX DE RÉGULATION AS C		
e	171060	(e) Electrode pH avec 1 m de câble BNC		125.00
	171061	(f) Electrode Redox avec 1 m de câble BNC		135.00
f	171423	Tuyau de rechange pour pompe doseuse sans socle pour tuyau		32.20
	171424	(g) Tuyau de rechange pour pompe doseuse avec socle pour tuyau		94.70
g				

Appareils de régulation Bayrol et bouée de mesure

BAYROL

N° d'article	Description		Prix CHF
PANNEAU DE RÉGULATION BAYROL PH ET PH/REDOX			**C**
171282	Panneau de régulation pH pour piscines de 1 - 60 m³ incl. pompe doseuse, électrode pH, solution tampon, solution de nettoyage, injecteur, poids d'aspiration, tuyauterie		1'313.00
171281	(a) Panneau de régulation pH et Redox pour piscines de 1 - 60 m³ incl. pompes doseuses, électrode pH, électrode Redox, solutions tampons, solutions de nettoyage, injecteurs, poids d'aspiration et tuyauterie		2'380.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR PANNEAU DE RÉGULATION BAYROL			**C**
171060	Electrode pH avec 1 m de câble BNC (verre)		125.00
171061	Electrode redox avec 1 m de câble BNC (verre)		135.00
171-283	Tuyau de rechange avec écrou de raccordement		64.30

BOUÉE DE MESURE BLUE BY RIIOT			**C**
171280	Bouée de mesure Blue by Riiot. Les mesures pH, Redox, température et conductivité sont transférées sur votre Smartphone via Bluetooth		650.00

Appareils de désinfection

INFORMATION

Autres appareils disponibles sur demande.

N° d'article	Description		Prix CHF

TOPCLEAN APPAREILS DE DESINFECTION **C**

Topclean est tun électrolyseur au sel avec une technologie à membrane qui consiste à séparer les molécules de chlore de la soude caustique. Les parties essentielles du Topclean sont une membrane électrolytique, un échangeur d'ions, un réservoir de sel ainsi qu'une commande électronique correspondante. Topclean produit par électrolyse d'eau salée un désinfectant très efficace et oxydant. Grâce à la technologie à membrane de la cellule électrolytique, aucun sel ne parvient directement dans l'eau du bassin. De manière idéale, l'apport du produit oxydant se fait par un appareil de mesure et de régulation.

Avec capteur de chlore gazeux inclus. Par la moindre quantité de chlore gazeux, l'installation est arrêtée et le relais alarme est activé. Il faudrait également prévoir un bac de neutralisation art. 211034.

APPAREIL DE DÉSINFECTION, RÉGULATEUR ET INJECTEUR **C/D**
(incl. injecteur et capteur de chlore gazeux)

211000	Installation de désinfection 24 g			16'500.00
211001	Installation de désinfection 48 g			20'775.00
211050*	Installation de désinfection 100 g			20'230.00
211052*	Installation de désinfection 250 g			61'450.00

ACCESSOIRES POUR TOPCLEAN **C**

046017	(a) Sel régénérant en tablettes spécialement approprié pour Topclean	sac à 25 kg		55.00
211034	(b) Bac de neutralisation 75 l			1'285.00
171032	Testeur pour analyser la dureté totale de l'eau			40.80
211033	Gravier de marbre 25 kg			98.00
171041	(c) Récipient transparent pour le gravier de marbre			1'416.00
211-002	Manchon union Serto droit 8 x ¼" fil. avec O-Ring (2 pcs sont nécessaires pour le récipient du gravier de marbre)			44.00
033014	(d) Pompe de mesure Speck 0,18 kW 230 V			500.00
033015	Pompe de mesure Speck 0,25 kW 230 V			537.00
034116	Pompe de mesure Speck Badu M3 Eco Soft 0,50 kW 230 V			1'262.00
171-041B	Bürkert vanne magnét. 230 V/50 Hz ¼" tar. incl. équerre de fix.			348.00
171-038	Bürkert vanne magnétique 230 V AC, téflon incl. équerre de fix.			658.00
211040*	(e) Détecteur de chlore gazeux, capteur incl.			2'866.00

*Pas disponible du stock!

Appareils de désinfection

ATTENTION

Le prix d'échange n'est que valable pour les coffrets bleus!

N° d'article	Description		Prix CHF
SET DE SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE POUR TOPCLEAN			**C**
211012	(a) Régulateur Topclean 24		5'400.00
211014	(a) Régulateur Topclean 48		5'860.00
211013	(a) Régulateur Topclean 24 échange		2'385.00
211015	(a) Régulateur Topclean 48 échange		2'650.00
211036	(b) Set de service Topclean (2 ans)		260.00
211039	Set de service Topclean (4 ans)		570.00
211-031	(c) Cellule d'électrolyse Topclean 12/24		2'825.00
211-034	(c) Cellule d'électrolyse Topclean 48		4'940.00
211-032	Cellule d'électrolyse Topclean 12/24 échange		1'660.00
211-035	Cellule d'électrolyse Topclean 48 échange		2'925.00
211030	(d) Injecteur Topclean/ECM-S 12 + 24 + 48		760.00
211-025	Capteur de chlore gazeux pour Topclean		533.00
211-026	Capteur de chlore gazeux pour détecteur (211040)		607.00

Appareils de désinfection

NOUVEAU

APPAREILS DE DÉSINFECTION ECO-A
Les installations d'électrolyse ECO-a sont utilisées pour produire de l'hypochlorite de sodium. Au moyen d'une électrolyse à cellules tubulaires, une solution d'hypochlorite de sodium pauvre en chlorate est dosée dans un réservoir de stockage. Ce réservoir permet d'alimenter plusieurs piscines en hypochlorite de sodium. Les cellules non divisées ont une longévité élevée et sont d'une conception volontairement simple. Avec une capacité de 20 à 4.000 g de chlore par heure, ces installations d'électrolyse conviennent parfaitement aux petites et grandes piscines. Privé ou public.

APPAREILS DE DÉSINFECTION ECO-A KOMPAKT **C**
(accessoires inclus, bac à saumure de 90 l, bac de production de 100 l)

N° d'article	Description		Prix CHF
211310*	(a) Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 20 Kompakt		14'087.00
211311*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 40 Kompakt		16'331.00
211312*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 75 Kompakt		21'266.00
211313*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 90 Kompakt		22'090.00

ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE DÉSINFECTION ECO-A KOMPAKT **D**

211330*	(b) Pompe doseuse à membrane 40 l/h à 3 bar tuyau 8/10		1'619.00

APPAREILS DE DÉSINFECTION ECO-A AVEC CONTRÔLE CONTINU DU SEL ET DE LA TEMPÉRATURE **D**
(accessoires inclus, bac à saumure, bac de production, sans châssis)

211301*	(c) Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 75		21'712.00
211302*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 90		22'213.00
211303*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 150		24'331.00
211304*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 200		29'840.00
211305*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 300		34'832.00
211306*	(d) Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 500		44'518.00
211307*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 1000		64'607.00
211308*	Electrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 2000		92'300.00

ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE DÉSINFECTION ECO-A **D**

211330*	(b) Pompe doseuse à membrane 40 l/h à 3 bar tuyau 8/10		1'619.00
211320*	(e) Châssis pour électrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 75-300		2'658.00
211321*	Châssis pour électrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 500		2'658.00
211322*	Châssis pour électrolyseur à cellules tubulaires ECO-a 1000-2000		2'658.00

*Pas disponible du stock!

Désinfection UV basse pression de haute performance

N° d'article	Description		Prix CHF

DÉSINFECTION UV BASSE PRESSION DE HAUTE PERFORMANCE VAN REMMEN **C**

Principe: le soleil envoie une lumière imperceptible pour l'oeil: Les rayons ultraviolets.
Ce phénomène naturel est reproduit dans la chambre d'irradiation des différents produits UV Van Remmen de manière artificielle grâce aux lampes High-Tech haute performance. Ce rayonnement UV-C possède une longueur d'ondes de 254 nanomètres, qui conduit à une destruction optimale de micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures). Le rayonnement UV-C perturbe le métabolisme des cellules jusqu'à la destruction totale de celles-ci.
La désinfection UV est particulièrement efficace pour les installations où l'eau est souvent circulée (whirlpools) ou pour les endroits où il y a peu de recontamination (piscine intérieure). La désinfection UV soutient le traitement de l'eau. L'emploi de produits de désinfection (chlore ou oxygène actif) peut être réduit.
Avantage: grâce aux plateaux perforés à l'entrée d'eau, une circulation optimale dans la chambre d'irradiation a lieu. Pour cette raison, les appareils UV de Van Remmen sont beaucoup plus performants et efficaces que les appareils UV classiques.

Avec UV ACO (articles No. 024040 et 024041) peut être catalysé et par ce biais des radicaux OH peuvent être formés. Spécialement intéressant pour des piscines couvertes.

173060	UV10+ incl. compteur d'heures, max. 10 m^3/h		2'183.00
173061	UV15+ incl. compteur d'heures, max. 15 m^3/h		2'723.00
173062	UV20+ incl. compteur d'heures, max. 20 m^3/h		3'428.00
173063	UV30+ incl. compteur d'heures, max. 30 m^3/h		7'360.00
173064	UV40+ incl. compteur d'heures, max. 40 m^3/h		8'185.00

DÉTAILS TECHNIQUES

Modèle	UV10+	UV15+	UV20+	UV30+	UV40+
Raccords	1,5" int.	1,5" int.	2,0" int.	2,5" int.	3,0" int.
Max. pression de service	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Débit max. conseillé en m^3/h (norme de l'eau potable	6	9	12	18	25
Puissance en J/m^2	400	400	400	400	400
Installation	horizontale et verticale	horizontale et verticale	horizontale et verticale	horizontale	horizontale
Durée de vie lampe UV (heures)	8'000 h	8'000 h	8'000 h	16'000 h	16'000 h
Raccordement électrique	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Puissance de la lampe	15	27	30	58	115
Dimensions en mm:					
A	129	129	129	129	129
B	167	167	167	174	184
C	103	103	103	110	120
D	657	1155	1155	1455	1738
E	547	1040	1040	1335	1603

INFORMATION

Les dimensions en mm dans le tableau correspondent à l'illustration de la page suivante.

Désinfection UV basse pression de haute performance

DETAILS TECHNIQUES DE LA DESINFECTION UV BASSE PRESSION A HAUTE PERFORMANCE

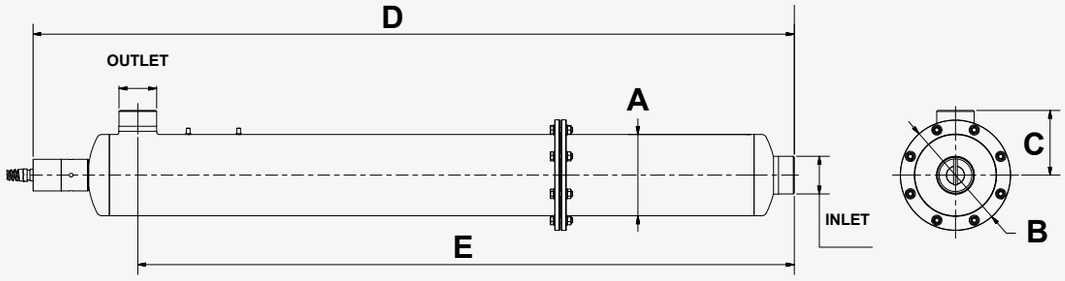

N° d'article	Description		Prix CHF
PIECES DE RECHANGE POUR DESINFECTION UV VAN REMMEN			**C**
173-060	Lampe de rechange UV10+ incl. O-Ring		287.00
173-061	Lampe de rechange UV15+ incl. O-Ring		328.00
173-062	Lampe de rechange UV20+ incl. O-Ring		587.00
173-063	Lampe de rechange UV30+ incl. O-Ring		867.00
173-064	Lampe de rechange UV40+ incl. O-Ring		933.00
173-065	Tube quartz de rechange UV10+		148.00
173-066	Tube quartz de rechange UV15+/UV20+		229.00
173-067	Tube quartz de rechange UV30+		310.00
173-068	Tube quartz de rechange UV40+		367.00

Advanox et Mavox

N° d'article	Description	Prix CHF

ADVANOX – OXYDATION AVANCÉE POUR PISCINES
Processus chimique d'oxydation des substances organiques par radicaux hydroxyle (OH).
A utliser en combinaison du système intégré Dryden Aqua DAISY® (AFM® + APF®)

Advanox:
- Installation d'un by-pass dans la conduite de refoulement
- Faire circuler le volume total du bassin à travers Advanox entre 2 et 3 jours.
  Ex: volume du bassin = 180 m^3. Débit by-pass Advanox:
  180 m^3 / 60 heures (2,5 jours) = 3 m^3/h
- Dosage UV-C 5000 J/m^2
- Doser H_2O_2 avant la pompe du by-pass

Dosage: H_2O_2 (35%): 30ml/m^3/h passant à travers le by-pass Advanox.
Ex: 3 m^3/h (débit by-pass) x 30 ml/m^3/h = 90 ml/h

ADVANOX - APPAREILS D'OXYDATION AVANCÉE — D

173070	(a) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 80 pour des volumes de bassin jusqu'à 80 m^3		5'506.00
173069	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 150 pour des volumes de bassin jusqu'à 150 m^3		7'955.00
173071	(b) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 250 pour des volumes de bassin jusqu'à 250 m^3		11'235.00
173072	(c) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 500 pour des volumes de bassin jusqu'à 500 m^3		12'674.00

DONNÉES TECHNIQUES

	Pool AOP 80	Pool AOP 150	Pool AOP 250	Pool AOP 500
Pour les piscines jusqu'à	< 80 m^3	< 150 m^3	< 250 m^3	< 500 m^3
Capacité en m^3/h	1,0	2,5	4,0	8,0
Consomm. d'énergie en W	140	380	660	660
Puiss. effective UV-C en W	40	110	200	200
Installation	horizontale et verticale	horizontale	horizontale	horizontale
Nombre de lampes	1	1	1	1
Diamètre du réacteur en mm	150	90	130	200
Raccord flasque en mm	d 50	d 63	d 63	d 63

Advanox et Mavox

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES POUR ADVANOX			**S**
172105	(d) Pompe de floculation Stenner Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)		572.00
096244	(e) FlowVis débitmètre d 25/32 mm, 1,2 - 5,4 m^3/h		160.00
034116	(f) Pompe Speck Badu M3 Eco Soft 0,50 kW 230 V		1'262.00
024032	(g) Dryden OXI à 22 kg oxygène actif liquide		120.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR ADVANOX			**A**
173074	Lampe de rech. Advanox, UN-C, 120 W LL, durée de vie 12'000 h		681.00
173076	Lampe de rech. Advanox, UN-C, 350 W LL, durée de vie 12'000 h		750.00
173075	Lampe de rech. Advanox, UN-C, 600 W LL, durée de vie 12'000 h		963.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR MAVOX			**A**
173-123*	Ballast de rechange Mavox 3, 130 W		724.00
173-124*	Ballast de rechange Mavox 4, 200 W		954.00
173105*	Système de sécurité anti-retour pour Mavox		364.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Pièces de rechange pour la désinfection UV / Intellichlor

ATTENTION
La teneur en chlorides doit se situer entre 3000 – 4000 ppm.

N° d'article	Description		Prix CHF
	INTELLICHLOR – ÉLECTROLYSE AU SEL (BESOIN EN SEL 3-5 KG/M³) **C** Le chlorinateur à sel électronique Intellichlor utilise un processus appelé électrolyse pour produire du chlore gazeux qui se dissout immédiatement en une solution pour créer de l'hypochlorite • voyants LED pour la teneur en sel • voyants LED pour l'état • voyants pour les 5 degrés de production (0%, 25%, 50%, 75% et 100%) **Corrosion: nous ne donnons pas de garantie sur les matériaux corrodés (même inox). N'utilisez donc que des composants tels que titane et matières synthétiques. Ne peut pas être régulé par le potentiel Redox.**		
171128	(a) Intellichlor SC-75 - pour piscines jusqu'à 75 m³ incl. appareil d'alimentation et cellule		1'150.00
171113	(b) Intellichlor IC40 - pour piscines jusqu'à 150 m³ incl. appareil d'alimentation et cellule		2'745.00
171115	Chambre de cellule (pour service) / Intellichlor		54.00
171272	Appareil de mesure pour la teneur en sel (0 - 10'000 ppm)		87.80
171-272	Solution d'étalonnage 6'400 ppm		9.00
046015	REOSAL sel fin régénérant (N° d'agrément fédéral CHZN4763.K1)	sac à 25 kg	34.50
	PIÈCES DE RECHANGE BIO-UV **A**		
173-020	Voyant 5 V avec LED nouveau modèle 2014		61.40
173-021	Lampe de rechange UV-10 et UV-07 + O-Ring		260.00
173-022	Lampe de rechange UV-20 + O-Ring		275.00
173-023	Lampe de rechange UV-30 + O-Ring		297.00
173-024	Lampe de rechange UV-40 + O-Ring		385.00
173-025	Tube quartz UV-10 et UV-07		224.00
173-026	Tube en quartz UV-20		260.00
173-027	Tube en quartz UV-30		324.00
173-028	Tube en quartz UV-40		396.00
173-035	Ballast Elec GHO330 - UV 10		244.00
173-037	Ballast pour BIO UV 20/30		321.00
173-038	Ballast pour BIO UV 40		348.00
173-042	O-Ring pour tube quartz		18.00

Accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES			**C**
171094	Tuyauterie préfabriquée PP Ø 50 mm GF 542		175.00
171095	Tuyauterie préfabriquée PP Ø 63 mm GF 542		222.00
171096	Tuyauterie préfabriquée PV Ø 50 mm GF 542		234.00
171097	(a) Tuyauterie préfabriquée PV Ø 63 mm GF 542		285.00
171098	Tuyauterie préfabriquée Ø 50 mm GF 542 pour MRD-1-2-3		233.00
171099	Tuyauterie préfabriquée Ø 63 mm GF 542 pour MRD-1-2-3		285.00
171089	(b) Bac de rétention, gris, incliné 470 x 460 x 265 mm		129.00
171080	Bidon de dosage 75 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm		283.00
171082	(c) Bidon de dosage 75 l avec bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm		517.00
171084	(d) Bac de rétention 75 l rond		350.00
171081	Bidon de dosage 200 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 900 x 620 mm		630.00
171-100	Couvercle pour bidon de dosage sans joint		61.00
171-101	Joint de couvercle pour bidon de dosage		19.60
171-220	Collerette à coller Ø 50 x 32 mm		9.80
171-221	Collerette à coller Ø 63 x 32 mm		11.70
171-222	Adaptateur d'électrodes en PVC PG 13,5 – 32 mm		48.00
171-223	Plaquette PVC Ø 32 mm - ⅜" tar.		10.00
CANNES D'ASPIRATION			**C**
171085	(e) Canne d'aspiration universelle avec prise BNC et couvercle		197.00
171087	Canne d'aspiration universelle pour bacs de 75 l et prise BNC		197.00
171086	Canne d'aspiration longueur spéciale pour grands bacs		253.00
174308	(f) Canne d'aspiration DA-GEN sans prise BNC		197.00

Accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE POUR AS BASIC			**C**
171-200	Moteur pour pompe doseuse 1,6 lt/h – 230 V		268.00
171-201	(g) Rouleaux de tête de dosage		61.00
171-202	(h) Tuyau de rechange pour pompe doseuse		53.50
171-206	Ecrou pour tuyau de dosage		1.80
171-203	Couvercle transparent pour pompe doseuse		19.80
171-204	Boîtier noir		33.00
171-205	(i) Kit de cannes d'aspiration		388.00
171-207	Roulements à billes OEM		12.50
171-208	Cellule de mesure en acrylique 2-loges pour pH/Redox (pH/oxygène actif)		317.00
171-210	(j) Raccord d'électrodes SN6 pour AS Basic		70.00
171-211	Vis pour couvercle		1.80
171-212	(k) Vanne d'injection ⅜“ fil.		27.70
171056	Electrode pH PG 13,5		125.00
171057	Electrode Redox PG 13,5		135.00

Sous réserve de modifications techniques.

Électrodes



N° d'article	Description		Prix CHF
ÉLECTRODES			**C**
171072	Electrode pH HQ (haute qualité) tête enfichable PG 13,5, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact (verre)		250.00
171073	(a) Electrode pH HQ (haute qualité) avec câble BNC, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact (verre)		250.00
171074	Electrode redox HQ (haute qualité) avec câble BNC, garantie 2 ans, électrode de référence renforcée, plus grande surface membranaire, solution saline cloisonnée, 3 diaphragmes de contact (verre)		266.00
171060	(b) Electrode pH avec avec 1 m de câble BNC (verre)		125.00
171061	(c) Electrode Redox avec 1 m de câble BNC (verre)		135.00
171056	Electrode pH avec tête enfichable PG 13,5 (verre)		125.00
171057	Electrode Redox avec tête enfichable PG 13,5 (verre)		135.00
171068	Prominent Electrode pH avec 1 m de câble BNC		136.00
171069	Prominent Electrode redox avec 1 m de câble BNC		140.00
171146	Prominent Electrode pH avec tête enfichable PG 13,5		136.00
171147	Prominent Electrode Redox avec tête enfichable PG 13,5		140.00
171063	(d) Câble de raccordement d'électrode 1 m pour tête enfichable BNC		97.00
171-210	Câble de raccordement d'électrode SN6 pour AS Basic 0,2 m		70.00
171064	Câble de racc. d'électrode 1 m, fiche d'alimentation des SN6-SN6		97.00
171-028	Fiche court-circuit		18.00
171-029	Rallonge BNC 2 m pour bâtons d'aspiration et électrodes		81.00
171-030	Rallonge BNC 5 m pour bâtons d'aspiration et électrodes		93.00
171-064	(e) Sonde de température Poolmanager 4 et 5, ¼" fil. avec O-Ring		75.00
171062	(f) Récipients de stockage pour électrodes incl. solution saline		15.00
PORTE-SONDES PVC TRANSPARENT			**A/C**
096158	(g) Porte-sondes transparent pour 2 modules ½" raccord à visser, manchon Ø 50 mm, pièce folle Ø 63 mm incl.		95.00
174336	Adaptateur pour électrodes ½"ext. avec O-Ring - PG 13,5 int.		50.00

Solutions tampons et vannes magnétiques

N° d'article	Description		Prix CHF
RÉACTIFS			**A**
171054	(a) Réactif de vérification pH 4		15.00
171050	(b) Réactif de vérification pH 7		15.00
171051	(c) Réactif de vérification pH 9		15.00
171055	Réactif de vérification pH 10		15.00
171052	(d) Réactif de vérification + 468 mV		19.40
171049	Réactif de nettoyage		17.20
171048	Eau distillée 50 ml pour le rinçage des électrodes		9.00
VANNES MAGNÉTIQUES pour Topclean			**C**
171-038	(e) Bürkert vanne magnétique 230 V AC, téflon incl. équerre de fixat.		658.00
171-039	Gemü set de joints type 052, téflon		26.80
VANNES MAGNÉTIQUES pour Poolmanager/Bawamat (standard)			**C**
171-041B	(f) Bürkert vanne magnét. 230 V/50 Hz ¼" tar. incl. équerre de fixat.		348.00
171-180	Membrane de rechange pour vanne magnétique Bürkert		75.00
171-042	Gemü joint type 052, Viton		19.70
171-043	Gemü set de joints type 052, Viton		32.10
VANNES MAGNÉTIQUES pour grand débit			**C**
171-093	(g) Vanne magnétique Bürkert 230 V, 2,8 m3/h, ½" tar., DN12 Viton		633.00
171-092	Gemü set de joints type 202 Viton		62.50

Manchons Serto



N° d'article	Description		Prix CHF
MANCHONS SERTO 6 MM			**A**
171-014	Raccord passe-cloison Serto 6-6		42.00
171-010	Manchon union Serto droit 6 x 6		28.00
171-012	(a) Manchon union Serto droit 6 x ⅜“ fil.		24.00
171-301	Manchon union Serto droit 6 x ⅜“ fil. avec O-Ring		34.30
171-011	Manchon union Serto droit 6 x ¼“ fil.		18.00
211-004	Manchon union Serto droit 6 x ⅛“ fil. avec O-Ring		26.80
171-013	Manchon union Serto droit 6 x ¼“ tar.		26.50
171-032	(b) Manchon union Serto 90° 6 x ⅛“ fil.		20.00
171-015	(c) Manchon union Serto T 6 x 6 x 6		36.00
171-009	Vanne de régulation Analyte 6-⅛“ fil.		40.00
211-007	Manchon union Serto 6-¼“ fil. avec O-Ring		32.00
211-005	Cloison d'angle Serto 6 x 6		44.00

MANCHONS SERTO 8 MM			**A**
171-017	Raccord passe-cloison Serto 8-8		53.70
171-016	Manchon union Serto droit 8 x ¼“ fil.		24.00
211-002	Manchon union Serto droit 8 x ¼“ fil. avec O-Ring		44.00
171-370	(d) Manchon union Serto PA droit 8 x ¼“ fil. avec O-Ring		16.80
211-003	(e) Manchon union Serto droit 8 x ⅛“ fil. avec O-Ring		40.80
171-031	Manchon union Serto 90° 8 x ⅛“ fil.		28.00
171-033	Manchon union Serto 90° 8 x ¼“ fil.		30.00
171-034	Manchon union Serto 90° 8 x ¼“ tar.		50.00
171-018	Manchon union Serto T 8 x 8 x 8		51.00
211-120	Manchon union Serto T 8 x 8 x ⅛“ tar.		41.00
211-006	(f) Cloison d'angle Serto 8 x 8		104.00

Manchons Serto

N° d'article	Description		Prix CHF
MANCHONS SERTO 10 MM			**A**
171-024	(g) Raccord passe-cloison Serto 10-10		56.00
171-019	Manchon union Serto droit 10 x 10		44.00
171-021	Manchon union Serto droit 10 x ⅜“ fil.		34.00
171-351	(h) Manchon union Serto droit 10 x ⅜“ fil. avec O-Ring		50.00
171-020	Manchon union Serto droit 10 x ¼“ fil.		30.80
171-350	Manchon union Serto droit 10 x ¼“ fil. avec O-Ring		40.00
171-375	Manchon union Serto PA droit 10 x ¼“ fil. avec O-Ring		16.80
171-023	Manchon union Serto droit 10 x ¼“ tar.		35.60
171-022	Manchon union Serto droit 10 x ½“ tar.		58.60
171-025	(i) Manchon union Serto 90° 10 x ¼“ fil.		35.60
171-376	(j) Manchon union Serto PA 90° 10 x ¼“ fil.		10.00
171-026	Manchon union Serto 90° 10 x ⅜“ fil.		33.60
171-027	(k) Manchon union Serto T 10 x 10 x 10		61.20
BAGUE DE SERRAGE SERTO			**A**
171-105	(l) Bague de serrage Serto 6 mm		1.40
171-106	(l) Bague de serrage Serto 8 mm		2.40
171-107	(l) Bague de serrage Serto 10 mm		3.00

Diverses pièces de rechange

NOU-VEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	DIVERSES PIÈCES DE RECHANGE POUR BAYROSOFT STAR ET POOLMANAGER		**A/C**
171-380	Tuyau PE 6/4 mm (rouleau à 10 m)		18.00
171-382	Tuyau PE 6/4 mm (rouleau à 100 m)		112.00
171-383	Tuyau PE 8/6 mm (rouleau à 10 m)		20.00
171-385	Tuyau PE 8/6 mm (rouleau à 100 m)		160.00
171-386	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 10 m)		26.00
171-388	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 50 m)		104.00
171-389	Tuyau PTFE 6/4 mm (rouleau à 10 m)		140.00
171-391	Tuyau PTFE 6/4 mm (rouleau à 50 m)		466.00
171-392	Tuyau PTFE 8/6 mm (rouleau à 10 m)		158.00
171-394	Tuyau PTFE 8/6 mm (rouleau à 50 m)		705.00
171-395	Tuyau PTFE 10/8 mm (rouleau à 10 m)		208.00
171-397	Tuyau PTFE 10/8 mm (rouleau à 50 m)		898.00
211-200	(a) Tuyau PVC transp. 6/4 haute flexibilité (rouleau à 50 m)		4.00/m
211-205	Tuyau PVC transp. 16 - 22 spec. Topclean		20.00/m
171-004	Cellule de mesure sans accessoires		450.00
171-049	(b) Cellule de mesure complète avec préfiltre, injecteur, etc.		836.00
171156	(c) Echantillon d'eau, dispositif de prélèvement pour Poolmanager et régulateurs Dryden		50.00
171-056	Contact-Reed pour contrôle du débit		44.00
171-057	Flotteur 6 mm pour contrôle du débit		48.00
171-002	Vanne d'injection ½" fil. 6 mm avec O-Ring		32.10
171-003	(d) Vanne d'injection ⅜" fil. 6 mm avec O-Ring		28.70
171124	Clapet anti-retour PVC avec connexion tuyau 6 mm (2 côtés)		39.40
171-005	Vanne d'injection ⅜" fil. compl. sans vanne de retenue		40.80
171-008	(e) Vanne d'injection ⅜" fil. – ½" compl. avec vanne de retenue		79.20
171-126	Set - Vanne d'injection ⅜" fil. compl. avec vanne de retenue (2 pc)		98.60
171-125	Set connexion de tuyau pour 171-005/008/126		30.00
172-007	Stenner injecteur ¼" ½" fil. sans vanne de retenue		25.80
172-008	Stenner injecteur ¼" ½" fil. avec vanne de retenue		34.40
171-302	(f) Clapet anti-retour conique Serto 6-6 PVDF		130.00

Diverses pièces de rechange et accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
DIVERSES PIECES DE RECHANGE POUR BAYROSOFT STAR ET POOLMANAGER			**A/C**
172-001	(a) Stenner joint pour injecteur		8.60
171-304	Serto clapet anti-retour PVDF 6 mm x ⅜“ ext. avec O-Ring		152.00
171-220	(b) Selle de piquage à coller d 50 mm x 32 mm		9.80
171-221	(b) Selle de piquage à coller d 63 mm x 32 mm		11.70
171-222	Adapteur pour électrode PVC PG 13,5 - 32 mm		48.00
ANALYT PIECES DE RECHANGE POUR CELLULE DE MESURE JESCO			**C**
171-070	(c) Sonde de chlore Jesco compl.		1'516.00
171-071	(d) Electrode en platine pour cellule de mesure Jesco		878.00
171-072	Electrode en cuivre pour cellule de mesure Jesco		188.00
171-073	Electrode en argent pour cellule de mesure Jesco		678.00
171-067	Corps de sonde de chlore		286.00
171-068	O-Ring pour sonde de chlore		5.40
171-074	Set de billes de verre (200 pcs) pour cellule de mesure Jesco		85.00
POMPE DE TRANSVASEMENT			**C**
171154	(e) Pompe sur piles avec pistolet de remplissage 9 litres / minute, livraison sans piles 2x LR20 “D“		377.00
DÉGAZAGE			**C**
044034	(f) Purge d'air automatique en V4A ¾“ résistant à l'ozone		985.00
033201	Speck pompe à injection (indispensable lorsque l'on travaille avec des pompes à vitesses variables; 12 m^3/h à 10 mCE)		784.00

Préfiltre Apic et pompes doseuses

N° d'article	Description		Prix CHF
PRÉFILTRE APIC F10			**A**
171-050	(a) Préfiltre F10 raccords ¼" tar., sans panier		62.20
171-051	(b) Filtre en nylon 140 µm pour préfiltre F10 (sans corps de soutien)		13.00
171-052	Panier en inox 140 µm pour type F10 (il faut aussi 171-053)		19.40
171-053	Corps de soutien pour type F10		32.20
171-054	O-Ring pour type F10		8.60
171-089	Apic cuvette transparente pour préfiltre F10 (sans O-Ring)		40.80
PRÉFILTRE F20 APIC POUR ANALYT 2 ET 3			**A**
171-058	(c) Préfiltre F20 raccords ¼" tar., avec corps de soutien, sans panier		191.00
171-059	Panier en nylon 150 µm pour type F20		30.00
171-060	Panier en inox 140 µm pour type F20		34.40
171-061	O-Ring pour type F20		10.80
171-062	Corps de soutien pour type F20 (toujours nécessaire)		36.40
POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES			**C**
172105	(d) Pompe de floculation Stenner Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h		572.00
171071	Tuyau de rechange Flockmatic pH/Cl		46.50
171070	Set tuyaux de rechange pour pompe doseuse Bayrol et Bayrosoft		46.50
171067	(e) Flocdos pompe doseuse 5 - 50 ml/h sortie réglable, très simplement, sans bâton d'aspiration, incl. poids d'aspiration, vanne d'injection		672.00
171-117	Set tuyaux de rechange 0,8x1,6-Ph (5 - 50 ml) pour pompe doseuse Flocdos contenu: 2 tuyaux de rechange, 4 collier de serrage		51.80
171-118	Set tuyaux de rechange 1,6x1,6-Ph (15 - 200 ml) pour pompe doseuse Flocdos contenu: 2 tuyaux de rechange, 4 collier de serrage		51.80
171-160	Flocdos socle pour tuyau 0,8 complet avec tuyau et détecteur de rupture de tuyau		111.00
171-161	Flocdos socle pour tuyau 1,6 complet avec tuyau et détecteur de rupture de tuyau		111.00

Pompes de dosage

STENNER PUMPS

	N° d'article	Description		Prix CHF
		POMPE À CONTUSION STENNER TYPE ECON FX - SORTIE FIXE	**A/C**	
	172102	(a) Stenner Econ FX, 3,15 l Type B (pompe de dosage Poolmanager pour pH, Cl, H_2O_2)		417.00
	172133	Stenner tuyau de dosage A 0,2 - 1,2 l pour Econ VX et FX		34.40
	172132	Stenner tuyau de dosage B 0,3 - 3,15 l pour Econ VX et FX (Standard)		34.40
	172134	Stenner tuyau de dosage C 0,6 - 6 l pour Econ VX et FX		34.40
		POMPE À CONTUSION STENNER TYPE ECON VX - SORTIE VARIABLE	**A/C**	
	172103	(b) Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Type A (pompe de dosage DA-GEN pour pH)		504.00
	172133	Stenner tuyau de dosage A 0,2 - 1,2 l pour Econ VX et FX (Standard)		34.40
	172132	Stenner tuyau de dosage B 0,3 - 3,15 l pour Econ VX et FX		34.40
	172134	Stenner tuyau de dosage C 0,6 - 6 l pour Econ VX et FX		34.40
		POMPE DE FLOCULATION STENNER ECON LD POUR FLOCULATION	**A/C**	
	172105	(c) Stenner pompe de floculation Econ LD incl. poids d'aspiration et injecteur, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)		572.00
	172136	Stenner tuyau de dosage 3,2 - 240 ml/h, désignation F, pour Econ LD (Standard)		32.20
	172137	Stenner tuyau de dosage 1,3 - 70 ml/h, désignation M, pour Econ LD		32.20
	172-018	(d) Stenner tête de dosage pour minipompe Econ sans tuyau de dosage		116.00

Pompes de dosage et pièces de rechange

STENNER PUMPS

POMPE À CONTUSION STENNER TYPE 45M – SORTIE RÉGLABLE
autoaspirante – autoaérante, contre-pression jusqu'à 1,7 bars

C

N° d'article	Description		Prix CHF
172005*	(e) 45M-1 0,02 – 0,40 l/h spéciale approprié pour la floculation		707.00
172006*	45M-2 0,06 – 1,26 l/h		707.00
172008*	45M-4 0,21 – 4,42 l/h		707.00

POMPE À CONTUSION STENNER TYPE DM, EXÉCUTION DOUBLE-TETE
Exécution double-tête, autoaspirante – autoaérante, sortie réglable, contre-pression jusqu'à 1,7 bars
Spécialement conçu pour le dosage simultané de floculant et NoPhos.

C

172012*	(f) 100DM-1 2x 0,02 – 0,40 l/h spéciale approprié pour la floculation		949.00
172016*	100DM-5 2x 0,21 – 4,42 l/h pour dosages conséquents		949.00

POMPE À CONTUSION STENNER TYPE MP – SORTIE FIXE

C

172000**	(g) MP-1 0,4 l/h		539.00
172001**	MP-2 1,25 l/h		539.00
172002	MP-3 2,8 l/h		539.00
172003	MP-4 4,4 l/h		539.00
172004	MP-5 6,3 l/h		539.00

TUYAUX DE RECHANGE

A

172031**	(h) Tuyau de pompe	0,4 l	n° 1	1,7 et 7 bars		34.40
172032**	(h) Tuyau de pompe	1,25 l	n° 2	1,7 et 7 bars		34.40
172036**	(h) Tuyau de pompe	2,8 l	n° 7	1,7 et 7 bars		34.40
172033	(h) Tuyau de pompe	2,8 l	n° 3	1,7 bar		34.40
172034	(h) Tuyau de pompe	4,4 l	n° 4	1,7 bar		34.40
172035	(h) Tuyau de pompe	6,3 l	n° 5	1,7 bar		34.40
172-012	(i) Tête de dosage Quickpro, tuyau de pompe 1,25 l inclus					280.00
172-014	(i) Tête de dosage Quickpro, tuyau de pompe 4,4 l inclus					280.00

*Jusqu'à épuisement du stock! Alternative 172103 ou 172105.
**Pour l'exploitation à 7 bars, il faut également commander une vanne d'injection avec clapet anti-retour (172-008).

Pièces de rechange

STENNER PUMPS

N° d'article	Description		Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE			**A**
172-020	Set de fixation (2 pcs) pour tête de pompe Stenner		8.60
172-006	(a) Raccord bleu 6 mm		2.20
172-005	Ecrou pour tuyau		4.40
172-004	Vis de fixation (10 pcs)		19.40
172-003	(b) Tête de dosage type MP compl. tube n° 2 1,5 lt inclus pour ancien modèle		288.00
172-015	Unité de dosage réglable type 100M exécution double-tête, sans tête de dosage		428.00
172-002	(c) Plaque index		25.80
172-007	Vanne d'injection ¼" et ½" ext. sans clapet anti-retour		25.80
172-008	(d) Vanne d'injection ¼" ext. et ½" ext. avec clapet anti-retour pour contre pression jusqu'à max. 7 bars		34.40
172-001	(e) Joint pour vanne d'injection pour clapet anti-retour jusqu'à 7 bars (à remplacer annuellement)		8.60
172-010	(f) Rouleaux pour tête de dosage - ancienne version		75.00
172-013	(g) Rouleaux pour tête de dosage pour Quickpro		96.40
172-009	Poids d'aspiration		17.20
172-011	(h) Indicateur de débit ¼"		42.80
172-016	(i) Rouleaux pour Mini pompe Econ LD,FX et VX		53.60
172-017	(j) Couvercle pour Mini pompe		32.20

Zeta Potential Mixer

ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER **C**

Le mélangeur statique pour la cavitation de l'eau - Placer en amont du filtre:
Optimise la coagulation / floculation: Le ZPM amplifie les réactions de coagulation et de floculation permettant d'extraire les composés dissous sous forme de particules. La cavitation engendre un environnement très turbulent qui assure un mélange parfait du floculant et du coagulant. Le ZPM neutralise la charge électrique (potentiel zêta) des composés dissous et des particules en suspension. La modification des charges favorise les forces d'attraction entre ces éléments et entraine leur coagulation et leur floculation. Tandis que le potentiel zêta tend vers le neutre, le potentiel redox de l'eau augmente jusqu'à atteindre un certain degré de désinfection sans usage de produits de désinfection. Conseil: choisir la taille du ZPM en fonction de la perte de charge qui doit être comprise entre 0,1 et 0,2 bar.

FL = flasque, boîtier en mat. synthétique. 1 bar ≈ 10 mCE. **DN 40 – DN 50:** 1 point d'injection ½" / **DN 65 – DN 300:** 2 points d'injection ½"

N° d'article	Dim. / Pales	Longueur / Poids	Perte de charge (m^3/h) 2 mCE 0,2 bar	3 mCE 0,3 bar	5 mCE 0,5 bar		Prix CHF
024048	(k) DN 40-3 / d 50 mm	283 mm / 0,75 kg	5	6,5	8,5		240.00
024047	(k) DN 40-2 / d 50 mm	242 mm / 0,75 kg	10	12	15		220.00
024050	(k) DN 50-2 / d 63 mm	286 mm / 1,2 kg	15	23	30		247.00
024061	(l) DN 65-2 / 2½" ext.	331,6 mm / 2,8 kg	24	30	38		546.00
024062	(m) DN 80-2 / 3" FL	294 mm / 3 kg	43	53	68		743.00
024063	(m) DN 100-2 / 4" FL	370 mm / 4,4 kg	100	120	155		881.00
024064	(m) DN 125-2 / 5" FL	440 mm / 6,2 kg	105	130	170		1'264.00
024065	(m) DN 150-2 / 6" FL	518 mm / 8,8 kg	120	150	190		1'661.00
024055	(m) DN 200-3 / 8" FL	690 mm / 17,2 kg	190	230	300		2'607.00
024056	(m) DN 250-3 / 10" FL	877 mm / 29,2 kg	340	420	525		2'730.00
024057	(m) DN 300-3 / 12" FL	1'027 mm / 43,3 kg	460	550	700		3'400.00

Accessoires de piscines et grilles de débordement

18

Tuyaux d'aspiration

N° d'article	Description		Prix CHF
TUYAUX D'ASPIRATION DELUXE NW38 (BLEU-BLANC) DOUBLE-PAROI			**A**
181010	7,5 m		90.00
181011	9,0 m		104.00
181012	10,5 m		124.00
181013	12,0 m		136.00
181014	13,5 m		158.00
181015	15,0 m		170.00
181016	18,0 m		204.00

a

b

c

d

TUYAUX D'ASPIRATION AS SUN KING NW38 (BLANC-NOIR), PE			**A**
181000	7,5 m		68.00
181001	9,0 m		78.00
181002	10,0 m		90.00
181003	12,0 m		102.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR TUYAUX D'ASPIRATION			**A**
181005	(a) Manchon pour tuyau d'aspiration Deluxe + Sun King		11.00
096005	(b) Douille double 38 mm / 38 mm		8.00
096006	(b) Douille double 32 mm / 38 mm		8.00
096007	(b) Douille double 32 mm / 32 mm		8.00
096008	(c) Douille 1½" - 38 mm / 32 mm réduite		11.00
096009	(d) Douille Ø 50 mm - 38 mm / 32 mm réduite		11.00

TUYAUX D'ASPIRATION AVEC MANCHONS À COUPER			**A**
181021	Tuyau d'aspiration bleu NW38, rouleau de 100 m avec manchons à couper tous les 1,5 m		642.00
181023	Tuyau d'aspiration bleu NW32, rouleau de 100 m avec manchons à couper tous les 1,1 m		642.00

e

f

TUYAU D'ASPIRATION			**A**
181024	(e) Tuyau d'aspiration PVC 38 mm, rouleau de 30 m, peut être coupé à n'importe quelle longueur		390.00
181025	(f) Manchon à visser PVC 38 mm x 1½" int.		8.00

Sous réserve de modifications techniques.

Aspirateurs de fond

N° d'article	Description		Prix CHF
ASPIRATEURS DE FOND POUR PISCINES			**A/C**
A-9020	(a) OWM aspirateur de fond Cleany avec roulettes et brosses pour piscines liner, polyester et béton, fitting de raccordement tournant, articulation en croix, parvient dans chaque coins, peut également être utilisé pour le nettoyage des murs (aspirer et brosser) grâce à une nervure d'aspiration spéciale		188.00
182015	(b) Jet Vac, raccord NW38 sans adaptateur		240.00
182011	(c) Aspirateur de fond Deluxe blanc avec brosses latérales, raccord tuyau 38 mm		64.00
182009	(d) Aspirateur de fond Aqua Clean avec brosses latérales et adaptateur/raccord tournant		44.00
182010	(e) Aspirateur de fond Flex, raccord tuyau 38 mm		70.00
182014	(f) Fairlock, aspirateur de fond deluxe spécial pour piscines plus grandes et publiques		328.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR DE FOND			**A/C**
182-030	Clip pour tous les appareils, blanc		3.40
182-029	Adaptateur/fourche pour aspirateur de fond Deluxe		28.00
182-031	Adaptateur/fourche pour aspirateur de fond Flex		28.00
A-9020-917	Adaptateur/fourche		37.00
ASPIRATEURS DE FOND A VACUUM			**A**
182016	(g) Paradise Spa Vac pour spas, aspirateur manuel à vacuum		130.00
PRÉFILTRE POUR FEUILLES MORTES			**C**
181040	(h) Préfiltre pour feuilles mortes transparent en polyester avec raccord ¼" de tour, raccord NW38		294.00
182-061	O-Ring		10.00
182-060	Sac de rechange		34.00
182-062	Fermoir à cliquet		17.00

Aspirateurs de fond

NETTOYEUR DE PISCINE ET SPA VOLT SPA VAC **C**

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 40 minutes
- Avec sac filtrant, nettoyage rapide et facile
- Kit de barres de manipulation inclus, peut également être fixé sur des manches télescopiques standards
- Sans fil, pas de tuyaux nécessaire
- Batterie lithium-ion rechargeable, temps de charge 4 heures
- câble USB pour la recharge inclus (chargeur USB non inclus)

N° d'article	Description		Prix CHF
182082	Nettoyeur de piscine à accu Volt Spa Vac, sac de filtration et câble de recharge USB		158.00
182-082	Sac filtrant tout usage		13.00

NETTOYEUR DE PISCINE VOLT FX-4 LI **C**

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 45 minutes
- Capacité 30 m^3/h
- Avec des filtres réutilisables, nettoyage rapide et facile
- Utilisation à la main ou avec un manche télescopique (non fournie)
- Sans fil, pas de tuyaux nécessaire
- Chargeur inclus
- Batterie lithium-ion rechargeable, temps de charge 4 heures
- Tête d'aspiration 7,4 pouces

N° d'article	Description		Prix CHF
182081	Nettoyeur de piscine à accu Volt FX-4 Li, sac de filtration et chargeur inclus		249.00
182-086	Sac filtrant tout usage standard		25.00
182-087	Sac filtrant multicouches pour les résidus fins comme le sable/ verre		32.00

NETTOYEUR DE PISCINE VOLT FX-8 LI **C**

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 1 heure
- Capacité 60 m^3/h
- Avec des filtres réutilisables, nettoyage rapide et facile
- Utilisation à la main ou avec un manche télescopique (non fournie)
- Sans fil, pas de tuyaux nécessaire
- Chargeur inclus
- Batterie lithium-ion rechargeable, temps de charge 4 heures
- ête d'aspiration 12,75 pouces

N° d'article	Description		Prix CHF
182080	Nettoyeur de piscine à accu Volt FX-8 Li, sac de filtration et chargeur inclus		422.00
182-088	Sac filtrant tout usage standard		25.00
182-089	Sac filtrant multicouches pour les résidus fins comme le sable/ verre		32.00

Manches télescopiques

N° d'article	Description		Prix CHF
MANCHES TÉLESCOPIQUES 2 PARTIES			**A**
182052	(a) Manche télescopique 1,8 - 3,6 m avec excentre, alu elox., épaisseur du tube 1,1 mm		88.00
182053	(a) Manche télescopique 2,4 - 4,8 m avec excentre, alu elox., épaisseur du tube 1,1 mm		98.00
182050	(b) Manche télescopique 1,8 - 3,6 m avec fixation à visser		46.00
182057	(b) Manche télescopique 1,8 - 3,6 m avec fixation à visser		72.00
182051	(b) Manche télescopique 2,4 - 4,8 m avec fixation à visser		78.00

MANCHES TÉLESCOPIQUES 3 PARTIES			**A**
182055	(b) Manche télescopique 1,2 - 3,6 m avec fixation à visser		86.00
182056	(a) Manche télescopique 1,6 - 4,8 m avec excentre		96.00

Épuisettes et diffuseurs flottants

N° d'article	Description		Prix CHF
ÉPUISETTES			**A**
182023	(a) Épuisette de surface, filet plat avec cadre en alu blanc		28.00
182022	(b) Épuisette de surface, armature massive, blanc		36.00
182024	(c) Épuisette de fond, filet en forme de sac bleu avec cadre en alu		30.00
182026	(d) Épuisette de fond, armature massive, blanc		46.00
182020	(e) Épuisette de surface avec manche télescopique 3 x 50 cm, bleu		38.00
ÉPUISETTES POUR ÉTANGS EXÉCUTION SOLIDE			**A**
182070	(f) Gerit Épuisette plate, filet blanc, pour piscines et étangs		100.00
182071	(g) Gerit épuisette profonde, filet blanc, pour piscines et étangs		136.00
DIFFUSEUR FLOTTANT			**A**
182060	(h) Diffuseur flottant Deluxe bleu-blanc réglable, conique, avec filet intérieur		62.00
182061	(i) Diffuseur flottant Competition bleu-blanc		22.00
182062	(j) Diffuseur flottant pour spas et mini-piscines		18.00

Brosses de nettoyage et thermomètres

N° d'article	Description		Prix CHF
BROSSES DE NETTOYAGE			**A**
182035	(a) Brosse courbée 45 cm		33.00
182032	(b) Brosse 23 cm matière synthétique		30.00
182031	(c) Brosse pour les algues, en inox largeur 15 cm		36.00
182036	(d) Brosse de coin avec raccord d'aspiration		30.00
182037	(e) Éponge pour nettoyage (paquet double)		16.00
182038	(f) Éponge deluxe		15.00
THERMOMÈTRES POUR PISCINES			**A**
182007	(g) Thermomètre, flottant gris Ø 185 mm, couvercle transparent, sonde en acier inox, longueur 300 mm		52.00
182004	(h) Thermomètre digital, Ø 85 mm, longueur 110 mm		56.00
182001	(i) Thermomètre avec bouée, flottant verticalement, longueur 550 mm, avec chaîne et ancre		76.00
182003	(j) Thermomètre avec boule, immergeable, longueur 270 mm, avec boule et corde à accrocher		22.00
182005	(k) Thermomètre MINI, immergeable avec poids, longueur 250 mm		13.00

Accessoires de piscines

N° d'article	Description		Prix CHF
MANCHE TÉLESCOPIQUE			**A**
182111	(a) Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.		84.00
ÉPUISETTES			**A**
182100	(b) Épuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène		34.00
182101	(c) Épuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée		40.00
ASPIRATEURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION			**A**
182103	(d) Aspirateurs de fond triangulaire		72.00
182120	(e) Aspirateurs de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales		76.00
182104	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.		106.00
182116	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 8 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.		86.00

Accessoires de piscines

N° d'article	Description		Prix CHF
BROSSES DE NETTOYAGE			**A**
182105	(a) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.		22.00
182106	(b) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage		28.00
182107	(a) Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylén, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine		24.00
182108	(c) Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.		30.00
182109	(d) Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène		20.00
182110	(e) Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.		18.00
THERMOMÈTRES ET ACCESSOIRES			**A**
182112	(f) Thermomètre 18 cm		14.00
182117	(g) Thermomètre flottant à gros chiffres		30.00
182119	(h) Thermomètre solaire digital		32.00
182115	(i) Set de 3 clips en forme de «V» pour remplacer les boutons pressoirs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage		4.00
182114	(j) Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.		156.00

Aides de nettoyage

N° d'article	Description		Prix CHF
	FILETS NET'SKIM **A** Filets pour panier de skimmer Net'Skim le préfiltre hygiénique pour tous les paniers jusqu'à un Ø de 24 cm, boîte de 12 filets, 36 boîtes par display • pas de nettoyage du panier du préfiltre • simple et propre • protège la pompe de filtration des particules fines		
061092	(a) Filets pour panier de skimmer Net'Skim		26.00
	SCUMBALL **A**		
061090	(b) Scumball, boule d'absorption spéciale pour résidus de graisse sur les parois (2 pcs)		38.00
	POOL'GOM **A**		
061096	(c) Pool'Gom, gomme de nettoyage pour la ligne d'eau (contient: 3 grandes gommes) 36 boîtes par display		16.00
061110	Set Pool'Gom, Boîte à 50 pcs grandes gommes		208.00
061111	(d) Pool'Gom XL brosse avec gomme		48.00
061112	Gomme de rechange pour Pool'Gom XL 26 x 9 cm		16.00
061114	(e) Easy Pool'Gom avec gomme		19.00
061115	Gomme de rechange pour Easy Pool'Gom 18 x 10 cm		11.00
	WATER LILY POUR PISCINES ET SPAS **A** Produit d'absorption spécial pour résidus de graisse / Boîte à 6 pièces / 36 boîtes par display • protège la ligne d'eau • absorbe l'huile et la crème solaire • nettoie l'eau à la surface		
061093	(f) Water Lily		21.00

Flotteurs d'hivernage

N° d'article	Description		Prix CHF
	FLOTTEURS D'HIVERNAGE – EXÉCUTION SOLIDE AVEC POIGNÉE		**A**
	• flotteurs d'hivernage en polyéthylène noir • construction robuste, haute absorption de pression • pas de service, ni d'entretien	• agrandissement maximal de la surface • convient également pour le secteur public	
182090	Flotteur d'hivernage 50 x 34 x 4 cm avec attache et poignée, poids 7,8 kg		66.00
182091	Attache pour flotteurs		4.00

Application des flotteurs

pour petites piscines:	2 x diagonales à travers la piscine
pour grandes piscines:	parallèle à une paroi de longueur et à une paroi de largeur
nous conseillons pour toutes les piscines:	parallèle à toutes les parois de piscine

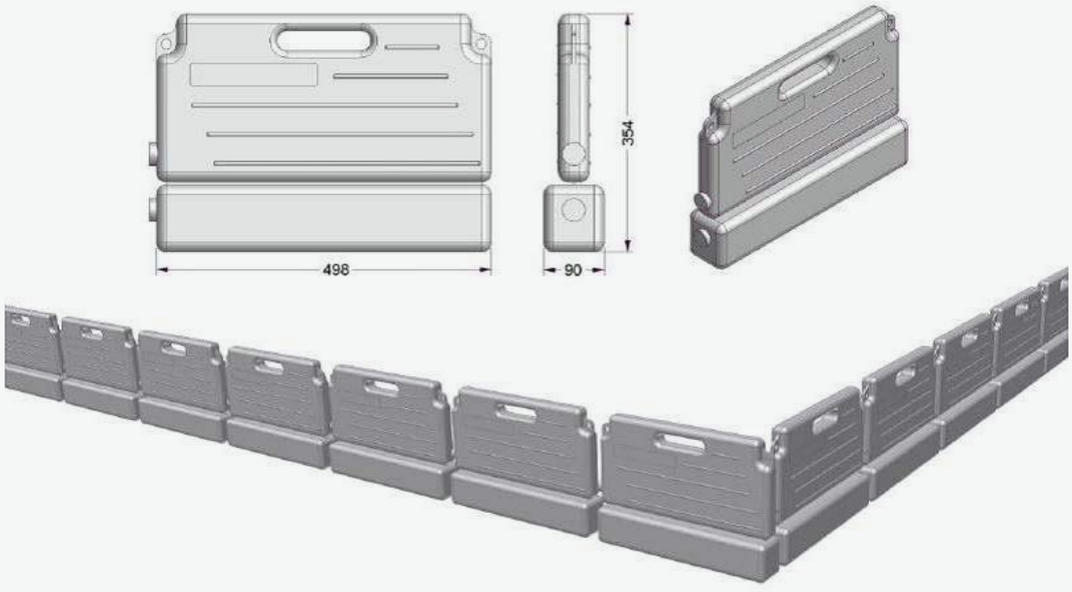

a

b

	FLOTTEURS D'HIVERNAGE – EXÉCUTION LÉGÈRE (SEULEMENT POUR PISCINES PRIVÉES)		**A**
	• flotteur d'hivernage en HDPE noir • exécution légère, 2,7 kg par 50 cm	• unité de transport 5 pcs • incl. attache	
182095	(a) Flotteur d'hivernage 50 cm, exécution légère, poids 2,7 kg		24.00
182092	(b) Gizzmo d'hivernage pour skimmer Ø 80 mm / hauteur 36 cm, avec filetage 1½" / 2"		14.00
182091	Attache pour flotteurs		4.00

Grilles de débordement

Prix CHF/m

GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 723 – ENROULABLE, PERPENDICULAIRE* **E**

EMCO grilles de débordement enroulables, perpendiculaires au bord du bassin avec barreaux plein de 22/25/27/35 x 10 mm. En matière de synthèse de haute qualité, parfaitement résistantes aux rayons ultra-violets, à la corrosion, aux eaux chlorées. Système de liaison en PUR avec rondelles intercalées. Ecartement des profilés inférieur à 8 mm. Sans aucun élément métallique et présentant une surface totalement fermée, hygiénique. Dessus des profilés arrondis leurs assurant une sécurité maximale (SPP), antidérapante selon la norme DIN 51097, classe C
Couleurs: blanc, gris, beige ou jaune

Type / Hauteur mm	Largeur de grille 100-150	- 200	- 250	- 300	- 340	- 360	- 380	- 400	- 450	- 500
723/22 mm	153.00	172.00	191.00	208.00						
723/25 mm	155.00	177.00	196.00	217.00	248.00	259.00				
723/27 mm	167.00	184.00	204.00	226.00	259.00	269.00	284.00			
723/35 mm	191.00	232.00	237.00	269.00	322.00	329.00	342.00	351.00	378.00	409.00

GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 724 – PARALLELE, RIGIDE* **E**

EMCO grilles de débordement rigides, parallèles au bord du bassin avec des barreaux pleins de 22/25/27/35 x 10 mm. En matière de synthèse de haute qualité. Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibres de verre. Parfaitement résistantes aux rayons ultra-violets, à la corrosion, aux eaux chlorées. Surface fermée de tous les côtés, hygiénique. Ecartement des profilés inférieur à 8 mm. Dessus des profilés arrondis leurs assurant une sécurité maximale (SPP), antidérapante selon la norme DIN 51097, classe C.
Couleurs: blanc, gris, beige ou jaune

Type / Hauteur mm	Largeur de grille 100-150	- 200	- 250	- 300	- 340
724/22 mm	169.00	181.00	222.00	258.00	
724/25 mm	172.00	184.00	226.00	265.00	326.00
724/27 mm	182.00	191.00	233.00	274.00	339.00
724/35 mm	205.00	217.00	266.00	310.00	378.00

GRILLES DE DEBORDEMENT TYPE 760* **E**

EMCO éléments en polypropylène massif avec surface anti-dérapante (SPP), écoulement d'eau env. 50%. Matériel: Hostalen.
Type 760: 3 éléments fixés ensemble pour une longueur standard d'env. 885 mm.
Type 760 E: éléments uniques, longueur standard env. 295 mm. hauteur = 22 mm, partie supérieure du profil rond avec surface anti-dérapante (SPP), d'après DIN 51097, degré de classification C.
Couleurs: blanc, gris, jaune ou beige

Type / Hauteur mm		Largeur de grille 110-199	201-299	301-399	Largeur standard 200	350	400
760/22 mm	3 éléments liés	113.00	143.00	172.00	96.00	128.00	155.00
760E/22 mm	éléments uniques	99.00	128.00	149.00	84.00	111.00	133.00

*Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 - 5 semaines après clarification des détails techniques. Prix sans prise de mesure, montage et frais de transport. Si vous avez des arrondis ou des angles il faut calculer un supplément – demandez une offre!

Grilles de débordement et profilés pour pose unilatérale









Type				Prix CHF
SUPPLEMENTS POUR REALISATION D'ANGLES ET ARRONDIS POUR GRILLES DU TYPE 723, 724 ET 760*				**E**

	Type 723	Type 724	Type 760
(a) Plus-value pour angle en onglet (pce)	191.00	191.00	191.00
(b) Plus-value pour angle en éventail (pce)	149.00	--	--
(c) Plus-value pour angle filant (pce)	63.00	--	--
Plus-value pour renforcement d'angles (pce)	63.00	--	63.00
Plus-value pour arrondis 2 liaisons jusqu'à une largeur de 300 mm (m)	126.00	sur demande	220.00
Plus-value pour arrondis 3 liaisons jusqu'à une largeur de 500 mm (m)	177.00	sur demande	258.00
Plus-value pour couleur spéciale (Délai de livraison 8 - 11 semaines)	sur demande	sur demande	sur demande
Plus-value pour traitements spéciaux tels que chanfreinage, biseautage, évidage, etc	sur demande	sur demande	sur demande

(d) PROFILÉS POUR POSE UNILATÉRALE*				**E**
183038	780	Polyester	25 x 28 x 3 mm	60.00/m

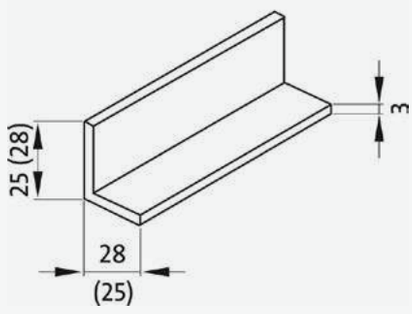

*Pas disponible du stock. Délai de livraison env. 4 - 5 semaines après clarification des détails techniques. Prix sans prise de mesure, montage et frais de transport. Si vous avez des arrondis ou des angles il faut calculer un supplément – demandez une offre.

Filtres à sable verticaux

19

Filtres verticaux

FILTRE SÉRIE DCH/P AVEC BUSES DE FOND
Lit filtrant 1200 mm

C

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- Avec majoration de 8% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m³
- Surcoût pour option page 502 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoûts pour option page 502 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)
- **Garantie 10 ans**

Délai de livraison sur demande.

Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach.

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

N° d'article	Description	raccord	voyant		Prix CHF
191108	DCH/P Ø 520 mm	2"	2½"		3'935.00
191109	DCH/P Ø 640 mm	2"	3"		4'881.00
191110	DCH/P Ø 720 mm	2"	3"		5'546.00
191111	DCH/P Ø 840 mm	2½"	3"		6'292.00
191112	DCH/P Ø 960 mm	2½"	4"		8'065.00
191113	DCH/P Ø 1'010 mm	DN 80	4"		10'686.00
191114	DCH/P Ø 1'260 mm	DN 100	4"		14'286.00

CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DU FILTRE

	Cage en bois pour filtre Ø 520 mm jusqu'à Ø 640 mm (quand raccords avec flasques)				100.00
	Cage en bois pour filtre Ø 720 mm jusqu'à Ø 960 mm (quand raccords avec flasques)				155.00
	Cage en bois pour filtre Ø 1'010 mm jusqu'à Ø 1'260 mm				190.00

Filtres verticaux

DONNÉES TECHNIQUES

Filtre Type DCH/P Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1'010 mm	1'260 mm
Surface de filtre	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2	0,78 m^2	1,21 m^2
Puissance à 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h	16 m^3/h	24 m^3/h
Puissance à 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h	24 m^3/h	36 m^3/h
Puissance à 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26,5 m^3/h	35 m^3/h	40 m^3/h	60 m^3/h
Remplissage AFM® / sable (kg)	315 / 375	462 / 550	588 / 700	777 / 925	1'050 / 1'250	1'176 / 1'400	1'680 / 2'000
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	8	12	14	20	30	30	40
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	4	6	7	10	10	16	20
AFM® 3 / sable 2,0-3,0 sacs	3	4	7	7	10	10	20
A (Type 1)	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	505 mm
B (Type 1)	1'287 mm	1'279 mm	1'275 mm	1'300 mm	1'373 mm	960 mm	990 mm
E (Type 1)	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm	10 mm	10 mm
H (Type 1)	1'832 mm	1'886 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'050 mm	2'120 mm
M (Type 1)	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm
O (couvercle)	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	205 mm	305 mm	305 mm

Vous avez le choix entre:

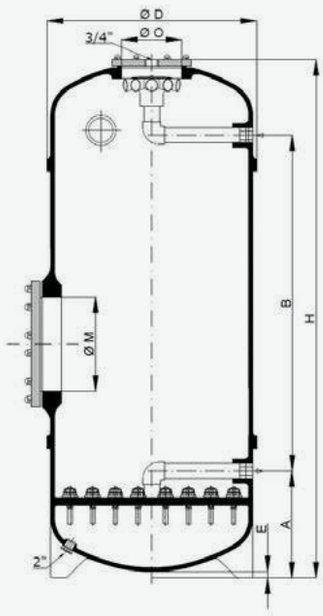

Type 1

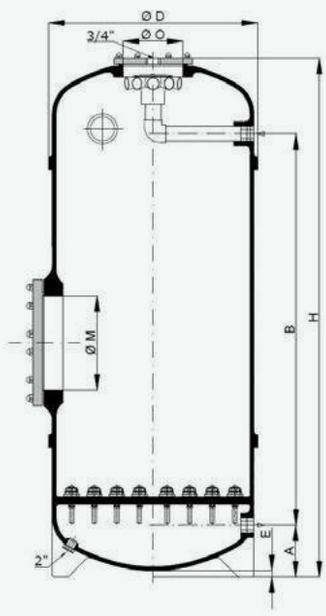

Type 2



Filtres verticaux

FILTRE VERTICAUX SERIE DPS **C**
Lit filtrant 1200 mm

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- Avec majoration de 8% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m³
- Surcoût pour option page 502 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoûts pour option page 502 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Grande ouverture de service avec couvercle transparent ou en métal Ø 305 - 420 mm
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)
- **Garantie 10 ans**

Délai de livraison sur demande.

Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach.

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

N° d'article	Description	raccord	voyant		Prix CHF
191010	DPS Ø 1'010 mm	DN 80/80	4"		12'248.00
191030	DPS-AQ Ø 1'010 mm	DN 125/80	4"		12'248.00
191011	DPS Ø 1'160 mm	DN 100/100	4"		14'275.00
191031	DPS-AQ Ø 1'160 mm	DN 125/100	4"		14'275.00
191012	DPS Ø 1'260 mm	DN 100/100	4"		15'697.00
191032	DPS-AQ Ø 1'260 mm	DN 125/100	4"		15'697.00
191013	DPS Ø 1'440 mm	DN 100/100	4"		18'523.00
191033	DPS-AQ Ø 1'440 mm	DN 150/100	4"		18'523.00
191014	DPS Ø 1'640 mm	DN 125/125	5"		23'193.00
191034	DPS-AQ Ø 1'640 mm	DN 150/125	5"		23'193.00
191015	DPS Ø 1'840 mm	DN 125/125	5"		27'361.00
191035	DPS-AQ Ø 1'840 mm	DN 200/150	5"		27'361.00

CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DU FILTRE

	Cage en bois pour filtre Ø 1'010 mm jusqu'à Ø 1'260 mm				190.00
	Cage en bois pour filtre Ø 1'440 mm jusqu'à Ø 1'640 mm				300.00
	Cage en bois pour filtre pour filtre Ø 1'840 mm				370.00

Filtres verticaux

DONNÉES TECHNIQUES

Filtre Type DPS Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Surface de filtre	0,78 m^2	1,01 m^2	1,21 m^2	1,55 m^2	2,04 m^2	2,52 m^2
Puissance à 20 m/h	16 m^3/h	20 m^3/h	24 m^3/h	32 m^3/h	40 m^3/h	51 m^3/h
Puissance à 30 m/h	24 m^3/h	30 m^3/h	36 m^3/h	48 m^3/h	60 m^3/h	77 m^3/h
Puissance à 50 m/h	40 m^3/h	50 m^3/h	60 m^3/h	80 m^3/h	100 m^3/h	128 m^3/h
Remplissage AFM® / sable (kg)	1'176/1'400	1'470/1'750	1'680/2'000	2'436/2'900	3'024/3'600	3'864/4'600
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	30	40	40	60	80	100
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	16	20	20	40	40	60
AFM® 3 / sable 2,0-3,0 sacs	10	10	20	20	24	24
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
B	1'200 mm	1'205 mm	1'285 mm	1'265 mm	1'240 mm	1'015 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

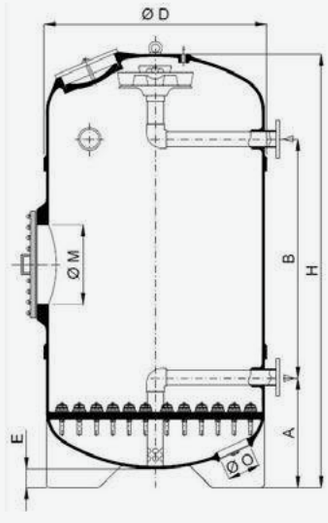



Filtres verticaux

FILTRE VERTICAUX SERIE DPS-AQ **C**
Lit filtrant 1200 mm

- Pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- Résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- Avec majoration de 8% résistant à l'ozone jusqu'à 1 g/m³
- Surcoût pour option page 502 pour voyant supplémentaire ou différent (oval)
- Surcoûst pour option page 502 pour raccord supplémentaire ou plus grand
- Grande ouverture de service avec couvercle transparent ou en métal Ø 305 - 420 mm
- Position des raccords, voyants et trou d'homme au choix
- Avec majoration de 5% pour lit filtrant de 1500 mm (le filtre sera 300 mm plus haut)
- **Garantie 10 ans**

Délai de livraison sur demande.

Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach.

L'état intérieur et extérieur des filtres doit être contrôlé à la livraison afin de s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé durant le transport. Les buses de fond doivent être contrôlées et éventuellement resserrées.

N° d'article	Description	raccord	voyant		Prix CHF
191036	DPS-AQ Ø 2'040 mm	DN 200/150	6“		33'041.00
191018	DPS-AQ Ø 2'210 mm	DN 200/150	6“		37'581.00
191037	DPS-AQ Ø 2'340 mm	DN 250/200	6“		40'360.00
191038	DPS-AQ Ø 2'550 mm	DN 250/250	6“		46'797.00
191039	DPS-AQ Ø 2'800 mm	DN 300/250	6“		53'051.00
191040	DPS-AQ Ø 3'000 mm	DN 300/250	6“		60'396.00

CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DU FILTRE

	Cage en bois pour filtre Ø 2'040 mm jusqu'à Ø 2'210 mm		370.00
	Cage en bois pour filtre Ø 2'340 mm		430.00
	Cage en bois pour filtre Ø 2'550 mm		530.00
	Cage en bois pour filtre Ø 2'800 mm		585.00
	Cage en bois pour filtre Ø 3'000 mm		685.00

Sous réserve de modifications techniques.

Filtres verticaux

DONNÉES TECHNIQUES

Filtre Type DPS-AQ Ø	2'040 mm	2'210 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Surface de filtre	3,17 m^2	3,77 m^2	4,06 m^2	4,91 m^2	5,97 m^2	6,90 m^2
Puissance à 20 m/h	65 m^3/h	74 m^3/h	84 m^3/h	100 m^3/h	123 m^3/h	141 m^3/h
Puissance à 30 m/h	95 m^3/h	111 m^3/h	126 m^3/h	150 m^3/h	185 m^3/h	212 m^3/h
Puissance à 50 m/h	158 m^3/h	185 m^3/h	210 m^3/h	250 m^3/h	307 m^3/h	354 m^3/h
Remplissage AFM® / sable (kg)	4'788/5'700	5'502/6'550	6'300/7'500	7'560/9'000	9'240/11'000	10'500/12'500
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	120	160	160	200	240	300
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	80	60	80	100	120	120
AFM® 3 / sable 2,0 - 3,0 sacs	28	42	60	60	80	80
A	820 mm	850 mm	900 mm	925 mm	970 mm	-
B	1'010 mm	1'365 mm	1'315 mm	1'385 mm	1'380 mm	-
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'660 mm	2'840 mm	2'850 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'070 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

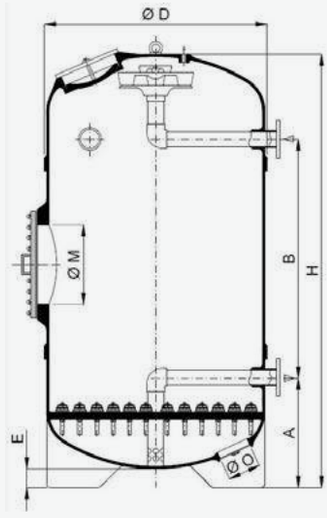

Filtres

FILTRE SÉRIE FB **C**

- pression d'utilisation 2,5 bar, pression test 3,75 bar, résistant jusqu'à 40 °C
- résistant à l'ozone jusqu'à 0,5 g/m³
- exécution 4 et 6 bars sur demande
- d'autres diamètres jusqu'à 3000 mm sur demande
- **garantie 5 ans**

Délai de livraison sur demande.

Prix des filtres sans AFM ou sable, prix dès Büsserach.

N° d'article	Description	raccord	voyant		Prix CHF
191120	FB 40 Ø 1'010 mm, pos. libre	DN 80	4"		5'724.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm, pos. libre	DN 80	4"		6'330.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm, pos. libre	DN 100	4"		7'189.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm, pos. libre	DN 100	4"		8'330.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm, pos. libre	DN 125	5"		10'940.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm, pos. libre	DN 125	5"		13'437.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm, pos. libre	DN 150	6"		16'337.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm, pos. libre	DN 200	6"		20'394.00

CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DU FILTRE

	Cage en bois pour filtre FB 40 jusqu'à FB 80		150.00
	Cage en bois pour filtre FB 100 jusqu'à FB 150		235.00
	Cage en bois pour filtre FB 200		366.00

Filtres

DONNÉES TECHNIQUES

Type	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filtre Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Surface de filtre	0,78 m^2	1,01 m^2	1,21 m^2	1,55 m^2	2,04 m^2	2,52 m^2	3,17 m^2	4,06 m^2
Raccord	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 200
Puissance à 20 m/h	16 m^3/h	20 m^3/h	24 m^3/h	32 m^3/h	40 m^3/h	51 m^3/h	65 m^3/h	84 m^3/h
Puissance à 30 m/h	24 m^3/h	30 m^3/h	36 m^3/h	48 m^3/h	60 m^3/h	75 m^3/h	95 m^3/h	123 m^3/h
Puissance à 50 m/h	40 m^3/h	50 m^3/h	60 m^3/h	80 m^3/h	100 m^3/h	125 m^3/h	158 m^3/h	208 m^3/h
Remplissage AFM® / sable (kg)	672/800	840/1'000	1'176/1'400	1'680/2'000	2'520/3'000	3'360/4'000	4'200/5'000	5'880/7'000
AFM® 1 / sable 0,4-0,8 sacs	16	20	30	40	60	80	100	160
AFM® 2 / sable 0,7-1,2 sacs	8	10	14	20	30	40	40	40
AFM® 3 / sable 2,0-3,0 sacs	8	10	12	20	30	40	60	80
A	500 mm	550 mm	550 mm	625 mm	720 mm	740 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	600 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm

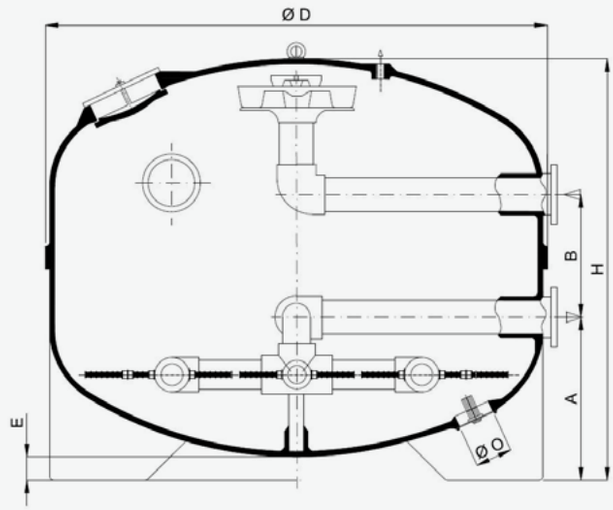

Préfiltres

PRÉFILTRES POSITION 2 — C

- En polyester renforcé de fibre de verre
- Grand panier de préfiltre en inox avec des trous de 4 mm (standard), disponible aussi avec des trous de 2 mm contre plus-value
- Couvercle transparent
- Position 2 (autres positions livrables contre plus-value)

N° d'article	Description	Débit		Prix CHF
191041	P8/110, Raccord DN 100 Contenance du panier 8 l	max. 80 m^3/h		2'300.00
191042	P15/110, Raccord DN 100 Contenance du panier 15 l	max. 120 m^3/h		2'750.00
191052	P25/160, Raccord DN 150 Contenance du panier 25 l	max. 250 m^3/h		2'990.00
191043	P25/225, Raccord DN 200 Contenance du panier 25 l	max. 250 m^3/h		3'090.00
191044*	P60/300, Raccord DN 300 Contenance du panier 60 l	max. 350 m^3/h		4'250.00

PRÉFILTRES SPÉCIAUX — C

191045*	P25/2x160-225 Contenance du panier 25 l	Aspiration 2 x DN 150 Pompe DN 200		3'405.00
191046*	P25/225-2x160 Contenance du panier 25 l	Aspiration DN 200 Pompe 2 x DN 150		3'405.00
191047*	P60/2x225-300 Contenance du panier 60 l	Aspiration 2 x DN 200 Pompe DN 300		4'590.00
191048*	P60/300-2x225 Contenance du panier 60 l	Aspiration DN 300 Pompe 2 x DN 200		4'590.00

*Pas disponible du stock! Délai de livraison sur demande

Préfiltres

DONNÉES TECHNIQUES (PRÉFILTRE DE LA POMPE POSITION 2)

Type	P8/110	P15/110	P25/160	P25/225	P60/300
D	305 mm	355 mm	415 mm	415 mm	530 mm
d	250 mm	300 mm	355 mm	355 mm	480 mm
A	130 mm	150 mm	165 mm	165 mm	260 mm
B	370 mm	455 mm	495 mm	495 mm	695 mm
P	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	450 mm	500 mm	580 mm	580 mm	700 mm
H	635 mm	760 mm	785 mm	785 mm	1'030 mm
Raccord	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
Tube PVC	110 mm	110 mm	160 mm	225 mm	300 mm
Contenu	8 l	15 l	25 l	25 l	60 l

Raccords plus grands ou plus petits au choix, contre prix supérieur ou inférieur. Délai de livraison sur demande.

Préfiltre de la pompe Position 2

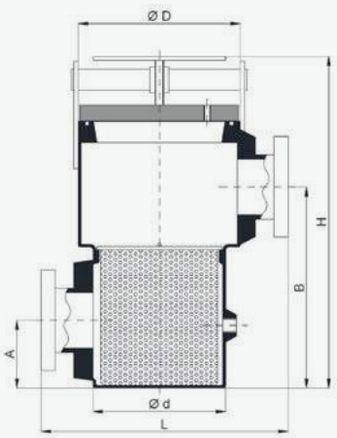

POS-2



PUMP

Préfiltre de pompe spécial

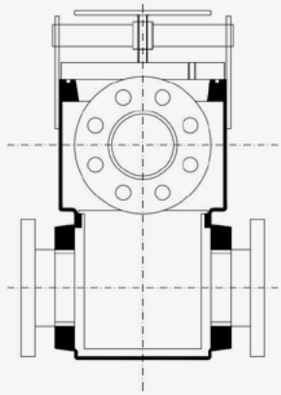

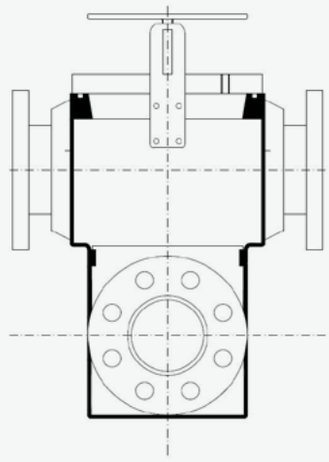

PUMP  **PUMP**

ASPIRATION

ASPI-RATION  **ASPI-RATION**

PUMP

Composants supplémentaires pour filtres verticaux



N° d'article	Description		Prix CHF
ÉCLAIRAGE DU VOYANT			**S**
191100	(a) Type HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC pour voyant 3“		885.00
191102	(b) Type HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC pour voyant 4“		930.00
191103	(c) Type HLM 125 LED 4 W D / 24 V AC/DC pour voyant 5“		974.00
063010	Transfo 50 VA 230 V / 24 V		138.00
191101	(d) Angle de soutien pour éclairage (Set à 3 pcs)		34.00
SET DE RÉPARATION POUR LES RAYURES AU FILTRE BLEU CALPLAS			**C**
191-300	(e) Set de réparation simple		87.00
191-301	(f) Set de réparation professionnel		173.00
(g) VOYANT			**C**
	2½“		325.00
	3“		406.00
	4“		471.00
	5“		573.00
	6“		676.00

Composants supplémentaires pour filtres verticaux





N° d'article	Description		Prix CHF
(h) VOYANT LONG			**C**
	Voyant vertical long 300 mm		1'135.00
	Voyant vertical standard 200 mm		973.00
(i) FILETAGE ENTRÉE/SORTIE			**C**
	½" - 1"		87.00
	1¼" - 2"		114.00
	2½" - 4"		146.00
(j) FLASQUES			**C**
	DN 15 - DN 25		173.00
	DN 32 - DN 65		314.00
	DN 80 - DN 100		400.00
	DN 125 - DN 160		449.00
	DN 150		573.00
	Flasques plus grandes		sur demande

(k) INFORMATION CONCERNANT LE NOMBRE DE BUSES PAR PLANCHER PORTE-BUSE

Ø	415	460	520	640	720	840	960	1010	1160	1260
Plancher	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89
Ø	1440	1640	1840	2040	2210	2340	2550	2800	3000	
Plancher	101	137	177	217	240	289	341	428	489	

Cuve de dégazage d'ozone

Flasque de raccordement sur le dessus

N° d'article	Description		Prix CHF
	CUVE DE DÉGAZAGE D'OZONE SÉRIE «CO» AVEC TROU D'HOMME TRANSPARENT **C** **concentration d'ozone max. = 1 g/m³** **Délai de livraison sur demande / prix dès Büsserach / garantie 5 ans**		
191080	CO Ø 415 mm		2'681.00
191081	CO Ø 460 mm		2'908.00
191082	CO Ø 520 mm		3'427.00
191083	CO Ø 640 mm		4'054.00
191084	CO Ø 720 mm		4'697.00
191085	CO Ø 840 mm		5'638.00
191086	CO Ø 960 mm		7'297.00
	CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DE LA CUVE		
	(a) Cage en bois pour cuve Ø 415 mm jusqu'à Ø 640 mm (quand raccords avec flasques)		100.00
	(a) Cage en bois pour cuve Ø 720 mm jusqu'à Ø 960 mm (quand raccords avec flasques)		155.00

DONNÉES TECHNIQUES

Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
E	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	220 l	280 l	360 l	570 l	720 l	980 l	1'330 l
raccord	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m³/h	5,6 m³/h	7,4 m³/h	11,4 m³/h	16,0 m³/h	22,0 m³/h	30,0 m³/h

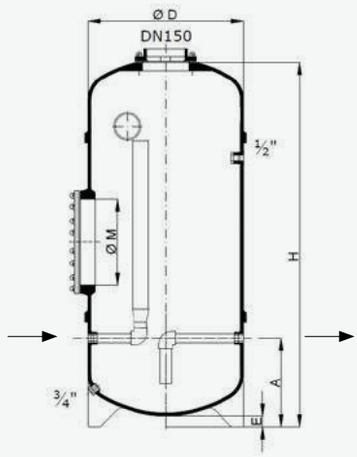

Cuve de dégazage d'ozone série

Flasques de raccordement

Flasque de raccordement sur le dessus



Trou d'homme

Voyant

Couvercle de vidange

a

N° d'article	Description		Prix CHF
	CALPLAS CUVE DE DÉGAZAGE D'OZONE SÉRIE «CO» AVEC TROU D'HOMME TRANSPARENT concentration d'ozone max. = 1 g/m³		**C**
	Délai de livraison sur demande, prix dès Büsserach, garantie 5 ans.		
191070	CO Ø 1'010 mm		8'935.00
191071	CO Ø 1'160 mm		11'502.00
191072	CO Ø 1'260 mm		13'518.00
191073	CO Ø 1'440 mm		16'205.00
191074	CO Ø 1'640 mm		18'972.00
191075	CO Ø 1'840 mm		23'242.00
	CAGE EN BOIS POUR LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ DE LA CUVE		
	(a) Cage en bois pour cuve Ø 1'010 mm jusqu'à Ø 1'260 mm		190.00
	(a) Cage en bois pour cuve Ø 1'440 mm jusqu'à Ø 1'640 mm		300.00
	(a) Cage en bois pour cuve Ø 1'840 mm		370.00

DONNÉES TECHNIQUES

Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Vol.	1'400 l	1'900 l	2'200 l	2'900 l	4'000 l	5'000 l
Raccord	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Qmax	32 m³/h	40 m³/h	50 m³/h	70 m³/h	90 m³/h	120 m³/h

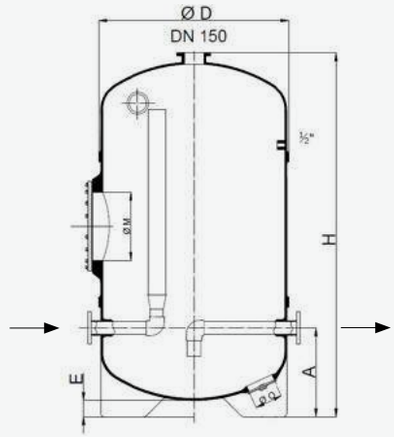

Filtre de retenue pour matériau filtrant

FILTRE DE RETENUE POUR MATÉRIAU FILTRANT ET ÉCHANGEUR D'IONS **C**

Filtre de retenue pour matériau filtrant comme par ex. sable, AFM, charbon actif, échangeur d'ions et d'autres particules. Taille des fentes 0,2 mm

N° d'article	Description		Prix CHF
191020	(a) Filtre de retenue S-20 (DN 50) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar		380.00
191021*	(b) Filtre de retenue S-40 (DN 80) pour mat. filtrant jusqu'à 6 bar		1'352.00
191022*	(c) Filtre de retenue S-120 (DN 125) pour mat. filtrant jusqu'à 6 bar		2'249.00
191023*	(c) Filtre de retenue S-200 (DN 200) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar		2'946.00
191024*	(c) Filtre de retenue S-280 (DN 250) pour mat. filtrant jusqu'à 2,5 bar		3'357.00

DÉTAILS TECHNIQUES

Modèle	S-20	S-40	S-120	S-200	S-280
Dimensions L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm	770 x Ø 415 mm	770 x Ø 460 mm
Raccordement	DN 50 (Ø 63 mm)	DN 80 (Ø 90 mm)	DN 125 (Ø 140 mm)	DN 200 (Ø 225 mm)	DN 250 (Ø 250 mm)
Matière	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester renforcé avec de la fibre de verre	Polyester renforcé avec de la fibre de verre	Polyester renforcé avec de la fibre de verre
Max. pression	2,5 kg/cm^2	6 kg/cm^2	6 kg/cm^2	2,5 kg/cm^2	2,5 kg/cm^2
Max. débit	20 m^3/h	40 m^3/h	120 m^3/h	200 m^3/h	280 m^3/h

*Pas disponible du stock! Délai de livraison sur demande

Accessoires pour filtres publics

ASTUCE

Respectez les instructions d'installation! Le tuyau d'aspiration de la soufflante doit être monté par le bas (à cause du transport) sur le raccord latéral.

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES POUR FILTRES PUBLICS			**C**
044034	(a) Purge d'air automatique V4A ¾", résistant à l'ozone		985.00
044033	(b) Manomètre pour mesurer la différence de pression, en V4A, laqué, avec 2 manomètres et 2 robinets pour l'eau rentrant dans le filtre et l'eau sortant du filtre, ainsi qu'un robinet de vidange, raccords à l'unité de filtration 2x Ø 25 mm		850.00
SURPRESSEUR D'AIR À 2 VITESSES POUR FILTRE			**C**
200169	(c) Surpresseur SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V, 2" int.		2'050.00
200170	(c) Surpresseur SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V, 2" int.		2'368.00
200171	(c) Surpresseur SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V, 2½" int.		4'586.00

DONNÉES TECHNIQUES

Type		SKS 400-2 V	SKS 475-2 V	SKH 570-2 V
Tension nominale		400 V	400 V	400 V
Puissance		4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Consommation		8,2 A	12 A	27 A
Débit à 400 mbar		150 m^3/h	150 m^3/h	360 m^3/h
Max. débit		312 m^3/h	312 m^3/h	576 m^3/h
Max. pression		400 mbar	530 mbar	600 mbar
Jusqu'à filtre Ø	à une vitesse d'air: 60 m/h	1'640 mm	1'640 mm	2'800 mm
	à une vitesse d'air: 80 m/h	1'260 mm	1'260 mm	2'340 mm
Pression acoustique		75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)

OWM
Technique de piscine

20

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

DRYDEN AQUA
SUSTAINABLE WATER QUALITY

NOTRE GAMME ÉPROUVÉE DANS UN TOUT NOUVEAU DESIGN

NOUVEAU
Voir. p. 516

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR PISCINES

Régulation du pH

Désinfection de l'eau

Prévention des algues

Élimination de la turbidité

Exclusif pour la

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Une expérience de nage sans fin – et sans demi-tours: telle est la promesse des installations de nage à contre-courant haut de gamme BADU JET Turbo et BADU JET Turbo Pro de SPECK. La technologie d'hélice à flux optimisé génère un courant régulier, doux et sans éclaboussures. Résultat: vous bénéficiez d'une expérience de natation extrêmement proche de la nage en eau libre. L'intensité du courant peut être réglée avec précision en fonction de vos besoins – du programme de rééducation au sport de compétition.

« INVITEZ LA MER DANS VOTRE PISCINE! »

Le sel: le petit plus pour une sensation de nage en pleine mer

Invitez la mer dans votre piscine! En effet, il existe désormais sur demande des panneaux design adaptés aux piscines à eau salée. Les installations de nage à contre-courant haut de gamme déjà montées peuvent être transformées à peu de frais.

- Sécurité contrôlée
- Natation proche de la nage en milieu naturel
- Compatibilité avec l'eau salée
- Fonctionnement économe en énergie
- Flexibilité maximale

BADU Jet Turbo Salt*

BADU Jet Turbo Pro Salt*

* Le bouton-poussoir piezo et les vis sont en acier inoxydable V5A.

Sommaire

Traitement de l'eau	516
Analyse de l'eau	523
Pompes de piscines	525
Filtres de filtration	526
Vannes à 6-voies	532
Média filtrant	533
Filtres à cartouches	534
Lampes, Transformateurs	535
Pièces à sceller en plastique	546
Pièces à sceller en inox	550
Coffrets de régulation	555
Fittings en pvc, vannes à boisseau sphérique, Tuyaux	556
Robots de nettoyage	562
Nage à contre-courant	572
Piscine à parois et accessoires	577
Échangeur de chaleur	588
Systèmes solaires	589
Pompes à chaleur	590
Échelles, Douches, Main courantes	598
Technique et mesure de réglage	606
Accessoires pour la piscine	611

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	BAISSE DU PH | pH-Minus: Granulés acides à dissolution rapide avec une pureté chimique élevée pour baisser le pH. 100 g de pH-Minus pour 10 m³ réduit la valeur pH de 0,1.			**S**
020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 boîtes		14.00
020003*	pH-Minus 6 kg	1 seau		28.00
020002*	(b) pH-Minus 15 kg	1 seau		75.00
	BAISSE DU PH | pH-Minus Professional liquide: Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, pas de corrosion suppl. comme avec de l'acide chlorhydrique, économique car hautement concentré, contient de l'acide sulfurique (45%)			**S**
024031	(c) pH-Minus liquide 18,5 l (25 kg)			90.00
	ÉLÉVATION DU PH | pH-Plus: Poudre basique à dissolution rapide avec effet tampon pour élever et stabiliser la valeur pH – augmente également la dureté de l'eau. 100 g de pH-Plus pour 10 m³, augmente la valeur pH de 0,1.			**S**
020005	(d) pH-Plus 1 kg	6 boîtes		12.00
020006*	(e) pH-Plus 5 kg	1 seau		28.00
	ÉLÉVATION DU PH | pH-Plus liquide: Régulateur pH, contient de l'hydroxyde de sodium.			**S**
022003	(f) pH-Plus liquide 20 l (27 kg)			140.00

*avec gobelet doseur

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
		CHLORE À DISSOLUTION LENTE | Dryden Aqua Chlor 85: Galets de chlore à dissolution lente de 200 g à haute teneur en chlore actif pour la désinfection continue de l'eau de piscine.			**S**
g	020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 boîtes		24.00
	020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 seau		72.00
h	020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 seau		125.00
		CHLORE CHOC | Dryden Aqua Chlor 50: Galets de chlore à dissolution rapide de 20 g à haute teneur en chlore actif pour le traitement choc en cas de problèmes d'eau.			**S**
i	020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 boîtes		20.00
	020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 seau		66.00
j		**SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 65:** Granulés de chlore à dissolution rapide et à forte teneur en chlore actif pour la désinfection complémentaire et choc de l'eau de piscine.			**S**
	020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 boîtes		21.00
	020019*	(l) Chlor 65, 5 kg	1 seau		86.00
k	020020*	(l) Chlor 65, 10 kg	1 seau		164.00
		CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE SODIUM - LIQUIDE **Dryden Aqua OCL liquide:** Désinfectant liquide; Idéal pour le dosage automatique. Haute concentration. Effet clarifiant. Contient du stabilisant résistant au chlore.			**S**
l	024033	(m) OCL liquide 20 l (25 kg)			95.00
m					

*avec gobelet doseur

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
	**COMBI – TAB	Le concept d'entretien à base de chlore avec 4 fonctions:** 1. Désinfectant 2. Floculant 3. Algicide 4. Stabilisateur		**S**
020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 seau	78.00
	**CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM	Pittchlor (chlore anorg.):** Idéal pour les installations de dosage Granudos. Granulés de chlore pour la désinfection rapide à base d'hypochlorite de calcium.		**S**
024013	Pittchlor (chlore anorg.) 45 kg	1 seau	476.00
	**BROME	Le traitement d'eau ultime pour une eau de piscine limpide**		**A**
023300	(c) Brome 5 kg, tablettes à 20 g		158.00
	**DÉSINFECTION SANS CHLORE	Dryden Aqua Prestige liquide (concentration: 35% H_2O_2):** Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues.		**A**
024011	(d) Prestige liquide 19,5 l (22 kg)		140.00
	**DÉSINFECTION SANS CHLORE	Dryden Aqua OXI liquide:** L'oxygène actif liquide pour la désinfection sans chlore. Le fonctionnement avec l'oxygène actif n'a jamais été aussi simple comme avec le traitement d'eau DA-SY (sans algicide)		**A**
024032	(e) OXI liquide 19,5 l (22 kg)		120.00
	**ANTI ALGUES	Dryden Aqua Algicide Jet, non moussant**		**S**
020040	(f) Algicide Jet 1 l	6 bouteilles		15.00
020041	(g) Algicide Jet 3 l	2 bidons		33.00
020044	Algicide Jet 6 l	2 bidons		60.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Traitement de l'eau

DRYDEN AQUA

	N° d'article	Description	UE	Prix CHF
a		**FLOCULATION ET RETRAIT DE PHOSPHATES** **S** Cartouche de floculant pour la floculation longue durée avec AFM® et filtre à sable. Élimine les turbidités les plus fines de l'eau de piscine. Améliore la capacité de filtration des filtres à AFM/sable.		
	020030	(a) Cartouches de floculant1 kg	8 cartouches	35.00
b		**HIVERNAGE** **S** Concentré liquide d'hivernage réduit l'adhérence des dépôts de calcaire et de saleté.		
	020036	(b) Winterklar C 1 l	6 bouteilles	17.00
	020037	(c) Winterklar C 3 l	2 bidons	41.00
c		**STABILISATEUR DE DURETÉ** **S** Stabilisateur liquide de dureté empêche la précipitation et les dépôts de calcaire.		
	020033	(d) Stabilisateur de dureté 1 l	6 bouteilles	19.00
d		**APF® - ALL POLY FLOC** **A** **Coagulant et floculant hautes performances:** L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 1,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron. • **Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron** • **Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants** • **Parfait aussi pour les systèmes sans chlore** **Dosage:** Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m^3 d'eau filtrée par heure. Par exemple, si l'eau circule das les filtres à un débit de 10 m^3/h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateur ZPM		
e	024035	(e) APF® Pool 20 l / 22 kg		98.00

INFORMATION
Le produit contient à présent 1,5 l de NoPhos

ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION **A**
L'alternative écologique aux stabilisateurs traditionnels
Filtre les rayons UV pour réduire la concommation de produits chimiques.
ACO® est un produit liquide très innovant et écologique, particulièrement efficace dans toutes les piscines extérieures, y compris les piscines d'eau salée.

ACO® protège le chlore de la photoréduction (décomposition par le soleil). Contrairement aux stabilisateurs traditionnels tels que l'acide cyranurique, ACO® ne déduit pas l'efficacité du chlore.

Dosage: 1-2 litre par 100 m³ d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 5-10 l par 100 m³, doser directement dans la piscine. Nous recommandons de doubles ce dosage pour la première application. Bien remuer avant utilisation.

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs		32.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg			98.00

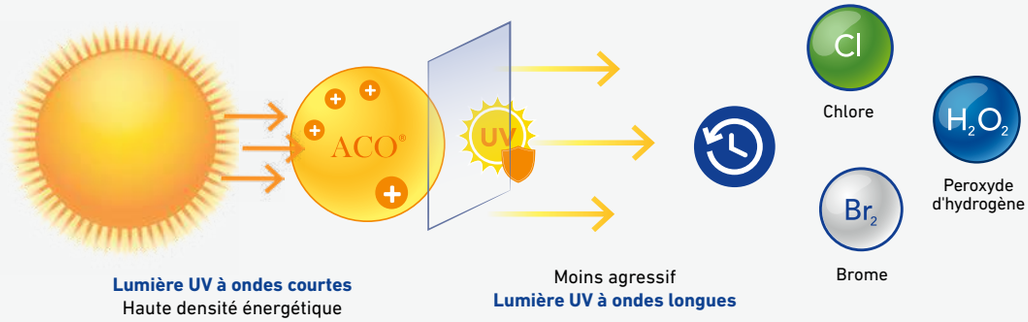

NOPHOS: PAS DE PHOSPHATE **A**
NoPhos => pas de phosphate => pas d'algues ni de bactéries
NoPhos extrait les phosphates de l'eau. Le phosphate est un nutriment vital pour les algues et les bactéries. Si tous les phosphates sont extraits de l'eau, les algues et les bactéries ne peuvent plus se nourrir et disparaissent en l'espace de 6 semaines. NoPhos est un produit écologique et la meilleure solution du point de vue préventif et curatif pour remplaçer tout produit algicide, en piscine privée ou publique. Il est aussi utilisé dans les piscines naturelles, les étangs, les fontaines et tout autre pièce d'eau. En agissant aussi comme un coagulant, il rend l'eau plus belle.

Élimine les phosphates | Solution biologique | Rend l'eau cristalline

Dosage: Chaque semaine ajouter 1 à 2 ml par m³ d'eau (ex.: 50 m³ d'eau = 100 ml de NoPhos). Le kit d'analyse des phosphates vous permet de mesurer la concentration en phosphates dans l'eau en 1 minute et à doser le NoPhos en conséquence. Pour coaguler 0,1 mg/l de phosphate, ajouter 1 ml de NoPhos par m³ d'eau de la piscine. Exemple: Pour une piscine de 100 m³ et une concentration en phosphates de 0,5 mg/l (= 0,5ppm), ajouter 500 ml de NoPhos.

Concentrations optimales en phosphates:
Piscines/fontaines: 0,0 mg/l
Piscines naturelles/étangs: 0,05 – 0,1 mg/l

024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 pcs		38.00
024019	NoPhos 5 l / 6 kg	4 pcs		180.00
024017	NoPhos 20 l / 24,5 kg			428.00

Traitement de l'eau

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
		ELEVATION DE LA DURETE DE L'EAU | Alca-Plus®: Pour l'élévation de la dureté de l'eau. L'alcalinité idéale doit se situer entre 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus pour 10 m³ augmente la dureté de l'eau de 10 mg/l (10 ppm).			**S**
	021085	Alca-Plus® 5 kg	2 seaux		38.00
		SOFT & EASY | Traitement complet à l'oxygene actif: A base de granulés, le traitement se présente sous forme de sachet double. Le plus grand compartiment du sachet contient l'oxygène actif; l'autre, les composants pour la lutte contre les algues, la clarification de l'eau et la stabilisation du pH. On peut combiner avec du chlore, par ex. pour une désinfection choc.			**S**
	021120	Soft & Easy 5,04 kg (12 doubles sachets, 1 DS pour 30 m³)	2 cartons		139.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 doubles sachets, 1 DS pour 30 m³)	1 seau		405.00
		COMPLETE & EASY | Oxygène actif avec une chloration choc hebdomadaire: Complete & Easy est un produit pour le traitement de l'eau de piscine. Complete est un produit à base de chlore et d'oxygène actif sous forme de granulés. Il contient des réactifs pour la désinfection, pour la lutte contre les algues et pour la floculation. Le grand avantage de Complete & Easy: 40% moins de chlore, mais la même force de désinfection qu'un produit chloré. Un double sachet suffit pour environ 20 m³ pour une semaine. Approprié pour les filtres à sable/AFM et filtres à cartouches.			**S**
	021038	Complete & Easy 4,48 kg (16 doubles sachets)	2 cartons		139.00
		CHLORILONG® ULTIMATE 7 | Le traitement ultime pour une eau cristalline - désinfection de l'eau de la piscine et du filtre (autrefois Varitab®): Le concept de pointe à base de chlore offre une nouvelle dimension de la qualité de l'eau. Le galet bicouche pour filtre à sable/AFM réalise progressivement plusieurs actions de désinfection et de nettoyage. En phase 1 (couche bleue), une chloration choc est effectuée et le filtre est nettoyé et désinfecté de façon intensive. La phase 2 (couche blanche) provoque une désinfection d'une durée de 1 à 2 semaine(s). Simultanément un floculant est diffusé, et le stabilisateur de dureté contenu dans le galet lutte contre les dépôts calcaires. La combinaison particulièrement efficace d'une désinfection choc et d'une désinfection lente offre par conséquent une double sécurité en terme d'hygiène. Uniquement pour les piscines avec filtres à sable/AFM.			**S**
	021141	Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 tablettes)	2 seaux		85.00
	021142	Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 tablettes)	1 seau		100.00

Traitement de l'eau

BAYROL

N° d'article	Description	UE	Prix CHF

CHLORILONG® POWER 5 BLOC | le produit combiné 3 en 1 – désinfectant, algicide, floculant (autrefois Multibloc): **S**
Traitement d'eau à la vitesse du vent: enlever le couvercle puis la fermeture, poser ensuite la boîte dans le skimmer - terminé. Les composants algicides sous forme de granulés, se trouvent tout en haut dans la boîte.
La fermeture évite à ce que les granulés ne tombent dehors. L' étiquetage contient un petit livret facile à comprendre.
Chlorilong® POWER Bloc Mini contiennent toutes les substances nécessaires
pour le traitement d'eau complet (désinfection au chlore à dissolution lente, algicide non moussant, floculant permettant d'enlever la turbidité). Seulement pour les piscines avec AFM/filtre à sable.

021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 boîtes	22.00

NETTOYANT ACIDE – CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES | Decalcit Becken: **S**
Liquide, nettoyant de base et détartrage rapide à base acide.

021047	Decalcit Becken 1 l - visqueux	12 bouteilles		17.00
021048	Decalcit Becken 3 l - visqueux	2 bidons		42.00
021049	Decalcit Becken 10 l Super Professional	1 bidon		82.00

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
TROUSSE D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVEC TABLETTES				**S**
021067	(a) Trousse d'analyse pH/O_2 solide avec 2 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft & Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs		36.00
021071	Réactifs de rechange (2 x 30 tablettes) pH/O2	12 pcs		24.00
021078	(b) Pooltester pH/H_2O_2 liquide avec 3 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide, Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 pcs		35.00
021079	Kit de recharge avec 3 x 50 tablettes pH/H2O2	12 pcs		48.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE				**S**
021068	Trousse d'analyse pH + chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		36.00
021073	Réactifs de rechange (2 x 30 tablettes)	12 pcs		22.00
171260	(c) Pooltester pH/chlore/brome/TAC			32.00
021074	TAC 5 x 10 pastilles			22.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00
024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore total avec réactifs liquides			28.00
024008	(d) Set réactifs liquide pH + chlore total, rond			17.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET BROME				**A**
024009	(e) Trousse d'analyse pour brome/pH/HR avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		32.40
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00

Analyse de l'eau

BAYROL

	N° d'article	Description	UE		Prix CHF
		QUICKTEST AVEC LANGUETTES D'ANALYSE			**S**
	021070	(f) Quicktest chlore/pH/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes		27.00
	021069	(g) Quicktest pH/Bayrosoft/(H2O2)/TAC/ algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	6 boîtes		41.00
	021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	21 boîtes		32.00
	021214	SpaTime languettes d'analyse - chlore/ brome/oxygène actif solide/pH/TAC, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes			32.00
		ACCESSOIRES			**A**
	024022	(h) Bayrol clé pour l'ouverture de bidons			15.60
	024023	(i) Bayrol gobelet de mesure 1,5 l			23.00

Pompes de piscines

POMPE DE PISCINES VICTORIA PLUS SILENT **C**

- En polypropylène renforcé de fibres de verre
- Résistant à la corrosion
- Auto aspirante
- Entrée / sortie 2"
- Exécution silencieuse
- Couvercle de préfiltre avec poignée intégrée

N° d'article	Description	P2 restituée	P1 absorbée	à 10 mCE		Prix CHF
032000	Victoria Plus Silent 230 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m³/h		678.00
032001	Victoria Plus Silent 400 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m³/h		651.00
032002	Victoria Plus Silent 230 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m³/h		679.00
032003	Victoria Plus Silent 400 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m³/h		652.00
032004	Victoria Plus Silent 230 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m³/h		696.00
032005	Victoria Plus Silent 400 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m³/h		687.00
032006	Victoria Plus Silent 230 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m³/h		790.00
032007	Victoria Plus Silent 400 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m³/h		768.00
032009	Victoria Plus Silent 400 V	1,32 kW	1,65 kW	26,5 m³/h		785.00
032011	Victoria Plus Silent 400 V	1,89 kW	2,35 kW	34,5 m³/h		905.00
035-066	Câble avec prise 230 V, 3 m					13.35
035-835	(a) Kit de raccordement Ø 50 mm					22.00
035-836	(a) Kit de raccordement Ø 63 mm					20.00

Performance de Victoria Silent | Head-flow

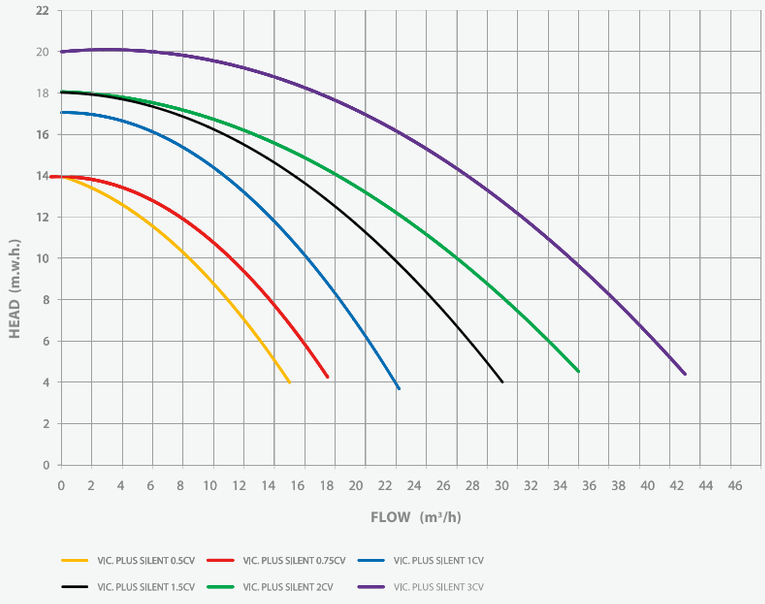

Filtres

N° d'article	Description		Prix CHF

FILTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

- en matière synthétique renforcé de fibre de verre incl. 2 raccords
- incl. manomètre et purge d'air
- pression de service 2,0 bar, pression d'essai 3 bar selon la norme EN16713
- résistant jusqu'à 40 °C
- couleur moderne et de haute qualité, anthracite (RAL 7016)
- tous les filtres répondent aux exigences de la nouvelle norme EN

FILTRE «PRIVAT» C

Le filtre standard fiable avec couvercle noir.
Prix des filtres sans AFM® ou sable

041088*	(a) Privat Ø 500 mm H = 630 mm anthracite		848.00
041090*	(a) Privat Ø 765 mm H = 760 mm anthracite		1'354.00
041098**	(b) Privat Ø 500 mm H = 630 mm papyrus		848.00
041099	(b) Privat Ø 610 mm H = 735 mm papyrus		1'011.00
041100**	(b) Privat Ø 765 mm H = 765 mm papyrus		1'354.00
041009	Vanne 6-voies compl. 1½" avec la tuyauterie 125 mm		242.00
041006	Vanne 6-voies compl. 2" avec la tuyauterie 190 mm		344.00
083103	Vanne Besgo DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm		883.00
083202	Vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm		965.00
045-145	Couvercle en plexiglas Ø 290 mm		223.00

FILTRE «PRO» C

Pour une exigence accrue en matière de la qualité d'eau, Ø 500 - Ø 765 mm avec ouverture de service pratique DN 177 et couvercle transparent en plexiglas.
Prix des filtres sans AFM® ou sable

041091*	Pro Ø 500 mm H = 870 mm anthracite		1'241.00
041093*	Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm, DN 177 anthracite		1'698.00
041006	Vanne 6-voies compl. 2" avec la tuyauterie 190 mm		332.00
083202	Vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm		344.00
083301	Vanne Besgo DN 65 / Ø 75 mm - 190 mm		1'270.00
045-145	Couvercle en plexiglas Ø 290 mm		223.00

*Jusqu'à épuisement du stock!
**Livrable à partir du printemps 2024

Filtres

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Privat 500	Privat 610	Privat 765	Pro 500	Pro 765
Raccord	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Distance raccord	125 mm	125 mm	190 mm	190 mm	190 mm
20 m/h	6,3 m^3/h	9,6 m^3/h	15 m^3/h	6,3 m^3/h	15 m^3/h
30 m/h	7,2 m^3/h	10,9 m^3/h	17,2 m^3/h	7,2 m^3/h	17,2 m^3/h
50 m/h	9 m^3/h	13,7 m^3/h	21,5 m^3/h	9 m^3/h	21,5 m^3/h
Surface du filtre	0,18 m^2	0,27 m^2	0,43 m^2	0,18 m^2	0,43 m^2
Hauteur du filtre H	630 mm	735 mm	760 mm	870 mm	1150 mm
Remplissage AFM® / Sable en kg	84/100	126/150	210/250	126/150	315/375
AFM®1 / Sable 0,4 - 0,8 sac	2	3	5	3	8
AFM®2 / Sable 0,7 - 1,7 sac	2	3	5	3	7

Filtres

INFO

Fibertech Pro nouveau avec grand couvercle en plexiglas, sans ouverture latérale pour l'entretien

N° d'article	Description		Prix CHF
	FILTRE «FIBERTECH PRO» **C** Filtre avec large ouverture supérieure Filtre en plastique renforcé de fibres de verre de haute qualité. Fabriqué à la main pour garantir une résistance chimique et mécanique maximale. Comprend une purge d'air avec manomètre (gradué jusqu'à 4 bars), une vanne de vidange et un grand couvercle transparent Ø 410 mm. **Prix des filtres sans AFM® ou sable**		
041095	Fibertech Pro Ø 500 mm H = 870 mm papyrus		1'561.00
041096	Fibertech Pro Ø 610 mm H = 990 mm papyrus		1'788.00
041097	Fibertech Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm papyrus		2'170.00
041006	Vanne 6-voies compl. 2" avec la tuyauterie 190 mm		332.00
083102	Vanne Besgo DN 40 / Ø 50 mm - 190 mm		883.00
083202	Vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm		965.00
045-144	Couvercle en plexiglas Ø 410 mm		267.00

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Fibertech Pro 500	Fibertech Pro 610	Fibertech Pro 765
Raccord	40 mm	40 mm	50 mm
Distance raccord	190 mm	190 mm	190 mm
20 m/h	1,8 m³/h	2,7 m³/h	4,3 m³/h
30 m/h	6,4 m³/h	9,6 m³/h	15,1 m³/h
50 m/h	9,1 m³/h	13,7 m³/h	21,5 m³/h
Surface du filtre	0,18 m²	0,27 m²	0,43 m²
Hauteur du filtre H	870 mm	1080 mm	1150 mm
Remplissage AFM® / Sable en kg	126/150	210/250	315/375
AFM®1 / Sable 0,4 - 0,8 sac	3	5	8
AFM®2 / Sable 0,7 - 1,7 sac	3	5	7

Filtres

INFO

Le filtre en deux parties est très facile à entretenir et permet de changer rapidement le média filtrant.

FILTRE EN POLYPROPYLÈNE BILBAO **C**

- filtre en polypropylène anthracite
- incl. manomètre et purge d'air
- pression d'exploitation max. 1,5 bar

Prix des filtres sans AFM® ou sable

N° d'article	Description			Prix CHF
041161	(a) Filtre Bilbao 400 anthracite	Ø 400 mm		609.00
041162	(a) Filtre Bilbao 500 anthracite	Ø 500 mm		773.00
041163	(a) Filtre Bilbao 600 anthracite	Ø 600 mm		983.00
041154	(b) Vanne 6-voies Astral Classic noir 1½"			115.00
083103	Vanne automatique Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm			883.00
045-12	(c) Kit de raccordement Ø 63 mm pour vanne automatique Besgo DN 40			15.00

DONNÉES TECHNIQUES

	Bilbao 400	Bilbao 500	Bilbao 600
Filtre Ø	400 mm	500 mm	600 mm
Raccord	1½" AG	1½" AG	1½" AG
Puissance 50 m/h	6,0 m³/h	9,0 m³/h	14,0 m³/h
Surface de filtre	0,12 m²	0,20 m²	0,28 m²
Entre-axes raccords	125 mm	125 mm	125 mm
A	341 mm	450 mm	450 mm
H hauteur du filtre	840 mm	940 mm	985 mm
N	295 mm	290 mm	320 mm
M	420 mm	415 mm	445 mm
Remplissage AFM® / Sable en kg	42/50	84/100	105/125
AFM® 1 / Sable 0,4 - 0,8 sac	1	2	3
AFM® 2 / Sable 0,7 - 1,2 sac	1	2	2

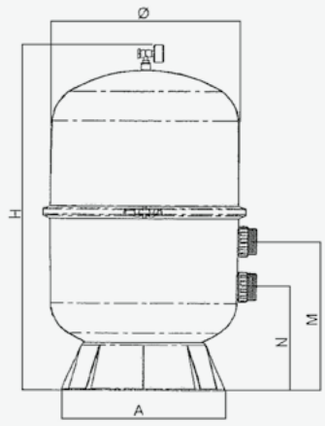

Groupes de filtration

N° d'article	Description	Prix CHF

GROUPES DE FILTRATION BILBAO **C**

- Filtre en polypropylène couleur anthracite
- Manomètre et purge d'air incl.
- Palette avec inserts pour la fixation des pompes
- Tuyauterie de la pompe au filtre incl.
- pression d'utilisation max. 1,5 bar
- Pompe Victoria Plus auto-amorçante
- Couvercle transparent avec bague de serrage
- Vanne 6 voies manuelle incl.

Prix des filtres sans AFM® ou sable

041164	Groupes de filtratrion Bilbao avec filtre Ø 500 mm et Badu Prime 11 0,45 kW, 230 V	2'625.00
041165	Groupes de filtratrion Bilbao avec filtre Ø 600 mm et Badu Prime 15 0,75 kW, 230 V	3'079.00

GROUPES DE FILTRATION GALACTIC **C**

- Filtre en polyéthylène haute résistance
- Pression d'utilisation 1,2 bar
- Pression max: 2,4 bar
- Vanne 6 voies (filtration, contre-lavage, rinçage, circulation, vidange, fermée)
- Manomètre incl.
  Palette avec inserts pour la fixation des pompes
- Tuyau flexible pour relier la pompe au filtre
- Marquage CE et certification CB
- Pompe auto-amorçante
- Fittings pour Ø 38 mm jusqu'à Ø 50 mm incl.
- Câble électrique et fiche, longueur 3 m

Prix des filtres sans AFM® ou sable

044160	Groupes de filtratrion Galactic avec filtre Ø 400 mm vanne Top-Mount et pompe 1/3 CV, 230 V	628.00
044161	Groupes de filtratrion Galactic avec filtre Ø 500 mm vanne Top-Mount et pompe 1/2 CV, 230 V	770.00

DONNÉES TECHNIQUES

	Galactic 400	Galactic 500
Pompe	B.NM.G ⅓	B.NM.G ½"
Sortie / Entrée	1½" / 1½"	1½" / 1½"
Ø Filtre	400 mm	500 mm
Raccord	1½" AG	1½" AG
Puissance 50 m/h	6 m³/h	8 m³/h
Surface de filtration	0,12 m²	0,2 m²
Hauteur A de la palette, vanne 6 voies comprise.	905 mm	975 mm
Remplissage AFM® / Sable en kg	42/50	84/100
AFM® 1 / Sable 0,4 - 0,8 sac	1	2
AFM® 2 / Sable 0,7 - 1,2 sac	1	2

Filtres

a

b

c

d

N° d'article	Description			Prix CHF
	FILTRE EN POLYPROPYLÈNE CANTABRIC • filtre en polypropylène anthracite • incl. manomètre et purge d'air • pression d'exploitation max. 2,5 bar • couvercle transparent à visser **Prix des filtres sans AFM® ou sable**			C
041150*	(a) CB 500 anthracite	Ø 500 mm		629.00
041158	(b) CB 500 blanc	Ø 500 mm		629.00
041159	(b) CB 600 blanc	Ø 600 mm		743.00
041154	(c) Vanne 6-voies Astral Classic noir 1½"			115.00
083103	Vanne automatique Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm			883.00
083203	Vanne automatique Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 230 mm			965.00
045-126	(d) Kit de raccordement Ø 63 mm pour vanne automatique Besgo DN 40			15.00
045-127	(d) Kit de raccordement Ø 75 mm pour vanne automatique Besgo DN 50			20.00

DONNÉES TECHNIQUES

	CB 500	CB 600
Filtre Ø	500 mm	600 mm
Raccord	1½"	1½"
Puissance 20 m/h	4 m³/h	6 m³/h
Puissance 30 m/h	6 m³/h	8 m³/h
Puissance 50 m/h	10 m³/h	14 m³/h
Puissance 60 m/h	12 m³/h	17 m³/h
Surface de filtre	0,2 m²	0,28 m²
Distance raccords	125 mm	125 mm
H hauteur du filtre	800 mm	875 mm
N	290 mm	320 mm
M	415 mm	445 mm
Remplissage AFM® / Sable en kg	84/100	126/150
AFM® 1 / Sable 0,4 - 0,8 sac	2	3
AFM® 2 / Sable 0,7 - 1,2 sac	2	3

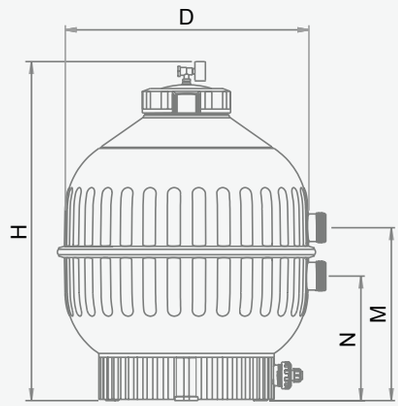

*Jusqu'à épuisement du stock!

Vannes à 6-voies

	N° d'article	Description		Prix CHF
		ASTRAL VANNE A 6-VOIES 1½“		**A**
	045060	Astral vanne à 6-voies 1½“ Raccord en dessous pour coller 50 mm		132.00
	045061	Astral vanne à 6-voies 1½“ Raccord en dessous avec filetage 1½“		132.00
	045-450	Partie supérieure Astral vanne à 6-voies 1½“		66.00
	045-453	Joint à étoile Astral vanne à 6-Voies 1½“		15.00
		ASTRAL VANNE A 6-VOIES 2“		**A**
	045062	Astral vanne à 6-voies 2“ Raccord en dessous avec filetage 2“		222.00
	045-451	Partie supérieure Astral vanne à 6-voies 2“		120.00
	045-454	Joint à étoile Astral vanne à 6-voies 2“		24.00
		ASTRAL VANNE A 6-VOIES 2½“		**A**
	045063	Astral vanne à 6-voies 2½“ Raccord en dessous avec filetage 2½“		640.00
	045-452	Partie supérieure Astral vanne à 6-voies 2½“		292.00
	045-455	Joint à étoile Astral vanne à 6-voies 2½“		46.00

Média filtrant AFM®

N° d'article	Description	Prix CHF

AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

En fonction de la taille du filtre, **utilisez les granulométries AFM® suivantes:**

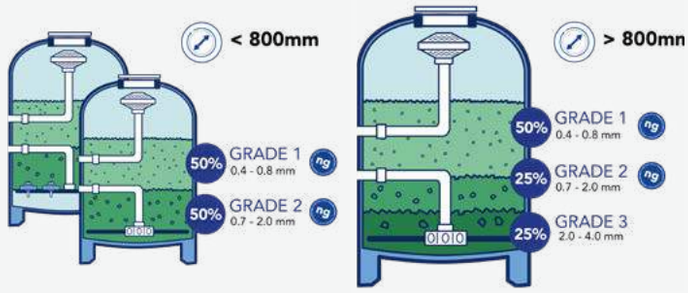

Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1
et 50% d'AFM® NG grain 2

Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm):
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1,
25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3.
L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

SACS À 21 KG POUR PISCINE — S

046101*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg		50.00
046103*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg		50.00

ATTENTION

Des exceptions s'appliquent aux transports spéciaux:
Pour les transports spéciaux à partir de 10 t d'AFM ou plus, dans les communes difficiles d'accès (par ex: en montagne) et si l'accès avec un camion de 40 t n'est pas possible, les frais de transport ne sont PAS inclus et doivent être demandés pour chaque projet!

* Les frais de transports sont inclus dans le prix à partir de la limite du port payé (CHF 3'000.00).

Filtres à cartouches

HAYWARD

FILTRES À CARTOUCHES STAR-CLEAR — **C**

- filtre à cartouches compl. avec cartouche
- avec vanne de vidange et purge manuelle
- raccords: R 1½“ taraudé
- il faut utiliser des raccords NPT

N° d'article	Description	Débit	Raccord		Prix CHF
054002	C250	6 m³/h	NPT 1 ½“ int.		616.00
054003	C500	11 m³/h	NPT 1 ½“ int.		751.00
054004	C751	17 m³/h	NPT 1 ½“ int.		925.00
054000	C17502	40 m³/h	NPT 2“ int.		1'361.00

CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES STAR-CLEAR — **A**

054009	C250RE	H=25 cm	Ø 17,5 cm	2,5 m²		102.00
054011	C500RE	H=50 cm	Ø 17,5 cm	5 m²		128.00
054013	C750RE	H=75 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m²		186.00
054005	C751	H=44 cm	Ø 22,7 cm	7 m²		162.00
054014	C800RE	H=46 cm	Ø 21 cm	8 m²		186.00
054015	C1100RE	H=59 cm	Ø 21 cm	11 m²		254.00
054016	C17502RE	H=71,6 cm	Ø 22,7 cm	16 m²		257.00

Ampoules de rechange LED / PAR 56 et transformateurs

N° d'article	Description		Prix CHF
	IGNIA LIGHT LAMPES LED IP68 POUR L'ÉCHANGE SIMPLE D'UNE LAMPE PAR 56 **C** Les nouvelles lampes LED ont une luminosité élevée, une technologie énergétiquement efficace et sont simples à changer. Une lampe est suffisante pour une piscine jusqu'à 20 m². Elles sont compatibles avec toutes les niches PAR 56. **Pour les niches en inox, il faut utiliser le module de réception article 067264.**		
067260	(a) OnLED Lampe 10002WW blanc chaud (1188 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR 56 classe énergétique A, (3000° Kelvin) 24 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz		264.00
067261	OnLED Lampe 10002M RGB Multicolore (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR 56 classe énergétique A, 27 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz **Ne fonctionnent pas avec la télécommande!**		329.00
067262	(b) Kit 1: OnLED Lampe 10007M RGB Multicolore incl. télécommande (1485 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR 56 classe énergétique A, 27 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz		446.00
	ACCESSOIRES POUR IGNIA LIGHT LED **C**		
067263	(c) Télécommande pour kit 1 (no article 067262)		165.00
067264	(d) Module de réception incl. télécommande et antenne pour piloter plusieurs lampes OnLED RGB (max. 900 VA) (conseillé dès 3 lampes)		412.00
067265	(e) Bouton poussoir pour piloter plusieurs lampes OnLED RGB		90.00
	TRANSFORMATEURS POUR PROJECTEURS DE PISCINES **A** **selon VDE0570 / EN61558 – avec affichage de fonction bipolaire LED, Exécution 12 Volt**		
063011	(f) Transfo 50 VA (Watt) 12 V AC avec 1 raccordement secondaire		110.00
063000	Transformateur 100 VA (Watt) 12 V ACapprouvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire		128.00
063009	Transformateur 100 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires		218.00
063002	Transformateur 300 VA (Watt) 12 V ACapprouvé IP65 CE, avec 1 raccordement secondaire		300.00
063004	Transformateur 600 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 2 raccordements secondaires		400.00
063005	Transformateur 900 VA (Watt) 12 V AC approuvé IP65 CE, avec 3 raccordements secondaires		638.00
	AMPOULES DE RECHANGE PAR 56 GE (GENERAL ELECTRICS) **A**		
063008	(g) Ampoule de rechange 300 W / 12 V		70.00

Skimmer

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER				**A**
A-5250-W	(a) OWM Skimmer couvercle et support blanc			300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer couvercle et support blanc, jeu de flasques inclus			425.00
ACCESSOIRES POUR SKIMMER				**A**
A-5260	(c) Plaque d'aspiration compl. incl. manchon de raccordement			50.00
A-5281	(d) Prolongation 100 mm			47.00
A-5250-526	Vanne de régulation compl. avec vis à ailettes et joint, pour la régul. individuelle de la surface du bassin-bonde de fond			50.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR SKIMMER				**C**
A-5250-520-W	(e) Couvercle blanc (250 x 250 mm)			47.00
A-5250-521-W	(f) Support de couvercle blanc			47.00
A-5250-524	(g) Panier incl. poignée en plastique, Mesure: Ø 195 mm en dessus, 150 mm en bas, h = 160 mm			32.00
A-5250-530	(h) Clapet blanc (186 x 162 mm)			59.00
A-5350-536	Cache blanc pour skimmer			20.00
A-5350-535	(i) Jeu de flasques compl. en plastique			59.00
A-5350-534	Joint de flasque (2)			10.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (20 pcs)			14.00
A-9050	(j) Manchon de raccordement G 1½" pour NW 38			15.00

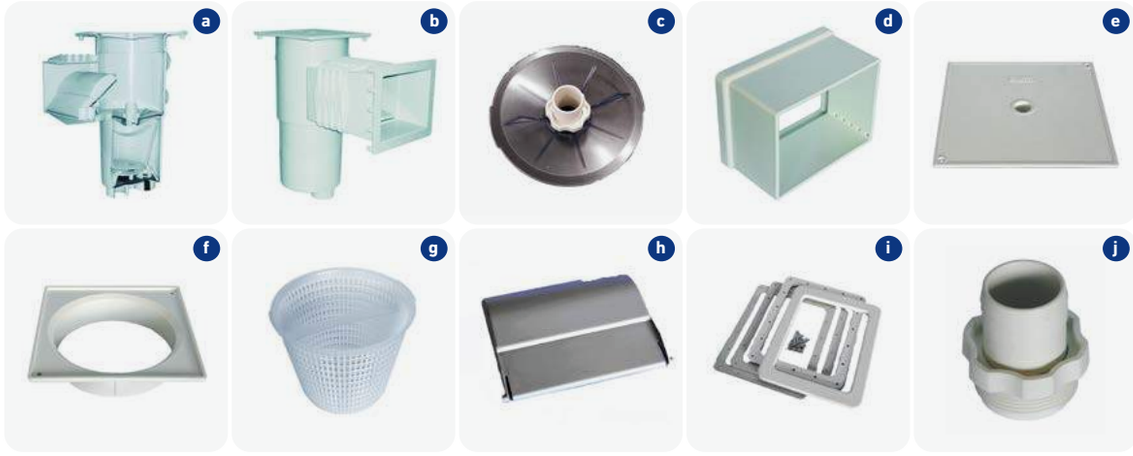

Régulateur de niveau et aspirateur de fond Cleany

	N° d'article	Description	Prix CHF
		RÉGULATEUR DE NIVEAU **C**	
a	A-5291-W	(a) Régulateur de niveau OWM deluxe 1 - 10 bars, couvercle blanc	375.00
		PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉGULATEUR **C**	
b	A-5250-520-W	(b) Couvercle blanc (250 x 250 mm)	47.00
c	A-5250-521-W	(c) Support blanc	47.00
d	A-5291-527-K	(d) Vanne avec bras support courbé et flotteur	319.00
	A-5290-530	Flotteur de rechange	15.00

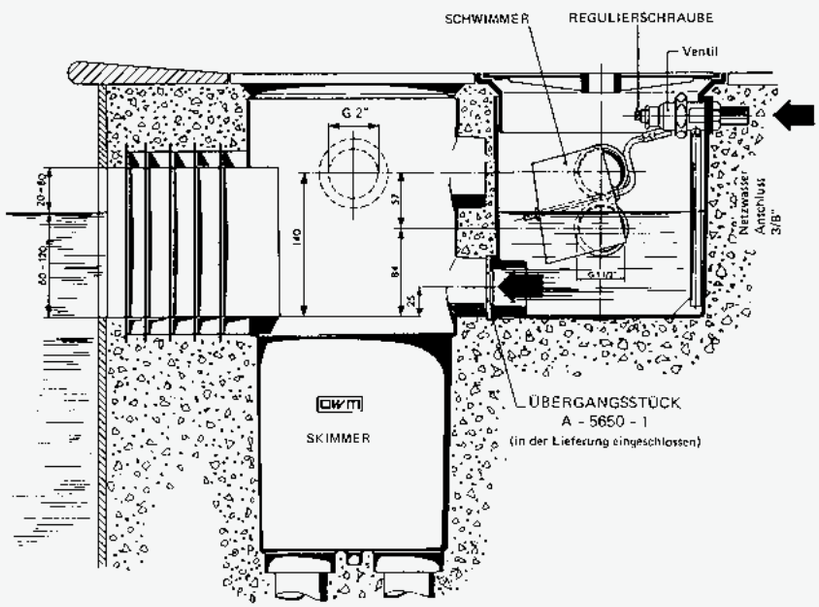

e		**ASPIRATEUR DE FOND CLEANY – LE MEILLEUR ASPIRATEUR DE FOND MANUEL** **C** Avec roulettes et brosses pour piscines liner, polyester et béton, fitting de raccordement tournant, articulation en croix, parvient dans chaque coins, peut également être utilisé pour le nettoyage des murs, (aspirer et brosser) grâce à une nervure d'aspiration spéciale. **Convient aussi spécialement pour les étangs de baignade.**	
	A-9020	(e) OWM aspirateur de fond Cleany	188.00
	A-9020-917	Croisillon	37.00
	A-9050	Cleany fitting de raccordement G 1½" pour DN 38	15.00

Projecteurs de piscines ronds

N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEURS DE PISCINE ROND, ANGLE D'ÉCLAIRAGE VARIABLE 0-15° Compl. avec 3 m de câble, rond			**C**	
A-14020-D	(a) Projecteur OWM 300 W / 12 V			373.00
A-14020-200	(b) Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-14020-200-V4A	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
A-14020-110-V4A*	Petit cache en V4A (Bloc optique orientable)			130.00
A-14020-110-G-V4A*	Grand cache en V4A (Bloc optique non orientable) vis incl.			162.00
BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS ROND			**C**	
A-14020-107	(c) Niche			124.00
A-14020-E*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 3 m de câble			263.00
A-14020-E-10M*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 10 m de câble			394.00
A-14020-E-20M*	(d) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 20 m de câble			584.00
A-14020-E-R-10M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble			755.00
A-14020-E-R-20M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble			860.00
A-14020-E-W-10M	Bloc optique avec LED Ignia light blanc chaud (sans télécommande) avec 10 m de câble			691.00
A-14020-E-W-20M	Bloc optique avec LED Ignia light blanc chaud (sans télécommande) avec 20 m de câble			797.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs de piscines ronds

N° d'article	Description			Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS RONDS			**C**	
A-14020-107	(a) Niche			124.00
A-14000-146	(b) Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W			25.00
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED			15.00
A-14000-143	(c) Boîtier d'ampoule			55.00
A-14020-104	(d) Frontal rond			55.00
A-14020-110-V4A	(e) Petit cache en V4A (bloc optique orientable)			130.00
A-14020-110-G-V4A*	Grand cache en V4A (bloc optique non orientable) vis incl.			162.00
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)			10.00
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)			10.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V			70.00
A-14020-110	(f) Cache pour projecteur rond			50.00
A-14020-200	(g) Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-14020-200-V4A*	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
A-5311-582-S	Set de vis pour jeu de flasques (18 pcs)			14.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Projecteurs de piscines carrés

N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEURS DE PISCINE CARRÉS Compl. pour piscines en béton avec 3 m de câble, grand cache carré. **Pour les piscines liner, le jeu de flasques doit être commandé séparément.**				**C**
A-14008-D	(a) Projecteur OWM 300 W / 12 V compl.			368.00
A-14000-150	Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
BLOC OPTIQUE POUR PROJECTEURS DE PISCINE CARRÉS				**C**
A-14000-141-D	(b) Niche			107.00
A-14008-E*	(c) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 3 m de câble			287.00
A-14008-E-10M*	(c) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 10 m de câble			364.00
A-14008-E-20M*	(c) Bloc optique (sans niche) avec 300 W, 20 m de câble			607.00
A-14008-E-R-10M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 10 m de câble			776.00
A-14008-E-R-20M	Bloc optique avec LED Ignia light RGB (avec télécommande) avec 20 m de câble			880.00
A-14008-E-W-10M	Bloc optique avec LED Ignia light blanc chaud (sans télécommande) avec 10 m de câble			712.00
A-14008-E-W-20M	Bloc optique avec LED Ignia light blanc chaud (sans télécommande) avec 20 m de câble			816.00

Projecteurs de piscines carrés et boîtes de dérivation

N° d'article	Description			Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE POUR PROJECTEURS DE PISCINES CARRÉS			**C**	
A-14000-141-D	(d) Niche			107.00
A-14000-146	(e) Presse-étoupe pour niche avec lampe 300 W			25.00
A-14000-146-LED	Presse-étoupe pour niche avec lampe LED			15.00
A-14000-143	(f) Boîtier d'ampoule			55.00
A-14000-142-G	(g) Anneau frontal pour projecteur carré 240 x 240 mm			62.00
A-14000-150-V4A*	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
A-14000-142-V4A*	(h) Frontal en V4A			135.00
A-14000-147-S	Set de vis pour frontal (8 pcs)			10.00
A-14000-166	O-Ring (boîtier-lampe)			10.00
063008	Ampoule de rechange 300 W / 12 V			70.00
A-14000-150	(i) Jeu de flasques compl. en plastique			44.00
A-14000-150-V4A*	Jeu de flasques compl. en V4A			188.00
A-5311-582-G	Set de vis pour jeu de flasques (20 pcs)			14.00
BOÎTES DE DÉRIVATION INCL. 1 KG DE LIQUIDE DE SCELLEMENT ET BOUCHONS			**C**	
A-14010*	Boîte de dérivation compl. 21/21 (2 douilles) incl. 1 kg de liquide de scellement			112.00
A-14011	(j) Boîte de dérivation compl. 21/21/21 (3 douilles) incl. 1 kg de liquide de scellement et bouchons			115.00
A-14010-10	Couvercle			24.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Bondes de fond

N° d'article	Description			Prix CHF
BONDES DE FOND CARRÉES				**C**
A-5033	(a) Bonde de fond carrée avec grille en plastique			67.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND CARRÉES				**C**
A-5033-507	(b) Grille carrée en plastique			25.00
A-5033-508*	(c) Grille carrée en V4A			112.00
BONDES DE FOND RONDES				**C**
A-5040	(d) Bonde de fond ronde avec grille en plastique			94.00
A-5312	(d) Bonde de fond ronde, jeu de flasques et grille en plastique inclus			114.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND RONDES				**C**
A-5040-101	(e) Grille ronde en plastique (Ø 140 mm)			29.00
A-5312-200	(f) Cache avec perforations			37.00
A-5312-202	(g) Jeu de flasques incl. grille en plastique			64.00
A-5312-202-V4A*	(h) Jeu de flasques incl. grille en V4A			265.00
A-5312-203	Joints (2)			10.00
A-5311-582-K	Set de vis pour jeu de flasques (8 pcs)			10.00





*Jusqu'à épuisement du stock!

Buses de refoulement

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT				**C**
A-5200-W*	(a) Buse blanche Ø 6 mm 2" ext.			24.00
A-5201-W	(a) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext.			24.00
A-5202-W	(a) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext			24.00
A-5203-W	(a) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext.			24.00
A-5204-W*	(a) Buse blanche Ø 25 mm 2" ext.			24.00
A-5321-W	(b) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext.			60.00
A-5322-W	(b) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5323-W	(b) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5324-W*	(b) Buse blanche Ø 25 mm 2" ext. / 1½" int.			60.00
A-5330-W*	(c) Buse blanche Ø 6 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5331-W	(c) Buse blanche Ø 9 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5332-W	(c) Buse blanche Ø 12 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5333-W	(c) Buse blanche Ø 19 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00
A-5334-W	(c) Buse blanche Ø 25 mm 2" ext. / 1½" int.			44.00

*Jusqu'à épuisement du stock

Buses de refoulement

N° d'article	Description			Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE POUR BUSES DE REFOULEMENT				**C**
A-5200-E-W*	(a) Partie centr., boule, blanc Ø 6 mm			15.00
A-5201-E-W	(a) Partie centr., boule, blanc Ø 9 mm			15.00
A-5202-E-W	(a) Partie centr., boule, blanc Ø 12 mm			15.00
A-5203-E-W	(a) Partie centr., boule, blanc Ø 19 mm			15.00
A-5204-E-W*	(a) Partie centr., boule, blanc Ø 25 mm			15.00
A-5320-E-W*	(b) Partie centrale, boule, blanc Ø 6 mm			32.00
A-5321-E-W	(b) Partie centrale, boule, blanc Ø 9 mm			32.00
A-5322-E-W	(b) Partie centrale, boule, blanc Ø 12 mm			32.00
A-5323-E-W	(b) Partie centrale, boule, blanc Ø 19 mm			32.00
A-5324-E-W*	(b) Partie centrale, boule, blanc Ø 25 mm			32.00
A-5340-W-IG*	Pièce de raccordement, 2" ext., 1½" int.			44.00
A-5220-506-W	Plaque vissée pour rosette d'égalisation blanche			15.00
A-5209-W	(c) Bouchon de fermeture blanc 1½" avec O-Ring			15.00
A-5209-G*	Bouchon de fermeture gris 1½" avec O-Ring			17.00
A-9050	(d) Raccord 1½" für NW 38			15.00
A-5320-500	(e) Jeu de flasques compl.			22.00
A-5330-510	Contre-écrou pour la buse			15.00
A-5330-511	Rondelle pour la buse			12.00
A-5330-512	Joint pour la buse			5.00
054028	(f) Grille de protection Hayward SP1026 1½"			10.00

*Jusqu'à épuisement du stock

Traversées de mur, clés de montage et drains étoilés

N° d'article	Description	Prix CHF
	TRAVERSÉES DE MUR – EXÉCUTION SPÉCIALEMENT SOLIDE **C**	
061042	Traversée de mur type OWM sablé, 2" taraudé, longueur filetage 55 mm, 1½" taraudé, longueur filetage 88 mm, diamètre du collet 110 mm, longueur 250 mm	69.00

CLÉ DE MONTAGE **C** Aide de montage pour piscines en béton avec coffrage		
071054	Clé de montage pour traversées de murs 2"	21.00
071056	Clé de montage pour traversées de murs 1½"	21.00

PIÈCES DE RECHANGE POUR DRAINS ÉTOILÉS POUR FILTRE **C**		
PF-2010-20	(a) Tête de répartition, raccord 50 mm, raccord pour 8 drains	19.00
PF-2010-22	(a) Tête de répartition, raccord 63 mm, raccord pour 12 drains	30.00
PF-2010-23	(a) Tête de répartition, raccord 75 mm, raccord pour 15 drains	64.00
PF-2010-30	(b) Drain de répart. inférieur, 145 mm	10.00
PF-2010-32	(b) Drain de répart. inférieur, 205 mm	15.00
PF-2011-30	(c) Drain de répart. supérieur, 145 mm	12.00
PF-2010-36	(d) Pièce de prolongement, 105 mm	10.00

Pièces à sceller en plastique

HAYWARD

N° d'article	Description		Prix CHF
SKIMMER			**A**
054019	(a) Skimmer Hayward SP1084 grand modèle, manchette et couvercle réglable, avec jeu de flasques, raccord 2" NPT		366.00
054020	(b) Skimmer Hayward SP1085 grand modèle avec ouverture de 395 mm, avec jeu de flasques, raccord 2" NPT		426.00
PLAQUES D'ASPIRATION			**A**
054029	(c) Skim Vac raccord droit pour SP1090/1096		46.00
054023	(c) Skim Vac raccord droit pour SP1082/1084/1085/1089		46.00
054025	(d) Skim Vac raccord 90° pour SP1090/1096		36.00
054024	(d) Skim Vac raccord 90° pour SP1082/1084/1085/1089		36.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR SKIMMER			**A**
054-009	Jeu de flasques pour skimmer SP1084/1089/1082		44.00
054-010	Jeu de flasques pour skimmer SP1085		68.00
054-011	Jeu de flasques pour skimmer SP1090		36.00
054-043	(e) Cache pour skimmer SP1085		50.00
054-008	Joint de flasque double pour type SP1090		16.00
054-012	Hayward joint de flasque pour skimmer SP1085		72.00
054-013	Joint de flasque pour type SP1090 (Set à 2 pièces)		22.00
054-014	Joint de flasque pour type SP1084/89 (Set à 2 pièces)		54.00
054-015	Hayward set de vis pour flasque de skimmer SP1090		22.00

Pièces à sceller en plastique

HAYWARD

f

g


h

i

j

k

l

N° d'article	Description		Prix CHF
PIÈCES DE RECHANGE POUR SKIMMER			**A**
054-001	Panier SP1090/96, Ø 14/13,2 cm H = 7,5 cm rond		36.00
054-000	Panier SP1084/85/82, Ø 18/17 cm H = 12,7 cm rond		42.00
054-019	Panier SP1089 carré		76.00
054-003	(f) Clapet pour type SP1089, Ø 19/13,7 cm		58.00
054-004	(g) Clapet pour type SP1090, Ø 14,5/13,5 cm		46.00
054-002	Clapet pour type SP1084/1082/1085, Ø 19,7/14 cm		46.00
054-016	(h) Couvercle pour type SP1084/1085, 256 x 256 mm		76.00
054-018	Couvercle pour type SP1090/1096, Ø 170 mm		34.00
054-017	Couvercle pour type SP1089, 233 x 203 mm		52.00
054-042	(i) Support de couvercle pour Skimmer SP1084/85 - carré		134.00
BONDES DE FOND			**A**
054027	(j) Bonde de fond SP1049 avec couvercle anti-tourbillon en ABS blanc, bouchon incl., 2" NPT, sortie en 90° 2" ou en dessous 1½"		102.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND			**A**
054-029	(k) Couvercle anti-tourbillon SP1048/1049/1052		44.00
054-025	Joint pour bonde de fond SP1049/48		22.00
054-028	Set de vis pour SP1052/49/48		16.00
054-026	(l) Flasque pour SP1052/49/48		24.00

Pièces à sceller en plastique

ASTRALPOOL

N° d'article	Description			Prix CHF
SKIMMER				**A**
061161	(a) Skimmer Set Mini avec buse de refoulement en ABS, ouverture 145 x 138 mm incl. raccord de tuyau et plaque d'aspiration			114.00
125118	Skimmer Set Mini à large ouverture avec buse de refoulement en ABS, ouverture 288 x 119 mm, incl. raccord de tuyau et plaque d'aspiration			140.00
061155	(b) Skimmer Standard en ABS blanc, ouverture 209 x 144 mm, incl. jeu de flasques en ABS			254.00
061157	(b) Enjoliveur en inox incl. jeu de flasques pour skimmer 061155			384.00
061156	(c) Skimmer à large ouverture en ABS blanc ouverture 372 x 155 mm, incl. jeu de flasques en ABS			270.00
061158	(c) Enjoliveur en inox incl. jeu de flasques pour skimmer 061156			444.00
061159	(d) Skimmer Slim en ABS blanc, ouverture 495 x 80 mm, incl. jeu de flasques en ABS			312.00
061160	Enjoliveur en inox incl. jeu de flasques pour skimmer 061159			444.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR SKIMMER				**A**
061-096	Clapet de skimmer pour 061155/061156/061159			22.00
061-097	Panier incl. poignée pour 061155/061156/061159			22.00
061-098	(e) Couvercle de skimmer pour 061155/061156/061159			36.00
GRILLES DE DÉBORDEMENT Les barrettes sont en polypropylène stable aux rayons UV et reliées entre elles par une barre centrale. Celles-ci peuvent également être utilisés pour les arrondis. **Autres modèles et tailles disponibles sur demande!**				**A**
061200*	(f) Barrette PP blanc l = 195 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 pcs			1.60/pce
061201*	(f) Barrette PP blanc l = 245 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 pcs			1.80/pce
061202*	(f) Barrette PP blanc l = 295 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 pcs			2.00/pce
061203*	(f) Barrette PP blanc l = 335 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 pcs			2.20/pce

*Délai de livraison sur demande

Pièces à sceller en plastique

ASTRALPOOL

N° d'article	Description			Prix CHF
BUSES DE REFOULEMENT			**A**	
061078	(g) Buse ABS blanche Ø 14 mm 2" ext.			24.00
061079	(h) Buse ABS blanche Ø 14 mm 2" ext., incl. contre-écrou et jeu de flasques			42.00
061150	Buse ABS blanche Ø 14 mm 2" ext., incl. contre-écrou			26.00
061151	(i) Prise-balai ABS blanc avec couvercle, joint et vis			40.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR BUSES DE REFOULEMENT			**A**	
061-099	Jeu de flasques compl.			26.00
061-087	Partie avant de la buse avec rotule 14 mm, enjoliveur, clé			20.00
BONDES DE FOND			**A**	
061152	(j) Bonde de fond Ø 175 mm en ABS avec sortie latérale 2"			64.00
061153	(k) Bonde de fond Ø 230 mm en ABS avec sortie latérale 2"			84.00
PIÈCES DE RECHANGE POUR BONDES DE FOND			**A**	
061-092	Grille ronde pour bonde de fond 061152, Ø 175 mm			14.00
061-093	Jeu de flasques pour bonde de fond 061152			42.00
061-094	Grille ronde pour bonde de fond, Ø 230 mm			20.00
061-095	Jeu de flasques pour bonde de fond 061153			66.00

Pièces à sceller en inox

ASTRALPOOL

	N° d'article	Description			Prix CHF
a	**SKIMMER V4A TYPE A-100**				**C**
	072200	(a) Skimmer V4A Typ A-100, Profondeur d'installation 240 mm, raccord 2", Trop-plein Ø 50 mm, équipé d'une chambre pour l'installation d'un régulateur de niveau			877.00
b 	072201	(b) Jeu de flasques pour skimmer type A-100			158.00
	072202	(c) Enjoliveur pour skimmer type A-100			117.00
	072210	(d) Régulateur de niveau mécanique			35.00
c	072211	(e) Régulateur de niveau Astral ⅜"			67.00
	PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKIMMER V4A TYPE A-100				**C**
d	072-100	Panier de skimmer en inox rond			125.00
	072-101	Clapet de skimmer en inox			92.00
e	**FLUIDRA SLIM SKIMMER HIGH LEVEL AVEC FLASQUE À ETANCHÉITÉ SOUPLE** Ce skimmer convient aux piscines avec un niveau d'eau élevé (+/- 4 cm), ce qui crée l'effet d'une piscine Infinity. La ligne d'eau se trouve ainsi très proche du bord supérieur du bassin. • Skimmer pour niveau d'eau haut • Ouverture du skimmer 500 mm • Hauteur 780 mm • Entièrement en acier inoxydable AISI-316L • Trop-plein 50 mm • Raccord d'équipotentialité • Boîtier pour le montage optionnel d'un régulateur de niveau d'eau • Flasques pour bassins préfabriqués incl. • Débit recommandé: 7,5 m³/h • Capacité du panier 1,2 l			**C**
NOU-VEAU f	072203	(f) Slim High Level Skimmer 500, flasque à étanchéité souple incl.			1'788.00

Pièces à sceller en inox

ASTRALPOOL

	N° d'article	Description			Prix CHF
g	**TRAVERSÉES DE MUR V4A**				**C**
	072205	(g) Traversée de mur en V4A 240 mm R 1½" int.			135.00
	072206	(h) Traversée de mur en V4A 340 mm R 1½" int.			144.00
h	**BUSES DE REFOULEMENT V4A**				**C**
	072020	(i) Buse de refoulement en V4A 50 mm, filetage 1½" ext, bille, Ø 20 mm			103.00
i	072022	(j) Buse de refoulement en V4A 35 mm, filetage 1½" ext, bille, Ø 20 mm, avec jeu de flasques			132.00
	BONDES DE FOND V4A				**C**
j	072033	(k) Bonde de fond carrée V4A, raccord 2" int. sortie à angle droit, avec couvercle anti-tourbillon			180.00
	072034	(l) Jeu de flasques pour bonde de fond inox			63.00
k	072-008	(m) Couvercle de rechange pour bonde de fond carrée 16 x 16 cm			54.00
l					
m					

Pièces à sceller en inox



N° d'article	Description			Prix CHF
PROJECTEUR V4A 300 W 12 V				**C**
072253	(a) Astral niche en inox **(1)**			227.00
072252	(b) Astral jeu de flasques pour projecteur en inox, enjoliveur 250 mm			137.00
072254*	(c) Astral bloc optique 300 W 12 V, 2,5 m de câble			322.00
PROJECTEUR V4A LED				**C**
072253	(a) Astral niche en inox **(1)**			227.00
072252	(b) Astral jeu de flasques pour projecteur en inox, enjoliveur 250 mm			137.00
072272	Astral corps de fixation et enjoliveur Flexiniche en inox **(2)** pour bloc optique LED			392.00
061170	(d) Astral corps de fixation en matière synthétique pour Flexiniche avec enjoliveur en matière synthétique blanc pour bloc optique LED			92.00
061171	(e) Astral corps de fixation en matière synthétique pour Flexiniche avec enjoliveur en matière synthétique gris clair pour bloc optique LED			92.00
061172	Astral corps de fixation en matière synthétique pour Flexiniche avec enjoliveur en matière synthétique anthracite pour bloc optique LED			92.00
061173	Astral corps de fixation en matière synthétique pour Flexiniche avec enjoliveur en inox V4A pour bloc optique LED			177.00
072273	(f) Astral lampe LED Lumiplus Flexi V1 blanc froid 16 W, 5'700 K, **(3),** 2,5 m de câble, 12 V AC			174.00
072274	(g) Astral lampe LED Lumiplus Flexi V1 blanc chaud 16 W, 3'700 K, **(3),** 2,5 m de câble, 12 V AC			174.00
072275	(h) Astral lampe LED Lumiplus Flexi V1, RGB 22 W, **(3),** 2,5 m de câble, 12 V AC			219.00

1 **2** **3**

*Jusqu'à épuisement du stock

Pièces à sceller en inox

N° d'article	Description		Prix CHF
ACCESSOIRES POUR PROJECTEUR V4A LED			**C**
067263	(a) Télécommande pour kit 1 (no article 067262)		165.00
067264	(b) Module de réception incl. télécommande et antenne pour piloter plusieurs lampes OnLED RGB (max. 900 VA) (conseillé dès 3 lampes)		412.00
067265	(c) Bouton poussoir pour piloter plusieurs lampes OnLED RGB		90.00
BOÎTE DE DÉRIVATION V4A			**A**
072270	(d) Astral boîte de dérivation en inox avec 3 douilles d'entrée		260.00

Projecteurs LED

TECLUMEN
La differenza che si vede.

NOUVEAU

N° d'article	Description			Prix CHF
TECLUMEN PROJECTEUR LED PERLA IN				**C**
	Projecteur LED complet, composé d'une niche en matière synthétique, d'un bloc optique et d'un enjoliveur V4A. La niche fournie offre de l'espace pour regrouper le câble afin de faciliter la maintenance. Le projecteur PERLA est une source lumineuse puissante, malgré ses dimensions extrêmement réduites. Idéal pour éclairer de manière optimale les bassins de taille moyenne. **Blanc chaud** avec câble à 2 pôles, peut être alimenté par un transformateur traditionnel de 12V AC. **RGBW** projecteur LED à changement de couleur avec câble à 2 pôles, contrôlé par un système de fréquence porteuse, offrant 13 couleurs fixes et 10 programmes automatiques. (transformateurs, voir page 535)			
PROJECTEUR LED PERLA IN				**C**
072300	(a) Projecteur LED PERLA IN compl. incl. niche en matière synthétique, flasque, bloc optique avec 19 m de câble et enjoliveur V4A Ø 170 mm, 120°, 40 W, blanc chaud 3000 K			1'461.00
072301	(a) Projecteur LED PERLA IN compl. incl. niche en matière synthétique, flasque, bloc optique avec 18 m de câble et enjoliveur V4A Ø 170 mm, 120°, 45 W, RGBW			1'653.00
PROJECTEUR LED MICRO PERLA IN				**C**
072302	(b) Projecteur LED Micro PERLA IN compl. incl. niche en matière synthétique, flasque, bloc optique avec 20 m de câble et enjoliveur V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, blanc chaud 3000 K			776.00
072303	(b) MProjecteur LED Micro PERLA IN compl. incl. niche en matière synthétique, flasque, bloc optique avec 20 m de câble et enjoliveur V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, RGBW			983.00
ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS LED PERLA IN				**C**
072306	(c) Transmetteur avec télécommande pour projecteurs RGBW			611.00
072307	(d) Clé pour presse-étoupe			24.00
072304	(e) Aide au coffrage pour béton PERLA IN			40.00
072305	(e) Aide au coffrage pour béton Micro PERLA IN			65.00

Coffrets de régulation pour piscines avec skimmer

N° d'article	Description		Prix CHF

AS CONTROL 4: AVEC 3 VITESSES **C**
pour filtration lente, filtration normale et contre-lavage

Commande universelle avec affichage digital et facile à exploiter. Contrôle des vitesses pour convertisseur de fréquence et pompes à vitesses variables (3 vitesses programmables).

Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées:

- Temps de filtration (mode Eco: vitesse de pompe 1, mode normal: vitesse de pompe 2)
- Contre-lavage et rinçage 230 V (vitesse de pompe 3)
- Protection thermique électronique pour pompes de filtration classiques 230 V ou 400 V / 0,1 à 10 A
- Nouveau: contrôle de l'aspiration du contre-lavage par le biais de bonde de fond (Besgo 3-voies)
- Nouveau: exploitation de compresseurs d'air pour les vannes Besgo
- Nouvelle option: déclenchement du contre-lavage à travers la pression du filtre (art. 081089 est nécessaire)
- Chauffage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Chauffage solaire: pompe solaire 230 V et / ou vanne solaire 24 VAC
- Alimentation eau d'appoint: vanne magnétique 230 V (flotteur ou sonde capacitive)
- Dosage: sorties 230 V et libre de potentiel
- Sortie alarme: libre de potentiel
- Alarme gel avec marche forcée de la pompe de filtration (fonctionne uniquement avec une sonde solaire)
- Entrées pour protection contre la marche à sec et marche forcée
- Affichage: températures de l'eau/solaire, l'heure, mode de filtration, états d'exploitation, etc.

081060	(a) Coffret AS Control 4		1'200.00

ACCESSOIRES POUR AS CONTROL 4 **C**

081031	(b) Sonde solaire (à commander séparément). Lors du branchement de la sonde solaire, vous obtenez une sortie de 230 V que vous pouvez utiliser soit pour une vanne à 3 voies soit pour une pompe solaire. 10 m de câble inclus.		71.00
081032	Sonde d'eau (à commander séparément) fourreau de sonde ½" ext. NiSn incl. Lors du branchement de la sonde d'eau, la température du bassin apparaît et les deux traits horizontaux disparaissent.		86.00
081029	Sonde d'eau sans fourreau de sonde		54.00
081033	Fourreau de sonde ½" en NiSn		36.00
081073	Fourreau de sonde ½" ext. V4A avec O-Ring		85.00
081064	(c) Support, équerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		85.00
081068	(d) Equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau		30.00
081065	(e) Flotteur de niveau 10 m de câble		85.00
081066	(e) Flotteur de niveau 20 m de câble		130.00
081-007	(f) Capteur infrarouge avec 20 m de câble		257.00
081-034	Capteur de niveau KF-3 (capacitive) incl. 2,5 m de câble		328.00
081079	Vanne magnétique Bürkert type 6213 DN 13 mm G ½"		161.00
081082	Vanne magnétique Bürkert type 5282 DN 13mm G½" temps d'ouverture et de fermeture réglable		405.00
081089	(g) Pressostat de déclenchement à pression ¼" ext. (0,5 - 1,5 bars) Pour le déclenchement du contre-lavage		205.00

Vannes à boisseau sphérique GF 542 et Cepex, débitmètres

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUES EN PVC GF 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) — A

Pression de service 16 bars, couleur gris / poignée bleue, joint HD-PE / lubrifiant Compound, construction monobloc, démontable et remontable radialement

N° d'article	Description	UE			Prix CHF
093150	Vanne à boisseau sphérique à coller	12	Ø 20 mm		30.00
093151	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 25 mm		35.00
093152	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 32 mm		45.00
093153	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 40 mm		53.00
093154	Vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 50 mm		66.00
093155	Vanne à boisseau sphérique à coller	4	Ø 63 mm		96.00

093156	Vanne à bois. sphérique raccords PE	12	Ø 20 mm		39.00
093157	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 25 mm		52.00
093158	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 32 mm		62.00
093159	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 40 mm		75.00
093160	Vanne à bois. sphérique raccords PE	6	Ø 50 mm		84.00
093161	Vanne à bois. sphérique raccords PE	4	Ø 63 mm		120.00

CEPEX VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUES EN PVC PN 16 — A

Boule sécurisée des deux côtés, couleur gris, poignée rouge, joints EPDM

		UE			
096071	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 25 mm		21.00
096072	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	8	Ø 32 mm		30.00
096073	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	6	Ø 40 mm		35.00
096074	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 50 mm		36.00
096075	Cepex vanne à boisseau sphérique à coller	10	Ø 63 mm		45.00

H2FLOW DÉBITMÈTRE - FLOWVIS — C

Les débitmètres FlowVis® de H2Flow peuvent être installés dans toutes les positions et incluent un clapet anti-retour (modèles DN 40 et DN 50). La précision moyenne est de 98%!
Le produit de haute qualité est certifié NSF 50. L'échelle est en m^3/h.

096245	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	2,4 - 21 m^3/h	Ø 50 mm		252.00
096246	FlowVis Débitmètre avec clapet anti-retour	2,4 - 24 m^3/h	Ø 63 mm		252.00

Fittings pour piscines en PVC

FITTINGS POUR PISCINES EN PVC GRIS **A**
Livrables uniquement en quantités d'emballages complets

N° d'article	Description	PN	UE		Prix CHF
092104	(a) Coude 90° Ø 50 mm	10	70		2.40/pce
092105	(a) Coude 90° Ø 63 mm	10	36		4.00/pce
092106	(b) Coude 45° Ø 50 mm	10	40		2.40/pce
092107	(b) Coude 45° Ø 63 mm	10	48		4.00/pce
092122	(c) Coude 90° int./ext. 50-40/50 mm	16	60		5.60/pce
092123	(c) Coude 90° int./ext. 63-50/63 mm	16	32		6.80/pce
092120	(c) Coude 45° int./ext. 50-40/50 mm	16	90		5.60/pce
092121	(c) Coude 45° int./ext. 63-50/63 mm	16	50		8.40/pce
092108	(d) Pièce T 90° égal Ø 50 mm	10	48		3.60/pce
092109	(d) Pièce T 90° égal Ø 63 mm	10	24		5.40/pce
092110	(e) Courbe 90° Ø 50 mm	16	30		10.00/pce
092111	(e) Courbe 90° Ø 63 mm	16	15		16.40/pce
092102	(f) Manchon Ø 50 mm	16	56		2.40/pce
092103	(f) Manchon Ø 63 mm	16	34		3.60/pce
092100	(g) Manchon union Ø 50 mm	16	30		5.80/pce
092101	(g) Manchon union Ø 63 mm	16	12		10.80/pce

Tuyau en PVC

N° d'article	Description					Prix CHF
PIÈCE DE TUYAU EN PVC GRIS						**A**
096000	Tube PVC Ø 50 mm / longueur 60 mm pour coller deux fittings PVC					3.00/pce
096001	Tube PVC Ø 63 mm / longueur 76 mm pour coller deux fittings PVC					3.60/pce

TUYAU PVC PN 16 COULEUR GRIS RAL 7011						**A**
	Ø extér.	épaisseur	PN	longueur	unité	
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m	6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m	8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m emballés	14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m emballés	20.40/m

Tuyau flexible en PVC

NOUVEAU



ASTUCE

Utilisez seulement la colle Pevicol ou WDF-05. Le point de collage ne supporte aucune humidité lors de son assemblage.

Pour des raisons de sécurité du produit: avant de remblayer ou de bétonner, un contrôle sous pression doit être fait, avec certificat de garantie de l'installateur.

TUYAU FLEXIBLE PVC FITT B-ACTIVE **A**

- résistant au chlore et aux produits chimiques
- extrêmement résistant à l'écrasement / extrêmement flexible
- protection parfaite contre la formation de fissures et la fragilisation
- bouchon inclus
- peut être stocké à l'extérieur, emballé individuellement en toute sécurité dans un film anti-UV
- résistant aux températures de -10°C à +60°C.

N° d'article	Description	Dimension	ext./int.	pression max. (bar)	pression de rupture (bar)		Prix CHF
095020	Fitt B-Active PVC, rouleau de 25 m	Ø 50 mm	50 x 42 mm	6	18		380.00
095021	Fitt B-Active PVC, rouleau de 25 m	Ø 63 mm	63 x 55 mm	4	12		490.00

EVO
SPIRAL PROTECTION BARRIER

UNE RÉSISTANCE FIABLE
La nouvelle technologie EVO TECH renforce en plus (jusqu'à six fois plus résistant) le film de protection en spirale dure (technologie Spiral Protection Barrier) et empêche une fragilisation précoce.

D-SHAPE
Patented

FLEXIBILITÉ ASSURÉE
La spirale avec la partie D-Shape offre une grande résistance à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m2) qui, associée à l'utilisation de matériaux de haute qualité, permet une flexibilité accrue et un rayon de courbure plus faible (jusqu'à 125 mm).

cds
CHLORINE DEFENCE SYSTEM
Patented

UNE PROTECTION SÛRE
Le film CDS (Chlorine Defence System) offre une protection accrue, même contre l'eau chlorée et un environnement acide, tout en garantissant la durabilité.

Tuyau flexible en PVC

ASTUCE

Utilisez seulement la colle Pevicol ou WDF-05. Le point de collage ne supporte aucune humidité lors de son assemblage.

Pour des raisons de sécurité du produit: avant de remblayer ou de bétonner, un contrôle sous pression doit être fait, avec certificat de garantie de l'installateur.

N° d'article	Description	Prix CHF

TUYAU FLEXIBLE EN PVC **A**

- qualité contrôlée
- tuyau à coller, se colle avec tous les fittings en PVC
- **pression d'utilisation à 40 °C = 2 bars**
- rayon 5 - 7 fois le diamètre extérieur
- **livrable en rouleaux de 25 m (Ø 75 mm et 90 mm en rouleau de 10 m)**
- à partir de 250 m, demandez une offre!

Avantages: peut être collé directement dans des fittings en PVC, peut être serré directement avec des fittings de serrage, montage simple et rapide

Attention: Protéger le tuyau par un lit de sable.

	Ø extér.	dimensions int./ext.	épaisseur	couleur		
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	gris		10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	blanc		14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	gris		14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	blanc		20.40/m

Protéger le tuyau par un lit de sable.



Pas d'installation sous tension. Attention au rayon d'angles.

Attention aux angles coupants - détérioration rapide.

*Ces tuyaux sont entre 25 - 50% plus épais que les autres produits et sont donc utilisables dans le béton!

Tangit, Griffon, ruban teflon, bouchon d'hivernage

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	TANGIT **N'utilisez jamais du Tangit avec du tuyau flexible!**			**A**
096080	(a) Colle 125 g	12 tubes		22.00
096081	(a) Colle 250 g	12 boîtes		34.00
096082	(a) Colle 500 g	12 boîtes		58.00
096083	(a) Colle 1 kg	6 boîtes		106.00
096084	(b) Décapant 1 l	12 boîtes		68.00
096086	(c) Lingettes de nettoyage, Boîte de 100 lingettes, Lingettes de nettoyage pour joints de soudure en plastique PE, PP, PB et PVDF	8 boîtes		52.00
	GRIFFON Colle PVC WDF-05 thixotrope bleue et à prise très rapide pour coller les tuyaux flexibles, les tuyaux PVC rigides, les fittings, pour une utilisation dans des conditions humides et les réparations.			**A**
096093	(d) Colle WDF-05 250 ml avec pinceau	12 boîtes		28.00
	RUBAN TEFLON			**A**
096089	(e) Ruban téflon 12 mm de largeur			2.60
	BOUCHONS D'HIVERNAGE			**A**
096067	(f) Bouchon d'hivernage n°10, 43/50 mm (1½")			11.80
096068	(f) Bouchon d'hivernage n°12, 56/62 mm (2")			16.00

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine

NOUVEAU

FREERIDER™ RF 5600 IQ

FREERIDER™ RF 5400 IQ

Spécifications techniques

	FREERIDER™ RF 5600 IQ	FREERIDER™ RF 5400 IQ
Taille du bassin maximale	12 x 6 m (cycle 2,5 h)	12 x 6 m (cycle 2,5 h)
Aspiration cyclonique brevetée	✓	✓
Traction	chenilles	chenilles
Poids (kg)	9,2	9,2
Dimensions du robot (L x l x h cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Puissance absorbée (W)	150	150
Fond / parois / ligne d'eau	✓	✓
Finesse de filtration	double 150/60µ	double150/60µ
Swivel anti-emmêlement	-	-
Navigation intelligente Sensor Nav System™	✓	✓
Gestion de la montée en parois et stabilisation en ligne d'eau par capteur de pression	✓	✓
Nombre de cycles	1 - 2	1 - 2
Ajustement manuel du temps	✓	✓
Quick: nettoyage rapide (fond seul)	✓	✓
Smart : ajustement intelligent à la piscine (fond, parois et ligne d'eau)	✓	✓
Contrôle via l'app iAquaLink™	✓	✓
Aide à la sortie d'eau Lift System	✓	✓
Indicateur de filtre plein	-	-
Visualisation des débris, fenêtre transparente	✓	✓
Caddy	-	-
Télécommande	✓	-
Programmation 7 jours	-	-
Largeur de nettoyage	23 cm	23 cm
Mesure de la température de l'eau	-	-
Garantie	3 ans* batterie incluse	3 ans* batterie incluse
Prix	1'840.00	1'550.00

*2 ans + 1 an accordé sous conditions d'appairage du robot à l'app iAquaLink-App dans les 6 mois suivants l'achat.

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine

ZODIAC

ALPHA RA 6700 IQ

ALPHA RA 6500 IQ

VORTEX PRO 4WD RV 5380

Spécifications techniques

Taille du bassin maximale	15 x 7 m (câble 21 m)	12 x 6 m (câble 18 m)	12 x 6 m (câble 18 m)
Aspiration cyclonique brevetée	✓	✓	✓
Traction	4 roues motrices	4 roues motrices	4 roues motrices
Poids (kg)	10	10	9,5
Dimensions du robot (L x l x h cm)	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27
Puissance absorbée (W)	150	150	150
Fond / parois / ligne d'eau	✓	✓	✓
Finesse de filtration	très fine, 60µ	très fine, 60µ	très fine, 100µ
Swivel anti-emmêlement	✓	✓	✓
Navigation intelligente Sensor Nav System™	✓	✓	-
Gestion de la montée en parois et stabilisation en ligne d'eau par capteur de pression	✓	✓	-
Nombre de cycles	multiples	multiples	2
Ajustement manuel du temps	✓	✓	90 Min. / 150 Min.
Quick: nettoyage rapide (fond seul)	✓	✓	✓
Smart : ajustement intelligent à la piscine (fond, parois et ligne d'eau)	✓	✓	✓
Contrôle via l'app iAquaLink™	✓	✓	-
Aide à la sortie d'eau Lift System	✓	✓	✓
Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓
Visualisation des débris, fenêtre transparente	✓	✓	-
Caddy	✓	✓	✓
Télécommande	✓	✓	-
Programmation 7 jours	✓ (via App)	✓ (via App)	-
Largeur de nettoyage	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Mesure de la température de l'eau	✓	-	-
Garantie	4 ans*	4 ans*	3 ans*
Prix	2'150.00	2'010.00	1'630.00

*3 ans + 1 an accordé sous conditions d'appairage du robot à l'app iAquaLink-App dans les 6 mois suivants l'achat.

Vue d'ensemble des robots de nettoyage de piscine

VOYAGER™ RE 4600 IQ

VOYAGER™ RE 4200

Spécifications techniques

Taille du bassin maximale	12 x 6 m (câble 18 m)	10 x 5 m (câble 15 m)
Aspiration cyclonique brevetée	✓	✓
Traction	chenilles	chenilles
Poids (kg)	8	8
Dimensions du robot (L x l x h cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Puissance absorbée (W)	150	150
Fond / parois / ligne d'eau	✓	✓
Finesse de filtration	double 150/60µ	simple 100µ
Swivel anti-emmêlement	-	-
Brosse de nettoyage	avant et arrière	seulement avant
Gestion de la montée en parois et stabilisation en ligne d'eau par capteur de pression	-	-
Nombre de cycles	2	2
Ajustement manuel du temps	✓ (via App)	-
Quick: nettoyage rapide (fond seul)	✓	✓
Smart : ajustement intelligent à la piscine (fond, parois et ligne d'eau)	✓	✓
Contrôle via l'app iAquaLink™	✓ (via App)	-
Aide à la sortie d'eau Lift System	✓	-
Indicateur de filtre plein	-	-
Visualisation des débris, fenêtre transparente	✓	✓
Caddy	✓	-
Télécommande	✓ (via App)	-
Programmation 7 jours	-	-
Largeur de nettoyage	23 cm	23 cm
Mesure de la température de l'eau	-	-
Garantie	3 ans*	3 ans*
Prix	1'705.00	1'350.00

*2 ans + 1 an accordé sous conditions d'appairage du robot à l'app iAquaLink-App dans les 6 mois suivants l'achat.

Robot de nettoyage de piscine Freerider™ RF 5600 iQ

N° d'article	Description	Prix CHF

NOU-VEAU

a

FREERIDER™ RF 5600 IQ **D**

Fonctionnement sans fil grâce à une batterie puissante

La technologie cyclonique brevetée est puissante et durable. Les brosses rotatives Helix, la grande ouverture d'aspiration ainsi que le grand filtre 4 l assurent une aspiration efficace. Grâce à ses capteurs intelligents intégrés, il garantit un nettoyage optimal de l'ensemble du bassin. Le Freerider™ est conçu pour être utilisé dans toutes les formes de piscines et sur toutes les surfaces. Le nettoyeur se distingue par son design exclusif et son agilité ! Vous recevez une notification de fin de cycle via l'application iAqualink™ et vous avez en outre la possibilité de sortir le robot de la piscine ou de le commander manuellement grâce à la télécommande via un faisceau lumineux. La durée du cycle peut être ajustée avant le début du cycle. Avec sa technologie Lift System brevetée, Freerider™ se positionne en ligne d'eau sur la paroi choisie et expulse l'eau pour rendre le robot plus léger en sortie d'eau. L'accès facile au panier du filtre et le couvercle transparent du filtre avec rétroéclairage assurent un grand confort d'utilisation.

101251	(a) Freerider™ RF 5600 iQ	1'840.00

b

c

ACCESSOIRES POUR FREERIDER™ RF 5600 IQ **C**

102-294	(b) Bac filtrant 150µ pour filtre double niveau (intérieur)		75.00
102-295	(c) Bac filtrant (très fin) 60µ (extérieur)		75.00
102-296	Bac filtrant simple 100µ, utilisation en solo		77.00
102-248	Housse de protection		80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS FREERIDER™ RF 5600 IQ

Longueur de piscine idéale	max. 12 x 6 m
Types de piscine	convient à tous les types de bassins (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	personnalisable
Filtration	filtration double niveau 150/60 µ, pemet de receuillir plus efficacement les débris, même les plus fins
Poids	9,2 kg
Batterie	Lithium ion - 25,4V / lOAh
Navigation et manoeuvrabilité	adhérence à toutes les surfaces de piscine et à tous les types de sols
iAqua Link App	contrôle de n'importe où, à n'importe quel moment
Télécommande	incluse
Lift-System	retrait du bassin facile
Fonctions/équipements supplémentaires	couvercle de filtre transparent rétroéclairé, système de traction avec chenilles double filtration (150/60 microns)
Garantie (batterie incluse)	**2 ans (3 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Robot de nettoyage de piscine Freerider™ RF 5400 iQ

NOU-VEAU

N° d'article	Description	Prix CHF
	FREERIDER™ RF 5400 IQ **D** **Fonctionnement sans fil grâce à une batterie puissante** La technologie cyclonique brevetée est puissante et durable. Les brosses rotatives Helix, la grande ouverture d'aspiration ainsi que le grand filtre 4 l assurent une aspiration efficace. Grâce à ses capteurs intelligents intégrés, il garantit un nettoyage optimal de l'ensemble du bassin. Le Freerider™ est conçu pour être utilisé dans toutes les formes de piscines et sur toutes les surfaces. Le nettoyeur se distingue par son design exclusif et son agilité ! Vous recevez une notification de fin de cycle via l'application iAqualink™. La durée du cycle peut être ajustée avant le début du cycle. Le nettoyeur peut être facilement retiré de l'eau grâce au crochet fourni. L'accès facile au panier du filtre et le couvercle transparent du filtre avec rétroéclairage assurent un grand confort d'utilisation.	
101250	(a) Freerider™ RF 5400 iQ	1'550.00
	ACCESSOIRES POUR FREERIDER™ RF 5400 IQ **C**	
102-294	(b) Bac filtrant 150µ pour filtre double niveau (intérieur)	75.00
102-295	(c) Bac filtrant (très fin) 60µ (extérieur)	75.00
102-296	Bac filtrant simple 100µ, utilisation en solo	77.00
102-248	Housse de protection	80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS FREERIDER™ RF 5400 IQ

Longueur de piscine idéale	max. 12 x 6 m
Types de piscine	convient à tous les types de bassins (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	personnalisable
Filtration	filtration double niveau 150/60 µ, pemet de receuillir plus efficacement les débris, même les plus fins
Poids	9,2 kg
Batterie	Lithium ion - 25,4V / 10Ah
Navigation et manoeuvrabilité	adhérence à toutes les surfaces de piscine et à tous les types de sols
iAqua Link App	contrôle de n'importe où, à n'importe quel moment
Lift-System	retrait du bassin facile
Fonctions/équipements supplémentaires	couvercle de filtre transparent rétroéclairé, système de traction avec chenilles double filtration (150/60 microns)
Garantie (batterie incluse)	**2 ans (3 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Robot de nettoyage de piscine ALPHA RA 6700 iQ

N° d'article	Description	Prix CHF
	ALPHA RA 6700 iQ **D**	
	Ultra performance et intelligence combinées. Équipé du Sensor Nav System™, le robot nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est extrêmement puissante et longue durée. Grâce à sa capacité d'aspiration extra-large et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale de tout type de débris. Avec son Lift System breveté, Alpha iQ™ est plus léger en sortie d'eau.	
101245	ALPHA RA 6700 iQ 4WD avec brosses Contact Plus	2'150.00
	ACCESSOIRES POUR ALPHA RA 6700 iQ **C**	
102-248	Housse de protection	80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS ALPHA RA 6700 iQ

Longueur de piscine idéale	max. 15 x 7 m
Types de piscine	pour tous les types de piscine (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau et seulement ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	30 - 210 min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtration	filtre fin qui collecte de manière optimale tout type de débris
Poids	10 kg
Longueur de câble	21 m, câble anti-entortillement (Swivel)
Sécurités	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Navigation et manoeuvrabilité	Sensor Nav System™ identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage
iAqua Link App	contrôle de n'importe où, à n'importe quel moment
Caddy	inclus
Lift-System	retrait du bassin facile
Fonctions/ équipements supplémentaires	Indication du «filtre plein», couvercle transparent incl. boîtier de commande, programmation 7 jours (via l'application) Mesure de la température de l'eau (via l'App) / finesse de filtration 60 microns
Garantie	**3 ans (4 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Robot de nettoyage de piscine ALPHA RA 6500 iQ

N° d'article	Description	Prix CHF
	ALPHA RA 6500 iQ **D**	
	Ultra performance et intelligence combinées. Équipé du Sensor Nav System™, le robot nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est extrêmement puissante et longue durée. Grâce à sa capacité d'aspiration extra-large et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale de tout type de débris. Avec son Lift System breveté, Alpha iQ™ est plus léger en sortie d'eau.	
101244	Alpha RA 6500 iQ 4WD avec brosses Contact Plus	2'010.00
	ACCESSOIRES POUR ALPHA RA 6700 iQ **C**	
102-248	Housse de protection	80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS ALPHA RA 6500 iQ

Longueur de piscine idéale	max. 12 x 6 m
Types de piscine	pour tous les types de piscine (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint, piscine ronde jusqu'à max. Ø 6 m)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	30 - 210 min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtration	filtre fin qui collecte de manière optimale tout type de débris
Poids	10 kg
Longueur de câble	18 m, câble anti-entortillement (Swivel)
Sécurités	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Navigation et manoeuvrabilité	Sensor Nav System™ identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage
iAqua Link App	contrôle de n'importe où, à n'importe quel moment
Caddy	inclus
Lift-System	retrait du bassin facile
Fonctions/ équipements supplémentaires	affichage "panier filtrant plein", couvercle de filtre transparent, boîtier de commande inclus, programmation sur 7 jours (via l'App), finesse de filtration 60 microns
Garantie	**3 ans (4 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

4 ALLRAD ANTRIEB

SWIVEL

i-AQUALINK™

Sensor Nav System™

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

Robot de nettoyage de piscine Vortex Pro 4WD RV 5380

N° d'article	Description	Prix CHF

VORTEX PRO 4WD RV 5380 **D**

La puissance ultime en version 4x4 et câble avec Swivel

Les ingénieurs Zodiac® ont créé les premiers robots de piscine à aspiration cyclonique. Le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension au lieu de les accumuler, ce qui réduit le colmatage du filtre et permet ainsi de prolonger la performance du nettoyage. Le RV5380 est équipé de 4 roues motrices qui lui confèrent une parfaite adhérence sur les parois. Il s'adapte à tous types de revêtements et franchit plus facilement les obstacles.

101246*	Vortex Pro 4WD RV 5380 avec brosses Contact Plus	1'630.00

ACCESSOIRES POUR VORTEX PRO 4WD RV 5380 **C**

102-200	Roue à crampon (seul. roues avant) pour des surfaces lisses		65.00
102-216	(a) Bac filtrant 100 micron (standard dans la livraison)		84.00
102-201	(a) Bac filtrant 60 micron (fin)		97.00
102-202	(a) Bac filtrant 200 micron (gros)		82.00
102-248	(b) Housse de protection		80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS VORTEX PRO 4WD RV 5380

Longueur de piscine idéale	max. 12 x 6 m
Types de piscine	idéal pour toutes les piscines privées à parois droites, tous types de sols, toutes surfaces
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2 cycles de nettoyage à 90 min. (uniquement fond) et 150 min. (fond, parois et ligne d'eau)
Filtration	bac filtrant de grande capacité, facile d'accès et simple à nettoyer
Poids	9,5 kg
Longueur de câble	18 m, câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	les 4 roues motrices lui confèrent une parfaite adhérence sur tous types de revêtements
Caddy	inclus
Lift-System	retrait du bassin facile
Fonctions/ équipements supplémentaires	indication du «filtre plein», incl. boîtier de commande bac filtrant 100 micron
Garantie	**3 ans**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

*Jusqu'à épuisement du stock

Robot de nettoyage de piscine Voyager™ RE 4600 iQ

N° d'article	Description	Prix CHF
	VOYAGER™ RE 4600 iQ **C** **L'agilité pleine puissance** Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses en hélice et sa filtration progressive double niveau permettent de recueillir plus efficacement les débris, y compris les plus fins. Avec VOYAGER™, votre piscine est impeccable toute l'année. Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ offre une excellente couverture de la piscine et une agilité sans limite. Grâce à l'application iAquaLink™, les fonctions de votre robot sont accessibles à distance via smartphone. Il dispose d'une fonction télécommande, son temps de cycle est ajustable et l'avancement du nettoyage peut être suivi à tout moment. Avec sa technologie Lift System brevetée, VOYAGER™ se positionne en ligne d'eau sur la paroi choisie et expulse l'eau pour rendre le robot plus léger en sortie d'eau. Son filtre rétroéclairé, accessible par le dessus, et sa fenêtre transparente permettent un véritable confort d'utilisation au quotidien.	
101248	Voyager™ RE 4600 iQ	1'705.00
	ACCESSOIRES POUR VOYAGER™ RE 4600 iQ **C**	
102-294	(a) Bac filtrant 150µ pour filtre double niveau (intérieur)	75.00
102-295	(b) Bac filtrant (très fin) 60µ (extérieur)	75.00
102-296	Bac filtrant simple 100µ, utilisation en solo	77.00
102-248	Housse de protection	80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS VOYAGER™ RE 4600 iQ

Longueur de piscine idéale	max. 12 x 6 m
Types de piscine	pour tous les types de piscine (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	ajustable individuellement
Brosse de nettoyage	avant et arrière
Filtration	filtration double niveau 150/60 µ, pemet de receuillir plus efficacement les débris, même les plus fins
Poids	8 kg
Longueur de câble	18 m
Navigation et manoeuvrabilité	adhérence sur tous les types de revêtements et à toutes les formes de sols
iAqua Link App	contrôle de n'importe où, à n'importe quel moment
Caddy	inclus
Lift-System	retrait du bassin facile
Télécommande	via App
Fonctions/équipements supplémentaires	couvercle de filtre transparent rétroéclairé, boîtier de commande inclus, système de traction avec chenilles, double filtration (150/60 microns)
Garantie	**2 ans (3 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Robot de nettoyage de piscine Voyager™ RE 4200

N° d'article	Description	Prix CHF

VOYAGER™ RE 4200 **C**

L'agilité pleine puissance

Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée. Ses brosses en hélice, sa large bouche d'aspiration et son filtre de 4 l permettent d'aspirer plus efficacement les débris y compris les plus gros. Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ offre une excellente couverture de la piscine et une agilité sans limite. Ainsi, il fonctionne idéalement dans toutes les formes de piscine et tous les types de revêtement. Son filtre, accessible par le dessus et sa fenêtre transparente permettent un véritable confort d'utilisation au quotidien. L'évacuation rapide de l'eau facilite la sortie du robot de la piscine.

101249	Voyager™ RE 4200	1'350.00

ACCESSOIRES POUR VOYAGER™ RE 4200 **C**

102-294	(a) Bac filtrant 150µ pour filtre double niveau (intérieur)		75.00
102-295	(b) Bac filtrant (très fin) 60µ (extérieur)		75.00
102-296	Bac filtrant simple 100µ, utilisation en solo		77.00
102-248	Housse de protection		80.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS VOYAGER™ RE 4200

Longueur de piscine idéale	max. 10 x 5 m
Types de piscine	pour les piscines privées avec parois droites (carrelage, liner, polyester, PVC armé et béton peint)
Zones de nettoyage	fond seul ou fond/parois/ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	ajustable individuellement
Brosse de nettoyage	seulement avant
Filtration	filtration simple 100 µ bac filtrant
Poids	8 kg
Longueur de câble	15 m
Navigation et manoeuvrabilité	Adhérence sur tous les types de revêtements et à toutes les formes de sols
Fonctions/ équipements supplémentaires	couvercle de filtre transparent système de traction avec chenilles filtre facilement accessible
Garantie	**2 ans (3 ans sous condition d'appairage à l'application iAquaLink™)**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

Nage à contre-courant Badujet Turbo

SPECK pumpen

BADUJET TURBO 250 M³/H **C**

Le système de nage à contre-courant haut de gamme Badujet Turbo unique en son genre allie une technologie innovante et un design élégant. **Conception plus compacte que le Badujet Turbo Pro.** Réglable sur plusieurs niveaux de puissances jusqu'à **max. 250 m³/h.** La commande s'effectue à l'aide d'un interrupteur Piezo et d'une télécommande.

N° d'article	Description		Prix CHF
115016	(a) Badujet Turbo kit de montage Design 1 Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en inox (1000 mm x 397 mm), buse, interrupteur Piezo, joints et vis		6'100.00
115017	(b) Badujet Turbo kit de montage Design 2 Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en inox (1000 mm x 397 mm), buse, interrupteur Piezo, joints et vis		6'100.00
115018	Badujet Turbo kit pompe Pompe, convertisseur de fréquences, coffret de commande, télécommande, vis et 10 m câble		6'100.00
115028*	Badujet Turbo kit de montage SALT, Design 1, Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en matière synthétique (1000 mm x 397 mm), buse, interrupteur Piezo V5A, joints et vis V5A		6'100.00

DONNÉES TECHNIQUES

Type	BADUJET TURBO 250 M³/H
Débit de la pompe (m³/h)	max. 250
Nombre de buse	1
Buse orientable (degrés)	5
Puissance restituée P2 (kW)	1,50
Tension	230 V
Commande	interrupteur Piezo, télécommande
Marche/Arrêt depuis le bassin (immergé)	oui

*Pas disponible du stock!

Nage à contre-courant Badujet Turbo Pro

SPECK pumpen

a

b

c

NOU-VEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	BADUJET TURBO PRO 350 M³/H C Le système de nage à contre-courant haut de gamme Badujet Turbo Pro unique en son genre allie une technologie innovante et un design élégant. Réglable sur plusieurs niveaux de puissances jusqu'à **max. 350 m³/h,** permet une expérience de baignade High-End pour différents niveaux de forme physique. La commande s'effectue à l'aide d'un interrupteur Piezo et d'une télécommande.		
115010	(a) Badujet Turbo Pro kit de montage Design 1 Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en inox (1475 mm x 396 mm), buse, interrupteur Piezo, joints et vis		8'309.00
115011	(b) Badujet Turbo Pro kit de montage Design 2 Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en inox (1475 mm x 396 mm), buse, interrupteur Piezo, joints et vis		8'309.00
115012	Badujet Turbo Pro kit pompe Pompe, convertisseur de fréquences, coffret de commande, télécommande, vis et 10 m câble		8'309.00
115027*	Badujet Turbo Pro kit de montage SALT, Design 1, Pièce à sceller en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en matière synthétique (1475 mm x 396 mm), buse, interrupteur Piezo V5A, joints et vis V5A		8'309.00
	ACCESSOIRES POUR BADUJET TURBO PRO C		
115019*	Kit complémentaire pour piscine carrelage (étanchéité souple)		917.00
115024*	Enjoliveur Design 1, Badu Jet Turbo Pro pour béton apparent		1'749.00
115029	(c) Niche universelle (PP) pour les installations Badu Jet Turbo dimensions extérieures 455 x 675 x 702 mm		1'950.00

DONNÉES TECHNIQUES

Type	BADUJET TURBO PRO 350 M³/H
Débit de la pompe (m³/h)	max. 350
Nombre de buse	1
Buse orientable (degrés)	5
Puissance restituée P2 (kW)	3,00
Tension	400 V
Commande	interrupteur Piezo, télécommande
Marche/Arrêt depuis le bassin (immergé)	oui

*Pas disponible du stock!

Nage à contre-courant Badujet Turbo Light

NOUVEAU

N° d'article	Description	Prix CHF
	BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H **C** Installation de nage à contre-courant avec une puissance maximale de 200 m3/h. Il est possible de sélectionner et d'enregistrer trois niveaux de puissance individuels directement sur le moteur. Enjoliveur en plastique robuste avec éléments de commande. Le moteur est directement fixé avec un arbre moteur traversant, l'étanchéité est assurée par une garniture mécanique, comme pour les pompes conventionnelles.	
115025*	Badujet Turbo Light, installation complète comprenant: Niche en matière synthétique, grille d'aspiration, enjoliveur en matière synthétique (1000 mm x 397 mm), unité de buse, interrupteur piezo, joints et vis Ensemble moteur, convertisseur de fréquence (monté sur le moteur), boîtier de commande, télécommande, vis et câble de 5 m	5'940.00

DONNÉES TECHNIQUES

Type	BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H
Débit de la pompe (m³/h)	125 - 200
Nombre de buse	1
Buse orientable (degrés)	5
Puissance restituée P2 (kW)	0,05 - 1,40
Tension	230 V
Commande	interrupteur Piezo,
Marche/Arrêt depuis le bassin (immergé)	oui

*Pas disponible du stock!

Nage à contre-courant Badujet

SPECK pumpen

BADUJET SMART STANDARD **C**

- Puissance absorbée 2,74 kW, Débit 45 m³/h
- 1 buse réglable et bain de perles d'air réglable
- Interrupteur marche/arrêt en exécution pneumatique
- Tension de branchement 400 V
- Résistant à l'eau de mer jusqu'à 0,5% (5 g/l)
- **Approprié pour tous les types de bassins (béton, line, polyester)**

N° d'article	Description	Prix CHF
115000	Pièce à sceller contient: boîtier à sceller en matière synthétique prémonté, bague de serrage, régulation d'air complète, vis et joints	522.00
115026	Kit d'assemblage 400 V, contient: boîtier de buse complet incl. vis, cache en ABS, coffret de commande complet, protection IP X5, pompe jet	2'867.00

BADUJET PRIMAVERA **C**

- Puissance absorbée 3,8 kW, Débit 75 m³/h
- 2 buses réglable, bain de perles d'air réglable
- Interrupteur marche/arrêt en exécution pneumatique
- Tension de branchement 400 V
- En version standard lumière d'ambiance blanche LED intégrée
- Poignées en inox inclues
- **Approprié pour tous les types de bassins (béton, line, polyester)**

115035	Pièce à sceller contient: boîtier à sceller en matière synthétique prémonté, bague de serrage, régulation d'air complète, vis et joints	855.00
115036	Kit d'assemblage 400 V, contient: boîtier de buse complet incl. vis, interrupteur pneumatique, enjoliveur et poignées en inox, coffret de commande compl. protection IP X5, pompe jet	4'955.00
115023	Kit d'assemblage 400 V Deluxe, pompe Jet, interrupteur Piezo boîtier de buse complet incl. buse et boutons de commande en inox, puissance restituée P2 = 3,0 kW	5'297.00

ACCESSOIRES POUR BADUJET SMART STANDARD ET PRIMAVERA **C**

115080	Console de pompe pour Badujet Vogue, Wave et Smart Standard	527.00
115081	Console de pompe pour Badujet Super-Sport/Primavera	554.00

POMPE JET BADU 21-80 POUR NAGES À CONTRE-COURANT SPECK **C**

Pompe Jet Speck, aspiration normale, sans préfiltre. Position des raccords 29°

			P2 restituée	Raccords aspiration	Raccords refoul.		
115040	Badu 21-80/32 G	400 V	2,6 kW 65 m³/h	2¾" ext.	2¾" ext.		1'947.00
115041	Badu 21-80/33 G	400 V	3,0 kW 78 m³/h	2¾" ext.	2¾" ext.		1'947.00

Nage à contre-courant Badu Jet

SPECK pumpen

N° d'article	Description	Prix CHF

BADU JET PERLA **C**

- Puissance absorbée P1 / 2,1 kW, débit 40 m³/h
- Inclus projecteur incorporé LED blanc
- 1 buse orientable de tous côtés sur 60 degrés
- Bain à bulles d'air réglable
- Interrupteur marche/arrêt en exécution pneumatique
- Insert décoratif inclus
- Purge manuelle incluse pour une simple manipulation lors de la purge et la mise en eau de l'installation en début d'année / mise en exploitation
- Tension de branchement 230 V (sur demande en 400 V)
- Poids: 36 kg / appropriée pour un montage facile sur le bord dur de la piscine

115100	Badu Jet Perla 230 V	3'405.00

BADU JET STELLA **C**

- Puissance absorbée P1 / 3,8 kW, débit 75 m³/h
- Inclus projecteur incorporé LED blanc
- 2 buses orientables de tous côtés sur 60 degrés
- Bain à bulles d'air réglable
- Interrupteur marche/arrêt en exécution pneumatique
- Insert décoratif inclus
- Purge manuelle incluse pour une simple manipulation lors de la purge et la mise en eau de l'installation en début d'année / mise en exploitation
- Tension de branchement 400 V
- Poids: 54 kg / appropriée pour un montage facile sur le bord dur de la piscine

115120*	Badu Jet Stella 400 V avec 2 buses	4'800.00

COFFRET PNEUMATIQUE **C**

115069	(a) Coffret pneumatique 400 V, 6 - 10 A, 50 Hz		694.00
115070	(a) Coffret pneumatique 400 V, 3,5 - 5 A, 50 Hz		1'207.00
115071	Interrupteur pneumatique, blanc PG 16 ext. avec contre-écrou		60.00
115072	Interrupteur pneumatique, noir PG 16 ext. avec contre-écrou		60.00

ACCESSOIRES **C**

115053	(b) Poignée en inox pour Badu Jet Smart Standard		304.00
115-220	(c) Tuyau de massage avec jet ponctuel Ø 40 mm, longueur 1,5 m		134.00
115061	Tuyau de massage avec buse de massage à impulsions Ø 40 mm, longueur 1,5 m		317.00
115065	Pièce servant à fermer la deuxième buse Ø 40 mm		50.00
115066	Embout pour massage à impulsions pour buse Ø 40 mm		250.00
115067	(d) Embout pour massage à jet ponctuel pour buse Ø 40 mm		50.00
115073	Télécommande		637.00

*Pas disponible du stock!

Piscine à parois en acier Sunny Pool

MTH

ASTUCE

Avant l'installation, lire attentivement les instructions de montage dans le mode d'emploi.

SUNNY POOL
Les piscines Sunny Pool sont fabriquées à l'aide de machines ultramodernes en Allemagne. Elles ont une paroi en acier galvanisé selon DIN de 0,6 mm d'épaisseur (pour une profondeur de 1,5 m de 0,8 mm), l'extérieur est en polyester plastifié et revêtu à l'intérieur de vernis de protection. Grâce à un profilé en aluminium, les extrémités de la paroi en acier sont reliées de manière stable. La main courante stable „Hung" et le rail de sol sont en matière synthétique. Le liner standard PVC est de 0,6 mm d'épaisseur, bleu, stable aux rayons UV, résistant aux déchirures, au froid et, bien sûr, complètement imperméable.
Toutes les Sunny Pools sont préfabriqués avec une perforation pour skimmer et une buse de refoulement (061161).
Autres couleurs disponibles sur demande!

Exécution standard: couleur bleue, épaisseur 0,6 mm.
Épaisseur de liner d'environ 0,8 mm disponible sur demande!

SUNNY POOL PISCINE RONDE C

Sur demande, les Sunny Pool piscines rondes peuvent aussi être livrées avec une profondeur de 1,35 m.

N° d'article	Description	Dimensions	Prof.	Liner		Prix CHF
121000	piscine ronde	4,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'654.00
121001	piscine ronde	5,0 m	1,2 m	0,6 mm		2'305.00
121002	piscine ronde	6,0 m	1,2 m	0,6 mm		3'165.00
121003*	piscine ronde	7,0 m	1,2 m	0,6 mm		3'848.00
121005	piscine ronde	4,5 m	1,2 m	0,6 mm		2'087.00
121006	piscine ronde	4,0 m	1,5 m	0,6 mm		2'248.00
121007	piscine ronde	5,0 m	1,5 m	0,6 mm		2'858.00
121008	piscine ronde	6,0 m	1,5 m	0,6 mm		3'837.00
121009*	piscine ronde	7,0 m	1,5 m	0,6 mm		4'695.00
121010*	piscine ronde	8,0 m	1,5 m	0,6 mm		5'428.00

SUNNY POOL PISCINE EN FORME DE 8 C

121040	piscine en forme de 8	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm		3'877.00
121041	piscine en forme de 8	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		4'528.00
121042	piscine en forme de 8	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm		5'198.00
121043	piscine en forme de 8	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		5'778.00
121045*	piscine en forme de 8	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		6'626.00
121046*	piscine en forme de 8	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm		6'728.00
121047*	piscine en forme de 8	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm		7'872.00

*Non livrable du stock – délai de livraison sur demande.

Piscine à parois en acier Sunny Pool et accessoires

N° d'article	Description	Dimensions	Prof.	Liner		Prix CHF
SUNNY POOL PISCINES OVALES D'autres dimensions de piscines de forme ovale, sur demande. **Sur demande, les Sunny Pool piscines ovales peuvent aussi être livrées avec une profondeur de 1,35 m.**						**C**
121020	piscine ovale	6,30 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm		2'788.00
121021	piscine ovale	7,37 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm		3'243.00
121022	piscine ovale	8,00 x 4,00 m	1,2 m	0,6 mm		3'888.00
121015	piscine ovale	4,90 x 3,00 m	1,5 m	0,6 mm		2'900.00
121026	piscine ovale	6,30 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm		3'692.00
121027	piscine ovale	7,37 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm		4'192.00
121028	piscine ovale	8,00 x 4,00 m	1,5 m	0,6 mm		4'880.00
121029*	piscine ovale	9,00 x 5,00 m	1,5 m	0,6 mm		6'345.00

ACCESSOIRES POUR PISCINES SUNNY POOL			**C/S**
061161	(a) Astral set de skimmer Mini avec buse, plaque d'aspiration, raccord de tuyau et jeu de flaques		114.00
125118	Astral set de skimmer Mini large ouverture avec buse, plaque d'aspiration, raccord de tuyau et jeu de flasques		140.00
061162	Astral buse avec contre-écrou et douille d'aspiration, boule 19 mm		40.00
067120	(b) Kit d'éclairage LED blanc (1000 Lumen) avec 6 m de câble, 14 Watt, 6500 K, incl. transfo 230 V / 12 V AC et set d'adaptation pour buse en 11/2"		166.00

*Non livrable du stock – délai de livraison sur demande.

Couvertures Sunny Pool

ASTUCE

Indication pour le choix: la taille est la dimension intérieure du bassin.

SUNNY POOL COUVERTURES **C**

Couverture en polyéthylène, revêtu des deux côtés, bleu, partie inférieure noire, antidéchirure, avec élastique.
La couverture est 25 cm plus grande sur chaque côté et est suffisante pour un bassin rempli. Si le niveau d'eau est baissé, la longueur et la largeur de la couverture doit être deux fois plus grande que la baisse du niveau d'eau.

Autres couvertures sur demande.

N° d'article	Description	Dimensions		Prix CHF
121081	pour piscine ronde	Ø 3,5 m		257.00
121085	pour piscine ronde	Ø 4,0 m		310.00
121083	pour piscine ronde	Ø 4,2 m		313.00
121084	pour piscine ronde	Ø 4,5 m		346.00
121086	pour piscine ronde	Ø 5,0 m		415.00
121087	pour piscine ronde	Ø 6,0 m		549.00
121089	pour piscine ronde	Ø 7,0 m		718.00
121090	pour piscine ronde	Ø 8,0 m		920.00
121091	pour piscine ronde	5,25 x 3,2 m		400.00
121099	pour piscine ronde	5,40 x 3,5 m		408.00
121092	pour piscine ronde	6,25 x 3,6 m		460.00
121093	pour piscine ronde	7,25 x 4,6 m		518.00
121094	pour piscine ronde	8,55 x 5,0 m		695.00
121079	pour piscine ronde	4,90 x 3,0 m		362.00
121095	pour piscine ronde	6,30 x 3,6 m		466.00
121096	pour piscine ronde	7,37 x 3,6 m		516.00
121097	pour piscine ronde	8,0 x 4,0 m		560.00
121098	pour piscine ronde	9,0 x 5,0 m		733.00

Liners de rechange Sunny Pool

MTH

INFORMATION

Autres formes, profondeurs et dimensions sur demande.

Les poches sont également disponible avec l'ancien profilé (sauf piscines rectangulaires).

N° d'article	Description	Dimensions	Prof.	Liner		Prix CHF
LINERS DE RECHANGE BLEU POUR SUNNY POOLS AVEC PROFILÉ SPECIAL						**C**
122023	piscine ronde	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm		611.00
122024	piscine ronde	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm		642.00
122026	piscine ronde	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm		722.00
122030	piscine ronde	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		907.00
122032	piscine ronde	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'188.00
122034*	piscine ronde	Ø 7,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'515.00
122036*	piscine ronde	Ø 8,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'857.00
122027	piscine ronde	Ø 4,0 m	1,5 m	0,6 mm		685.00
122031	piscine ronde	Ø 5,0 m	1,5 m	0,6 mm		962.00
122033	piscine ronde	Ø 6,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'270.00
122035*	piscine ronde	Ø 7,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'606.00
122037*	piscine ronde	Ø 8,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'965.00
122000*	piscine en 8	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm		813.00
122003*	piscine en 8	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'017.00
122005*	piscine en 8	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'332.00
122006*	piscine en 8	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'725.00
122002*	piscine en 8	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'190.00
122004*	piscine en 8	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'535.00
122007*	piscine en 8	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'977.00
122013*	piscine ovale	4,90 x 3,0 m	1,2 m	0,6 mm		637.00
122010*	piscine ovale	6,30 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		983.00
122012*	piscine ovale	7,37 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'044.00
122014*	piscine ovale	8,00 x 4,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'179.00
122017*	piscine ovale	4,90 x 3,0 m	1,5 m	0,6 mm		717.00
122011*	piscine ovale	6,30 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'051.00
122015*	piscine ovale	7,37 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'169.00
122016*	piscine ovale	8,0 x 4,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'599.00



ACCESSOIRES **C**

Main courante universelle qui s'adapte bien pour les nouveaux comme pour les anciens systèmes d'accrochage.
Prix, formes et dimensions sur demande.

122-116	Profil de finition (transparent) pour main courante universelle		5.00/m

*Non livrable du stock – délai de livraison sur demande, également disponibles dans les couleurs suivantes:
- 0,8 mm liner bleu – plus-value 25%
- 0,8 mm liner bleu clair, sable, blanc, gris – plus-value 55%
- 0,8 mm liner bleu mosaïque, gris mosaïque, sable mosaïque, mosaïque noir-blanc, Carrara, marbre - plus-value pour ces liners imprimés 90%.

Liners de rechange et profilé de fixation

N° d'article	Description	Dimensions	Prof.	Liner		Prix CHF
	LINERS DE RECHANGE BLEU POUR SUNNY POOLS AVEC JONC D'ACCROCHAGE STANDARD Autres formes, profondeurs et dimensions disponibles sur demande!					C
122045	(a) piscine ronde	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm		611.00
122046	(a) piscine ronde	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm		642.00
122047	(a) piscine ronde	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm		722.00
122048	(a) piscine ronde	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		906.00
122049	(a) piscine ronde	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'188.00

	MAIN COURANTE SPÉCIALE Main courante spécial MTH blanche, pour piscines en tôle en acier (complètement enterrées) avec poche «profilé hung». La main courante de la sous-structure est utilisée pour poser les margelles et d'obtenir une très faible distance entre le liner et celle-ci. D'autres formes et dimensions de la main courante spéciale sur demande.					C
122169	(b) Main courante spéciale pour piscine en tôle, ronde Ø 4,0 m					267.00
122-116	(c) Profil de finition (transparent) pour main courante universelle					5.00/m
	SET DE RÉPARATION POUR LINERS					C
121116	(d) Set de réparation pour liners					35.00

Couvertures Sealed Air



N° d'article	Description			Prix CHF
	COUVERTURE SEALED AIR POUR PISCINES - JUSQU'À MAX. 30 °C DE TEMPÉRATURE D'EAU Bâche à bulles standard bleu en polyéthylène 400 micron, résistante aux UV, soudures thermique et bords bruts. Multiples avantages d'une bâche à bulles: • Réduction des pertes d'énergies grâce à la diminution de l'évaporation • Prévient les apports de saletés • Diminution de la consommation d'eau, d'énergie et de produits de traitement d'eau			**C**
013011*	couverture Sealed Air	3,0 m x 3,0 m		147.00
013012*	couverture Sealed Air	3,0 m x 6,0 m		290.00
013013*	couverture Sealed Air	3,0 m x 7,0 m		546.00
013031*	couverture Sealed Air	6,0 m x 6,0 m		584.00

ATTENTION

La couverture Sealed Air n'est pas une couverture de sécurité. Elle ne supporte pas la charge d'une personne. Ne pas nager sous la couverture!

Le stockage de la couverture exposée à des rayons du soleil (par ex. sur un enrouleur) est dommageable pour la couverture.

	SET DE FIXATION POUR COUVERTURE SUR ENROULEUR			**C**
013010	Set de fixation pour couvertures de piscines sur enrouleur incl. 2 sangles à 1,35 m, plaquettes de fixation, set de vis (il est recommandé d'utiliser au moins 2 sets de 2 pièces)			80.00
	ENROULEUR Enrouleur manuel pour couvertures de piscines, tube en alu, deux pieds en bronze, manivelle avec arrêt chromé, sans set de fixation.			**C**
013003	Enrouleur Fitstar 5,0 m, hauteur 230 mm			1'250.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Bâches à bulles GeoBubble prêtes à l'emploi

ASTUCE

En cas de chloration choc, la bâche à bulles doit être retirée, jusqu'à ce que le taux de chlore soit à nouveau à une valeur normale!

COUVERTURES DE PISCINES GEOBUBBLE **C**

La couche de base est constituée de chambres d'air qui servent d'isolation thermique et permettent à la couverture de flotter sur la ligne d'eau. La technologie GeoBubble a été conçue de manière scientifique pour résister plus longtemps aux attaques chimiques et aux rayons UV (par rapport à la forme de bulles traditionnelle). Ainsi la durée de vie est prolongée de 25%.

Avantages des bâches solaire GeoBubble par rapport aux bâches à bulles conventionnelles:

- Plus résistantes aux attaques chimiques et aux rayons UV
- La consommation de produits de traitement d'eau est réduite jusqu'à 40% (Sol+GuardTM), resp. jusqu'à 70% pour (EnergyGuard)
- L'évaporation d'eau est réduite à raison de 98% voir plus
- Augmente la température de la piscine jusqu'à 4 °C (EnergyGuardTM), ou jusqu'à 8 °C (Sol+Guard™)
- La durée de vie attendue de la bâche est de 6 ans et plus.

N° d'article	Description			Prix CHF
013100	couverture bleu GeoBubble	3,0 m x 3,0 m		187.00
013101	couverture bleu GeoBubble	3,0 m x 6,0 m		371.00
013102	couverture bleu GeoBubble	4,0 m x 4,0 m		330.00
013103	couverture bleu GeoBubble	4,0 m x 6,0 m		495.00
013104	couverture bleu GeoBubble	4,0 m x 7,0 m		579.00
013105	couverture bleu GeoBubble	4,0 m x 8,0 m		659.00
013106	couverture bleu GeoBubble	4,0 m x 9,0 m		741.00
013107	couverture bleu GeoBubble	4 m x 10,0 m		825.00
013108	couverture bleu GeoBubble	5,0 m x 5,0 m		515.00
013109	couverture bleu GeoBubble	5,0 m x 8,0 m		825.00
013110	couverture bleu GeoBubble	5,0 m x 10,0 m		1'030.00
013111	couverture bleu GeoBubble	6,0 m x 6,0 m		741.00
013112	couverture bleu GeoBubble	rond Ø 4,0 m		337.00
013113	couverture bleu GeoBubble	rond Ø 5,0 m		526.00

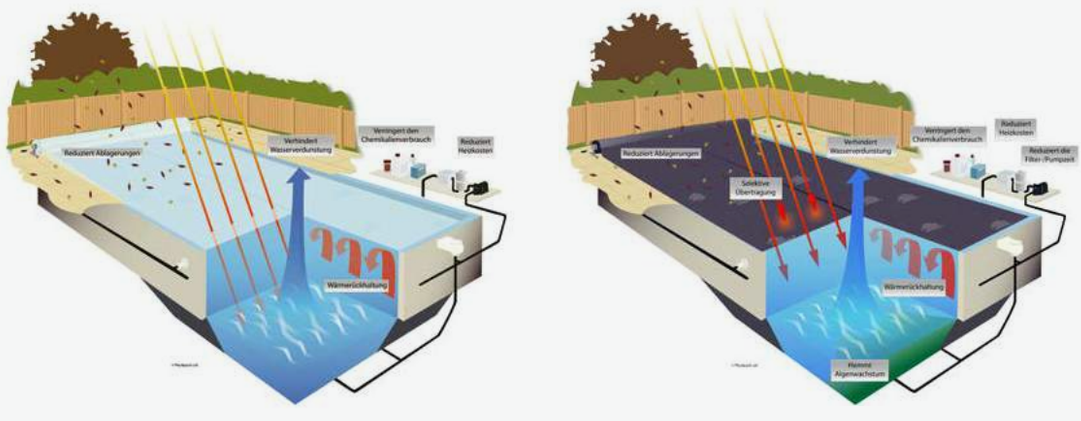

Bâches à bulles GeoBubble sur mesure

MTH



N° d'article	Description		Prix CHF

COUVERTURES DE PISCINES GEOBUBBLE SUR MESURE **C**

La couche de base est constituée de chambres d'air qui servent d'isolation thermique et permettent à la couverture de flotter sur la ligne d'eau. La technologie GeoBubble a été conçue de manière scientifique pour résister plus longtemps aux attaques chimiques et aux rayons UV (par rapport à la forme de bulles traditionnelle). Ainsi la durée de vie est prolongée de 25%.

Avantages des bâches solaire GeoBubble par rapport aux bâches à bulles conventionnelles:

- Plus résistantes aux attaques chimiques et aux rayons UV
- La consommation de produits de traitement d'eau est réduite jusqu'à 40% (Sol+GuardTM), resp. jusqu'à 70% pour (EnergyGuard)
- L'évaporation d'eau est réduite à raison de 98% voir plus
- Augmente la température de la piscine jusqu'à 4 °C (EnergyGuardTM), ou jusqu'à 8 °C (Sol+GuardTM)
- La durée de vie attendue de la bâche est de 6 ans et plus.

Les couvertures pour piscines en forme de huit sont livrées en forme ovale. La découpe du huit doit être effectuée par le client sur place!

013080*	(a) Bâche à bulles bleu noir 400 micron, rectangulaire		24.00/m²
013081*	(a) Bâche à bulles bleu noir 400 micron, forme spéciale (ronde, ovale ou octogonale)		24.40/m²
013082*	(b) Bâche à bulles bleu bleu 500 micron, rectangulaire		30.00/m²
013083*	(b) Bâche à bulles bleu bleu 500 micron, forme spéciale (ronde, ovale ou octogonale)		30.00/m²
013084*	(c) Bâche à bulles Sol+Guard 500 micron (solaire/transparent), rectangulaire		30.20/m²
013085*	(c) Bâche à bulles Sol+Guard 500 micron (solaire/transparent), forme spéciale (ronde, ovale ou octogonale)		31.00/m²
013086*	(d) Bâche à bulles Energy Guard 500 micron (noir/transparent), rectangulaire		30.20/m²
013087*	(d) Bâche à bulles Energy Guard 500 micron (noir/transparent), forme spéciale (ronde, ovale ou octogonale)		31.00/m²

SUPPLÉMENTS POUR TOUTES LES BÂCHES À BULLES **C**

013037*	Plus-value découpe d'échelle/escalier romain (croquis nécess.)		82.00/pce
013036*	(e) Plus-value, dispositif de traction compl. pour tous modèles de couvertures		173.00
013039	Emballage spécial pour bâches à bulles		95.00/pce

*Non livrable du stock. Délai de livraison sur demande.

Filtres hors-bord à cartouches

MTH

	N° d'article	Description		Prix CHF
		FILTRE HORS-BORD A CARTOUCHE IS6 JUSQU'À 30 M³	**C**	
	121102	Filtres hors-bord IS6 jusqu'à 30 m³, collé; installation prête à brancher dans une prise, incl. pompe, skimmer flottant, plaque d'aspiration pour aspirateurs et cartouche filtrante. Capacité de filtration 5 - 6 m³/h, surface de filtration 1,5 m², puissance absorbée 0,14 kW, branchement 230 V		1'077.00
	121103	IS6 non-collé jusqu'à 30 m³		1'077.00
		FILTRE HORS-BORD A CARTOUCHE IS12 JUSQU'À 60 M³	**C**	
	121104	Filtres hors-bord IS12 jusqu'à 60 m³, collé; installation prête à brancher dans une prise, incl. pompe, skimmer flottant, plaque d'aspiration pour aspirateurs et cartouche filtrante. Capacité de filtration 8 - 10 m³/h, surface de filtration 1,5 m², puissance absorbée 0,22 kW, branchement 230 V		1'588.00
	121105	IS12 non-collé jusqu'à 60 m³		1'588.00
		CARTOUCHES DE RECHANGE POUR IS6, IS12 ET SK2	**A**	
	122100	Cartouche en textile pour IS2, dimensions: Ø 14 cm / h = 21,5 cm		84.00
	122101	Cartouche en textile pour IS6/12 et SK2, dimensions: Ø 17 cm / h = 21,5 cm		94.00
		MTH SET DE SKIMMER FLOTTANT SK2 Les skimmers flottants SK2 sont utilisés avec des systèmes de filtration fixes (filtre à sable ou système de filtration à cartouche). Le skimmer flottant compense la différence de niveau d'eau jusqu'à 10 cm - pas de danger de marche à sec pour la pompe de piscine. Le skimmer flottant compact SK2 est disponible en option avec ou sans filtre interne. Lors de l'utilisation du SK2 sans filtre interne, il doit être raccordé à un système de filtration externe. Le SK2 fonctionne alors comme un skimmer flottant. Si le SK2, y compris la partie interne du filtre, est utilisé avec une pompe de piscine séparée, il peut être utilisé comme système de filtration pour les piscines hors sol. Les modèles SK2 peuvent être installés de manière très variable sur des installations ou d'autres piscines. La surface de filtration est de 1,5 m². Les modèles sont disponibles en version collée ou non collée. Les deux versions sont fournies avec 2 tuyaux d'aspiration d'environ 1,5 m chacun. Si le SK2 est commandé non collé, 2 tuyaux de 30 cm sont inclus dans la livraison.	**C**	
	121108	Set de skimmer flottant collé sans cartouche		380.00
	121109	Set de skimmer flottant non-collé sans cartouche		380.00
	121111	Set de skimmer flottant collé avec cartouche		566.00
	121110	Set de skimmer flottant non-collé avec cartouche		566.00

Liner sur mesure et profilé de fixation

ASTUCE

Important: Avant le montage du liner préfabriqué, le bassin doit être équipé d'un feutre.

N° d'article	Description		Prix CHF
	LINER SUR MESURE POUR BASSIN EN BETON OU EN BOIS **C** Le liner est confectionné selon un plan du bassin. Presque toutes les formes de bassins sont possibles! Diverses couleurs sont disponibles sur demande. Liners bleu mosaïque, gris mosaïque, sable mosaïque, Carrara, marbre sur demande. **Délai de livraison env. 3 – 5 semaines.**		
121117	Liner bleu azur 0,8 mm avec profilé spécial		37.00/m²
121118	Liner bleu azur 0,8 mm sans profilé spécial, pour piscine en bois (à clouer)		37.00/m²
121119	Liner bleu clair, sable, gris, 0,8 mm, avec profilé spécial		47.00/m²
121120	Liner bleu clair, sable, grisn 0,8 mm sans profilé spécial pour piscine en bois (à clouer)		47.00/m²







	PROFILÉ DE FIXATION POUR LINER POUR DIVERSES PISCINES **C**		
123060	(a) Profilé de fixation PVC, 45 mm pour la fixation «profil hunge» à la poche intérieure, barre à 2,10 m appropriée pour piscines Sunstar		37.00/pce
123067	Pièce d'angle 90° quart de cercle, profilé de fixation en PVC 45 mm, rayon 50 mm approprié pour piscines Sunstar		55.00/pce
123063	(b) Profilé spécial II (barre à 1,20 m). Profilé spécial pour changer facilement le liner vers les piscines rectangulaires avec un bord couvert intact. Fixé directement sous le bord. Les margelles n'ont pas besoin d'être enlevées.		22.00/pce
123064	(c) Profilé spécial I (barre à 1,20 m) pour piscines acier (rondes, en forme de 8 et ovales). Changement du liner plus simple. Montage ultérieur: Passage jonc d'accrochage standard au profilé spécial si main courante dans un bon état.		13.00/pce
123065	Profilé d'angle II pour piscines rectangulaires		47.00/pce

Liner Alkor

CGT ALKOR

N° d'article	Description	Épais.	Larg.	Long.	UE		Prix CHF
	LINER AQUASENSE Des liners de piscine de haute qualité avec des gaufrages réalistes en 3D offrent à votre piscine une touche de luxe qui transforme la piscine en un plaisir aquatique exquis. La qualité des matériaux est robuste, élégante et résistante aux produits chimiques.						
	LINER AQUASENSE FIDJI GREEN **C** Inspiration de pierres d'Indonésie pour une atmosphère calme autour de la piscine						
123400	Liner Aquasense Fidji Green, rouleau à 34,65 m²	1,8 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'195.00
123402	Liner liquide Fidji Green, bouteille à 1 l				6 boul.		78.00
	LINER AQUASENSE BROWN BASALT **C** Look intemporel de la pierre naturelle avec un effet d'eau turquoise.						
123401	Liner Aquasense Brown Basalt, rouleau à 34,65 m²	1,8 mm	1,65 m	21,0 m	4 rouleaux		2'195.00
123403	Liner liquide Brown Basalt, bouteille à 1 l				6 boul.		78.00

Échangeur de chaleur

ZODIAC

RÉCHAUFFEURS ÉLECTRIQUES RED LINE «PLUS» — D

- Installation simple et meilleur rapport qualité-prix
- Appareil prêt à installer, pas de coffret de commande supplémentaire nécessaire
- Thermostat digital
- Particulièrement robuste (joints EPDM, gaine du câble hypalon)

N° d'article	Description		Prix CHF
131206	Réchauffeur électrique RED LINE «Plus» 3 kW 230 / 400 V (20 m³)		1'541.00
131207	Réchauffeur électrique RED LINE «Plus» 6 kW 230 / 400 V (40 m³)		1'623.00
131208	Réchauffeur électrique RED LINE «Plus» 9 kW 230 / 400 V (60 m³)		1'776.00
131209	Réchauffeur électrique RED LINE «Plus» 12 kW / 400 V (80 m³)		1'796.00

ÉCHANGEUR DE CHALEUR HEAT LINE — D

- Compatible avec tous types de chauffage domestique (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, énergie solaire avec boiler)
- Installation simple (le coffret de commande sert de support mural)
- Robustesse maximale (tube en titane, enveloppe en Noryl/polyamide injecté)
- Différentes versions, approprié pour tous types d'installations
- Température maximale 90 °C

131224	(a) Echangeur de chaleur HEAT LINE 20 NU 20 kW		902.00
131226	(b) Echangeur de chaleur HEAT LINE «Plus» 20 kW		2'005.00
131227	(a) Echangeur de chaleur HEAT LINE 40 NU 40 kW		1'112.00
131229	(b) Echangeur de chaleur HEAT LINE «Plus» 40 kW		2'145.00
131230	(a) Echangeur de chaleur HEAT LINE 70 NU 70 kW		1'380.00
131232	(b) Echangeur de chaleur HEAT LINE «Plus» 70 kW		2'422.00

ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES URANUS — D

- Compatible avec tous types de chauffage domestique (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, énergie solaire avec boiler)
- Installation simple
- Circuit primaire 90 °C / circuit secondaire 40 °C
- Deux versions disponibles, appropriées pour tous types d'insallation
- Robustesse maximale (les plques en titane peuvent être remplacées)

131233*	(c) URANUS échangeur de chaleur à plaques UAN 35 / 55 kW		2'110.00
131235*	(c) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAN 70 / 80 kW		2'876.00
131237*	(c) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAN 120 / 120 kW		3'920.00
131239*	(c) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAN 240 / 240 kW		5'299.00
131234*	(d) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAP 35 / 55 kW		3'640.00
131236*	(d) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAP 70 / 80 kW		4'709.00
131238*	(d) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAP 120 / 120 kW		6'808.00
131240*	(d) URANUS échangeur à de chaleur plaques UAP 240 / 240 kW		8'249.00

*Puissance restituée en kW pour une température du primaire de 90 °C.

Systèmes solaires Sun Plate

BEHNCKE GmbH

ATTENTION

Les systèmes solaires Behncke doivent être vidés complètement pour l'hiver!

N° d'article	Description		Prix CHF
	SYSTÈMES SOLAIRES – SUN PLATE **C** Les absorbeurs solaires Behncke Sun Plate sont une solution économique pour le réchauffement solaire de l'eau de piscine. Un type d'absorbeurs convient pour toutes les applications d'assemblage, puisqu'il y a huit débouchés variables à l'absorbeur. L'assemblage est approprié pour le montage horizontal et vertical. Voici les avantages essentiels des absorbeurs Sun Plate: • seulement un absorbeur pour toutes les applications d'assemblage – 8 débouchés variables • **dimension d'absorbeur optimale avec une surface utilisable de 2,20 m²** • degré d'efficacité élevé • l'eau traverse toute la surface et vous pouvez marcher sur les collecteurs • HDPE-plastic de grande qualité, noir • faible perte de charge • système de montage complet disponible AS ECO		
143200	(a) Behncke Sun Plate, longueur x largeur: 2'000 x: 1'100 mm hauteur 15 mm, surface brute 2,22 m², poids 14 kg matériel HDPE, remplissage 16 l, pression max. 3 bars, pression d'utilisation 1 bar, 8 raccords , dont 4 pcs avec Ø 40 mm et 4 pcs avec Ø 25 mm **max. 8 pcs absorbeurs pour raccordement horizontal et max. 4 pcs pour raccord. vertical**		412.00
143201	Behncke Sun Plate petite une combinaison idéale, (LxLxH) 1'090 x 1'100 x 15 mm, surface brute 1,199 m², poids 8,5 kg		197.00
	ACCESSOIRES POUR SYSTEMES SOLAIRES BEHNCKE – SUN PLATE **A/C**		
143210	(b) Set de raccord pour Ø 40 mm, contient: 1 pce manchon 230 x 40/47 mm et 4 pcs bride en inox 32 - 50 mm, **il faut 1 pièce par absorbeur**		42.00
143211	(c) Set de raccord pour Ø 25 mm, contient: 1 pce manchon 250 x 25/32 mm et 4 pcs bride en inox 20 - 32 mm, **il faut 1 pièce par absorbeur**		40.00
143212	(d) Set de bouchon final pour Ø 25 mm, contient: 1 pce manchon 250 x 25/32 mm et 4 pcs bride en inox 20 - 32 mm et 2 pcs bouchon PPR 35/40 mm		60.00
141213	(e) Poignée de fixation en cuivre (grand) pour tube collecteur Ø 50 mm		44.00
141214	Poignée de fixation en cuivre (petit) pour tube collecteur Ø 35 mm		37.00
143026	Etrier de fixation en cuivre (petit) pour tendre le collecteur contre le bas avec un tube de fixation ½" Ø 25 mm		38.00
141020	Purgeur d'air avec raccord. à coller		147.00
	ACCESSOIRES POUR COFFRET SOLAIRE **C**		
142020*	Régulateur solaire Solar-11, fourreau de sonde, sonde d'eau 5 m et sonde solaire 20 m inclus, sortie du régulateur 230 V		659.00
083150	Vanne solaire Besgo vanne magnétique 3/2 230 V incluse, Ø 40 / Ø 50 mm, pour exploitation silencieuse, seulement approprié pour Mitras et Sunny Flex S		883.00

Pompes à chaleur Z200

ZODIAC®

NOUVEAU

N° d'article	Description		Prix CHF
	POMPES À CHALEUR Z200 • Pompe à chaleur simple pour petites piscines jusqu'à 70m³ • robuste et compacte • incl. couverture d'hivernage • Télécommande disponible en option • Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à – 5 °C possible **Mode Defrost. Avec liquide de refroidissement R32.**		**C**
151090	Pompe à chaleur Z200 MD2, 230 V, 4,8 kW		2'145.00
151091	Pompe à chaleur Z200 MD3, 230 V, 7,0 kW		2'725.00
151092	Pompe à chaleur Z200 MD4, 230 V, 8,1 kW		3'455.00
151093	Pompe à chaleur Z200 MD5, 230 V, 10,1 kW		4'175.00
	ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR Z200		**D**
151620	(a) Socle d'amortissement - kit pour PAC 400 mm x 180 mm x 95 mm		120.00
151623	(b) Consoles murales - kit 800 mm pour PAC charge supportée 100 kg		205.00
151-052	Housse d'hivernage pour Z200		117.00
151030	Set de nettoyage PAC Net pour pompes à chaleur		161.00
151031	Télécommande pour Z200		280.00

Pompes à chaleur Z200

DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z200

	MD2	MD3	MD4	MD5
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%				
Puissance absorbée (kW)	1,0	1,6	2,0	2,5
Puissance rendue (kW)	4,8	7,0	8,1	10,1
Coefficient de performance (COP)	4,8	4,4	4,0	4,0
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%				
Puissance absorbée (kW)	1,2	1,8	2,3	3,2
Puissance rendue (kW)	6,7	9,3	11,5	14,8
Coefficient de performance (COP)	5,5	5	5,1	4,6
Volume de piscine maximal avec couverture m³*	0-30	20-45	30-60	40-70
Débit d'eau au minimum (m³/h)	3	4	5	5
Raccordement hydraulique	Raccord 1½" PVC Ø 50 à coller			
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz			
Courant nominal absorbé (A)	4,5	6,3	7,9	11,20
Courant absorbé max. (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Section de câble (mm²) jusq. max 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Puissance accoustique (dBA)**	66	67	69	72
Pression accoustique à 10 m (dBA)**	35	36	37	41
Poids (kg)	51	45	40	46
Dimensions (LxlxH)	840 x 385 x 666 mm			

*Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, fonctionnement du 15 mai au 15 septembre
**Valeurs selon la norme EN60704-1 : 2010 + A11 : 2012 Standard, établies et certifiées.

Pompes à chaleur Z350iQ

ZODIAC

N° d'article	Description		Prix CHF

POMPES À CHALEUR Z350 iQ **C**

- 3 modes de fonctionnement:
  EcoSilence pour un chauffage économique et particulièrement silencieux
  Smart pour un chauffage intelligent et automatique en fonction de la température
  Boost un chauffage le plus rapide possible à puissance maximale
- Fonction refroidissement
- Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à – 7 °C possible
- Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
- Commande intuitive sur la PAC via un écran moderne LED ou via l'App
- Contrôle de l'application via WiFi Fluidra Pool
- Housse d'hivernage incluse
- Avec compresseur INVERTER, 25-45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- Pressostat haute et basse pression
- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical

151094	Pompe à chaleur Z350 iQ MD4, 230 V, 8 kW		4'427.00
151095	Pompe à chaleur Z350 iQ MD5, 230 V, 10 kW		4'779.00
151096	Pompe à chaleur Z350 iQ MD6, 230 V, 12 kW		5'133.00

NOU-VEAU

a

ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR Z350 iQ **D**

NOU-VEAU

b

c

d

151621	(a) Socle d'amortissement - kit pour PAC 600 mm x 180 mm x 95 mm		150.00
151623	(b) Consoles murales - kit 800 mm pour PAC charge supportée 100 kg		205.00
151029	(c) Housse d'hivernage pour Z350 iQ		117.00
151030	(d) Set de nettoyage PAC Net pour pompes à chaleur		161.00

Pompes à chaleur Z350iQ

DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z350 iQ

	MD4	MD5	MD6
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%			
Puissance absorbée (kW)	1,8-0,4	2,3-0,5	2,8-0,6
Puissance rendue (kW)	8-2,5	10-2,7	12-3,0
Coefficient de performance (COP)	4,4-6,3	4,3-5,4	4,3-5,4
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%			
Puissance absorbée (kW)	1,9–0,3	2,6–0,5	3,2–0,5
Puissance rendue (kW)	11–3,1	14–4,4	16–4,7
Coefficient de performance (COP)	5,8–10,3	5,4–8,8	5,0–9,4
Volume de piscine maximal avec couverture m³*	65	80	95
Raccordement hydraulique	Raccord 1½" PVC Ø 50 à coller		
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz		
Courant nominal absorbé (A)	8	10,1	12
Courant absorbé max. (A)	9,1	10,8	13,5
Section de câble (mm²) jusq. max 20 m	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Puissance accoustique (dBA)**	70-64	71-63	73-65
Pression accoustique à 10 m (dBA)**	39-33	40-32	42-34
Poids (kg)	41	46	47
Dimensions (LxlxH)	883 x 500 x 500 mm		

*Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, fonctionnement du 15 mai au 15 septembre
**Valeurs selon la norme EN60704-1 : 2010 + A11 : 2012 Standard, établies et certifiées.

Pompes à chaleur Z400 iQ

ZODIAC

N° d'article	Description		Prix CHF

POMPES À CHALEUR Z400 iQ **C**

- 3 modes de fonctionnement:
  EcoSilence pour un chauffage économique et particulièrement silencieux
  Smart pour un chauffage intelligent et automatique en fonction de la température
  Boost un chauffage le plus rapide possible à puissance maximale
- Fonction refroidissement
- Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à – 12 °C possible
- Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
- Commande intuitive sur la PAC via un écran moderne
  LED ou via l'App
- Contrôle de l'application via WiFi Fluidra Pooll
- Housse d'hivernage incluse
- Avec compresseur INVERTER, 25-45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- Pressostat haute et basse pression
- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical
- Échangeur de chaleur breveté en titane

151110	Pompe à chaleur Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW		4'626.00
151111	Pompe à chaleur Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW		5'608.00
151112	Pompe à chaleur Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW		6'610.00
151113	Pompe à chaleur Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW		6'612.00
151115	Pompe à chaleur Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW		7'791.00
151117	Pompe à chaleur Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW		8'971.00

a

NOU-VEAU

b

NOU-VEAU

c

ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR Z400 iQ **D**

151621	(a) Socle d'amortissement - kit pour PAC 600 mm x 180 mm x 95 mm		150.00
151623	(b) Consoles murales - kit 800 mm pour PAC charge supportée 100 kg (appropriées pour MD4, MD5, MD7, TD7)		205.00
151030	Set de nettoyage PAC Net pour pompes à chaleur		161.00
151-053	(c) Housse d'hivernage pour MD4/MD5		117.00
151-054	(c) Housse d'hivernage pour MD7/TD7		117.00
151-055	(c) Housse d'hivernage pour TD8/MD9/TD9		117.00

Pompes à chaleur Z400 iQ

DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z400 iQ

	MD4S	MD5S	MD7S	TD7S	TD8S	TD9S
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%						
Puissance absorbée (kW)	1,61	2,26	2,95	2,95	3,52	4,16
Puissance rendue (kW)	7,94	9,96	12,4	12,4	14,8	17,5
Coefficient de performance (COP)	4,93	4,4	4,20	4,20	4,20	4,21
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%						
Puissance absorbée (kW)	1,67	2,34	3,20	3,20	3,82	4,51
Puissance rendue (kW)	9,83	12,32	15,62	15,62	18,65	22,05
Coefficient de performance (COP)	5,89	5,27	4,89	4,89	4,89	4,90
Volume de piscine maximal avec couverture m³*	30-50	40-75	50-80	50-80	75-110	80-120
Débit d'eau au minimum (m³/h)	4	5	6	6	7	8
Raccord hydraulique	1½" raccord union PVC Ø 50 mm à coller					
Alimentation électrique	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Courant nominal absorbé (A)	6,9	10,1	13,4	6,1	7,7	8.5
Courant absorbé max. (A)	10	15	19	6,4	9,2	11,4
Section de câble (mm²) jusq. max 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Puissance accoustique (dBA)**	64-61	65-63	66-63	68-66	65-62	64-63
Pression accoustique à 10 m (dBA)**	33-30	34-32	35-32	37-35	34-31	35-32
Poids (kg)	70	71	90	94	105	110
Dimensions (LxlxH)	1030 x 479 x 880 mm		1030 x 479 x 1027 mm		1145 x 509 x 1027 mm	

*Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, fonctionnement du 15 mai au 15 septembre
**Valeurs selon la norme EN60704-1 : 2010 + A11 : 2012 Standard, établies et certifiées.

Pompes à chaleur Z550 iQ

ZODIAC

POMPES À CHALEUR Z550 iQ **C**

- 3 modes de fonctionnement:
  EcoSilence pour un chauffage économique et particulièrement silencieux
  Smart pour un chauffage intelligent et automatique en fonction de la température
  Boost un chauffage le plus rapide possible à puissance maximale
- Fonction refroidissement
- Modèles Defrost (dégivrage auto. avec gaz chaud) Fonctionnement jusqu'à – 12 °C possible
- Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
- Commande intuitive sur la PAC via un écran moderne
  LED ou via l'App
- Contrôle de l'application via WiFi Fluidra Pool
- Housse d'hivernage incluse
- Avec compresseur INVERTER, 25-45% plus efficace et régule sa vitesse en fonction de la température ambiante
- Pressostat haute et basse pression
- Installation compacte grâce à son encombrement réduit et son soufflage vertical
- Montage intérieur possible (voir accessoires)
- Échangeur de chaleur breveté en titane

N° d'article	Description		Prix CHF
151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW		5'841.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW		6'963.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW		7'082.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW		9'327.00

ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR Z550 iQ **D**

151621	(a) Socle d'amortissement - kit pour PAC 600 mm x 180 mm x 95 mm		150.00
151623	(b) Consoles murales - kit 800 mm pour PAC charge supportée 100 kg		205.00
151025	(c) Housse d'hivernage pour Z550 iQ		161.00
151026	(d) Kit pour montage intérieur		1'827.00
151030	(e) Set de nettoyage PAC Net pour pompes à chaleur		161.00
151-069	Support mural avec câble et câche pour télécommande Z550 iQ		91.00
151027	(f) Bac de condensat pour Z550 iQ		400.00

ENERGIE SPAREND
GERÄUSCH-ARM
HEIZEN & KÜHLEN
FLUIDRA POOL
INVERTER
-12°C MIN. AIR TEMP
Ti 22 TITAN INSIDE
INSTALLATION IM TECHNIK-RAUM

Pompes à chaleur Z550 iQ

DONNÉES TECHNIQUES POUR LA POMPE À CHALEUR Z550 iQ

	MD4	MD5	TD5	TD8
Performance en condition 1: air 15 °C, eau 26 °C, humidité de l'air 70%				
Puissance absorbée (kW)	1,9-0,95	2,5-1,1	2,4-0,8	3,1-1,4
Puissance rendue (kW)	9,5-5,5	11,5-5,8	11,5-5,8	15,0-8,2
Coefficient de performance (COP)	4,9-5,7	4,6-5,4	4,9-7,2	4,9-6,0
Performance en condition 2: air 28 °C, eau 28 °C, humidité de l'air 80%				
Puissance absorbée (kW)	2,0-1,05	2,5-1,05	2,4-0,65	3,5-1,55
Puissance rendue (kW)	12,5-7,9	15,0-7,6	15,5-7,1	20,0-11,2
Coefficient de performance (COP)	6,1-7,6	5,9-7,4	6,6-10,9	5,8-7,7
Volume de piscine maximal avec couverture m^3*	30-60	40-80	40-80	60-110
Débit d'eau min. (m^3/h)	4	5	5	6
Raccord hydraulique	1½" raccord union PVC Ø 50 mm à coller			
Alimentation électrique	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Courant nominal absorbé (A)	9,6-5,0	12,0-4,9	5,9-1,6	6,0-3,5
Courant absorbé max. (A)	12,5	13,8	6,0	8,0
Section de câble (mm^2) jusq. max 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Puissance accoustique (dBA)**	62-54	66-57	66-56	67-57
Pression accoustique à 10 m (dBA) (suivant le mode)**	31-23	35-26	35-25	36-26
Poids (kg)	54	60	60	70
Dimensions (LxlxH)	610 x 670 x 980 mm			

*Valeurs estimées pour les piscines privées avec couverture, fonctionnement du 15 mai au 15 septembre
**Valeurs selon la norme EN60704-1 : 2010 + A11 : 2012 Standard, établies et certifiées.

Douches cascades

ASTRALPOOL

	N° d'article	Description		Prix CHF
		DOUCHE CASCADE CLASSIC V4A 500 MM **C** En inox V4A, poli satin effet mixte, largeur 500 mm, hauteur 700 mm, raccordement 2“, débit 14 m^3/h, incl. fixation et pièce à sceller		
	116920	Douche cascade Classic V4A: largeur 500 mm, hauteur 700 mm		2'879.00
		DOUCHE CASCADE 350 MM **C** En inox V4A poli extra brillant, largeur 350 mm, hauteur 463 mm, raccordement 1½“, débit 12 m^3/h incl. fixation et pièce à sceller, installation sans ancrage.		
	116921	Douche cascade V4A: largeur 350 mm, hauteur 463 mm		1'327.00
		DOUCHE CASCADE 500 MM **C** En inox V4A poli extra brillant, largeur 500 mm, hauteur 481 mm, raccordement 1½“, débit 18 m^3/h incl. fixation et pièce à sceller, installation sans ancrage.		
	116922	Douche cascade V4A: largeur 500 mm, hauteur 481 mm		1'421.00
		CASCADE DÉCORATIVE V4A **C** En inox V4A pour une installation sous la margelle. Largeur 300 mm ou 600 mm, avec raccord 1½“ ou 2“		
	116923	Cascade V4A largeur 300 mm, raccord 1½“		820.00
	116924	Cascade V4A largeur 600 mm, raccord 2“		1'508.00

Mains courantes en inox et accessoires

N° d'article	Description		Prix CHF
	MAINS COURANTES V4A ET ACCESSOIRES C En inox V4A, poli, montant Ø 43 mm. Longueurs: 1 m, 2 m, 3 m		
164220	(a) Main courante longueur 1 m sans bouchon		57.00
164221	(a) Main courante longueur 2 m sans bouchon		112.00
164222	(a) Main courante longueur 3 m sans bouchon		169.00
164223	(b) Tube de raccordement Ø 43 mm droit		37.00
164224	(c) Tube de raccordement 90° poli Ø 43 mm pour les coins		72.00
164225	(d) Support mural coudé avec matériel de fixation		110.00
164226	(e) Support mural droit passant avec matériel de fixation		64.00
164227	(f) Support mural droit fermé d'un côté avec matériel de fixation		82.00
164228	(g) Capuchon pour main courante Ø 43 mm		14.00

Échelles en inox

ASTRALPOOL

	N° d'article	Description		Prix CHF
a		**ÉCHELLE EN INOX RAYON ETROIT** C Inox V4A, montant Ø 43 mm, marches en inox avec bouchons noirs, avec boîtier d'ancrage.		
	161122	(a) Échelle en inox 3 marches V4A		411.00
	161123	Échelle en inox 4 marches V4A		449.00
	161136	Set de montage avec brides de fixation		89.00
b	161137	(b) Articulation V2A pour échelle avec brides de fixation (pce)		154.00
		ÉCHELLE EN INOX RAYON LARGE C Inox V4A, montant Ø 43 mm, marches en inox avec bouchons noirs, avec boîtier d'ancrage.		
c	161120	(c) Échelle en inox 3 marches V4A		411.00
	161121	Échelle en inox 4 marches V4A		449.00
	161136	Set de montage avec brides de fixation		89.00
	161137	(b) Articulation V2A pour échelle avec brides de fixation (pce)		154.00
d		**ÉCHELLE EN INOX EN 2 PARTIES** C Échelle V4A, montant Ø 43 mm, marches en inox avec bouchons noirs, avec brides de fixation.		
	161124	Échelle en inox 3 marches sans main courante, seulement partie basse V4A		397.00
e	161125	(d) Échelle en inox 4 marches sans main courante, seulement partie basse V4A		480.00
	161126	(e) Main courante 470 x 800 mm V4A avec brides de fixation (paire)		518.00/paire
		ÉCHELLE EN INOX POUR PISCINES HORS-SOL C Inox V2A, montant Ø 43 mm, échelle libre avec marches antidérapantes et plateforme en ABS. Avec marches démontables d'un côté pour empêcher l'accès à la piscine aux personnes non-autorisées.		
f	161127	Échelle de sécurité pour piscines hors-sol de 1,35/1,35 m 4/4 marches V2A		718.00
	161128	(f) Échelle de sécurité pour piscines hors-sol de 1,5/1,5 m 5/5 marches V2A		806.00

Échelles en inox et douche solaire

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

N° d'article	Description		Prix CHF
	ÉCHELLE EN INOX POUR PISCINES HORS-SOL C Inox V2A, montant Ø 43 mm, échelle libre avec marches antidérapantes et plateforme en ABS.		
161129	(g) Échelle pour piscines hors-sol de 1,0/1,0 m 3/3 marches V2A		481.00
161130	Échelle pour piscines hors-sol de 1,2/1,2 m 4/4 marches V2A		578.00
161131	Échelle pour piscines hors-sol de 1,5/1,5 m 5/5 marches V2A		628.00
	PIÈCES DÉTACHÉES POUR ÉCHELLE EN INOX C		
161-094	(h) Plateforme ABS 360 x 460 mm		135.00
161-095	Marche ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24°		75.00
161-091	Marche V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm		94.00
161135	(i) Boîtier d'ancrage Ø 43 mm complet		15.00
161-096	Articulation avec boule pour montant Ø 43 mm		42.00
161-093	Bouchon pour montant Ø 43 mm blanc		9.00
161-090	(j) Rosace/cache V4A Ø 43 mm x 110 mm		25.00
161-092	Vis et écrou pour marches M8 x 75 mm		20.00
	DOUCHE SOLAIRE C Inox V2A avec façade en bois laminé, mitigeur, avec robinet rince-pieds, réservoir 30 l en aluminium noir laqué, pommeau de douche en matière synthétique chromé, hauteur 2165 mm.		
161150	(k) Douche solaire Astral avec robinet rince-pieds V2A		1'694.00

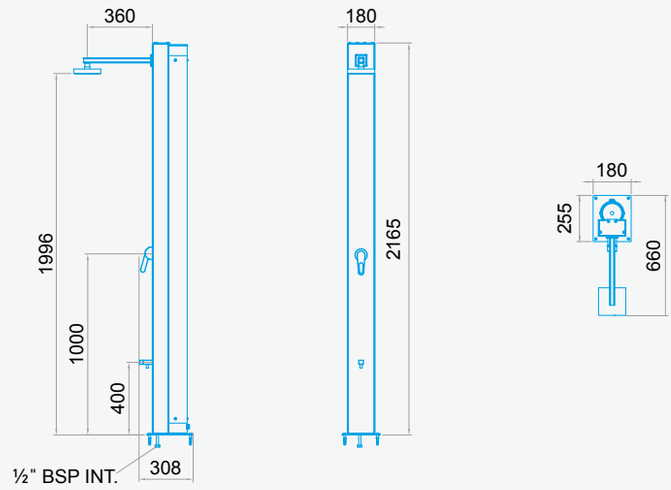

Échelles en inox et douche solaire

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

N° d'article	Description		Prix CHF
	ÉCHELLE EN INOX POUR PISCINES HORS-SOL Inox V2A, montant Ø 43 mm, échelle libre avec marches antidérapantes et plateforme en ABS.		**C**
161129	(g) Échelle pour piscines hors-sol de 1,0/1,0 m 3/3 marches V2A		481.00
161130	Échelle pour piscines hors-sol de 1,2/1,2 m 4/4 marches V2A		578.00
161131	Échelle pour piscines hors-sol de 1,5/1,5 m 5/5 marches V2A		628.00
	PIÈCES DÉTACHÉES POUR ÉCHELLE EN INOX		**C**
161-094	(h) Plateforme ABS 360 x 460 mm		135.00
161-095	Marche ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24°		75.00
161-091	Marche V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm		94.00
161135	(i) Boîtier d'ancrage Ø 43 mm complet		15.00
161-096	Articulation avec boule pour montant Ø 43 mm		42.00
161-093	Bouchon pour montant Ø 43 mm blanc		9.00
161-090	(j) Rosace/cache V4A Ø 43 mm x 110 mm		25.00
161-092	Vis et écrou pour marches M8 x 75 mm		20.00
	DOUCHE SOLAIRE Inox V2A avec façade en bois laminé, mitigeur, avec robinet rince-pieds, réservoir 30 l en aluminium noir laqué, pommeau de douche en matière synthétique chromé, hauteur 2165 mm.		**C**
161150	(k) Douche solaire Astral avec robinet rince-pieds V2A		1'694.00

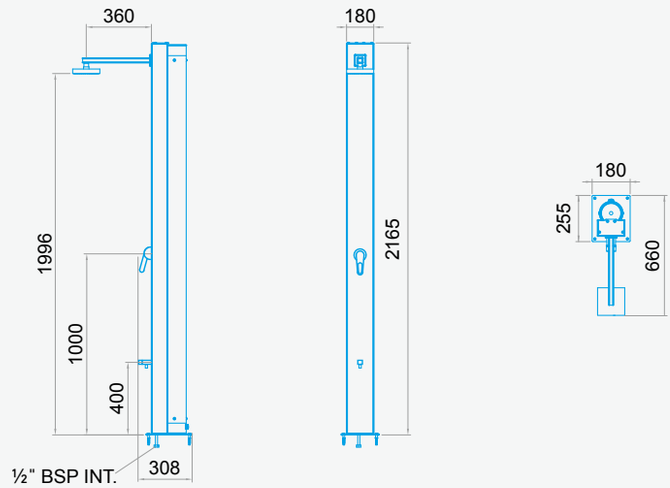

Douches de jardin

N° d'article	Description		Prix CHF

COLONNE DE DOUCHE HERA **D**

- En inox AISI 316L brillant, épaisseur 2 mm
- Pommeau de douche Ø 200 mm en inox avec caoutchouc de silicone anticalcaire
- Raccord ½“
- Sans robinet
- Poids 10 kg, matériel de fixation inclus

161217	Colonne de douche type Hera froid/chaud		1'544.00
161211	Housse d'hivernage		213.00
161212	Support pour fixation au sol		142.00

COLONNE DE DOUCHE APHRODITE **D**

- En inox AISI 316L brillant, épaisseur 2 mm
- Pommeau de douche encastrée - mélangeur progressif
- Raccord ½“
- Sans robinet
- Poids 12 kg, matériel de fixation inclus

161216	Colonne de douche type Aphrodite froid/chaud		2'237.00
161211	Housse d'hivernage		213.00
161212	Support pour fixation au sol		142.00

COLONNE DE DOUCHE COMETA **D**

- En inox AISI 316L brillant, épaisseur 2 mm
- Pommeau de douche Ø 200 mm - mélangeur progressif
- Lave-pieds avec aérateur - Raccord ½“
- Avec robinet
- Poids 14 kg, matériel de fixation inclus

161204	Colonne de douche type Cometa froid/chaud brillant		2'436.00
161211	Housse d'hivernage		213.00
161212	Support pour fixation au sol		142.00

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

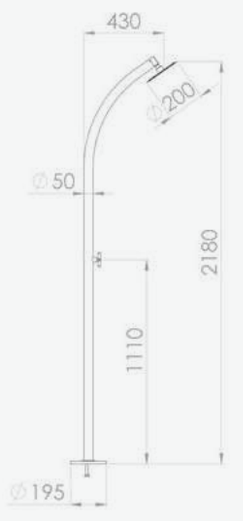

Colonne de douche Hera

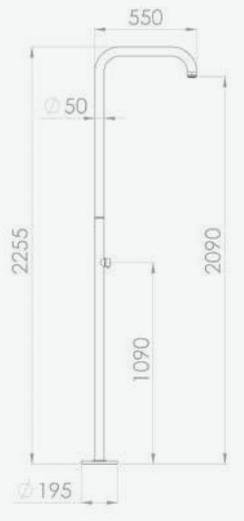

Colonne de douche Aphrodite

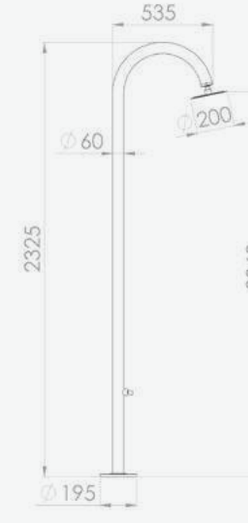

Colonne de douche Cometa

Douches de jardin

N° d'article	Description		Prix CHF
	COLONNE DE DOUCHE TITANO • En inox AISI 316L brillant, épaisseur 3 mm • Pommeau de douche encastrée en innox avec caoutchouc de silicone anticalcaire • Raccord ½" • Poids 21 kg, matériel de fixation inclus		**D**
161200	Douche type Titano froid, brillant		3'228.00
161210	Housse d'hivernage		213.00
161213	Support pour fixation au sol		142.00

	COLONNE DE DOUCHE LUNA • En inox AISI 316L brillant, épaisseur 2 mm • 100 x 50 mm - plaque de fixation au sol 150 x 90 mm • Pommeau de douche encastrée en inox avec caoutchouc de silicone anticalcaire • Raccord ½" • Poids 16 kg, matériel de fixation inclus		**D**
161202	Douche type Luna froid, brillant		3'625.00
161203	Douche type Luna froid/chaud, brillant		3'710.00
161211	Housse d'hivernage		213.00
161214	Support pour fixation au sol		142.00

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

ANTI-FROST SYSTEM DISPONIBLE POUR LES DOUCHES TITANO ET LUNA

161206	Kit pour un système de dégivrage permettant d'utiliser la douche extérieure toute l'année (doit être commandé en même temps que la douche et ne peut pas être installé ultérieurement). Pas disponible en stock !	sur demande

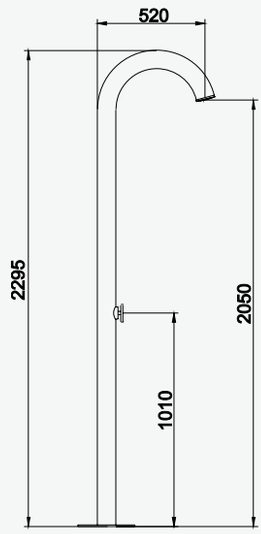

Colonne de douche Titano

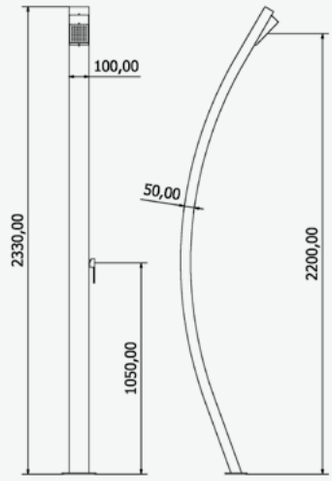

Colonne de douche Luna

Douches de jardin

N° d'article	Description		Prix CHF
	DOUCHE SOLAIRE MINIMAL • En inox AISI 304, épaisseur 3 mm, thermolaqué, noir • Bras du pommeau de douche en acier inoxydable AISI 304 • Pommeau de douche Ø 200 mm en inox avec caoutchouc de silicone anticalcaire • Raccord ½" - Capacité du réservoir 32 l • Poids 21 kg, matériel de fixation inclus	**D**	
161215	Douche solaire MINIMAL thermolaqué, réservoir 32 l		2'139.00
161210	Housse d'hivernage		213.00

	DOUCHE SOLAIRE • En inox AISI 304, épaisseur 3 mm, thermolaqué • Bras du pommeau de douche en acier inoxydable AISI 316 L brillant • Mitigeur - Pommeau de douche encastrée • Raccord ½" - Capacité du réservoir 35 l • Poids 28 kg, matériel de fixation inclus	**D**	
161201	Douche solaire thermolaqué, réservoir 35 l		2'860.00
161210	Housse d'hivernage		213.00

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

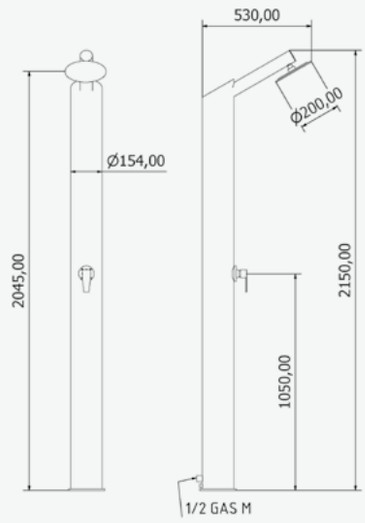

Colonne de douche Minimal

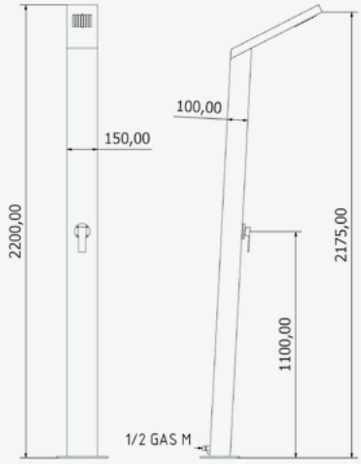

Douche solaire

Douches de jardin

N° d'article	Description		Prix CHF
	DOUCHE SOLAIRE CHARBON • En inox AISI 304, épaisseur 3 mm, thermolaqué noir • Pommeau de douche encastré • Raccord ½''- Contenance du réservoir 28 litres • Poids 19 kg, matériel de fixation inclus		**C**
161205	Douche solaire CHARBON thermolaqué, réservoir 28 l		2'237.00
161210	Housse d'hivernage		213.00

ATTENTION

Pour l'hivernage, la douche doit être posée dans un lieu où il n'y a pas de risque de gel!

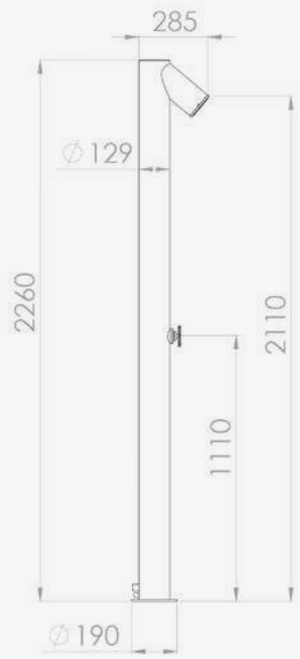

Technique et mesure de réglage

ÉLECTROLYSEUR AU SEL EXO® IQ (3,3 - 4,0 G/L) **C**

Tout-en-un: Toute la gestion de la qualité de l'eau de la piscine centralisée sur une seule et même interface:
Contrôle automatique du pH et de la chloration (Redox) grâce au module Dual Link complémentaire.
Contrôle des équipements de la piscine: pompe de filtration, chauffage, éclairage, etc.
Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode.
Voyant «Manque de sel»: Réduction de la production pour protéger l'électrode (aussi pour l'option chauffage).

- Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
- Taux de sel recommandé: 3,3 g/l minimum - 4,0 g/l
- Tranquilité d'esprit: Electrode longue durée et sondes haut de gamme
- Connectivité intégrée: Connexion WiFi à l'App iAqua-Link™
- Positionnement de l'électrode: Horizontale (toujours montée en Bypass)

N° d'article	Description	production de chlore par heure	volume du bassin max.		Prix CHF
171517	eXO® iQ 10	10 g	40 m³		2'301.00
171518	eXO® iQ 18	18 g	70 m³		2'298.00
171522	eXO® iQ 22	22 g	100 m³		3'159.00
171523	eXO® iQ 35	35 g	150 m³		3'597.00

ÉLECTROLYSEUR AU SEL EXO® IQ LS (1,6 - 2,0 G/L) **C**

Électrolyseur au sel basse salinité, fonctionne à un taux de sel recommandé de 2 g/l.
Tout-en-un: Toute la gestion de la qualité de l'eau de la piscine centralisée sur une seule et même interface:
Contrôle automatique du pH et de la chloration (Redox) grâce au module Dual Link complémentaire.
Contrôle des équipements de la piscine: pompe de filtration, chauffage, éclairage, etc.
Sonde de température: Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode.
Voyant «Manque de sel»: Réduction de la production pour protéger l'électrode (aussi pour l'option chauffage).

- Ecran LCD rétroéclairé 4 lignes
- Taux de sel recommandé: 1,6 g/l minimum - 2,0 g/l
- Tranquilité d'esprit: Electrode longue durée et sondes haut de gamme
- Connectivité intégrée: Connexion WiFi à l'App iAquaLink™
- Positionnement de l'électrode: Horizontale (toujours montée en Bypass)

		production de chlore par heure	volume du bassin max.		
171524	eXO® iQ LS 10	10 g	40 m³		2'471.00
171525	eXO® iQ LS 18	18 g	70 m³		2'830.00

ACCESSOIRES POUR ÉLECTROLYSEURS EXO® IQ/LS **C**

171-653	Module Dual Link (Régulation pH et Redox). Ce module mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox).				1'548.00

INFORMATION

Les détails techniques de l'électrolyse au sel eXO® iQ et eXO® iQ LS se trouvent sur la page suivante.

DONNÉES TECHNIQUES

	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Puissance	200 W	195 W
Débit d'eau min. (nécessaire, pour évacuer l'air dans l'électrode)	5 m^3/h	
Débit d'eau max.	18 m^3/h (montage en Bypass impératif)	
Press. max. admissible dans l'élect.	2,75 bar (KPa)	
Température d'eau max.	40 °C	
Température d'eau min.	5 °C	
Longueur du câble électrode/coffret	1,8 m	
Type de protection	IP43	
Dimensions de l'électrode (L × p × h)	32 x 13,5 x 11 cm	
Dimensions du coffret (L × p × h)	32 x 37 x 12 cm	
Alimentation	230 V / 50-60 Hz	

Technique et mesure de réglage

N° d'article	Description		Prix CHF

PANNEAU DE RÉGUL. UNIVERSEL DRYDEN AQUA AVEC 2 POMPES STENNER **C**

Le système de dosage vous offre:

- contrôle du pH et Redox (ou pH et oxygène actif)
- dosage de l'oxygène actif avec compensation de température
- commutable en Redox ou en oxygène actif
- surveillance du débit
- dosage direct dans la cellule de mesure
- surveillance du niveau du récipient
- entièrement monté sur une plaque
- facile à utiliser

Sont compris dans la livraison:
Régulateur, 2 pompes de dosage Stenner, cellule de mesure avec préfiltre et surveillance du débit, électrodes, cannes d'aspiration avec flotteur, solutions tampon, matériel de montage

171217	Panneau de régulation Dryden Aqua pH / Rx, pH / oxygène actif		4'323.00
171216	Panneau de régulation Dryden Aqua «seulement régulateur» sans plaque, sans électrodes		1'560.00

PANNEAU DE RÉGUL. UNIVERSEL DRYDEN AQUA AVEC POMPES DE FLOCULATION **C**

Le système de dosage vous offre:

- contrôle du pH et Redox (ou pH et oxygène actif)
- dosage de l'oxygène actif avec compensation de température
- commutable en Redox ou en oxygène actif
- 3ème ou 4ème pompe pour la floculation incl.
- surveillance du débit
- dosage direct dans la cellule de mesure
- surveillance du niveau du récipient
- entièrement monté sur une plaque
- facile à utiliser
- idéal pour les floculants APF et ACO de Dryden Aqua

Sont compris dans la livraison:
Régulateur, pompes de floculation, cellule de mesure avec préfiltre et surveillance du débit, électrodes, cannes d'aspiration avec flotteur, solutions tampon, matériel de montage

171218	Panneau de régulation Dryden Aqua avec pH / Redox, pH /oxygène actif incl. 3ème pompe pour la floculation, complet prêt à l'emploi		5'068.00
171219	Panneau de régulation Dryden Aqua avec pH / Redox, pH / oxygène actif incl. 3ème et 4ème pompe pour la floculation, complet prêt à l'emploi		5'760.00

ACCESSOIRES POUR PANNEAU DE RÉGUL. DRYDEN AQUA **C**

171094	(a) Tuyauterie préfabriquée PP Ø 50 mm GF 542		175.00
171095	Tuyauterie préfabriquée PP Ø 63 mm GF 542		222.00
171311*	Tuyauterie préfabriquée PP Ø 63 mm PE		295.00
171089	(b) Bac de rétention incliné gris 470 x 460 x 265 mm		129.00
171156	Echantillon d'eau, dispositif de prélèvement		50.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Accessoires pour la technique et mesure de réglage

a

b

c

d

e

f

N° d'article	Description		Prix CHF
ÉLECTRODES POUR STATION DE RÉGULATION DRYDEN AQUA			**C**
171056	Électrode pH avec tête enfichable PG 13,5 (verre)		125.00
171057	Électrode Redox avec tête enfichable PG 13,5 (verre)		135.00
171060	Électrode pH avec avec 1 m de câble BNC (verre)		125.00
171061	Électrode Redox avec 1 m de câble BNC (verre)		135.00
171063	(a) Câble de raccordement d'électrode 1 m pour tête enfichable BNC		97.00
STENNER MINIPUMP ET ACCESSOIRES			**C**
172102	(b) Stenner Econ FX 3,15 l, Type B		417.00
172132	Stenner tuyau de dosage B 0,3 - 3,15 l pour Econ VX et FX (Standard)		34.40
172136	Stenner tuyau de dosage 3,2 - 240 ml/h, désignation F, pour Econ LD (Standard)		32.20
RÉACTIF DE VÉRIFICATION			**A**
171054	Réactif de vérification pH 4		15.00
171050	(c) Réactif de vérification pH 7		15.00
171051	Réactif de vérification pH 9		15.00
171052	(d) Réactif de vérification + 468 mV		19.40
171049	Réactif de nettoyage		17.20
CANNE D'ASPIRATION ET ACCESSOIRES			**A/C**
171085	(e) Canne d'aspiration universelle avec prise BNC et couvercle		197.00
171087	Canne d'aspiration universelle pour bacs de 75 l et prise BNC		197.00
171-382	Tuyau PE 6/4 mm (rouleau à 100 m)		112.00
171-386	Tuyau PE 10/8 mm (rouleau à 10 m)		26.00
171-391	Tuyau PTFE 6/4 mm (rouleau à 50 m)		466.00
171-397	Tuyau PTFE 10/8 mm (rouleau à 50 m)		898.00
171080	(f) Bidon de dosage 75 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm		283.00
171082	Bidon de dosage 75 l avec bâton d'aspiration H x Ø / 530 x 430 mm		517.00
171081	Bidon de dosage 200 l sans bâton d'aspiration H x Ø / 900 x 620 mm		630.00

Pièces de rechange et doseur de brome

N° d'article	Description		Prix CHF
PRÉFILTRE APIC F10			**A**
171-050	(a) Préfiltre F10 raccords ¼" tar., sans panier		62.20
171-052	Trémie 140 µm en inox pour préfiltre F10 (corps de soutien nécessaire)		19.40
171-053	Corps de soutien pour type F10		32.20
171-054	O-Ring pour type F10		8.60

PIÈCES DE RECHANGE			**C**
171007	Set de service Poolmanager / Doseur OWM-Dryden avec Minipumps Stenner contient: 2 tuyau Stenner pour pompe Mini 3,1 l, 4 anneaux bleu, 2 clapets de retenue		137.00
171-002	(b) Vanne d'injection ½" fil. 6 mm avec O-Ring		32.10
171-003	Vanne d'injection ⅜" fil. 6 mm avec O-Ring		28.70
172132	Tuyau de dosage pour panneau de régulation Dryden Aqua		36.00
171-020	Manchon union Serto droit 10 x ¼" fil.		30.80
093059	(c) Robinet laboratoire en DN6 ¼" ext. x ¼" int. sans accessoires		24.00
093062	O-Ring 10 x 2 mm		1.80
171-064	Sonde de température pour station de régulation Dryden Aqua		75.00

HAYWARD DOSEUR DE BROME			**A**
C-4006-B*	(d) Doseur de brome (pas approprié pour le dosage de chlore), 75 m^3, Contenance: 7 kg avec fermeture rapide, vis de débit réglable et une vanne à boisseau. Dimensions: 445 x 267 mm		634.00
C-4012-B*	Doseur de brome (pas approprié pour le dosage de chlore) Contenance: 14 kg avec fermeture rapide, vis de débit réglable et une vanne à boisseau. Dimensions: 700 x 267 mm		695.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

Tuyaux d'aspiration pour piscines et aspirateurs de fond

N° d'article	Description		Prix CHF
TUYAUX D'ASPIRATION AS SUN KING NW38 (BLANC-NOIR)			**C**
181000	(a) 7,5 m		68.00
181001	(a) 9,0 m		78.00
181002	(a) 10,5 m		90.00
181003	(a) 12,0 m		102.00
181015	15,0 m (bleu-blanc)		170.00

PIÈCES DE RECHANGE POUR TUYAUX D'ASPIRATION			**A/C**
181005	Manchon pour tuyau d'aspiration 1½"		11.00
A-9050	Manchon de raccordement G 1½" pour NW38		15.00

TUYAUX D'ASPIRATION AVEC MANCHONS À COUPER			**A**
181021	(b) Tuyau d'aspiration blanc NW 38, rouleau de 100 m avec manchons à couper tous les 1,5 m		642.00

ASPIRATEURS DE FOND POUR PISCINES — **C**

OWM aspirateur de fond Cleany:
- avec roulettes et brosses pour piscines liner, polyester et béton
- fitting de raccordement tournant
- articulation en croix, parvient dans chaque coins
- peut également être utilisé pour le nettoyage des murs (aspirer et brosser) grâce à une nervure d'aspiration spéciale

A-9020	(c) OWM aspirateur de fond Cleany		188.00
182012	(d) Hayward aspirateur de fond Dural bleu transparent avec brosses et poids. Raccord NW32 et NW38 avec adaptateur.		126.00
182150	(e) Zodiac aspirateur manuel à vacuum Spa Wand		137.00

PIÈCE DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR DE FOND MANUEL			**C**
A-9020-917	(f) Adaptateur/fourche pour aspirateur Cleany		37.00
A-9050	Manchon de raccordement G 1½" pour NW38		15.00

Accessoires de nettoyage et thermomètres

N° d'article	Description	Prix CHF
	FILETS NET'SKIM — **A** Filets pour panier de skimmer Net'Skim le préfiltre hygiénique pour tous les paniers jusqu'à un Ø de 24 cm, boîte de 12 filets, 36 boîtes par display • pas de nettoyage du panier du préfiltre • simple et propre • protège la pompe de filtration des particules fines	
061092	(a) Filets pour panier de skimmer Net'Skim	26.00
	WATER LILY POUR PISCINES ET SPAS — **A** Water Lily produit d'absorption spécial pour résidus de graisse. Boîte à 6 pièces • protège la ligne d'eau • absorbe l'huile et la crème solaire • nettoie l'eau à la surface	
061093	(b) Water Lily	21.00
	POOL'GOM — **A** Pool'Gom gomme de nettoyage pour la ligne d'eau (contient 3 grandes gommes) 36 boîtes par display.	
061096	(c) Pool'Gom	16.00
061111	(d) Pool'Gom XL brosse avec gomme	48.00
061112	Gomme de rechange pour Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00
	DOSEUR FLOTTANT — **A**	
182060	(e) Doseur flottant Deluxe bleu-blanc réglable, conique, avec filet intérieur	62.00
	THERMOMÈTRES POUR PISCINES — **A**	
182007	(f) Thermomètre, flottant gris Ø 185 mm, couvercle transparent, sonde en acier inox, longueur 300 mm	52.00
182005	(g) Thermomètre MINI immergeable avec poids, longueur 250 mm	13.00

Accessoires de piscines Shark

N° d'article	Description	Prix CHF
	DOSEUR FLOTTANT **A**	
182138	(a) Shark doseur flottant bleu-blanc en mat. synthétique, adapté pour 5 tablettes de 200 gr	15.00
	ÉPUISETTES **A**	
182134	(b) Shark épuisette de surface en matière synthétique et filet en polypropylène	18.00
182133	(c) Shark épuisette de fond en matière synthétique et filet en polypropylène	24.00
	BROSSES POUR PISCINES **A**	
182135	(d) Shark brosse de nettoyage 450 mm avec poils en polypropylène	18.00
182136	(e) Shark brosse de nettoyage 328 mm avec poils en polypropylène	15.00
182137	(f) Shark brosse de coin avec poils en polypropylène	15.00
	MANCHES TÉLESCOPIQUES **A**	
182131	(g) Shark manche télescopique, 2 parties en aluminium avec fixation à visser, 1,8 - 3,6 m	58.00
182132	(h) Shark manche télescopique, 2 parties en aluminium avec fixation à visser, 2,4 - 4,8 m	70.00
	ASPIRATEUR À MAIN POUR SOLS **C**	
182130	(i) Aspirateur de sol Shark Outbrush avec brosses latérales	32.00

Flotteurs d'hivernage

FLOTTEURS D'HIVERNAGE – EXECUTION LEGERE (SEULEMENT POUR PISCINES PRIVEES) **A**

- Flotteur d'hivernage en HDPE noir
- Exécution légère, 2,7 kg par 50 cm
- Unité de transport 5 pcs
- Incl. attache

N° d'article	Description		Prix CHF
182095	(a) Flotteur d'hivernage 50 cm exécution légère poids 2,7 kg		24.00
182092	(b) Flotteur d'hivernage pour skimmer Ø 80 mm / hauteur 36 cm, avec filetage 1½" / 2"		14.00
182091	Attache pour flotteurs		4.00

INDEX DE RECHERCHE

Recherche par terme et par chapitre

Absorbeurs solaire Mitras	14
Absorbeurs Sunny Max	14
Accessoires de nettoyage	18
ACO	2 + 20
Adilon	2
Adisan	2
Advanox	17
AFM® Matériel de filtration	2 + 4 + 20
Alca-Plus	2 + 20
Alkorplan	12
Allfit pièces à sceller	7
AMA Douches	20
Ampoules LED de rechange	6 + 20
Analyse d'eau	2 + 20
Analyt	17
Anti-algues	2 + 20
APF	2 + 20
Appareils d'analyse électronique	2 + 17 + 20
Aqua Clean	18
Aquabrome	2
Aquadeck	2
AS Control / AS Control Plus	8 + 20
Aspirateurs automatiques	10
Aspirateurs manuels	18 + 20
Astral pompes	20
Attractions Fitstar	11
Attractions Fluvo	11
Attractions UWE	11
Bacs de rétention	17
Bacs tampons	4
Badu Eco Flex	3
Badu Jet contre-courant	20
Bayrosoft	2
Behncke Sunplate	20
Besgo	8
Bio-UV	17
Boîtes de dérivation	6 + 7 + 20
Boîtiers et grilles d'aspiration en bronze	7
Bondes de fond en bronze et V4A	7 + 20
Bondes de fond en matière synthétique	6 + 20
Bouchons	9
Brides	9
Brome	2 + 20
Brosses	18 + 20
Buses de refoulement en bronze et V4A	7
Buses de refoulement en matière synthé- tique	6 + 20
Canapé d'air	11
Calcinex	2
Calplas	4 + 19
Cannes d'aspiration	17
Cap-Tec couvertures	1
Cartouches Cal Spa	5
Cartouches Darlly	5
Cartouches Hayward	5 + 20
Cartouches Intex	5
Cartouches Sundance	5
Cascade murale	16 + 20
Cascades	11 + 16 + 20
Déshumidificateurs	15
Cepex fittings	9 + 20
Charbon actif	4
Chauffage solaire Fafco	14
Chauffages solaire	14 + 20
Chlore	2 + 20
Chloriliquide	2
Chlorilong, -fix, klar	2
Clapets anti-retour	9
Clapets de skimmer	6 + 7
Cleany	18 + 20
Coffret détecteur de présence d'eau	8 + 20
Coffret de commande de filtration	8 + 20
Coffret de commande pour spa	5
Coffrets de commande solaire	14
Coffrets de régulation Comfort 2	8
Coffrets de régulation Euromatik.net	8
Colonne de douche	16 + 20
Complete	2 + 20
Compresseurs	8
Convertisseur de fréquences	3
Couvertures Grando	1
Couvertures Aquadeck	1
Couvertures polycarbonate	1
DA-GEN	17
DA-SY traitement d'eau	4
Dantherm	15
Débitmètres	4 + 9

INDEX DE RECHERCHE

Recherche par terme et par chapitre

Decalcit	2 + 20
Deliclean	2
Desalgin	2
Déshumidificateurs	15
Désinfection	2 + 20
Diatomée	4
Dolphin	10
Doseur flottant	18 + 20
Douches	16 + 20
Douches solaire	16 + 20
Douches solaire Fun	16
Douches solaire Quadra	16
DPD	2
Dresden filtres à sable	4
Dryden Aqua Station	17
Duraglas pompes	3
Dynaglas pompes	3
Easy Fit pompes	3
Easy Pool & Spa	2
Echangeur de chaleur	13 + 20
Echelles et douches Eichenwald	16
Echelles pour piscines hors-sol	16 + 20
Eclairage	6 + 7 + 20
Eco et Eco Flow pompes	3
Electrodes	17 + 20
Emco	18
Enrouleurs	1 + 20
Epuisettes	18 + 20
Escaliers en inox	16 + 20
Etiquettes d'indication	9
EVAStream	11
EWT	13
Fairlock	18
Feutres	12
Filtres à diatomée	5
Filtres Astral	20
Filtres Behncke	4
Filtres Calplas	4 + 19
Filtres Fiberplast	20
Filtres Tagelus	4
Filtres Triton	4
Fitstar	11
Fitstar Power-Stream	11
Fittings en PVC	9 + 20
Fix a Leak	2 + 20
Floculents	2 + 20
Floculents Dryden Aqua	2
Flotteurs d'hivernage	18
FlowVis	9
Fluvo	11
Geobubble	20
Goulotte	6
Granudos	17
Griffon	9 + 20
Grilles Emco	18
HFS filtres Calplas	4
Haut-parleurs sous-marin	7
Ignia Light	20
Intellichlor	17
IntelliCom	3
IntelliFlo	3
Liner Alkorplan	12
Liner antidérapant	12
Local technique	4
Luxsa pièces à sceller pour piscines	7
M700, M600, M550 Dolphin	10
Mains courantes	16 + 20
Maitec	9
Manches télescopiques	18 + 20
Mastic	9
Mastic pour absorbeurs solaire	14
Matériel de filtration	4 + 20
Mitras	14
Monobloc SET	15
MTS	6
MyFluvo App	11
Nage à contre-courant	11 + 20
Net'Skim	18 + 20
Nettoyant inox	2
Nettoyeur de cartouches	5
NoPhos	2 + 20
Oxygène actif	2 + 20
Palettes de filtration	4 + 20
Paniers de skimmer	6 + 7 + 20
Pevicol	9
pH-Minus et pH-Plus	2 + 20

Phosphat Test Kit	2
Photomètres	2 + 17 + 20
Pièces à sceller en matière synthétique	6
Pièces à sceller OWM	6 + 20
Pièces à sceller pour spa	5
Nage à contre-courant PINO UWE	11
Piscines hors-sol	12 + 20
Piscines Vogue	12
Pompes à chaleur	15 + 20
Pompe Alpha Speck	3
Pompes Badu	3
Pompes de dosage	17 + 20
Pompes de filtration	3 + 20
Pompes de floculation	17 + 20
Pompes de mesure	3 + 17
Pompes d'immersion	3
Pompe Delta Speck	3
Pompes en bronze	3
Pompes péristaltiques	17
Pompes pour eau salée	3
Pool Control	8
Pool Master	8
Poolcare	2
Poolcop	8
Pool-finish	2
Pool'Gom	18 + 20
Poollab	2
Poolmanager	17
Préfiltre Calplas	19
Préfiltre pour feuilles mortes	8
Préfiltre pour pompes	3
Prestige	2 + 20
Primelab Photomètre	2
Protect & Shine	2
Produits d'hivernage	2 + 20
Projecteurs en bronze	7
Projecteurs en matière synthétique	6 + 20
Projecteurs en V4A	7 + 20
Projecteurs halogènes	7 + 20
Projecteurs LED Seamaid	6
Projecteurs power LED EVA	7
Puripool	2
Quickflock	2
Quicktest	2 + 20
Randfix	2
Régulateurs de niveau	8 + 20
Robinets	9
Robots nettoyeurs	10 + 20
S100, S200, S300i Dolphin	10
Sable	4
Scumball	18
Sel de régénération	4
Serto	17
Skimmer en laiton rouge et inox	7
Skimmer en matière synthétique	6
Soft & Easy	2 + 20
Solutions tampons	17
Soufflantes	5
SpaTime	2
Speck pompes	3
Station de régulation OSF	17
Style douche solaire	16
Sunny Pools	20
Superflock Plus	2
Superklar	2
Surpresseurs	3 +19
Systèmes de massage	11
Système disconnecteur	8
Tangit	9 + 20
Technique de mesure et réglage	17 + 20
Technique de régulation AS	17 + 20
Téflon	9
Thermomètres	18 + 20
TopClean	17
Transformateurs	6 + 7 + 20
Traversées de paroi en bronze et V4A	7
Traversées de paroi en matière synthétique	6 + 20
Tuyaux d'aspiration	18 + 20
Tuyaux de dosage	17 + 20
Tuyaux flexibles	9 + 20
Tuyaux PVC	9 + 20
UWE	11
Vannes à 6 voies Speck	4
Vannes à boisseau	9
Vannes de contre-lavage automatique	8 + 20
Vannes magnétiques	17 + 20

INDEX DE RECHERCHE

Recherche par terme et par chapitre

Vannes solaire	14
Visa contre-courant	11
Vogue	12
Water Lily	18 + 20
Wave aspirateurs automatiques	10
Xanas nage à contre-courant	11
Zealux pompe à chaleur	15
Zealux pompe à chaleur	15
Zodiac pompe à chaleur	20
Zodiac robots mettoyeur	20
ZPM	17